

A2

SVÍTIDLO



Světelný zdroj

T5 2x80W/830

Popis svítidla

závěsné svítidlo spojovatelné do řad s překrývanými světelnými zdroji, hliníkový profil 79x146mm, délka 1478mm, opálový difuzor, přímo-nepřímé světlení oddělené samostatně spínané vyzařování, zdroje T5 2x80W 3000K, vč. závěsů, přívodní šnůry, spojek, koncovek a příslušenství, IP40, nestmívatelný předřadník, barva bílá

TECHNICKÝ LIST

B1

SVÍTIDLO

**Světelný zdroj**

T5 1x54W/830


Popis svítidla

závěsné svítidlo spojovatelné do řad, závěsný hliníkový profil 79x90mm, délka 1220mm, asymetrický vysoce leštěný reflektor, zdroj T5 1x54W 3000K, vč. závěsů, přívodní šnůry, spojek, koncovek a příslušenství, IP20, nestmívatelný předřadník, barva bílá

TECHNICKÝ LIST

C3

LED SVÍTIDLO

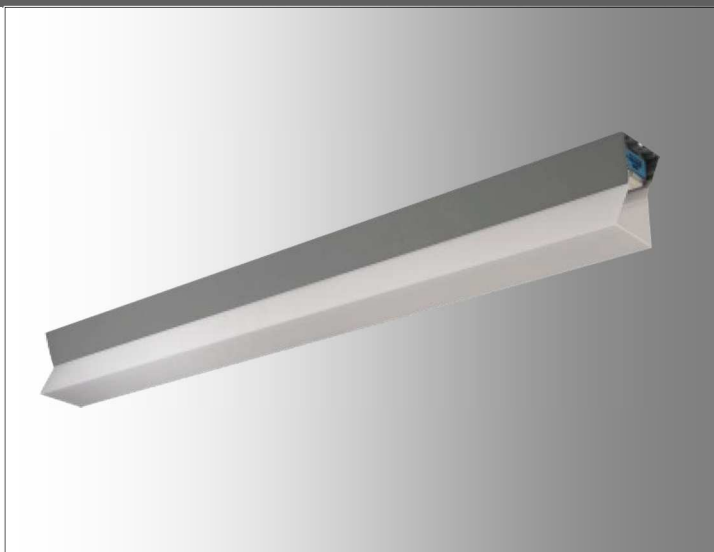**Světelný zdroj**

LED 45W 3000K


Popis svítidla

designové závěsné svítidlo spojovatelné do řad dle výběru architekta, hliníkový atypický profil ve tvaru X o rozměrech 66x92mm, délka 1682mm, přímo-nepřímé vyzařování, opálový difuzor, LED zdroj modul 1x45W 3000K barevné rozmezí MacAdam 3, 4696lm, vč. závěsů, přívodní šňůry, spojek, koncovek a příslušenství, nestmívatelný předřadník, bílá barva

TECHNICKÝ LIST

C5

LED SVÍTIDLO

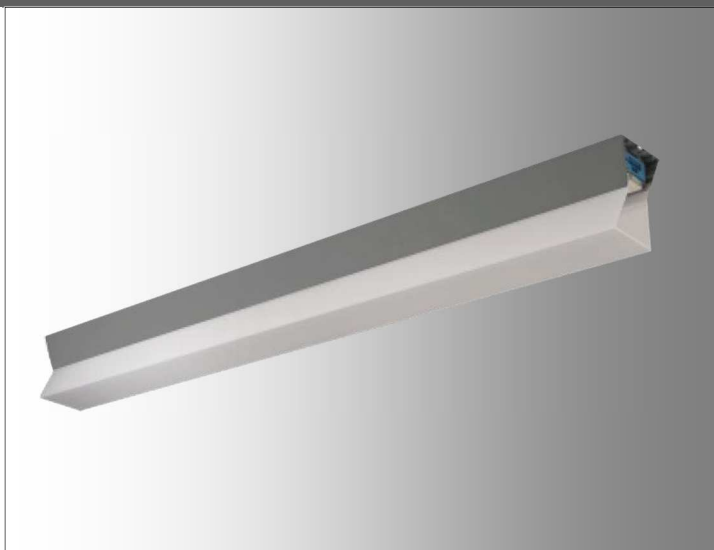**Světelný zdroj**

LED 59W 3000K

Popis svítidla

designové závěsné svítidlo spojovatelné do řad dle výběru architekta, hliníkový atypický profil ve tvaru X o rozměrech 66x92mm, délka 2242mm, přímo-nepřímé vyzařování, opálový difuzor, LED zdroj modul 1x59W 3000K barevné rozmezí MacAdam 3, 6261lm, vč. závěsů, přívodní šňůry, spojek, koncovek a příslušenství, bílá barva

TECHNICKÝ LIST

D1

SVÍTIDLO

**Světelný zdroj**

2x36W/830

Popis svítidla

designové závěsné svítidlo dle výběru architekta, průměr 150mm, délka 500mm, sklo trojvrstvé saténové matné, závěs penda 1m, zdroj kompaktní zářivky 2x36W, 3000K, IP20, elektronický předřadník, bílá barva

TECHNICKÝ LIST

E1

SVÍTIDLO

**Světelný zdroj**

1x80W/830 2G11


Popis svítidla

designové nástěnné svítidlo dle výběru architekta, průměr 110mm, výška 710mm, hloubka 145mm, ručně zpracované opálové sklo, základna RAL 9010, zdroj 1x80W 2G11, 3000K, IP20, elektronický předřadník, bílá barva

TECHNICKÝ LIST

F1

LED SVÍTIDLO

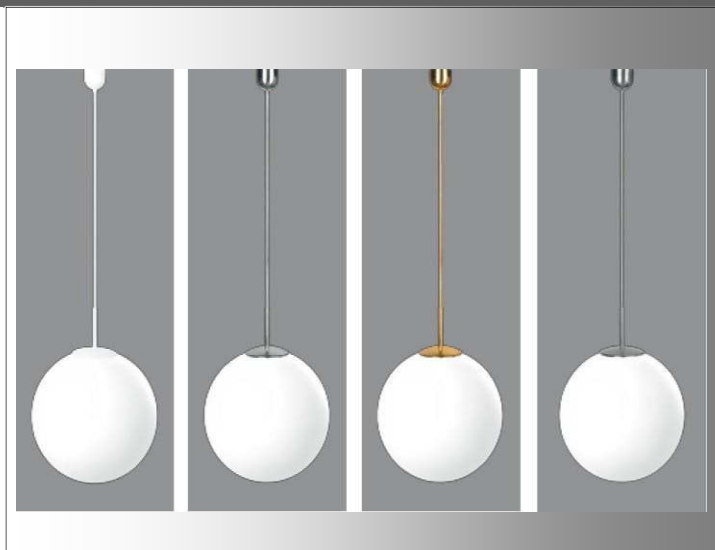

Světelný zdroj

LED 23W 3000K


Popis svítidla

designové závěsné svítidlo dle výběru architekta, průměr 400mm, sklo trojvrstvé saténové matné, závěs penda 1m, zdroj LED 26W, 3000K, 3080lm, IP40, bílá barva

TECHNICKÝ LIST

G1

LED SVÍTIDLO

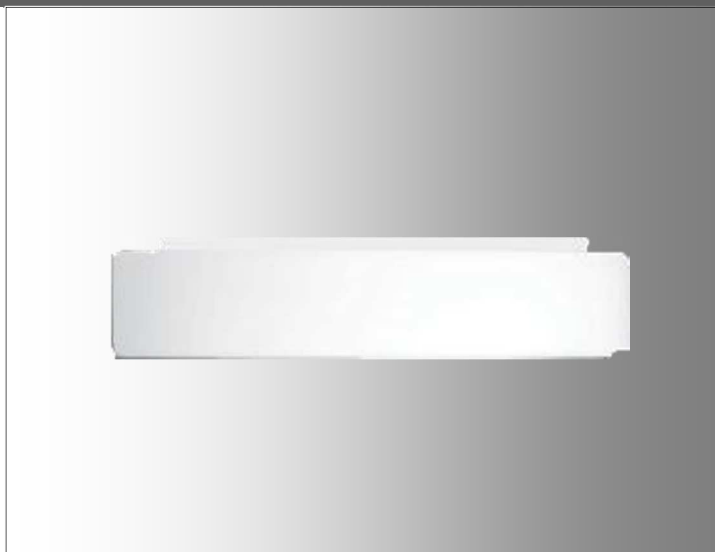

Světelný zdroj LED 36,6W 3000K

Popis svítidla

designové přisazené svítidlo dle výběru architekta, průměr 415mm, výška 80mm, sklo trojvrstvé saténové matné, zdroj LED 42,7W, 3960lm, 3000K, IP20, bílá barva

TECHNICKÝ LIST

G2

LED SVÍTIDLO



Světelný zdroj LED 16W 3000K


Popis svítidla

designové přisazené svítidlo dle výběru architekta, průměr 330mm, výška 70mm, sklo trojvrstvé saténové matné, zdroj LED 16W, 1360lm, 3000K, IP20, bílá barva

TECHNICKÝ LIST

H1

LED PÁSEK

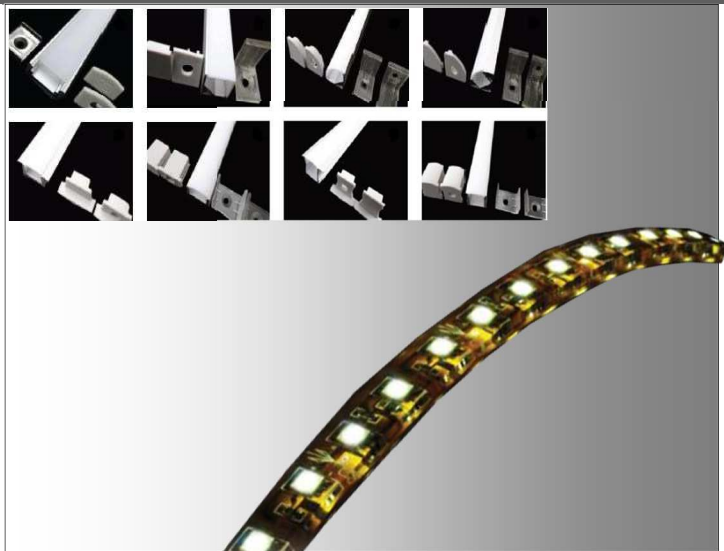

Světelný zdroj

14W/m 3000K


Popis svítidla

dvojitá hliníková lišta v bílé barvě + koncovky, délka dle délky umyvadlové desky, opálový difuzor, 20x20mm, LED pásek IP66, 3000K, 13,6W/m 50.000h, CRI 80, napájecí trafo DC 24V

TECHNICKÝ LIST

I1

SVÍTIDLO

**Světelný zdroj**

1x21W

Popis svítidla

Přisazené svítidlo, montáž pod kuchyňskou linku, obsahuje tlačítko pro vypnutí/zapnutí, délka 90,5cm, výška 4,5cm, šířka 2,3cm, barva světla teplá bílá, světelný výstup světleného zdroje 2 100lm, krytí IP20, barevné provedení šedé,

TECHNICKÝ LIST

M11

SVÍTIDLO

**Světelný zdroj**

T5 2x49W/830

Popis svítidla

závěsné svítidlo spojovatelné do řad s překrývanými světelnými zdroji, hliníkový profil 79x146mm, délka 1478mm, opálový difuzor, přímo-nepřímé světleně oddělené samostatně spínané vyzařování, zdroj T5 2x49W 3000K, vč. závěsů, přívodní šnůry, spojek, koncovek a příslušenství, IP40, nestmívatelný předřadník, bílá barva

TECHNICKÝ LIST

O1

SVÍTIDLO



Světelný zdroj

1x26W/830

Popis svítidla

designové přisazené svítidlo dle výběru architekta, průměr 150mm, výška 340mm, sklo trojvrstvé saténové matné, IP20, zdroj 1x26W, 3000K, IP20, elektronický předřadník, bílá barva

TECHNICKÝ LIST

R1

SVÍTIDLO



Světelný zdroj

T8 2x36W/830

Popis svítidla

průmyslové svítidlo do vlhka, materiál základny polykarbonát PC, difuzor polykarbonát PC, zdroj T8 2x36W/840, IP65, IK10, elektronický předřadník

TECHNICKÝ LIST

N1

NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO



Světelný zdroj

LED 3W

Popis svítidla

nouzové svítidlo pro centrální baterii s adresným monitoringem, rozměr 120x120mm, výška 40mm, přisazené na strop, LED zdroj 3W 249lm, optika pro únikové trasy a otevřené prostory, IP41, barva bílá

V1

LED SVÍTIDLO



Světelný zdroj

LED 130W

Popis svítidla

Svítidlo stropní závěsné, Al + černý lak, difuzor opál, profil svítidla, 80 x 80 mm, Ø 2000 mm, driver ve svítidle nestmívatelný, vybaveno zdroji LED 130W, 15000 lm, CRI 85, 3000 °K, svícení direct, lankový závěs, dělený korpus (6 dílů)

TECHNICKÝ LIST

V2

SVÍTIDLO

**Světelný zdroj**

T5 28W/830

Popis svítidla

Vestavné lineární, průběžný profil, konstrukce aluminium, rámeček černý, optický kryt čirý, vnitřní asymetrický odrazný reflektor, průřez profilu 68 x 62 mm, požadovaná minimální vestavná hloubka 85 mm, délka sestavy 4600 mm, určeno pro zářivkové trubice seamless 4 x 28 W, EP nestmívatelný, IP20

TECHNICKÝ LIST

V3

SVÍTIDLO

**Světelný zdroj**

28/21/14W/830

Popis svítidla

Vestavné lineární, průběžný profil, konstrukce aluminium, rámeček černý, optický kryt mikropisma, vnitřní odrazný reflektor, průřez profilu 68 x 62 mm, požadovaná minimální vestavná hloubka 85 mm, vnější rozměr sestavy 4808 x 3914 mm, určeno pro zářivkové trubice seamless 12 x 28 W, 2 x 21W, 2 x 14 W, G5, EP stmívatelný DALI, IP20

TECHNICKÝ LIST

X1

VENKOVNÍ LED SVÍTIDLO



Světelný zdroj

LED 1x11W

Popis svítidla

vestavné hliníkové svítidlo vč. boxu, šířka 232mm, výška 102mm, hloubka 73mm + 41mm, opálové temperované sklo, asymetrické vyzařování, LED zdroj 11,5W 464lm, 3200K, životnost 50.000hod, IK10, IP65, barevné provedení Akzo Nobel 900

TECHNICKÝ LIST

X2

VENKOVNÍ LED SVÍTIDLO

**Světelný zdroj**

LED 3,4W

Popis svítidla

vestavné hliníkové čtvercové svítidlo vč. boxu, šířka 106mm, výška 106mm, hloubka 73mm, asymetrické vyzařování, LED zdroj 3,4W, 3200K, životnost 50.000hod, IK10, IP65, barevné provedení Akzo Nobel 900

TECHNICKÝ LIST

X3

VENKOVNÍ LED SVÍTIDLO



Světelný zdroj

LED 14W

Popis svítidla

sloupkové hliníkové svítidlo vč. příruby, průměr 150mm, výška 1000mm, poloopálový polykarbonátový difuzor odolný proti UV záření, LED zdroj 14W 583lm, 3000K, životnost 60.000hod, IK10, IP65, barevné provedení Akzo Nobel 900