


PUDORYS CELE SESTAVY NA-08

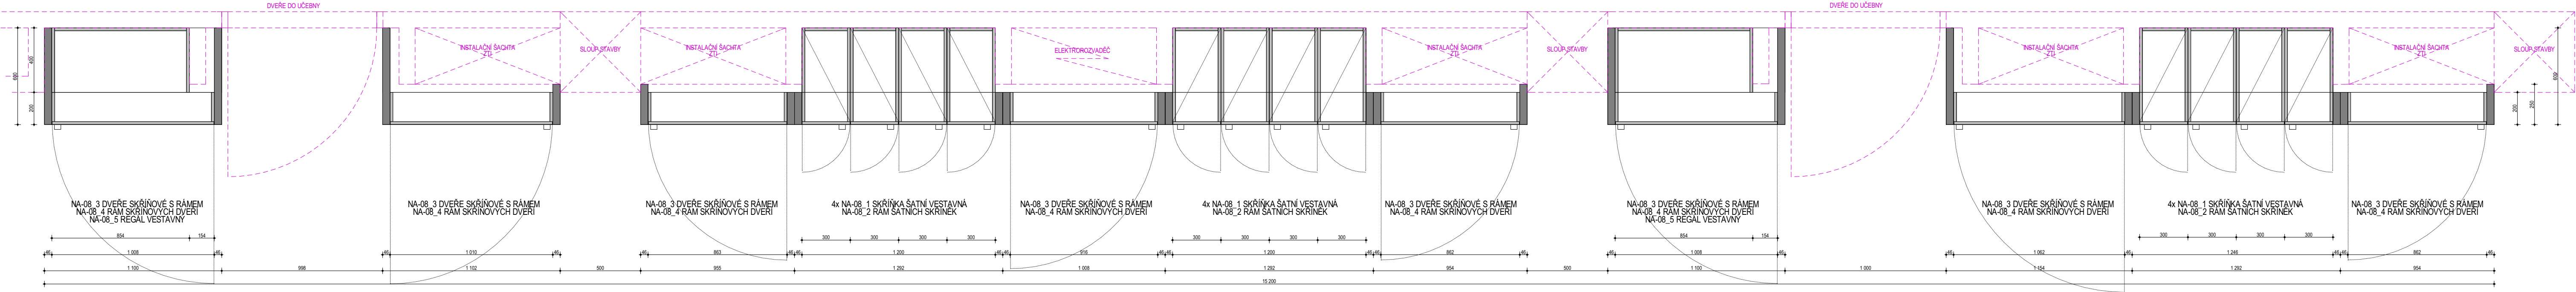

**SESTAVA 4 ŠATNÍCH SKŘÍŇEK NA-08\_1**  
1 skříňka 300 x 600, v. 2208  
celkem 12 skříněk  
8x pravé provedení  
4x levé provedení

**RÁM ŠATNÍCH SKŘÍŇEK NA-08\_2**  
1292 x 200, v. 2400  
sokl 100 zapuštěný 18 mm, hliník elox z čela  
zadní sokl - konstrukční plošina  
s výstuhy na skříňky  
200 x 400, v. 146  
sokl 100 jen z čela zapuštěný 18

**8x DVEŘE SKŘÍŇOVÉ SVNTRNÍM RÁMEM (zárubní) NA-08\_3**  
1x 1062 x 200, v. 2208 pravé  
1x 1010 x 200, v. 2208 levé  
2x 1008 x 200, v. 2208 pravé  
1x 916 x 200, v. 2208 levé  
1x 863 x 200, v. 2208 pravé  
2x 862 x 200, v. 2208 levé

**1x RÁM SKŘÍŇOVÝCH DVEŘÍ NA-08\_4 oba boky 200 mm**  
1x 1008 x 200, v. 2400  
sokl 100 z čela zapuštěný 18










**3x RÁM SKŘÍŇOVÝCH DVEŘÍ NA-08\_4**  
1 bok 250 mm  
2 bok 200 mm  
1x 955 x 200, v. 2400 bok vlevo  
2x 954 x 200, v. 2400 bok vpravo  
sokl 100 z čela zapuštěný 18  
delší bok sokl zařezávaný

**2x RÁM SKŘÍŇOVÝCH DVEŘÍ NA-08\_4**  
1 bok 600 mm  
2 bok 200 mm  
1x 1102 x 200, v. 2400 bok vlevo  
1x 1154 x 200, v. 2400 bok vlevo  
sokl 100 z čela zapuštěný 18  
delší bok sokl zařezávaný


**2x REGÁL NA-08\_5**  
854 x 400, v. 2208

**RÁM REGÁLU NA-08\_6 oba boky 600 mm**


2x 1008 x 200 (600), v. 2400  
oba boky 600  
sokl 100 z čela zapuštěný 18  
oba boky sokl zařezávaný

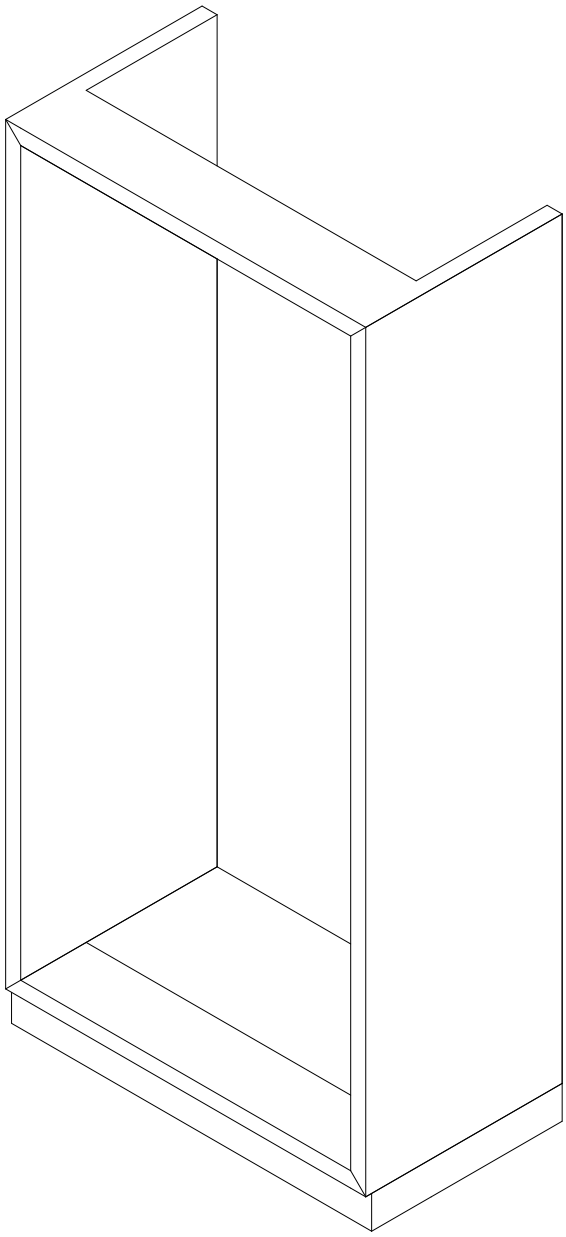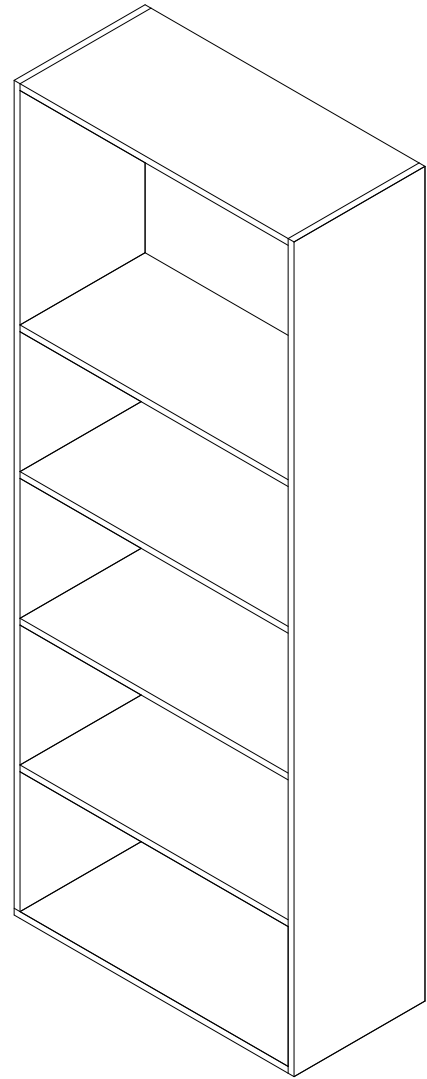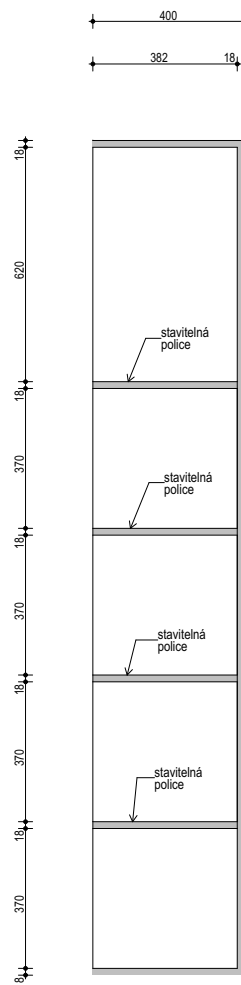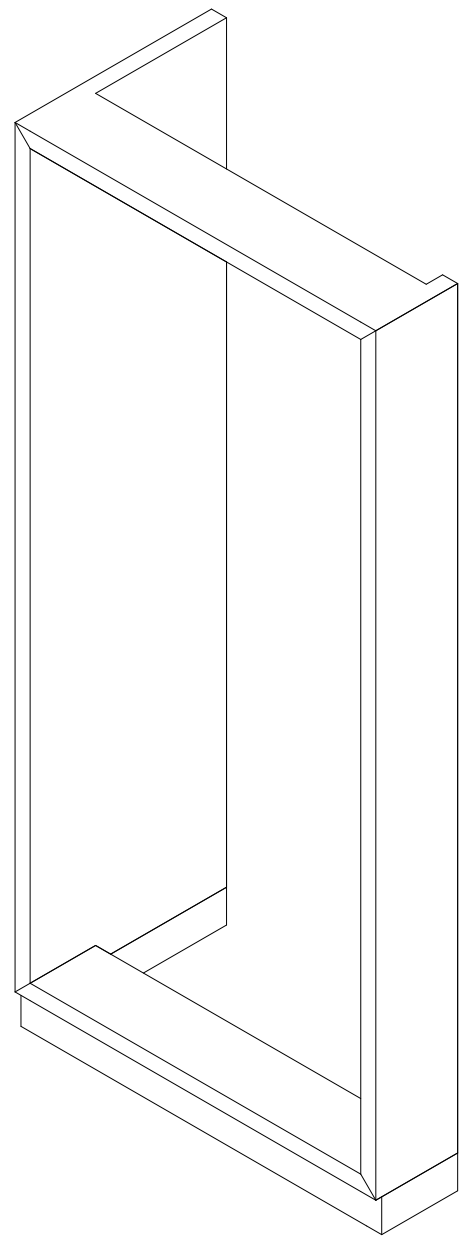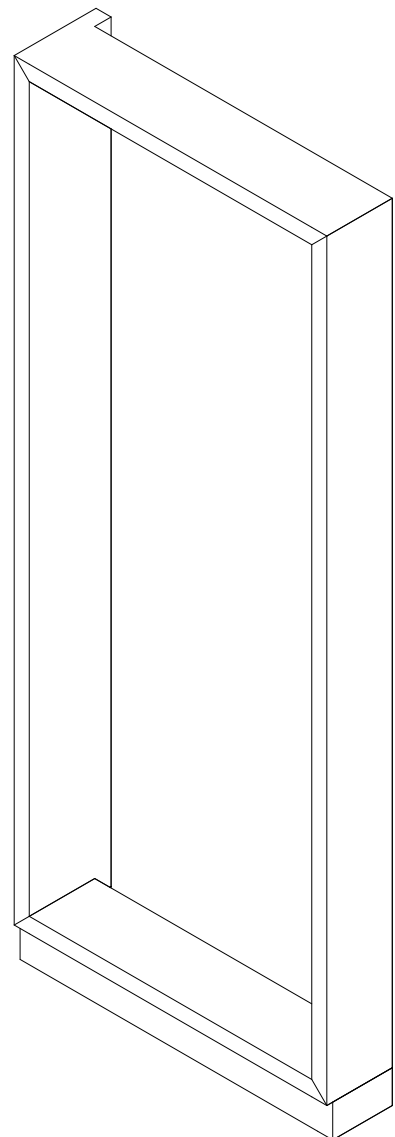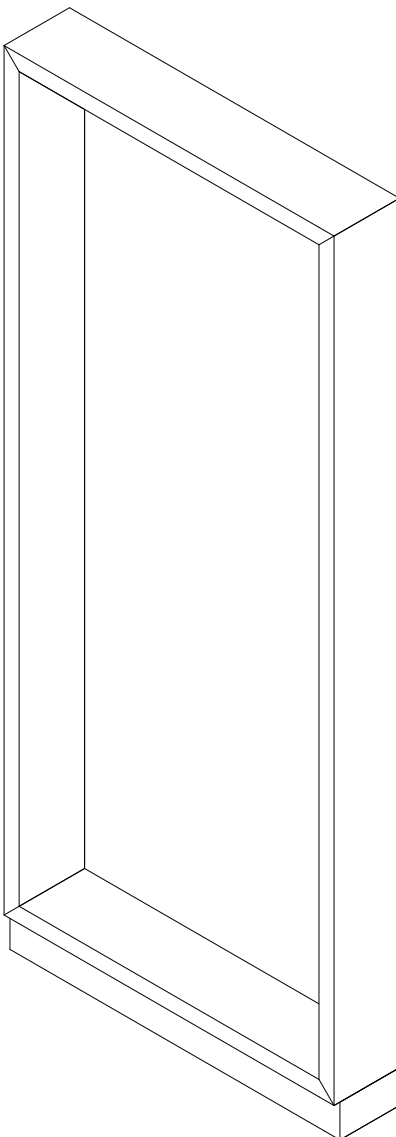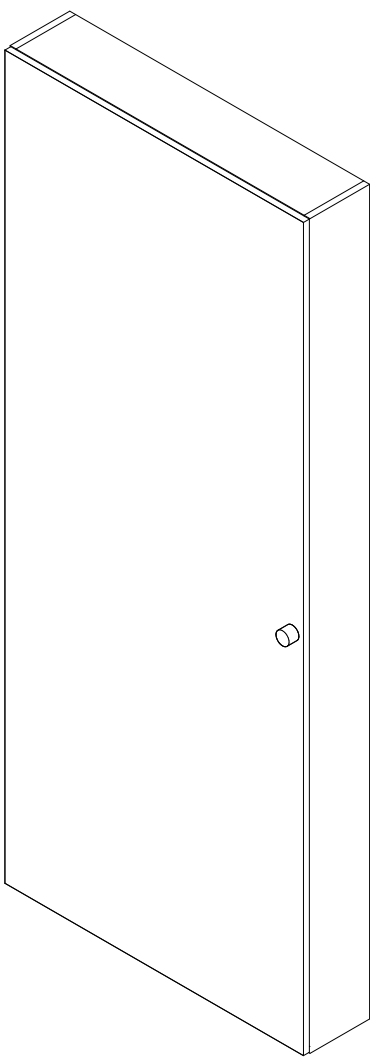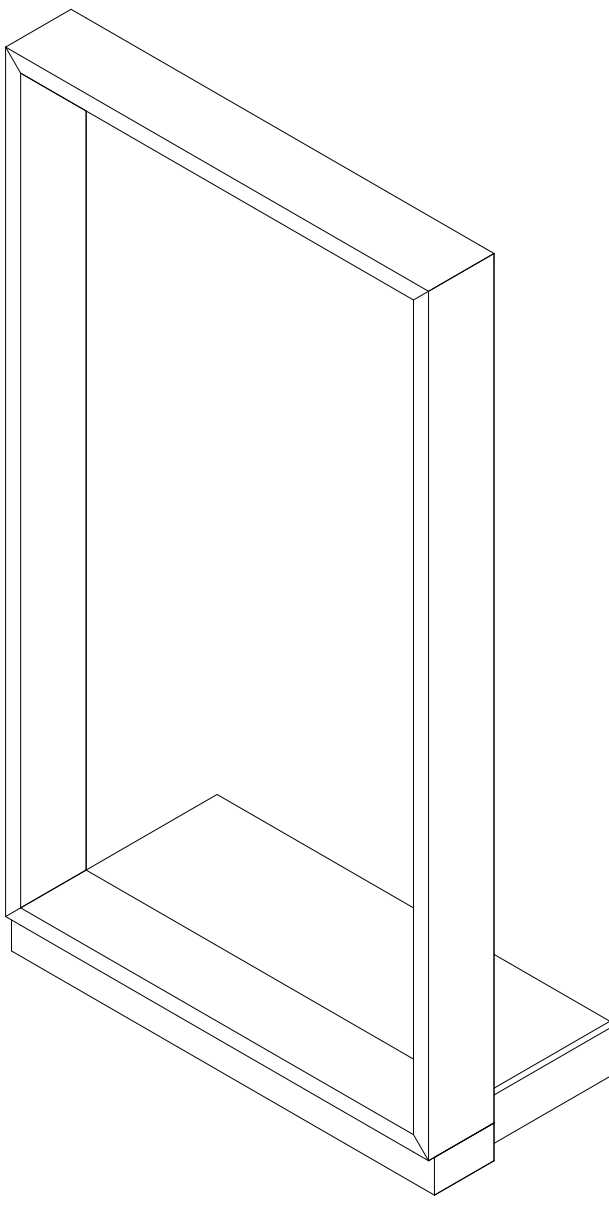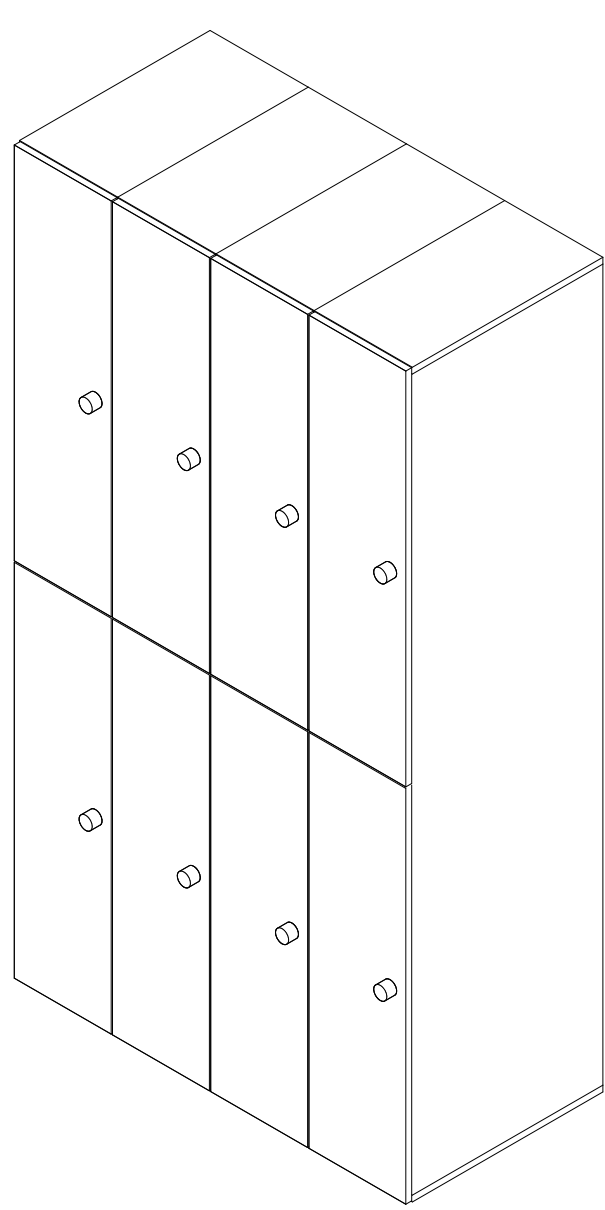


MEZ PRÍKLNY ČÁSTI S REGÁLEM

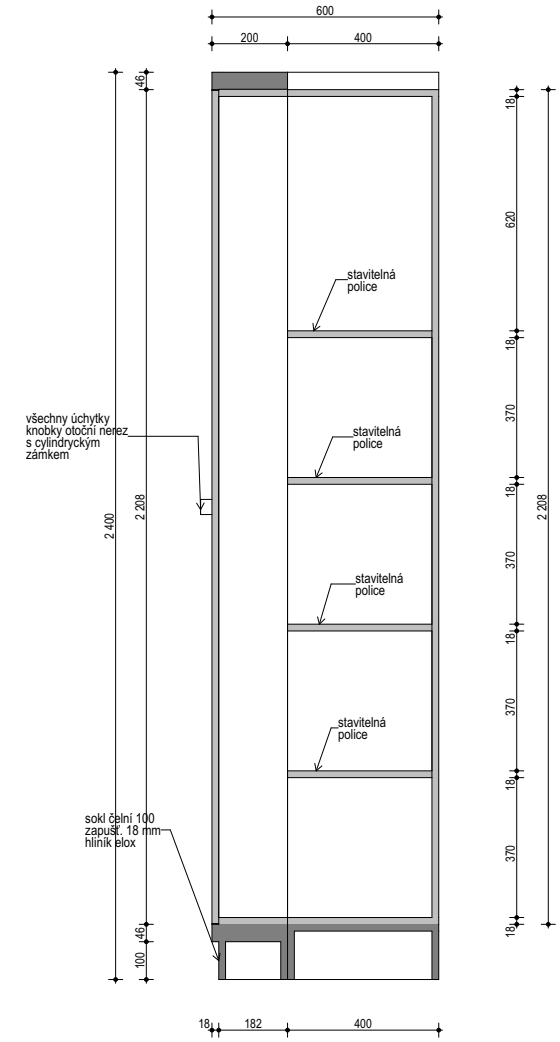

MEZ PRÍKLNY ČÁSTI SE SKŘÍŇ. DVEŘEMI

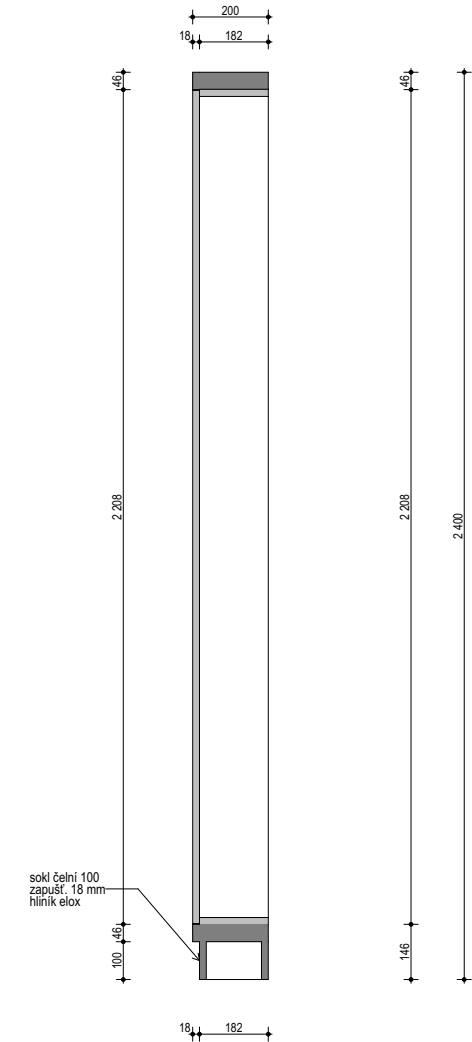

MEZ PRÍKLNY ČÁSTI ŠATNÍCH SKŘÍŇEK

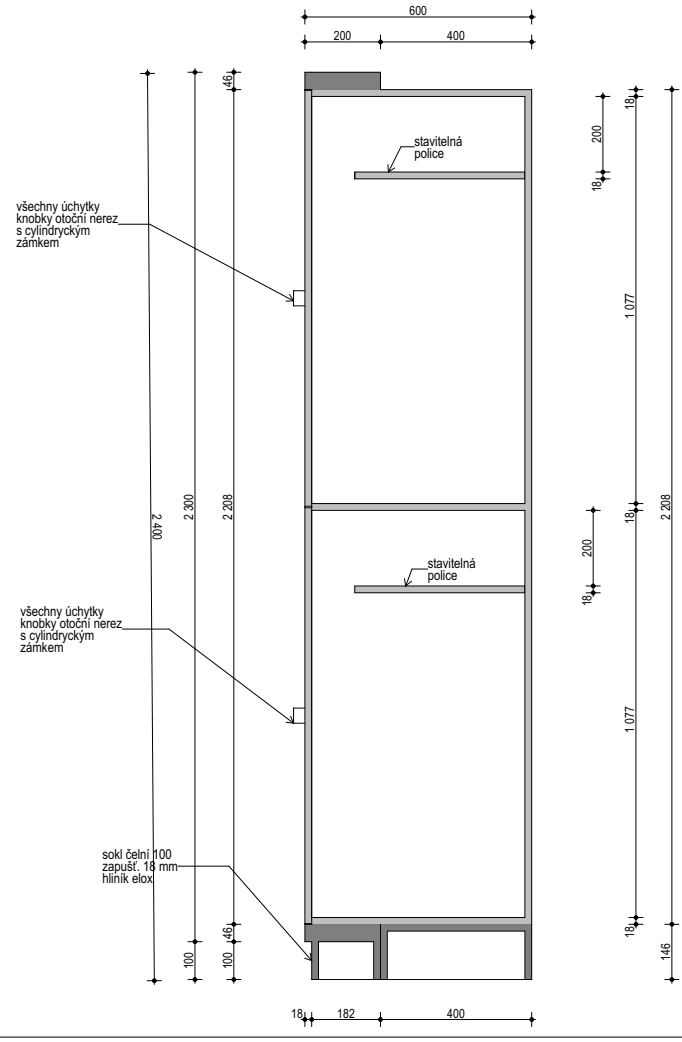

KONSTRUKČNĚ PLATÍ JAK PRO ŠATNÍ SKŘÍŇKY TAK I PRO RÁMY VYKRES NA-04, JEN SE LIŠÍ NĚKTERÉ ROZMĚRY

STANDARDY:  
Výrobek musí splňovat standardy dle ČSN EN 14073 - 1, 2, 3, ČSN EN 16121, ČSN EN 15383, ČSN EN 15828, ČSN EN 15185, 6.7, ČSN EN 312-3, ČSN 910102, ČSN EN 14915,

PARAMETRY A POPIS:

**ŠATNÍ SKŘÍŇKA**  
Material korpusu a dveří - dýhovaná latvovka 18-19 mm, dýha modřín, sesazenka dýhy otevřená kniha visle  
Material polic - dýhovaná latvovka 18-19 mm, dýha modřín  
Dýha bude vzorována a odpovídat dýze ostatních prvků v interiéru 47  
Kování - závěsy s pružnou a náběhem, uchytky - výškové otočné nerez knopky s cylindrickým zámkem  
Ošetření dýhy - sealer matný průhledný s možností omývání  
Korpus vsazen do rámu o tl. dvířek, dvířka čelně ličují s rámem, dvířka naložená na korpusu, odsazení 2 mm

**RÁM VESTAVNÝ II. 46 mm**  
Rám je také z dýhované latvovky tl. 46 mm, dýha modřín visle a vodorovně  
Spoje nerezů na pokov  
Sokl 100 mm vodorůdu zapuštěný 18 mm, povrch plech hliník elox  
Sokl zadní pod skříňky vč. horní desky a zeber (výztuh) do výšky rámu 146 mm bude proveden z konstrukčních desek bez povrchové úpravy

**SKŘÍŇOVÉ DVEŘE S RÁMEM**  
Dveře i rám dveří z dýhované latvovky 18-19 mm, dýha modřín visle, sesazenka dýhy otevřená kniha  
rám dveří vsazen do vestavného rámu o tl. dveří, dveře čelem ličují s rámem  
Kování - závěsy s pružnou a náběhem, uchytky - výškové otočné nerez knopky s cylindrickým zámkem  
Ošetření dýhy - sealer matný průhledný s možností omývání

POZOR! PROJEKT INTERIÉRŮ BYL ZPRACOVÁN DLE ROZMĚRŮ PLÁTNÉHO PROJEKTU STAVBY  
PŘED VÝROBU JE TREBA PROVĚST DOMĚŘENÍ NA HOTOVÉ STAVBE A UPRÁVIT ROZMĚRY DLE SKUTEČNOSTI

OZN. PRVKU	NÁZEV PRVKU	POČET KUSŮ
NA-08	JEDNOTLIVÉ PRVKY SESTAVY ŠATNÍCH SKŘÍŇEK, SKŘÍŇOVÝCH DVEŘÍ, REGÁLU A VESTAVNÝCH RÁMŮ	1
ROZMĚRY: CELKOVÉ 15200 x 600, v. 2400 JEDNOTLIVÉ ROZMĚRY VÍZ. VÝKRES PRVKŮ NA-08		
TYP / ATYP		UMÍSTĚNO V MÍSTNOSTECH: 1.05

VYOBRAZENÍ:



PROJEKTANT:	Ing.arch.akad.arch. Ondřej Svoboda, 0227	autorizace:	Ing.arch.akad.arch. Ondřej Svoboda autorizovaný architekt 0227 Abdell Nemle
PROJEKT:	Ing.arch. Jan Měch, Ph.D.		Nemle 130 Zábřeh 789 01 mobil: +420 603 574 940 E-mail: osan@osanz.cz
INVESTOR:	Univerzita Palackého v Olomouci		ČÍSLO: 10645101
ADRESA INVESTORA:	Křižkovského 5118 Olomouc 771 47		
MÍSTO STAVBY:	Budova č. 47, Šlechtělu 24127 Olomouc - Holice 779 00		
AKCE:	Modernizace a dobudování přízemí části objektu č. 47 PŘF UP Olomouc - Holice		
PROJEKT INTERIÉRŮ			
ODOL. DOKUMENTACE:	A-000IL INTERIER 47		
ČÁST ODOL. DOKUMENTACE:	A4 KNIHA PRVKŮ A STANDARDY ČÁSTI B47		
NÁZEV VÝKRESU:	NA-08 PRVKY SESTAVY NA-08	MĚRITKO:	1:20
		ČÍSLO VÝKRESU:	A4.8