


OZN. PRVKU NS-04	NÁZEV PRVKU STŮL SE SKLOPNÝMI NOHAMI	POČET KUSŮ 21
ROZMĚRY: 1800 x 600, v, 750	TYP / ATYP TYP+ATYP	UMÍSTĚNO V MÍSTNOSTECH: 1.37 AULA

VYOBRAZENÍ:

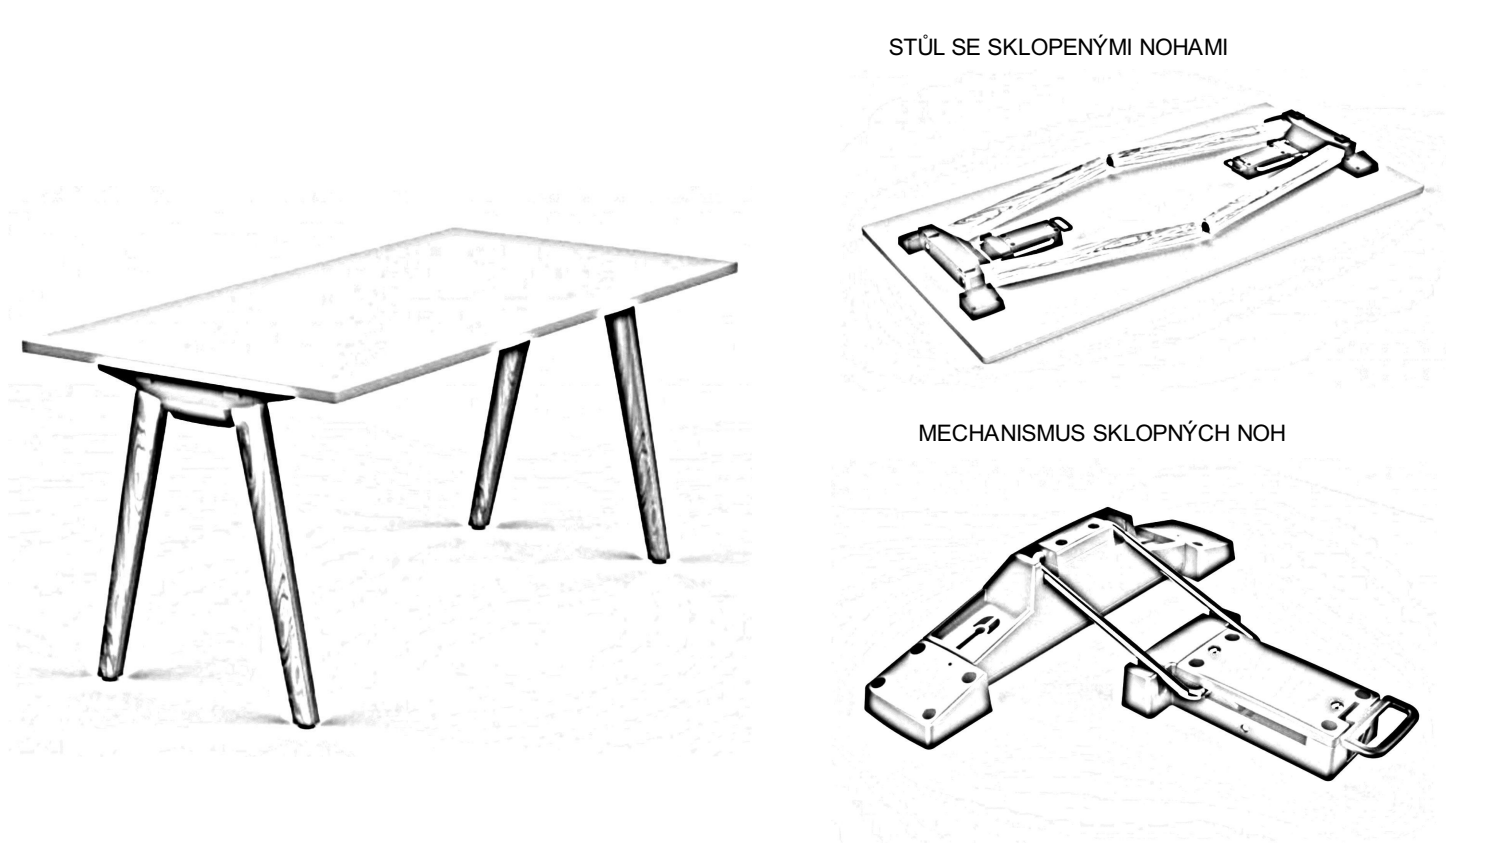

PARAMETRY A POPIS:


Mechanismus na sklápěcí nohy typový, plast, černý

Nohy dřevěné obdélníkové zužující se od 40 do 70 mm, dub, atyp, rektifikační koncovky

Plát stolu atyp
sendvičová voštinová odlehčená deska s vnitřním zpevňujícím dřevěným rámem i k přichycení sklápěcího mechanismu
povrch i hrany dýha dub podélně, ošetřená sealerem matným průhledným omyvatelným

STANDARDY:

Výrobek musí splňovat standardy dle ČSN EN 15185,6,7, ČSN EN 312-3, ČSN EN 15372, 14 074, 1730

PROJEKTANT:	Ing.arch.akad.arch. Ondřej Svoboda, 0227	autorizace:	Ing.arch.akad.arch. Ondřej Svoboda autorizovaný architekt 0227 Atelier Nemile Nemile 130 Zábřeh 789 01 mobil: +420 603 574 940 E-mail: osan@osan.cz			
PODPIS						
AUTOR NÁVRHU:	Ing.arch. Jan Mléčka, Ph.D,					
INVESTOR:	Univezita Palackého v Olomouci					
ADRESA IBVESTORA:	Křížkovského 511/8 Olomouc 771 47					
MÍSTO STAVBY:	Budova č. 47, Šlechtitelů 241/27 Olomouc - Holice 779 00					
AKCE:	Modernizace a dobudování přízemí části objektu č. 47 PrF UP Olomouc - Holice					
PROJEKT INTERIÉRU						
ODDÍL DOKUMENTACE:	A - ODDÍL INTERIER B47		FORMÁT VÝKRESU		A1	ČÍSLO PARÉ:
			DATUM ZPRACOVÁNÍ		07.04.18	
ČÁST ODDÍLU DOKUMENTACE:			STUPEŇ DOKMENTACE		PD	
A4 KNIHA PRVKŮ A STANDARDY ČÁSTI B47			ČÍSLO ZAKÁZKY		17 14	
NÁZEV VÝKRESU:			MĚŘÍTKO:		ČÍSLO VÝKRESU:	
NS-04 STŮL SE SKLOPNÝMI NOHAMI					A4.20	