
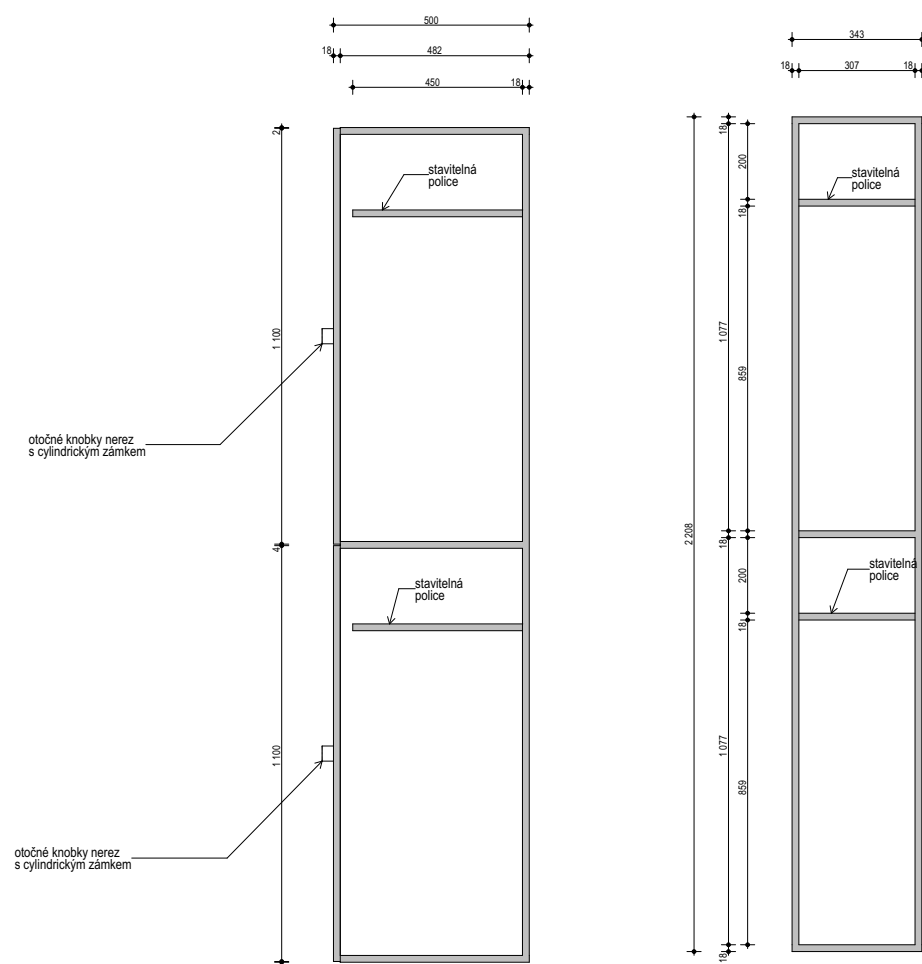



SAMOTNÁ VESTAVNÁ SKŘÍŇKA NA-04 1


PŮDORYS SKŘÍŇKY

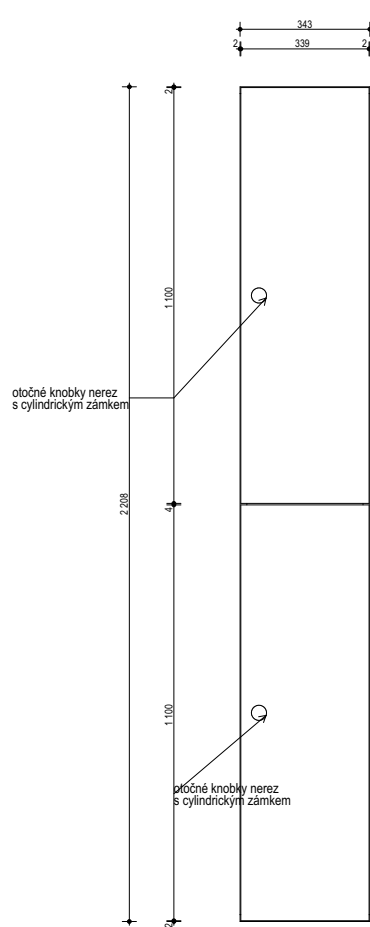

ŘEZ PŘÍČNÝ
SKŘÍNKOU

POHLED ČELNÍ
NA 1 SKŘINKU

AXONOMETRIE
1 SKRINKY

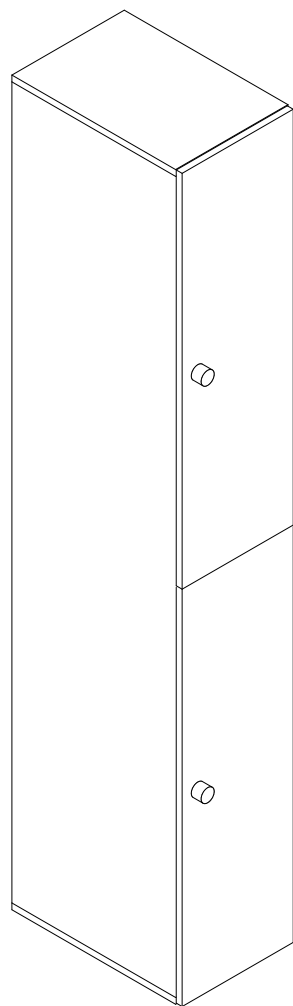


PARAMETRY A POPIS:

SATINÍ SKŘIPKA
Materiál: korpus a dveře / dýhovaná laťovka 18-19 mm, dýha modřín, sesazenka dýhy otevřená kniha svíslé
Materiál polst. / dýhovaná laťovka 18-19 mm, dýha modřín
Dýha bude vzorkována a odpovídat dýze ostatních prvků v interiéru 47
Kování - závěsy s pružinou a náběhem, uchytity / válcové otočné nerez knopky s cylindrickým zámkem
Ošetření dýhy - sealer matný průhledný s možností omývání
korpus vsazen do rámu o 1 dřeří, dvířka čelem lícují s rámem, dvířka naložená na korpusu, odsazení 2 mm


Rám je také z dýhované laťovky tl. 46 mm, dýha modřín svísele a vodorovně
Společná nálož na pokos
Sokl 100 mm veředu zapuštěn 18 mm, povrch plech hliník elox
Sokl zadní pod skříňkou vč. horní desky a žebří (vztylu) do výšky rámu 146 mm bude proveden z konstrukčních desek bez povrchové úpravy

STANDARDY:


Výrobek musí splňovat standardy dle ČSN EN 14073 - 1, 2, 3, ČSN EN 16121, ČSN EN 15383, ČSN EN 15828, ČSN EN 15185, 6, 7, ČSN EN 312-3, ČSN 910102, ČSN EN 14915,

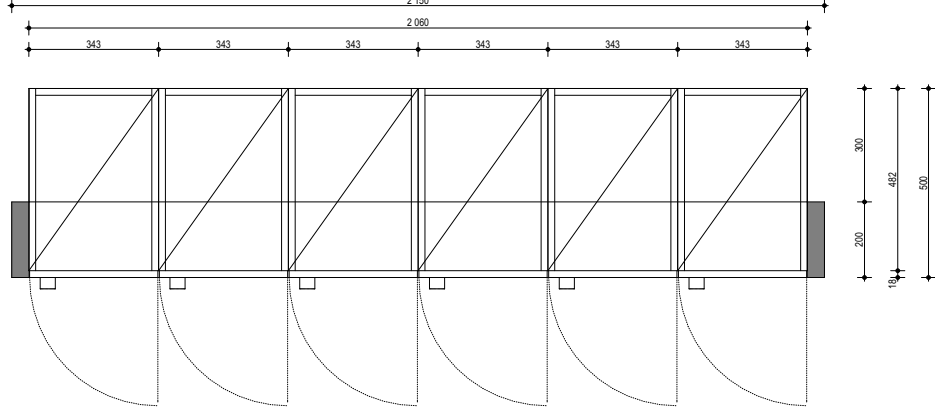


PODÉLNÝ ŘEZ SESTAVOU MA-04

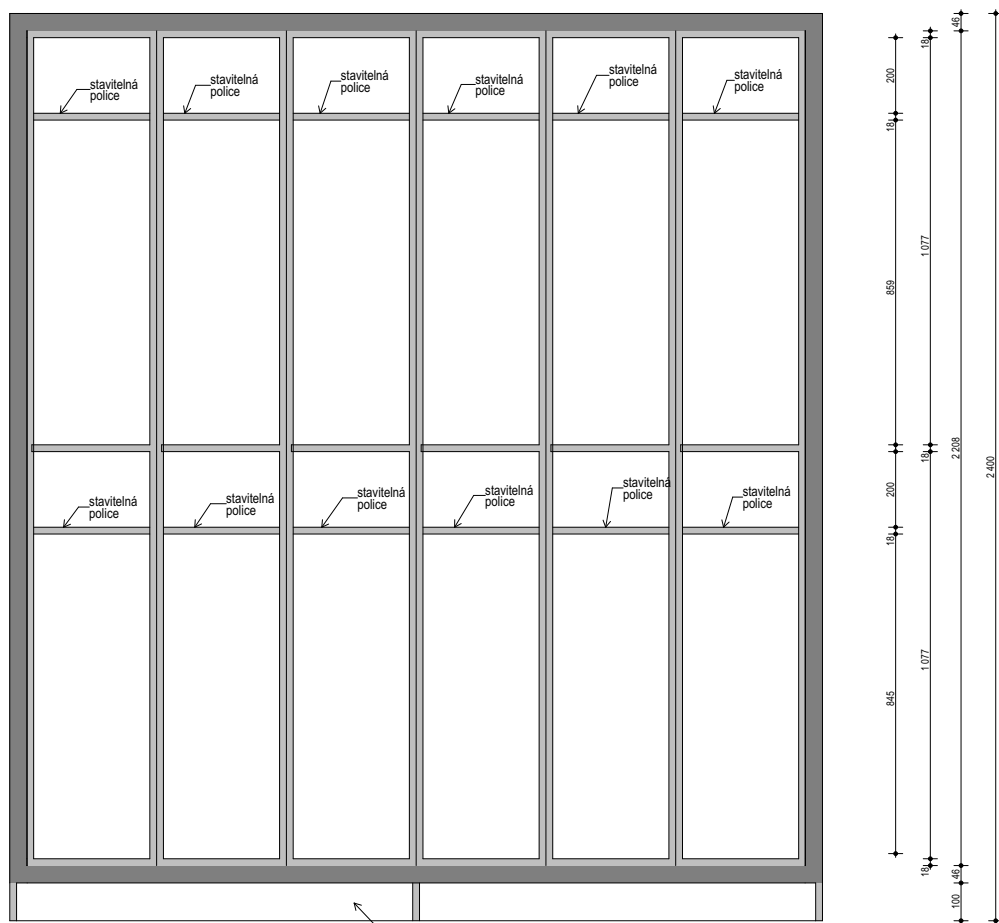

ČELNÍ POHLED NA SESTAVU NA-04

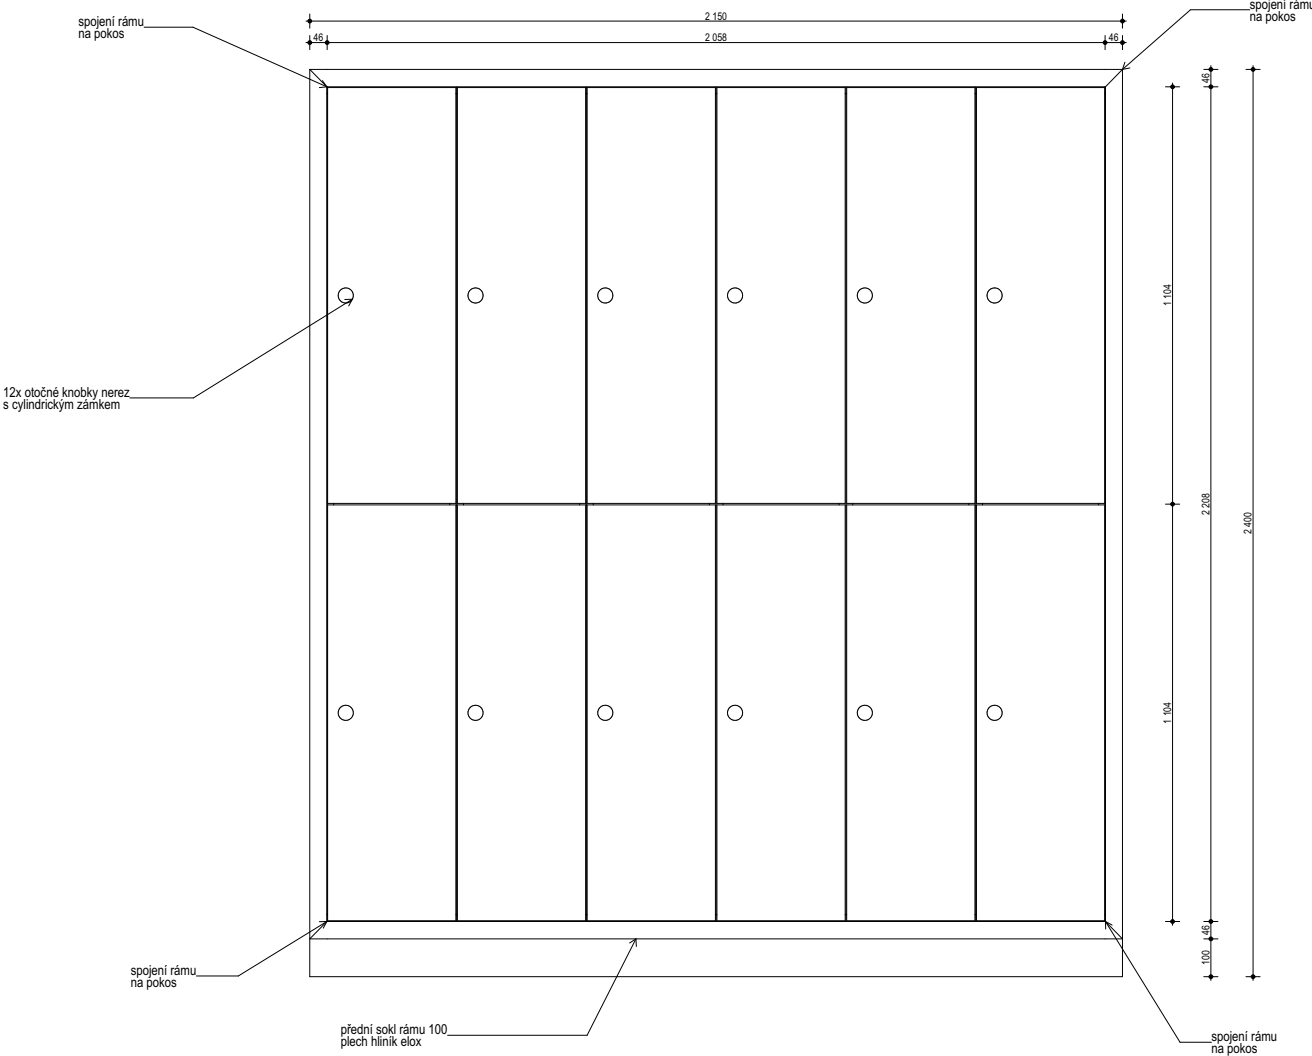

AXONOMETRIE CELÉ SESTAVY NA-04

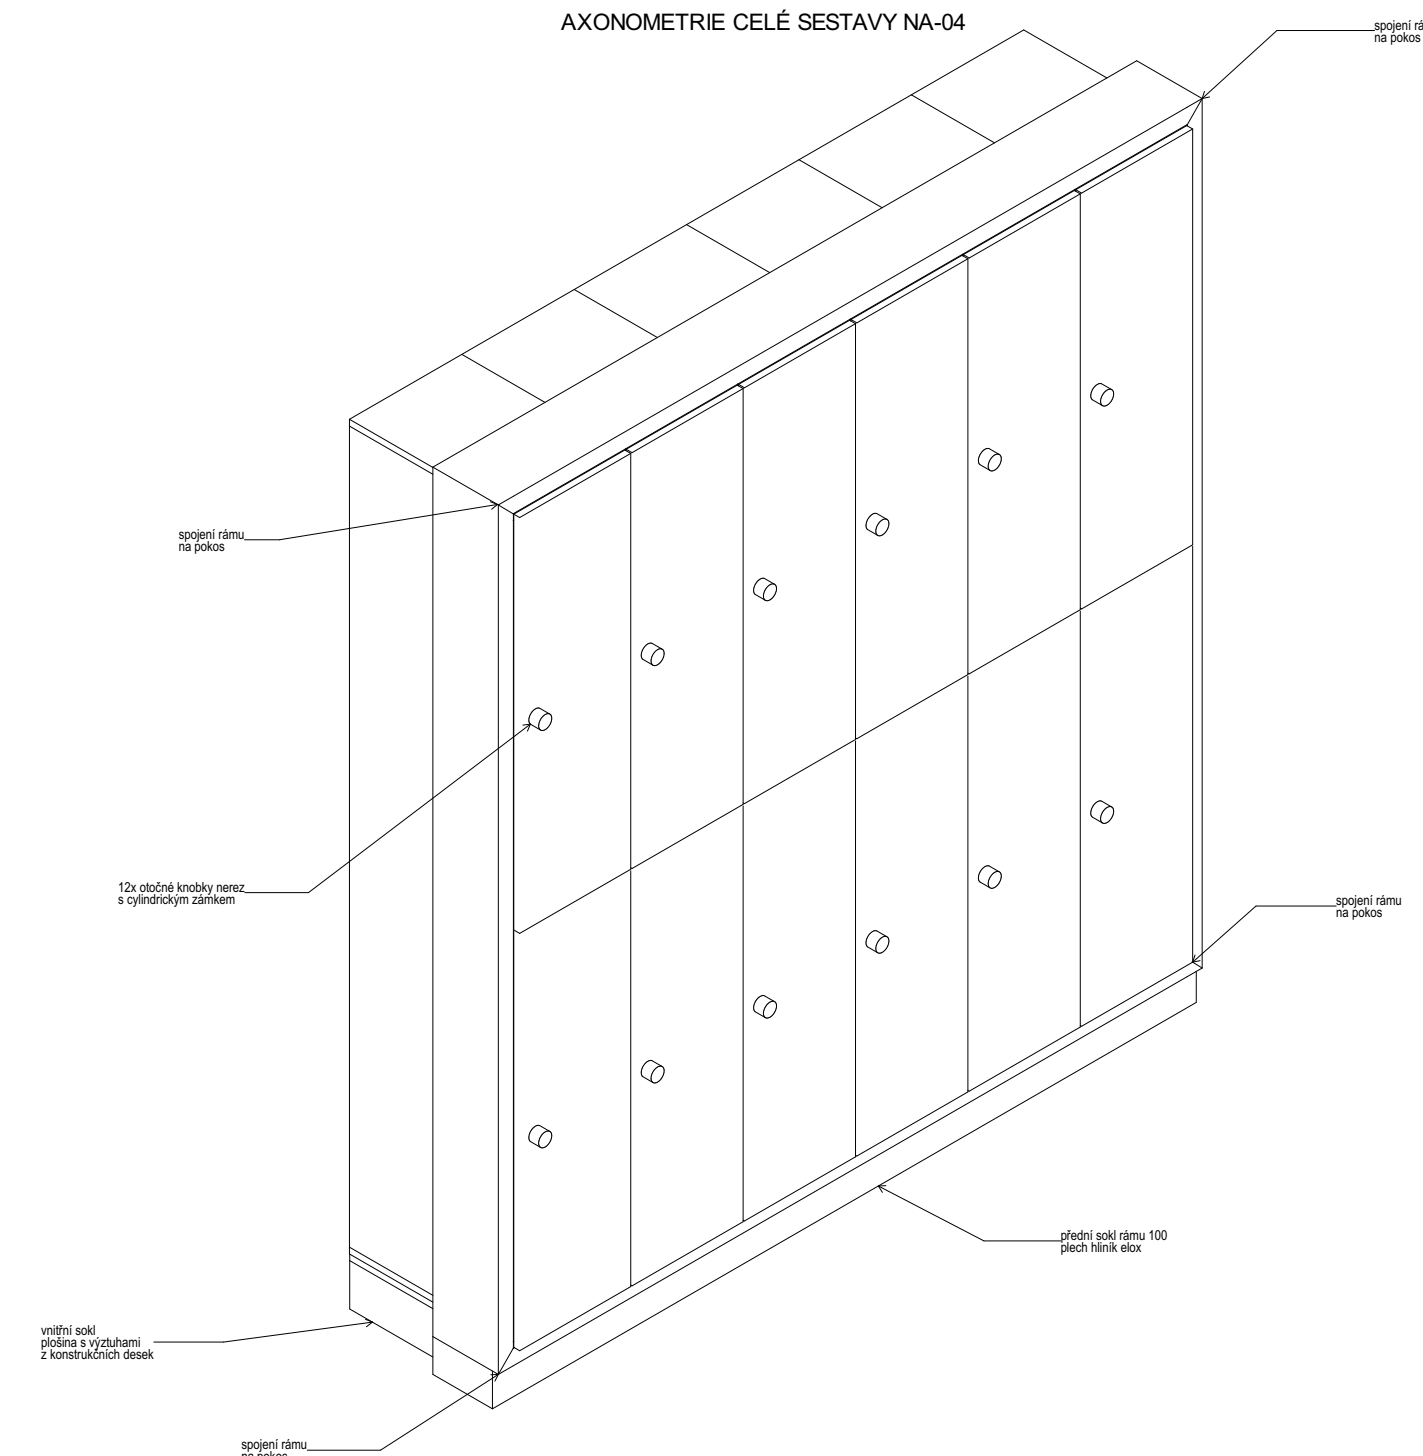


CELÁ SESTAVA NA
ZE SKRINEK NA-
A RAMU NA-04_2

PŮDORYS CELÉ SESTAVY
NA-04

UPOZORNĚNÍ
SKŘÍNKY NA-04_1

6 ks PROVEDENÍ PRAYÉ
6 ks PROVEDENÍ LEVE


PŘÍČNÝ ŘEZ SESTAVOU nA-04

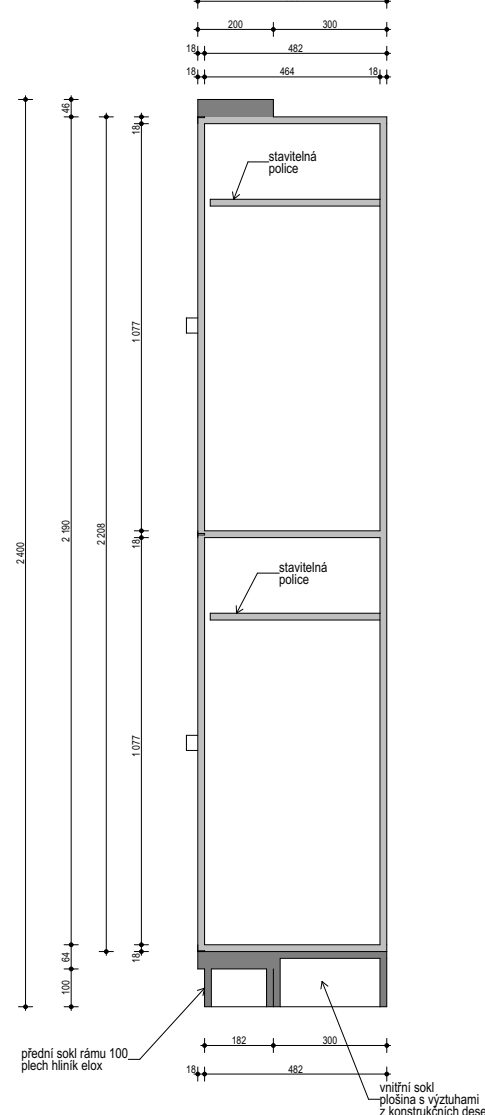

SESTAVA NA-04

12x SKŘÍŇKA NA-04_1, šířka skřínky 343 mm
v tom 6x pravé provedení a 6x levo provedení
2x RAM NA-05_2, šířka rámu 2150 mm

AXONOMETRIE SAMOTNÉHO RÁMU NA-04_2

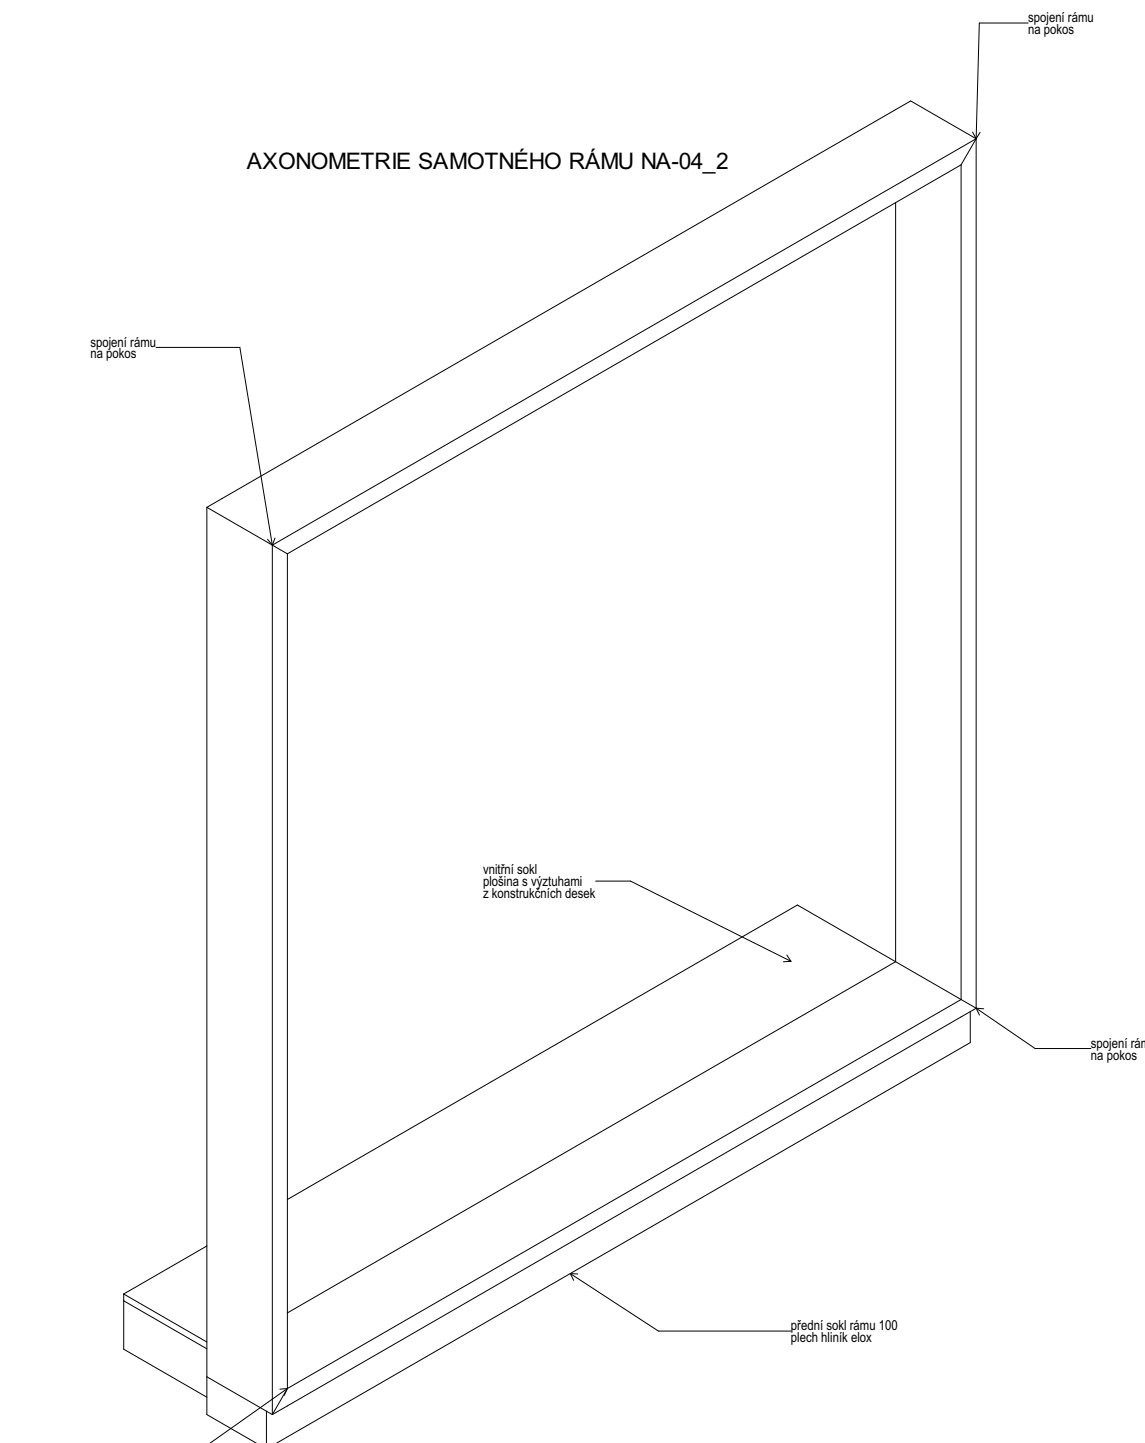

DŮLEŽITÁ POZNÁMKA

**SESTAVY ŠATNÍCH SKŘÍŇŮ
NA-05, NA-06, NA-07 a NA-08
JSOU KONSTRUKČNĚ STEJNÉ**

**U SKŘÍNĚK NA-05 1, NA-06 1, NA-07 1 a NA-08 1
SE POUZE DROBNĚ MĚNÍ ŠÍŘKA A HLoubKA SKŘÍNĚK**

**U RŮMŮ NA-05 2, NA-06 2, NA-07 2 a NA-08 2
SE POUZE MENÍ ŠÍRKA ŘAMŮ PODLE POČTU SKŘÍNĚK**

**Proto nejsou další sestavy rozkreslovány podrobně
ale pouze schématicky s ohledem na změny rozměrů
Konstrukčně platí pro všechny tento výkres**

UKÁZKA SMĚRU DÝHY
JEDNÉ SKŘÍNKY



UKÁZKA SMĚRU DÝHY CELE SESTAVY



OZN. PRVKU	NÁZEV PRVKU	POČET KUSŮ
NA-04_1 NA-04_2	SKŘÍŇKA ŠATNÍ VESTAVNÁ 2 DVEŘOVÁ RAM VESTAVNÝ NA SKŘÍŇKY NA-04_1	12 2
ROZMĚRY:	TYP / ATYP	UMÍSTĚNO V MÍSTNOSTECH:
343 x 500, v. 2208 skříňka 2150 x 200 (+ zadní sokl), v. 2400 rám	ATYP	1.29

VYOBRAZENÍ:

POZOR!! PROJEKT INTERIÉRŮ BYL ZPRACOVÁN DLE ROZMĚRŮ PLATNÉHO PROJEKTU STAVBY.
PŘED VÝROBOU JE TŘEBA PROVÉST DOMĚŘENÍ NA HOTOVÉ STAVBĚ A UPRAVIT ROZMĚRY DLE SKUTEČNOSTI.

PROJEKTANT: Ing.arch.akad arch. Ondřej Svoboda, 0227		autorizace:		Ing.arch.akad arch. Ondřej Svoboda autORIZOVANÝ ARCHITEKT 0227	
POPSB					
AUTOR NÁVRHU: Ing.arch. Jan Měčka, Ph.D.				Atelier Nemile Nemile 150 Zábřeh 789 01 mobil +420 803 674 940 E-mail: osvan@osvan.cz	
INVESTOR: Univerzita Palackého v Olomouci					
ADRESA INVESTORA: Křižovnická 5118 Olomouc 771 47					
MÍSTO STAVBY: Budova č. 47, Sachetova 24/227 Olomouc - Police 779 00					
AKCE: Modernizace a dobudování přístavků části objektu č. 47 PŘF UP Olomouc - Police				IČO: 10645101	
PROJEKT INTERiéRU					
COOL DOCUMENTACE:				A1	CÍSLO PARE:
A - ODOLÍ INTERIER 47				Z2, 1, 2, 10B	
ČAST ODOLÍ DOBUROVÁNÍ:				PÚP	
NA-04 KNIHA PRVKU A STANDARDS ČÁSTI B47		REVIZE: č. 4 25. 3. 2018		ČÍSLO ZAKÁZKY 17 14	
NÁZEY VÝKRESU:		MÉRITKO: 1:20		CÍSLO VÝKRESU: A4.4	
NA-04 ŠATNÍ SKRÍNĚY S RÁMEM					