



OZN. PRVKU	NÁZEV PRVKU	POČET KUSŮ
NA-10	SEDACÍ LAVICE Z	4
ROZMĚRY: 3100 x 1000, v, 750		TYP / ATYP ATYP
VYOBRAZENÍ:		UMÍSTĚNO V MÍSTNOSTECH: 1.02, 1.05

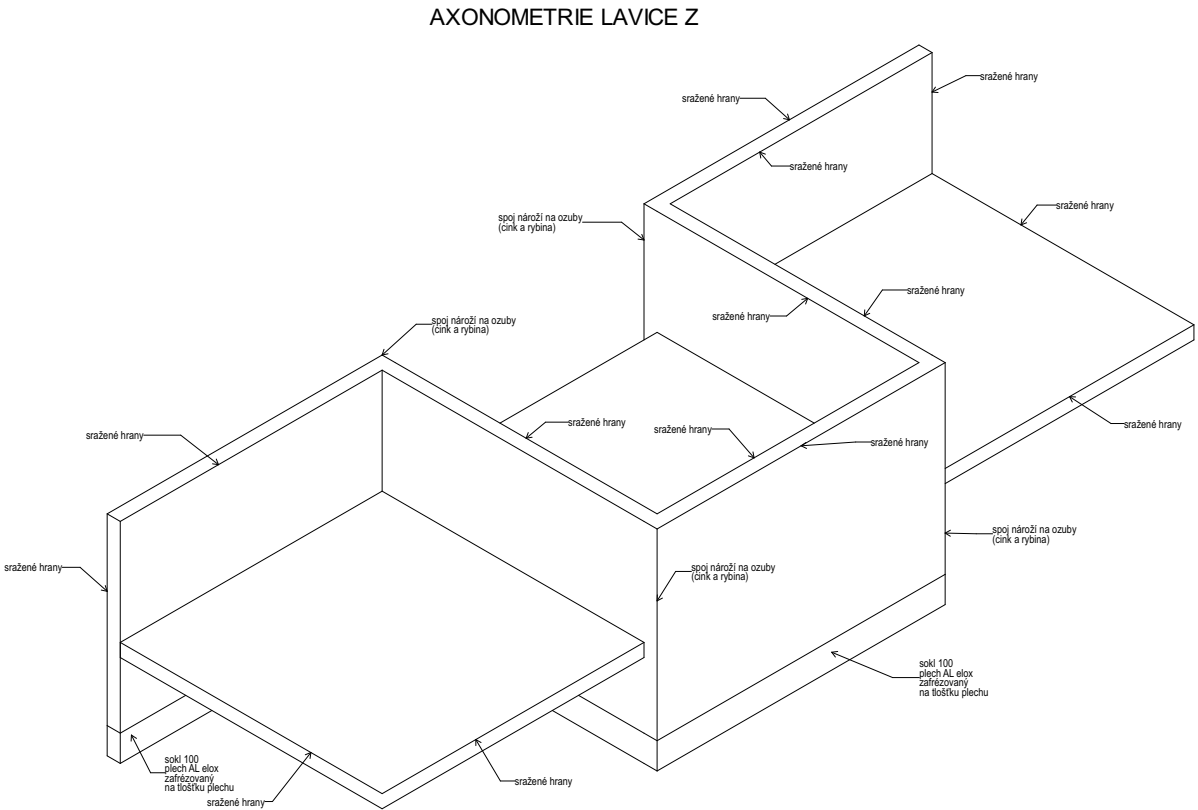

POZOR!! PROJEKT INTERIÉRŮ BYL ZPRACOVÁN DLE ROZMĚRŮ PLATNÉHO PROJEKTU STAVBY. PŘED VÝROBOU JE TŘEBA PROVÉST DOMĚŘENÍ NA HOTOVÉ STAVBE A UPRAVIT ROZMĚRY DLE SKUTEČNOSTI.	
PARAMETRY A POPIS: Sedací desky, bočnice, záda a střední podpory - masiv modřín spárovka 50 mm, spárovka průběžná necinkovaná bez příčných spojů Spojení bočnic a zad svisle na ozuby (cink a rybina) Podpory a bočnice i záda spojeny na zkrutý dlab a čep Sedací plát připevněn k záďům, bočnicím a podporám uvnitř zkrutými profily a vruty.	
Vnější hrany boků, zad, sedáků budou velmi jemně sraženy a zabroušeny Sokl hliníkový plech elox, zafrézovaný do bočnic, zad a podpor jen o svoji tloušťku Boky, záda a podpory opatřeny dole stavitelnými klizáky tl. 9 mm a v. 20 mm s gumou nebo filcem, závit do závrtové matice	
Ošetření dřeva průhledným matným omyvatelným sealerem	
STANDARDY: Výrobek musí splňovat standardy dle ČSN EN 15185,6,7, ČSN EN 15373, 16139, 312-3	

PROJEKTANT:	Ing.arch.akad.arch. Ondřej Svoboda, 0227	autorizace:	Ing.arch.akad.arch. Ondřej Svoboda autorizovaný architekt 0227 Atelier Nemile Nemile 130 Zábřeh 789 01 mobil: +420 603 574 940 E-mail: osan@osan.cz IČO: 10645101		
PODPIS					
AUTOR NÁVRHU:	Ing.arch. Jan Mléčka, Ph.D.				
INVESTOR:	Univezita Palackého v Olomouci				
ADRESA IBVESTORA:	Křížkovského 511/8 Olomouc 771 47				
MÍSTO STAVBY:	Budova č. 47, Šlechtitelů 241/27 Olomouc - Holice 779 00				
AKCE:	Modernizace a dobudování přízemí části objektu č. 47 PrF UP Olomouc - Holice				
PROJEKT INTERIÉRU					
ODDÍL DOKUMENTACE: A - ODDÍL INTERIER B47			FORMÁT VÝKRESU	A1	ČÍSLO PARÉ:
			DATUM ZPRACOVÁNÍ	07.04.18	
			STUPEŇ DOKUMENTACE	PD	
			ČÍSLO ZAKÁZKY	1714	
A4 KNIHA PRVKŮ A STANDARDY ČÁSTI B47			REVIZE č.: 4		
			25. 3. 2018		
NÁZEV VÝKRESU: NA-10 SEDACÍ LAVICE Z			MĚŘÍTKO: 1:20		ČÍSLO VÝKRESU: A4.10