

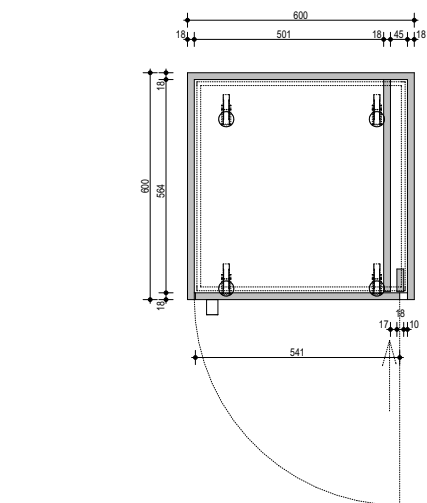


PŮDORYS SKŘÍŇKY

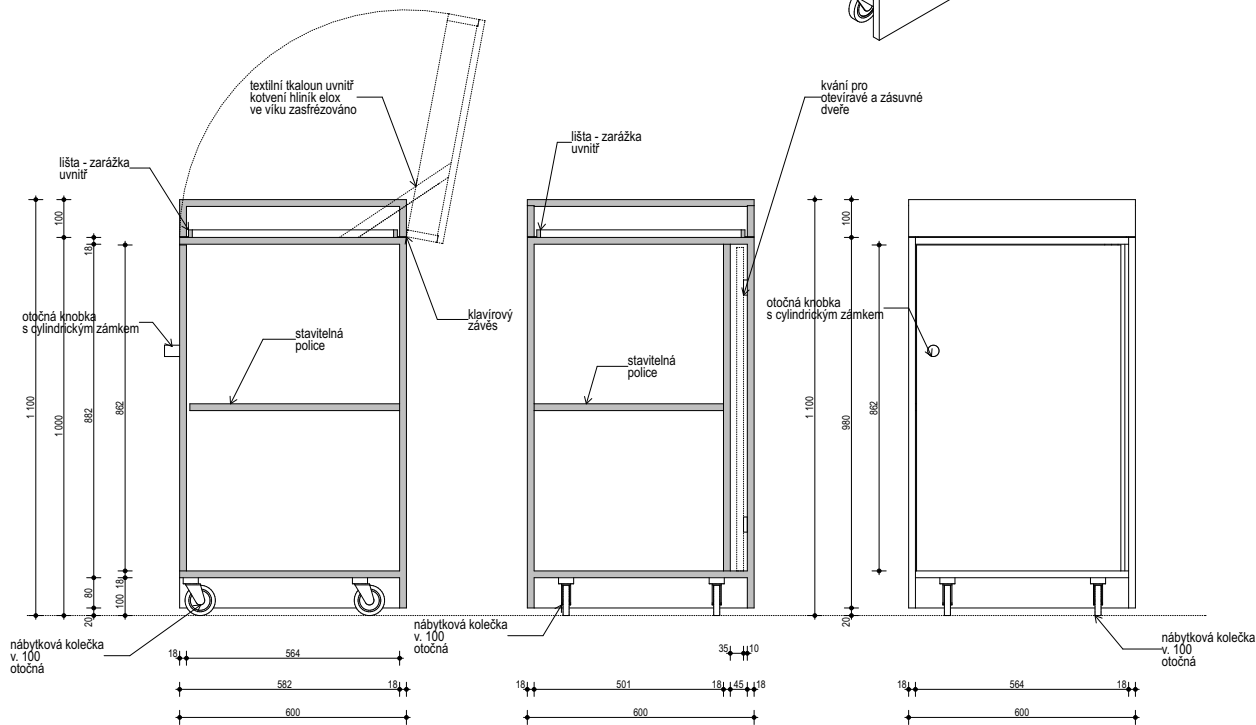

AXONOMETRIE ZAVŘENÉ SKŘÍŇKY

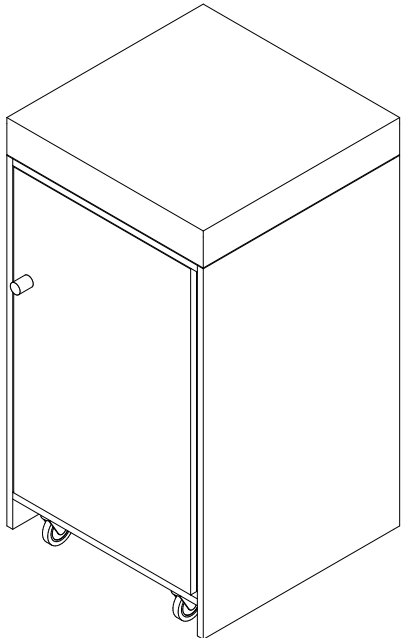

ŘEZ PŘÍČNÝ

ŘEZ PODÉLNÝ


POHLED ČELNÍ

OZN. PRVKU	NÁZEV PRVKU	POČET KUSŮ
NA-13	STOLEK - SKŘÍŇKA POJÍZDNÁ NA AV TECHNIKU	7
ROZMĚRY:		UMÍSTĚNO V MÍSTNOSTECH:
520 x 500, v, 1100		1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.39, 1.40, 1.41

VYOBRAZENÍ:



SKŘÍŇKA BUDE VE DVOU MATERIÁLOVÝCH PROVEDENÍ.
3X LAMINO DLE MÍSTNOSTI (BARVY BUDOU ODPOVÍDAT STOLŮM NS-01)
A V DÝHOVANÉ LAŤOVCE, DÝHA MODŘIN
DLE UVEDENÉHO ROZPIŠU



1 ks - místnost 1.41



1 ks - místnost 1.40



1 ks - místnost 1.39



4 ks - místnosti 1.23, 1.24, 1.25, 1.26

POZOR!! PROJEKT INTERIÉRŮ BYL ZPRACOVÁN DLE ROZMĚRŮ PLATNÉHO PROJEKTU STAVBY.
PŘED VÝROBOU JE TŘEBA PROVÉST DOMĚŘENÍ NA HOTOVÉ STAVBE A UPRAVIT ROZMĚRY DLE SKUTEČNOSTI.


PARAMETRY A POPIS:

Material korpusu, víka a dveří - dýhovaná laťovka 18-19 mm, dýha modřín, sesazenka dýhy otevřená kniha svisle - 4 ks
lamino jednobarevné. 4 barvy po 1 ks, barevnost lamina stejná v dané místnosti dle stolů NS-01 v dané místnosti
Material police - dýhovaná laťovka 18-19 mm, dýha modřín, police stavitelná
Dýha bude vzorkována a odpovídat dýze ostatních prvků v interiéru 47
Kování - pro otvíravé a zásuvné dveře, lištové závěsy s pružinou
nábytková otočná kolečka s gumou výška 100
úchytky - válcová otočná nerez knopka s cylindrickým zámekem
vnitřní tkaloun víka, přírodní odstín, přichycení hliník elox a zafrézování zevnitř okraje víka, po zavření zkrutý, klavírový závěs
Ošetření dýhy - sealer matný průhledný s možností omyvání



STANDARDY:

Výrobek musí splňovat standardy dle ČSN EN 14073 - 1, 2, 3, ČSN EN 16121, ČSN EN 15383, ČSN EN 15828, ČSN EN 15185,6,7, ČSN EN 312-3, ČSN 910102, ČSN EN 14915,

PROJEKTANT:		Ing.arch.akad.arch. Ondřej Svoboda, 0227		autorizace:	Ing.arch.akad.arch. Ondřej Svoboda autorizovaný architekt 0227 Atelier Nemile Nemile 130 Zábřeh 789 01 mobil: +420 603 574 940 E-mail: osan@osan.cz IČO: 10645101				
PODPIS									
AUTOR NÁVRHU:		Ing.arch. Jan Mléčka, Ph.D.							
INVESTOR:		Univerzita Palackého v Olomouci							
ADRESA IBVESTORA:		Křížkovského 511/8 Olomouc 771 47							
MÍSTO STAVBY:		Budova č. 47, Šlechtitelů 241/27 Olomouc - Holice 779 00							
AKCE: Modernizace a dobudování přízemí části objektu č. 47 PŘF UP Olomouc - Holice									
PROJEKT INTERIÉRU									
ODDÍL DOKUMENTACE: A - ODDÍL INTERIER B47				FORMÁT VÝKRESU		A1		ČÍSLO PARÉ:	
				DATUM ZPRACOVÁNÍ		07.04.18			
				REVIZE č.: 4		STUPEŇ DOKMENTACE			PD
A4 KNIHA PRVKŮ A STANDARDY ČÁSTI B47				25. 3. 2018		ČÍSLO ZAKÁZKY			17 14
NÁZEV VÝKRESU: NA-13 POJÍZDNÝ STOLEK NA AV TECHNIKU					MĚŘÍTKO: 1:20		ČÍSLO VÝKRESU: A4.13		