


1x NA-03_1 BOX KONZULTAČNÍ LIGHT SA MOSTATNÝ
3x NA-03_3 BOX KONZULTAČNÍ LIGHT ZDVOJENÝ
(3x společný střední bok a střední kostra oboustraně)


1x NA-03_2 KOV. KOSTRA BOXU KONZULTAČNÍHO LIGHT
SAMOSTATNÁ
3x zdvojená, střední kostra společná

1x NA-03_4 BOX KONZULTAČNÍ LIGHT SA MOSTATNÝ
ZKRÁCENÝ


PŮDORYS BOXU LIGHT

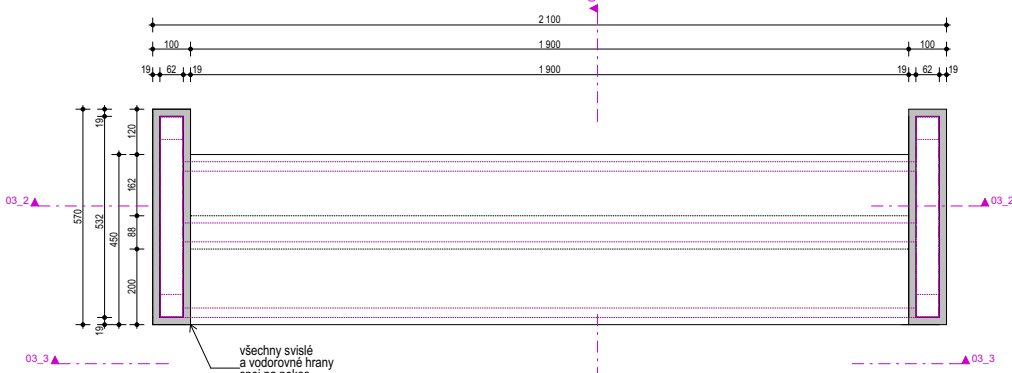


PŮDORYS KOSTRY BOXU LIGHT

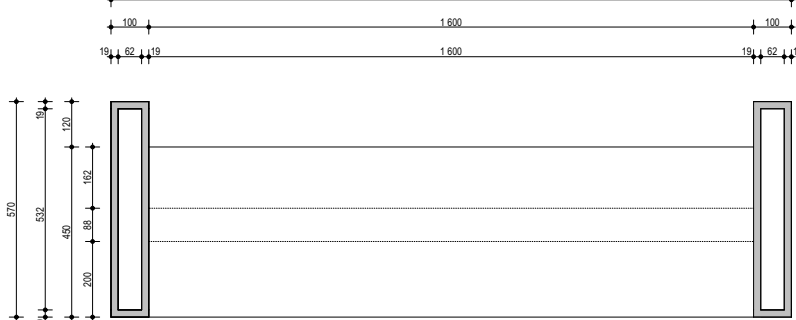


PRŮČNÝ ŘEZ BOXEM LIGHT

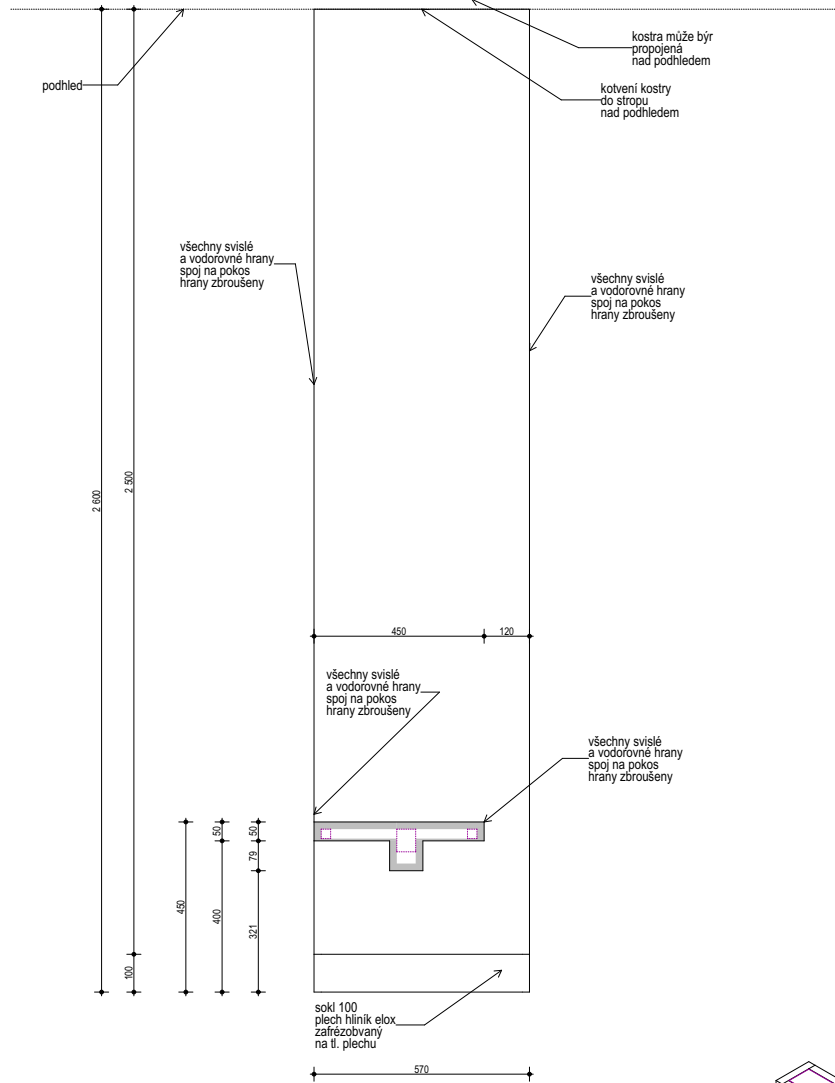


PODÉLNÝ ŘEZ BOXEM LIGHT

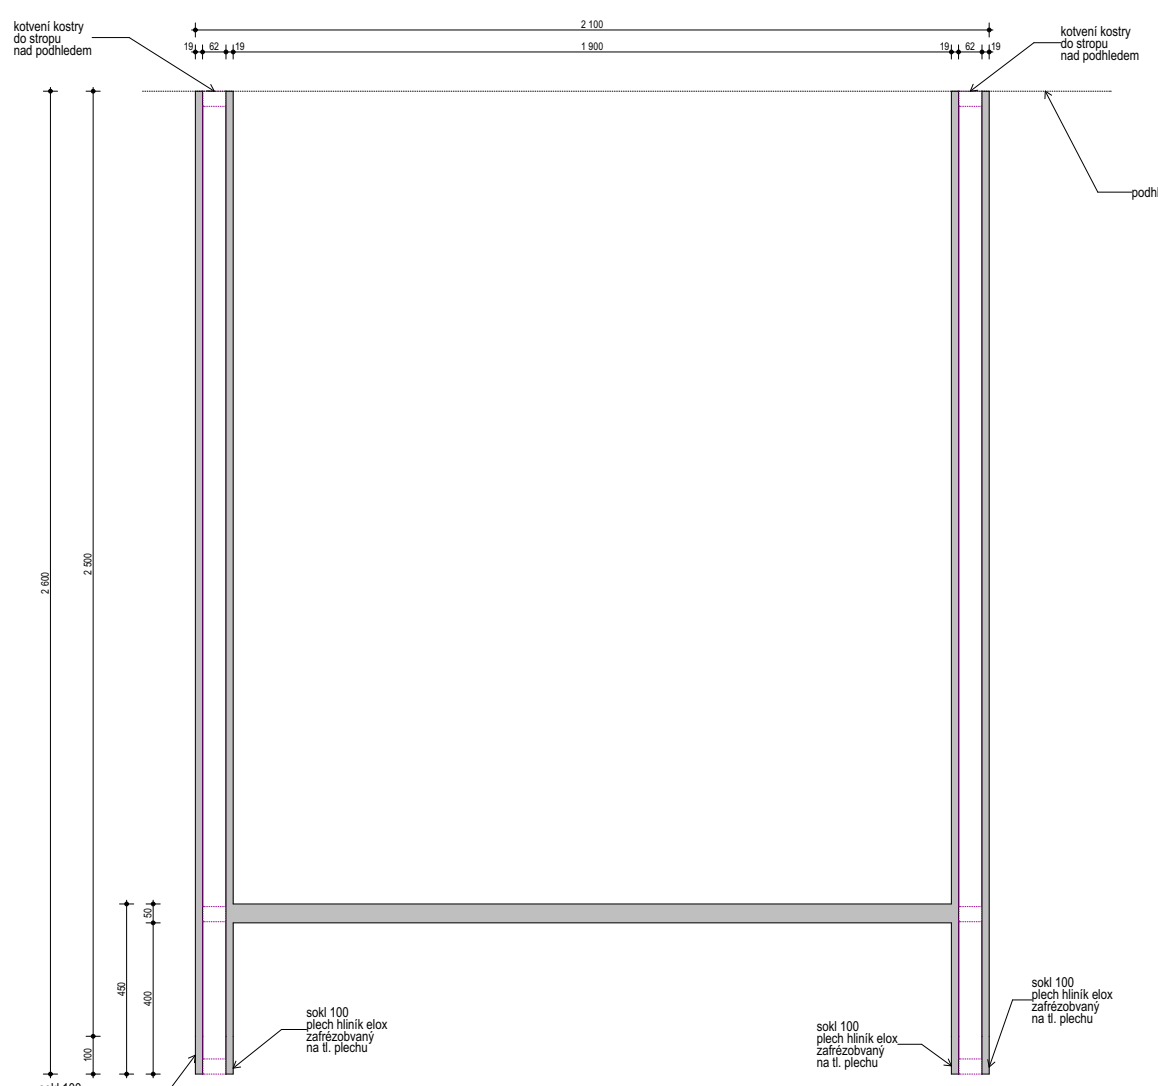


ČELNÍ POHLED NA BOX LIGHT

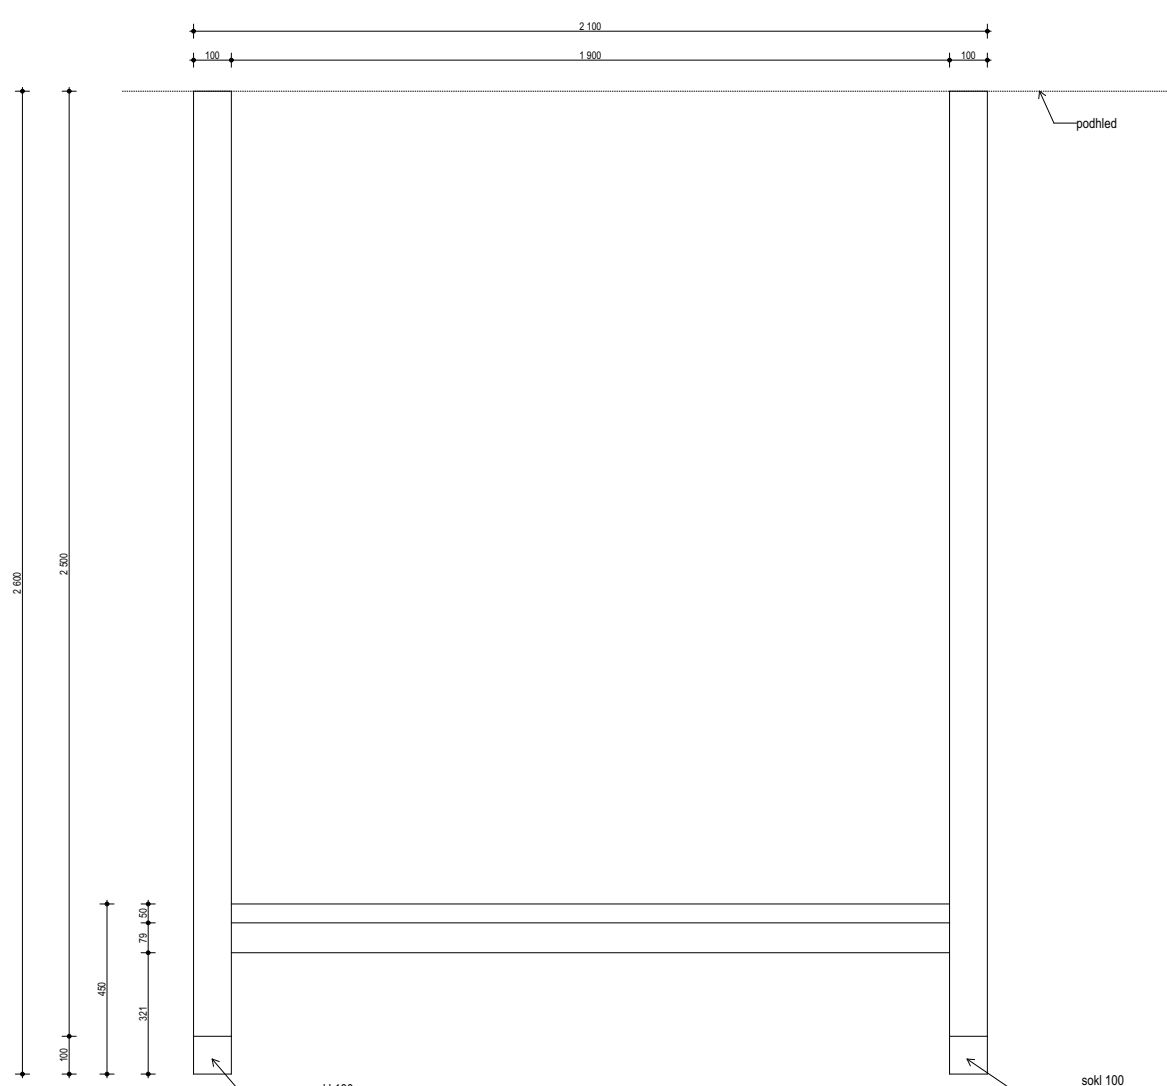

AXONOMETRIE
CELÉHO BOXU DUO SE STOLEM
PRUBEŽNEHO
I S KOSTROU

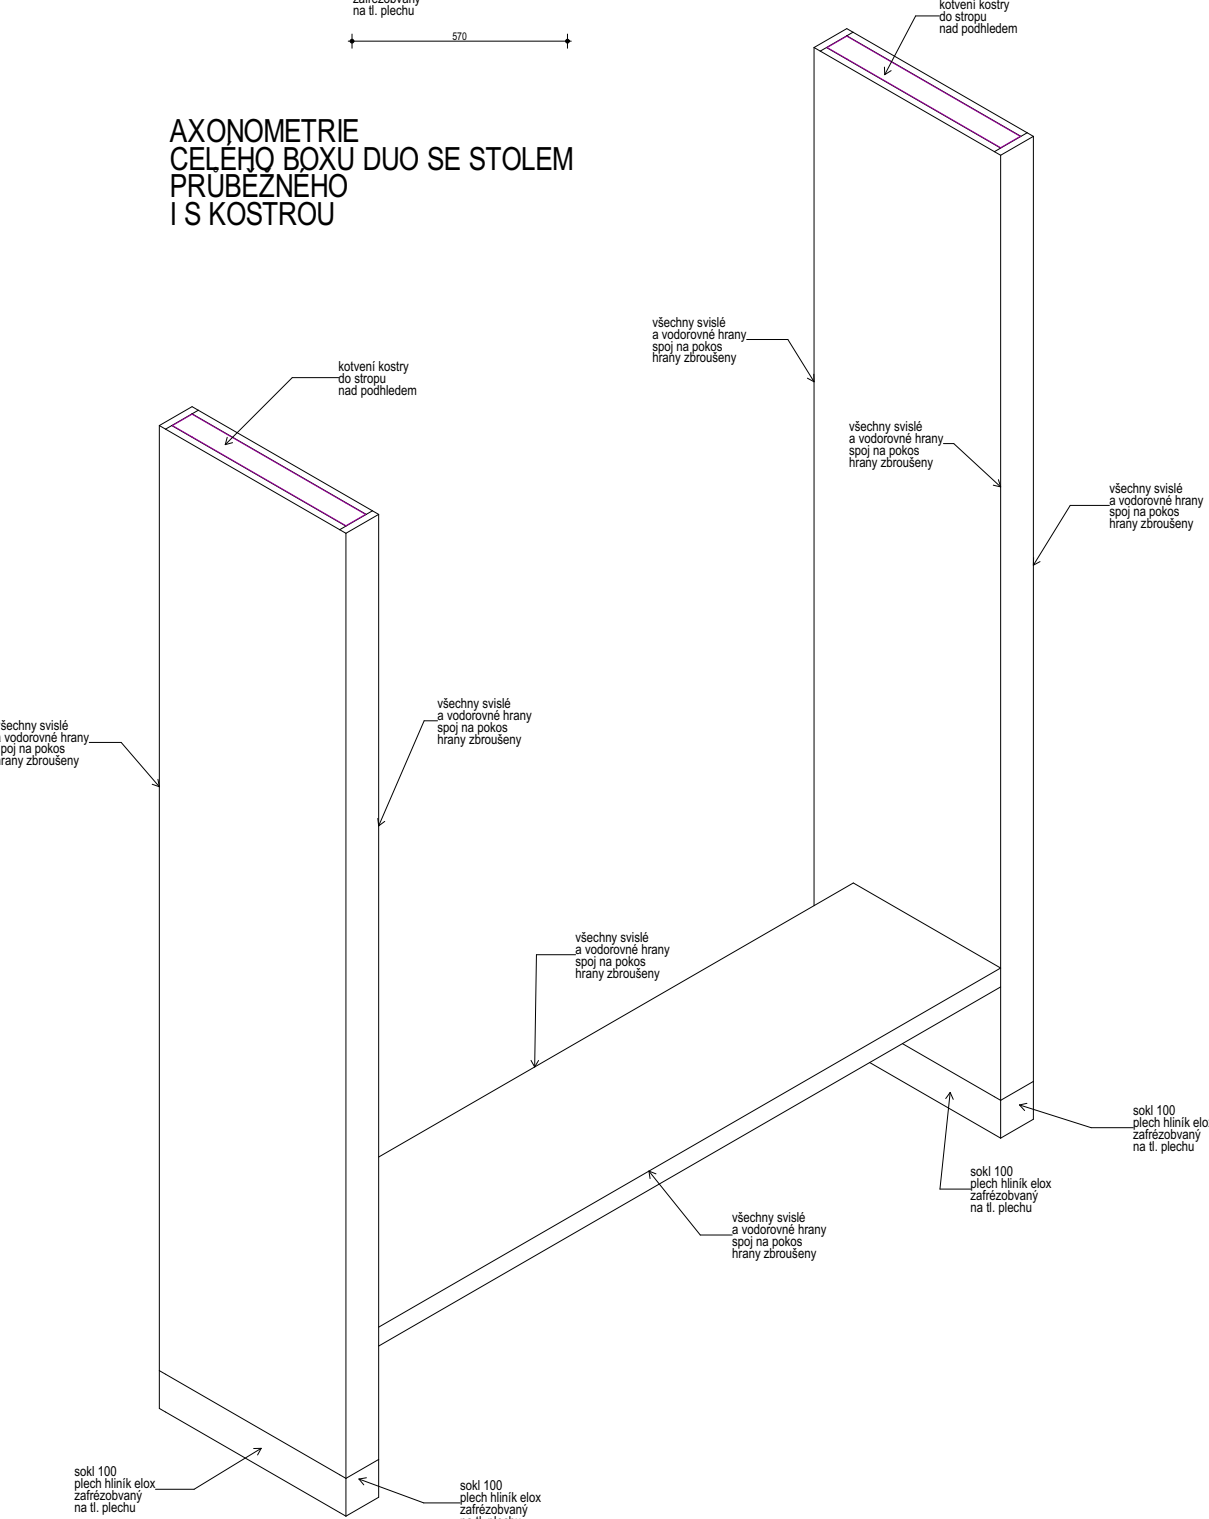

AXONOMETRIE
KOSTRY BOXU DUO SE STOLEM

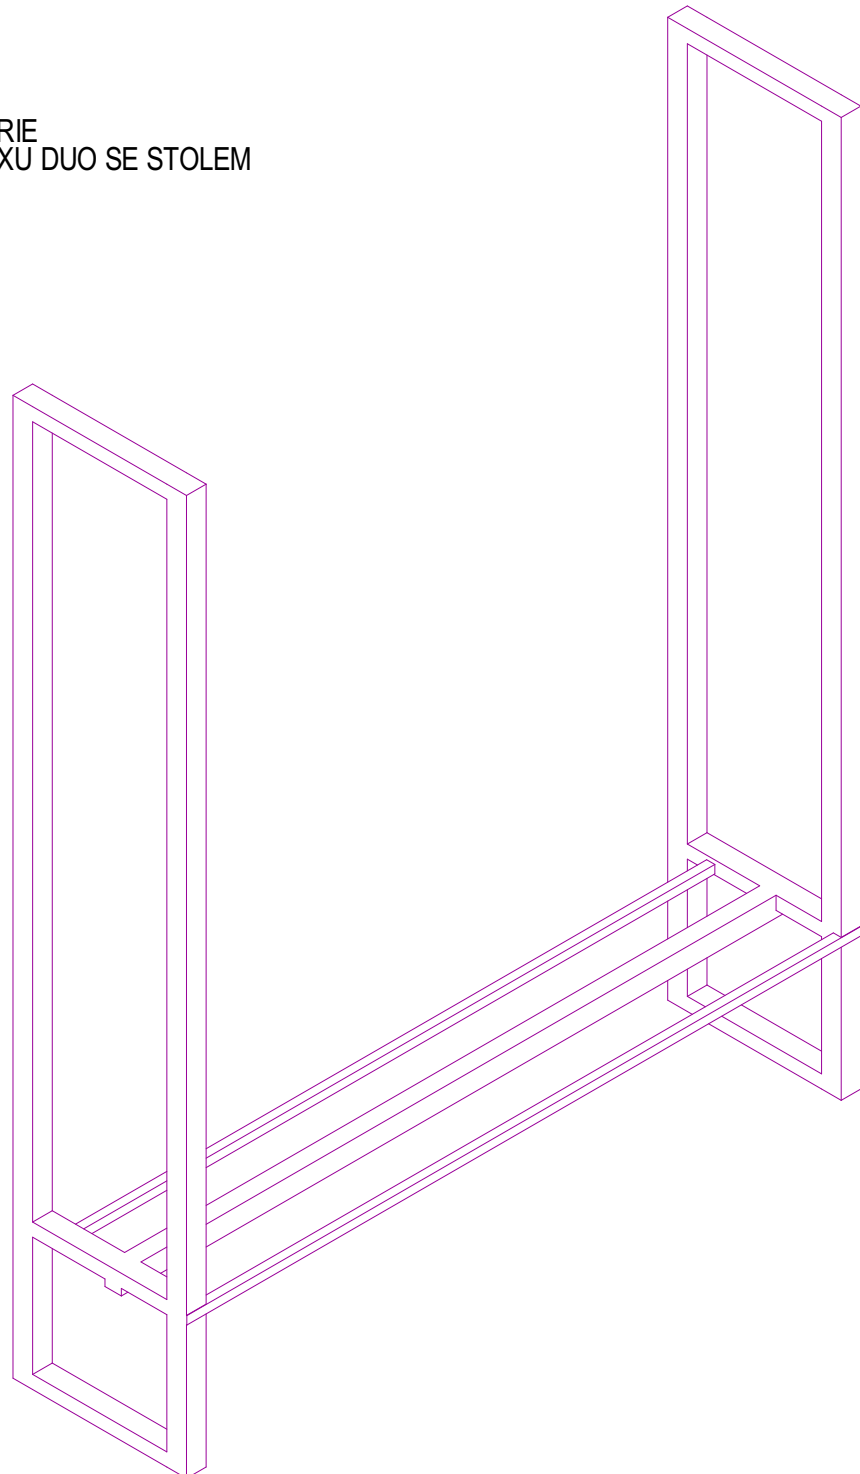

KOVOVÉ KOSTRY JSOU VYZNAČENY FIALOVÉ
v projektu jsou použity uzavřené profily
25/25/3, 60/40/3 a 60/60/3
počítá se se svařením profilů

Dodavatel je povinen zajistit statickou tuhost
a pevnost lavice

Je možno zvolit i jiné ocelové uzavřené profily
ale vždy je potřeba zajistit
vnější šířku svislých boků 100 mm
modul boxu 2100 mm
celkovou výšku 2600 + kotvení nad podhledem

OZN. PRVKU	NÁZEV PRVKU	POČET KUSŮ
NA-03	BOX KONZULTAČNÍ LIGHT VČ. KOSTRY	8

ROZMĚRY: 2100 x 570, v. 2400 (1 box) 1800 x 570, v. 2400 (box zkrácený)	TYP / ATYP ATYP	UMÍSTĚNO V MÍSTNOSTECH: 1.29
---	--------------------	---------------------------------

VYOBRAZENÍ:

SOUPIS PRVKŮ BOXU KONZULTAČNÍHO LIGHT

NA-03_1 BOX LIGHT SAMOSTATNÝ - 1 ks
NA-03_2 KOVOVÁ KOSTRA BOXU LIGHT SAMOSTATNÉHO - 1 ks
NA-03_3 BOX LIGHT ZDVOJENÝ (společný střední bok a kostra) - 3 ks (odpovídá 6x NA-03_1)
NA-03_4 BOX LIGHT SAMOSTATNÝ ZKRÁCENÝ - 1 ks
NA-03_5 KOVOVÁ KOSTRA BOXU LIGHT ZDVOJENÉHO (společná střední část) - 3 ks (odpovídá 6x NA-03_2)

STANDARDS:
Výrobek musí splňovat standardy dle ČSN EN 14073 - 1, 2, 3, ČSN EN 16121, ČSN EN 15383, ČSN EN 15828, ČSN EN 15185, 6.7, ČSN EN 312-3, ČSN 910102, ČSN EN 14915,

PARAMETRY A POPIS:

BOX
Materiál boků, zad. svislých čel, půdy a vodorovného vrchu dýhovaná laťovka 19 mm, dýha modřín, sesazená dýhy otevřená kniha
Záda, boky a svislá čela dýha svisle, lavice a stůl dýha zezadu dopředu
Spodní plat lavic a stolu dýhovaná překližka dýha modřín dtt
Všechny spoje na pokos se zabíroucími hranou
Spoje skryté, stůl a lavice jako krabice navleknuté, na kostru přichycené na pomocné skryté latě na bocích a zádech.
V půdě i zad. stěna s osazeným průřezným profilem s LED osvětlením a mědným difuzerem
Na zádech pod stolem el. zásuvka s nábytkovou krabicí, přírady el. na zadní stěně
Skří 100, hliníkový plech elox zafarbovaný na tloušťku plechu a lepený

KOSTRA
Ocelové uzavřené profily 60/60/3, 60/40/3 a 25/25/3 svařované s nátěrem
Možno upravit profily jen po konzultaci s architektem
Je nutno zajistit statickou pevnost a tuhost stolu a lavic.
Možnost zkrýt střední šikmé vzpěry kryté dřevem jako šikmý svlak na střed stolu, ale jen po konzultaci s architektem.

PROJEKTANT:	Ing.arch.akad.arch. Ondřej Svoboda, 0227	autorizace:	Ing.arch.akad.arch. Ondřej Svoboda autorizovaný architekt 0227 Abdell Nermie Nermie 130 Zábřeh 789 01 mobil: +420 603 574 940 E-mail: osan@osancz
AUTOR NÁVRHU:	Ing.arch. Jan Macha, Ph.D.		
INVESTOR:	Univerzita Palackého v Olomouci		
ADRESA INVESTORA:	Křižkovského 5118 Olomouc 771 47		
MÍSTO STAVBY:	Budova č. 47, Šlechtělu 24/27 Olomouc - Holice 779 00		
AKCE:	Modernizace a dobudování přízemí části objektu č. 47 Prf UP Olomouc - Holice		
PROJEKT INTERIÉRU			
ODOL DOKUMENTACE:	A- ODDIL INTERIER 47		
ČÁST ODOL DOKUMENTACE:	A4 KNIHA PRVKŮ A STANDARDY ČÁSTI B47		
NÁZEV VÝKRESU:	NA-03 BOX KONZULTAČNÍ LIGHT	MĚRITKO:	1:20
		ČÍSLO VÝKRESU:	A4.3

FORMAT VÝKRESU	A1	ČÍSLO PARE:
DATUM ZPRACOVÁNÍ	22. 1. 2018	
STUPEŇ DOKUMENTACE	PD	
REVIZE č.: 4	25. 3. 2018	