OZN.	SCHÉMA	POPIS	1.pp	1.np	CELK.
Z 36			1	-	1

NÁZEV Venkovní ocelový žebřík s ochranným košem

POPIS Žebřík s ochranným košem osazený na severní fasádě objektu. Úhelníková konstrukce, kotvená přes kotevní prvek ke stávajícímu zdivu přes zateplení objektu.
Schodky se zábradlím a plošinou přes atiku. Schodnice z ploché oceli, stupně z pororoštu, jednostranné trubkové zábradlí. Kotveno k žebříku a uloženo na betonové dlaždice na stávající střechu

MATERIÁL pozinkované

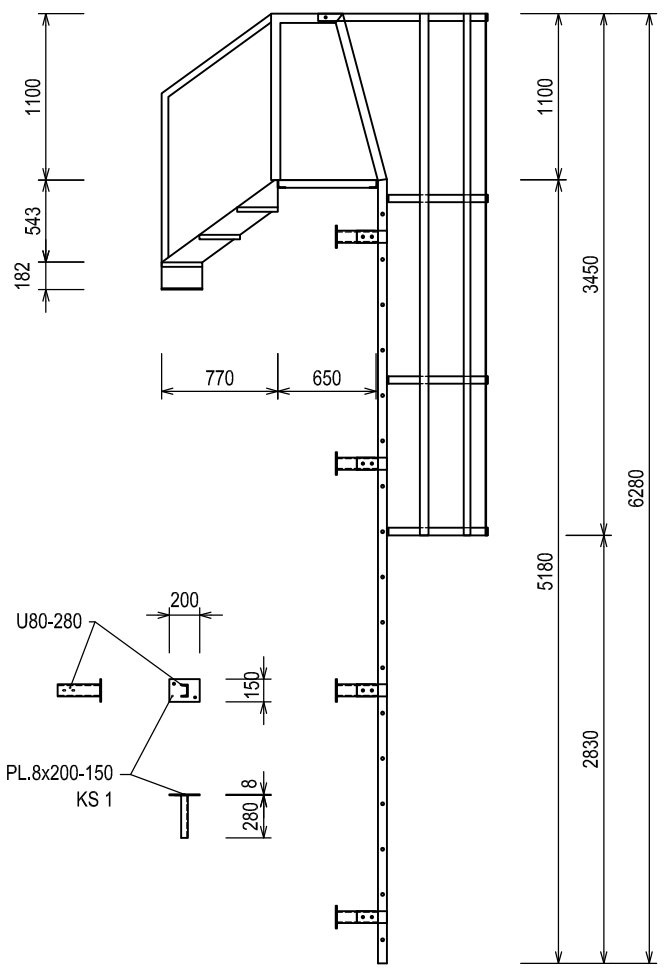

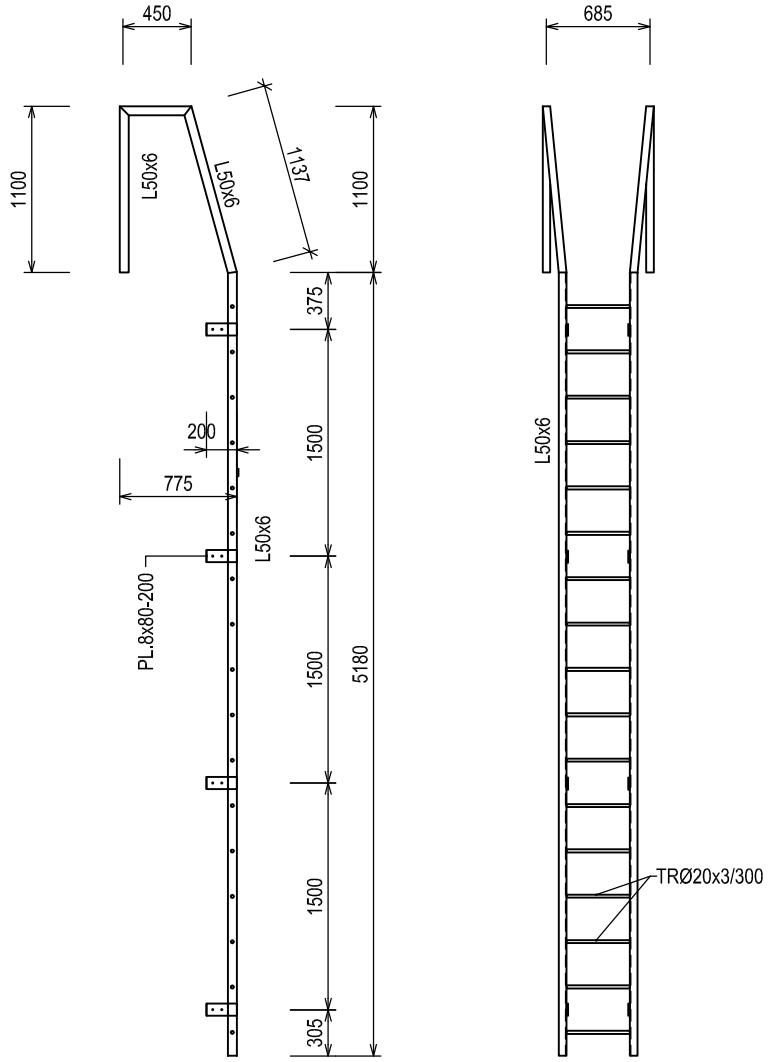

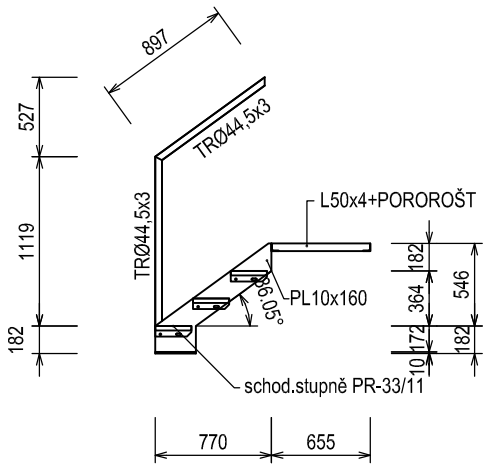

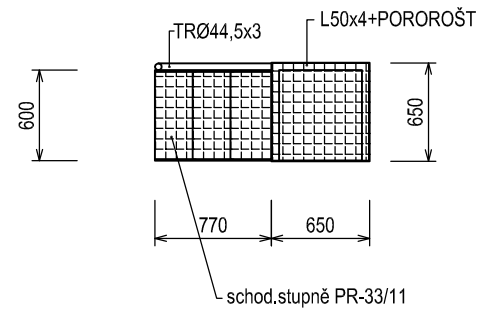

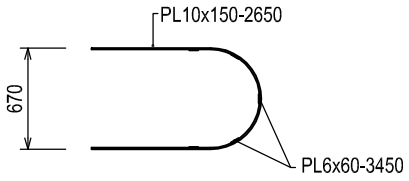

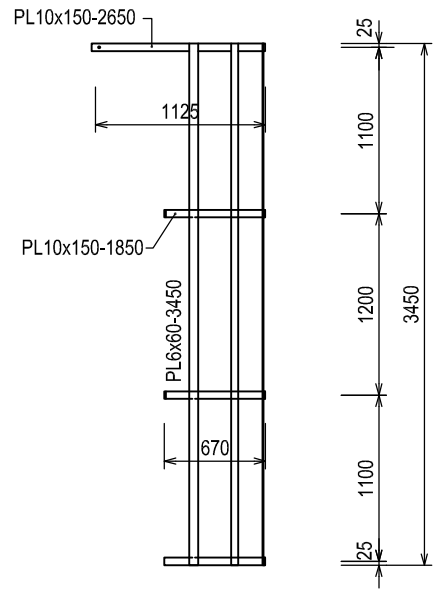

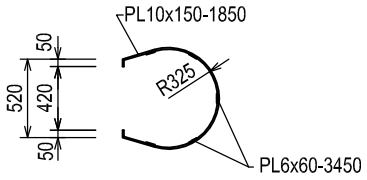

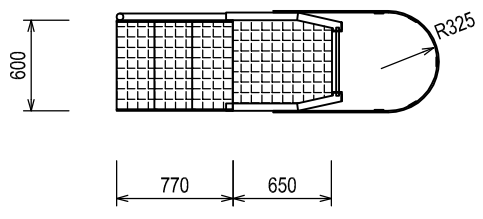





OCEL S 235 J2, ŠROUBY 5.8
VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ!
KONSTRUKCE SVAŘOVANÁ , SVARY NA PLNOU ÚNOSNOST SPOJ. MATERIÁLU.
TENTO VÝKRES NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI.
POVRCHOVÁ ÚPRAVA: pozink

VÝPIS MATERIÁLU

Díl	Počet ks	Profil	Jednotková délka 1 ks (mm)	Celková délka (m, m²)	Jednotková hmotnost (kg/m, m²)	Celková hmotnost (kg)
žebřík	2	L 50x6	8 000	16,00	4,46	71,36
	8	PL 8x80	200	1,60	5,02	8,04
	17	TR ∅ 20x3	470	7,99	1,26	10,07
schodky	2	PL 10x160	1 200	2,40	12,56	30,14
	2	PL 10x80	270	0,54	6,28	3,39
	4	L 50x4	650	2,60	3,06	7,96
	1	P 230-33-3	1	0,50	22,40	11,20
	3	Schod.stupeň PR33/11			5,85	17,55
	1	TR ∅ 44,5x3	2 200	2,20	3,07	6,75
koš	3	PL 10x50	1850	5,55	3,93	21,78
	1	PL 10x50	2650	2,65	3,93	10,40
	5	PL 6x60	3450	17,25	2,83	48,75
kotvení	8	PL 8x200	150	1,20	12,56	15,07
	8	U 80	280	2,24	8,65	19,38
					Celkem kg	281,84
					8% svary a spoj.materiál	22,55

Před zahájením výroby nutno přeměřit rozměry na stavbě