

POPIS

STŘÍŠKA PRO KRYTÍ VSTUPU DO OBJEKTU – ZAVĚŠENÁ MARKÝZA.

ROZMĚR:
DLE SCHÉMA


MATERIÁL:
NOSNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE, OCELOVÉ UZAVŘENÉ A VÁLCOVANÉ PROFILY – OCEL S235
SKLO – BEZPEČNOSTNÍ PEVNOSTNÍ SKLO TL. CCA 16 MM (PŘESNOU DIMENZI URČÍ DODAVATEL DLE TYPU BEZPEČNOSTNÍHO SKLA)

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:
BARVA – METALICKÁ STŘEDNĚ ŠEDÁ
MATT METALLIC XDL C012, (DLE VZORNÍKU REYNAERS)

HMOTNOST:
PŘESNÁ HMOTNOST BUDE URČENA DLE DÍLENSKÝCH VÝKRESŮ. PRO POTŘEBY VÝKAZU VÝMĚR NACENIT VČETNĚ KOTEVNÍCH PRVKŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ I DROBNÝ A SPOJOVACÍ MATERIÁL +10% .


POZNÁMKA:
SVARY ZABROUŠENÉ. VOLNÉ KONCE ZASLEPIT A ZAOBLIT.
PŘESNÉ ROZMĚRY ZAMĚŘIT NA STAVBĚ.
DOPRACOVÁNÍ DETAILŮ V RAMCI DÍLENSKÉ DOKUMENTACE JE POVINNOSTÍ ZHOTOVITELE.
PROVADĚT V SOULADU S ČSN 74 3305, ČSN 73 4130.
SOUČÁSTÍ DODÁVKY JSOU VEŠKERÉ KOTEVNÍ A SPOJOVACÍ PRVKY.

SPODNÍ KOTVENÍ
M 1:10

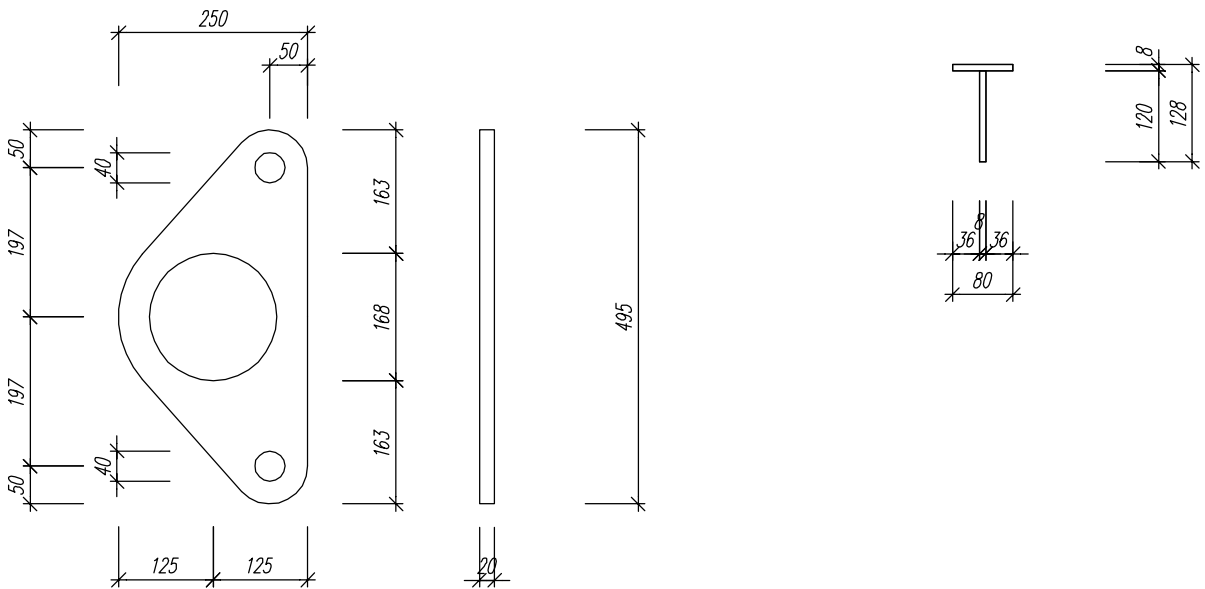


POZNÁMKA: PŘED VÝROBOU NUTNO NA MÍSTĚ OVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY PRVKU, PŘÍPADNÉ ZMĚNY NUTNO KONZULTOVAT S INVESTOREM A ARCHITEKTEM. DOKUMENTACE NENAHRAŽUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI, DOPRACOVÁNÍ DETAILŮ V RAMCI DÍLENSKÉ DOKUMENTACE JE POVINNOSTÍ ZHOTOVITELE.


HORNÍ KOTVENÍ
M 1:10

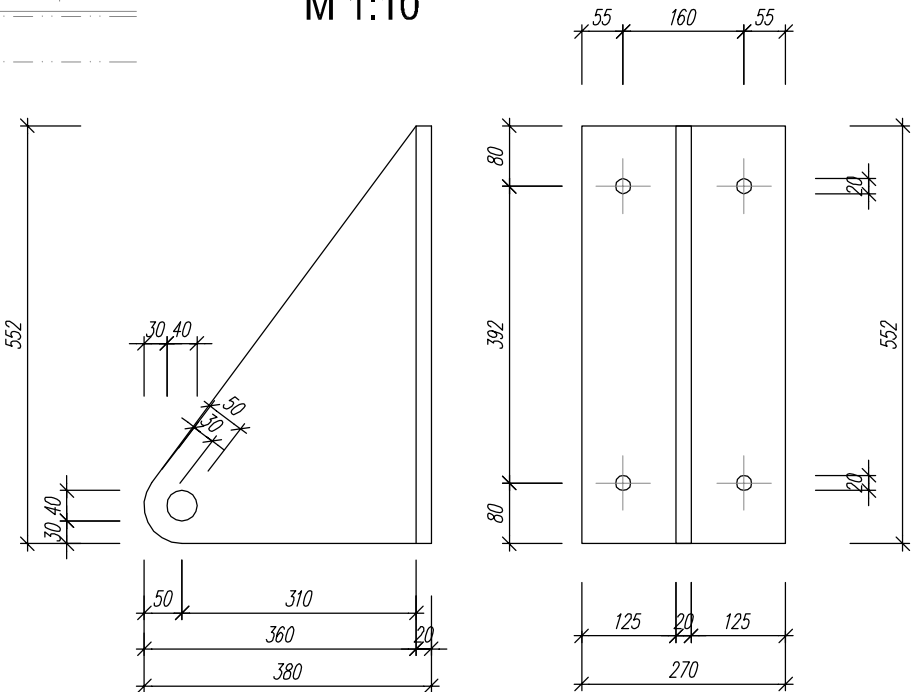


SPODNÍ KOTVENÍ
M 1:10

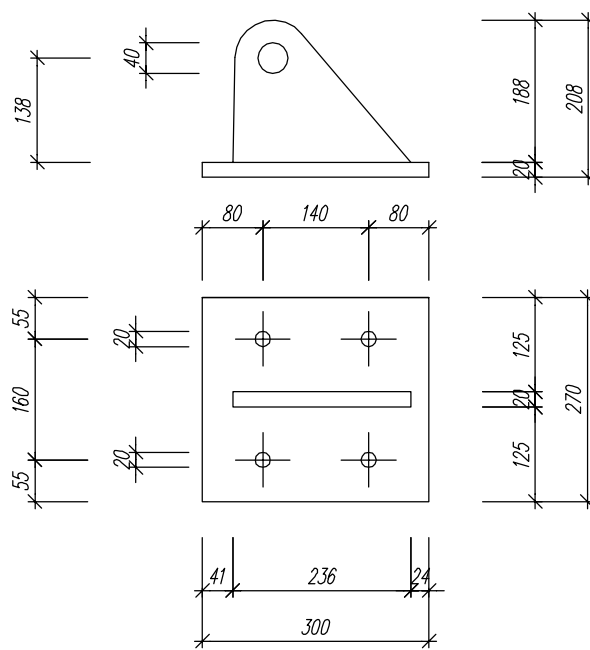


PŮDORYS

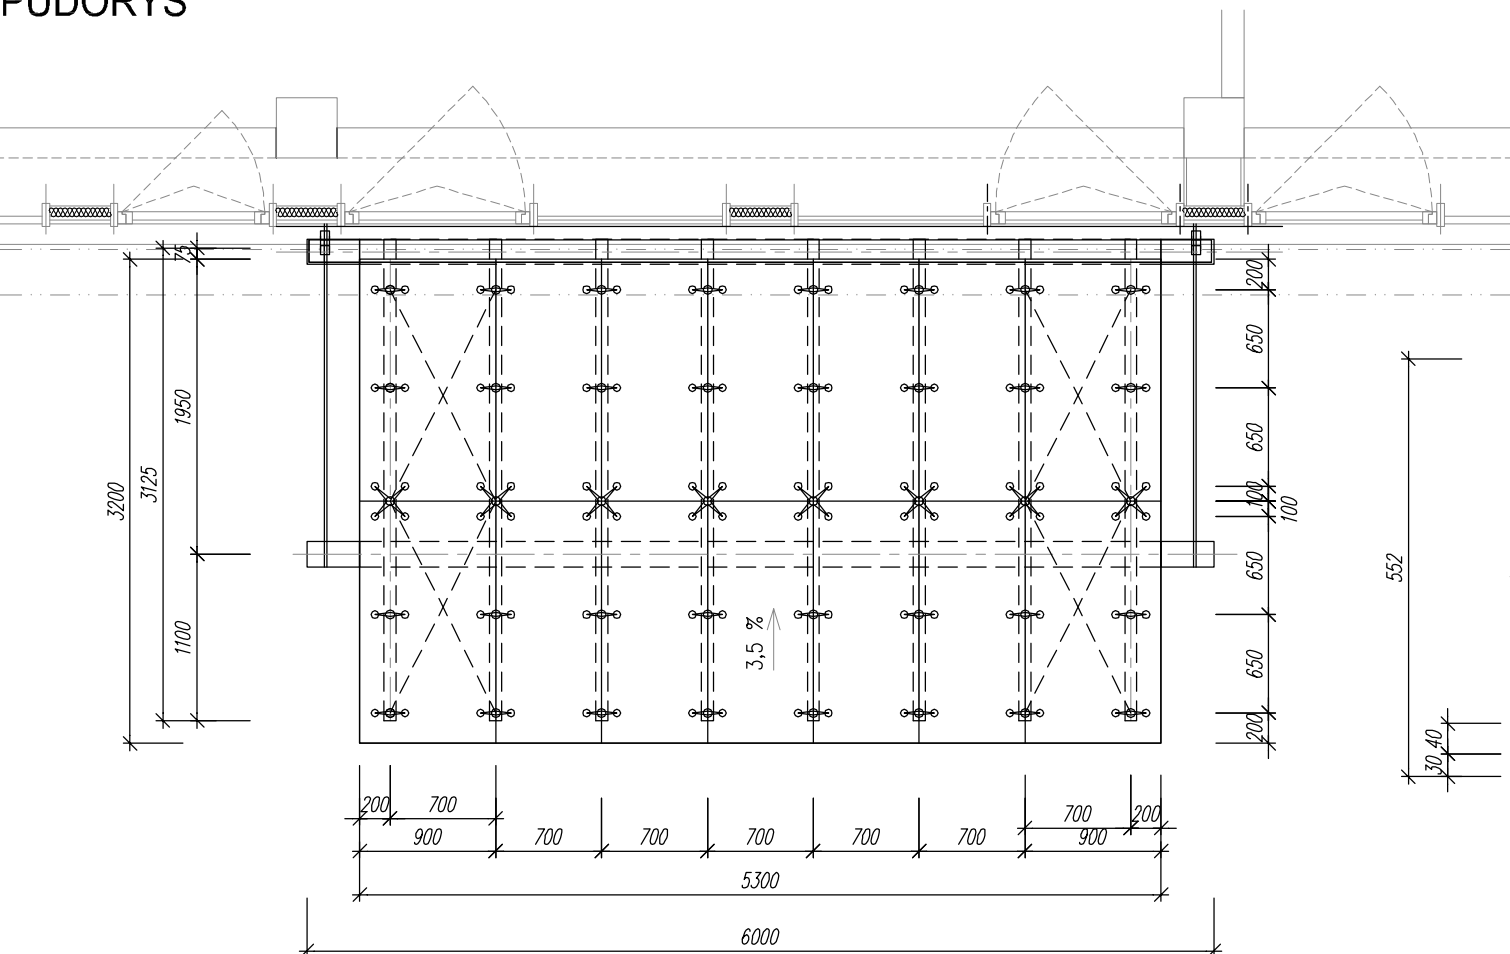

STŘEDNÍ KOTVENÍ
M 1:10

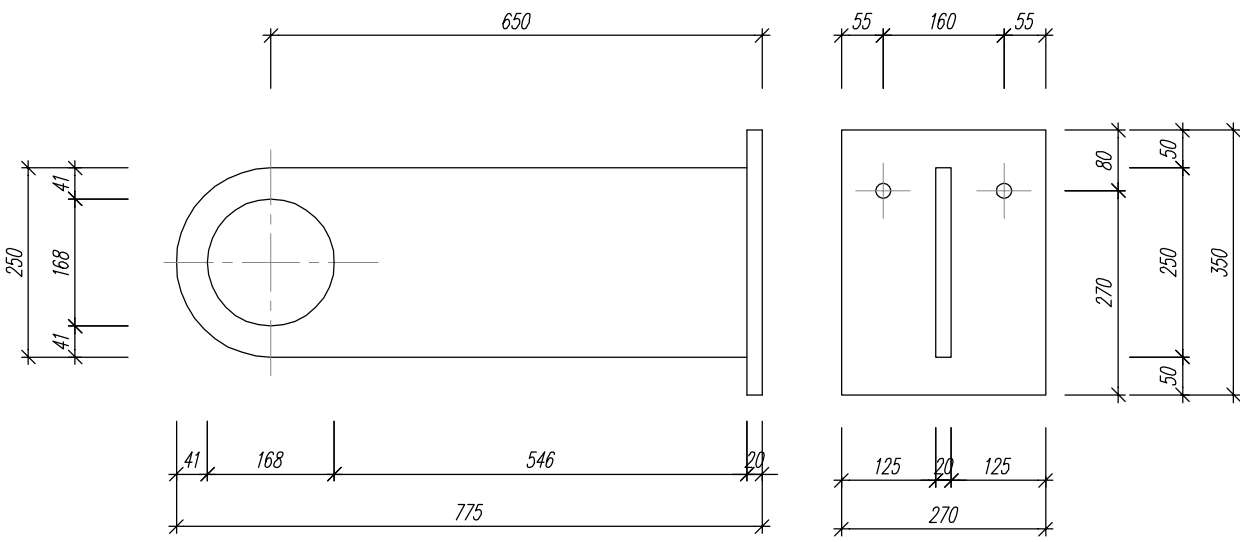

POHLED

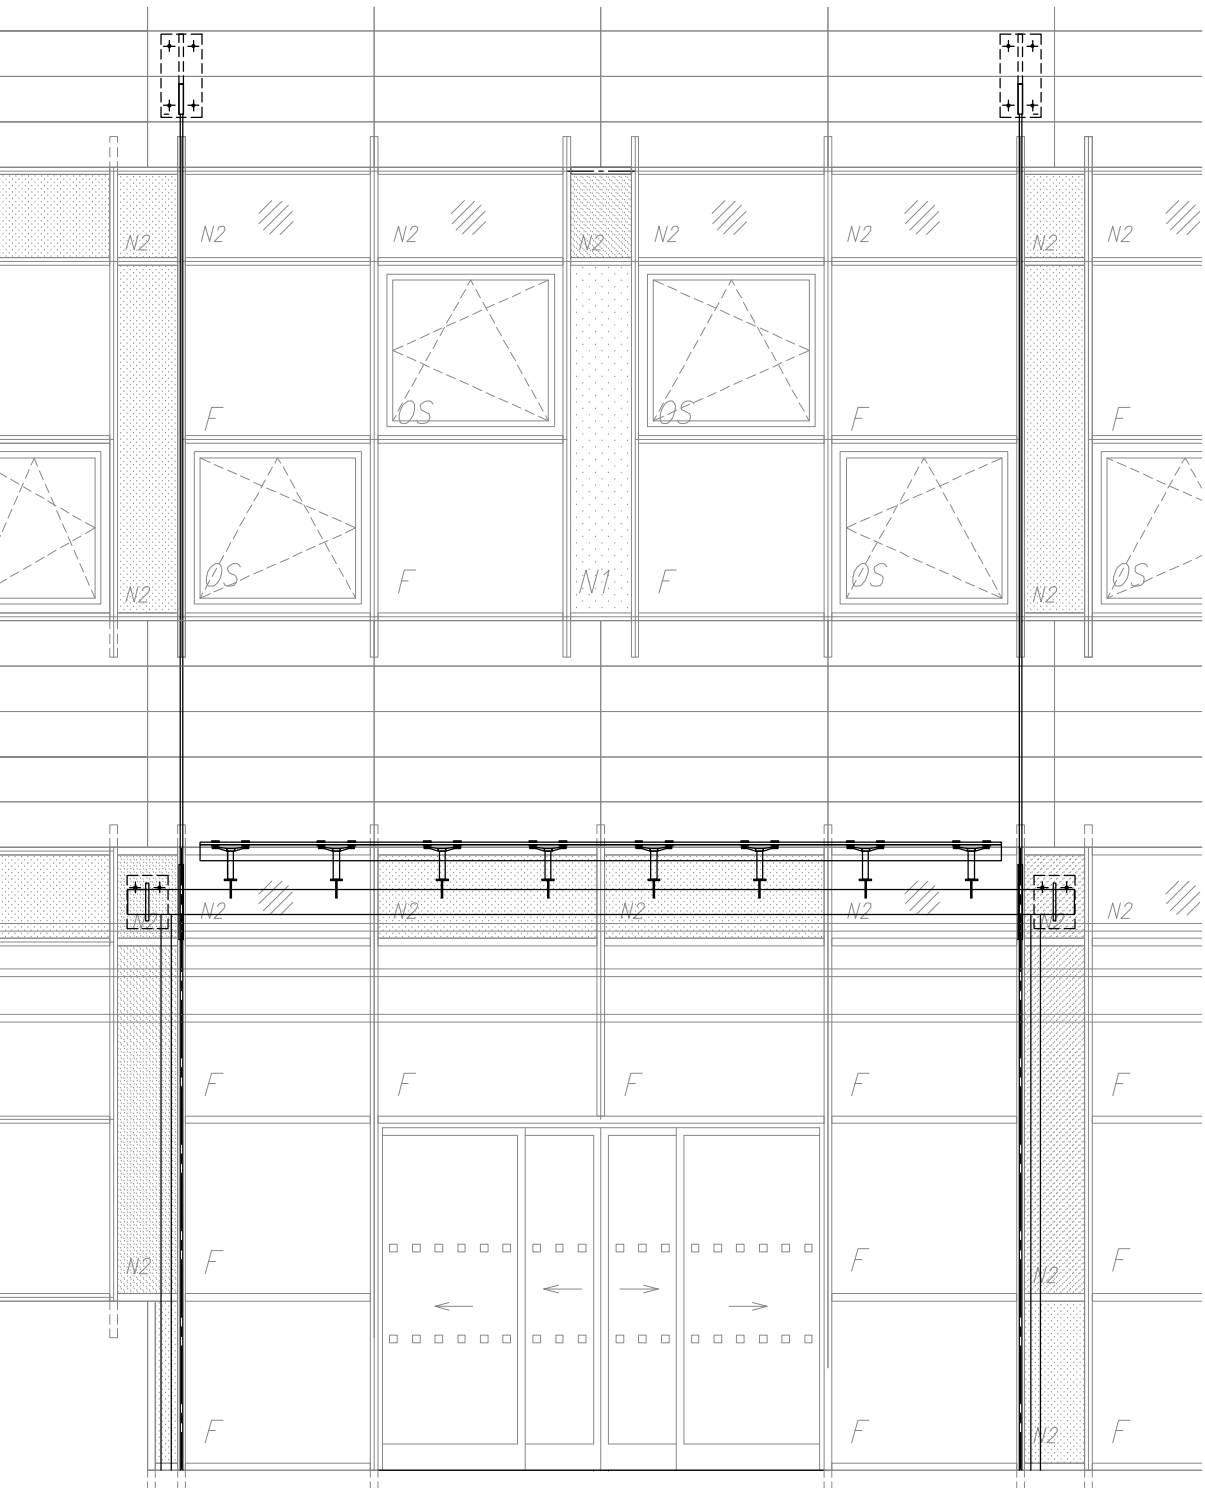

MARKÝZA NAD HLAVNÍM VSTUPEM

ŘEZ

