




PŮDORYS S VYZNAČENÍM ŘEZŮ - MÍSTNOST Č. 3.54 m 1:50

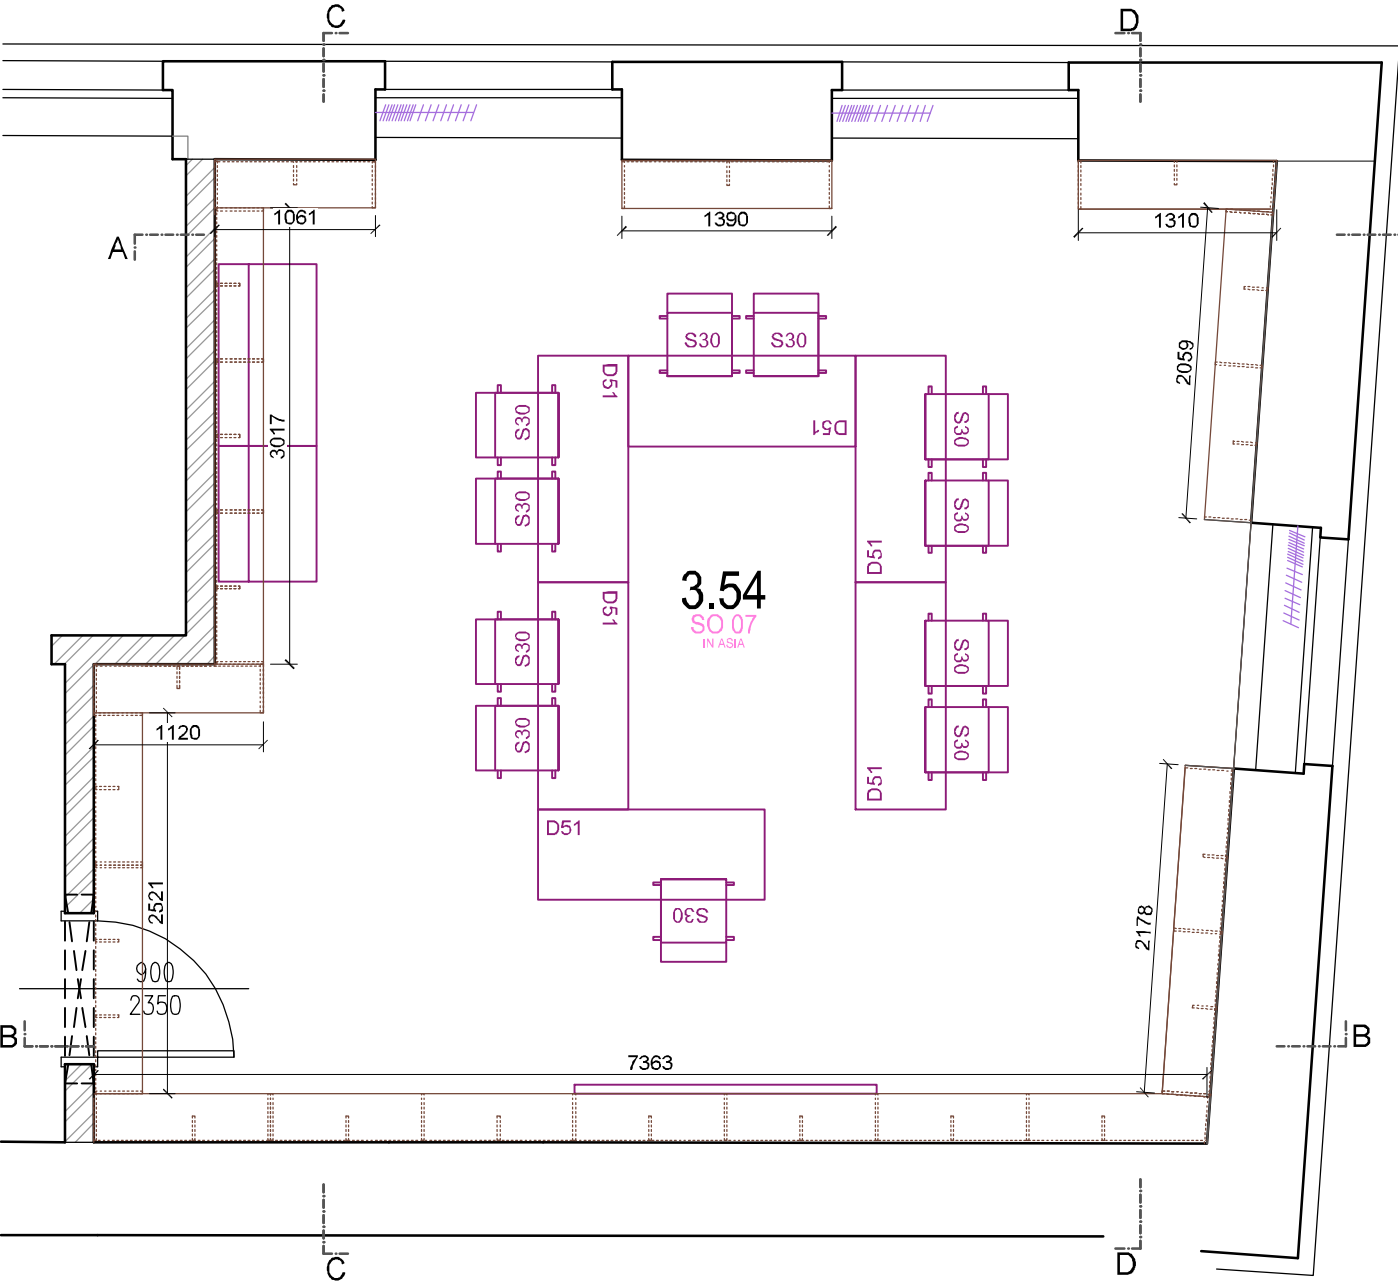


ŘEZ B-B m 1:50

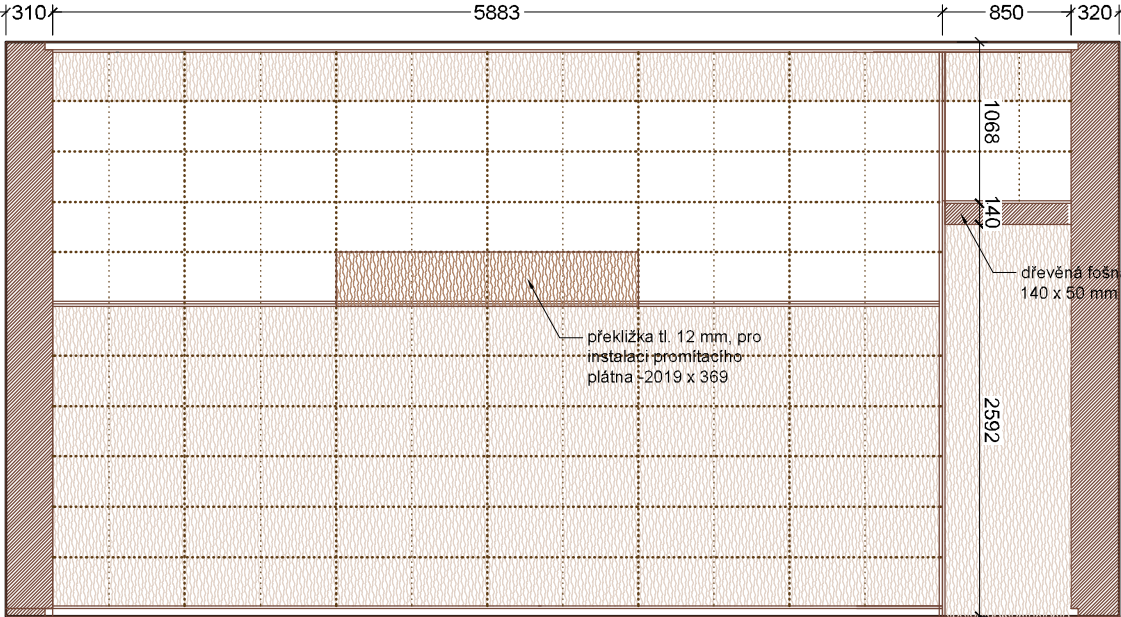

ŘEZ C-C m 1:50

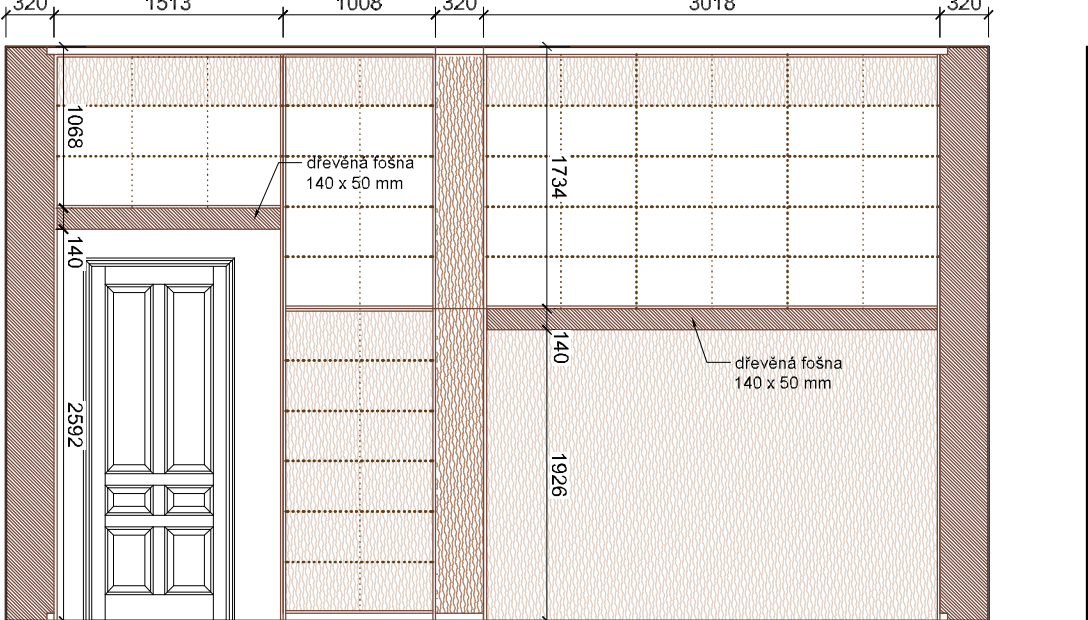

ŘEZ D-D m 1:50

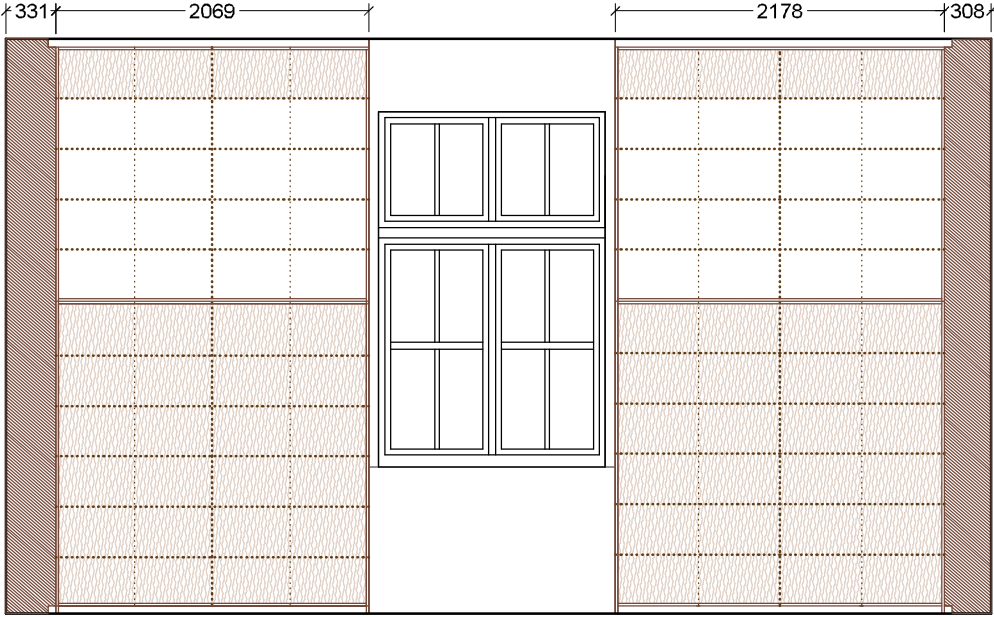

ŘEZ A-A m 1:50



KNIHOVNA

V učebnách 3.54 a 3.56 jsou navrženy knihovny z překližky tl. 18 mm. Knihovny jsou navrženy tak, aby měly co největší kapacitu. Jsou tedy umístěny po celém obvodu místnosti výjma segmentů s okny. Dále jsou v knihovně niky pro vstupní dveře, pohovku a věšák. Ve svislém směru je knihovna rozdělena na dvě části, spodní část má výšku 2066 mm, má záda z překližky tl. 12 mm, část polic je polohovatelná. Horní část s výškou 1734 mm, má zadní desku z překližky pouze v horním poli regálů - pro ztužení a kotvení knihovny do stěny. Všechny police jsou fixní, střídají se zde svislé podpěry v hloubce polic a podpěry o poloviční hloubce. Police nad nikami jsou podepřeny dřevěnými fošnami 140 x 50mm. Svislé podpěry po vzdálenosti cca 500 mm.


POUŽITÁ PŘEKLIŽKA BUDE BUKOVÁ.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA DŘEVĚNÝCH PRVKŮ - TVRÝ VOSKOVÝ OLEJ , DO VNITŘNÍCH PROSTOR, NA BÁZI PŘÍRODNÍCH OLEJŮ A VOSKŮ - MIKROPORÉZNÍ, MATNÝ, BEZBARVÝ!!

JEDNOTLIVÉ DÍLY KNIHOVNY BUDOU MONTOVÁNY K SOBĚ SPOJOVACÍMI ŠROUBY, ZÁROVEŇ BUDOU KOTVENY KE STĚNĚ - vzdálenost cca 500 mm.

NUTNO KOORDINOVAT S VEDENÍM INSTALACÍ !!!

ROZKRESLENÍ TYPICKÉHO MÍSTA KNIHOVNY m 1:20

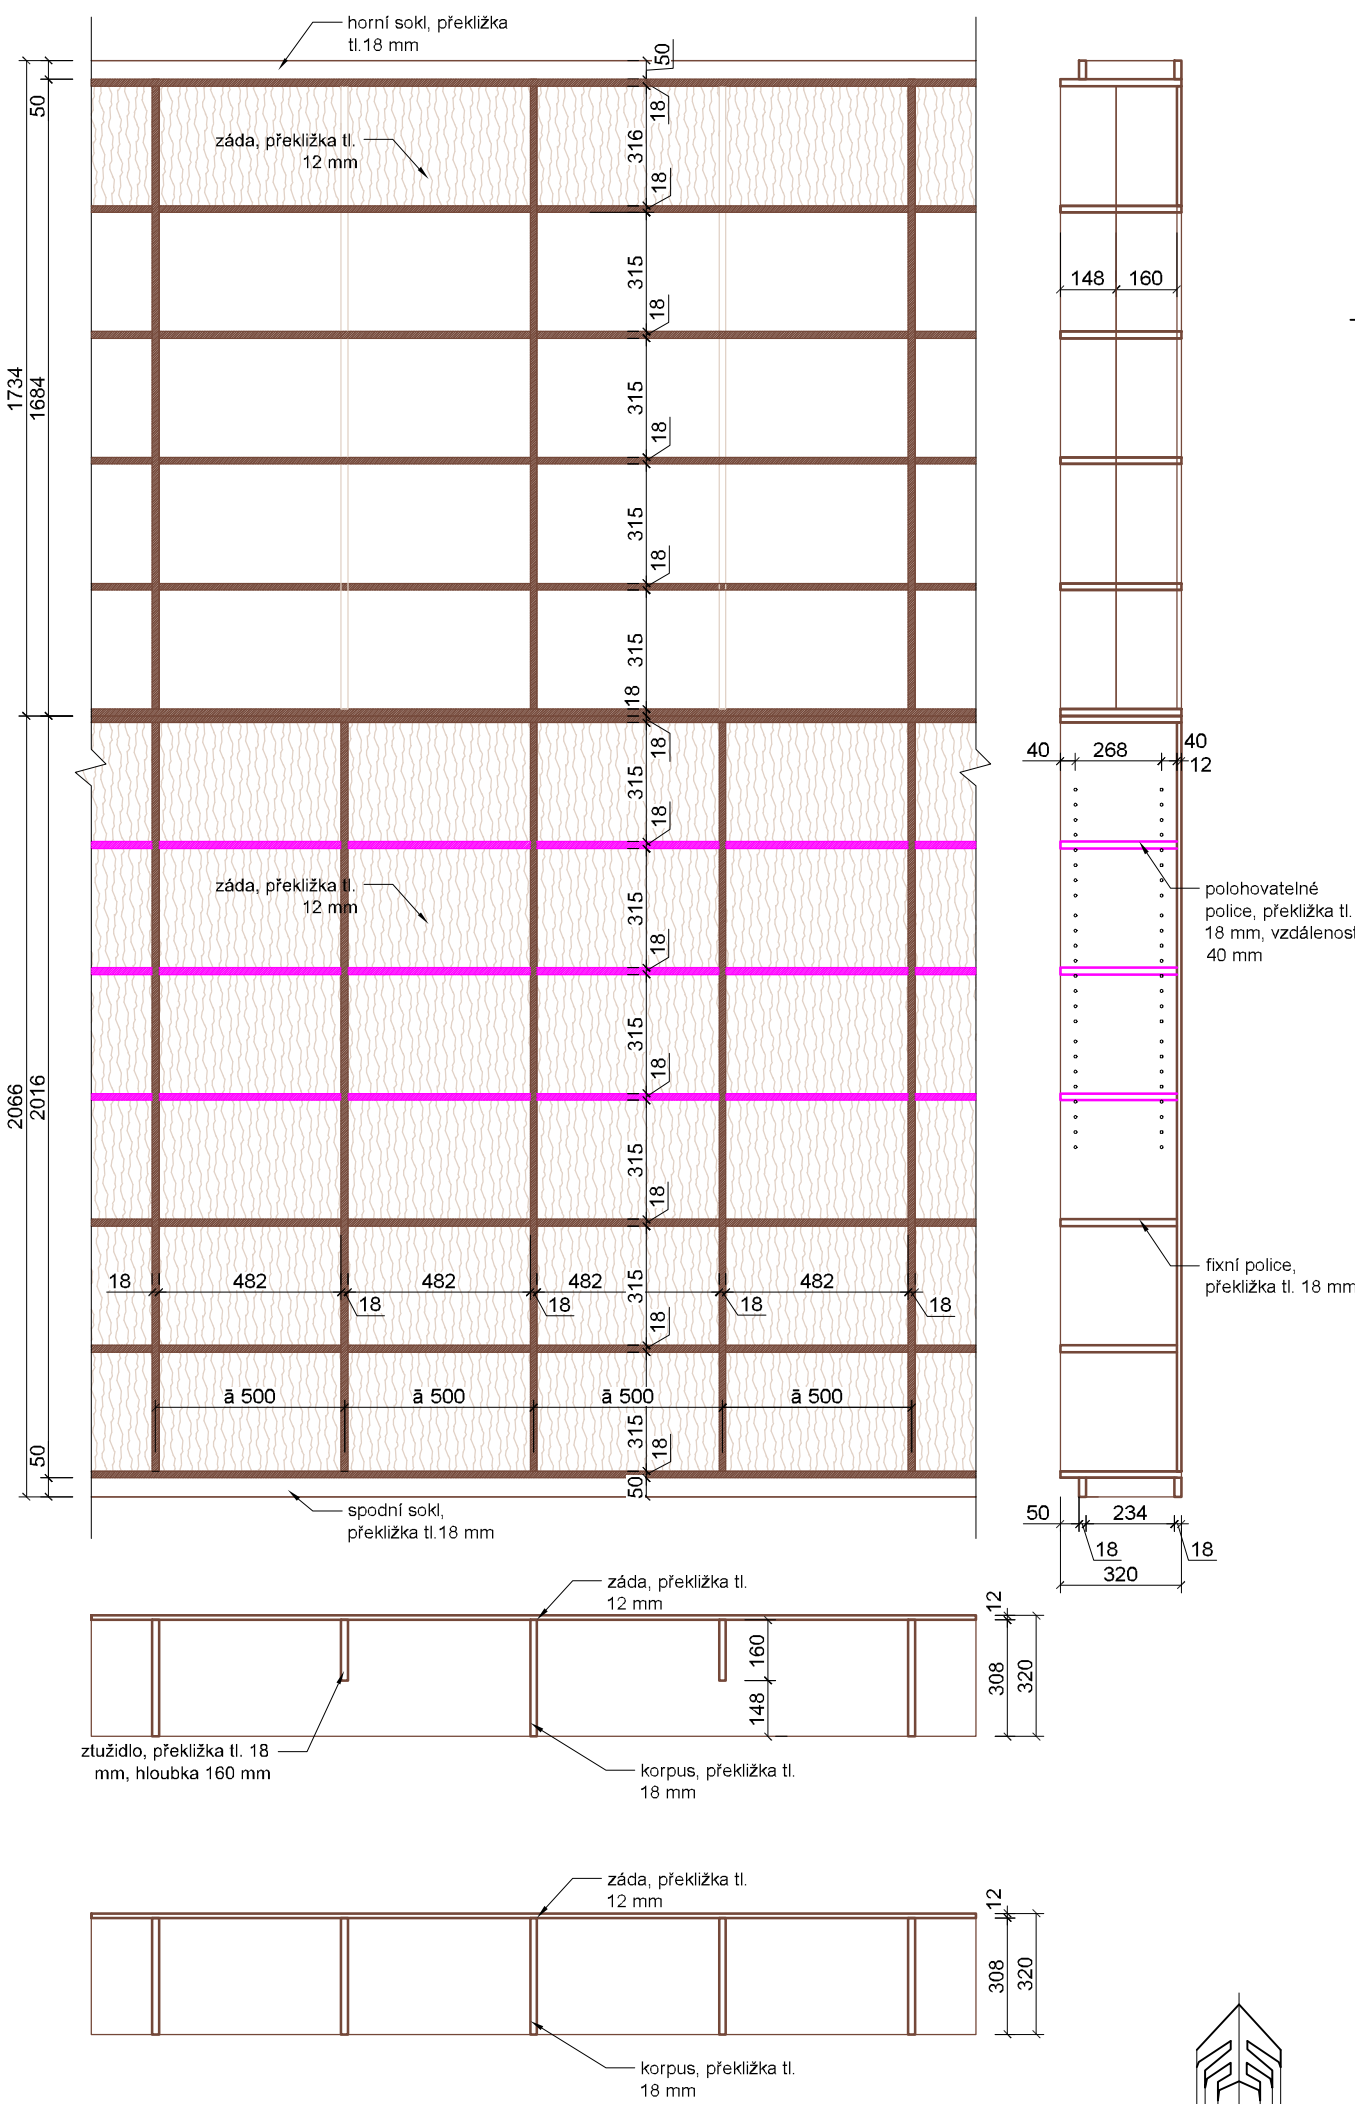

ječmen studio - MgA., Ing. arch. Lukáš Blažek, Šubova 33, 779 00 Olomouc, ČKA 03 674, lukasblazek@jeemen.com
tel. +420 608 480 997, IČ: 739 51 455, DIČ CZ8008245313

www.jecmen.com

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Mg. A., Ing. arch. Lukáš Blažek
VYPRACOVAL:	Ing. arch. Lucie Vyhřídlová, Ing. arch. Eva Blažková
INVESTOR:	Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8
AKCE:	Filozofická fakulta UP - tř. Svobody 26 k.ú. Olomouc - město [710504]
NÁZEV VÝKRESU:	KNIHOVNA místnost č. 3.54

ČÍSLO ZAKÁZKY	20181006
DATUM	09/2019
STUPĚN	DPS-INT
ČÁST	D.1.1.
FORMÁT	560 x 350 mm
MĚŘÍTKO	1/20, 1/50
ČÍSLO PŘÍLOHY	X05