

STŘECHA

PODKROVÍ

3.NP


2.NP

OVLÁDANÁ A MONITOROVANÁ ZAŘÍZENÍ :

- POŽÁRNÍ KLAPKY ZAVŘÍT  
PROVOZNÍ VZT, CHLAZENÍ A KLIMATIZACI VYPNOUT  
DVEŘE NA ÚNIKOVÝCH CESTÁCH Z CHÚC ODBLOKOVAT  
POŽÁRNÍ VĚTRÁNÍ CHÚC SPUSTIT  
SVĚTLÍKY DVORNIHO FOYER OTEVŘÍT  
POŽÁRNÍ UZÁVĚRY ZAVŘÍT  
PLYN ZAVŘÍT  
VÝTAHY DO REŽIMU "POŽÁR" PŘEPNOUT  
SIGNÁL POŽÁR DO MaR  
SIGNÁLY VZT, KLIMA + CHLAZENÍ VYPNUTO DO MaR  
SIGNÁLY KLAPKY SPUŠTĚNY, VĚTRÁNÍ CHÚC  
SPUŠTĚNO DO MaR  
SIGNÁLY PLYN ODSTAVEN + PORUCHA DO MaR  
MONITORING PORUCH VYHRAZENÝCH POŽ. BEZP.  
ZAŘÍZENÍ DO EPS

1.NP

1.PP

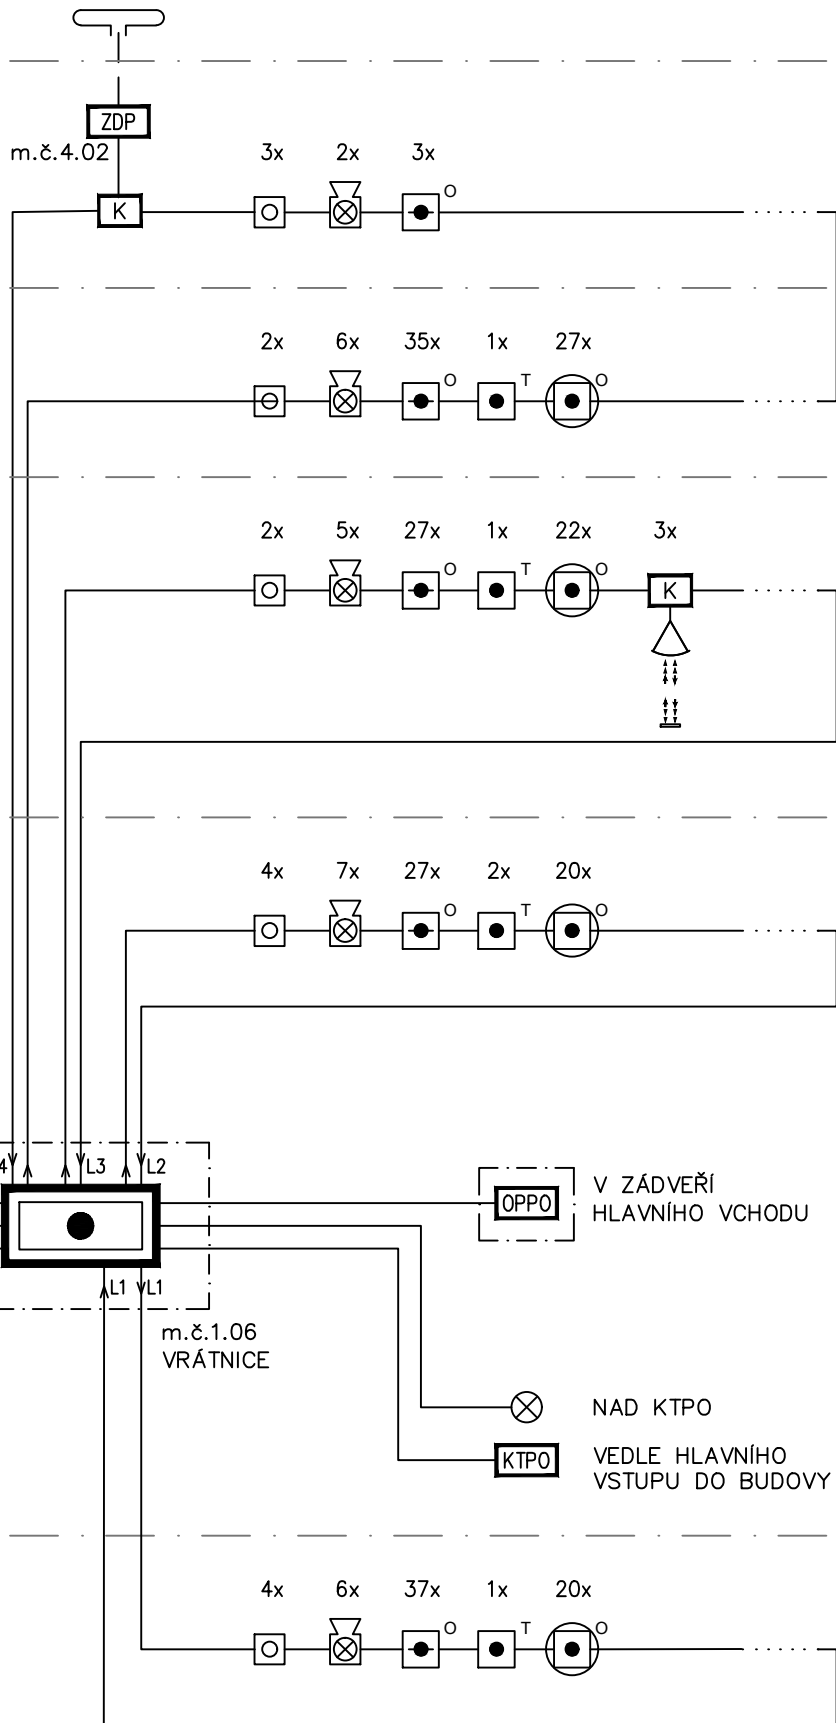

LEGENDA:

- OPTICKO-KOUŘOVÝ HLÁSIČ  
TEPLOTNÍ HLÁSIČ  
OPTICKO-KOUŘOVÝ HLÁSIČ V PODHLEDU  
TEPLOTNÍ HLÁSIČ V PODHLEDU  
SIRÉNA VNITŘNÍ S BLIKAČEM  
HLÁSIČ TLAČÍTKOVÝ  
LINEÁRNÍ HLÁSIČ  
ODRAZKA PRO LINEÁRNÍ HLÁSIČ  
KOPPLER  
ZÁBLESKOVÝ MAJÁK  
ÚSTŘEDNA EPS  
OBSLUŽNÉ POLE PO  
KLÍČOVÝ TREZOR PO  
OBSLUŽNÉ A SIGNALIZAČNÍ TABLO OBSLUHY EPS  
ZAŘÍZENÍ DÁLKOVÉHO PŘENOSU

VŠECHNY KABELY EPS BUDOU V PROVEDENÍ B2caS1,d0  
S FUNKČNÍ INTEGRITOU PŘI POŽÁRU

VYPRACOVAL	ŠPERLICOVÁ	AUTORIZ.ING.	ING. KAREL	<div><div><div><div><div><div><span></span></div><div><b>multi</b></div></div><div><b>NET</b></div><div>s.r.o.</div></div><div>Farského 43/4, OLOMOUC</div><div>www.multinet.cz</div></div></div></div>			
MÍSTO	OLOMOUC, TR. SVOBODY 8	KRAJ	OLOMOUCKÝ				
INVESTOR	UNIVERZITA PALACKÉHO OLOMOUC, KŘÍŽKOVSKÉHO 511/8, 779 00 OLOMOUC						
STAVBA	CENTRUM ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE D.1.4.i ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE			ÚČEL	DSP	MĚŘITKO	–
				ARCH.Č.	P	DATUM	07/2020
VÝKRES	SCHEMA EPS			Č.VÝK.	6		