SITUACE REKONSTRUKCE KANALIZACE - M=1:250

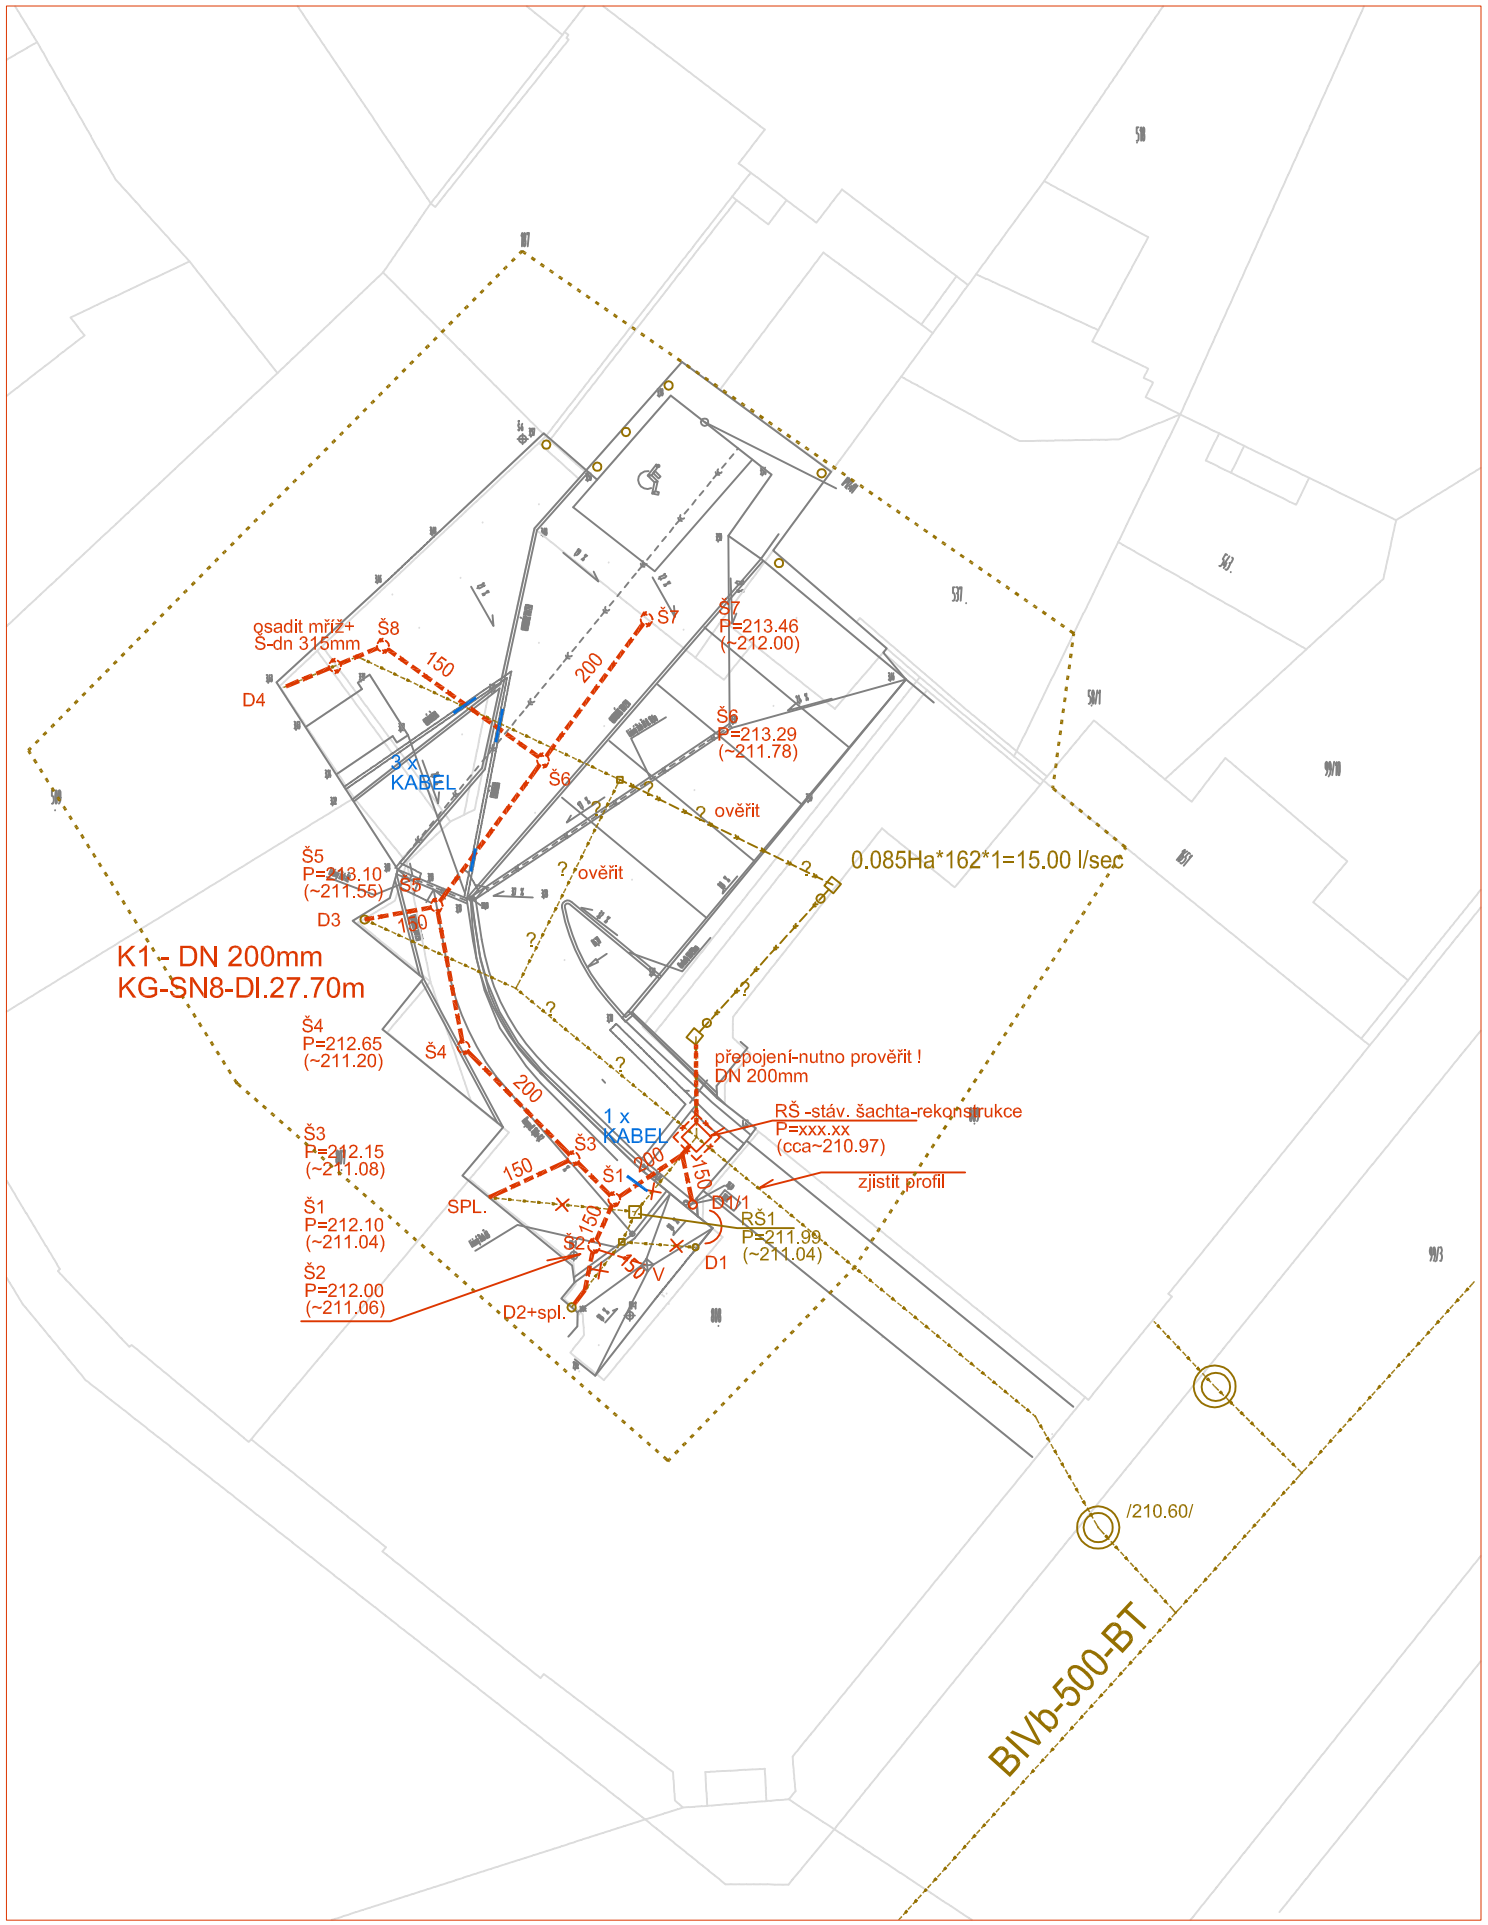

POZNÁMKA:

Ochranná pásma pro vedení vodovodů a kanalizací vymezena dle průměru potrubí: do DN 500mm – 1,5m na obě strany, nad DN 500mm – 2,5m, při hloubce větší jak 2,5m – zvýšení ochranného pásma o 1m.

Platí hodnoty ČSN 73 6005/Z4 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

Před zahájením zemních prací je investor povinen zajistit vytyčení stávajících podzemních vedení u jejich správců /Sb.zák.è.200/1994 a prov.vyhláška è.365/2001 Sb., ÈSN 73 6133

Před zahájením ruèního výkopu bude provedeno prověření trasy vyhledávacím přístrojem – ověření a ruční nasondování kabelů vytyčených správci – je nutno se řídit vyjádřeními správců.
Při křížení s kabely dodržet přesné vytyčení, nařízen pouze ruční výkop min.2m na obě strany neostrým nářadím od vedení kabelů – k zásypu přizvat správce.

Při provádění dodržet:
ČSN EN 1610 – Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení
ČSN 75 6909 – Zkoušení vodotěsnosti stok
ČSN 75 6101 – Stokové sítí a kanalizační přípojky
ČSN 03 8370 – Snížení korozního účinku bludných proudů a úložná zařízení
ČSN 75 2130 – Křížení a souběhy vodních toku s dráhami, poz. komunikacemi a vedeními

KŘÍŽENÍ KABELU SPOJOVACÍHO–OPTO – 2 x STOKA K1, 2 x PŘÍPOJKA D4–/ozn. v situaci — /

RŠ -	X=-546919.6937	Y=-1121885.6681 Z= 0.0000
Š1 -	X=-546922.4765	Y=-1121887.7635 Z= 0.0000
Š3 -	X=-546923.8466	Y=-1121886.3802 Z= 0.0000
Š4 -	X=-546927.5675	Y=-1121882.6235 Z= 0.0000
Š5 -	X=-546928.4749	Y=-1121877.8477 Z= 0.0000
Š6 -	X=-546924.9507	Y=-1121872.8886 Z= 0.0000
Š7 -	X=-546921.3818	Y=-1121868.1754 Z= 0.0000
Š8-/D4/ -	X=-546930.2880	Y=-1121869.0735 Z= 0.0000
Š2-/D2/ -	X=-546923.1536	Y=-1121889.3389 Z= 0.0000

Index změny	Popis změny	Datum	Provedl	Podpis

Generální projektant
ATELIER POLÁCH & BRAVENEC s.r.o.

MAHLEROVA 15, 772 00 OLOMOUC, tel.fax: 585 225 509, e-mail: atelierpb@atelierpb.cz, IČ: 25870092, DIČ: CZ 25870092

Zodpovědný projektant	Ing.arch. Jan POLÁCH Ing. Robert BRAVENEC	AUTORIZACE - ČKA 00 231 AUTORIZACE - ČKAIT 1301711
Autor		Ing.arch. Jan POLÁCH
Projektant		Jaromír Bednařík, aut.tech.
Vypracoval		Jaromír Bednařík, aut.tech.

Projekt - název stavby
KATEŘINSKÁ 17, OLOMOUC - ÚPRAVY DVORA A VJEZDU

Investor	UNIVERZITA PALACKÉHO OLOMOUC		Číslo vyhotovení
Adresa	KŘÍŽKOVSKÉHO 511/8, 77140 OLOMOUC	IČO	619 895 92
Město	Olomouc-město, Kateřinská 653/17	Kraj	OLOMOUCKÝ
Status dok.	DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVÁDĚNÍ STAVBY	Datum	2020-04
Číslo dok.	D.1 SO.02.2	Měřítko	–
Číslo zakázky	17/2020	Jazyk	CZ
Název dokumentu	SO.02.2 - SITUACE KANALIZACE		Číslo dokumentu 02.