



PŮDORYS

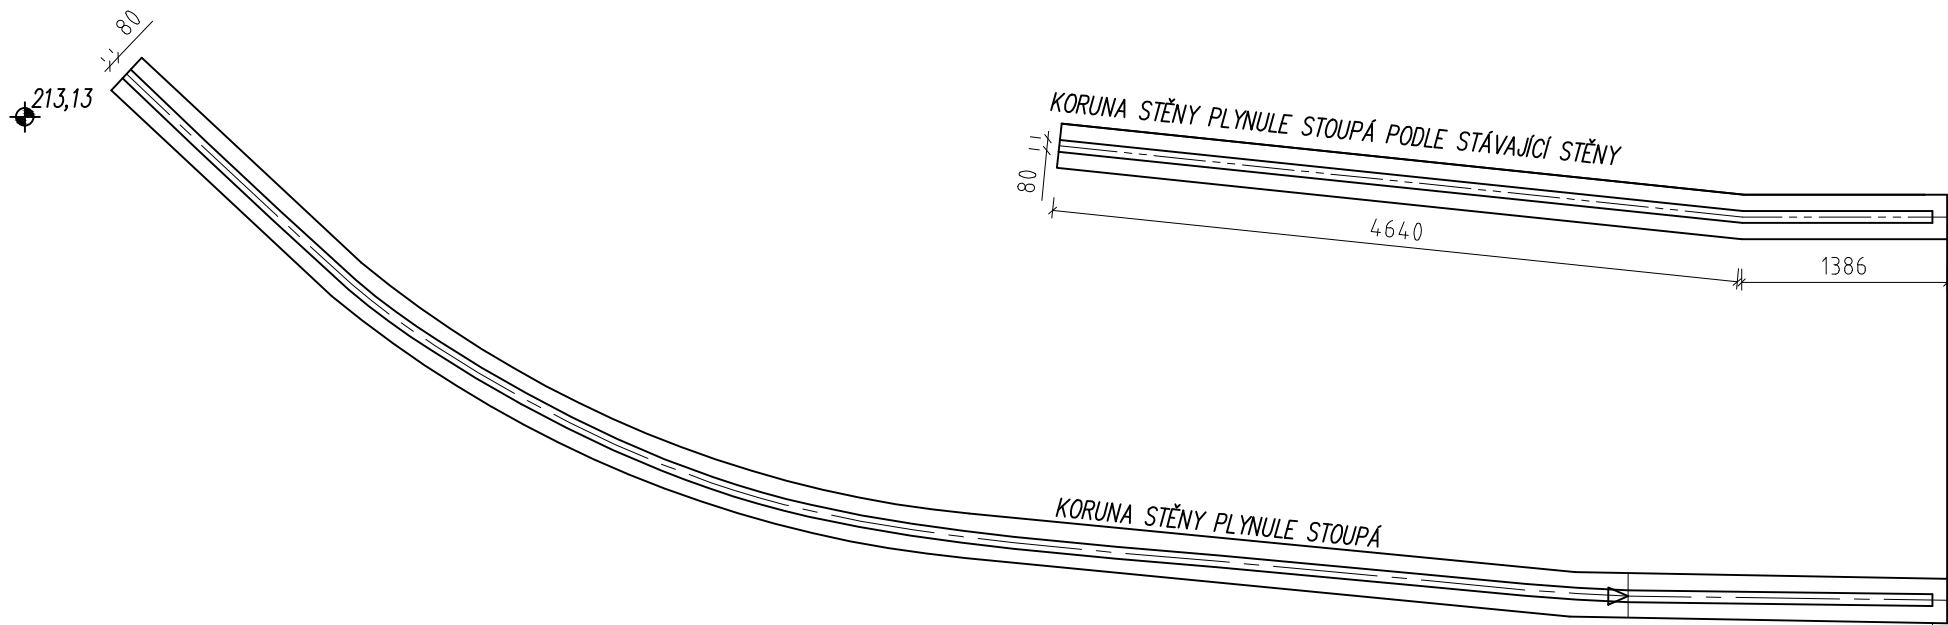

ROZVINUTÝ POHLED

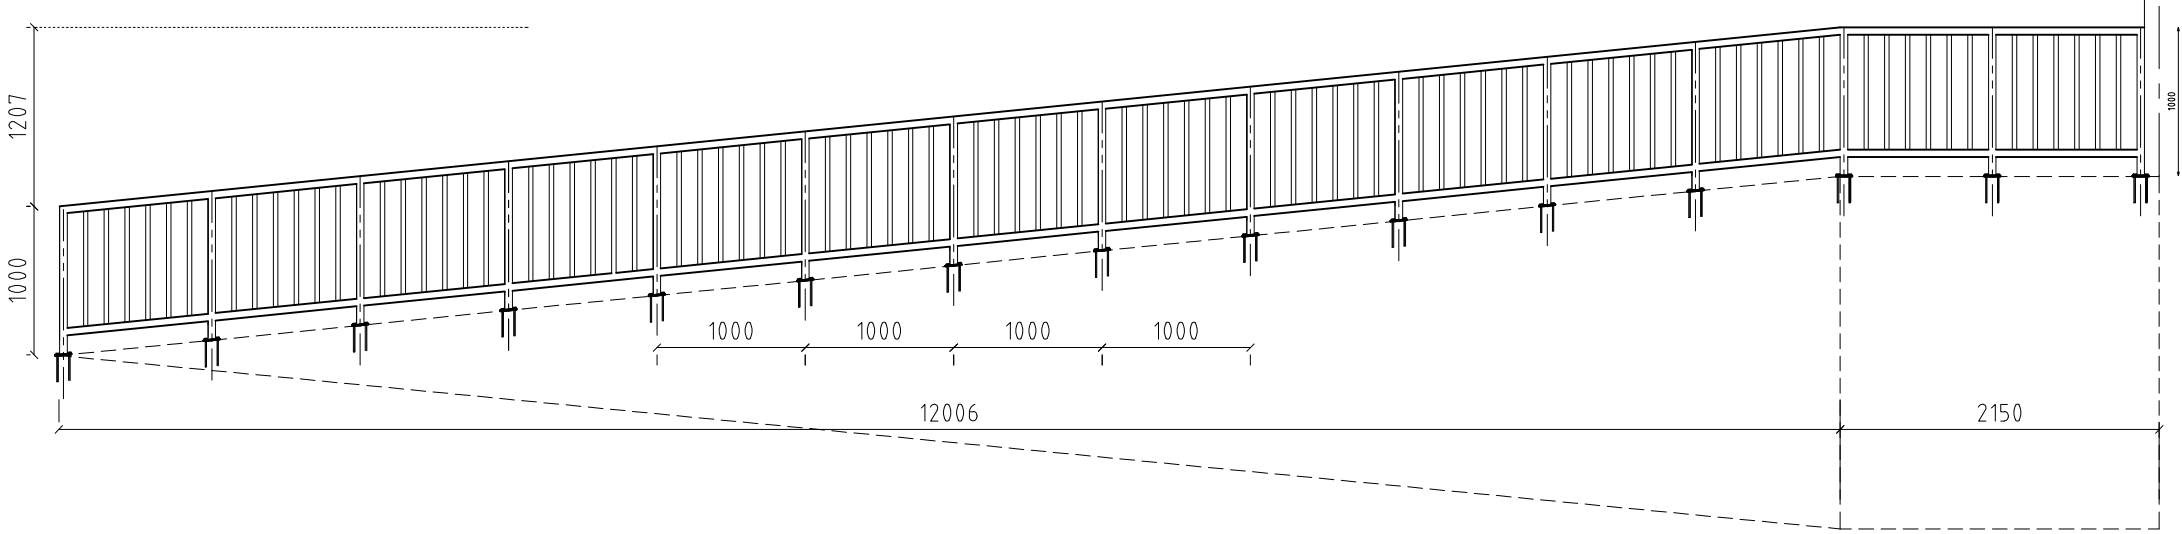

ZÁBRADLÍ RAMPY Z UZAVŘENÝCH OCELOVÝCH PROFILŮ
SLOUPEK, MADLO (HORNÍ PROFIL), SPODNÍ
PROFIL 80/50/3
VÝPLŇ 50/30/3
KOTEVNÍ DESKA S OBLÝMI ROHY 120/80/5
KOTVENÍ NA ZHLAVÍ ŽELEZOBETONOVÉ MONOLITICKÉ KONSTRUKCE RAMPY: 4X CHEMICKÁ KOTVA M24X220, PATRONA S LEPIDLEM M20 – HL. VRTU 170 MM,
TSM B16 X220 M 18 MU 4 KS/ SLOUPEK,
KRUH. PODLOŽKA 18X4 – 8 KS/ SLOUPEK
POVRCHOVÁ ÚPRAVA: POZINKOVÁNÍ.
SPOJ DÍLŮ - ŠROUBOVANÝ

VČ. POŘÍZENÍ DÍLENSKÉ DOKUMENTACE(POŘIZUJE ZHOTOVITEL), TATO BUDE ODSOUHLASENA TDI A GP.

Index změny	Popis změny	Datum	Provedl	Podpis

Generální projektant		ATELIER POLÁCH & BRAVENEČ s.r.o.	
MAHLEROVA 15, 772 00 OLOMOUC, tel.fax: 585 225 509, e-mail: atelierpb@atelierpb.cz, IČ: 25870092, DIČ: CZ 25870092			
Zodpovědný projektant	Ing.arch. Jan POLÁCH Ing. Robert BRAVENEČ	AUTORIZACE - ČKA 00 231 AUTORIZACE - ČKAIT 1301711	
Autor	Ing.arch. Jan POLÁCH, Ing. Robert BRAVENEČ		
Projektant	Ing.arch. Jan POLÁCH, Ing. Robert BRAVENEČ		
Vypracoval	Ing. arch. Jan POLÁCH		
Projekt - název stavby			
KATEŘINSKÁ 653/17, OLOMOUC – ÚPRAVA DVORA A VJEZDU			
parc. č. st. 808, k.ú. Olomouc-město			
Investor			
Univerzita Palackého v Olomouci			
Adresa		Křížkovského 8, Olomouc	ICO 22907807
Místo	Křížkovského 17, parc. č. st. 808, k.ú. Olomouc-město	Kraj	OLOMOUCKÝ
Status dok.	DSP + DPS	Datum	2020-04
Část dok.	D.1.1	Měřítko	1:50
Číslo zakázky	17/2020	Jazyk	CZ
Název dokumentu			
Číslo dokumentu			
ZÁBRADLÍ RAMPY Z1			
D.1			