



UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI
Křížkovského 511/8, 771 47 OLOMOUC

č.j.: 096/PJ/OVZ/2021

dne: 24.09.2021

Věc: Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5

K veřejné zakázce v nadlimitním režimu na stavební práce s názvem: „**Vědeckotechnický park, blok D – I. etapa**“, zadávané v otevřeném řízení, uveřejněné ve VVZ pod evid. č.: **Z2021-029714**, Vám v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, (dále jen „Zákon“) sdělujeme následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1:

Žádáme o upřesnění položky č. 311 – protihlukové zástěny. Z výpisu zámečnických konstrukcí ani PD není jasné, zda má mít protihluková zástěna i nějakou akustickou výplň a splňovat akustické parametry. V hlukové studii projektu, která posuzuje hluk z VZT zařízení a parkoviště se uvádí, že: „Protihluková opatření vzhledem ke značně podlimitním hodnotám nejsou navrhována“. Na základě tohoto, předpokládáme, že „protihlukové zástěny“ mají jen pohledový význam jako zakrytí VZT zařízení a nemusí plnit žádné akustické parametry. Ptáme se tedy, mají protihlukové zástěny jen pohledovou funkci? Pokud ne, žádáme o doplnění akustických parametrů a doplnění podrobnější specifikace řešení zástěn.

Specifikace z VV:



311	M	159000_R	protihlukové zástěny, vč. podpěrných konstrukcí, výplně a kotvení	t	6,330	0,00
-----	---	----------	---	---	-------	------



	Profilukové zášleňa spojené s konštrukcií pro osazení jednotek VZT2 a chlazení. Zhotovená z žarové zinkovaných profilů. Sloupky (100x100xmm) budou kotveny přes ocelové plochy na ocelové nožky 100x100xmm. Ty budou kotveny přes ocelové plochy a tepelné izolaci podložku (napr. ups. 10,70mm) do železobetonové stropy konstrukce. Profilukový zášleňa je navržena z Tahokovu (100x52x14). Pro přístup jsou navrženy přístupové dvířka a schůdky se zabudován, případně žebřík. Nosný schůdkové schodiště je navržena z ocelových profilů UPE 229, které budou kotveny do ocelových nosných sloupků na jedné straně a poležena na dlaždice, případně na gumovou podložku na sřetřinám pláři. Poděsta a jednotlivé stupně budou z porocustu. Zábradlí z ocelových trubek a kotveno do schodiště. Zabřřk je navřzen z ocelových válcových profilů, do nichž jsou kotveny sloupě a Ø 28mm. Kotvení do nosných ocelových sloupků. Výrobek musí odpovídat ČSN 74 302 a ČSN 73 0802. Pro osazení jednotek VZT2 a chlazení je na ocelových sloupkách osazen pororvřt do ráma z válcovaných L profřků. Levá strana - plocha pororvřtu 1200 Prává strana - plocha pororvřtu 1400	L - - - - - 1 - P - - - - - 1 -	Dopracování detailů bude provedeno v rámci dílenské dokumentace. Přesné umístění dvířků dořřdí dle požadavků profese a skutečného umístění na stavbě.

Univerzita Palackého v Olomouci | Křížkovského 511/8 | 771 47 Olomouc
www.upol.cz

Strana 2

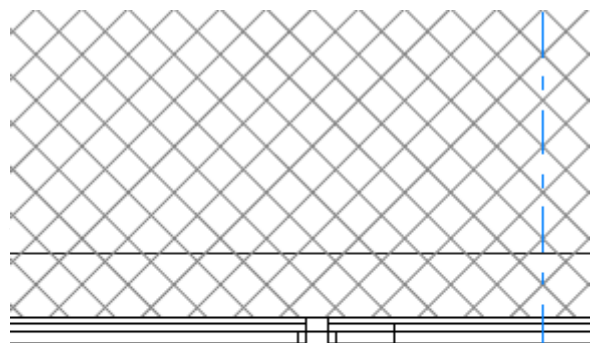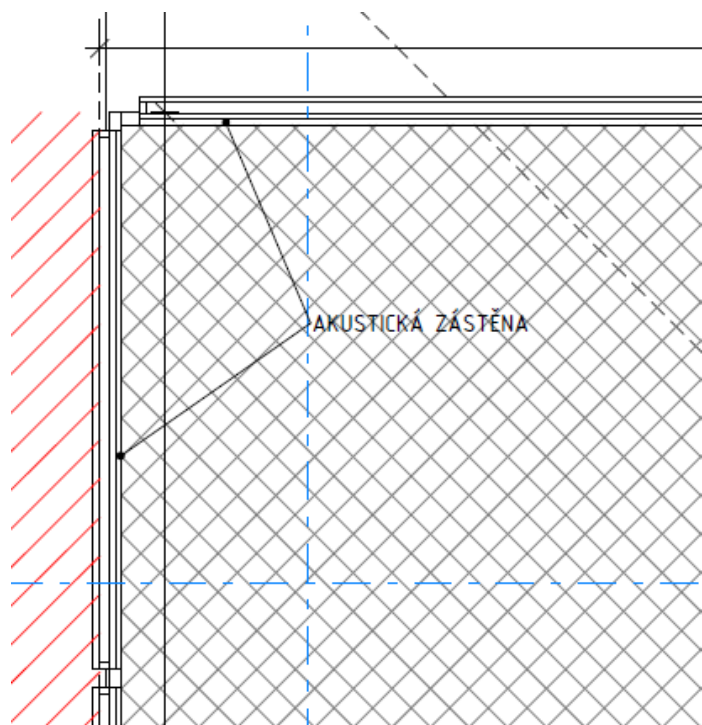





Odpověď:

Položka 311 – protihlukové zástěny nemají kladený požadavek na akustický útlum. Jsou pouze pohledové.

S pozdravem

Mgr. Petra Jungová, LL.M.
kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky