




PŮDORYS 4.121

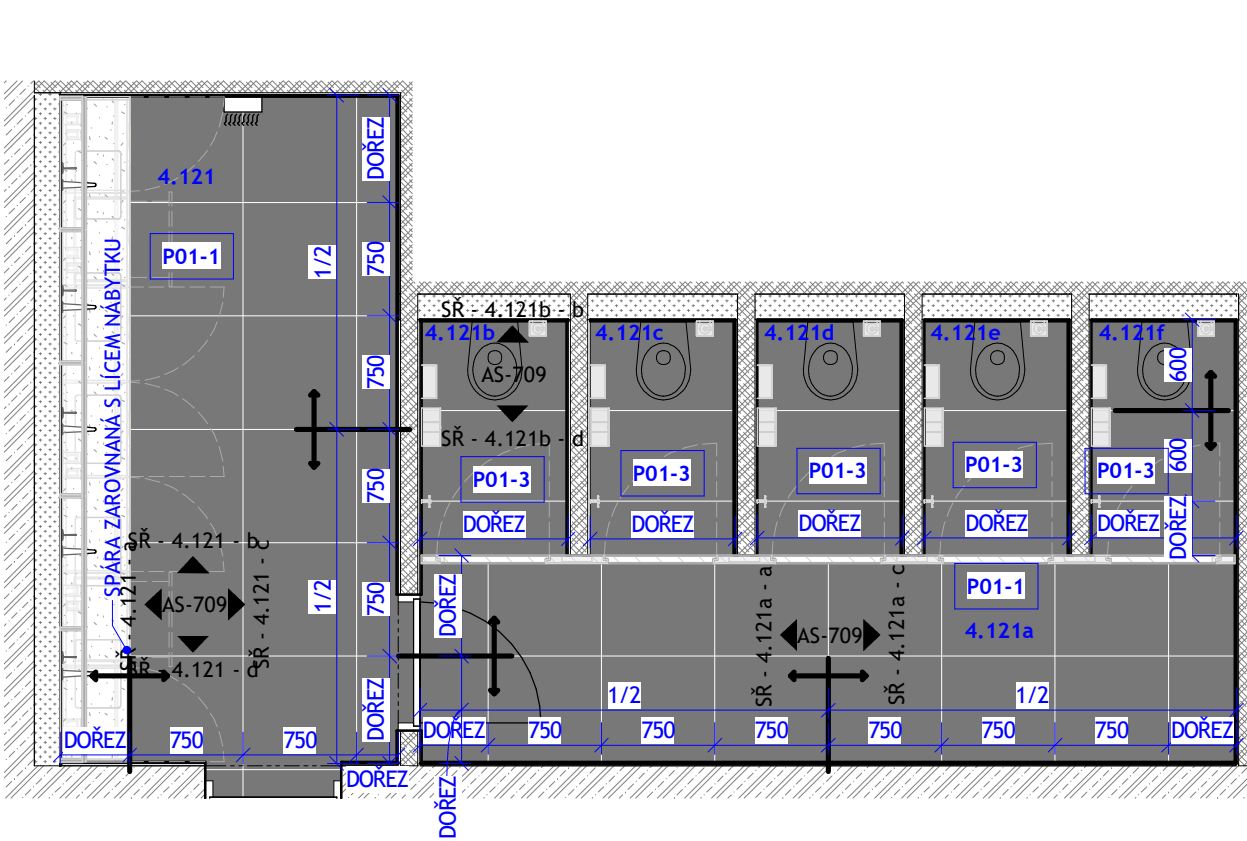


SŘ - 4.121 - a

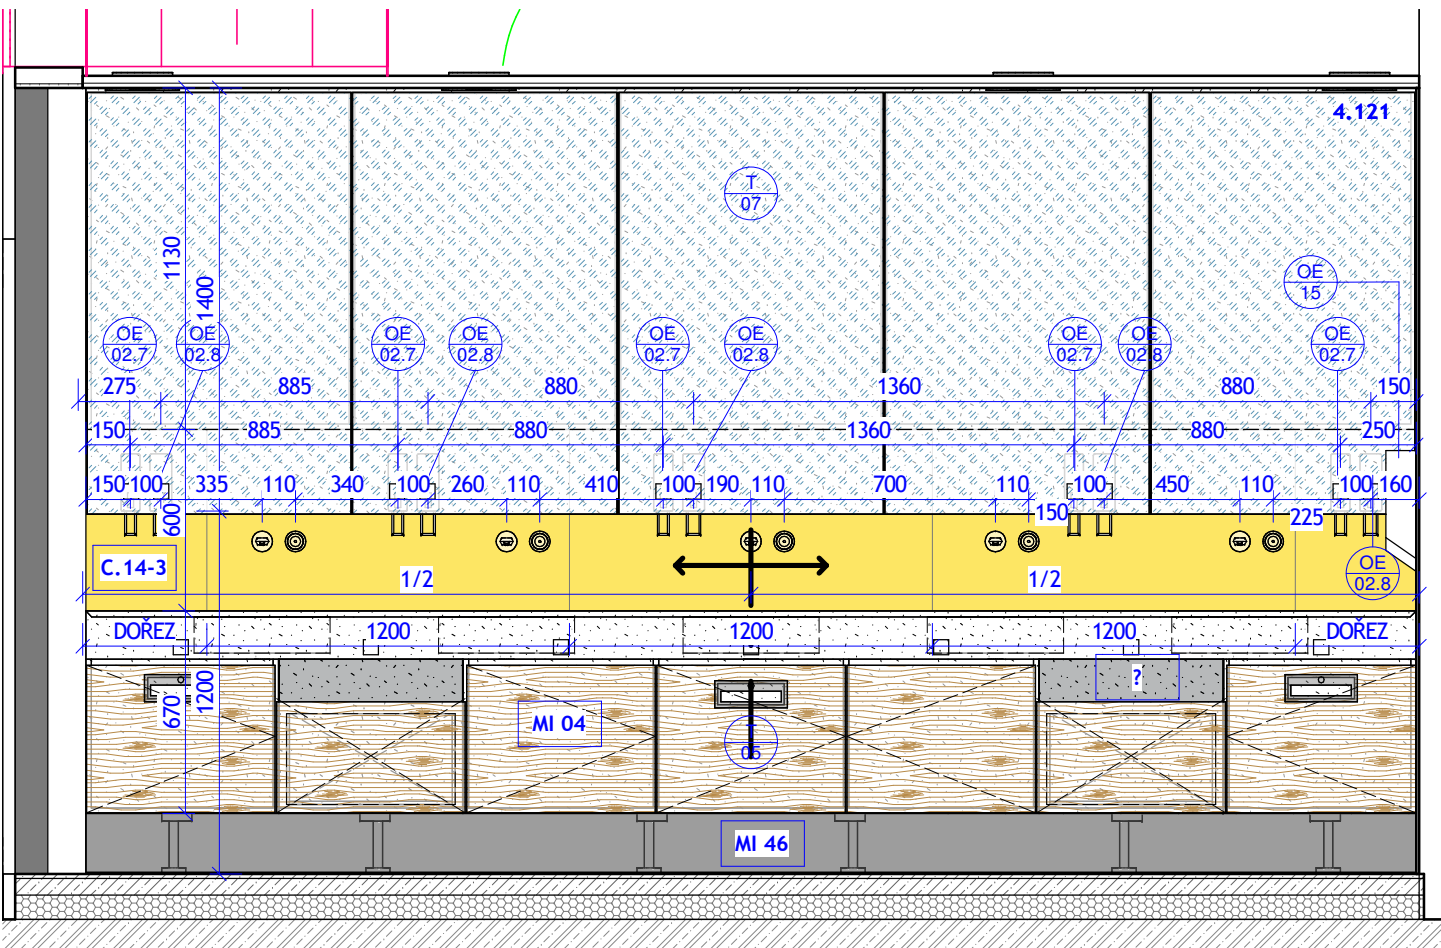


SŘ - 4.121 - b

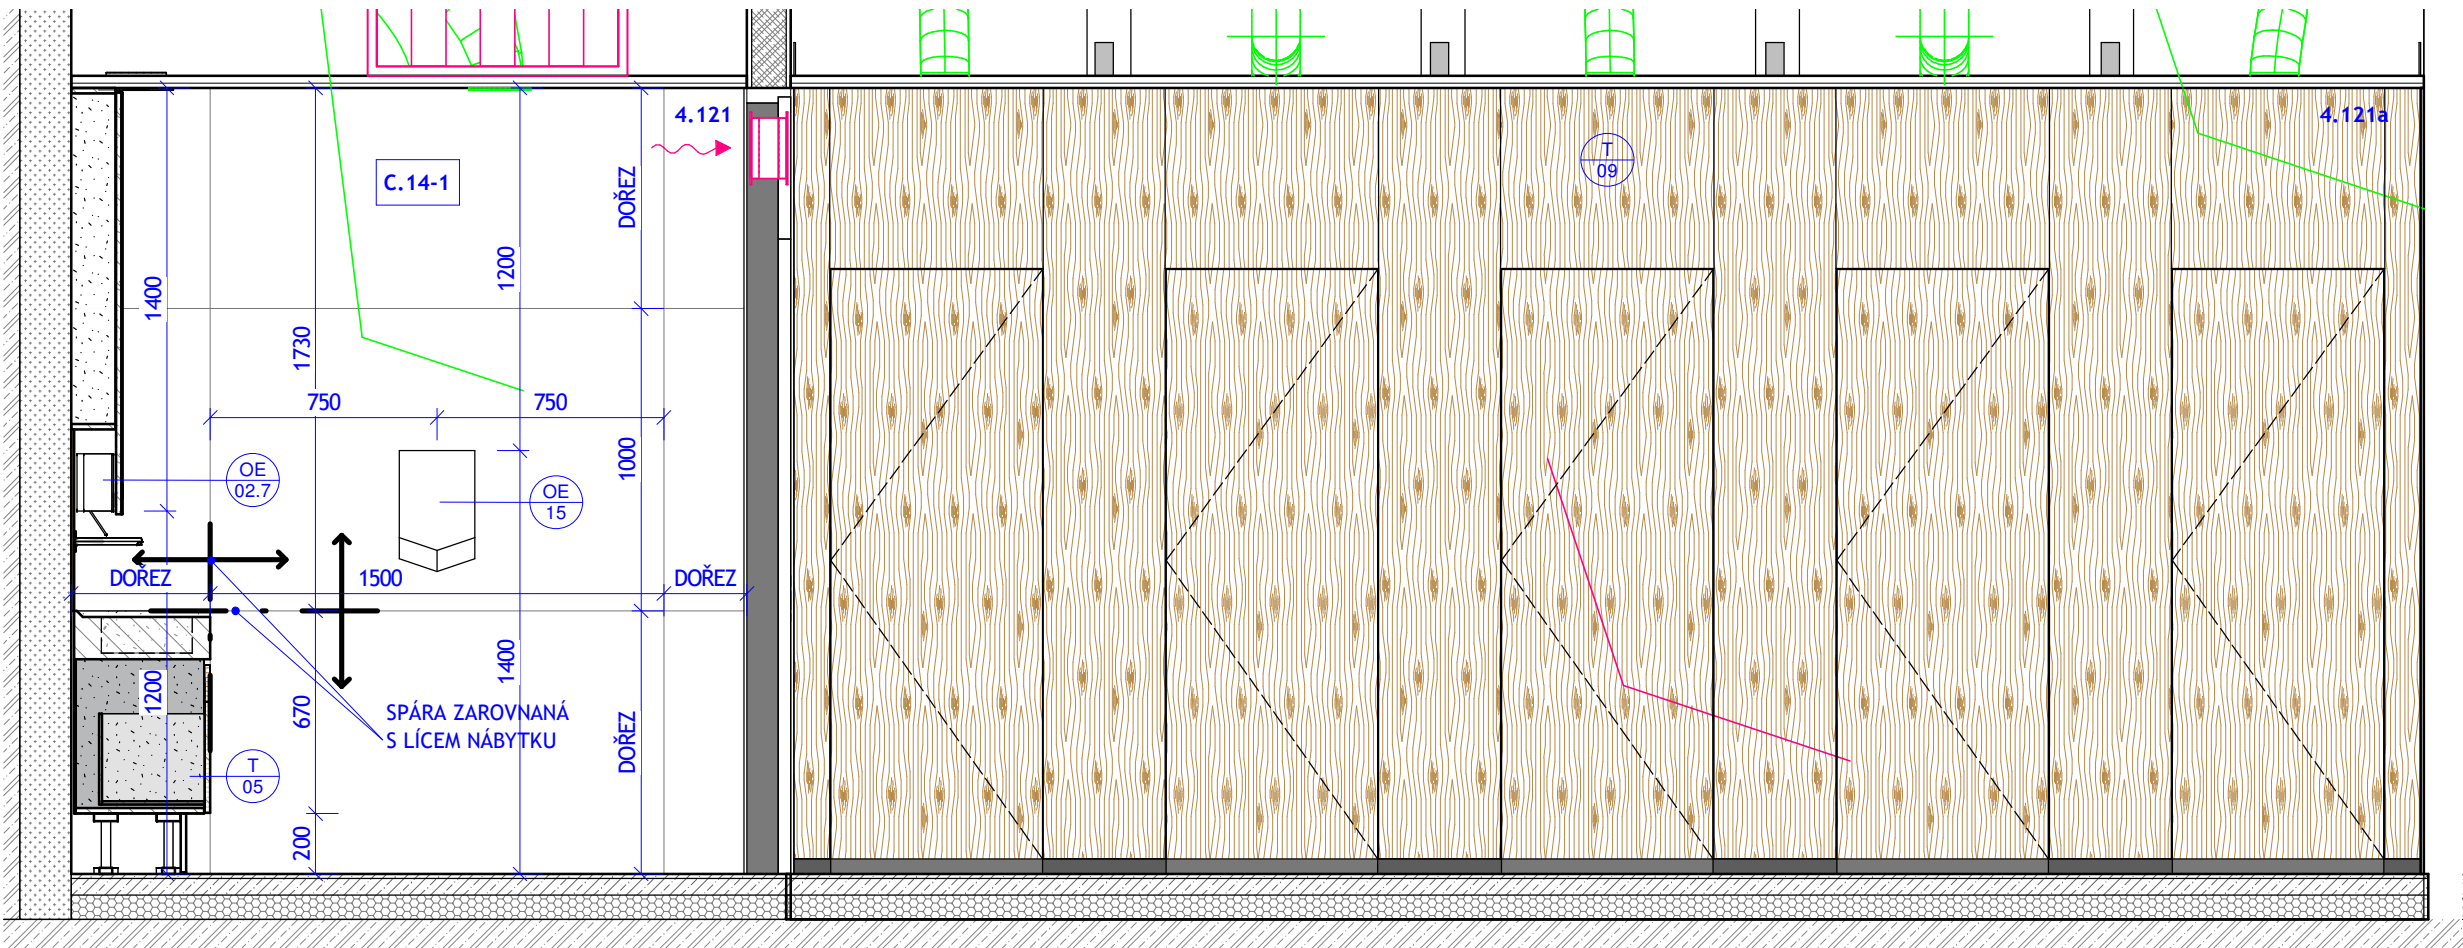


SŘ - 4.121 - c

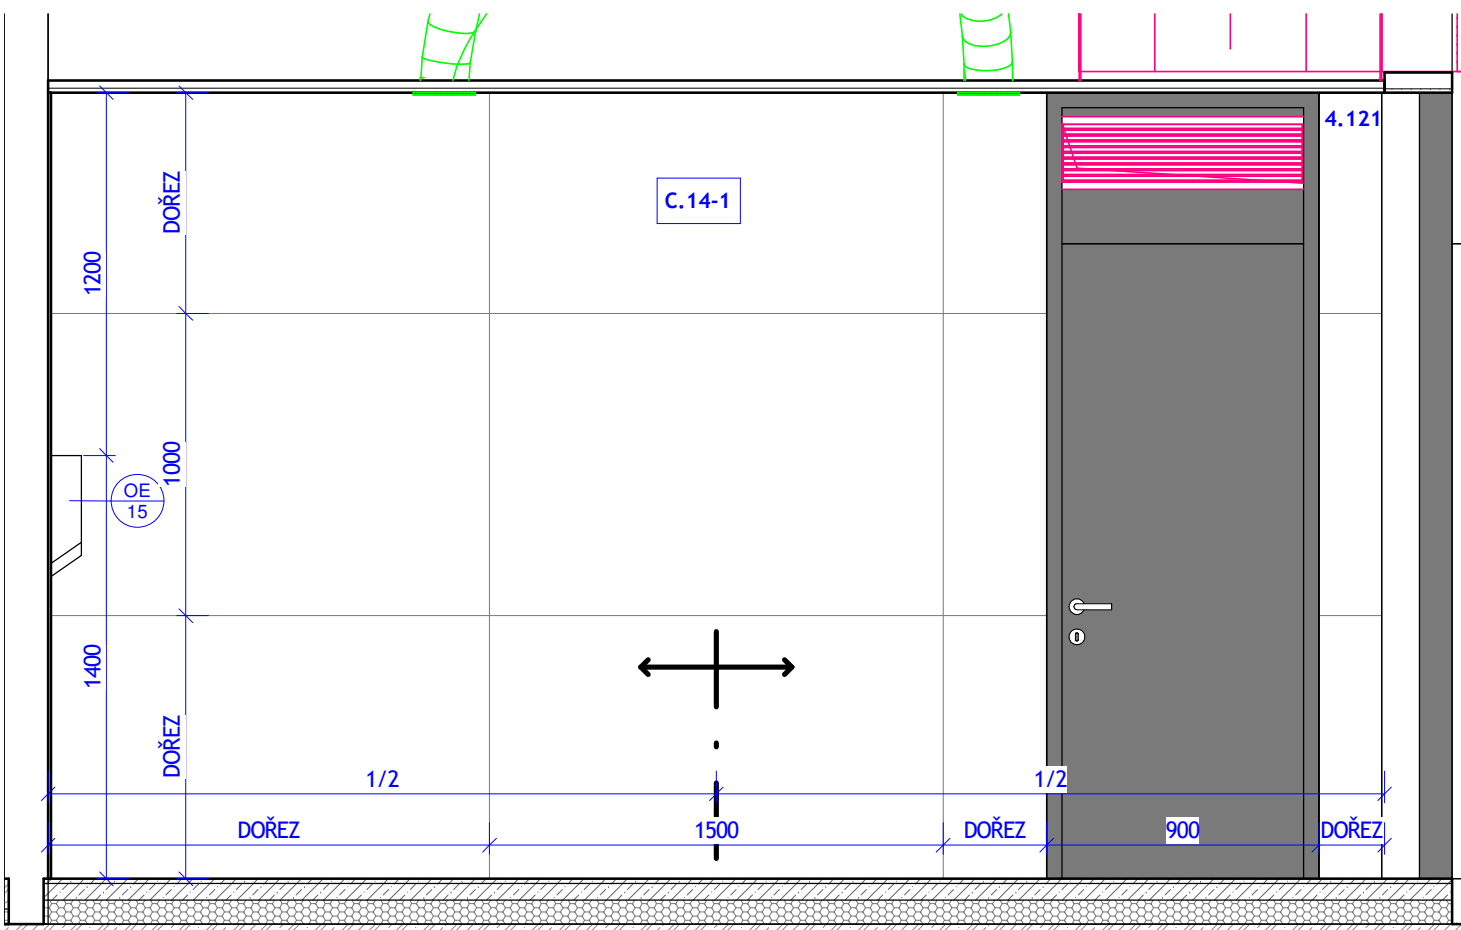


SŘ - 4.121 - d

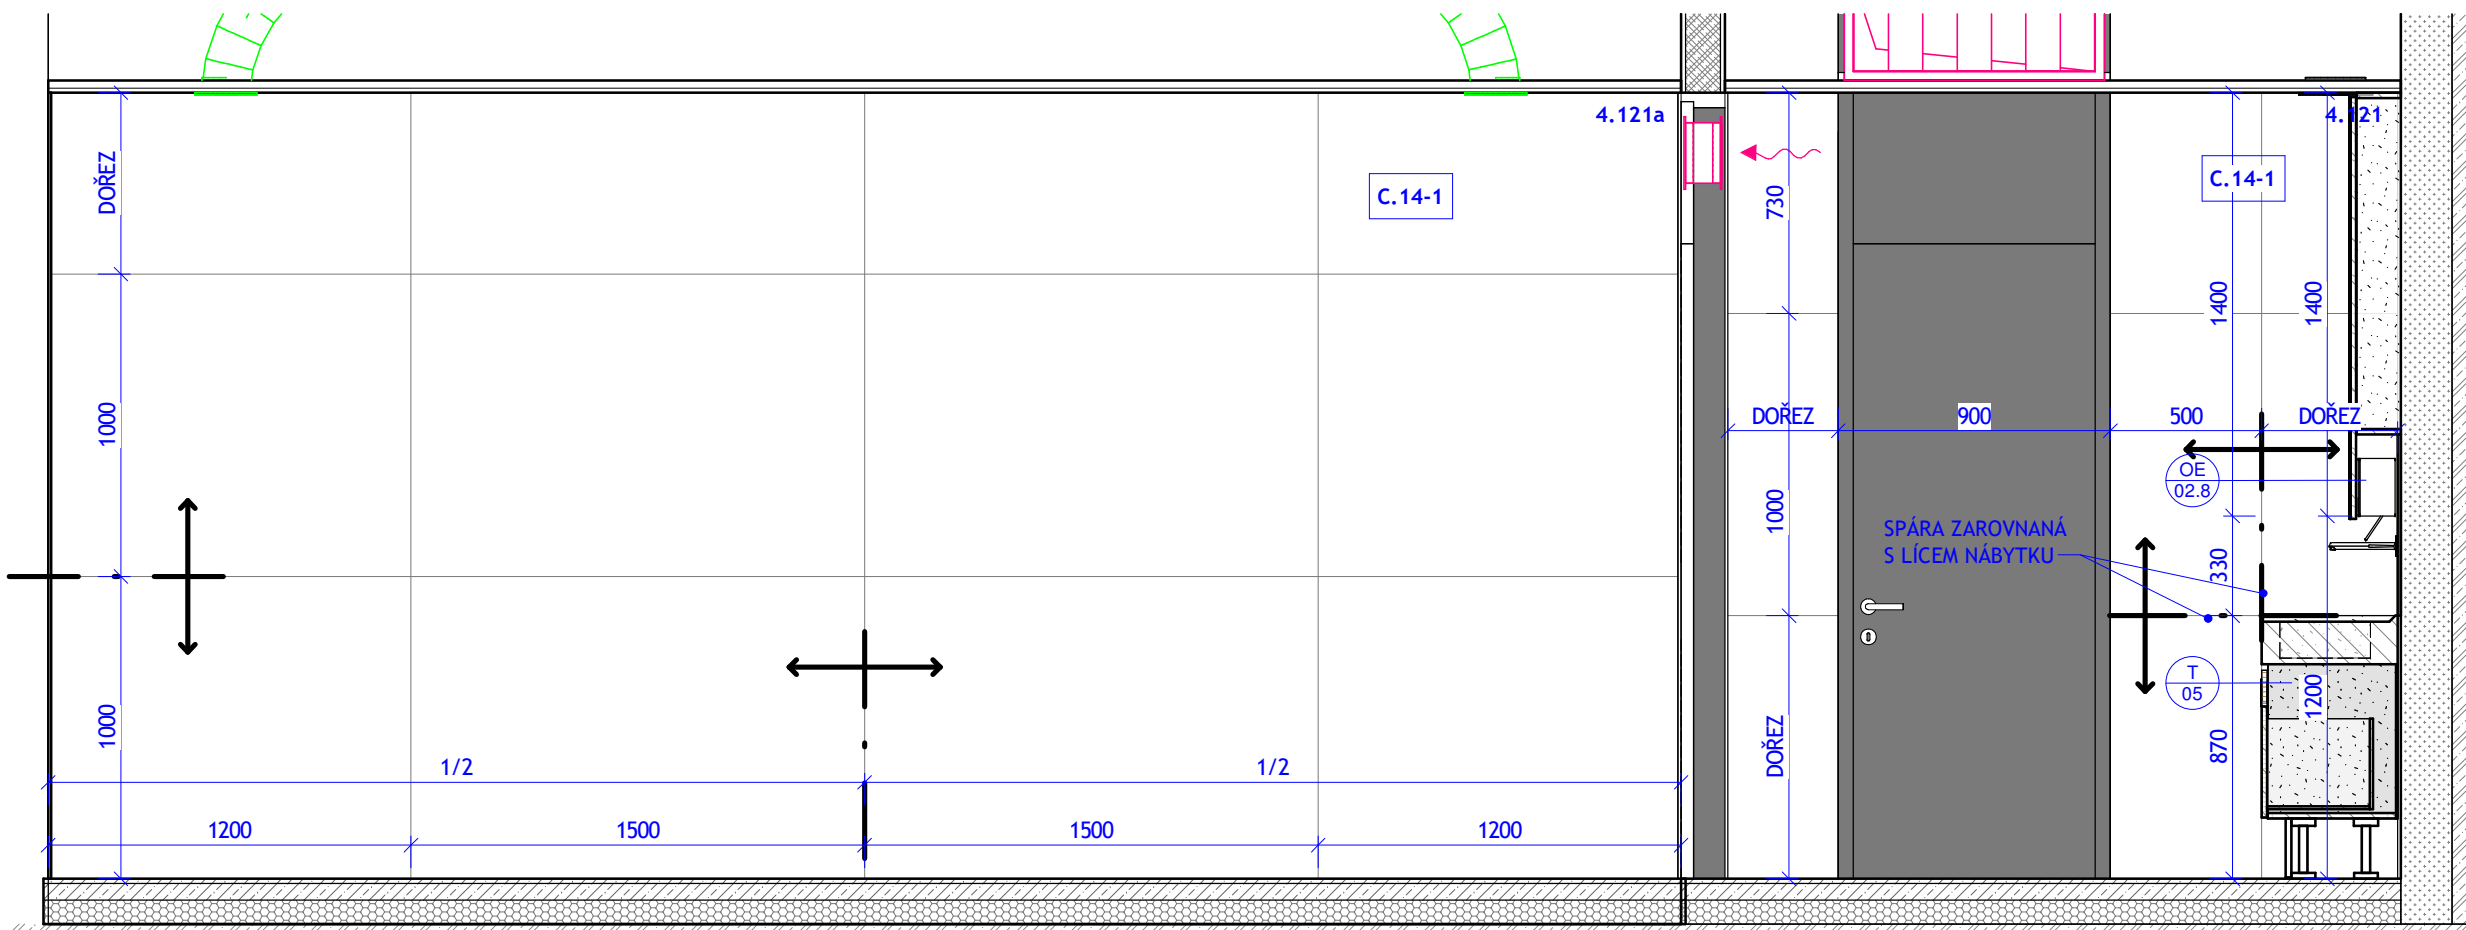


SŘ - 4.121a - a

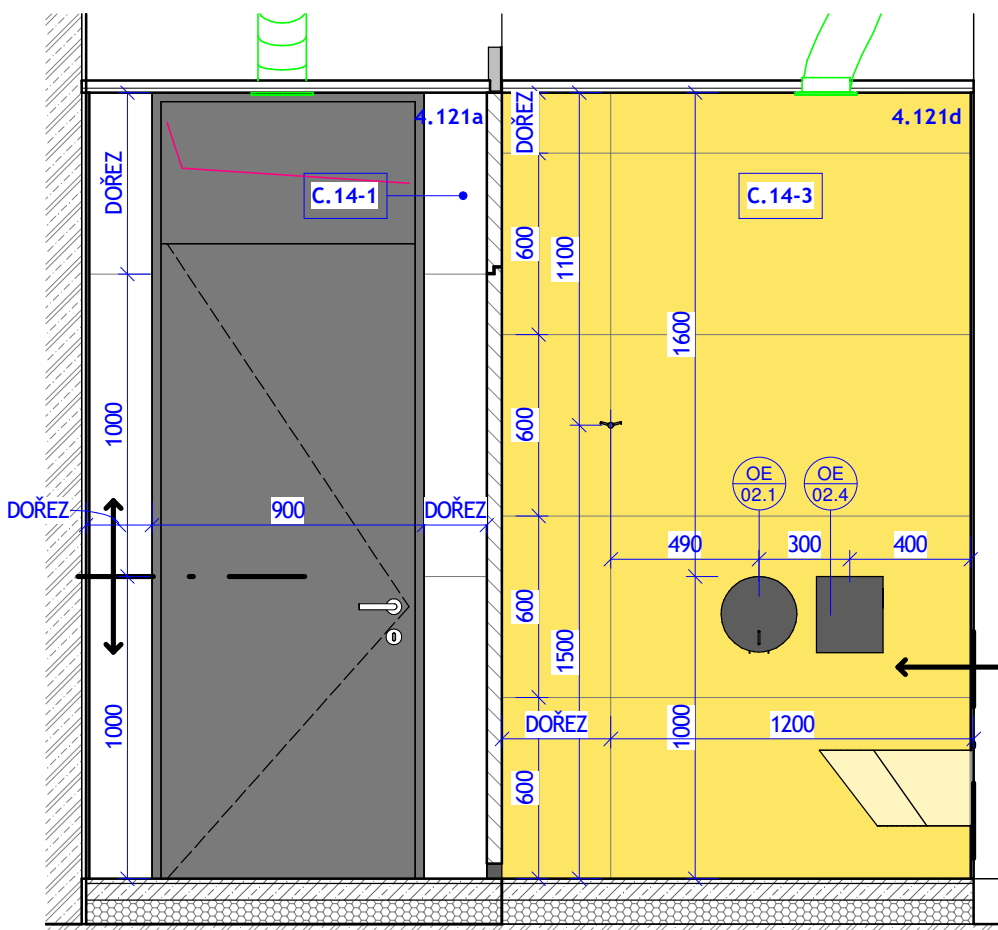


SŘ - 4.121a - c

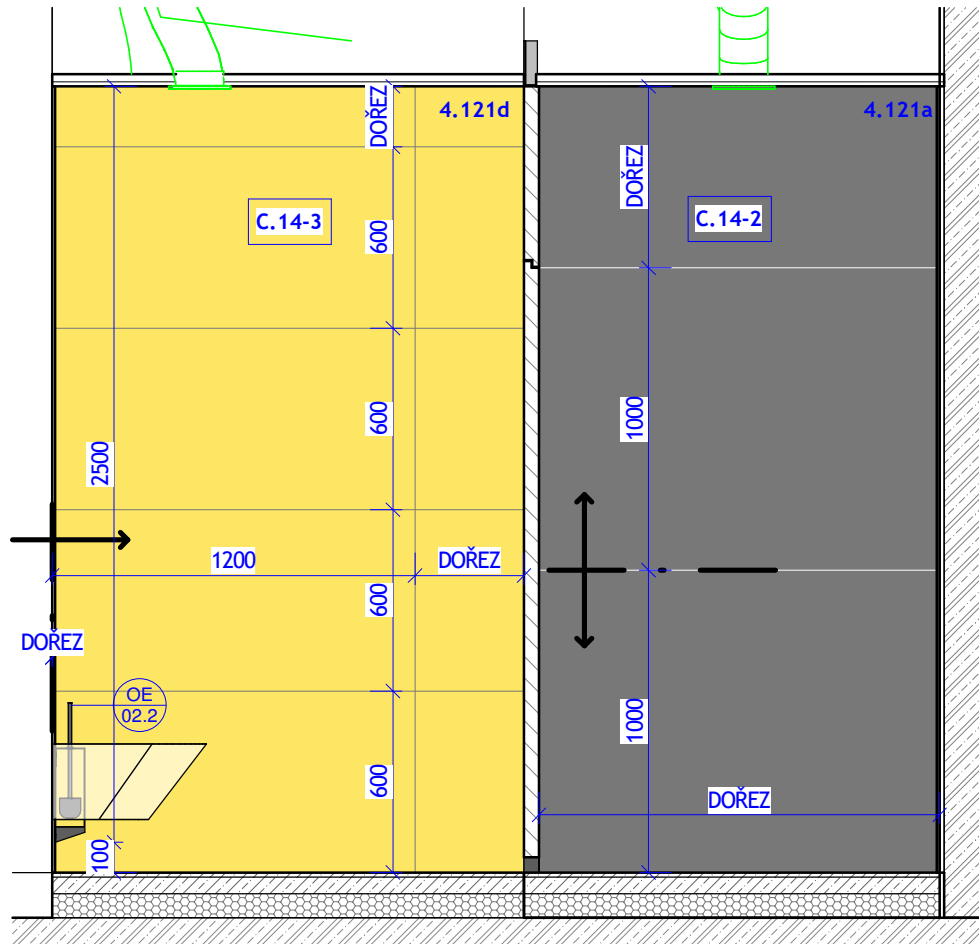

SŘ - 4.121b - b

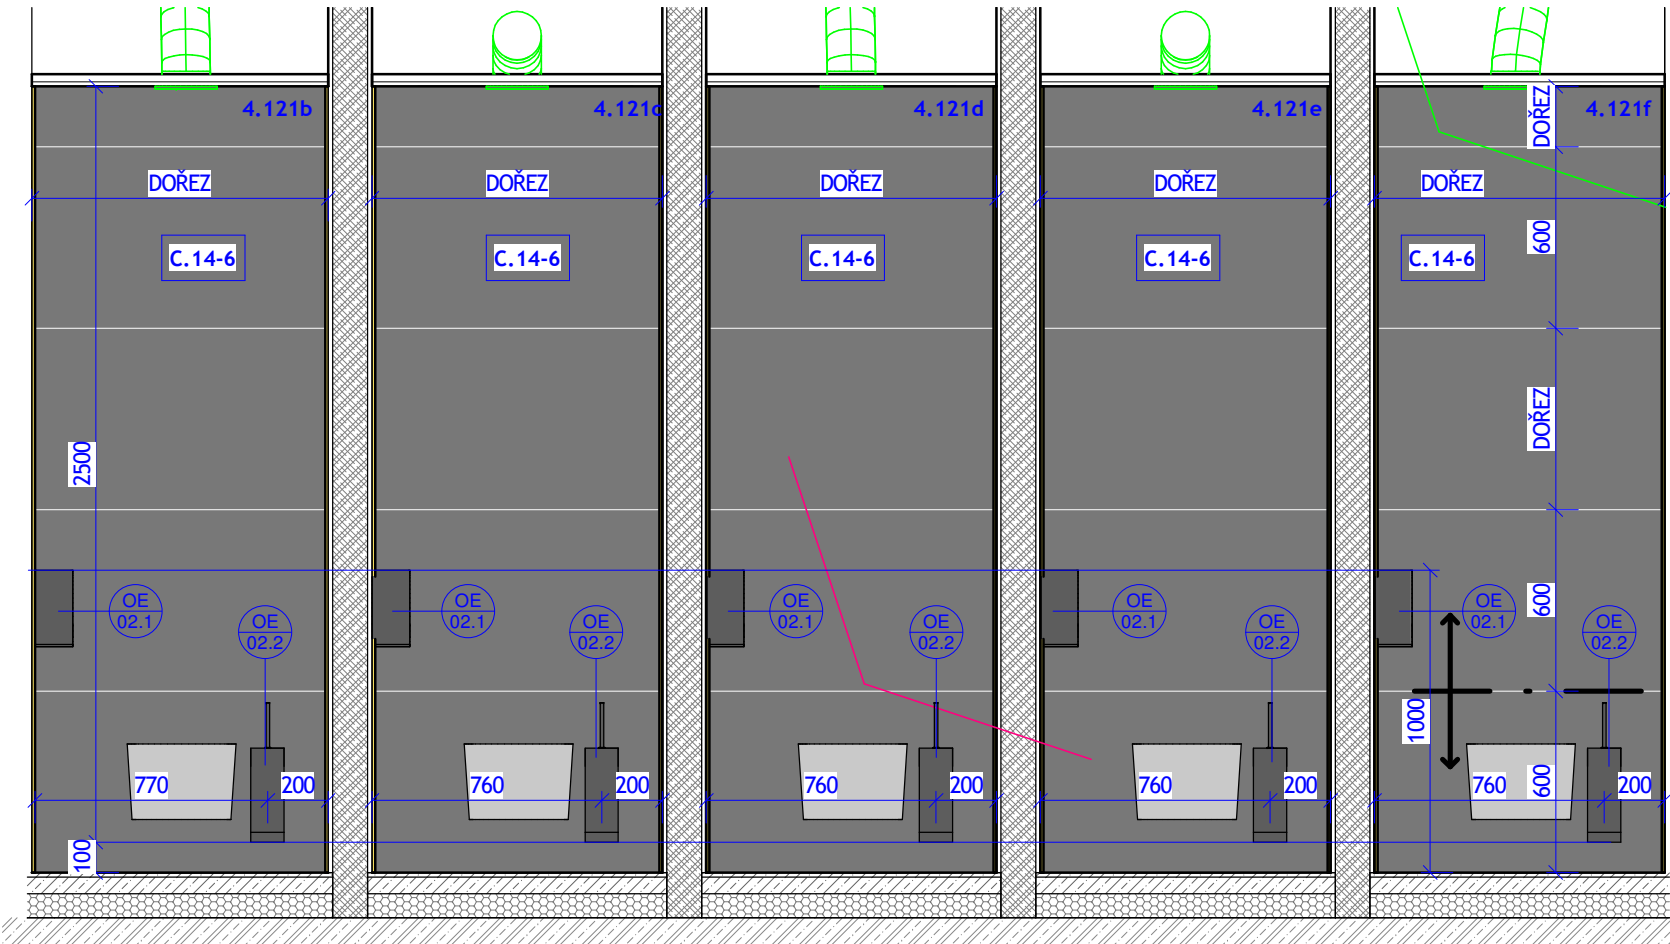

SŘ - 4.121b - d

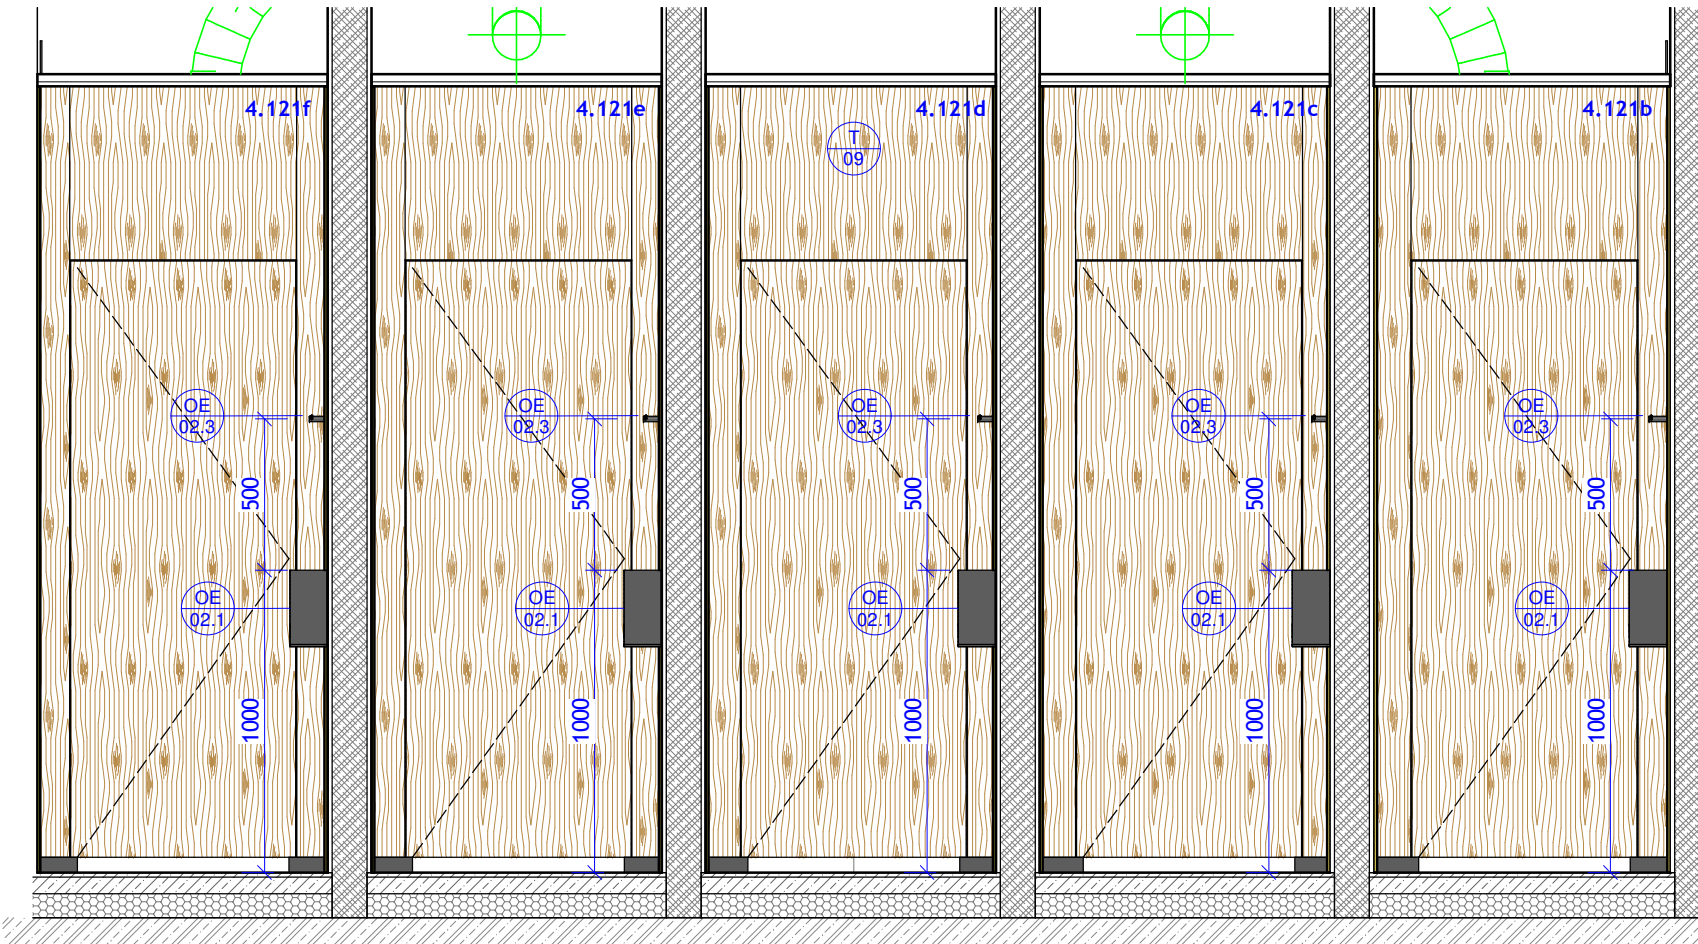

TABULKA OBKLADŮ	
OZN. FORMATU A BARVY	POPIS
C.13	ZRCADLO
C.14-1	KERAMICKÝ OBKLAD, FORMÁT 1500/1000, VZHLED A1 VIZ LEGENDA
C.14-2	KERAMICKÝ OBKLAD, FORMÁT 1500/1000, VZHLED A2 VIZ LEGENDA
C.14-3	KERAMICKÝ OBKLAD, FORMÁT 1200/600, VZHLED A3 VIZ LEGENDA
C.14-4	KERAMICKÝ OBKLAD, FORMÁT 750/750, VZHLED A4 VIZ LEGENDA
C.14-5	KERAMICKÝ OBKLAD, FORMÁT 750/750, VZHLED A2 VIZ LEGENDA
C.14-6	KERAMICKÝ OBKLAD, FORMÁT 1200/600, VZHLED A2 VIZ LEGENDA
C.14-7	KERAMICKÝ OBKLAD, FORMÁT 600/300, VELMI SVĚTLÉ ŠEDÁ
C.14-8	KERAMICKÝ OBKLAD, FORMÁT 200/400, HLADKÁ BÍLÁ MATNÁ
C.15-1	KERAMICKÝ OBKLAD, FORMÁT 750/750, VZHLED A4 VIZ LEGENDA + HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA
C.15-2	KERAMICKÝ OBKLAD, FORMÁT 750/750, VZHLED A2 VIZ LEGENDA + HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA

A1 VÝRAZNÁ BÍLÁ BARVA V LESKLÉM PROVEDENÍ

A2 JEMNÝ BETONOVÝ DESIGN, VYVÁŽENÁ BAREVNÁ KOMBINACE A PROPRACOVANÁ GRAFIKA S POKROVÝM EFEKTEM BETONOVÉ STĚRKY. ZNÁMKY RUČNÍHO ZPRACOVÁNÍ STĚRKY VYTVÁŘEJÍ ILUZI TĚMĚŘ 3D EFEKTU. TMAVÁ BARVA VIZ OBR.:

A3 SÍTĚ ŽLUTÁ BARVA V LESKLÉM PROVEDENÍ S NEPATRNÝMI ČERNÝMI KAMÍNKY UVNITŘ GLAZURY. BARVA VIZ OBR.:

A4 JEMNÝ BETONOVÝ DESIGN, VYVÁŽENÁ BAREVNÁ KOMBINACE A PROPRACOVANÁ GRAFIKA S POKROVÝM EFEKTEM BETONOVÉ STĚRKY. ZNÁMKY RUČNÍHO ZPRACOVÁNÍ STĚRKY VYTVÁŘEJÍ ILUZI TĚMĚŘ 3D EFEKTU. SVĚTLÁ BARVA VIZ OBR.:

TABULKA NAŠLAPNÝCH VRSTEV	
OZN.	POPIS
P01-1	NAŠLAPNÁ VRSTVA - KERAMIKA, FORMÁT 750/750, VZHLED A2 VIZ LEGENDA
P01-2	NAŠLAPNÁ VRSTVA - KERAMIKA ŮKLIDOVÉ MÍSTNOSTI, FORMÁT 20/20, BARVA SVĚTLÉ ŠEDÁ, MATNÁ
P01-3	NAŠLAPNÁ VRSTVA - KERAMIKA, FORMÁT 600/1200, VZHLED A2 VIZ LEGENDA
P01-4	NAŠLAPNÁ VRSTVA - KERAMIKA, FORMÁT 1000/3000, VZHLED A4 VIZ LEGENDA
P01-5	NAŠLAPNÁ VRSTVA - KERAMIKA, FORMÁT 1000/3000, VZHLED A2 VIZ LEGENDA, 4x PROTISKLUZOVÁ DRÁŽKA ŠÍŘKY 4mm HLOUBKY 1mm V ROZESTUPU 3mm
P01-6	NAŠLAPNÁ VRSTVA - KERAMIKA, FORMÁT 1000/3000, VZHLED A4 VIZ LEGENDA, 4x PROTISKLUZOVÁ DRÁŽKA ŠÍŘKY 4mm HLOUBKY 1mm V ROZESTUPU 3mm
P02-1	NAŠLAPNÁ VRSTVA - KERAMIKA, FORMÁT 750/750, VZHLED A2 VIZ LEGENDA NP + HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA
P02-2	NAŠLAPNÁ VRSTVA - KERAMIKA ŮKLIDOVÉ MÍSTNOSTI, FORMÁT 20/20, BARVA SVĚTLÉ ŠEDÁ, MATNÁ + HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA

- NENÍ-LI UVEDENÉ JINAK, SPÁRY OBKLADU STĚN NAVAZUJÍ NA SPÁRY PODLAHY

000,000 = 237,18 Bpv

GENÉRALNÍ PROJEKTANT:		SCHEMA OBJEKTU:		Č. PARÉ:		AUTORIZACE:	
ATELIÉR VELEHRADSKÝ		SO 01					
Vystavěné 1, 403 00, Brno / IČ: 292 63 140 / atelier@velehradsky.cz / +420 547 221 936							
NÁZEV ARCE: Dostavba kampusu LF v Olomouci		ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. arch. Tomáš Velehradský		DATUM: 23.04.2021		MĚŘÍTKO: As indicated	
STAVENIK: Univerzita Palackého v Olomouci		HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: Ing. Karel Cihlář		FORMÁT: 520 x 840		POČET A4: 7 x A4	
MÍSTO STAVBY: Olomouc, Hněvotínská		VYPRACOVAL: Ing. arch. Simona Scholzová Ing. arch. Anna Kuznetcova		STUPĚŇ PO: DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY		OBJEKT LF	
SUBORDINATEL:				ČÁST PO: DOKUMENTACE OBJEKTŮ		D.1.1	
				PROJEKČNÍ ČÁST: ARCHITECTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			
				ČÍSLO REVIZE:			