

OZNAČENÍ:	SCHÉMA + POPIS:	OBJ.	SO-01	SO-04	SO-02	SO-03	CELKEM:
			1	—	—	—	1

K
02

ATIKA PLOCHÉ STŘECHY, DILATAČNÍ SPÁRA

POPIS:

- OPLECHOVÁNÍ ATIKY PLOCHÉ STŘECHY NAD 1.NP,
- REŠENA DILATAČNÍ SPÁRA MEZI OBJEKTEM SO-01 A SO-04

ROZMĚR:


- VIZ. SCHÉMA, R.Š.: 750 mm
- CELKOVÁ DÉLKA: 6200 mm

MATERIÁL:

- A – ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ LAKOVANÝ PLECH TL. 0,7 mm, R.Š. 750 mm
- 1 – PODKLADNÍ OSB DESKA TL. 25 mm PRO VENKOVNÍ POUŽITÍ (TYP 3)
- 2a – NOSNÝ OCELOVÝ PROFIL, ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ OCEL TL. 5,0 mm, R.Š. 360 mm, PO á 300 mm
- 2b – NOSNÝ OCELOVÝ PROFIL, ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ OCEL TL. 5,0 mm, R.Š. 235 mm, PO á 300 mm

POZNÁMKA:

- DODÁVKA VČETNĚ VŠECH KOTEVNÍCH PRVKŮ A PŘÍPONEK (VYZTUŽOVACÍCH PÁSŮ), DILATOVAT DLE POŽADAVKU VÝROBCE MATERIÁLU.

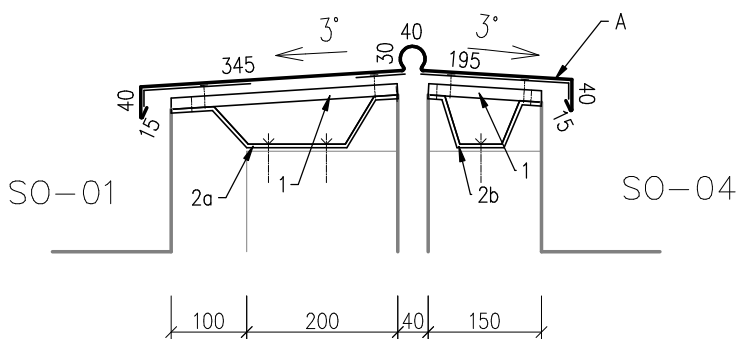

OBJ.	SO-01	SO-02	SO-03	SO-04	CELKEM:
	1	—	—	—	1

K
03

ATIKA PLOCHÉ STŘECHY, DILATAČNÍ SPÁRA

POPIS:

- OPLECHOVÁNÍ ATIKY PLOCHÉ STŘECHY NAD 1.NP,
- REŠENA DILATAČNÍ SPÁRA MEZI OBJEKTEM SO-01 A SO-20

ROZMĚR:

- VIZ. SCHÉMA, R.Š.: 1070 mm
- CELKOVÁ DÉLKA: 3700 mm

MATERIÁL:

- A – ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ LAKOVANÝ PLECH TL. 0,7 mm, R.Š. 1070 mm
- 1 – PODKLADNÍ OSB DESKA TL. 25 mm PRO VENKOVNÍ POUŽITÍ (TYP 3)
- 2a – NOSNÝ OCELOVÝ PROFIL, ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ OCEL TL. 5,0 mm, R.Š. 350 mm, PO á 300 mm
- 2b – NOSNÝ OCELOVÝ PROFIL, ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ OCEL TL. 5,0 mm, R.Š. 550 mm, PO á 300 mm

POZNÁMKA:

- DODÁVKA VČETNĚ VŠECH KOTEVNÍCH PRVKŮ A PŘÍPONEK (VYZTUŽOVACÍCH PÁSŮ), DILATOVAT DLE POŽADAVKU VÝROBCE MATERIÁLU.

