

LEGENDA :

- WC


KLOSET DITURVITOVÝ–ZAVĚSNÝ, PŘEDST.SYSTÉM S ÚSPORNÝM SPLACHOVÁNÍM , ÚSP. ARMATURA ODPAD ZADNÍ, D110
- U

UMYVADLO DITURVITOVÉ 55/60 cm S JEDNÍM OTVOREM PRO BATERII, BATERIE STOJÁNKOVÁ PAKOVÁ UMYV. DN15, ZAPACH. UZÁVĚRKA 40.
- DZ

DŘEZ KUCHYŇSKÝ S JEDNÍM OTVOREM PRO BATERII, BATERIE STOJÁNKOVÁ PAKOVÁ UMYVADLOVÁ DN15, ZAPACH. UZÁVĚRKA 40.
- EB

ZASOBNÍK TV, OBSAH 10 l, OHŘEV ELEKTRO 230 V, 1,5 kW
- ČS

ČERPAČÍ STANICE ODPADNÍCH VOD, INSTALACE DO LINKY POD DŘEZ, VSTUP – 4\* D40 VÝSTUP 1\* D32

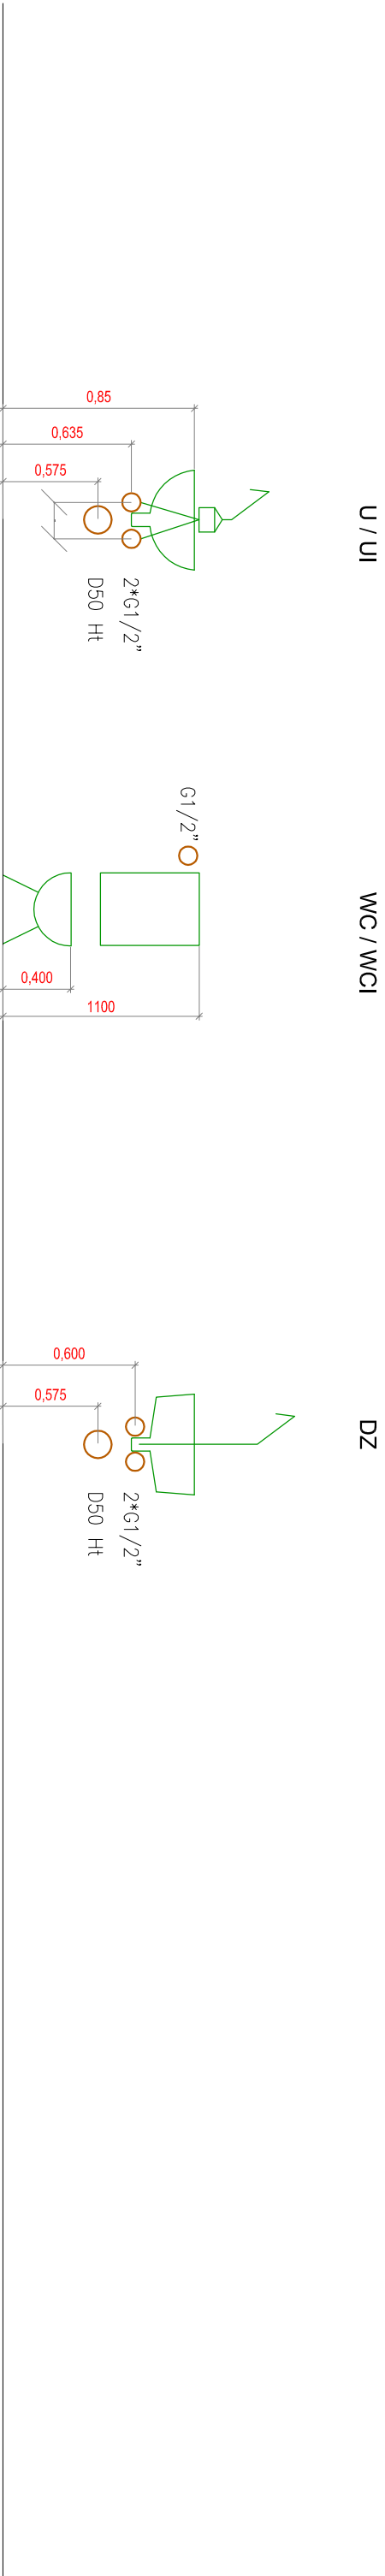

INSTALACE WC NA PŘEDSTĚNOVÝ SYSTÉM !!!  
PŘEDSTĚNOVÝM SYSTÉMEM DÁNY ROZTEČE UCHYCENÍ,  
VÝŠKA ODPADU A NÁTOKU SPLACHOVACÍ VODY !

PROJEKTANT UPOZORŇUJE, ŽE NAVRŽENÝ INSTALAČNÍ PŘEDPIS ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ JE POUZE INFORMAATIVNÍ A VYCHÁZÍ Z PLATNÉ / DODRŽOVANÉ LEGISLATIVY A HYGIENICKÝCH PŘEDPISŮ.

PROJEKTANT DÁLE UPOZORŇUJE, ŽE KAŽDÝ ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚT MÁ INSTALAČNÍ A MONTÁŽNÍ PŘEDPIS DANÝ VÝROBCEM A MONTÁŽNÍ ORGANIZACE JE POVINNA SE ŘÍDIT TĚMITO PŘEDPISY

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

ÚROVEŇ PODLAHY 1. NP ±0,000 = 0,50 m N.Ú.T

M 1 : 50

Projektant	Ing. KUNERT R.		Odp.projektant		Ing. KUNERT R.	
Obec	OLOMOUC		Stav. úřad		OLOMOUC	
Investor	Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 771 47 OLOMOUC					
AKCE	ÚPRAVY ČÁSTI PŘÍZEMÍ OBJEKTU PEVNOST POZNÁNÍ Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci					
OBJEKT	SO-01 OBJEKT PEVNOST POZNÁNÍ					
ČÁST	D.1.4. TECHNICKÁ PROSTŘEDÍ STAVEB					
PROJESE	D.1.4.1 ZDRAVOTECHNIKA					
NÁZEV	INSTALAČNÍ PŘEDPIS ZAŘÍZ. PŘEDMĚTŮ					
<div>Ing. Roman KUNERT</div> <div>IČO : 649 55 028    DIČ : CZ-6502030612 Břyskova 489/36    tel : OLOMOUC 783 01    +420 608708002 rkpy@volny.cz</div>						
Stupeň		Formát		Datum		
DPS		2 A4		09/2021		
Arch.číslo		36 - 2137 - 1 / 06				