
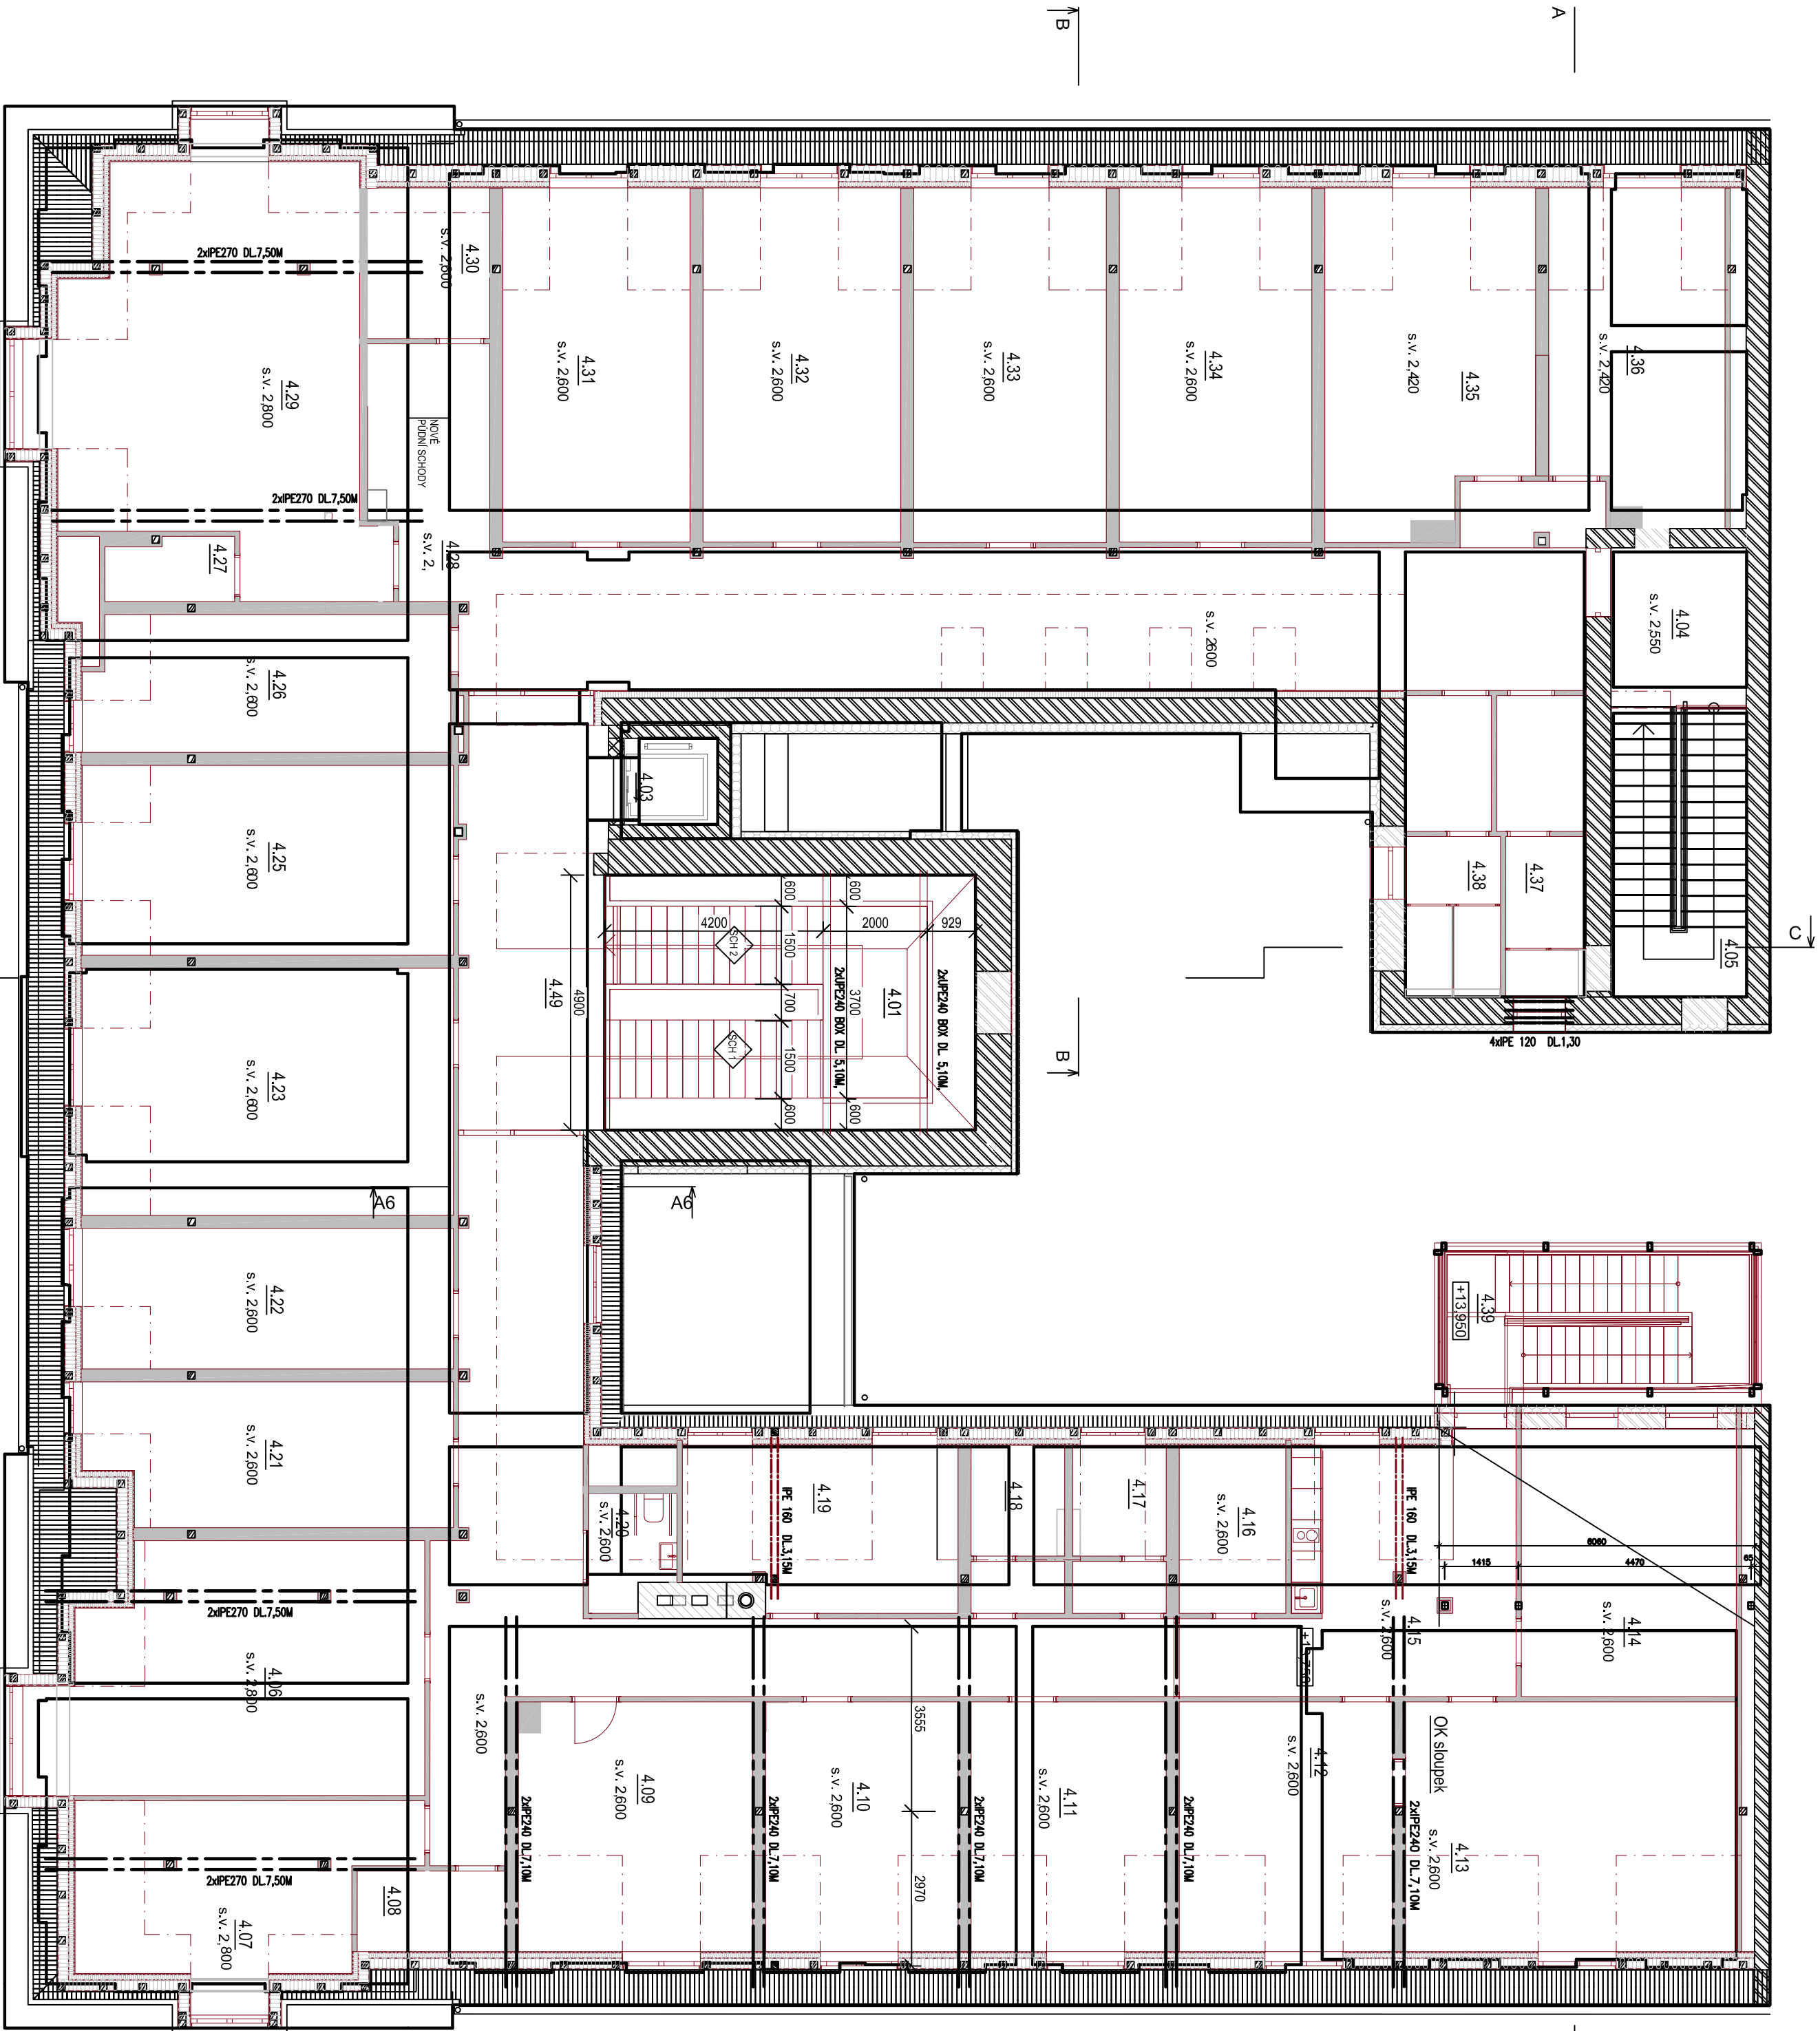


PŮDORYS 4.N.P.

M:100

ŘEZ A - A:

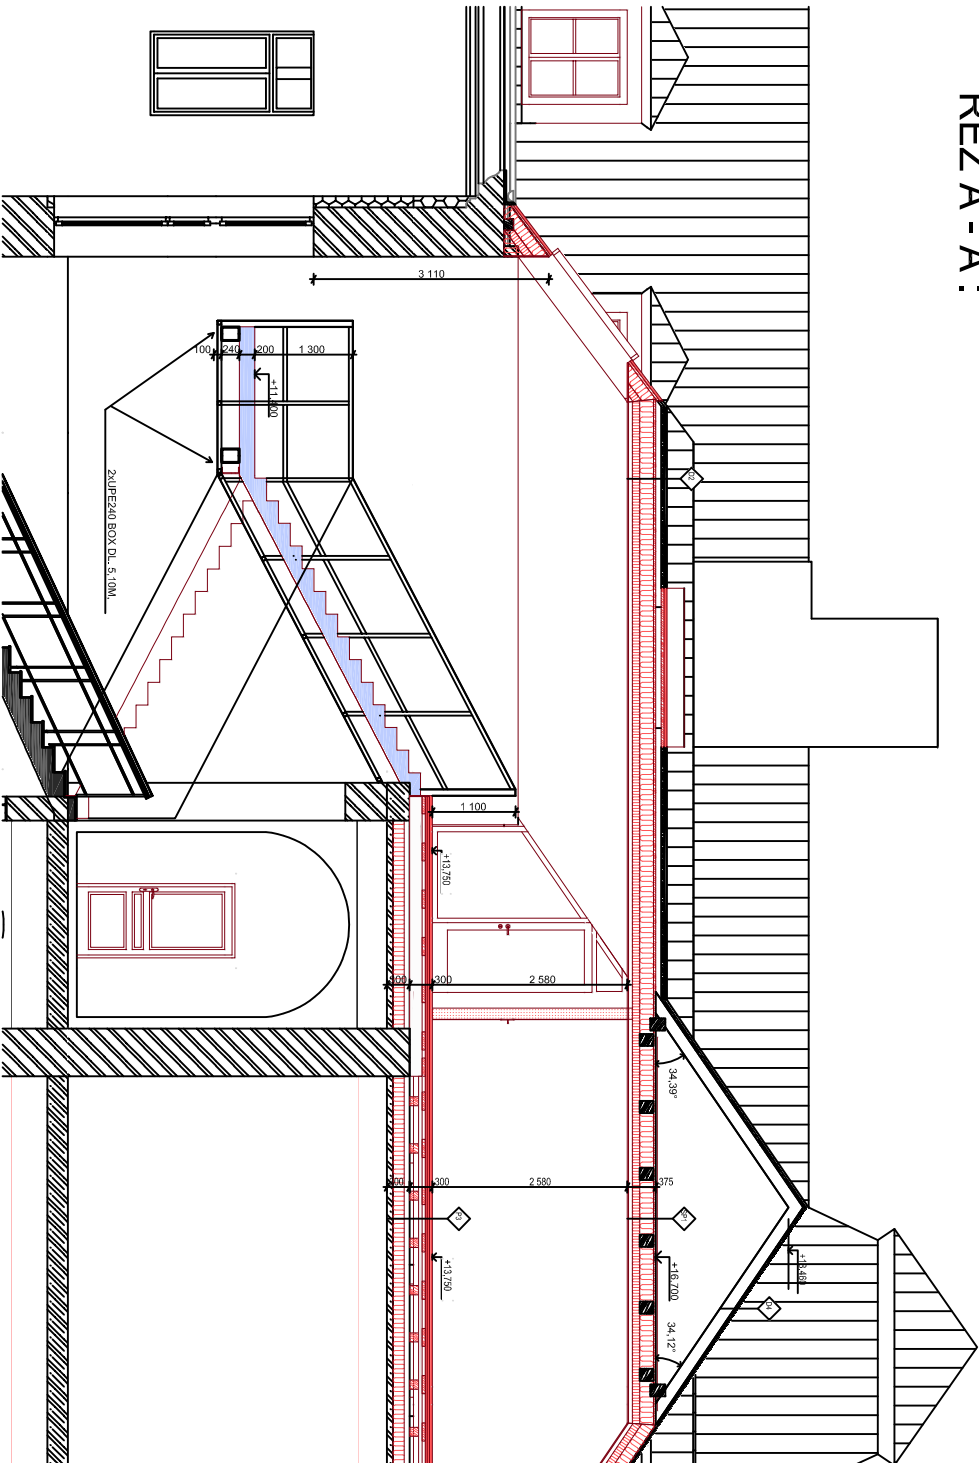

VÝPIS HUTNÍHO MATERIÁLU

Polozka	POČET	PROFIL	MATERIÁL	DĚLKA M	KG/1ks	CELKEM KG
3	10	IIPE240	S235JR	7,100	217,97	2179,70
4	8	IPE270	S235JR	7,550	272,56	2180,44
5	4	IPE160	S235JR	3,150	49,77	199,08
5a	4	IPE120	S235JR	1,300	13,52	54,08
CELKEM KG						2433,6

Polozka	POČET	PROFIL	MATERIÁL	DĚLKA M	KG/1ks	CELKEM KG
6	4	UPE240	S235JR	5,100	154,02	616,08
CELKEM KG						616,1

POZNÁMKA:

NOVÉ ZDVO Z CIHELNÝCH BLOKŮ P + D P10/M10
DOZDKINY ZDVO Z CIHEL PLUNŤCH A PRŮKOVOK
DOPLNKY STROPU VALCOVANÉ NOSNÍKY +DESKY PZD
PŘEKLADY VE STÁVAJÍCÍCH ZDECH – VALCOVANÉ NOSNÍKY
PŘEKLADY V NOVÝCH ZDECH – KERAMICKÉ
ŽELEZOBETONOVÉ PRVKY BETON C25/30 , OCEL R (10505)
KONSTRUKČNÍ OCEL S235

Zhotovitel dílčí částí PD:		ING. JAROMÍR DOSTÁL	
Odpovědný projektant: Ing. Pavel Grohmann		NEŘEDUNSKÁ 5449 779 00 OLOMOUČ	
Výpracoval: Ing. Jaromír Dostál		IČ 153394115	
-		TEL: +420 777 581 255 jaromir.dostal@volny.cz	
Stupen PD:		Dokumentace změna stavby před jejím dokončením	
Hlavní architekt:		Ing. arch. Stanislav Srnec	
Vedoucí projektant:		Ing. Jan Turek	
Výpracoval:		-	
Investor: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 581/8, 779 00 Olomouc		ASET studio s.r.o., Tovašín 41, 779 00 Olomouc	
Místo: Olomouc, tř. Svobody 8, parc. č. st. 852/1, k.ú. Olomouc-město (710504)		Zak.č.: 2311	
Akce: Tr. Svobody 8 - rekonstrukce 4.NP objektu pro potřeby FZV UPOL		Datum: 10/2023	
Objekt: Dokumentace stavebního objektu		Měřil: -	
Část: Stavebně konstrukční řešení		Část: D.1.2	
Výkres: Půdorys 4NP		Výkres: 04	
		Paré:	