



Spolufinancováno
Evropskou unií



Univerzita Palackého
v Olomouci

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI
Křížkovského 511/8, 771 47 OLOMOUČ

č.j.: 072/PV/OVZ/2024

dne: 12.06.2024

Věc: Vysvětlení, změna, doplnění zadávací dokumentace č. 5

K veřejné zakázce na stavební práce s názvem: „**FTK/UPOL – Rekonstrukce infrastruktury v areálu Neředín**“, zadávané v nadlimitním režimu v otevřeném řízení, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evid. č.: **Z2024-016972**, Vám v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „Zákon“) sdělujeme následující vysvětlení, změnu a doplnění zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1:

Výkaz výměr D.1.7-Vybavení tělocvičny, položka č.1 – žádáme o přesnou specifikaci a srozumitelný popis položky.

1	K	01	Bnž lanka	ks	1,000
---	---	----	-----------	----	-------



Odpověď:

Na základě výše uvedeného dotazu zadavatel doplňuje do přílohy č. 4 zadávací dokumentace k výkresu č. 24 Výpis zabudovaného interiéru popis předmětné výše uvedené položky:
vybavení tělocvičny

Dotaz č. 2:

Výkaz výměr D.1.7-Vybavení tělocvičny, položka č.4 – žádáme o přesnou specifikaci, vč. uvedení jednoznačného množství. Předpokládáme, že se jedná o nějaký obklad, tomu by odpovídala výměra „m2“ nikoli „ks“. Jaká má být výška obkladu?

4	K	17	ochrana zdi	ks	1,000
---	---	----	-------------	----	-------

Odpověď:

Na základě výše uvedeného dotazu zadavatel doplňuje do přílohy č. 4 zadávací dokumentace k výkresu č. 24 Výpis zabudovaného interiéru popis předmětné výše uvedené položky:
vybavení tělocvičny

Dotaz č. 3:

Výkaz výměr D.1.7-Vybavení tělocvičny, položka č.9 – žádáme o přesnou specifikaci (tloušťka skla, přesný typ skla, materiál a dimenze baletní tyče, ...)

9	K	32	zrcadla + baletní tyč	ks	1,000
---	---	----	-----------------------	----	-------



Odpověď:

Na základě výše uvedeného dotazu zadavatel doplňuje do přílohy č. 4 zadávací dokumentace k výkresu č. 24 Výpis zabudovaného interiéru popis předmětné výše uvedené položky:
vybavení tělocvičny

Dotaz č. 4:

Výkaz výměr D.1.7-Vybavení tělocvičny, položky č. 10, 11, 12 – žádáme o přesnou specifikaci, v projektu není vůbec žádná.

10	K	34	držák na TV na zeď	ks	1,000
11	K	35	digitální kamera IP (využívající větší šířku pásma-full HD)	ks	1,000
12	K	36	záznamové zařízení	ks	1,000

Odpověď:

Na základě výše uvedeného dotazu zadavatel doplňuje do přílohy č. 4 zadávací dokumentace k výkresu č. 24 Výpis zabudovaného interiéru popis předmětné výše uvedené položky:
vybavení tělocvičny

V soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr se zrušuje položka č. 12 v části D.1.7 Vybavení tělocvičny:

Stávající znění:

12	K	36	záznamové zařízení	ks	1,000		0,00	vlastní
----	---	----	--------------------	----	-------	--	------	---------



se mění tak, že nově zní:

12	K	36	NEOBSAZENO	ks	0,000		0,00	vlastní
----	---	----	------------	----	-------	--	------	---------

Na základě výše uvedeného zadavatel předkládá upravené znění přílohy č. 5 zadávací dokumentace, které v plném rozsahu nahrazuje znění předchozí:

Priloha c. 5 ZD_VV_rev4

Dotaz č. 5:

Výkaz výměr D.1.7-Vybavení tělocvičny, položka č.13 – žádáme o přesnou specifikaci. Uvedený popis je nejasný, jedná se o skříň nebo regál? Které rozměry jsou správné? Kolik polic má mít? Co znamená poznámka k položce 1,2x2x0,5 ?

13	K	38	Skříň sportovní potřeby -regál 3100/2800/600mm, nosnost 100kg vč.kotvení	kpl	1,000
----	---	----	--	-----	-------

P

Poznámka k položce:

1,2x2x0,5

Odpověď:

Na základě výše uvedeného dotazu zadavatel doplňuje do přílohy č. 4 zadávací dokumentace k výkresu č. 24 Výpis zabudovaného interiéru popis předmětné výše uvedené položky:

vybavení tělocvičny

Dotaz č. 6:

Výkaz výměr D.1.7-Vybavení tělocvičny, položka č.14 – žádáme o přesnou specifikaci (materiál, nákras, rozměry, hmotnost, povrchová úprava, přesné umístění)



14	K	39	Stropní držák 4 ks-nosnost 200kg	kpl	1,000
----	---	----	----------------------------------	-----	-------

Odpověď:

Na základě výše uvedeného dotazu zadavatel doplňuje do přílohy č. 4 zadávací dokumentace k výkresu č. 24 Výpis zabudovaného interiéru popis předmětné výše uvedené položky:
vybavení tělocvičny

Dotaz č. 7:

Výkaz výměr D.1.7-Vybavení tělocvičny, položka č.15 – žádáme o přesnou specifikaci (nákres, umístění, ukotvení).

15	K	40	Ocelová kladka s otočným okem 2ks (průměr 0,9)	kpl	1,000
----	---	----	---	-----	-------

Poznámka k položce:

P

Poznámka k položce: nosnost 200kg

Odpověď:

Na základě výše uvedeného dotazu zadavatel doplňuje do přílohy č. 4 zadávací dokumentace k výkresu č. 24 Výpis zabudovaného interiéru popis předmětné výše uvedené položky:
vybavení tělocvičny

Dotaz č. 8:

Výkaz výměr D.1.6-Zpevněné plochy, položka č. 48 – chybná výměra. Dle uvedené délky 116,4m a rozměru kostky 8/10 by správná výměra měla být 11,64 m2.



47	K	916111122	Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	116,400
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916111122					
VV oddělení parkovacích zálivů od jízdního pruhu					
VV pro dvojřádek délka 2x					
VV (13,2+14,5+13+17,5)*2					116,400
VV Součet					116,400
48	M	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	1,164

Odpověď:

V soupisu stavební prací, dodávek a služeb s výkazem výměr byla chybně uvedena výměra 1,164 m2, správně platí 11,64 m2. V soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr se opravují předmětné následující položky:

Stávající znění:

47	K	916111122	Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	116,400		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916111122								
VV oddělení parkovacích zálivů od jízdního pruhu								
VV pro dvojřádek délka 2x								
VV (13,2+14,5+13+17,5)*2								
VV Součet								
					116,400			
					116,400			
48	M	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	1,164		0,00	CS ÚRS 2024 01

se mění tak, že nově zní:



47	K	916111122	Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	116,400		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916111122								
VV			oddělení parkovacích zálivů od jízdního pruhu					
VV			pro dvojřádek délka 2x					
VV			(13,2+14,5+13+17,5)*2		116,400			
VV			Součet		116,400			
48	M	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	11,640		0,00	CS ÚRS 2024 01

Na základě výše uvedeného zadavatel předkládá upravené znění přílohy č. 5 zadávací dokumentace, které v plném rozsahu nahrazuje znění předchozí:

Příloha c. 5 ZD_VV_rev4

Dotaz č. 9:

Výkaz výměr D.1.4.1.1-Zařízení zdravotnických zařízení, položka č. 23

23	K	PC.1	Plastová nádrž 5,5m3	ks	1,000
----	---	------	----------------------	----	-------

Žádáme o přesnou specifikaci – zakreslení do půdorysu a řezu kanalizace, uvedení množství a velikosti odtoků/přítoků, hloubku osazení. Kde jsou ve výkazu výměr položky pro ocenění zemních prací, podkladních vrstev, obsypu a zásypu nádrže?

Odpověď:

Do přílohy č. 4 zadávací dokumentace do části D.1.4.1 ZTI se na základě výše uvedeného dotazu doplňuje výkres č.10 – Retenční nádrž:

D.1.4.1_10_retencni nadrz

Výměry pro ocenění zemních prací, podkladních vrstev, obsypu a zásypu nádrže jsou zahrnuty do položek části ZTI.



Dotaz č. 10:

Výkaz výměr D.1.1.1-Přístavba tělocvičny, položky č. 198, 199 – chybné výměry, které neodpovídají projektu.

198	K	712771601	Provedení ochranných pásů vegetační střechy po obvodu střechy, v místech střešních prostupů napojení na zeď apod. z praného říčního kameniva, tloušťky do 100 mm, šířky do 500 mm	m3	53,000	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712771601			
		W	"pás z kačírku-viz.střechy"			
		W	"nižší střecha"46-27,5		18,500	
		W	"vyšší střecha"215-180,5		34,500	
		W	Mezisoučet		53,000	
199	M	58337403	kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32	t	87,577	
		W	53*1,6524 'Přepočtené koeficientem množství		87,577	

Dle výkresu D.1.1.06 -Plochá střecha, je správná výměra pro položku č. 198 ... 5,30 m3, správná výměra pro položku č. 199 ... 8,758t.

Odpověď:

V soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr se opravují předmětné následující položky:

Stávající znění:

198	K	712771601	Provedení ochranných pásů vegetační střechy po obvodu střechy, v místech střešních prostupů napojení na zeď apod. z praného říčního kameniva, tloušťky do 100 mm, šířky do 500 mm	m3	53,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712771601					
		W	"pás z kačírku-viz.střechy"					
		W	"nižší střecha"46-27,5		18,500			
		W	"vyšší střecha"215-180,5		34,500			



VV		Mezisoučet				53,000		
199	M	58337403	kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32	t	87,577		0,00	CS ÚRS 2024 01
VV		53*1.6524 'Přepočtené koeficientem množství				87,577		

se mění tak, že nově zní:

198	K	712771601	Provedení ochranných pásů vegetační střechy po obvodu střechy, v místech střešních prostupů napojení na zeď apod. z praného říčního kameniva, tloušťky do 100 mm, šířky do 500 mm	m3	5,300		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712771601					
		VV	"pás z kačírku-viz.střechy"					
		VV	"nižší střecha"(46-27,5)*0,1		1,850			
		VV	"vyšší střecha"(215-180,5)*0,1		3,450			
		VV	Mezisoučet		5,300			
199	M	58337403	kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32	t	8,758		0,00	CS ÚRS 2024 01
		VV	5,3*1.6524 'Přepočtené koeficientem množství		8.758			

Na základě výše uvedeného zadavatel předkládá upravené znění přílohy č. 5 zadávací dokumentace, které v plném rozsahu nahrazuje znění předchozí:

Příloha c. 5 ZD_VV_rev4

Dotaz č. 11:

Ve Vysvětlení zadávací dokumentace č.1, odpovědi na dotaz č.2 ohledně požadavku na uvedení referenčního výrobku na blokovou tepelně-izolační fasádu ze samonosných kazet, zadavatel sděluje, že nebude uvádět žádné konkrétní referenční výrobky či výrobce, a to z důvodu dodržení zásad zadávání veřejných zakázek. Upozorňujeme zadavatele, že dle ustanovení § 89, odstavce 6, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání



veřejných zakázek, lze uvést referenční výrobky/výrobce, s tím, že se u takového odkazu uvede možnost nabídnout rovnocenné řešení. Žádáme zadavatele o uvedení referenčního výrobku pro blokovou tepelně-izolační fasádu.

Odpověď:

Zadavatel opakovaně upozorňuje, že nebude uvádět žádné konkrétní referenční výrobky či výrobce, a to z důvodu dodržení zásad zadávání veřejných zakázek. Zadavatel však již do přílohy č. 4 zadávací dokumentace doplnil na základě dotazu dokument týkající se popisu fasádního systému a konstatuje, že po doplnění dokumentu, který se týká popisu fasádního systému, je systém pro účely nacenění popsán dostatečně.

Dotaz č. 12:

Výkaz výměr D.1.1.1-Přístavba a stavební úpravy / Studijní prostor s rampou, položka č. 291 – chybí projektová dokumentace. Popis uvedený ve Výpisu zámečnických výrobků je nedostačující.



291	K	767-VZ-S01	VZ/S01-Záchytný systém údržby ploché střechy-D+M(plný popis viz.výpis zámečník)	kpl	1,000
-----	---	------------	---	-----	-------

Poznámka k položce:

ZÁCHYTNÝ SYSTÉM ÚDRŽBY PLOCHÉ STŘECHY -
KOMPLETNÍ D+M

- součástí dodávky je kompletní návrh kotevního systému

dle ČSN EN795 od akreditovaného specialisty

Navržené řešení obsahuje kotevní certifikovaná nerezová oka kotvená do nosné železobetonové stropní konstrukce v daných vzdálenostech, kotevní desky s tepelně izolačním podložením (přerušení tepelného mostu) prochází tepelně izolační vrstvou a hydroizolací.

Kryto hydroizolační manžetou, zakončeno v souvrství zelené střechy.

Podrobné počty kotev a jejich rozmístění dle ČSN EN795.

CELKOVÁ PLOCHA PRO MONTÁŽ ZÁCHYTNÉHO SYSTÉMU
cca 120m² (pro 2 střechy)

vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)

Dle ZZVZ má být projektová dokumentace zpracována ve stupni pro provádění stavby, ale není tomu tak. Žádáme zadavatele, aby doplnil projekt o záchytný systém údržby, alespoň tak, jak je proveden u objektu tělocvičny.

Odpověď:

Zadavatel konstatuje, že specifikace záchytného systému je v projektové dokumentaci pro provádění stavby popsána dostatečně.



Položka specifikuje nutnost vyhotovení návrhu kotevního systému autorizovaným specialistou, při použití nekonkrétních prvků. Položka je pak dostatečně kvantifikována celkovou plochou a počtem střešních rovin.

Dotaz č. 13:

Výkaz výměr D.1.1.1-Přístavba a stavební úpravy / Studijní prostor s rampou, položka č. 151

151	K	95-02	Náklady na stěhování stávajícího zařízení a nábytku vč. uložení a zpětného umístění (v rozsahu požadavků investora)	hod	10,000
-----	---	-------	---	-----	--------

Žádáme o jednoznačnou specifikaci položek pro stěhování. Co je myšleno pojmem „stávající zařízení“? Kam se budou tyto věci ukládat? Jak daleko je tento dočasný sklad?

Odpověď:

Jedná se o odnos nábytku a zařízení kanceláře do skladu na stejném podlaží předmětné budovy.

Dotaz č. 14:

Výkaz výměr D.1.1.1-Přístavba a stavební úpravy / Studijní prostor s rampou, položka č. 334 – vnitřní keramický obklad formátu 1000 x 3000mm. Tento atypický megaformát je oproti klasickým velkoformátům násobně dražší. Co vede zadavatele k takto marnotratnému vynakládání finančních prostředků? Akceptuje zadavatel standardní velkoformát např. 600 x 1200mm?



334	M	59761633	obklad velkoformátový keramický hladký do 0,5ks/m2	m2	31,031
-----	---	----------	--	----	--------

Poznámka k položce:

Rozměr 1000x3000, tl. 5 mm

- kalibrované, rektifikované

- mrazuvzdorné

- neglazované

- slinutý střep

- nasákavost UGL: GL: E ≤ 0,05%

P

- pevnost v ohybu min. 50 N/mm²

- lomové zatížení min. 6080 N (tl. ≥ 7,5 mm)

- odolné proti vzniku vlasových trhlin

- protiskluznost R9

- odolnost proti chemikáliím

- odolnost proti kys. a louhům o nízké koncentraci tř. ULA

- odolnost proti tvorbě skvrn min. tř. 3

VV

24,825*1,25 'Přepočtené koeficientem množství

31,031



Odpověď:

Velkoformátový keramický obklad je dle návrhu architekta, nejedná se o atypický formát. Důvodem použití tohoto typu keramického obkladu byla jak stránka estetická, tak i snaha o eliminaci vodorovných spár. Zadavatel trvá na stávajícím požadavku.

Dotaz č. 15:

Výkaz výměr D.1.1-Architektonicko stavební část / Úprava vstupu haly pro OTP, položka č. 138

138	K	764-R3	Svod vedený stěnou vč. obložení izolací K5	soub	1,000
-----	---	--------	--	------	-------

Pozice K5 ve Výpisu klempířských výrobků popisuje oplechování venkovního parapetu, nevztahuje se ke svodu. Žádáme o přesnou specifikaci prvku K5 – materiál, dimenzi a délku svodu, tloušťku izolace.

Odpověď:

Označení K5 v rozpočtu je izolace z fenolitické pěny, nejedná se o klempířský výrobek K5.

Dotaz č. 16:

Výkaz výměr D.1.1-Architektonicko stavební část / Úprava vstupu haly pro OTP, položka č. 171 – chybí projektová dokumentace.

171	K	7676625R	Memránové zastřešení včetně konstrukce - kompletní dodávka specializované firmy	soub	1,000
-----	---	----------	---	------	-------

Dle ZZVZ má být projektová dokumentace zpracována ve stupni pro provádění stavby, ale není tomu tak. Žádáme zadavatele, aby doplnil projektovou dokumentaci.



Odpověď:

V soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr se doplňuje popis předmětné následující položky č. 171:

Stávající znění:

171	K	7676625R	Membranové zastřešení včetně konstrukce - kompletní dodávka specializované firmy	soub	1,000		0,00	vlastní
-----	---	----------	--	------	-------	--	------	---------

se mění tak, že nově zní:

171	K	7676625R	Membranové zastřešení včetně konstrukce - kompletní dodávka specializované firmy	soub	1,000		0,00	vlastní
-----	---	----------	--	------	-------	--	------	---------



Poznámka k položce:

plný popis viz. výrobek Z3:

MEMBRÁNOVÉ ZASTŘEŠENÍ - KOMPLETNÍ D+M

Hlavní vstup do budovy bude architektonicky zvýrazněn nadstřešením přístupového chodníku a vlastního vstupu membránovou střechou. Na ocelové konstrukci (šikmé stožáry s lany) bude vepnuta membrána cca 20 m² půdorysné plochy.

Membránové zastřešení je umístěno na únikovou cestou, materiál musí splňovat veškeré požadavky na požární bezpečnost, zejména nehořlavost a neodkapávat.

Nosná ocelová konstrukce :

Zatížení: - stálé od předpětí membrány

-klimatické zatížení sněhem pro danou sněhovou oblast

-klimatické zatížení větrem pro danou větrovou oblast

Povrchová úprava - pozinkovaná, respektive nátěrová, na korozivní agresivitu C4, s životností min. 15 let viz. TZ

P



Dotykové plochy pro upnutí membrány zajištěny proti otěrovému poškození od kovových upínacích a napínacích částí membrány.

Montáž - dle technologického postupu , který vypracuje montážní organizace.

Prostorová montážní nepřesnost upínacích bodů pro membránu, max. plus-minus 20 mm.

Membránové zastřešení :

Zastřešením je membránovina, kterou tvoří polyesterová tkanina, oboustranně nanesená měkčeným PVC, ohnivzdorná DIN 4102-B1, opatřená barevnými pigmenty a ošetřena vrstvou PVDF - Fluopolymer , proti znečištění , UV záření a zvýšení životnosti. Součástí membrány jsou nerezové lana a prvky, které jsou mechanicky spojeny přímo s membránovinou a slouží k jejímu napnutí - předepnutí a upnutí na nosnou ocelovou konstrukci.

Použitá membránovina by měla splňovat následující vlastnosti :

Vlastnost Norma Hodnota

1002 FI-T2 702 FI-T2

Nosníková tkanina DIN 60 001 Polyester



Jemnost příze osnova/útek(O/U) DIN 53 830 1100/1100

Plošná hmotnost DIN EN 22 283 1050 g/m² 750 g/m²

Tloušťka DIN 53 353 0,78 mm 0,56 mm

Nejvyšší tažná síla O/U DIN 853 354 420/400 daN/5cm 300/280 daN/5cm

Pevnost v nástřihu O/U Din 53 363 55/50 daN 30/28 daN

Přilnavost - pevnost spoje 12 daN/5cm 10 daN/5cm

Pozn.:

Součástí dodávky střešního systému membránové konstrukce, musí být výrobní dokumentace, vč. statického výpočtu membrány a OK, nadimenzování jednotlivých komponentů střechy a případných požadavků na úpravu stavební připravenosti, vč. podrobné specifikace materiálu a detailů, vč. provozního řádu (obsluha, údržba, kontrolní a zkušební plán), která před realizací musí být předložena k odsouhlasení investorovi.

Předpokládá se celoroční instalace membránové střechy, Barva textílie okrová. Tvar membrány bude vytvořen pomocí speciálního



softwaru tak, aby odolával tlaku větru a sněhu.

Kotevní prvky přímo spojené s membránou budou nerezové, stejně jako okrajová lana.

Podpůrná konstrukce membrány je tvořena ocelovými sloupy. Konstrukce je sestavena z trubkových profilů s kloubovými spoji a opatřena styčnickovými prvky pro kotevní body membrány. Tato konstrukce musí být nadimenzována na předpínací síly od textílie, které určí statik membrány. Povrchová úprava žárový zinek + PU barva.

Zachycení vnějších sil bude zajištěno pomocí kotevních pozinkovaných lan s rektifikovatelnými prvky. Konstrukce zastřešení nebude kotvena k okolním budovám. Základové konstrukce budou železobetonové a budou nadimenzovány na základě výpočtu statiky membrány

vč. zpracování dílenské dokumentace a statického návrhu (viz. VON)



Na základě výše uvedeného zadavatel předkládá upravené znění přílohy č. 5 zadávací dokumentace, které v plném rozsahu nahrazuje znění předchozí:

Příloha c. 5 ZD_VV_rev4

Do výkresu č. 14 Výpis zámečnických výrobků doplněn výrobek Z3 Membránová konstrukce popis, půdorys, pohledy:

Z3_MEMBRÁNA_POPIS

Z3_MEMBRÁNA_PŮDORYS

Z3_MEMBRÁNA_POHLEDY

Dotaz č. 17:

Výkaz výměr D.1.1-Architektonicko stavební část / Úprava vstupu haly pro OTP, položka č. 178 – chybná výměra.

178	M	31452200	nerezové lano určené pro systémy s požadavkem na permanentní kotvicí vedení tl 6mm	m	158,400
-----	---	----------	--	---	---------

Dle výkresu střechy je lano zakresleno mezi 7 kotvicími body záchytného systému a jeho délka činí cca 18m. Žádáme o kontrolu a opravu výkazu výměr.

Odpověď:

V soupisu stavební prací, dodávek a služeb s výkazem výměr byla u této položky chybně uvedena výměra 158,4 m, správně platí 18 m. V soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr s opravuje předmětná následující položka:

Stávající znění:

178	M	31452200	nerezové lano určené pro systémy s požadavkem na permanentní kotvicí vedení tl 6mm	m	158,400		0,00	CS ÚRS 2024 01
-----	---	----------	--	---	---------	--	------	----------------



se mění tak, že nově zní:

178	M	31452200	nerezové lano určené pro systémy s požadavkem na permanentní kotvicí vedení tl 6mm	m	18,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
-----	---	----------	--	---	--------	--	------	----------------

Na základě výše uvedeného zadavatel předkládá upravené znění přílohy č. 5 zadávací dokumentace, které v plném rozsahu nahrazuje znění předchozí:

Priloha c. 5 ZD_VV_rev4

Dotaz č. 18:

Výkaz výměr D.1.1-Architektonicko stavební část / Úprava vstupu haly pro OTP, položka č. 157 – chybná měrná jednotka.

157	K	767 - 1	O-04 - dvoukřídlé okno posuvné - fixní	ks	2,640
-----	---	---------	--	----	-------

Poznámka k položce:

P

Poznámka k položce: hliníkový okenní rám

W

2,2*1,2

2,640

W

Součet

2,640

Uvedená měrná jednotka „ks“ je chybná, správně má být „m2“. Žádáme o opravu výkazu výměr.

Odpověď:

V soupisu stavební prací, dodávek a služeb s výkazem výměr byla u této položky chybně uvedena výměra ks, opraveno na m2.

V soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr s opravuje předmětná následující položka:

Stávající znění:

157	K	767 - 1	O-04 - dvoukřídlé okno posuvné - fixní	ks	2,640		0,00	vlastní
-----	---	---------	--	----	-------	--	------	---------



P

Poznámka k položce:

VV

Poznámka k položce: hliníkový okenní rám

VV

2,2*1,2

2,640

Součet

2,640

se mění tak, že nově zní:

157	K	767 - 1	O-04 - dvoukřídlé okno posuvné - fixní	m2	2,640		0,00	vlastní
-----	---	---------	--	----	-------	--	------	---------

P

Poznámka k položce:

VV

Poznámka k položce: hliníkový okenní rám

VV

2,2*1,2

2,640

Součet

2,640

Na základě výše uvedeného zadavatel předkládá upravené znění přílohy č. 5 zadávací dokumentace, které v plném rozsahu nahrazuje znění předchozí:

Priloha c. 5 ZD_VV_rev4

Dotaz č. 19:

v rozpočtu u objektu HEX-04-02-11-2 přístavba tělocvičny je v položce č. 198 provedení ochranných pásů chybně uvedená měrná jednotka m3, protože množství odpovídá m2. Na tuto položku navazuje položka č. 199 kamenivo dekorační, kde chybí ve vzorečku vynásobení plochy tloušťkou vrstvy z kameniva. Žádáme o opravu těchto položek v rozpočtu.

Odpověď:

V soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr se na základě výše uvedeného dotazu opravují předmětné následující položky:

Stávající znění:



198	K	712771601	Provedení ochranných pásů vegetační střechy po obvodu střechy, v místech střešních prostupů napojení na zeď apod. z praného říčního kameniva, tloušťky do 100 mm, šířky do 500 mm	m3	53,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712771601								
VV "pás z kačírku-viz.střechy"								
VV "nižší střecha"46-27,5 18,500								
VV "vyšší střecha"215-180,5 34,500								
VV Mezisoučet 53,000								
199	M	58337403	kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32	t	87,577		0,00	CS ÚRS 2024 01
VV 53*1,6524 'Přepočtené koeficientem množství 87,577								

se mění tak, že nově zní:

198	K	712771601	Provedení ochranných pásů vegetační střechy po obvodu střechy, v místech střešních prostupů napojení na zeď apod. z praného říčního kameniva, tloušťky do 100 mm, šířky do 500 mm	m3	5,300		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712771601								
VV "pás z kačírku-viz.střechy"								
VV "nižší střecha"(46-27,5)*0,1 1,850								
VV "vyšší střecha"(215-180,5)*0,1 3,450								
VV Mezisoučet 5,300								
199	M	58337403	kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32	t	8,758		0,00	CS ÚRS 2024 01
VV 5,3*1,6524 'Přepočtené koeficientem množství 8,758								

Na základě výše uvedeného zadavatel předkládá upravené znění přílohy č. 5 zadávací dokumentace, které v plném rozsahu nahrazuje znění předchozí:

Příloha c. 5 ZD_VV_rev4



Dotaz č. 20:

žádáme o zaslání výkresu D.1.1.17 výpis skladeb vodorovných konstrukcí, na který se odkazuje technická zpráva. V poskytnuté dokumentaci tento výkres chybí.

Odpověď:

Na základě výše uvedeného dotazu zadavatel doplňuje do přílohy č. 4 zadávací dokumentace do části Rekonstrukce tělocvičny, D.1.1. Stavební řešení výkres číslo D.1.1.17 Výpis skladeb vodorovných konstrukcí:

D.1.1.17 - VÝPIS SKLADEB VODOROVÝCH KONSTRUKCÍ

Dotaz č. 21:

V technické zprávě je uvedeno:

„Při provádění bouracích prací se nepočítá s výskytem nebezpečných odpadů. Pokud bude při stavebních pracích objeven nebezpečný či zdravý škodlivý odpad, zejména azbest, bude přizvána odborná firma a bude zlikvidován dle platných právních předpisů.“

Rádi bychom se zeptali, jak bude řešený případný výskyt azbestu. Zda formou více prací a nebo máme cenu na případnou likvidaci zahrnout do cenové nabídky. Pokud požadujete tuto cenu promítnout už v nabídce, žádáme o doplnění výkazu.

Odpověď:

Výskyt nebezpečného odpadu (azbest) zadavatel nepředpokládá. Pokud by se tak stalo, bude jeho likvidace řešena formou víceprací.

Dotaz č. 22:

Na listu „2024-HEX-04-02-7 – D.17 – D.1.7-Vybavení tělocvičny“ se nachází „položka č.4 Ochrana zdi“

Rádi bychom Vás tímto požádali o přesnější popis této položky (konkrétní materiál a množství). Položka je v této formě velice obecná.



Odpověď:

Viz odpověď na Dotaz č. 2 výše.

Dotaz č. 23:

Na listu „2024-HEX-04-03-11 – D.1.1 – Architektonicko stavební část vč. SKŘ,PBŘ a BP“ se nachází položka č. 157. (viz obrázek níže)

157	K	767 - 1	O-04 - dvoukřídle okno posuvné - fixní	ks	2,640
	P		Poznámka k položce:		
	W		Poznámka k položce: hliníkový okenní rám		
	W		2,2*1,2		2,640
			Součet		2,640

Domníváme se, že by měrná jednotka této položky měla být „m2“


Odpověď:

Viz odpověď na Dotaz č. 18 výše.


Dotaz č. 24:

Ve výpisu prvků zabudovaného interiéru pro tělocvičnu se nachází „Zrcadlový obklad stěn“

Viz obrázek níže:

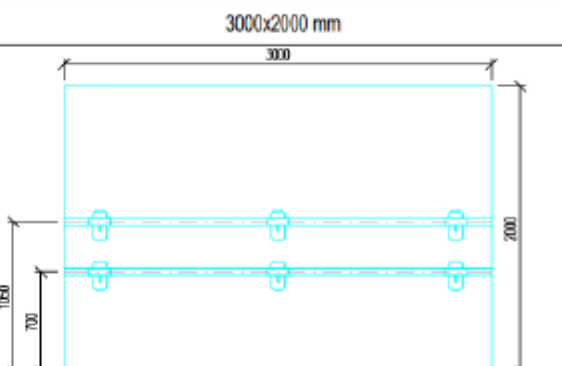13	ZRCADLOVÝ OBKLAD STĚN Zrcadlový obklad stěn - bezpečnostní sklo + baletní tyč, 3 x 2m		1
----	---	--	---

Ve výkresu 1.NP tělocvičny je však délka zrcadla 3,3 m. (v tomto případě se jedná pravděpodobně o atypický výrobek).

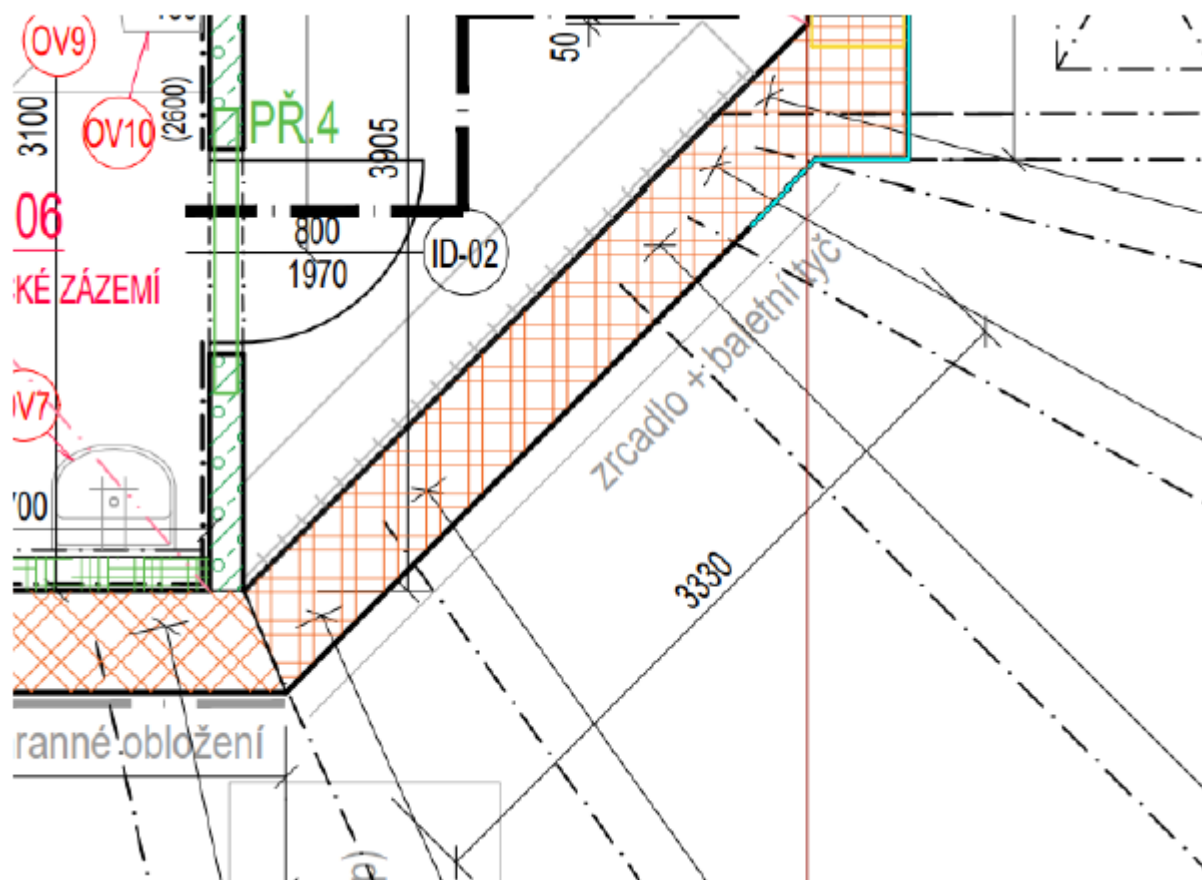



Rádi bychom se Vás zeptali, jaký rozměr pro toto zrcadlo platí.

Odpověď:

Viz odpověď na Dotaz č. 3 výše.

Zadavatel v souladu s § 99 odst. 2 a § 98 odst. 4 Zákona prodlužuje tímto lhůtu pro podání nabídek uvedenou v čl. 13 odst. 13.1. zadávací dokumentace a v Oznámení o zahájení zadávacího řízení (Lhůta pro podání nabídek – den (BT-131(d)-Lot)) uvedeném ve Věstníku veřejných zakázek takto:

Lhůta pro podání elektronických nabídek končí dne **26.06. 2024 v 09:00 hodin.**

Nabídky se podávají v elektronické podobě prostřednictvím Zadavatelem stanoveného elektronického nástroje E-ZAK dostupného na <https://zakazky.upol.cz/vz00005218>.

Ostatní zadávací podmínky zůstávají v platnosti beze změny.

S pozdravem

Mgr. Petra Vopálková
kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky