



Spolufinancováno
Evropskou unií



Univerzita Palackého
v Olomouci

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Křížkovského 511/8, 771 47 OLOMOUC

č.j.: 112/PV/OVZ/2024

dne: 07.08.2024

Věc: Vysvětlení, změna, doplnění zadávací dokumentace č. 4

K veřejné zakázce na stavební práce s názvem: „**PdF/UPOL – Rekonstrukce vybraných prostor objektu Žižkovo nám. 5**“, zadávané v nadlimitním režimu v otevřeném řízení, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evid. č.: **Z2024-028328**, Vám v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „Zákon“) sdělujeme následující vysvětlení, změnu a doplnění zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1:

Ve výkazu výměr pro vzduchotechniku – východní část - „D.1.4.2-Zařízení vzduchotechniky a chlazení - nezpůsobilé náklady“ je uvedena pol.: Avšak ve výpisu ostatních prvků má výměru právě 23 ks. Žádáme o zdůvodnění a kontrolu VV.



60		ACE 18.017	Požární opláštění - izolace - pěnové sklo	ks	1,000
----	--	---------------	---	----	-------

Přičemž zde chybí přesné rozměry a specifikace materiálu. Žádáme proto zadavatele o doplnění bližší specifikace této položky (šířka, tloušťka izolace atd.).

Odpověď:

Do výkazu výměr byla doplněna specifikace požárního opláštění CU potrubí (izolační pouzdro, třída reakce na oheň A2L-s1,d0), které je vedeno v prostoru CHUC - tl. 30 mm, dl. 11 bm. Na základě uvedeného zadavatel upravuje v příloze č. 5 zadávací dokumentace následující položku:

Stávající znění:

60		ACE 18.017	Požární opláštění - izolace - pěnové sklo	ks	1,000		0,00
			cca 11 m				
			Dodávka vč montážních prací				

se mění tak, že nově zní:

60		ACE 18.017	Požární opláštění - izolace - pěnové sklo	bm	11,000		0,00
			Požární opláštění CU potrubí (izolační pouzdro, třída reakce na oheň A2L-s1,d0), které je vedeno v prostoru CHUC - tl. 30 mm, dl. 11 bm				
			Dodávka vč montážních prací				

Na základě výše uvedeného zadavatel předkládá upravené znění přílohy č. 5 zadávací dokumentace, které v plném rozsahu nahrazuje znění předchozí:

Příloha č. 5 ZD_VV_rev4



Dotaz č. 2:

Ve výkazu výměr pro vzduchotechniku – západní část - „D.1.4.2-Zařízení vzduchotechniky a chlazení - nezpůsobilé náklady“ je uvedena pol.:

27	ACE 20.014	Požární opláštění - izolace - pěnové sklo.	bm	10,000
----	---------------	--	----	--------

Přičemž zde opět chybí přesné rozměry a specifikace materiálu. Žádáme proto zadavatele o doplnění bližší specifikace této položky (šířka, tloušťka izolace atd.).

Odpověď:

Do výkazu výměr byla doplněna specifikace požárního opláštění CU potrubí (izolační pouzdro, třída reakce na oheň A2L-s1,d0), které je vedeno v prostoru CHUC - tl. 30 mm, dl. 10 bm. Na základě uvedeného zadavatel upravuje v příloze č. 5 zadávací dokumentace následující položku:

Stávající znění:

27	ACE 20.014	Požární opláštění - izolace - pěnové sklo.	bm	10,000		0,00
		Dodávka vč montážních prací				

se mění tak, že nově zní:

27	ACE 20.014	Požární opláštění - izolace - pěnové sklo.	bm	10,000		0,00
Specifikace požárního opláštění CU potrubí (izolační pouzdro, třída reakce na oheň A2L-s1,d0), které je vedeno v prostoru CHUC - tl. 30 mm, dl. 10 bm Dodávka vč montážních prací						

Na základě výše uvedeného zadavatel předkládá upravené znění přílohy č. 5 zadávací dokumentace, které v plném rozsahu nahrazuje znění předchozí:

Příloha č. 5 ZD_VV_rev4



Dotaz č. 3:

Pro přesnější cenu záložního zdroje UPS (viz. položka níže) potřebujeme znát hodnotu výkonové bilance. Prosíme o doplnění.
Ve VV: SO.01 Rekonstrukce komunikačních prostor PdF UPOL (východní část), D.1.4.3 Zařízení silnoproudu - způsobilé náklady

	D	741_UPS	Záložní zdroj UPS požárního větrání		
160	K	UPS_01	Doprava na místo, dodávka a montáž, zprovoznění UPS 160kVA,3f:3f, záloha 45min. (UPS + rozšiřující bateriový modul)	ks	1,000

P

Poznámka k položce:
technologie VFI, řízení mikroprocesorem, automatický by-pass, auto power OFF,
battery test, autorestart, 3f:3f
- externím bateriový modul pro zálohu chodu na 45min
- modul pro dálkový dohled přes LAN
- deaktivace TOTAL STOPem

(maximální rozměry zařízení vzhledem k umístění v místnosti: š.850 x hl.442 x v.1200mm – váha cca 200kg, externí bateriový modul š.1045 x hl.575 x v.1790 – váha cca 850kg)

DODÁVKU UPS A EXT.BAT NUTNO KOORDINOVAT S DODAVATELEM VZT DLE PŘÍKONU POŽÁRNÍHO VENTILÁTORU.

Odpověď:

Uvedená UPS napájí zařízení dle výkresu č. d.1.4.3.302.



	ks	Pi (W)	Pn (W)
ventilátor větrání CHUC B	1	18500	18500
klapky větrání CHUC B	10	5	50
TOTAL STOP/CENTRAL STOP	2	0	0
celkem			18 550,00

Dotaz č. 4:

Ve VV objektu SO.01 Rekonstrukce komunikačních prostor PdF UPOL (východní část), oddíl D.1.4.1. Zdravotně technické instalace máme u položky níže uvažovat jakou tl. Mazaniny?

5	630900020RAC	Vybourání betonové mazaniny	m2	5,000
---	--------------	-----------------------------	----	-------

Odpověď:

Bližší specifikace byla doplněna do výkazu výměr. Uvažovaná tloušťka mazaniny je 200 mm. Na základě uvedeného zadavatel upravuje v příloze č. 5 zadávací dokumentace následující položku:

Stávající znění:

5	630900020RAC	Vybourání betonové mazaniny	m2	5,000		0,00	1,65
---	--------------	-----------------------------	----	-------	--	------	------

se mění tak, že nově zní:

5	630900020RAC	Vybourání betonové mazaniny (tl. 200 mm)	m2	5,000		0,00	1,65
---	--------------	---	----	-------	--	------	------



Na základě výše uvedeného zadavatel předkládá upravené znění přílohy č. 5 zadávací dokumentace, které v plném rozsahu nahrazuje znění předchozí:

Příloha č. 5 ZD_VV_rev4

Dotaz č. 5:

Ve VV objektu SO.01 Rekonstrukce komunikačních prostor PdF UPOL (západní část), oddíl D.1.4.1. Zdravotně technické instalace máme u položek níže uvažovat jaké tloušťky?

5		630300010RA0	Vybourání dlažby a podkladního betonu (vč. montáže a dodávky)	m2	20,000
6		630900020RAC	Vybourání betonové mazaniny	m2	25,000

Odpověď:

Bližší specifikace byla doplněna do výkazu výměr. Uvažovaná tloušťka mazaniny u pol. 5 je 200 mm a u pol. 6 činí 300 mm. Na základě uvedeného zadavatel upravuje v příloze č. 5 zadávací dokumentace následující položku:

Stávající znění:

5		630300010RA0	Vybourání dlažby a podkladního betonu (vč. montáže a dodávky)	m2	20,000		0,00	13,95
6		630900020RAC	Vybourání betonové mazaniny	m2	25,000		0,00	8,25

se mění tak, že nově zní:



5	630300010RA0	Vybourání dlažby a podkladního betonu (tl. 200 mm, vč. montáže a dodávky)	m2	20,000		0,00	13,95
6	630900020RAC	Vybourání betonové mazaniny (tl. 300 mm)	m2	25,000		0,00	8,25

Na základě výše uvedeného zadavatel předkládá upravené znění přílohy č. 5 zadávací dokumentace, které v plném rozsahu nahrazuje znění předchozí:

Příloha č. 5 ZD_VV_rev4

Dotaz č. 6:

Ve VV objektu Rekonstrukce výukových místností v objektu Žižkovo nám. 5 – učebny, oddíl D.1.4.1, oddíl Zdravotně technické instalace, máme uvažovat jaké délky, šířky a hloubky drážek?

59	725R001	D+M zapravení drážek	kpl	1,000
----	---------	----------------------	-----	-------

Odpověď:

Bližší specifikace byla doplněna do výkazu výměr. Jedná se o zapravení drážek pro pol. č. 13, 14, 27. Jedná se o drážky pol. č. 13 - 0,1 x 0,1 x 22,5m; pol. č. 14 - 0,15 x 0,15 x 1m; pol. č. 27 - 0,1 x 0,1 x 35m. Na základě uvedeného zadavatel upravuje v příloze č. 5 zadávací dokumentace následující položku:

Stávající znění:

59	725R001	D+M zapravení drážek	kpl	1,000		0,00	Vlastní
----	---------	----------------------	-----	-------	--	------	---------



se mění tak, že nově zní:

59	725R001	D+M zapravení drážek (zapravení drážek pol. č. 13 - 0,1x0,1x22,5m; pol. č. 14 - 0,15x0,15x1m; pol. č. 27 - 0,1x0,1x35m)	kpl	1,000		0,00	Vlastní
----	---------	--	-----	-------	--	------	---------

Na základě výše uvedeného zadavatel předkládá upravené znění přílohy č. 5 zadávací dokumentace, které v plném rozsahu nahrazuje znění předchozí:

Příloha č. 5 ZD_VV_rev4

Dotaz č. 7:

Ve VV objektu Rekonstrukce výukových místností v objektu Žižkovo nám. 5 - místnosti 5.03-5.07, oddíl Zdravotně technické instalace, máme uvažovat jaké délky, šířky a hloubky drážek?

48	725R001	D+M zapravení drážek	kpl	1,000
----	---------	----------------------	-----	-------

Odpověď:

Bližší specifikace byla doplněna do výkazu výměr. Jedná se o zapravení drážek pro pol. č. 7; 8; 21. Jedná se o drážky pol. č. 7 - 0,15 x 0,15 x 0,7m; pol. č. 8 - 0,10 x 0,10 x 9,2m; pol. č. 21 - 0,1 x 0,1 x 11,25m. Na základě uvedeného zadavatel upravuje v příloze č. 5 zadávací dokumentace následující položku:

Stávající znění:

48	725R001	D+M zapravení drážek	kpl	1,000		0,00	Vlastní
----	---------	----------------------	-----	-------	--	------	---------

se mění tak, že nově zní:



48	725R001	D+M zapravení drážek (zapravení drážek pol. č. 7 - 0,15x0,15x0,7m; pol. č. 8 - 0,10x0,10x9,2m; pol. č. 21 - 0,1x0,1x11,25m)	kpl	1,000		0,00	Vlastní
----	---------	--	-----	-------	--	------	---------

Na základě výše uvedeného zadavatel předkládá upravené znění přílohy č. 5 zadávací dokumentace, které v plném rozsahu nahrazuje znění předchozí:

Příloha č. 5 ZD_VV_rev4

Dotaz č. 8:

Ve VV objektu SO.01 Rekonstrukce komunikačních prostor PdF UPOL (východní část), oddíl D.1.4.2-Zařízení vzduchotechniky a chlazení - způsobilé náklady, potřebujeme vědět alespoň orientační rozměr pro protipožární ucpávky, pol.

111	999.014	Požární ucpávka	ks	60,000
-----	---------	-----------------	----	--------

Odpověď:

Bližší specifikace byla doplněna do výkazu výměr. Největší dimenze potrubí DN160 – 24 ks, zbylé prostupy max. 100x100 mm. Na základě uvedeného zadavatel upravuje v příloze č. 5 zadávací dokumentace následující položku:

Stávající znění:

111	999.014	Požární ucpávka	ks	60,000		0,00
		Dodávka vč montážních prací				

se mění tak, že nově zní:

111	999.014	Požární ucpávka	ks	60,000		0,00
DN160 - 24 ks, max 100x100 mm - 36 ks, Dodávka vč montážních prací						



Na základě výše uvedeného zadavatel předkládá upravené znění přílohy č. 5 zadávací dokumentace, které v plném rozsahu nahrazuje znění předchozí:

Příloha č. 5 ZD_VV_rev4

Dotaz č. 9:

Ve VV – část západní, nezpůsobitelné náklady se vyskytuje položka níže v počtu 1 ks. Ve tabulkách ostatních prvků, jsou ale 2 ks. Co platí?

209	K	Os/Z 21x	zásobník na papírové ručníky a odpadkový koš - viz výpis prvků	kus	1,000
-----	---	----------	--	-----	-------

Poznámka k položce:

rozměr: 298 x 1048 x 120 mm

materiál/profil: matný nerez (AISI 304); vnitřní drátěný koš; hmotnost sestavy: 10,6 kg

povrchová úprava: mechanické kartáčování

umístění: 2.19, 2.21a

základní popis: Kombinace vestavěného zásobníku na papírové utěrky s odpadkovým košem. Pouzdro z nerezové oceli, všechny rohy jsou plně svařované, viditelné povrchy saténově a kartáčované. Navrženo pro kapacitu cca 500 papírových utěrek. Přístupné pro doplňování přes zamykatelnou klapku s ochranou proti pádu. Odpadkový koš je vybaven odnímatelným drátěným košem (objem cca 11 l). Koš je přístupný přes uzamykatelné dvěře se samouzavírací klapkou. Rozměry pro instalaci: 300 x 1050 x 110 mm. Montáž bude provedena čtyřmi šrouby přes upevňovací otvory v bočních stěnách. Součástí prvku je veškerý spojovací a kotevní materiál.

poznámka: Skutečné rozměry je nutné zaměřit na stavbě. Před objednáním bude prvek vyvzorkován a odsouhlasen architektem (atelier-r). Součástí dodávky prvku je dodávka funkčního kompletu včetně veškerého spojovacího, kotevního a montážního materiálu.

Odpověď:

Ve výkazu výměr je uvedeno chybné množství. Na základě uvedeného zadavatel upravuje v příloze č. 5 zadávací dokumentace následující položku:



Stávající znění:

209	K	Os/Z 21x	zásobník na papírové ručníky a odpadkový koš - viz výpis prvků	kus	1,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce: rozměr: 298 x 1048 x 120 mm materiál/profil: matný nerez (AISI 304); vnitřní drátěný koš; hmotnost sestavy: 10,6 kg povrchová úprava: mechanické kartáčování umístění: 2.19, 2.21a základní popis: Kombinace vestavěného zásobníku na papírové utěrky s odpadkovým košem. Pouzdro z nerezové oceli, všechny rohy jsou plně svařované, viditelné povrchy saténové a kartáčované. Navrženo pro kapacitu cca 500 papírových utěrek. Přístupné pro doplňování přes zamykatelnou klapku s ochranou proti pádu. Odpadkový koš je vybaven odnímatelným drátěným košem (objem cca 11 l). Koš je přístupný přes uzamykatelné dveře se samouzavírací klapkou. Rozměry pro instalaci: 300 x 1050 x 110 mm. Montáž bude provedena čtyřmi šrouby přes upevňovací otvory v bočních stěnách. Součástí prvku je veškerý spojovací a kotevní materiál. poznámka: Skutečné rozměry je nutné zaměřit na stavbě. Před objednáním bude prvek vyvzorkován a odsouhlasen architektem (atelier-r). Součástí dodávky prvku je dodávka funkčního kompletu včetně veškerého spojovacího, kotevního a montážního materiálu.</i>					

se mění tak, že nově zní:



209	K	Os/Z 21x	zásobník na papírové ručníky a odpadkový koš - viz výpis prvků	kus	2,000		0,00
Poznámka k položce: rozměr: 298 x 1048 x 120 mm materiál/profil: matný nerez (AISI 304); vnitřní drátěný koš; hmotnost sestavy: 10,6 kg povrchová úprava: mechanické kartáčování umístění: 2.19, 2.21a základní popis: Kombinace vestavěného zásobníku na papírové utěrky s odpadkovým košem. Pouzdro z nerezové oceli, všechny rohy jsou plně svařované, viditelné povrchy saténové a kartáčované. Navrženo pro kapacitu cca 500 papírových utěrek. Přístupné pro doplňování přes zamykatelnou klapku s ochranou proti pádu. Odpadkový koš je vybaven odnímatelným drátěným košem (objem cca 11 l). Koš je přístupný přes uzamykatelné dvěře se samouzavírací klapkou. Rozměry pro instalaci: 300 x 1050 x 110 mm. Montáž bude provedena čtyřmi šrouby přes upevňovací otvory v bočních stěnách. Součástí prvku je veškerý spojovací a kotevní materiál. poznámka: Skutečné rozměry je nutné zaměřit na stavbě. Před objednáním bude prvek vyvzorkován a odsouhlasen architektem (atelier-r). Součástí dodávky prvku je dodávka funkčního kompletu včetně veškerého spojovacího, kotevního a montážního materiálu.							

Na základě výše uvedeného zadavatel předkládá upravené znění přílohy č. 5 zadávací dokumentace, které v plném rozsahu nahrazuje znění předchozí:

Příloha č. 5 ZD_VV_rev4

Dotaz č. 10:

V tabulkách ostatních prvků je osoušeč rukou (Os/V/19x) v počtu 2 ks. Ve VV pak celkem 14 ks. Co platí?

Odpověď:

Ve výkazu výměr je uveden správný počet – 2 ks (14 ks je součet Os/V/19x + OS/Z/19x).



Dotaz č. 11:

Ve VV oddíl vzduchotechnika (východní i západní část) se nachází tyto položky, u kterých není zřejmé jestli se vrtá svislá konstrukce, nebo vodorovná a hlavně nepoznáme jak mají být vrty hluboké. Prosíme o objasnění.

109		999.013	Vrtané otvory do DN 100	ks	62,000
Dodávka vč montážích prací					
110		999.014	Vrtané otvory do DN 160	ks	10,000
Dodávka vč montážích prací					
81		999.012	Vrtané otvory do DN 100.	ks	60,000
Dodávka vč montážích prací					
78		999.013	Vrtané otvory do DN 160.	ks	10,000
Dodávka vč montážích prací					

Odpověď:

Bližší specifikace byla doplněna do výkazu výměr. U položek 109, 110, 81 se jedná o vrtání do stěny pro prostupy CU potrubí – hloubka 300 mm. U položky 78 se jedná o prostupy do stěny pro větrání hygienického zázemí – hloubka max. 450 mm. Na základě uvedeného zadavatel upravuje v příloze č. 5 zadávací dokumentace následující položku:

Stávající znění:



109	999.013	Vrtané otvory do DN 100	ks	62,000		0,00	
		Dodávka vč montážích prací					
110	999.014	Vrtané otvory do DN 160	ks	10,000		0,00	
		Dodávka vč montážích prací					
81	999.012	Vrtané otvory do DN 100.	ks	60,000		0,00	
		Dodávka vč montážích prací					
78	999.013	Vrtané otvory do DN 160.	ks	10,000		0,00	
		Dodávka vč montážích prací					

se mění tak, že nově zní:

109	999.013	Vrtané otvory do DN 100	ks	62,000		0,00	
		Vrtání do stěny tl. 300 mm. Dodávka vč montážích prací					
110	999.014	Vrtané otvory do DN 160	ks	10,000		0,00	
81	999.012	Vrtané otvory do DN 100.	ks	60,000		0,00	
		Vrtání do stěny tl. 300 mm. Dodávka vč montážích prací					
78	999.013	Vrtané otvory do DN 160.	ks	10,000		0,00	
		Vrtání do stěny tl. max 450 mm. Dodávka vč montážích prací					

Na základě výše uvedeného zadavatel předkládá upravené znění přílohy č. 5 zadávací dokumentace, které v plném rozsahu nahrazuje znění předchozí:

Příloha č. 5 ZD_VV_rev4

Dotaz č. 12:

U objektu Studovna 1.PP, část D.1.4.2-Zařízení vzduchotechniky potřebujeme k položce níže doplnit specifikaci.

3	K	101	Zpětná klapka D315	ks	1,000
---	---	-----	--------------------	----	-------

Odpověď:

Bližší specifikace byla doplněna do výkazu výměr (pol. č. 3 Zpětná klapka D315 - zpětná klapka pro kruhové potrubí, provedení "motýlková", vyrobená z galvanizované oceli, samotízná s pérkem a izolačním pruhem). Na základě uvedeného zadavatel upravuje v příloze č. 5 zadávací dokumentace následující položku:

Stávající znění:

3	K	101	Zpětná klapka D315	ks	1,000		0,00	vlastní
---	---	-----	--------------------	----	-------	--	------	---------

se mění tak, že nově zní:

3	K	101	Zpětná klapka D315 (pro kruhové potrubí, provedení "motýlková", vyrobená z galvanizované oceli, samotízná s pérkem a izolačním pruhem)	ks	1,000		0,00	vlastní
---	---	-----	---	----	-------	--	------	---------

Na základě výše uvedeného zadavatel předkládá upravené znění přílohy č. 5 zadávací dokumentace, které v plném rozsahu nahrazuje znění předchozí:

Příloha č. 5 ZD_VV_rev4

Dotaz č. 13:

Žádáme zadavatele o vysvětlení, kde jsou v soupise prací položky pro interiérový obklad dveřního otvoru, který je součástí výpisu ostatních prvků pod označením „d.1.1.35 tabulky ostatních prvků“ prvky (Osl/14 – Osl/18, OSII/19 - OSII/27). Tyto položky jsme v soupise prací nedohledali. Mají být tyto prvky součástí nabídkové ceny? Pokud ano, žádáme o jejich doplnění nebo sdělení, kterých položek uveřejněného soupisu prací mají být součástí.

Např. zde:



Odpověď:

Tyto prvky nejsou součástí výkazu výměr a nejsou tedy součástí předmětu veřejné zakázky.

Dotaz č. 14:

Žádáme zadavatele o prověření, zda je opravdu nutné dodržet u skleněných příček neprůzvučnost 47dB dle tabulky skleněných prvků, když v úvodu tohoto dokumentu uvádíte neprůzvučnost veškerých dveří min.32dB a do zvukově exponovaných provozů 37dB. – viz dokument „d.1.1.28 tabulka skleněných prvků“

Souhrnné informace (v úvodu celého dokumentu).

Veškeré dveře musí splňovat požadavky na zvukovou neprůzvučnost min. 32dB není li uvedeno jinak (v případech, kdy je předepsáno osazení mřížek či podřezání ve dveřích s akustickou odolností, je nutné provést požadované úpravy ve dveřích i na úkor akustických vlastností, tj. podřezání, popř. osazení mřížky je nezbytné).

Zvuková neprůzvučnost dveří do zvukově exponovaných provozů bude 37dB.

U skleněných příček je uvedeno toto:

Systémová skleněná akustická příčka s dvojitým zasklením v obvodovém rámu z hliníkových profilů hloubky 100mm a pohledové šířky 27mm. Uchycení do stěny přes SDK obklad.

Výplň příčky tvoří zdvojené tabule bezpečnostního (aku) skla o tloušťce 10mm, foliované z vnitřní strany polepem se satinovaným efektem. Svislé spoje mezi jednotlivými tabulemi jsou řešeny bez použití sloupku plastovými profily nebo lepením čirou oboustrannou páskou. Skla leží na dřevěném špalku a jsou fixována černým pryžovým těsněním. Členění a formáty skel dle nákresu.

*Celá příčka musí splňovat požadavky normy ČSN 73 0532, zvuková neprůzvučnost min. **Rw = 47dB**. Detaily provedení viz úvodní listy specifikace.*


Odpověď:

Dle ČSN 73 0532 je požadovaná hodnota pro stěnové konstrukce $R_w = \min. 47 \text{ dB}$. Dodavatel musí dodržet minimální hodnoty dle ČEN 73 0532. Pro dveře je požadavek $R_w = \min. 37 \text{ dB}$.

Dotaz č. 15:

Žádáme zadavatele o vysvětlení, proč VV neobsahuje položky z tabulky skleněných prvků d.1.1.30 (středová část) I. a II. etapa. Mají tyto prvky být součástí cenové nabídky? V půdorysech jsou tyto prvky zakresleny.

Např. zde:

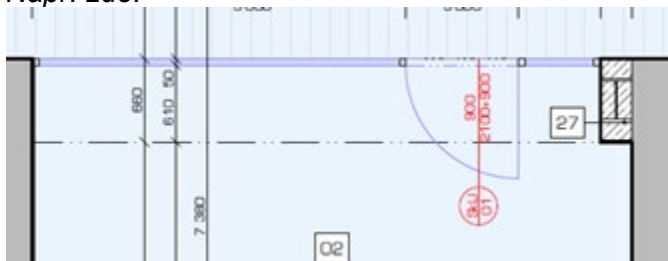



Odpověď:

Tyto prvky nejsou součástí výkazu výměr a nejsou tedy součástí předmětu veřejné zakázky.

Dotaz č. 16:

Žádáme zadavatele o vysvětlení, proč soupis prací neobsahuje položky z tabulky dveří d.1.1.29 (středová část) I. a II. etapa. Mají tyto prvky být součástí nabídkové ceny? Pokud ano, žádáme o jejich doplnění do soupisu prací.

Odpověď:

Tyto prvky nejsou součástí výkazu výměr a nejsou tedy součástí předmětu veřejné zakázky.

Dotaz č. 17:

V tabulce skleněných výrobků ve středové části objektu se nachází položky pro 1.-3. etapu. Třetí etapa se ve výkaze výměr vyskytuje, avšak první dvě etapy jsme ve výkaze výměr nenalezli. Prosíme o vysvětlení.

Odpověď:

Z tabulek skleněných prvků pro 3. etapu je určující pouze část označená jako „III. etapa“.

Dotaz č. 18:

V tabulce skleněných prvků v západní části objektu je prosklená příčka s posuvnými dveřmi s označením Skl/Z 25, avšak tuto položku jsme ve výkazu výměr nenalezli. Prosíme o kontrolu.



Odpověď:

Položka s označením Skl/Z 25 ve výpisu skleněných prvků není součástí předmětu veřejné zakázky. Příčka je situována mimo předmětnou část stavby, půdorys 2.NP ozn. d.1.1.03.

Dotaz č. 19:

Ve výkazu výměr 01_C_D.1.1_Z_NZ je položka 209 "zásobník na papírové ručníky a odpadkový koš - viz výpis prvků" s jedním kusem. Ve výpise ostatních prvků jsou však kusy 2. Prosíme o kontrolu.

Odpověď:

Viz odpověď na Dotaz č. 9 výše.

Dotaz č. 20:

Ve výkazu výměr 01_C_D.1.1_Z_ZN je položka 193 "dvířka elektrického rozvaděče 600/2080 - viz výpis prvků" se 4 kusy. Ve výpise ostatních prvků je však uvedeno 5 kusů. Prosíme o kontrolu.

Odpověď:

Ve výkazu výměr je uvedeno chybné množství. Na základě uvedeného zadavatel upravuje v příloze č. 5 zadávací dokumentace následující položku:

Stávající znění:



193	K	Os/7 07	dvířka elektrického rozvaděče 600/2080 - viz výpis prvků	kus	4,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: rozměr:dvířka: šířka 600mm; výška 2080mm;boční panel: šířka 150 mm; výška 2080 mm materiál/profil:- dvířka a boční fixní panel: MDF deska tl. 28 mm - 3x skrytý nábytkový závěs pro vložená dvířka, 3x magnet - ukončovací profil SDK předstěny: ocelový profil L kotvený do zdi celková délka profilu: 4,91 m; celková hmotnost: 8,10 kg povrchová úprava:- kovové prvky - vícevrstvý nástřik matnou kovářskou barvou s antikorozním pigmentem - MDF deska - zvenku (chodba) 2mm nábytkové lino šedého odstínu, zevnitř matný bílý lak konkretní odstíny RAL budou určeny architektem (atelier-r) umístění:SDK předstěna/suchá omítka v chodbách základní popis:V chodbách se nacházejí niky pro požární hydranty a elektrické rozvaděče. Původní dvířka hydrantů a elektrorozvaděčů budou zachována a sjednocena představením novými dřevěnými dvířkami v úrovni okolní SDK předstěny/suché omítky. Povrch dvířek bude z vnější strany (chodba) opatřen nábytkovým linoleem tl. 2mm (vzorek linolea 0,8x0,8m bude na základě vzorníku výrobce upřesněn architektem - atelier-r), povrch dveřního křídla z vnitřní strany bude tvořit matný lak (barevný odstín bude na základě vzorníku výrobce upřesněn architektem - atelier-r).Dvířka jsou tvořena fixní a otvíravou částí z MDF desky tl. 28 mm. Fixní panel je přilepen ke stěně, v tomto panelu jsou zabudovány 3ks skryté nábytkové závěsy, na kterých je zavěšena otvíravá část. Seřízení závěsů je možné ve všech 3 směrech (1,5-2mm). Dvířka jsou uzavíratelná pomocí nábytkového magnetu (3ks), otevírání bude umožněno pomocí vyfrézovaného otvoru.Detaily dvířek viz společný list detailů pro dvířka elektrického rozvaděče a požárního hydrantu.Osazení dvířek musí být přizpůsobeno zaměřenému stavu a zarovnáno s lícem SDK předstěny/suché omítky.Původní zamykatelná dvířka hydrantů a elektrorozvaděčů budou zachována. poznámka:Skutečné rozměry je nutné zaměřit na stavbě. Před objednáním bude prvek vyvzorkován a odsouhlasen architektem (atelier-r).Povrchové úpravy budou vzorkovány a předloženy projektantovi (atelier-r) k odsouhlasení.					

se mění tak, že nově zní:



193	K	Os/7 07	dvířka elektrického rozvaděče 600/2080 - viz výpis prvků	kus	5,000		0,00	
P			Poznámka k položce: rozměr:dvířka: šířka 600mm; výška 2080mm;boční panel: šířka 150 mm; výška 2080 mm materiál/profil:- dvířka a boční fixní panel: MDF deska tl. 28 mm - 3x skrytý nábytkový závěs pro vložení dvířka, 3x magnet - ukončovací profil SDK předstěny: ocelový profil L kotvený do zdi celková délka profilu: 4,91 m; celková hmotnost: 8,10 kg povrchová úprava:- kovové prvky - vícevrstvý nástřik matnou kovářskou barvou s antikorozním pigmentem - MDF deska - zvenku (chodba) 2mm nábytkové lino šedého odstínu, zevnitř matný bílý lak konkretní odstíny RAL budou určeny architektem (atelier-r) umístění:SDK předstěna/suchá omítka v chodbách základní popis:-V chodbách se nacházejí niky pro požární hydranty a elektrické rozvaděče. Původní dvířka hydrantů a elektrorozvaděčů budou zachována a sjednocena představením novými dřevěnými dvířkami v úrovni okolní SDK předstěny/suché omítky. Povrch dvířek bude z vnější strany (chodba) opatřen nábytkovým linoleem tl. 2mm (vzorek linolea 0,8x0,8m bude na základě vzorníku výrobce upřesněn architektem - atelier-r), povrch dveřního křídla z vnitřní strany bude tvořit matný lak (barevný odstín bude na základě vzorníku výrobce upřesněn architektem - atelier-r).Dvířka jsou tvořena fixní a otevíravou částí z MDF desky tl. 28 mm. Fixní panel je přilepen ke stěně, v tomto panelu jsou zabudovány 3ks skryté nábytkové závěsy, na kterých je zavěšena otevíravá část. Seřízení závěsů je možné ve všech 3 směrech (1,5-2mm). Dvířka jsou uzavíratelná pomocí nábytkového magnetu (3ks), otevírání bude umožněno pomocí vyfrézovaného otvoru.Detaily dvířek viz společný list detailů pro dvířka elektrického rozvaděče a požárního hydrantu.Osazení dvířek musí být přizpůsobeno zaměřenému stavu a zarovnáno s lícem SDK předstěny/suché omítky.Původní zamykatelná dvířka hydrantů a elektrorozvaděčů budou zachována. poznámka:Skutečné rozměry je nutné zaměřit na stavbě. Před objednáním bude prvek vyvzorkován a odsouhlasen architektem (atelier-r).Povrchové úpravy budou vzorkovány a předloženy projektantovi (atelier-r) k odsouhlasení.					

Na základě výše uvedeného zadavatel předkládá upravené znění přílohy č. 5 zadávací dokumentace, které v plném rozsahu nahrazuje znění předchozí:

Příloha č. 5 ZD_VV_rev4



Dotaz č. 21:

Ve výkazu výměr 01_C_D.1.1_Z_ZN je položka 197 "dvířka elektrického rozvaděče 800/1970 - viz výpis prvků" se 7 kusy. Ve výpise ostatních prvků je však uvedeno 5 kusů. Prosíme o kontrolu.

Odpověď:

Ve výkazu výměr je uvedeno chybné množství. Na základě uvedeného zadavatel upravuje v příloze č. 5 zadávací dokumentace následující položku:

Stávající znění:



197	K	Os/Z 04	dviřka elektrického rozvaděče 800/1970 - viz výpis prvků	kus	7,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: rozměr: dviřka: šířka 800mm; výška 1970mm; boční panel: šířka 150 mm; výška 1970 mm materiál/profil:- dviřka a boční fixní panel: MDF deska tl. 28 mm - 3x skrytý nábytkový závěs pro vložená dviřka, 3x magnet - ukončovací profil SDK předstěny: ocelový profil L kotvený do zdi celková délka profilu: 4,89 m; celková hmotnost: 8,07 kg povrchová úprava:- kovové prvky - vícevrstvý nástřik matnou kovářskou barvou s antikorozním pigmentem - MDF deska - zvenku (chodba) 2mm nábytkové lino šedého odstínu, zevnitř matný bílý lak konkretní odstíny RAL budou určeny architektem (atelier-r) umístění: SDK předstěna/suchá omítka v chodbách základní popis: V chodbách se nacházejí niky pro požární hydranty a elektrické rozvaděče. Původní dviřka hydrantů a elektrorozvaděčů budou zachována a sjednocena představením novými dřevěnými dviřkami v úrovni okolní SDK předstěny/suché omítky. Povrch dviřek bude z vnější strany (chodba) opatřen nábytkovým linoleem tl. 2mm (vzorek linolea 0,8x0,8m bude na základě vzorníku výrobce upřesněn architektem - atelier-r), povrch dveřního křídla z vnitřní strany bude tvořit matný lak (barevný odstín bude na základě vzorníku výrobce upřesněn architektem - atelier-r). Dviřka jsou tvořena fixní a otvíravou částí z MDF desky tl. 28 mm. Fixní panel je přilepen ke stěně, v tomto panelu jsou zabudovány 3ks skryté nábytkové závěsy, na kterých je zavěšena otvíravá část. Seřízení závěsů je možné ve všech 3 směrech (1,5-2mm). Dviřka jsou uzavíratelná pomocí nábytkového magnetu (3ks), otevírání bude umožněno pomocí vyfrézovaného otvoru. Detaily dviřek viz společný list detailů pro dviřka elektrického rozvaděče a požárního hydrantu. Osazení dviřek musí být přizpůsobeno zaměřenému stavu a zarovnáno s lícem SDK předstěny/suché omítky. Původní zamykatelná dviřka hydrantů a elektrorozvaděčů budou zachována. poznámka: Skutečné rozměry je nutné zaměřit na stavbě. Před objednáním bude prvek vyvzorkován a odsouhlasen architektem (atelier-r). Povrchové úpravy budou vzorkovány a předloženy projektantovi (atelier-r) k odsouhlasení.					

se mění tak, že nově zní:



197	K	Os/Z 04	dvířka elektrického rozvaděče 800/1970 - viz výpis prvků	kus	5,000		0,00
P			Poznámka k položce: rozměr: dvířka: šířka 800mm; výška 1970mm; boční panel: šířka 150 mm; výška 1970 mm materiál/profil:- dvířka a boční fixní panel: MDF deska tl. 28 mm - 3x skrytý nábytkový závěs pro vložení dvířka, 3x magnet - ukončovací profil SDK předstěny: ocelový profil L kotvený do zdi celková délka profilu: 4,89 m; celková hmotnost: 8,07 kg povrchová úprava:- kovové prvky - vícevrstvý nástřik matnou kovářskou barvou s antikorozním pigmentem - MDF deska - zvenku (chodba) 2mm nábytkové lino šedého odstínu, zevnitř matný bílý lak konkrétní odstíny RAL budou určeny architektem (atelier-r) umístění:SDK předstěna/suchá omítka v chodbách základní popis:-V chodbách se nacházejí niky pro požární hydranty a elektrické rozvaděče. Původní dvířka hydrantů a elektrorozvaděčů budou zachována a sjednocena představením novými dřevěnými dvířkami v úrovni okolní SDK předstěny/suché omítky. Povrch dvířek bude z vnější strany (chodba) opatřen nábytkovým linoleem tl. 2mm (vzorek linolea 0,8x0,8m bude na základě vzorníku výrobce upřesněn architektem - atelier-r), povrch dveřního křídla z vnitřní strany bude tvořit matný lak (barevný odstín bude na základě vzorníku výrobce upřesněn architektem - atelier-r).Dvířka jsou tvořena fixní a otlíravou částí z MDF desky tl. 28 mm. Fixní panel je přilepen ke stěně, v tomto panelu jsou zabudovány 3ks skryté nábytkové závěsy, na kterých je zavěšena otlíravá část. Seřízení závěsů je možné ve všech 3 směrech (1,5-2mm). Dvířka jsou uzavíratelná pomocí nábytkového magnetu (3ks), otevírání bude umožněno pomocí vyfrézovaného otvoru. Detaily dvířek viz společný list detailů pro dvířka elektrického rozvaděče a požárního hydrantu.Osazení dvířek musí být přizpůsobeno zaměřenému stavu a zarovnáno s lícem SDK předstěny/suché omítky.Původní zamykatelná dvířka hydrantů a elektrorozvaděčů budou zachována. poznámka:Skutečné rozměry je nutné zaměřit na stavbě. Před objednáním bude prvek vyvzorkován a odsouhlasen architektem (atelier-r).Povrchové úpravy budou vzorkovány a předloženy projektantovi (atelier-r) k odsouhlasení.				

Na základě výše uvedeného zadatel předkládá upravené znění přílohy č. 5 zadávací dokumentace, které v plném rozsahu nahrazuje znění předchozí:

Příloha č. 5 ZD_VV_rev4



Dotaz č. 22:

Ve výkazu výměr 01_C_D.1.1_Z_ZN je položka 198 "dvířka elektrického rozvaděče 800/2080 - viz výpis prvků" s 5 kusy. Ve výpise ostatních prvků je však uvedeno 6 kusů. Prosíme o kontrolu.

Odpověď:

Ve výkazu výměr je hodnota uvedena správně.

Dotaz č. 23:

Ve výkazu výměr 01_C_D.1.1_Z_ZN je položka 199 "dvířka elektrického rozvaděče 900/1970 - viz výpis prvků" s 1 kusem. Ve výpise ostatních prvků jsou však uvedeny 2 kusy. Prosíme o kontrolu.

Odpověď:

Ve výkazu výměr je uvedeno chybné množství. Na základě uvedeného zadavatel upravuje v příloze č. 5 zadávací dokumentace následující položku:

Stávající znění:



199	K	Os/Z 06	dviřka elektrického rozvaděče 900/1970 - viz výpis prvků	kus	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>rozměr:dviřka: šířka 900mm; výška 1970mm;boční panel: šířka 150 mm; výška 1970 mm</i> <i>materiál/profil:- dviřka a boční fixní panel: MDF deska tl. 28 mm</i> <i>- 3x skrytý nábytkový závěs pro vložení dviřka, 3x magnet</i> <i>- ukončovací profil SDK předstěny: ocelový profil L kotvený do zdi</i> <i>celková délka profilu: 4,99 m; celková hmotnost: 8,23 kg</i> <i>povrchová úprava:- kovové prvky - vícevrstvý nástřik matnou kovářskou barvou s antikorozním pigmentem</i> <i>- MDF deska - zvenku (chodba) 2mm nábytkové lino šedého odstínu, zevnitř matný bílý lak</i> <i>konkretní odstíny RAL budou určeny architektem (atelier-r)</i> <i>umístění:SDK předstěna/suchá omítka v chodbách</i> <i>základní popis:V chodbách se nacházejí niky pro požární hydranty a elektrické rozvaděče. Původní dviřka hydrantů a elektrorozvaděčů budou zachována a sjednocena představením novými dřevěnými dviřkami v úrovni okolní SDK předstěny/suché omítky. Povrch dviřek bude z vnější strany (chodba) opatřen nábytkovým linoleem tl. 2mm (vzorek linolea 0,8x0,8m bude na základě vzorníku výrobce upřesněn architektem - atelier-r), povrch dveřního křídla z vnitřní strany bude tvořit matný lak (barevný odstín bude na základě vzorníku výrobce upřesněn architektem - atelier-r).Dviřka jsou tvořena fixní a otvíravou částí z MDF desky tl. 28 mm. Fixní panel je přilepen ke stěně, v tomto panelu jsou zabudovány 3ks skryté nábytkové závěsy, na kterých je zavěšena otvíravá část. Seřízení závěsů je možné ve všech 3 směrech (1,5-2mm). Dviřka jsou uzavíratelná pomocí nábytkového magnetu (3ks), otevírání bude umožněno pomocí vyfrézovaného otvoru.Detaily dviřek viz společný list detailů pro dviřka elektrického rozvaděče a požárního hydrantu.Osazení dviřek musí být přizpůsobeno zaměřenému stavu a zarovnáno s lícem SDK předstěny/suché omítky.Původní zamykatelná dviřka hydrantů a elektrorozvaděčů budou zachována.</i> <i>poznámka:Skutečné rozměry je nutné zaměřit na stavbě. Před objednáním bude prvek vyvzorkován a odsouhlasen architektem (atelier-r).Povrchové úpravy budou vzorkovány a předloženy projektantovi (atelier-r) k odsouhlasení.</i>				

se mění tak, že nově zní:



199	K	Os/Z 06	dvířka elektrického rozvaděče 900/1970 - viz výpis prvků	kus	2,000		0,00	
P			Poznámka k položce: rozměr:dvířka: šířka 900mm; výška 1970mm;boční panel: šířka 150 mm; výška 1970 mm materiál/profil:- dvířka a boční fixní panel: MDF deska tl. 28 mm - 3x skrytý nábytkový závěs pro vložení dvířka, 3x magnet - ukončovací profil SDK předstěny: ocelový profil L kotvený do zdi celková délka profilu: 4,99 m; celková hmotnost: 8,23 kg povrchová úprava:- kovové prvky - vícevrstvý nástřik matnou kovářskou barvou s antikorozním pigmentem - MDF deska - zvenku (chodba) 2mm nábytkové lino šedého odstínu, zevnitř matný bílý lak konkrétní odstíny RAL budou určeny architektem (atelier-r) umístění:SDK předstěna/suchá omítka v chodbách základní popis:-V chodbách se nacházejí niky pro požární hydranty a elektrické rozvaděče. Původní dvířka hydrantů a elektrorozvaděčů budou zachována a sjednocena představením novými dřevěnými dvířkami v úrovni okolní SDK předstěny/suché omítky. Povrch dvířek bude z vnější strany (chodba) opatřen nábytkovým linoleem tl. 2mm (vzorek linolea 0,8x0,8m bude na základě vzorníku výrobce upřesněn architektem - atelier-r), povrch dveřního křídla z vnitřní strany bude tvořit matný lak (barevný odstín bude na základě vzorníku výrobce upřesněn architektem - atelier-r).Dvířka jsou tvořena fixní a otevírací částí z MDF desky tl. 28 mm. Fixní panel je přilepen ke stěně, v tomto panelu jsou zabudovány 3ks skryté nábytkové závěsy, na kterých je zavěšena otevírací část. Seřízení závěsů je možné ve všech 3 směrech (1,5-2mm). Dvířka jsou uzavíratelná pomocí nábytkového magnetu (3ks), otevírání bude umožněno pomocí vyfrézovaného otvoru.Detaily dvířek viz společný list detailů pro dvířka elektrického rozvaděče a požárního hydrantu.Osazení dvířek musí být přizpůsobeno zaměřenímu stavu a zarovnáno s lícem SDK předstěny/suché omítky.Původní zamykatelná dvířka hydrantů a elektrorozvaděčů budou zachována. poznámka:Skutečné rozměry je nutné zaměřit na stavbě. Před objednáním bude prvek vyvzorkován a odsouhlasen architektem (atelier-r).Povrchové úpravy budou vzorkovány a předloženy projektantovi (atelier-r) k odsouhlasení.					

Na základě výše uvedeného zadavatel předkládá upravené znění přílohy č. 5 zadávací dokumentace, které v plném rozsahu nahrazuje znění předchozí:

Příloha č. 5 ZD_VV_rev4



Dotaz č. 24:

Ve výkazu výměr 01_C_D.1.1_Z_ZN je položka 200 "dvířka elektrického rozvaděče 900/2080 - viz výpis prvků" s 1 kusem. Ve výpise ostatních prvků jsou však uvedeny 2 kusy. Prosíme o kontrolu.

Odpověď:

Ve výkazu výměr je uvedeno chybné množství. Na základě uvedeného zadavatel upravuje v příloze č. 5 zadávací dokumentace následující položku:

Stávající znění:



200	K	Os/Z 08	dvířka elektrického rozvaděče 900/2080 - viz výpis prvků	kus	1,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> rozměr:dvířka: šířka 900mm; výška 2080mm;boční panel: šířka 150 mm; výška 2080 mm materiál/profil:- dvířka a boční fixní panel: MDF deska tl. 28 mm - 3x skrytý nábytkový závěs pro vložená dvířka, 3x magnet - ukončovací profil SDK předstěny: ocelový profil L kotvený do zdi celková délka profilu: 5,21 m; celková hmotnost: 8,60 kg povrchová úprava:- kovové prvky - vícevrstvý nástřik matnou kovářskou barvou s antikorozním pigmentem - MDF deska - zvenku (chodba) 2mm nábytkové lino šedého odstínu, zevnitř matný bílý lak konkretní odstíny RAL budou určeny architektem (atelier-r) umístění:SDK předstěna/suchá omítka v chodbách základní popis:V chodbách se nacházejí niky pro požární hydranty a elektrické rozvaděče. Původní dvířka hydrantů a elektrorozvaděčů budou zachována a sjednocena představením novými dřevěnými dvířkami v úrovni okolní SDK předstěny/suché omítky. Povrch dvířek bude z vnější strany (chodba) opatřen nábytkovým linoleem tl. 2mm (vzorek linolea 0,8x0,8m bude na základě vzorníku výrobce upřesněn architektem - atelier-r), povrch dveřního křídla z vnitřní strany bude tvořit matný lak (barevný odstín bude na základě vzorníku výrobce upřesněn architektem - atelier-r).Dvířka jsou tvořena fixní a otvíravou částí z MDF desky tl. 28 mm. Fixní panel je přilepen ke stěně, v tomto panelu jsou zabudovány 3ks skryté nábytkové závěsy, na kterých je zavěšena otvíravá část. Seřízení závěsů je možné ve všech 3 směrech (1,5-2mm). Dvířka jsou uzavíratelná pomocí nábytkového magnetu (3ks), otevírání bude umožněno pomocí vyfrézovaného otvoru.Detaily dvířek viz společný list detailů pro dvířka elektrického rozvaděče a požárního hydrantu.Osazení dvířek musí být přizpůsobeno zaměřenému stavu a zarovnáno s lícem SDK předstěny/suché omítky.Původní zamykatelná dvířka hydrantů a elektrorozvaděčů budou zachována. poznámka:Skutečné rozměry je nutné zaměřit na stavbě. Před objednáním bude prvek vyvzorkován a odsouhlasen architektem (atelier-r).Povrchové úpravy budou vzorkovány a předloženy projektantovi (atelier-r) k odsouhlasení.					

se mění tak, že nově zní:



200	K	Os/Z 08	dvířka elektrického rozvaděče 900/2080 - viz výpis prvků	kus	2,000		0,00	
P			Poznámka k položce: rozměr: dvířka: šířka 900mm; výška 2080mm; boční panel: šířka 150 mm; výška 2080 mm materiál/profil:- dvířka a boční fixní panel: MDF deska tl. 28 mm - 3x skrytý nábytkový závěs pro vložení dvířka, 3x magnet - ukončovací profil SDK předstěny: ocelový profil L kotvený do zdi celková délka profilu: 5,21 m; celková hmotnost: 8,60 kg povrchová úprava:- kovové prvky - vícevrstvý nástřík matnou kovářskou barvou s antikorozním pigmentem - MDF deska - zvenku (chodba) 2mm nábytkové lino šedého odstínu, zevnitř matný bílý lak konkretní odstíny RAL budou určeny architektem (atelier-r) umístění: SDK předstěna/suchá omítka v chodbách základní popis: V chodbách se nacházejí niky pro požární hydranty a elektrické rozvaděče. Původní dvířka hydrantů a elektrorozvaděčů budou zachována a sjednocena představením novými dřevěnými dvířkami v úrovni okolní SDK předstěny/suché omítky. Povrch dvířek bude z vnější strany (chodba) opatřen nábytkovým linoleem tl. 2mm (vzorek linolea 0,8x0,8m bude na základě vzorníku výrobce upřesněn architektem - atelier-r), povrch dveřního křídla z vnitřní strany bude tvořit matný lak (barevný odstín bude na základě vzorníku výrobce upřesněn architektem - atelier-r). Dvířka jsou tvořena fixní a otevíravou částí z MDF desky tl. 28 mm. Fixní panel je přilepen ke stěně, v tomto panelu jsou zabudovány 3ks skryté nábytkové závěsy, na kterých je zavěšena otevíravá část. Seřízení závěsů je možné ve všech 3 směrech (1,5-2mm). Dvířka jsou uzavíratelná pomocí nábytkového magnetu (3ks), otevírání bude umožněno pomocí vyfrézovaného otvoru. Detaily dvířek viz společný list detailů pro dvířka elektrického rozvaděče a požárního hydrantu. Osazení dvířek musí být přizpůsobeno zaměřenému stavu a zarovnáno s lícem SDK předstěny/suché omítky. Původní zamykatelná dvířka hydrantů a elektrorozvaděčů budou zachována. poznámka: Skutečné rozměry je nutné zaměřit na stavbě. Před objednáním bude prvek vyvzorkován a odsouhlasen architektem (atelier-r). Povrchové úpravy budou vzorkovány a předloženy projektantovi (atelier-r) k odsouhlasení.					

Na základě výše uvedeného zadavatel předkládá upravené znění přílohy č. 5 zadávací dokumentace, které v plném rozsahu nahrazuje znění předchozí:

Příloha č. 5 ZD_VV_rev4



Dotaz č. 25:

Ve výkazu výměr 01_C_D.1.1_Z_ZN je položka 201 "dvířka požárního hydrantu a PHP v SDK předstěně 700/1970 - viz výpis prvků" se 2 kusy. Ve výpise ostatních prvků je však uveden 1 kus. Prosíme o kontrolu.

Odpověď:

Ve výkazu výměr je uvedeno chybné množství. Na základě uvedeného zadavatel upravuje v příloze č. 5 zadávací dokumentace následující položku:

Stávající znění:

201	K	Os/Z 22	dvířka požárního hydrantu a PHP v SDK předstěně 700/1970 - viz výpis prvků	kus	2,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: rozměr:dvířka: šířka 700mm; výška 1970mm materiál/profil:- dvířka: MDF deska tl. 28 mm - 3x nábytkový závěs pro vložení dvířka, 3x magnet (skrytý systém push-to-open) povrchová úprava:- kovové prvky - vícevrstvý nástřik matnou kovářskou barvou s antikorozním pigmentem - MDF deska - zvenku (chodba) 2mm nábytkové lino šedého odstínu, zevnitř matný bílý lak konkretní odstíny RAL budou určeny architektem (atelier-r) umístění:SDK předstěna tl. 350mm v chodbách základní popis:V chodbách se nacházejí niky pro požární hydranty a elektrické rozvaděče. Původní dvířka hydrantů a elektrorozvaděčů budou zachována a sjednocena představením novými dřevěnými dvířkami v úrovni okolní SDK předstěny. Povrch dvířek bude z vnější strany (chodba) opatřen nábytkovým linoleem tl. 2mm (vzorek linolea 0,8x0,8m bude na základě vzorníku výrobce upřesněn architektem - atelier-r), povrch dveřního křídla z vnitřní strany bude tvořit matný lak (barevný odstín bude na základě vzorníku výrobce upřesněn architektem - atelier-r).Dvířka z MDF desky tl. 28 mm jsou zavěšeny 3ks nábytkovými závěsy. Seřízení závěsů je možné ve všech 3 směrech (1,5-2mm). Dvířka jsou uzavíratelná pomocí nábytkového magnetu se skrytým systémem push-to open(3ks).Detaily dvířek viz úvodní část - detaily pro dvířka elektrického rozvaděče a požárního hydrantu.Osazení dvířek musí být zkoordinováno s umístěním SDK předstěny. poznámka:Skutečné rozměry je nutné zaměřit na stavbě. Před objednáním bude prvek vyvzorkován a odsouhlasen architektem (atelier-r).Povrchové úpravy budou vzorkovány a předloženy projektantovi (atelier-r) k odsouhlasení.					

se mění tak, že nově zní:



201	K	Os/Z 22	dvířka požárního hydrantu a PHP v SDK předstěně 700/1970 - viz výpis prvků	kus	1,000		0,00
<i>Poznámka k položce:</i> rozměr:dvířka: šířka 700mm; výška 1970mm materiál/profil:- dvířka: MDF deska tl. 28 mm - 3x nábytkový závěs pro vložení dvířka, 3x magnet (skrytý systém push-to-open) povrchová úprava:- kovové prvky - vícevrstvý nástřík matnou kovářskou barvou s antikorozním pigmentem - MDF deska - zvenku (chodba) 2mm nábytkové lino šedého odstínu, zevnitř matný bílý lak konkrétní odstíny RAL budou určeny architektem (atelier-r) umístění:SDK předstěna tl. 350mm v chodbách základní popis:V chodbách se nacházejí niky pro požární hydranty a elektrické rozvaděče. Původní dvířka hydrantů a elektrorozvaděčů budou zachována a sjednocena představením novými dřevěnými dvířkami v úrovni okolní SDK předstěny. Povrch dvířek bude z vnější strany (chodba) opatřen nábytkovým linoleem tl. 2mm (vzorek linolea 0,8x0,8m bude na základě vzorníku výrobce upřesněn architektem - atelier-r), povrch dveřního křídla z vnitřní strany bude tvořit matný lak (barevný odstín bude na základě vzorníku výrobce upřesněn architektem - atelier-r).Dvířka z MDF desky tl. 28 mm jsou zavěšeny 3ks nábytkovými závěsy. Seřízení závěsů je možné ve všech 3 směrech (1,5-2mm). Dvířka jsou uzavíratelná pomocí nábytkového magnetu se skrytým systémem push-to open(3ks).Detaily dvířek viz úvodní část - detaily pro dvířka elektrického rozvaděče a požárního hydrantu.Osazení dvířek musí být zkoordinováno s umístěním SDK předstěny. poznámka:Skutečné rozměry je nutné zaměřit na stavbě. Před objednáním bude prvek vyzkoušen a odsouhlasen architektem (atelier-r).Povrchové úpravy budou vzorkovány a předloženy projektantovi (atelier-r) k odsouhlasení.							

Na základě výše uvedeného zadavatel předkládá upravené znění přílohy č. 5 zadávací dokumentace, které v plném rozsahu nahrazuje znění předchozí:

Příloha č. 5 ZD_VV_rev4

Dotaz č. 26:

Ve výkazu výměr 01_C_D.1.1_Z_NZ je položka 204 "sanitární bezrámová příčka - viz výpis prvků" se 2 kusy. Ve výpise ostatních prvků je však součet ze 3. NP a 4.NP 4 kusy. Prosíme o kontrolu.



Odpověď:

Ve výkazu výměr je uvedeno chybné množství. Na základě uvedeného zadavatel upravuje v příloze č. 5 zadávací dokumentace následující položku:

Stávající znění:



204	K	Os/Z 16x	sanitární bezrámová příčka - viz výpis prvků	kus	2,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: rozměr: výška 2100 mm, délka 1375 mm a 1290 mm, dveře 700/1950 (150 mm od země), deska výšky 1950 odsazená 150 mm od podlahy, tloušťka 25,7 mm materiál/profil: DTD deska tl. 25 mm, oboustranně povrchově nalisovaný HPL laminát (laminát ze všech stran včetně hran) - celková tloušťka 25,7 mm hliníkový jákl 20/20/3 délky 1375 mm a 1290 mm nosné a spojovací hliníkové T-profil 20/40/2 mm, celková délka 4x1950 = 7800 mm 2x rektifikační podpěra výšky 150 mm (1 ks) z nerezové oceli 2x uzamykatelná knopka z nerezové oceli se signalizací - součástí knopky je wc zamykání s gumou pro sanitární příčky skryté panty s integrovaným samozavíračem + magnet pro zavření dveří povrchová úprava: HPL na DTD v matném šedém odstínu s úpravou proti otiskům prstů - konkrétní materiál bude určen architektem na základě vzorku kování, podpěra a kovová nosná konstrukce - materiál: broušená nerez umístění: 3.14b, 3.12b, 4.14b, 4.12b základní popis: Bezrámová sanitární příčka z DTD desky tl. 25 mm, s oboustranně povrchově nalisovaným HPL laminátem včetně hran v matném šedém provedení, celková tloušťka 25,7 mm. Veškeré nosné kovové konstrukce budou pohledově skryté (kompletně z vnější strany). Součástí příčky jsou 2x otevíravé dveře 700x1950mm (1x levé, 1x pravé) s uzamykatelnou knopkou s úpravou pro WC (nerez se signalizací) a skrytými samozavíracími panty zajišťujícími dovození dveří do roviny příčky! Součástí je 2x rektifikační podpěra (výška 150mm) a 4x hliníkový T-profil pro kotvení ke zdi. Doraz dveřních křídel k pevné části je řešen pomocí horního jáklu v nadpraží příčky. Kovové součásti příčky jsou navrženy z broušené nerez. Povrchové úpravy budou vzorkovány a předloženy architektovi k odsouhlasení. Součástí dodávky prvku je dílenská dokumentace a zahrnuje řešení konstrukčního provedení prvku, posouzení navrhovaných materiálů aspoju a řešení detailů. Dílenská dokumentace bude odsouhlasena architektem (atelier-r). Součástí prvku je veškerý kotevní a spojovací materiál. poznámka: Skutečné rozměry je nutné zaměřit na stavbě. Před objednáním bude prvek vyvzorkován a odsouhlasen architektem (atelier-r). Součástí dodávky prvku je dodávka funkčního kompletu včetně veškerého spojovacího, kotevního a montážního materiálu.					

se mění tak, že nově zní:



204	K	Os/Z 16x	sanitární bezrámová příčka - viz výpis prvků	kus	4,000		0,00	
P <i>Poznámka k položce:</i> rozměr: výška 2100 mm, délka 1375 mm a 1290 mm, dveře 700/1950 (150 mm od země), deska výšky 1950 odsazená 150 mm od podlahy, tloušťka 25,7 mm materiál/profil: DTD deska tl. 25 mm, oboustranně povrchově nalisovaný HPL laminát (laminát ze všech stran včetně hran) - celková tloušťka 25,7 mm hliníkový jákl 20/20/3 délky 1375 mm a 1290 mm nosné a spojovací hliníkové T-profil 20/40/2 mm, celková délka 4x1950 = 7800 mm 2x rektifikační podpěra výšky 150 mm (1 ks) z nerezové oceli 2x uzamykatelná knopka z nerezové oceli se signalizací - součástí knopky je wc zamykání s gumou pro sanitární příčky skryté panty s integrovaným samozavíračem + magnet pro zavření dveří povrchová úprava: HPL na DTD v matném šedém odstínu s úpravou proti otiskům prstů - konkrétní materiál bude určen architektem na základě vzorku kování, podpěra a kovová nosná konstrukce - materiál: broušená nerez umístění: 3.14b, 3.12b, 4.14b, 4.12b základní popis: Bezrámová sanitární příčka z DTD desky tl. 25 mm, s oboustranně povrchově nalisovaným HPL laminátem včetně hran v matném šedém provedení, celková tloušťka 25,7 mm. Veškeré nosné kovové konstrukce budou pohledově skryté (kompletně z vnější strany). Součástí příčky jsou 2x otevíravé dveře 700x1950mm (1x levé, 1x pravé) s uzamykatelnou knopkou s úpravou pro WC (nerez se signalizací) a skrytými samozavíracími panty zajišťujícími dovedení dveří do roviny příčky! Součástí je 2x rektifikační podpěra (výška 150mm) a 4x hliníkový T- profil pro kotvení ke zdi. Daraz dveřních křídel k pevné části je řešení pomocí horního jáklu v nadpraží příčky. Kovové součásti příčky jsou navrženy z broušené nerez. Povrchové úpravy budou vzorkovány a předloženy architektovi k odsouhlasení. Součástí dodávky prvku je dílenská dokumentace a zahrnuje řešení konstrukčního provedení prvku, posouzení navrhovaných materiálů a spoju a řešení detailů. Dílenská dokumentace bude odsouhlasena architektem (atelier-r). Součástí prvku je veškerý kotevní a spojovací materiál. poznámka: Skutečné rozměry je nutné zaměřit na stavbě. Před objednáním bude prvek vyzkoušen a odsouhlasen architektem (atelier-r). Součástí dodávky prvku je dodávka funkčního kompletu včetně veškerého spojovacího, kotevního a montážního materiálu.								

Na základě výše uvedeného zadavatel předkládá upravené znění přílohy č. 5 zadávací dokumentace, které v plném rozsahu nahrazuje znění předchozí:

Příloha č. 5 ZD_VV_rev4



Dotaz č. 27:

Ve výkazu výměr 01_C_D.1.1_Z_NZ je položka 210 "dělicí pisoárová stěna - viz výpis prvků" s 10 kusy. Ve výpise ostatních prvků je však součet ze všech podlaží 11 kusů. Prosíme o kontrolu.

Odpověď:

Ve výkazu výměr je uvedeno chybné množství. Na základě uvedeného zadavatel upravuje v příloze č. 5 zadávací dokumentace následující položku:

Stávající znění:

210	K	Os/Z 23x	dělicí pisoárová stěna - viz výpis prvků	kus	10,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce: rozměr:výška: 705mm;hloubka: 400mm;tloušťka: 40-80mm;výška s.h. od podlahy: 620mm materiál/profil:sanitární keramika bílá povrchová úprava: umístění:0.05b, 1.11b, 2.12b, 3.12b, 4.11b, 5.12b základní popis:Na pánských toaletách budou pisoáry odděleny keramickou příčkou, která bude skrytě kotvena ke stěně. Dělicí příčka je jednoduchého obdélníkového tvaru, půdorysně se směrem od stěny mírně zúžuje (viz referenční obrázek). Vzhled, rozměry a tvar výrobku uvedené na referenčnímobrázku jsou závazné.Součástí prvku je veškerý kotevní a spojovací materiál. poznámka:Skutečné rozměry je nutné zaměřit na stavbě. Před objednáním bude prvek vyvzorkován a odsouhlasen architektem (atelier-r).Součástí dodávky prvku je dodávka funkčního kompletu včetně veškerého spojovacího, kotevního a montážního materiálu.</i>					

se mění tak, že nově zní:



210	K	Os/Z 23x	dělicí pisoárová stěna - viz výpis prvků	kus	11,000		0,00
P	<i>Poznámka k položce:</i> rozměr:výška: 705mm;hloubka: 400mm;tloušťka: 40-80mm;výška s.h. od podlahy: 620mm materiál/profil:sanitární keramika bílá povrchová úprava: umístění:0.05b, 1.11b, 2.12b, 3.12b, 4.11b, 5.12b základní popis:Na pánských toaletách budou pisoáry odděleny keramickou příčkou, která bude skrytě kotvena ke stěně. Dělicí příčka je jednoduchého obdélníkového tvaru, půdorysně se směrem od stěny mírně zúžuje (viz referenční obrázek). Vzhled, rozměry a tvar výrobku uvedené na referenčnímobrázku jsou závazné.Součástí prvku je veškerý kotevní a spojovací materiál. poznámka:Skutečné rozměry je nutné zaměřit na stavbě. Před objednáním bude prvek vyvzorkován a odsouhlasen architektem (atelier-r).Součástí dodávky prvku je dodávka funkčního kompletu včetně veškerého spojovacího, kotevního a montážního materiálu.						

Na základě výše uvedeného zadavatel předkládá upravené znění přílohy č. 5 zadávací dokumentace, které v plném rozsahu nahrazuje znění předchozí:

Příloha č. 5 ZD_VV_rev4

Zadavatel v souladu s § 99 odst. 2 a § 98 odst. 4 Zákona prodlužuje tímto lhůtu pro podání nabídek uvedenou v čl. 13 odst. 13.1. zadávací dokumentace a v Oznámení o zahájení zadávacího řízení (Lhůta pro podání nabídek – den (BT-131(d)-Lot)) uvedeném ve Věstníku veřejných zakázek takto:

Lhůta pro podání elektronických nabídek končí dne **06.09. 2024 v 09:00 hodin**.

Nabídky se podávají v elektronické podobě prostřednictvím Zadavatelem stanoveného elektronického nástroje E-ZAK dostupného na <https://zakazky.upol.cz/vz00005166>.



Univerzita Palackého
v Olomouci

Ostatní zadávací podmínky zůstávají v platnosti beze změny.

S pozdravem

Mgr. Petra Vopálková
kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky