



UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Křížkovského 511/8, 771 47 OLOMOUC

č.j.: 140/PV/OVZ/2024

dne: 24.09.2024

Věc: Vysvětlení, změna, doplnění zadávací dokumentace č. 3

K veřejné zakázce na stavební práce s názvem: „**UPOL – Nástavby a stavební úpravy vnitřních prostor Právnické fakulty (budova A)**“, zadávané v nadlimitním režimu v otevřeném řízení, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evid. č.: **Z2024-035645**, Vám v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „Zákon“) sdělujeme následující vysvětlení, změnu a doplnění zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1:

Dotaz č. 1 – Podlahové krytiny

V oddíle 776 Povlakové krytiny chybí položky na broušení a penetraci před pokládkou PVC. Jsou součástí některých položek ve VV? Žádáme o případné doplnění.

Odpověď:

Bylo doplněno do VV – viz položky č. 380 (broušení 2x - před litím a po lití samonivelační stěrky), č. 381 (vysátí), č. 328 (penetrace 2x – před litím a po lití samonivelační stěrky).

380	K	776111115	Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu před litím stěrky	m2	2 544,020
381	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	2 544,020
328	K	776121112	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah	m2	2 515,840



Dotaz č. 2:

Dotaz č. 2 – Treláž

Žádáme o zodpovězení dotazů:

- *Prosíme o přesné rozměry (obdélníků), které budou tvořit čistě treláže. V pohledech nejsou rozměry okótované.*
- *Dále prosíme o informaci, do čeho se budeme kotvit. Je potřeba nakotvit oka, kterými se protáhne obvodové lano, na které se naplete síť anebo nějaký rám z kulatiny na který bude síť napletená.*
- *Dále není specifikováno, jak velké má být oko sítě.*

Odpověď:

Viz Vysvětlení, změna, doplnění zadávací dokumentace č. 2 ze dne 29.08.2024 (odpověď na dotaz č. 3).

Dotaz č. 3:

Dotaz č. 3 – Akustický obklad posluchárny

Nikde v PD jsme nenašli specifikaci obkladu, pouze, že se jedná o tl. do 80 mm a pohltivost A. Ale požadavek na konkrétní materiál tam není. V řezu jsou skladby W8 a W7, ale nikde k tomu není složení skladby.

Žádáme o doplnění bližší výkresové dokumentace, která se věnuje přímo obkladu a akustické studii.

190	M	2720000R2	Panel akustický pro obklad stěn, tloušťky max 80mm, absorpční třída A	m2	214,200
-----	---	-----------	---	----	---------

Odpověď:

Viz Vysvětlení, změna, doplnění zadávací dokumentace č. 2 ze dne 29.08.2024 (odpověď na dotaz č. 16).



Dotaz č. 4:

Dotaz č. 4 – Dveře plastové

Výpis výrobků u pozic PD01 – 1 ks (pol. č. ?), PD01 – 2 ks (pol. č. 258) a PD21 – 1 ks (pol. č. 259) nesedí s položkami ve výkaze výměr.

- Pozice PD01 – 1 ks se nenachází v žádném půdoryse.
- Položka č. 258 má chybnou výměru 2,83*1,1=3,113 m² (levé i pravé dveře) dle D.1.1.17 Půdorys 1.PP - nový stav – rozměr dveří 1200/2830 mm - 2,83*1,2=3,396 m² (levé i pravé dveře)
- Položka č. 259 je v D.1.1.17 Půdorys 2.NP - nový stav uvedena jako protipožární dveře EW 15 DP3-C, ale ve Výpise výrobků, ani ve VV takto není uvedeno. Která specifikace platí? Prosíme o doplnění poznámky k položce.
- Položka č. 259 má v D.1.1.17 Půdorys 2.NP - nový stav, stejně jako ve Výpise prvků uveden rozměr dveří 100/2320 mm, ale ve VV je rozměr 1100/2310 mm. Který rozměr platí?

Žádáme o úpravu VV.

258	M	6117320R	dveře plastové prosklené rozm.1100/2830mm, izolační dvojsklo, sklo čiré, ozn.PD01	m2	6,226
	P	Poznámka k položce: Plastová rámová zárubeň Prosklené Izolační dvojsklo, sklo čiré Otočné (klasické) Rozetové kování, z interiéru panikové kování, povrch broušená nerez, cylindrická vložka stavební, klasická, mosaz Rám dveří napojit na stávající okna. Nadsvětlik, pevný. Panikové kování			
	VV		"levé" 2,83*1,1		3,113
	VV		"pravé" 2,83*1,1		3,113
	VV		Součet		6,226
259	M	6117321R	dveře plastové prosklené rozm.1100/2310 mm, izolační trojsklo, sklo čiré, ozn.PD21	m2	3,100
	VV		1,0*3,1		3,100
	VV		Součet		3,100



Odpověď:

Ad a):

PD01 jsou exteriérové dveře v 1.PP – doplňují se únikové dveře z učeben na přilehlé terasy č.m. 0.16 a 0.17. V rozpočtu jsou pouze 2ks – 1xL a 1xP a má být správně 3ks - 1xL a 2xP. Byla upravena položka č. 257.

Ad b):

Byla upravena výměra položky č. 258.

Ad c):

Dveře musí být s předepsanou požární odolností EW 15 DP3-C. Položka PD21 byla zrušena a nahrazena položkou HD21, dveře budou hliníkové. V příloze upraven výpis výrobků a výkres D.1.1.19 s označením dveří.

Ad d):

Správný rozměr dveří je 1100/2310 mm. Došlo ke změně materiálového řešení položky dveří a přeznačení viz upravený popis položky. Viz Půdorys D.1.1.19_R1 Půdorys 2.NP – nový stav. Byla zrušena položka č. 259 a doplněna nová položka č. 393.

Ve výkazu výměr došlo k úpravě položek č. 257, 258 a 304, byla zrušena položka č. 259 a doplněna položka č. 393.

257	K	766660421	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva jednokřídlových s nadsvětlíkem	kus	4,000
258	M	6117320R	dveře plastové prosklené rozm.1100/2830mm, izolační dvojsklo, sklo čiré, ozn.PD01	m2	9,339
304	K	767640222	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových dvoukřídlové s nadsvětlíkem	kus	3,000
393	M	5534133R2	dveře AL prosklené rozm.1000/2310 mm, izolační trojsklo, sklo čiré, ozn. HD21 včetně nadsvětlíku a požární odolnosti dle výpisu	m2	3,130



Dotaz č. 5:

Dotaz č. 5 – Dveře vnitřní

Ve Výkaze výměr u níže uvedených položek chybí bližší specifikace. Žádáme o doplnění pro jednoznačnost s Výpisem výrobků.

238	M	611600R1.1	Dveře DP 16	kus	1,000
239	M	611600R3.1	Dveře DP 01	kus	1,000
240	M	611600R4.1	Dveře DP 07	kus	1,000
243	M	611600R2.1	Dveře D22	kus	1,000

Odpověď:

Specifikace prvků byla upravena viz příložený výpis prvků D.1.1.02_R1 Výpisy výrobků.

Dveře DP 07 byly vyřazeny. D22 byly ve výpisu několikrát, duplicita byla odstraněna:

V rozpočtu byla vypuštěna položka č. 240 a 243, došlo u úpravě položek č. 235 a 237.

235	K	766660071	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně z masivního dřeva bez polodrážky jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	34,000
237	M	611600R1	dveře vnitřní bezfalcové, rám masivní dřevo, výplň DTD desky, povrch CPL fólie, dekor buk 800x1970mm, D02, D12, D22	kus	33,000

Dotaz č. 6:

Dotaz č. 6 – Dveře vnitřní – položka č. 237

U položky č. 237 jsou ve VV pozice D02, D12, D22 v celkovém množství 35 ks.

Ve Výpise výrobků je uveden následující počet kusů: D02 – 2+4 ks, D12 – 5+6 ks, D22 – 1+8+8 ks = 34 ks



Žádáme o kontrolu počtu kusů u této položky a úpravu.

237	M	611600R1	dveře vnitřní bezfalcové, rám masivní dřevo, výplň DTD desky, povrch CPL fólie, dekor buk 800x1970mm, D02, D12, D22	kus	35,000
Poznámka k položce: Kování: Rozetové kování, povrch broušená nerez, cylindrická vložka stavební, klasická, mosaz					
	P				
	VV	35			35,000
	VV	Součet			35,000

Odpověď:

Byla provedena aktualizace počtů ve výkazu výměr.

237 M 611600R1 dveře vnitřní bezfalcové, rám masivní dřevo, výplň DTD desky, povrch CPL fólie, dekor buk 800x1970mm, D02, D12, D22 kus 33,000

Dotaz č. 7:

Dotaz č. 7 – Dveře vnitřní – položka č. 243

Dveře D22 se nacházejí jak v položce č. 243, tak i v položce č. 237. Jedná se o duplicitu u položky č. 243?

243	M	611600R2.1	Dveře D22	kus	1,000
	VV	1			1,000
	VV	Součet			1,000



237	M	611600R1	dveře vnitřní bezfalcové, rám masivní dřevo, výplň DTD desky, povrch CPL fólie, dekor buk 800x1970mm, D02, D12, D22	kus	35,000
Poznámka k položce:					
P			Kování: Rozetové kování, povrch broušená nerez, cylindrická vložka stavební, klasická, mosaz		
VV			35		35,000
VV			Součet		35,000

Odpověď:

Specifikace prvků byla upravena viz příložený výpis prvků D.1.1.02_R1 Výpisy výrobků, kde došlo k úpravě počtů a specifikace, která se propsala do výkazu výměr. Byla odstraněna položka č. 243, upravena položka č. 237 a doplněna položka č. 397. Viz také odpověď na dotaz č. 5 a č. 6 výše.

237	M	611600R1	dveře vnitřní bezfalcové, rám masivní dřevo, výplň DTD desky, povrch CPL fólie, dekor buk 800x1970mm, D02, D12, D22	kus	33,000
397	K	766660424R	Montáž a dodávka dveří DP 22 včetně posuvu na stěnu	kus	1,000

Dotaz č. 8:

Bod č.1

Ve VV se nachází položka:

271	K	76700000R8	D+M Vnitřní hlavní schodiště	kompl	1,000	
Poznámka k položce:						
P			Ocelové nosná konstrukce, montovaná, žárový pozink			
			Skleněná konstrukce zábradlí, lepené bezpečnostní sklo, sklo čiré			



Skleněné stupnice + podstupnice, podesty. Lepené bezpečnostní sklo, sklo světle šedé, neprůhledné

V PD se však k tomuto schodiště nenachází žádný podrobný výkres, jež by definoval detaily potřebné k nacenění. Rádi bychom Vás tímto poprosili o doplnění.

Odpověď:

Doplněn nový výkres s řešením schodiště - viz D.1.1.53 Vnitřní schodiště.

Dotaz č. 9:

K položkám viz. Níže neexistuje žádná bližší specifikace v PD ani ve VV. Pro ocenění je nutné vědět jaký mají mít panely povrch, odstín, jaký mají mít plošný rozměr (ideální by byl nějaký pohled s rozměry sparořezu a také bychom potřebovali vědět požadavky na podkladní rošt – odstup od stěny atd.

189	K	71400000R	Montáž akustických obkladů stěn z panelů, tloušťky do 80mm	m2	214,200	
	VV		"1.NP"			
	VV		95,7		95,700	
	VV		"2.NP"			
	VV		118,5		118,500	
	VV		Součet		214,200	
190	M	2720000R2	Panel akustický pro obklad stěn, tloušťky max 80mm, absorpční třída A	m2	214,200	

3.3. Akustika, hluk

Vnitřní akustika

Pro zlepšení vnitřní akustiky prostor v m.č. 1.05 a 2.24 jsou navrženy akustické obklady stěn z minerálních panelů o celkové max. tl. 80 mm, absorpční třída A.



Odpověď:

Viz Vysvětlení, změna, doplnění zadávací dokumentace č. 2 ze dne 29.08.2024 (odpověď na dotaz č. 16).

Dotaz č. 10:

Co obsahuje položka Příprava staveniště. Je tam zapracována provizorní panelová komunikace, případně něco jiného?

D		VRN2	Příprava staveniště			
4	K	020001000	Příprava staveniště	soubor	1,000	

Odpověď:

Obsah položky viz poznámka k položce. Z poznámky je patrné, že obsahuje i provizorní komunikaci.

Dotaz č. 11:

Pro nacenění je potřeba určit rozsah a množství zkoušek.

D		VRN4	Inženýrská činnost			
10	K	043103000	Zkoušky bez rozlišení	soubor	1,000	

Odpověď:

Obsah položky viz poznámka k položce. Přesný rozsah zkoušek bude určen na základě kontrolního zkušebního plánu, který bude zpracován zhotovitelem před zahájením stavby.



Dotaz č. 12:

Může zůstat stávající měření elektrické energie (elektroměr – přefakturace spotřeby) pro účely stavby?

6	K	033103000	Připojení energií	kpl	1,000	
---	---	-----------	-------------------	-----	-------	--

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/033103000

Odpověď:

Položka slouží např. na osazení podružného elektroměru, vodoměru a připojení zařízení staveniště.

Dotaz č. 13:

V položce Provozní vlivy žádáme o specifikaci, co je obsaženo v této položce.

D VRN7		Provozní vlivy				
14	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	soubor	1,000	

Odpověď:

Obsah položky viz stávající poznámka k dané položce.

Dotaz č. 14:

Žádáme o bližší specifikaci obkladů a podlah. Ve schématu podlah v projektové dokumentaci je pouze uvedeno, že bližší informace nalezneme v projektu interiéru. Tento výkres jsme však v dokumentaci nenašli. Proto žádáme o zaslání bližší specifikace podlah a obkladů.



Odpověď:

Specifikace podlahových krytin a obkladů viz výkresy D.1.4.7.5–7 barevné a materiálové řešení jednotlivých podlaží v projektové části D.1.4.7_Interiér, barevné řešení.

Dotaz č. 15:

V objektu „02 – Stavební práce“ v oddíle 762 je u položek 206 a 207 uveden odkaz na výkresy D.1.1.15, D.1.1.16 a D.1.1.17, z uvedených výkresů však neleze vyčíst potřebné informace. Předpokládáme, že odkaz měl být na výkres D.1.1.46_01, tedy Výpis truhlářských prvků. Dále se chceme zeptat na tloušťku sanitárních příček, protože ve výkazu výměr je uvedena tloušťka 8 mm a ve výkrese je uvedena tloušťka 12 mm. Co z toho tedy platí?

Odpověď:

Chybné odkazy na výkresy ve výkazu výměr byly opraveny viz Vysvětlení, změna, doplnění zadávací dokumentace č. 2 ze dne 29.08.2024 (odpověď na dotaz č. 14).

Sanitární příčky jsou v oddíle 763 konstrukce suché výstavby pod položkami č. 377 a č. 378. Tloušťka příček bude 12 mm.

377	K	763411111R	Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dělicí z dřevotřískových desek s HPL-laminátem tl. 12,0 mm včetně nerozových doplňků	m2	61,347
378	K	763411121R	Dveře sanitárních příček, desky s HPL - laminátem tl 12,0 mm, š do 800 mm, v do 2000 mm	kus	22,000

Dotaz č. 16:

Žádáme o akustickou studii nebo bližší specifikaci akustických obkladů v posluchárně.



Odpověď:

Viz Vysvětlení, změna, doplnění zadávací dokumentace č. 2 ze dne 29.08.2024 (odpověď na dotaz č. 16).

Dotaz č. 17:

*V projektové dokumentaci jsme nikde nenašli podrobnější informace k treláži.
Žádáme o podrobnější specifikaci např. velikost ok.*

Odpověď:

Viz Vysvětlení, změna, doplnění zadávací dokumentace č. 2 ze dne 29.08.2024 (odpověď na dotaz č. 3).

Dotaz č. 18:

*V soupise prací některé položky ve svém výkaze výměr odkazují na výkresy. Výkresy ale neobsahují potřebné informace k daným položkám.
Např. položka č.264 D+M Konstrukce pro záchyt radiátorů včetně laminátového obkladu ozn.Z3. Ve výkaze výměr je odkaz na výkres D.1.1.42.
Jedná se však o Výpis klempířských prvků K1-K17, který nespecifikuje konstrukci ozn. Z3.*

264	K	76700000R12	D+M Konstrukce pro záchyt radiátorů včetně laminátového obkladu ozn.Z3	kg	477,400
	VV		"Výkres D.1.1.42"		
	VV		"ozn.Z3" 124*3,5*1,1"koeficient množství"		477,400
	VV		Součet		477,400

*Totéž platí pro položku č. 275 Výztuž železobetonových konstrukcí. Výkaz výměr odkazuje na výkres D.1.1.8. Tento výkres jsme v PD nenašli.
Je tam pouze výkres D.1.1.08 Řez B-B'-bourání a demontáže.*



275	K	767000R07	Výztuž železobetonových monolitických konstrukcí	kg	20 434,590
	VV		"Výkres D.1.1.8"		
	VV		18576,9		18 576,900
	VV		Mezisoučet		18 576,900
	VV		"koeficient množství" 18576,9*0,1		1 857,690
	VV		Součet		20 434,590

Žádáme o kontrolu a správné označení výkresů v soupisu prací.

Odpověď:

Ve výkazu výměr byla provedena oprava popisu položky č. 264 – správný odkaz je na výkres D1.1.43. Podrobnější řešení položky je ve výkrese D.1.1.38_R1 Parapet.

V případě položky č. 275 (výztuž železobetonových konstrukcí) se jedná o chybu a položky byla vyřazena viz Vysvětlení, změna, doplnění zadávací dokumentace č. 2 ze dne 29.08.2024 (odpověď na dotaz č. 5).

Dotaz č. 19:

V soupise prací u položky č. 281 a 282 odkazuje výkaz výměr na výkres D.1.1.19 a skladbu W7, W8, W9:



281	K	7674161R4	Montáž obkladu vnější fasády z Al profilů 50x50 výšky budovy přes 6 do 12 m	m2	440,400
	VV		"Výkres D.1.1.19"		
	VV		"skladba W7,W8,W9"		
	VV		39,7*12,0		476,400
	VV		"odečet otvorů" -(2,4*0,75*20)		-36,000
	VV		Součet		440,400
282	M	194137R5	obklad z Al profilů 50x54x3mm	m2	440,400
	VV		"Výkres D.1.1.19"		
	VV		"skladba W7,W8,W9"		
	VV		39,7*12,0		476,400
	VV		"odečet otvorů" -(2,4*0,75*20)		-36,000
	VV		Součet		440,400

Ve výkrese D.1.1.19 ani v řezech jsme nenašli skladbu W8 a W9. Žádáme o informaci, kde v projektové dokumentaci najdeme tuto skladbu, popřípadě žádáme o doplnění skladby.

Odpověď:

Položky č. 281 a č. 282 byly z rozpočtu vyřazeny v rámci odpovědí na předchozí sadu dotazů. Skladby W8 a W9 jsou reliktem původního řešení a v projektu se nevyskytují. Viz Vysvětlení, změna, doplnění zadávací dokumentace č. 2 ze dne 29.08.2024 (odpověď na dotaz č. 8).

Skladby W7 a W7a jsou součástí těchto položek, které byly upraveny a přidány:

Položka č. 210 a 398 – nosná část atiky, platí pro obě skladby

Položka č. 84 a 85 – tepelná izolace MW tl. 200, pro obě skladby.

Položka č. 80 a 81 – W7a

Položka č. 150 až 156 – W7a

Položka č. 399 a 400 – parozábrana, W7a

Výztuž železobetonových konstrukcí (pol. 275) byla vyřazena viz Vysvětlení, změna, doplnění zadávací dokumentace č. 2 ze dne 29.08.2024 (odpověď na dotaz č.11).



80	K	622221023	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných na vnější stěny, na podklad dřevěný nebo kovový, tloušťky desek přes 80 do 120 mm	m2	104,128
81	M	63151527	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,035-0,036$ tl 100mm	m2	109,334
150	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	715,828
151	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,228
152	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho podkladní samolepící asfaltový pás	m2	715,828
153	M	62853000	pás asfaltový samolepící modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 3,6mm	m2	834,298
154	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše	m2	1 419,428
155	M	62853006	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu tl 4,2mm	m2	780,685
156	M	62855010	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové vyztužené rohože a hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu tl 5,2mm	m2	780,685
84	K	622221043	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných na vnější stěny, na podklad dřevěný nebo kovový, tloušťky desek přes 160 do 200 mm	m2	11,568



85	M	63151540	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,035-0,036$ tl 200mm	m2	11,088
210	K	763711224	Montáž svislé konstrukce stěny a příčky z panelů tl. přes 120 do 240 mm, plochy přes 20 do 30 m2	m2	62,360
398	M	6123130R4	dřevěný stěnový panel konstrukční vrstvený lepeny X-lam tl.140 mm	m3	3,696
399	K	763111741R	Konstrukce suché výstavby ostatní konstrukce a práce montáž parotěsné zábrany	m2	4,128
400	M	28329274	fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 110g/m2	m2	4,638

Dotaz č. 20:

V soupise prací jsou položky pro obložení stěn dřevotřískovými laminovanými deskami:

D	766	Konstrukce truhlářské			
232	K	76641623R	Montáž obložení stěn pl přes 5 m2 panely laminátovými přes 1,50 m2	m2	78,698
	VV		"povrch D1" (1,53+1,55+8,35)*3,13		35,776
	VV		9,9*1,0		9,900
	VV		Mezisoučet		45,676
	VV		"povrch D2" (2,0+4,25+4,3)*3,13		33,022
	VV		Mezisoučet		33,022
	VV		Součet		78,698
233	M	6072228R	deska dřevotřísková laminovaná tl 16mm odstín dub kaiserberg	m2	50,244
	VV		45,676*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		50,244
234	M	6072228R2	deska dřevotřísková laminovaná tl 16mm odstín angorská šedá	m2	36,324
	VV		33,022*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		36,324

Ze soupisu prací ani projektové dokumentace není jasné, kde se obklad nachází. Žádáme o upřesnění.



Odpověď:

Dřevotřískové obklady stěn se nachází v m.č. 2.24 a 2.22 viz výkres barevného a materiálového řešení D.1.4.7.7_Půdorys 2.NP - Barevné a materiálové řešení v projektové části D.1.4.7_Interiér, barevné řešení.

Dotaz č. 21:

V soupise prací jsou položky pro prosklené fasády:

277	K	76741611R	Montáž lehkých fasády prosklené z Al profilů	m2	30,710
	VV		"fasáda u hlavního schodiště" 30,71		30,710
	VV		Součet		30,710
278	M	55300000R	lehká fasáda prosklená z Al profilů	m2	30,710
279	K	76741611R	Montáž lehkých fasády prosklené z Al profilů	m2	78,000
	VV		"fasáda děkanátu" 78		78,000
	VV		Součet		78,000
280	M	55300000R	lehká fasáda prosklená z Al profilů	m2	78,000

Položky č. 277 a č.278 jsou specifikovány ve výkrese D.1.1.44 Transparentní Al fasády. Pro položky č. 279 a č.280 jsme nenašli žádný výkres. Žádáme o doplnění výkresu.

Odpověď:

Viz Vysvětlení, změna, doplnění zadávací dokumentace č. 2 ze dne 29.08.2024 (odpověď na dotaz č. 9).

Dotaz č. 22:

Ve výkrese Půdorys 1.NP – nový stav jsou zakresleny vstupní rohože. V soupise prací chybí položky pro tyto rohože. Žádáme o doplnění položek do soupisu prací.



Odpověď:

Vstupní rohože nejsou předmětem této zakázky.

Dotaz č. 23:

Ve výkrese Pohledy – Severní a Jižní – nový stav je zakreslen nápis PRÁVNICKÁ FAKULTA. V soupise prací chybí položka pro nápis. Žádáme o doplnění položek do soupisu prací.

Odpověď:

Viz Vysvětlení, změna, doplnění zadávací dokumentace č. 2 ze dne 29.08.2024 (odpověď na dotaz č. 21).

Dotaz č. 24:

Dle technické zprávy a výkresů půdorysů budou mít některé místnosti nášlapnou vrstvu koberec. V soupise prací chybí položky pro tuto nášlapnou vrstvu.

Žádáme o doplnění položek do soupisu prací.

Odpověď:

Jedná se o chybný popis v TZ – správně má být sametový vinil – viz upravená příloha D.1.1.01 Technická zpráva.

Dotaz č. 25:

V soupise prací je položka pro hlavní vnitřní schodiště:

271	K	76700000R8	D+M Vnitřní hlavní schodiště	kompl	1,000
Poznámka k položce:					
Ocelové nosná konstrukce, montovaná, žárový pozink					
Skleněná konstrukce zábradlí, lepené bezpečnostní sklo, sklo čiré					
Skleněné stupnice + podstupnice, podesty. Lepené bezpečnostní sklo, sklo světle šedé, neprůhledné					



*K této položce jsme v projektové dokumentaci nedohledali žádný výkres.
Žádáme o doplnění výkresu hlavního schodiště, určení hmotnosti ocelové konstrukce schodiště.*

Odpověď:

Doplněn nový výkres s řešením schodiště viz D.1.1.53 Vnitřní schodiště.

Dotaz č. 26:

Prosíme o upřesnění položky VZT, chybí bližší informace o typu vizualizace nelze nacenit.

U zař.č..3 – Napojení VZT na Modbus

pol.25- Implementace nového software do stávajícího velínu - Poznámka k položce:

- napojení VZT 1, 2 a 6 na modbus
- včetně dodávky všech potřebných software pro implementaci
- včetně prací pro instalaci a oživení
- nákup licence a vizualizace
- Implementace databáze
- Integrace data z jednotek po protokolu
- Vizualizační grafický program - tvorba obrazovek
- oživení a odzkoušení

Odpověď:

Centrální MaR byla zrušena, položky jsou odstraněny z rozpočtu.



Dotaz č. 27:

V rámci tesařských konstrukcí není ve výkazu výměr uvedena položka pro sloupy pod plochou střechou děkanátu (1m³). Také se domníváme, že skladba W4a z výkresu D.1.1.21 neodpovídá projektové dokumentaci, ve skladbě je uvedeno pórobetonové zdivo namísto dřevěného panelu X-lam. Tímto pravděpodobně vzniká další rozdíl ve výkazu výměr. Žádáme tímto o zodpovězení tohoto dotazu.

Odpověď:

Skladba W4a na výkrese D.1.1.21_R1 Řez B-B' - nový stav upravena na W4b, W4b přidána na výkresy řezů.

Skladba W7 upravena na pórobetonové zdivo tl. 300. Upraveno na výkresech D.1.1.20 – 27.

Výměry sloupů a konstrukčního řeziva jsou upřesněny v položkách č. 382, č. 383 viz upravený VV.

382	K	762723361	Montáž prostorových vázaných konstrukcí z lepených hranolů pomocí tesařských spojů průřezové plochy přes 600 cm ²	m	91,750
383	M	61223210	hranol konstrukční BSH vrstvený lepený pohledový	m ³	14,081

Dotaz č. 28:

Pro nacenění vzduchotechniky bychom potřebovali sdělit v jakém systému funguje nynější vzduchotechnika, máme tím namysli ovládání z velína (viz položka na obrázku). Žádáme tímto o zodpovězení dotazu.

D	D3	Z.č. 3 - Napojení VZT na Modbus				0,00
170	K	Pol22	Hlavní jednotka DII-net Modbus - včetně komponentů pro možnost sledování a ovládání zařízení po sdělovací lince (ze vzdáleného velína napojeného na sdělovací linku)	ks	1,000	0,00

Odpověď:

Viz odpověď na dotaz č. 26 výše.



Dotaz č. 29:

Ve zveřejněné příloze ZD - Příloha č. 5 ZD_VV, je v listu 02 – Stavební úpravy uvedena položka č. 264:

264	K	76700000R12	D+M Konstrukce pro záchyt radiátorů včetně laminátového obkladu ozn.Z3	kg	477,400
	VV		"Výkres D.1.1.42"		
	VV		"ozn.Z3" 124*3,5*1,1"koeficient množství"		477,400
	VV		Součet		477,400

Dotaz:

Žádáme o podrobnější popis nebo zaslání výkresové dokumentace, a to :

- *specifikace materiálu krytu radiátorů - laminát 0,8 mm (umakart) + nosič 18 mm (surová dřevotřísková deska) + protitah 0,8mm nebo dřevotřísková deska 18 mm v nějakém dekoru*
- *upřesnit dekor krytu*
- *čelní plocha krytu bude plná nebo dělená ?*
- *přední kryty radiátorů budou odnímatelné nebo napevno ?*
- *specifikovat odstín ocelové konstrukce Z3*
- *uvedení množství laminátového materiálu*

Odpověď:

Doplnění popisu na výkresu detailu D.1.1.38 Parapet_R1.

Dotaz č. 30:

Ve zveřejněné příloze ZD - Příloha č. 5 ZD_VV, je v listu D.1.4.3 - Silnoproudá elektrotechnika uvedena položka č. 134:



134	M	10.021.651RAUL	Svítlidlo POSLUCHÁRNÝ (přisazené kruhové svítidlo, TunableWhite, CRI>80, Mikro-Comfort, 25W, 2530lm, Ra80, 2700-6500K)	kus	72,000
-----	---	----------------	--	-----	--------

Dotaz:

Žádáme o bližší specifikaci svítidel, v knize svítidel schází popis těchto svítidel pod označením "M"/ D (1.05 a 2.24 ALUA/ POSLUCHÁRNA)

Odpověď:

Doplněna specifikace viz soubor UPOL A Posluchárny_Specifikace svítidel.pdf.

Dotaz č. 31:

Žádáme zadavatele o bližší technickou specifikaci níže uvedené položky:

143	K	900000000R4	D+M Plastové květináče + zeleň (břečťan) do zelených stěn na střeše	m	65,000		0,00	
	VV		65		65,000			
	VV		Součet		65,000			

Odpověď:

Viz Vysvětlení, změna, doplnění zadávací dokumentace č. 2 ze dne 29.08.2024 (odpověď na dotaz č. 3).

Dotaz č. 32:

Žádáme zadavatele o přesnější specifikaci níže uvedené položky (neznámá hmotnost ocelové konstrukce, rozměry stupnic a podstupnic, schodiště je pouze na výkresech 1.PP - 2.NP).



271	K	76700000R8	D+M Vnitřní hlavní schodiště	kompl	1,000		0,00	
-----	---	------------	------------------------------	-------	-------	--	------	--

Poznámka k položce:

Ocelové nosná konstrukce, montovaná, žárový pozink

P

Skleněná konstrukce zábradlí, lepené bezpečnostní sklo, sklo čiré

Skleněné stupnice + podstupnice, podesty. Lepené bezpečnostní sklo, sklo světle šedé, neprůhledné

Odpověď:

Doplněn nový výkres s řešením schodiště viz D.1.1.53 Vnitřní schodiště.

Dotaz č. 33:

K níže uvedeným položkám č. 7 a č. 8 slepého výkazu výměr nutno poznamenat, že vzhledem k tomu, že u stávajících základů je pouze předpoklad tvaru, je nutné potvrdit před realizací odkopáním jejich tvaru i stav. Dle sondy provedené by měly základy odpovídat původnímu projektu. Toto je nutné potvrdit. Minimální šířka lože šterku pod stávajícím základem musí být 1,2 metru s tím, že musí být potvrzen geologický profil uvedený ve statickém výpočtu. Pokud se tento profil nepotvrdí nebo budou jakékoliv jiné změny oproti uvažovaným parametrům, je nutné celou situaci řešit se statikem. Pro bezpečné fungování doporučujeme provést tryskovou injektáž pod stávajícími základy pro rozšíření pasů na šířku optimálně 1,5 metru. V případě, že se potvrdí lepší podmínky než v uvažovaném vrtu, je možné konstrukci ponechat. IGP nebyl proveden v daném stupni projektové dokumentace. Trysková injektáž bude prováděna dle výběru realizační firmy a dle jejich možností po nutné konzultaci se statikem! Únosnost základové spáry je uvažovaná minimálně 450 kPa, toto bude nutné ověřit.

7	K	28260000R	Provedení tryskové injektáže auly	hod	80,000		0,00	
---	---	-----------	-----------------------------------	-----	--------	--	------	--

VV

80

80,000

VV

Součet

80,000



8	M	5893293R	beton C 25/30 XC2	m3	67,050		0,00	
VV		44,7*1,5		67,050				
VV		Součet		67,050				

Odpověď:

Projekt předpokládá řešení tryskové injektáže po celém obvodu auly. Trysková injektáž bude prováděna z betonu C25/30 XC2. Spotřeba betonu je uvažována cca 1,5 kubíku na jeden metr běžný pasu auly. Jedná se o rámcový návrh řešení vycházející z nejistoty provedení stavby dle původní dokumentace. Před realizací samotné injektáže je nutné zpracovat IGP přímo v místě základových pasů, aby bylo potvrzeno stávající řešení.

Dotaz č. 34:

Dřevěné konstrukce X-Lam:

Ve slepém výkazu výměr chybí 3 dřevěné sloupy a dřevěná atika.


Odpověď:

Viz odpověď na dotaz č. 27 výše.

Dotaz č. 35:

Žádáme zadavatele o upřesnění, zda se v níže uvedené položce jedná o okno plastové nebo hliníkové:

299	K	767620119R	Montáž a dodávka plastového okna H010	kpl	1,000		0,00	
-----	---	------------	---------------------------------------	-----	-------	--	------	--

HO9	6		250	620	Pevné	Izolační trojsklo	Hliníkové okno	Anracit / Anracit	-	Dřevotřískový laminovaný	Hliníkový tažený	Okno v 1.NP (sociálky) Hloubka rámu min. 75 mm, Uw=min. 0,85 W/m2K
HO10	1		820	2330	Pevné	Izolační trojsklo	Hliníkové okno	Sv. šedá / bílá odstín přizpůsobit stávajícím výplním	-	Dřevotřískový laminovaný	Hliníkový tažený	Požární zasklení EI 30 DP1 Parapet hliníkový tažený Hloubka rámu dle dodavatele požárního okna (přizpůsobit stávajícím výplním), Uw=dle dodavatele požárního okna Napojeno na stávající sestavu plastových oken

Odpověď:

Okno HO10 bude plastové bez požární odolnosti. Popis opraven v příloze D.1.1.02_R1 Výpisy výrobků.

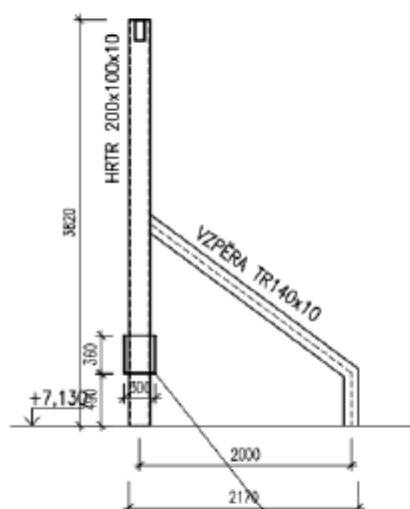
Dotaz č. 36:

Plastové/plechové květináče

U položky č. 143 jsou požadované plastové květináče. V D.1.2.5 Konstrukce stínění je ale následující popis: konstrukce květináče svařenec plechu.

Z jakého materiálu mají být květináče? Žádáme o úpravu položky s přesnou specifikací poptávaného.

143	K	90000000R4	D+M Plastové květináče + zeleň (břečťan) do zelených stěn na střeše
-----	---	------------	---



KONSTRUKCE KVĚTINÁČE SVAŘENEC Z PELCHU
PL10, 300x360, SVAŘENO S KONSTRUKCÍ
SLOUPKŮ, MÁ STATICKOU FUNKCI PROPOJENÍ
SLOUPKŮ A ZTUŽENÍ



Odpověď:

Viz Vysvětlení, změna, doplnění zadávací dokumentace č. 2 ze dne 29.08.2024 (odpověď na dotaz č. 3).

Dotaz č. 37:

Sanitární příčky

Je položka č. 206 zdvojená?

206	K	763411114	Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dělicí z kompaktních desek tl. 8 mm	m2	59,200	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763411114			
		VV	"Výkres D.1.1.15, D.1.1.16, D.1.1.17"			
		VV	"1.PP"			
		VV	(1,55*7+0,15*20)*2,0		27,700	
		VV	Mezisoučet		27,700	
		VV	"1.NP"			
		VV	(1,55*3+0,65*2+1,15+0,1)*2,0		14,400	
		VV	Mezisoučet		14,400	
		VV	"2.NP"			
		VV	(1,55*3+0,15*8+0,75+0,7+1,15+0,1)*2,0		17,100	
		VV	Mezisoučet		17,100	
		VV	Součet		59,200	
207	K	763411124	Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dveře vnitřní do sanitárních příček šířky do 800 mm, výšky do 2 000 mm z kompaktních desek včetně nerezového kování tl. 8 mm	kus	22,000	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763411124			
		VV	"Výkres D.1.1.15, D.1.1.16, D.1.1.17"			
		VV	"1.PP"			
		VV	10		10,000	
		VV	Mezisoučet		10,000	
		VV	"1.NP"			



VV	6	6,000
VV	Mezisoučet	6,000
VV	"2.NP"	
VV	6	6,000
VV	Mezisoučet	6,000
VV	Součet	22,000

Odpověď:

Viz odpověď na dotaz č. 15 výše.

Dotaz č. 38:

Zárubně

Žádáme o zaslání Detailu řezu zárubní vnitřních bezfalcových požárních dveří.

Odpověď:

Detaily se liší v závislosti na konstrukčním řešení vybraného dodavatele. Nutno koordinovat až s vybraným dodavatelem.

Dotaz č. 39:

Trysková injektáž

K položce č. 7 žádáme o podrobnější specifikaci, aby bylo možné přesné nacenění.

7	K	28260000R	Provedení tryskové injektáže auly	hod	80,000	
VV			80		80,000	
VV			Součet		80,000	



Odpověď:

Viz odpověď na dotaz č. 33 výše.

Dotaz č. 40:

Svítlidla

V knize svítidel jsou uvedeny jiné parametry než v Soupise prací. Tento rozpor má výrazný dopad na cenu svítidel. Žádáme o ujasnění, které parametry mají platit.

Odpověď:

Byla upravena položka č. 127 v rozpočtové části D.1.4.3_Silnoproudá elektrotechnika.

Došlo ke sjednocení popisu svítidel ve výkazu výměr u položek č. 123-134 na hodnotu teploty světla 4000K, světla budou s regulovatelnou teplotou světla (TunableWhite) a ovládaná DALI. Pro kontrolu jsou také přiloženy výpočty svítidel a nouzových svítidel – viz *KNIHA SVÍTIDEL UPOL A, KNIHA SVÍTIDEL UPOL A (NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ) a UPOL A Posluchárny_Specifikace svítidel.*

123	M	10.021.651R	<i>Svítlidlo A (TunableWhite, CRI>80, Mikro-Comfort, 35W, 3550lm, Ra80, 4000K, 1530x385x40 mm)</i>
124	M	10.021.651RB	<i>Svítlidlo B (TunableWhite, CRI>80, Mikro-Comfort, 28W, 2840lm, Ra80, 4000K, 1250x385x40 mm)</i>
125	M	10.021.651RC	<i>Svítlidlo C (TunableWhite, CRI>80, Mikro-Comfort, 48W, 4800lm, Ra80, 4000K, 1530x385x40 mm)</i>
126	M	10.021.651RD	<i>Svítlidlo D (Asymetr; TunableWhite, 34W, 3670lm, Ra80, 4000K, 1468x175mm + závěs, lankový typ)</i>
127	M	10.021.651RE	<i>Svítlidlo E (závěsné svítlidlo z AL profilu, TunableWhite, CRI>80, Mikro-Comfort, 28W, 3550lm, Ra80, 4000K, 1125x51 mm)</i>
128	M	10.021.651RF	<i>Svítlidlo F (přisazené, TunableWhite, CRI>80, Mikro-Comfort, 42W, 4400lm, Ra80, 4000K, 592x592x60mm)</i>



129	M	10.021.651RG	Svítlidlo G (přisazené, TunableWhite, CRI>80, Opál, 19W, 2200lm, Ra80, 4000K)
130	M	10.021.651RH	Svítlidlo H (TunableWhite, Opál, 32W, 3850lm, Ra80, 4000K)
131	M	10.021.651RI	Svítlidlo I (TunableWhite, 1x 32 W, 4680 lm, Ra 80, 3000K, 400,00 x 0,00 x 80,00)
132	M	10.021.651RK	Svítlidlo K (TunableWhite, 1x 49 W, 6980 lm, Ra 80, 3000K, 500,00 x 0,00 x 85,00)
133	M	10.021.651RL	Svítlidlo L (přisazené kruhové svítidlo, TunableWhite, CRI>80, Mikro-Comfort, 25W, 2530lm, Ra80, 4000K)
134	M	10.021.651RAUL	Svítlidlo POSLUCHÁRNÝ (přisazené kruhové svítidlo, TunableWhite, CRI>80, Mikro-Comfort, 25W, 2530lm, Ra80, 4000K)

Dotaz č. 41:

Vzduchotechnika/Měření a regulace

a) V soupise prací v části 01 - Vzduchotechnika a chlazení, 02 – Vzduchotechnika a chlazení – rotunda se nacházejí položky týkající se napojení na systém MaR. K této části chybí v PD podrobnější specifikace jako DD rozvaděčů, typovky zařízení, komponenty MaR apod.

b) Žádáme o sdělení názvu společnosti, která dodávala stávající systém MaR, ke kterému se připojí rekonstruovaná budova.

172	K	Pol24	Napojení na LAN objektu včetně dodávky LAN kabelu - LAN bude napojen z routeru definovaným při realizaci	bm	53,000	
173	K	Pol25	Implementace nového software do stávajícího velínu	kpl	1,000	
1	K	Pol1	Napojení na LAN objektu včetně dodávky LAN kabelu - LAN bude napojen z routeru definovaným při realizaci	bm	53,000	
2	K	Pol2	Implementace nového software do stávajícího velínu	kpl	1,000	



Odpověď:

Viz odpověď na dotaz č. 26 výše.

Dotaz č. 42:

V části dokumentace D.1.1.01 Technická zpráva a D.1.1.02 Výpis výrobků jsou uvedeny vlastnosti a parametry týkající se mj. jednotlivých částí kontaktního zateplovacího systému, vnějších výplní otvorů, vnitřních povrchových úprav atd.

Dotazujeme se, jakou úroveň a typem dokladů bude nutno požadované vlastnosti a parametry doložit. Dodržení veškerých těchto parametrů má zásadní vliv na konečnou nabídkovou cenu.

Odpověď:

Zadavatel doplňuje dokument „D.1.1.01 Technická zpráva_PŘÍLOHA_Technické specifikace výrobku“, který stanovuje směrodatné parametry pro jednotlivé výrobky.

Dotaz č. 43:

Žádáme o vysvětlení výpočtu plochy treláže (položka č.141) a jeho rozepsání. Popřípadě pokud by bylo možné dodat výkres s bližší specifikací rozměrů treláže.

141	K	90000000R2	D+M Treláže (zelené stěny)	m2	159,000
	W		159		159,000
	W		Součet		159,000



Odpověď:

Zadavatel zpracovává odpověď. Na dotaz bude odpovězeno.

Dotaz č. 44:

Žádáme o kontrolu výměry kompozitních panelů (položka č. 142). Pokud je výměra správná, žádáme o rozepsání postupu výpočtu této výměry.

142	K	90000000R3	D+M Kompozitní panely (alubond) na zástěnách technologie včetně kotevních ocelových prvků	m2	134,000
	P		Poznámka k položce:		
	W		Poznámka k položce: Hmotnost pomocné ocelové konstrukce 450 kg.		
	W		134		134,000
	W		Součet		134,000

Odpověď:

Zadavatel zpracovává odpověď. Na dotaz bude odpovězeno.

Dotaz č. 45:

Ve výkresu D.1.1.18- Půdorys 1.NP - nový stav jsou zakresleny vstupní rohože o rozměru 0,9 x 1,5 m a rohož 1,7 x 3,2 m. V soupise prací jsme položky pro rohože nenašli. Žádáme o doplnění do soupisu prací.

Odpověď:

Položky k čistícím zónám jsou součástí výkazu výměr k dodávce mobiliáře a interiéru, list „01 - Mobiliář I“.

45	K	Mob_78	Čistící zóna vnitřní 1700/3200 mm, kobercová	ks	1,000
46	K	Mob_79	Čistící zóna vnější 900/1500 mm, pryžová	ks	1,000

Dotaz č. 46:

V soupise prací jsou uvedeny položky pro obložení stěn laminátovými panely:

232	K	76641623R	Montáž obložení stěn pl přes 5 m2 panely laminátovými přes 1,50 m2	m2	78,698
	VV		"povrch D1" (1,53+1,55+8,35)*3,13		35,776
	VV		9,9*1,0		9,900
	VV		Mezisoučet		45,676
	VV		"povrch D2" (2,0+4,25+4,3)*3,13		33,022
	VV		Mezisoučet		33,022
	VV		Součet		78,698
233	M	6072228R	deska dřevotřísková laminovaná tl 16mm odstín dub kaiserberg	m2	50,244
	VV		45,676*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		50,244
	VV		Součet		50,244
234	M	6072228R2	deska dřevotřísková laminovaná tl 16mm odstín angorská šedá	m2	36,324
	VV		33,022*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		36,324
	VV		Součet		36,324

Žádáme o informaci, ve kterých místnostech má být obklad použitý.

Odpověď:

Obklady se nachází v m.č. 2.24 a 2.22, jsou zobrazeny na výkrese D.1.4.7.7_Půdorys 2.NP – Barevné a materiálové řešení, který je součástí projektové části D.1.4.7_Interiér, barevné řešení.



Dotaz č. 47:

V soupise prací v položce č. 237 je uvedeno celkem 35 kusů dveří D02, D12, D22:

237	M	611600R1	dveře vnitřní bezfalcové, rám masivní dřevo, výplň DTD desky, povrch CPL fólie, dekor buk 800x1970mm, D02, D12, D22	kus	35,000
Poznámka k položce:					
Poznámka k položce: Kování: Rozetové kování, povrch broušená nerez, cylindrická vložka stavební, klasická, mosaz					
P					
W		35			35,000
W		Součet			35,000

Dle výpisu výrobků: dveře D02 -6 kusů, dveře D12 - 11 kusů, dveře D22 - 8 kusů, celkem tedy 25 kusů dveří. Žádáme o kontrolu počtu dveří a opravu.

Odpověď:

Byla provedena aktualizace počtů ve výkazu výměr položek č. 235 a č. 237.

235	K	766660071	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně z masivního dřeva bez polodrážky jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	34,000
237	M	611600R1	dveře vnitřní bezfalcové, rám masivní dřevo, výplň DTD desky, povrch CPL fólie, dekor buk 800x1970mm, D02, D12, D22	kus	33,000



Dotaz č. 48:

V soupise prací je položka č. 256 – posuvné dveře. Z popisu položky není jasné, o jaké dveře se jedná, chybí označení dveří. Dle výpisu výrobků mají být posuvné pouze dveře DP01 a dveře DP16, tyto dveře v soupise prací jsou. Žádáme o doplnění označení dveří.

256	M	611600R10	dveře vnitřní posuvné bezfalcové, rám masivní dřevo, výplň DTD desky, povrch CPL fólie, dekor buk 800x1970mm	kus	1,000
Poznámka k položce:					
Poznámka k položce: Kování: Rozetové kování, povrch broušená nerez, cylindrická vložka stavební, klasická, mosaz					
P					
W		1			1,000
W		Součet			1,000

Odpověď:

Jednalo se o chybu výkazu výměr. Položka č. 256 byla odebrána.

Dotaz č. 49:

Dle výpisu výrobků dveře ozn. DP01 a DP16 jsou dveře posuvné do stavebního pouzdra. Dle soupisu prací montážní položka pro tyto dveře není správně. Nejedná se o montáž jednokřídlých dveří do zárubně. Žádáme o doplnění odpovídající položky pro montáž posuvných dveří, tedy montáž křídel do pouzdra.



235	K	766660071	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně z masivního dřeva bez polodrážky jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	39,000
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660071		
VV			"700"		
VV			1+1		2,000
VV			"800"		
VV			35+1+1		37,000
VV			Součet		39,000
236	M	634450001R	dveře vnitřní bezfalcové, rám masivní dřevo, výplň DTD desky, povrch CPL fólie, dekor buk 700x1970mm, D11	kus	1,000
VV			1		1,000
VV			Součet		1,000
237	M	611600R1	dveře vnitřní bezfalcové, rám masivní dřevo, výplň DTD desky, povrch CPL fólie, dekor buk 800x1970mm, D02, D12, D22	kus	35,000
P			Poznámka k položce:		
VV			Poznámka k položce: Kování: Rozetové kování, povrch broušená nerez, cylindrická vložka stávební, klasická, mosaz		
VV			35		35,000
VV			Součet		35,000
238	M	611600R1.1	Dveře DP 16	kus	1,000
239	M	611600R3.1	Dveře DP 01	kus	1,000
240	M	611600R4.1	Dveře DP 07	kus	1,000

Odpověď:

Opraveny posuvné dveře. Položky č. 238, 239, 240 byly z VV odebrány.

Doplněny položky č. 395 (DP01), 396 (DP16) a 397 (DP22). Celkem jsou v objektu 3 ks posuvných dveří (2 ks do pouzdra v 1.PP a 1.NP, 1 ks posuv na stěně ve 3.NP). Výkaz VV dán do souladu s výpisem výrobků a označením dveří ve 2.NP.

395	K	766660422R	Montáž a dodávka dveří DP 01	kus	1,000
396	K	766660423R	Montáž a dodávka dveří DP 16	kus	1,000
397	K	766660424R	Montáž a dodávka dveří DP 22 včetně posuvu na stěnu	kus	1,000

Dotaz č. 50:

Pro položku č. 273 D+M Vnitřní hlavní schodiště jsme v projektové dokumentaci nenašli podrobnější výkres ani specifikaci ocelové konstrukce schodiště.

Žádáme o doplnění výkresu, nebo výpisu materiálu pro ocelovou konstrukci, případně doplnění hmotnosti ocelové konstrukce.


271	K	76700000R8	D+M Vnitřní hlavní schodiště	kompl	1,000
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Ocelové nosná konstrukce, montovaná, žárový pozink Skleněná konstrukce zábradlí, lepené bezpečnostní sklo, sklo čiré Skleněné stupnice + podstupnice, podesty: Lepené bezpečnostní sklo, sklo světle šedé, neprůhledné					

Odpověď:

Byl doplněn výkres D.1.1.53 Vnitřní schodiště. Vnitřní schodiště, vzhledem ke své atypičnosti, je nutno řešit v dle technologických zvyklostí a konstrukčních zásad vybraného dodavatele. Bude se jednat o výrobek zabudovaný do stavby.

Dotaz č. 51:

Dle popisu položky č. 299 je okno HO10 plastové, dle výpisu výrobků by se mělo jednat o okno hliníkové.

299	K	767620119R	Montáž a dodávka plastového okna H010				kpl	1,000
HO10	1		820	2330	Pevné	Izolační trojsklo	Hliníkové okno	



Žádáme o kontrolu a případnou opravu popisu položky.

Odpověď:

Jedná se o hliníkové okno. Opraven popis položky č. 299 ve výkazu výměr.

299	K	767620119R	Montáž a dodávka hliníkového okna H010	kpl	1,000
-----	---	------------	--	-----	-------

Dotaz č. 52:

Při kontrole projektové dokumentace a soupisu prací jsme zjistili, že u položky č. 212 ve výkaze výměr je jen část výpočtu množství pro atiku. Chybí výpočty pro ostatní části atiky. Žádáme o kontrolu množství.

212	K	763781223	Montáž stropní konstrukce z panelů tl. přes 55 do 240 mm, plochy přes 10 do 20 m2	m2	512,915
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763781223					
W			"skladba S2"		
W			84,6		84,600
W			Mezisoučet		84,600
W			"skladba S3"		
W			125,4*2		250,800
W			Mezisoučet		250,800
W			"skladba P2.7, P2.8"		
W			143,29		143,290
W			Mezisoučet		143,290
W			"střecha nad spojovacím krčkem"		
W			19,0		19,000
W			Mezisoučet		19,000
W			"atika"		
W			1,45*10,5		15,225
W			Mezisoučet		15,225
W			Součet		512,915

Odpověď:

Byla provedena úprava výkazu výměr v souladu s PD. Došlo k opravě položek č. 210, 211, 212 a 213 a byla doplněna položka č.398.



210	K	763711224	Montáž svislé konstrukce stěny a příčky z panelů tl. přes 120 do 240 mm, plochy přes 20 do 30 m2	m2	62,360
211	M	6123130R3	dřevěný stěnový panel konstrukční vrstvený lepený X-lam tl.80mm	m3	3,376
212	K	763781223	Montáž stropní konstrukce z panelů tl. přes 55 do 240 mm, plochy přes 10 do 20 m2	m2	515,160
213	M	612232R3	dřevěný panel konstrukční vrstvený křížem lepený X-lam tl.140mm	m3	79,335
398	M	6123130R4	dřevěný stěnový panel konstrukční vrstvený lepený X-lam tl.140 mm	m3	3,696

Dotaz č. 53:

V projektu ve výpise prvků jsou uvedeny hliníkové zárubně, ale ve výkazu výměr jsou ocelové. Žádáme o upřesnění, co platí.

Odpověď:

Zadavatel zpracovává odpověď. Na dotaz bude odpovězeno.

Dotaz č. 54:

Ve výkazu výměr je níže uvedená položka, žádáme o bližší specifikaci položky – průměr vrtů, hloubka vrtů a celkem kusů vrtů.

7	K	28260000R	Provedení tryskové injektáže auly	hod	80,000
	VV		80		80,000
	VV		Součet		80,000



Odpověď:

Projekt předpokládá řešení tryskové injektáže po celém obvodu auly. Trysková injektáž bude prováděna z betonu C25/30 XC2. Spotřeba betonu je uvažovaná cca 1,5 kubíku na jeden metr běžný pasu auly. Jedná se o rámcový návrh řešení vycházející z nejistoty provedení stavby dle původní dokumentace. Před realizací samotné injektáže je nutné zpracovat IGP přímo v místě základových pasů, aby bylo potvrzeno stávající řešení.

Ve výkazu výměr jsou tyto práce položkami listu 02 - Stavební práce:

7	K	28260000R	Provedení tryskové injektáže auly	hod	80,000
	VV		80		80,000
	VV		Součet		80,000
8	M	5893293R	beton C 25/30 XC2	m3	67,050
	VV		44,7*1,5		67,050
	VV		Součet		67,050

Dotaz č. 55:

V soupise prací v části **D.1.4.3 – Silnoproudá elektrotechnika** nesedí množství v montáži kabelů (pol.42 – 16 501m) s materiálem (pol.43-48 – 18 978m)

42	K	SIL.3.42	Montáž kabelů měděných bez ukončení plných kulatých (např. CYKY), průřezu žil 1,5 až 6 mm ²	m	16 501,000
43	M	SIL.3.43	kabel CXKH-R-J 3x1,5	m	6 856,000
44	M	SIL.3.44	kabel CXKH-R-O 3x1,5	m	1 862,000
45	M	SIL.3.45	kabel CXKH-R-J 5x1,5	m	3 210,000
46	M	SIL.3.46	kabel CXKH-R-J 3x2,5	m	5 486,000
47	M	SIL.3.47	kabel CXKH-R-J 5x2,5	m	650,000
48	M	SIL.3.48	kabel CXKH-R-J 5x6 (6x přívod VZT na střeše, R-Výtah v 2.NP,RP, R1, R2)	m	914,000

Žádáme o kontrolu množství a opravu.

Odpověď:

Byla provedena kontrola výměr jednotlivých položek a oprava výkazu výměr u položek č. 42-48. Položka č. 42 definuje množství montáže – zabudování kabelů do stěn. Vlastní výměra kabelů (položky č. 43-48) jsou procentuálně navýšeny s ohledem na potřeby prostřihů než dojde k přesné montáži prvků na konkrétní místo. Tedy část materiálu není započítána v uložení.

42	K	SIL.3.42	Montáž kabelů měděných bez ukončení plných kulatých (např. CYKY), průřezu žil 1,5 až 6 mm ²	m	16 501,000
43	M	SIL.3.43	kabel CXKH-R-J 3x1,5	m	6 856,300
44	M	SIL.3.44	kabel CXKH-R-O 3x1,5	m	1 863,000
45	M	SIL.3.45	kabel CXKH-R-J 5x1,5	m	3 209,650
46	M	SIL.3.46	kabel CXKH-R-J 3x2,5	m	5 485,500
47	M	SIL.3.47	kabel CXKH-R-J 5x2,5	m	648,600
48	M	SIL.3.48	kabel CXKH-R-J 5x6 (6x přívod VZT na střeše, R-Výtah v 2.NP,RP, R1, R2)	m	913,100

Dotaz č. 56:

V soupise prací v části **D.1.4.3 – Silnoproudá elektrotechnika** chybí montážní položky pro položky materiálu p.č. 55, 56 a 121:

55	M	SIL.3.55	Ohebná dvouplášťová chránička kabelů (červená ohebná); Ø 50mm	ks	476,000
56	M	SIL.3.56	Trubka korugovaná ohebná 20 mm	m	650,000

121	M	1766749R2	MULTISENZOR DO PODHLEDU (DALI 2, IP65; Průměr instalačního otvoru: 52 mm – 55 mm; Bílý plast s matným povrchem. Hmotnost 56 g; regulaci na konstantní hodnotu s pasivním nřačer. detekcí přítomnosti)	kus	26,000
-----	---	-----------	---	-----	--------



Žádáme o doplnění položek montáže.

Odpověď:

Došlo k doplnění položek montáže č.151 a č.152:

151	K	741110063	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pod omítku, vnější Ø přes 35 mm	m	476,000
152	K	741110061	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pod omítku, vnější Ø přes 11 do 23 mm	m	650,000

Došlo k revizi položky č. 119, která zahrnuje montáž senzorů z položky č. 121:

119	K	741311004R	Montáž PIR senzoru a Multisenzoru	kus	57,000
-----	---	------------	-----------------------------------	-----	--------

Dotaz č. 57:

V soupise prací v části **D.1.4.3 – Silnoproudá elektrotechnika** nesedí množství v montáži svítidel (pol.122 – 439ks) s materiálem (pol.123-134 – 499ks):.

122	K	741372062R	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené/zapuštěné stropní hranaté nebo kruhové se zapojením vodičů	kus	439,000
123	M	10.021.651R	Svítidlo A (TunableWhite, CRI>80, Mikro-Comfort, 35W, 3550lm, Ra80, 2700-6500K, 1530x385x40 mm)	kus	80,000
124	M	10.021.651RB	Svítidlo B (TunableWhite, CRI>80, Mikro-Comfort, 28W, 2840lm, Ra80, 2700-6500K, 1250x385x40 mm)	kus	16,000
125	M	10.021.651RC	Svítidlo C (TunableWhite, CRI>80, Mikro-Comfort, 48W, 4800lm, Ra80, 2700-6500K, 1530x385x40 mm)	kus	16,000
126	M	10.021.651RD	Svítidlo D (Asymetr, TunableWhite, 34W, 3670lm, Ra80, 2700-6500K, 1468x175mm + závěs, lankový typ)	kus	8,000
127	M	10.021.651RE	Svítidlo E (závěsné svítidlo z AL profilu, TunableWhite, CRI>80, Mikro-Comfort, 35W, 3550lm, Ra80, 2700-6500K, 1530x385x40 mm)	kus	4,000
128	M	10.021.651RF	Svítidlo F (přisazené, TunableWhite, CRI>80, Mikro-Comfort, 42W, 4400lm, Ra80, 2700-6500K, 592x592x60mm)	kus	168,000
129	M	10.021.651RG	Svítidlo G (přisazené, TunableWhite, CRI>80, Opál, 19W, 2200lm, Ra80, 2700-6500K)	kus	54,000
130	M	10.021.651RH	Svítidlo H (TunableWhite, Opál, 32W, 3850lm, Ra80, 2700-6500K)	kus	12,000
131	M	10.021.651RI	Svítidlo I (TunableWhite, 1x 32 W, 4680 lm, Ra 80, 3000K, 400,00 x 0,00 x 80,00)	kus	39,000
132	M	10.021.651RK	Svítidlo K (TunableWhite, 1x 49 W, 6980 lm, Ra 80, 3000K, 500,00 x 0,00 x 85,00)	kus	6,000
133	M	10.021.651RL	Svítidlo L (přisazené kruhové svítidlo, TunableWhite, CRI>80, Mikro-Comfort, 25W, 2530lm, Ra80, 2700-6500K)	kus	24,000
134	M	10.021.651RAUL	Svítidlo POSLUCHÁRNÍ (přisazené kruhové svítidlo, TunableWhite, CRI>80, Mikro-Comfort, 25W, 2530lm, Ra80, 2700-6500K)	kus	72,000



Žádáme o kontrolu množství a opravu.

Odpověď:

Ve výkazu výměr byla opravena položka č. 122:

122	K	741372062R	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené/zapuštěné stropní hranaté nebo kruhové se zapojením vodičů	kus	499,000
-----	---	------------	--	-----	---------

Dotaz č. 58:

V soupise prací v části **D.1.4.3 – Silnoproudá elektrotechnika** nesedí množství v montáži ovl. tlač. panel (pol.138 – ks) s materiálem (pol.139 – 12ks):

138	K	742310001R	Montáž ovládacího tlačítkového modulu	kus	1,000
139	M	ADI.0034290.UR SR	Ovládací tlačítkový panel k zástavbě se 7-mi funkčními tlačítky s LED, s vestavěným infra přijímačem. (DALI: pevný nebo slaněný vodič do 1,5 mm průřezu; DALI napájení: 13–22,5V; DALI zátěž: 10 mA; IR přijímač povelů	kus	12,000

Žádáme o kontrolu množství a opravu.

Odpověď:

Ve výkazu výměr byla opravena položka montáže č.138:

138	K	742310001R	Montáž ovládacího tlačítkového modulu	kus	12,000
-----	---	------------	---------------------------------------	-----	--------

Dotaz č. 59:

V soupise prací v části **01-Hromosvod** nesedí množství v montáži krabice (pol.1 – 6ks) s materiálem (pol.2 – 4ks)



Nesedí množství v montáži uzem. vedení (pol.20 – 32 m) s materiálem (pol.21 – 64m)
Nesedí množství v montáži svodového drátu (pol.23 – 290 m) s materiálem (pol.24 – 310kg)
(Přepočet je 1m drátu AlMgSi d8mm = 0,135kg, takže by v práci mělo být cca 2 269 m)

1	K	Hrom 3.1	Montáž krabic pancéřových bez napojení na trubky a lišty a demontáže a montáže víčka rozvedek se zapojením vodičů na svorkovnici kovových čtyřhranných s ochrannou svorkou, vel. 180x180 mm	kus	6,000
2	M	Hrom 3.2	UF - krabice pro zkušební svorky (se svorkou) 230x150x120mm litina, barva černá, pro prům. 7-10/pásek	kus	4,000

20	K	Hrom 3.6	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů drátu nebo lana Ø do 10 mm v průmyslové výstavbě	m	32,000
21	M	Hrom 3.7	Drát 10mm, NEREZ V4A, Z350 (350g/m2) Délka role ca. 30m	m	64,000

23	K	Hrom 3.9	Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, Ø do 10 mm	m	290,000
24	M	Hrom 3.10	drát D 8mm AlMgSi	kg	310,000

Žádáme o kontrolu množství a opravu.



Odpověď:

Ve výkazu výměr byly opravena množství u položek č. 2, 20 a 23:

2	M	Hrom 3.2	UF - krabice pro zkušební svorky (se svorkou) 230x150x120mm litina, barva černá, pro prům. 7-10/pásek	kus	6,000
20	K	Hrom 3.6	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů drátu nebo lana Ø do 10 mm v průmyslové výstavbě	m	64,000
23	K	Hrom 3.9	Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, Ø do 10 mm	m	483,000

Dotaz č. 60:

Žádáme o doplnění specifikace nápisu „PRÁVNICKÁ FAKULTA“.

Např. velikost písmen (nápisu), tloušťku plechu, hloubku stěny písma, způsob kotvení na stěnu.

Odpověď:

Nápis bude provedený z jednotlivých písmen z XPS tl. 50 mm opatřených finální fasádní omítkou v tmavé barvě (antracit) Lepeno k zateplovacímu systému.

Jednotlivá 3D písmena budou vyřezána za pomoci LASERu, výška písma cca 600 mm, font Arial.

Dokládáme revizi výkresu D.1.1.35_R1 Pohledy - Severní a Jižní - nový stav s revidovaným popisem poznámky č. 10.

Dotaz č. 61:

Dotaz č. 1 – ZTI - Kapková zavlaha

Ve Výkaze výměr chybí ventily, bodáky na uchycení, tvarovky ke kapkové zavlaze a provedení práce.

Dále není určeno, zda se kapková zavlaha bude spouštět přes vyvedenou elektřinu 230 V nebo se bude kapka řídit přes baterku.

Žádáme o doplnění položek do Výkazu výměr a doplnění specifikace k uvedenému.



Odpověď:

Zadavatel zpracovává odpověď. Na dotaz bude odpovězeno.

Dotaz č. 62:

Dotaz č. 2 – Nápis fasáda

Žádáme o doplnění podrobnější specifikace k této položce.

379	K	90000000R9	Montáž a dodávka nápisu "PRÁVNICKÁ FAKULTA"	soubor	1,000
W		"výkres D.1.1.35 - poznámka č. 10"			

Odpověď:

Zadavatel zpracovává odpověď. Na dotaz bude odpovězeno.

Dotaz č. 63:

Dotaz č. 3 – Požární roleta

Ve Výkaze výměr je u položky napsána požární odolnost EW, ale v požární zprávě je zmíněno EI. Podle kterého údaje se má požární roleta nacenit?

138	K	95300000R	D+M přisazená požární roleta EW 15 DP1-C, na kouřové čidlo, rozměr 900x1100 mm, barva RAL 9010	kompl	3,000
-----	---	-----------	--	-------	-------



Požadavky na větrací otvory v požárních stěnách obecně dle ČSN 73 0810:

Otvory v požárních stěnách (případně v požárních stropích) sloužící při běžném provozu k větrání prostorů jiného požárního úseku přilehlého k této stěně nebo stropu (tj. nepotrubní větrací otvory - například žaluzie, stěnové uzávěry, zpěňovací mřížky, požární ventily apod.), musí mít uzávěry těchto otvorů (např. žaluzie, stěnové nebo jiné mechanické uzávěry) s klasifikací EI, E, EI-S (viz články 9.2.1 až 9.2.3 ČSN 73 0810) případně EI-S_a nebo EI-S_m

Odpověď:

Zadavatel zpracovává odpověď. Na dotaz bude odpovězeno.

Dotaz č. 64:

Dotaz č. 4 – Trysková injektáž

K položce č. 7 bychom ke správnému nacenění potřebovali bližší údaje, žádáme o jejich doplnění.

7	K	28260000R	Provedení trykové injektáže auly	hod	80,000
---	---	-----------	----------------------------------	-----	--------

Odpověď:

Zadavatel zpracovává odpověď. Na dotaz bude odpovězeno.



Dotaz č. 65:

1) Ve zveřejněné příloze ZD - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - Chuchelná objekt M - rekonstrukce_rev2, je v listech 101, 201, 301 nesoulad vnitřních interiérových dveří s tabulky dveří. V soupisech prací jsou odlišné počty, než jsou uvedené ve výkresové části, v rozpočtu 1.NP nejsou dveře vůbec uvedeny.

Dotaz:

Žádáme o prověření, upřesnění a opravu soupisu prací.

Odpověď:

Zadavatel konstatoval, že dotaz se týká jiné veřejné zakázky jiného zadavatele.

Dotaz č. 66:

2) Ve zveřejněné příloze ZD - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - Chuchelná objekt M - rekonstrukce_rev2, je nesoulad se vstupními plastovými dveřmi pod ozn. T05, T3 a T4, které v soupisech prací uvedeny nejsou.

Dotaz:

Žádáme o prověření, upřesnění a opravu soupisu prací.

Odpověď:

Zadavatel konstatoval, že dotaz se týká jiné veřejné zakázky jiného zadavatele.



Na základě výše uvedeného zadavatel předkládá upravené znění přílohy č. 5 zadávací dokumentace, které v plném rozsahu nahrazuje znění předchozí:

Příloha c. 5 ZD_VV_rev2

Na základě výše uvedeného zadavatel předkládá nové znění následujících dokumentů, které se stávají součástí přílohy č. 4 zadávací dokumentace:

D.1.1 Stavebně technické řešení

D.1.4.3_Silnoprůdová elektrotechnika

Zadavatel v souladu s § 99 odst. 2 § 98 odst. 4 Zákona prodlužuje tímto lhůtu pro podání nabídek uvedenou v čl. 13 odst. 13.1. zadávací dokumentace a v Oznámení o zahájení zadávacího řízení (Lhůta pro podání nabídek – den (BT-131(d)-Lot)) uvedeném ve Věstníku veřejných zakázek takto:

Lhůta pro podání elektronických nabídek končí dne **19.11. 2024 v 09:00 hodin**.

Nabídky se podávají v elektronické podobě prostřednictvím Zadavatelem stanoveného elektronického nástroje E-ZAK dostupného na <https://zakazky.upol.cz/vz00005221>.

Ostatní zadávací podmínky zůstávají v platnosti beze změny.

S pozdravem

Mgr. Petra Vopálková
kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky