



UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Křížkovského 511/8, 771 47 OLOMOUC

č.j.: 164/PV/OVZ/2024

dne: 15.11.2024

Věc: Vysvětlení, změna, doplnění zadávací dokumentace č. 8

K veřejné zakázce na stavební práce s názvem: „**UPOL – Nástavby a stavební úpravy vnitřních prostor Právnické fakulty (budova A)**“, zadávané v nadlimitním režimu v otevřeném řízení, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evid. č.: **Z2024-035645**, Vám v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „Zákon“) sdělujeme následující vysvětlení, změnu a doplnění zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1:

Dotaz č. 1 – Svítidla

1) Nouzové osvětlení neodpovídá značením VV (NO1-NO6) a výkres (NZ1, NP1,...). Žádáme více sjednotit a specifikovat typy svítidel.

Odpověď:

Oprava a sjednocení značení svítidel byly provedeny v rámci Vysvětlení, změny, doplnění zadávací dokumentace č. 6, ze dne 15.10.2024 (odpověď na dotaz č. 3).

Dotaz č. 2:

Dotaz č. 1 – Svítidla

2) CBS má být s adresným nebo okruhovým monitoringem svítidel? Není specifikované v TZ.



Odpověď:

CBS má být s adresným monitoringem svítidel.

Dotaz č. 3:

Dotaz č. 1 – Svítidla

3) Monitoring světelných okruhů adresný nebo okruhový monitoringem rozvaděčů?

Odpověď:

Monitoring světelných okruhů má být adresný.

Dotaz č. 4:

Dotaz č. 1 – Svítidla

4) Více specifikovat položku – příkony, typ AL (rozměry) profilu, barva,

[Sada pro osvětlení kuchyňky \(napáj. Transf. Kabeláž DC, LED pásek 2m s montáží\)](#)

Odpověď:

V rámci aktuální knihy svítidel, která je přílohou Vysvětlení, změny, doplnění zadávací dokumentace č. 6 ze dne 15.10.2024 došlo ke zpřesnění položky:

„příkon 12W/m, 12V, hliníkový profil, rozměry dle koordinace s truhlářskými výrobky, viz. Linky“

Dotaz č. 5:

Dotaz č. 1 – Svítidla

5) Více specifikovat položku – příkony, typ AL (rozměry) profilu, barva,



Sada LED pásky pro osvětlení Auly (napáj. Trafa, LED pásky 95m, kabeláž DC)

Odpověď:


V rámci aktuální knihy svítidel, která je přílohou Vysvětlení, změny, doplnění zadávací dokumentace č. 6 ze dne 15.10.2024 došlo ke zpřesnění položky:

„příkon 20W/m, 24V, hliníkový profil, rozměry dle koordinace se stavebními pracemi“

Dotaz č. 6:

Dotaz č. 2 – Svítidla toalety

Tato svítidla jsou dle půdorysu použita na toaletách a předsíních toalet viz. výřez z půdorysu.

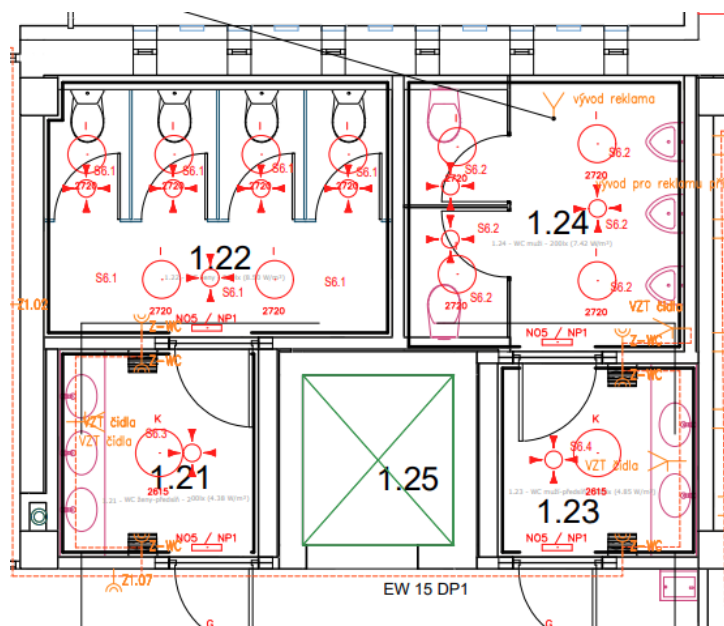

Ve výkazu se píše, že svítidlo má mít 3000 K a je tam i zmínka o TunableWhite. Je tento parametr opravdu požadován do těchto prostor? Nebo je dostačující svítidlo se 3000 K bez funkce TunableWhite. Požadovaný výkon (W a lm) je uveden ze svítidla, nebo ze zdroje?

#	10.021.651RI	Svítidlo I (TunableWhite, 1x 32 W, 4680 lm, Ra 80, 3000K, 400,00 x 0,00 x 80,00)	kus	39,000	
#	10.021.651RK	Svítidlo K (TunableWhite, 1x 49 W, 6980 lm, Ra 80, 3000K, 500,00 x 0,00 x 85,00)	kus	6,000	
Svítidlo I (výhledově bez funkce TunableWhite, 3000K, 4680 lm, 400,00 x 0,00 x 80,00)					



Odpověď:

Ano, funkce TunableWhite je požadována i pro svítidla na toaletách. Požadovaný výkon (W a lm) je uveden ze svítidla.

Dotaz č. 7:

Dotaz č. 3 – Okno AL ozn. H15.2

Z VV (Příloha č. 5 ZD_VV_rev4) byla pozice ozn. H15.2 smazána, ale zůstala ve Výpise výrobků R2.

Žádáme o úpravu Výpisu výrobků R2 Tabulky hliníkových oken.

284	M	5534100R2	okno Al s fixním zasklením, protipožární EW DP3-C, rozm. 600/2700, ozn.H15.2	m2	3,240
-----	---	-----------	--	----	-------

Odpověď:

Pozice H15.2 je ve výpise výrobků správně – má být v projektu obsažena. Bohužel administrativní chybou vypadl z výkazu výměr. Ve výkazu výměr proto byla provedena úprava položky č. 283 a doplněna položka č. 284 (list 01 – Stavební úpravy).

283	K	767620117R	Montáž AL oken do zdiva pl přes 1,5 do 2,5 m2	m2	91,867
284	M	5534100R2	okno Al s fixním zasklením, protipožární EW DP3-C, rozm. 600/2700, ozn.H15.2	m2	3,240

Dotaz č. 8:

Dotaz č. 4 – Vegetační střecha

Dle našeho názoru chybí ve VV položky kačírková lišta, kačírek 16/32. Budou se tyto položky doplňovat?



Odpověď:

Bylo provedeno doplnění položek č. 401 a č. 402 do výkazu výměr, list 01 – Stavební úpravy.

401	K	712771613	Provedení ochranných pásů vegetační střechy osazení ochranné kačírkové lišty navařením na hydroizolaci	m	82,000
402	M	69334023	lišta kačírková AI výška 100-120mm	m	83,640

Na základě výše uvedeného zadavatel předkládá upravené znění přílohy č. 5 zadávací dokumentace, které v plném rozsahu nahrazuje znění předchozí:

Příloha c. 5 ZD_VV_rev6

Zadavatel v souladu s § 99 odst. 2 Zákona prodlužuje tímto lhůtu pro podání nabídek uvedenou v čl. 13 odst. 13.1. zadávací dokumentace a v Oznámení o zahájení zadávacího řízení (Lhůta pro podání nabídek – den (BT-131(d)-Lot)) uvedeném ve Věstníku veřejných zakázek takto:

Lhůta pro podání elektronických nabídek končí dne **23.12. 2024 v 09:00 hodin**.

Nabídky se podávají v elektronické podobě prostřednictvím Zadavatelem stanoveného elektronického nástroje E-ZAK dostupného na <https://zakazky.upol.cz/vz00005221>.



Univerzita Palackého
v Olomouci

Ostatní zadávací podmínky zůstávají v platnosti beze změny.

S pozdravem

Mgr. Petra Vopálková
kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky