

Legenda:


- Obecné bourací a demontážní práce:
- Odpojení energií a médií v pracovním prostoru.
 - Vystěhování stávajícího mobiliáře daných prostor.
 - Demontáž stávajících instalací, zahřevacích předmětů a koncových prvků.
 - Demontáž kazetových podhledů.
 - Stržení nášlapných vrstev.
 - Oškrábání stávajících omítek.

- Bourání a demontáž:
- 1 - Demontáž stávajícího okna včetně vnitřního a vnějšího parapetu.
 - 2 - Vybourání stávajícího obvodového zdiva tl. cca 400 mm + KZS tl. cca 150 mm.
 - 3 - Vybourání stávajících jednokřídlých, dvoukřídlých dveří včetně vybourání zárubně.
 - 4 - Vybourání stávající příčky tl. 100, 150 mm včetně případných dveří a oken.
 - 5 - Vyřezání dveřního, okenního otvoru ve zdivě příčce tl. 100, 150 mm.

| Tabulka místností 2.NP | | | | | |
|------------------------|-----------------|-------------|------------------|----------------------|----------------------------|
| Č. | Název místnosti | Plocha (m2) | Nášlapná vrstva | Povrchová úprava zdi | Povrchová úprava stropu |
| 2.01 | Schodiště | 22,19 | Keramická dlažba | Omítka + nátěr | Omítka + nátěr |
| 2.02 | Výtah | 4,56 | | | |
| 2.03 | Chodba | 132,37 | PVC | Omítka + nátěr | Minerální kazetový podhled |
| 2.04 | WC předsíň | 4,40 | Keramická dlažba | Omítka + obklad | Minerální kazetový podhled |
| 2.05 | WC | 11,42 | Keramická dlažba | Omítka + obklad | Minerální kazetový podhled |
| 2.06 | Úklid | 3,17 | Keramická dlažba | Omítka + obklad | Minerální kazetový podhled |
| 2.07 | WC předsíň | 6,00 | Keramická dlažba | Omítka + obklad | Minerální kazetový podhled |
| 2.08 | WC | 6,62 | Keramická dlažba | Omítka + obklad | Minerální kazetový podhled |
| 2.09 | Kancelář | 11,17 | Koberec | Omítka + nátěr | Minerální kazetový podhled |
| 2.10 | Kancelář | 11,57 | Koberec | Omítka + nátěr | Minerální kazetový podhled |
| 2.11 | Kancelář | 11,57 | Koberec | Omítka + nátěr | Minerální kazetový podhled |
| 2.12 | Kancelář | 11,17 | Koberec | Omítka + nátěr | Minerální kazetový podhled |
| 2.13 | Kancelář | 7,06 | Koberec | Omítka + nátěr | Minerální kazetový podhled |
| 2.14 | Kancelář | 25,02 | Koberec | Omítka + nátěr | Minerální kazetový podhled |
| 2.15 | Kancelář | 13,31 | Koberec | Omítka + nátěr | Minerální kazetový podhled |
| 2.16 | Kancelář | 12,85 | Koberec | Omítka + nátěr | Minerální kazetový podhled |
| 2.17 | Kancelář | 12,85 | Koberec | Omítka + nátěr | Minerální kazetový podhled |
| 2.18 | Kancelář | 12,85 | Koberec | Omítka + nátěr | Minerální kazetový podhled |
| 2.19 | Kancelář | 12,85 | Koberec | Omítka + nátěr | Minerální kazetový podhled |
| 2.20 | Kancelář | 13,31 | Koberec | Omítka + nátěr | Minerální kazetový podhled |
| 2.21 | Kancelář | 40,49 | Koberec | Omítka + nátěr | Minerální kazetový podhled |
| 2.22 | Kancelář | 19,48 | Koberec | Omítka + nátěr | Minerální kazetový podhled |
| 2.23 | Kancelář | 19,48 | | | |
| 2.24 | Kancelář | 42,70 | | | |
| 2.25 | Kancelář | 26,94 | | | |
| 2.26 | Kancelář | 12,95 | | | |
| 2.27 | Kancelář | 12,27 | | | |
| 2.28 | Kancelář | 12,40 | | | |
| 2.29 | Kancelář | 12,40 | | | |
| 2.30 | Kancelář | 12,95 | | | |
| 2.31 | Kancelář | 12,95 | | | |
| 2.32 | Kancelář | 12,40 | | | |
| 2.33 | Čajová kuchyňka | 10,85 | Keramická dlažba | Omítka + nátěr | Minerální kazetový podhled |
| 2.34 | WC | 2,81 | Keramická dlažba | Omítka + obklad | Minerální kazetový podhled |
| 2.37 | Rampa | 9,76 | PVC | Omítka + nátěr | Minerální kazetový podhled |

Legenda:

- Stávající a bourané konstrukce:
- Stávající nosné konstrukce - železobeton
1.PP - ZB400 (vyšší části, ostatní ZB300)
1.-4.NP - ZB330
 - Stávající nosné konstrukce - zdivo
1.PP - cihly P150, malta M25
1.-5.NP - CDK-A-P100/1250-I, malta M25
schodiště, výtah zdivo, 1.PP -, cihly P150, CDM 150, malta M100,
1.-5.NP - CDM 100, malta M50
 - Stávající nenosné konstrukce
 - Bourané konstrukce

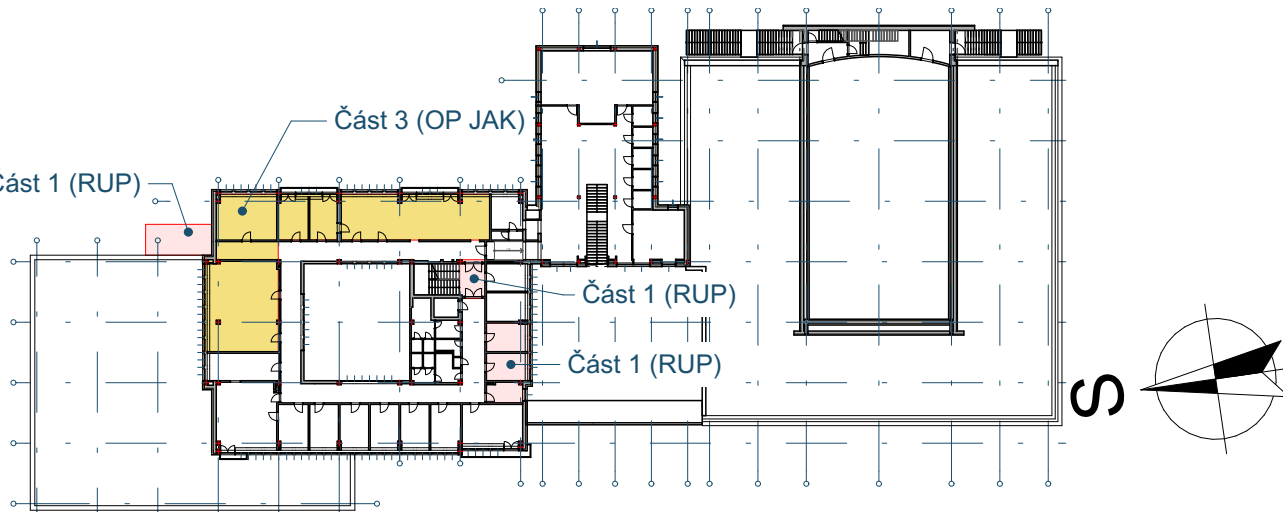

| | | | |
|--|--|---|---|
| Revize | Popis revize | Datum | Podpis |
| ±0,000 = 1.NP m n.m., Balt p.v. | | | |
| Zodp. projektant: Ing. Jan Šubrt | Projektant: Ing. Petr Ramík | Hlavní inženýr projektu: Ing. Petr Ramík | Generální projektant: RV projekt s.r.o. Pojaszkova 1535, Val. Mezříč, 757 01 info@rvprojekt.cz www.rvprojekt.cz +420 724 817 726 |
| Místo stavby: Katastr: Stavebník: Název stavby: | 17. listopadu 930/8, Olomouc, 779 00 k.ú. Olomouc-město, č. parcely st.1501, 94/71, 94/74 Univerzita Palackého v Olomouci, Křižkovského 511/8, Olomouc, 779 00 PF UPOL, Změna užívání vnitřních prostor budovy B, fáze 2 | | |
| Objekt: | D.1 - Budova B D.1.1 - Architektonicko stavební řešení | | |
| Název výkresu: | 2.NP - stávající stav a bourání - osy D-I_2-6 (část 1, 3) | | |
| Datum | 02/2023 | Císlo paré | |
| Stupeň | DPS | | |
| Formát | 8xA4 | | |
| Měřítko | 1:50 | | |
| Císlo výkresu | 2022_45.2-D.1.1_21 | | |