

Poznámka:

- Obecné bourací a demontážní práce:
- Odpojení energií a médií v pracovním prostoru.
 - Vystěhování stávajícího mobiliáře daných prostor.
 - Demontáž stávajících instalací, zařízovacích předmětů a koncových prvků.
 - Demontáž kazetových podhledů.
 - Stržení nášlapných vrstev.
 - Oškrábání stávajících omítek.


- Bourání a demontáže:
- 1 - Demontáž stávajícího okna včetně vnitřního a vnějšího parapetu.
 - 2 - Vybourání stávajícího obvodového zdiva tl. cca 400 mm + KZS tl. cca 100 mm.
 - 3 - Vyřezání stávajícího parapetu okenního otvoru v obvodovém zdivu cca 400 mm + KZS tl. cca 100 mm.
 - 4 - Vybourání stávající příčky tl. 100, 150 mm včetně případných dveří a oken.
 - 5 - Vyřezání dveřního, okenního otvoru ve zděné přičce tl. 100, 150 mm.
 - 6 - Vybourání stávající příčky tl. 200 mm včetně případných dveří a oken.
 - 7 - Vyřezání parapetu stávajícího otvoru ve zděné přičce tl. 150 mm.
 - 8 - Vybourání otvoru pro osazení zárubně do nosné zdi tl. 300 mm.
 - 9 - Vybourání stávající podlahy, celková tl. cca 80 mm
 - 10 - Vyřezání drážek pro ležatou kanalizaci v základové desce a výkop rýhy, předpoklad tl. desky cca 150 mm, Předpokládaná hloubka výkopu cca 1,0 m.

01 Tabulka místností 1.PP - osy D-F					
Č.	Název místnosti	Plocha (m2)	Nášlapná vrstva	Povrchová úprava zdi	Povrchová úprava stropu
0.66	Spisovna	42,66	Betonová mazanina + nátěr	Omítka + nátěr	Omítka + nátěr
0.70	Chodba	3,87	Betonová mazanina + nátěr	Omítka + nátěr	Omítka + nátěr
0.71	Sklad	6,00	Betonová mazanina + nátěr	Omítka + nátěr	Omítka + nátěr
0.72	Sklad	3,43	Betonová mazanina + nátěr	Omítka + nátěr	Omítka + nátěr

Legenda:


Stávající a bourané konstrukce:

- Stávající nosné konstrukce - železobeton
1.PP - ŽB400 (vyšší části, ostatní ŽB300)
1.-4.NP - ŽB330
- Stávající nosné konstrukce - zdivo
1.PP - cihly P150, malta M25
1.-.5.NP - CDK-A-P100/1250-I, malta M25
schodiště, výtah zdivo, 1.PP - , cihly P150, CDM 150, malta M100,
1.-.5.NP - CDM 100, malta M50
- Stávající nenosné konstrukce
- Bourané konstrukce

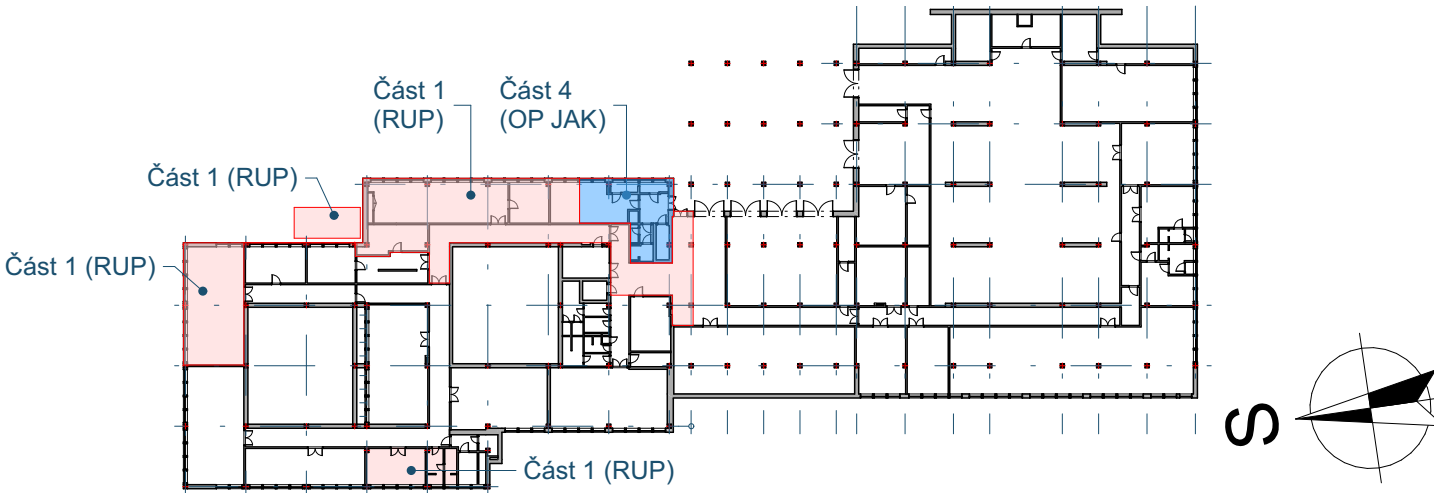

Revize	Popis revize	Datum	Podpis

±0,000 = 1.NP m n.m., Balt p.v.

Zodp. projektant:		Projektant:		Hlavní inženýr projektu:		Generální projektant:	
Ing. Jan Šubrt		Ing. Petr Ramík		Ing. Petr Ramík		<div> RV projekt</div>	
Místo stavby:		17. listopadu 930/8, Olomouc, 779 00				RV projekt s.r.o.	
Katastr:		k.ú. Olomouc-město, č. parcely st.1501, 94/71, 94/74				Polášková 1535, Val. Meziříčí, 757 01	
Stavebník:		Univerzita Palackého v Olomouci, Křižkovského 511/8, Olomouc, 779 00				info@rvprojekt.cz	
Název stavby:		PF UPOL, Změna užívání vnitřních prostor budovy B, fáze 2				www.rvprojekt.cz	
						+420 724 877 726	
Objekt:		D.1 - Budova B D.1.1 - Architektonicko stavební řešení				Projektant dílčí části:	
Datum		02/2023		Číslo paré			
Stupeň		DPS					
Formát		6xA4					
Měřítko		1:1, 1:50					
Název výkresu:		1.PP - stávající stav a bourání - osy D-F_1-2 (část 1)				Číslo výkresu	
						2022_45.2-D.1.1_05	