






Legenda:

Stávající a bourané konstrukce:


-  Stávající nosné konstrukce - železobeton
1.PP - ŽB400 (vyšší části, ostatní ŽB300)
1.-4.NP - ŽB330
-  Stávající nosné konstrukce - zdívo
1.PP - cihly P150, malta M25
1.-5.NP - CDK-A-P100/1250-I, malta M25
schodiště, výtah zdívo, 1.PP - , cihly P150, CDM 150, malta M100,
1.-5.NP - CDM 100, malta M50
-  Stávající nenosné konstrukce
-  Bourané konstrukce
-  Nové konstrukce, plochy, obecně

01 Tabulka místností 1.NP					
Č.	Název místnosti	Plocha (m2)	Nášlapná vrstva	Povrchová úprava zdí	Povrchová úprava stropu
1.60	Úklid	1,82	Keramická dlažba	Omítka + obklad	Minerální kazetový podhled
1.61	WC předsíň	3,05	Keramická dlažba	Omítka + obklad	Minerální kazetový podhled
1.62	WC	7,05	Keramická dlažba	Omítka + obklad	Minerální kazetový podhled
1.63	Kancelář	10,90	Koberec	Omítka + nátěr	Minerální kazetový podhled

Poznámka:


Náhrada stávajících dveří za dveře s požární odolností.
Dveře budou vsazeny do stávajících otvorů po demontovaných dveřích.
Následně bude provedno zapravení přilehlých stavebních konstrukcí (podlaha, omítka).

Součástí stavebních prací bude i zapravení povrchů po provedení profesí TZB.

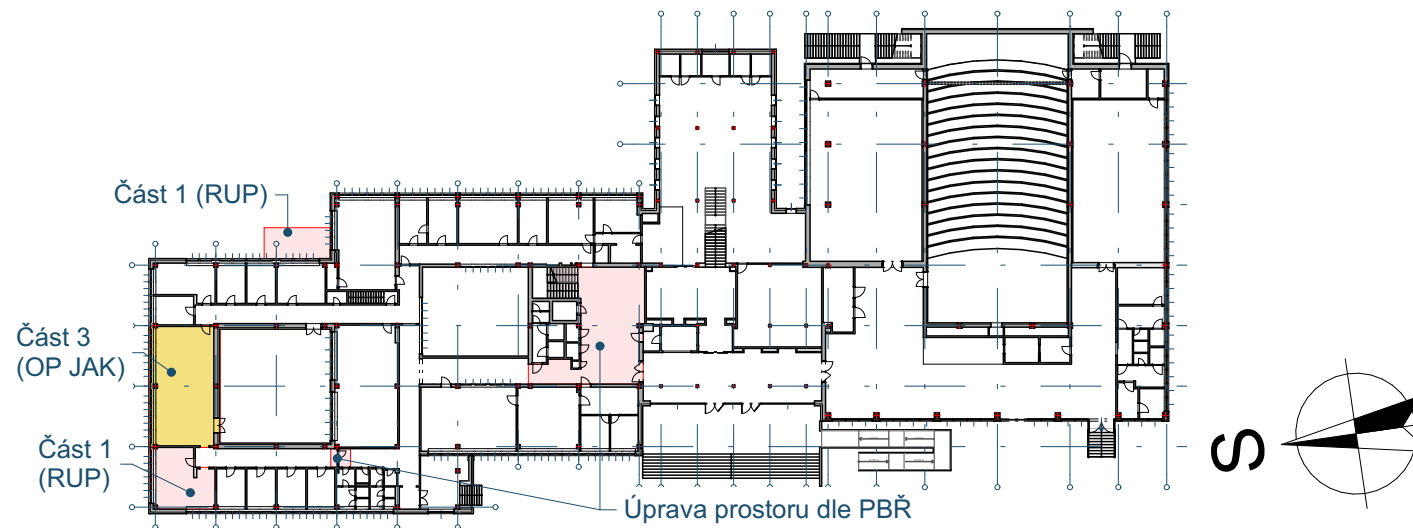

Revize	Popis revize	Datum	Podpis

±0,000 = 1.NP m n.m., Balt p.v.

Zodp. projektant:		Projektant:	Hlavní inženýr projektu:		Generální projektant:		
Ing. Jan Šubrt		Ing. Petr Ramík	Ing. Petr Ramík		 RV projekt		
Místo stavby:		17. listopadu 930/8, Olomouc, 779 00			RV projekt s.r.o.		
Katastr:		k.ú. Olomouc-město, č. parcely st.1501, 94/71, 94/74			Poláškova 1535, Val. Meziříčí, 757 01		
Stavebník:		Univerzita Palackého v Olomouci, Křižkovského 511/8, Olomouc, 779 00			info@rvprojekt.cz		
Název stavby:		PF UPOL, Změna užívání vnitřních prostor budovy B, fáze 2			www.rvprojekt.cz		
Objekt:					+420 724 877 726		
D.1 - Budova B D.1.1 - Architektonicko stavební řešení					Projektant dílčí části:		
Název výkresu:		1.NP - výměna dveří na ose D_1-2 (část 1)			Datum	02/2023	Číslo paré
					Stupeň	DPS	
					Formát	2xA4	
					Měřítko	1:50, 1:1	
					Číslo výkresu		
					2022_45.2-D.1.1_20		