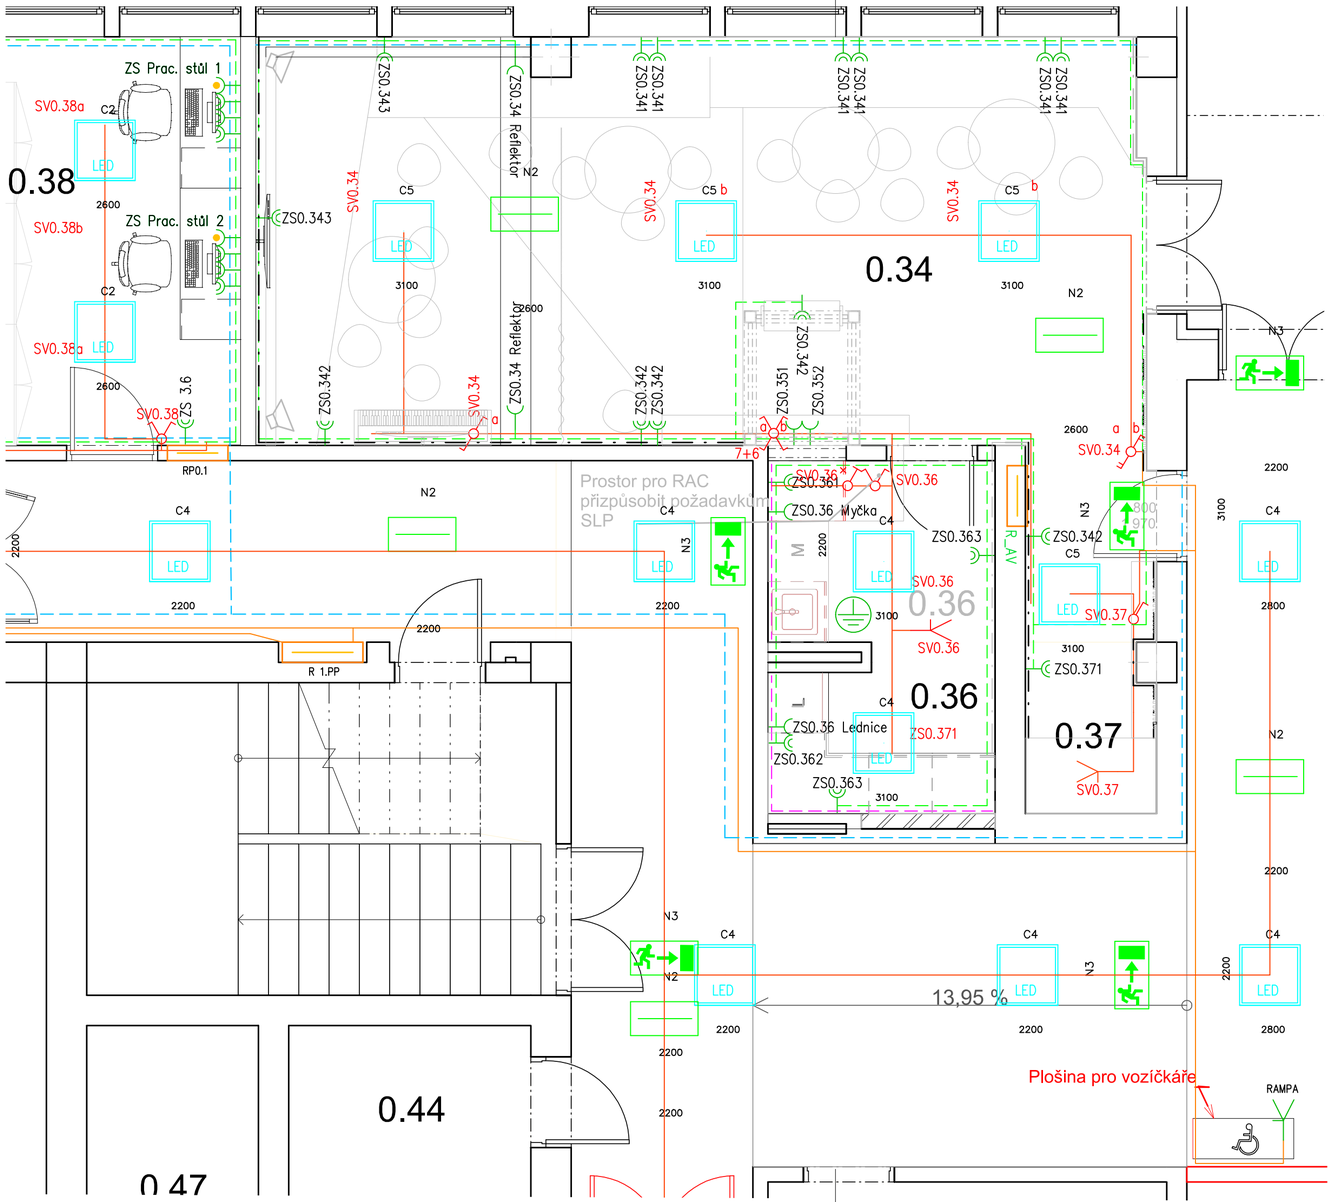

Legenda:

Zásuvka jednoduchá, s clonkami, IP40, 230V

Zásuvka dvojnásobná, s clonkami a natočenou dutinkou, IP40, 230V

vypínač řazení č.1

vypínač řazení č.1 IP44

vypínač řazení č.5

vypínač řazení č.6

CXKH-J 3x1,5 mm2 (světelné obvody)

CXKH-J 3x2,5mm2 (zásuvkové obvody)

kabelový žlab nad SDK (40x60mm)

sdružené kabelové trasy

LED pásek pod kuch. linku 12W/m

ochranné pospojování neživých částí

Nový rozvaděč

Svítidlo C4, Vestavné LED svítidlo, IP54, 3100lm, 23W, Ra 80, 4000K, průměr 596 x 596 x 90

Svítidlo C3, Vestavné LED svítidlo, IP54, 3200lm, 23W, Ra 80, 4000K, průměr 596 x 596 x 90

Svítidlo C5, Vestavné LED svítidlo, opálový kryt IP54, 5300lm, 44W, Ra 80, 4000K, průměr 595 x 595 x 90

Svítidlo F, Přisazené LED svítidlo, opálový PMMA kryt IP44, 1500lm, 14W, Ra 80, 4000K, průměr 285 x 0 x 89

Svítidlo E, LED downlight, mikroprizmatický kryt IP54, 1950lm, 19W, Ra 80, 4000K, průměr 210 x 0 x 46

Přisazené LED nouzové svítidlo, s praporkem N3, 1W, 50lm, Ra 80, 4000K

Svítidlo N2, LED vestavné nouzové svítidlo univerzální optika, IP20, 3W, 325lm, Ra 80, 4000K, 95x95x48mm

Zásuvkové rozvody budou uloženy ve drážkách ve zdi.
Světelné rozvody ve zdi budou vedeny drážkami a na stropě budou vedeny v bezhalogenových lištách.
Veškeré neživé části budou ochranně pospojovány a přivedeny na MET.
Umístění jednotlivých koncových prvků musí být nejdříve odsouhlaseno investorem.
Zásuvky pro reflektory budou umístěny pod stropem v horní instalační zoně.

- Povinností dodavatelské firmy je seznámit se se všemi částmi projektové dokumentace, tzn. technickou zprávou, výkresy, výkazy výměr atd. Dále je povinností dodavatelské firmy ověřit si a zkontrolovat veškeré návaznosti a požadavky na ostatní profese.
- Předpokládá se, že dodavatelská firma je odborně způsobilá, s plnou zodpovědností za provedení kompletního funkčního díla vč. stanovení úplného rozsahu prací prostřednictvím přezkoumání a prodiskutování kompletní dokumentace s příslušnými stranami.
- Na základě výše uvedeného je povinností dodavatelské firmy upozornit na případné nedostatky, zjevné chyby a v případě nejasností vznést dotazy k dokumentaci. Tato povinnost se předpokládá před zahájením prací v termínu stanoveném zástupcem investora.
- V průběhu prací je povinností dodavatelské firmy včas upozornit na nedostatky a chyby a to takovým způsobem, aby nedošlo k navýšení ceny díla vlivem opožděné připomínky. Pokud se tak nestane, předpokládá se vždy, že dodávka zahrnuje všechny součásti k zajištění kompletnosti a funkčnosti díla.
- Součástí ceny díla musí být všechny náklady, aby cena byla kompletní, konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž. Cena díla musí být včetně všech souvisejících doplňků, podružného a montážního materiálu bez dalších nároků na navýšení ceny.
- Všechny ve standardu neuvedené výkony, které jsou však nutné pro správnou funkčnost konstrukcí provedených, se nepovažují za vedlejší výkony a je třeba s nimi počítat v jednotkových cenách.
- Při realizaci je dodavatel povinný koordinovat postup prací se stavbou a ostatními profesemi, postupovat v souladu s příslušnými předpisy a návody pro montáž jednotlivých zařízení, dodržovat bezpečnostní a protipožární předpisy.

Řešená část objektu - 1.PP

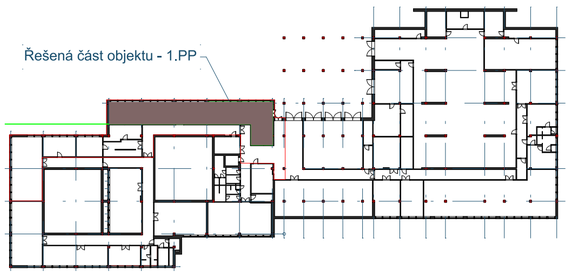

S

Revize	Popis revize	Datum	Podpis

±0,000 = 1.NP m n.m., Balt p.v.

Zodp. projektant:	Projektant:	Hlavní inženýr projektu:	Generální projektant:
Ing. Michal Zubík	Ing. Michal Zubík	Ing. Petr Ramík	RV projekt RV projekt s.r.o. Poláškova 1535, info@rvprojekt.cz Val. Meziříčí, 757 01 www.rvprojekt.cz
Místo stavby:	17. listopadu 930/8, Olomouc 779 00		
Katastr:	k.ú. Olomouc-město, č. parcely st.1501, 94/71, 94/74		
Stavebník:	Univerzita Palackého v Olomouci, Křižkovského 511/8, Olomouc, 779 00		
Název stavby:	**PF UPOL, Změna užívání vnitřních prostor budovy B, fáze 2, část 1, 3, 4**		Projektant dílčí části:
Objekt:	**D.1 - Budova B** **D.1.4.5 - Silnoproudá elektrotechnika**		Datum 08/2023 · Stupeň DPS · Formát 3xA4 · Měřítko · Číslo paré
Název výkresu:	**Půdorys 1.PP - Silnoproud** **Místnosti 0.34, 0.36, 0.37**		Číslo výkresu **2022_45.2-D.1.4.5_02**