

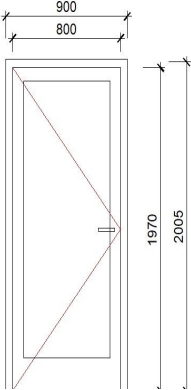

















NO.	SCHÉMA	POPIS	SPECIFIKACE	POČET														POZNÁMKA	
				1PP		1NP		2NP		3NP		4NP		5NP		Σ			
				L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P		
10.001		DVEŘE VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ OTEVÍRAVÉ ROZMĚR KŘÍDLA: 800x1970 mm ROZMĚR OTVORU: 900x2020 mm OSAŽENO DO ZDIVA TL. 150mmDVEŘE VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ OTEVÍRAVÉ ROZMĚR KŘÍDLA: 800x1970 mm ROZMĚR OTVORU: 900x2020 mm OSAŽENO DO ZDIVA TL. 150mm	INTERIÉROVÉ DVEŘE HLADKÉ TYP: falcové ZÁRUBNĚ: A DVEŘNÍ KŘÍDLO: bílé hladké (RAL 9010) KOVÁNÍ: INTERIÉROVÉ DVEŘE HLADKÉ TYP: falcové ZÁRUBNĚ: A DVEŘNÍ KŘÍDLO: bílé hladké (RAL 9010) KOVÁNÍ: A	2	4												2	4	ROZMĚRY STAVEBNÍCH OTVORŮ JE NUTNÉ ZAMĚŘIT DLE SKUTEČNOSTI NA STAVBĚ PŘED DODÁVKOU, BAREVNÝ ODSTÍN BUDE URČEN V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU. VZORKY POVRCHOVÉ ÚPRAVY A KOVÁNÍ BUDOU ODSOUHLASENY ARCHITEKTEM A INVESTOREM. ROZMĚRY STAVEBNÍCH OTVORŮ JE NUTNÉ ZAMĚŘIT DLE SKUTEČNOSTI NA STAVBĚ PŘED DODÁVKOU, BAREVNÝ ODSTÍN BUDE URČEN V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU. VZORKY POVRCHOVÉ ÚPRAVY
10.002		DVEŘE VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ OTEVÍRAVÉ MADLO PRO IMOBILNÍ DLE VYHL.398/2009 Sb. ROZMĚR KŘÍDLA: 900x1970 mm ROZMĚR OTVORU: 1000x2020 mm OSAŽENO DO ZDIVA TL. 150mmDVEŘE VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ OTEVÍRAVÉ ROZMĚR KŘÍDLA: 900x1970 mm ROZMĚR OTVORU: 1000x2020 mm OSAŽENO DO ZDIVA TL. 150mm	INTERIÉROVÉ DVEŘE HLADKÉ TYP: falcové ZÁRUBNĚ: A DVEŘNÍ KŘÍDLO: bílé hladké (RAL 9010) KOVÁNÍ: A POŽÁRNÍ OCHRANA: EW 30-C DP3 SAMOZAVÍRAČ (min. C2)INTERIÉROVÉ DVEŘE HLADKÉ TYP: falcové ZÁRUBNĚ: A DVEŘNÍ KŘÍDLO: bílé hladké (RAL 9010) KOVÁNÍ: A POŽÁRNÍ OCHRANA: EW 30-C DP3 SAMOZAVÍRAČ (min. C2)		3											0	3	DTTO	





10.003		DVEŘE VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ OTEVÍRAVÉ ROZMĚR KŘÍDLA: 700x1970 mm ROZMĚR OTVORU: 800x2020 mm OSAŽENO DO ZDIVA TL. 150mmDVEŘE VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ OTEVÍRAVÉ ROZMĚR KŘÍDLA: 700x1970 mm ROZMĚR OTVORU: 800x2020 mm OSAŽENO DO ZDIVA TL. 150mm	INTERIÉROVÉ DVEŘE HLADKÉ TYP: falcové ZÁRUBNĚ: A DVEŘNÍ KŘÍDLO: bílé hladké (RAL 9010) KOVÁNÍ: AINTERIÉROVÉ DVEŘE HLADKÉ TYP: falcové ZÁRUBNĚ: A DVEŘNÍ KŘÍDLO: bílé hladké (RAL 9010) KOVÁNÍ: A	4	3																4	3	DTTO
10.004		DVEŘE VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ OTEVÍRAVÉ ROZMĚR KŘÍDLA: 800x1970 mm ROZMĚR OTVORU: 900x2020 mm OSAŽENO DO ZDIVA TL. 150mmDVEŘE VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ OTEVÍRAVÉ ROZMĚR KŘÍDLA: 800x1970 mm ROZMĚR OTVORU: 900x2020 mm OSAŽENO DO ZDIVA TL. 150mm	INTERIÉROVÉ DVEŘE HLADKÉ TYP: falcové ZÁRUBNĚ: B DVEŘNÍ KŘÍDLO: bílé hladké (RAL 9010) KOVÁNÍ: A POŽÁRNÍ OCHRANA: EW 30-C DP3 SAMOZAVÍRAČ (min. C2)INTERIÉROVÉ DVEŘE HLADKÉ TYP: falcové ZÁRUBNĚ: B DVEŘNÍ KŘÍDLO: bílé hladké (RAL 9010) KOVÁNÍ: A POŽÁRNÍ OCHRANA: EW 30-C DP3 SAMOZAVÍRAČ (min. C2)	1																	1	0	DTTO
10.005		DVEŘE VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ PROSKLENÉ OTEVÍRAVÉ MADLO PRO IMOBILNÍ DLE VYHL.398/2009 Sb ROZMĚR KŘÍDLA: 800x1970 mm ROZMĚR OTVORU: 900x2020 mm OSAŽENO DO ZDIVA TL. 150mmDVEŘE VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ PROSKLENÉ OTEVÍRAVÉ ROZMĚR KŘÍDLA: 800x1970 mm ROZMĚR OTVORU: 900x2020 mm OSAŽENO DO ZDIVA TL. 150mm	INTERIÉROVÉ DVEŘE PROSKLENÉ TYP: falcové ZÁRUBNĚ: B DVEŘNÍ KŘÍDLO: prosklené RÁM: RAL 9010 KOVÁNÍ: B POŽÁRNÍ OCHRANA: EW 30-C DP3 SAMOZAVÍRAČ (min. C2)INTERIÉROVÉ DVEŘE PROSKLENÉ TYP: falcové ZÁRUBNĚ: B DVEŘNÍ KŘÍDLO: prosklené RÁM: RAL 9010 KOVÁNÍ: B POŽÁRNÍ OCHRANA: EW 30-C DP3 SAMOZAVÍRAČ (min. C2)		1																0	1	DTTO

11.001		DVEŘE VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ OTEVÍRAVÉ ROZMĚR KŘÍDLA: 800x1970 mm ROZMĚR OTVORU: 900x2020 mm OSAŽENO DO ZDIVA TL. 150mm DVEŘE VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ OTEVÍRAVÉ ROZMĚR KŘÍDLA: 800x1970 mm ROZMĚR OTVORU: 900x2020 mm OSAŽENO DO ZDIVA TL. 150mm	INTERIÉROVÉ DVEŘE HLADKÉ TYP: falcové ZÁRUBNĚ: B DVEŘNÍ KŘÍDLO: šedé hladké (RAL 7038) KOVÁNÍ: A POŽÁRNÍ OCHRANA: EW 30-C DP3 SAMOZAVÍRAČ (min. C2) ZVUKOVÉ IZOLAČNÍ (Rw 47 dB - dveře se zárubní) INTERIÉROVÉ DVEŘE HLADKÉ TYP: falcové ZÁRUBNĚ: B DVEŘNÍ KŘÍDLO: šedé hladké (RAL 7038) KOVÁNÍ: A POŽÁRNÍ OCHRANA: EW 30-C DP3 SAMOZAVÍRAČ (min. C2) ZVUKOVÉ IZOLAČNÍ (Rw 47 dB - dveře se zárubní)			3											0	3	DTTO
11.002		DVEŘE VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ OTEVÍRAVÉ ROZMĚR KŘÍDLA: 800x1970 mm ROZMĚR OTVORU: 900x2020 mm OSAŽENO DO ZDIVA TL. 150mm DVEŘE VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ OTEVÍRAVÉ ROZMĚR KŘÍDLA: 800x1970 mm ROZMĚR OTVORU: 900x2020 mm OSAŽENO DO ZDIVA TL. 150mm	INTERIÉROVÉ DVEŘE HLADKÉ TYP: falcové ZÁRUBNĚ: A DVEŘNÍ KŘÍDLO: šedé hladké (RAL 7038) KOVÁNÍ: INTERIÉROVÉ DVEŘE HLADKÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE HLADKÉ TYP: falcové ZÁRUBNĚ: A DVEŘNÍ KŘÍDLO: šedé hladké (RAL 7038) KOVÁNÍ: A			1	1		1	1		1		1	1	1	4	3	DTTO
11.003		DVEŘE VNITŘNÍ DVOUKŘÍDLÉ PROSKLENÉ OTEVÍRAVÉ S HORNÍM SVĚTLÍKEM MADLO PRO IMOBILNÍ DLE VYHL.398/2009 Sb ROZMĚR KŘÍDLA: 1380x1970 mm ROZMĚR OTVORU: 1550x3650 mm OSAŽENO DO ZDIVA TL. 150mm DVEŘE VNITŘNÍ DVOUKŘÍDLÉ PROSKLENÉ OTEVÍRAVÉ S HORNÍM SVĚTLÍKEM ROZMĚR KŘÍDLA: 1380x1970 mm ROZMĚR OTVORU: 1550x3650 mm OSAŽENO DO ZDIVA TL. 150mm	INTERIÉROVÉ DVEŘE PROSKLENÉ TYP: falcové ZÁRUBNĚ: A DVEŘNÍ KŘÍDLO: prosklené RÁM: RAL 7038 KOVÁNÍ: B INTERIÉROVÉ DVEŘE PROSKLENÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE PROSKLENÉ TYP: falcové ZÁRUBNĚ: A DVEŘNÍ KŘÍDLO: prosklené RÁM: RAL 7038 KOVÁNÍ: B			1											1		DTTO

11.004		DVEŘE VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ OTEVÍRAVÉ ROZMĚR KŘÍDLA: 700x1970 mm ROZMĚR OTVORU: 800x2020 mm OSAŽENO DO ZDIVA TL. 150mmDVEŘE VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ OTEVÍRAVÉ ROZMĚR KŘÍDLA: 700x1970 mm ROZMĚR OTVORU: 800x2020 mm OSAŽENO DO ZDIVA TL. 150mm	INTERIÉROVÉ DVEŘE HLADKÉ TYP: falcové ZÁRUBNĚ: A DVEŘNÍ KŘÍDLO: šedé hladké (RAL 7038) KOVÁNÍ: AINTERIÉROVÉ DVEŘE HLADKÉ TYP: falcové ZÁRUBNĚ: A DVEŘNÍ KŘÍDLO: šedé hladké (RAL 7044) KOVÁNÍ: A			2	3	3	4	4	3	4	3	3	4	16	17	DTTO
11.005		ZASKLENÍ VNITŘNÍ NEOTVÍRAVÉ ROZMĚR: 1200x2050 mm ZASKLENÍ VNITŘNÍ NEOTVÍRAVÉ ROZMĚR: 1200x2050 mm	INTERIÉROVÁ OKENNÍ VÝPLŇ ZÁRUBNĚ: B RÁM: ze strany schodiště RAL 9010, z chodby RAL 7038 POŽÁRNÍ OCHRANA: EI 45 DP1 neotvratlené oknoINTERIÉROVÁ OKENÍ VÝPLŇ ZÁRUBNĚ: B RÁM: ze strany schodiště RAL 9010, z chodby RAL 7038 POŽÁRNÍ OCHRANA: EI 45 DP1 neotvratlené okno			1										1	DTTO	
11.006		ZASKLENÍ VNITŘNÍ NEOTVÍRAVÉ ROZMĚR: 1200x2050 mm ZASKLENÍ VNITŘNÍ NEOTVÍRAVÉ ROZMĚR: 1200x2050 mm	INTERIÉROVÁ OKENÍ VÝPLŇ ZÁRUBNĚ: B RÁM: ze strany schodiště RAL 9010, z chodby RAL 7038 POŽÁRNÍ OCHRANA: EI 45 DP1 neotvratlené oknoINTERIÉROVÁ OKENÍ VÝPLŇ ZÁRUBNĚ: B RÁM: ze strany schodiště RAL 9010, z chodby RAL 7038 POŽÁRNÍ OCHRANA: EI 45 DP1 neotvratlené okno			1										1	DTTO	
12.001		DVEŘE VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ OTEVÍRAVÉ ROZMĚR KŘÍDLA: 800x1970 mm ROZMĚR OTVORU: 900x2020 mm OSAŽENO DO ZDIVA TL. 150mmDVEŘE VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ OTEVÍRAVÉ	INTERIÉROVÉ DVEŘE HLADKÉ TYP: falcové ZÁRUBNĚ: A DVEŘNÍ KŘÍDLO: šedé hladké (RAL 7038) KOVÁNÍ: A ZVUKOVÉ IZOLAČNÍ (Rw 47 dB - dveře se zárubní)					1	3	1	6			1		3	9	DTTO

12.002		ZASKLENÍ VNITŘNÍ NEOTVÍRAVÉ ROZMĚR: 2000x2020 mm	INTERIÉROVÁ OKENÍ VÝPLŇ RÁM: RAL 7038 ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ (Rw 47 dB - dveře se zárubní)INTERIÉROVÁ OKENÍ VÝPLŇ RÁM: RAL 7044 ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ (Rw 47 dB - dveře se zárubní)				1							1		DTTO	
12.003		DVEŘE VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ OTEVÍRAVÉ ROZMĚR KŘÍDLA: 800x1970 mm ROZMĚR OTVORU: 900x2020 mm OSAŽENO DO ZDIVA TL. 150mm	INTERIÉROVÉ DVEŘE HLADKÉ TYP: falcové ZÁRUBNĚ: A DVEŘNÍ KŘÍDLO: šedé hladké (RAL 7038) KOVÁNÍ: A ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ (Rw 37 dB - dveře se zárubní)					3			4	5			4	8	DTTO
12.004		DVEŘE VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ PROSKLENÉ OTEVÍRAVÉ S NADSVĚTLÍKEM MADLO PRO IMOBILNÍ DLE VYHL.398/2009 Sb ROZMĚR KŘÍDLA: 800x1970 mm ROZMĚR OTVORU: 900x2600 mm OSAŽENO DO ZDIVA TL. 150mm	INTERIÉROVÉ DVEŘE PROSKLENÉ TYP: falcové ZÁRUBNĚ: B DVEŘNÍ KŘÍDLO: prosklené RÁM: ze strany schodiště RAL 9010, z chodby RAL 7044 KOVÁNÍ: B POŽÁRNÍ OCHRANA: EW 30-C DP3 SAMOZAVÍRAČ (min. C2)					1		1		1			0	3	DTTO
12.005		DVEŘE VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ PROSKLENÉ OTEVÍRAVÉ S BOČNÍM PEVNÝM ZASKLENÍM MADLO PRO IMOBILNÍ DLE VYHL.398/2009 Sb ROZMĚR KŘÍDLA: 800x1970 mm ROZMĚR OTVORU: 1505x2600 mm OSAŽENO DO ZDIVA TL. 150mm	INTERIÉROVÉ DVEŘE PROSKLENÉ TYP: falcové ZÁRUBNĚ: B DVEŘNÍ KŘÍDLO: prosklené RÁM: ze strany schodiště RAL 9010, z chodby RAL 7038 KOVÁNÍ: B POŽÁRNÍ OCHRANA: EW 30-C DP3 SAMOZAVÍRAČ (min. C2)					1		1		1			3	0	DTTO

12.006		ZASKLENÍ VNITŘNÍ NEOTVÍRAVÉ ROZMĚR: 1200x1650 mm	INTERIÉROVÁ OKENÍ VÝPLŇ ZÁRUBNĚ: B RÁM: ze strany schodiště RAL 9010, z chodby RAL 7038 POŽÁRNÍ OCHRANA: EI 45 DP1 neotvratlené okno			1	1				2	DTTO				
12.007		ZASKLENÍ VNITŘNÍ NEOTVÍRAVÉ ROZMĚR: 1565x2350 mm	INTERIÉROVÁ OKENÍ VÝPLŇ ZÁRUBNĚ: B RÁM: ze strany schodiště RAL 9010, z chodby RAL 7038 POŽÁRNÍ OCHRANA: EI 45 DP1 neotvratlené okno			1					1	DTTO				
12.008		ZASKLENÍ VNITŘNÍ NEOTVÍRAVÉ ROZMĚR: 1920x2060 mm	INTERIÉROVÁ OKENÍ VÝPLŇ ZÁRUBNĚ: B RÁM: ze strany schodiště RAL 9010, z chodby RAL 7038 POŽÁRNÍ OCHRANA: EI 45 DP1 neotvratlené okno			1	1				2	DTTO				
13.001		DVEŘE VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ OTEVÍRAVÉ ROZMĚR KŘÍDLA: 800x1970 mm ROZMĚR OTVORU: 900x2020 mm OSAŽENO DO ZDIVA TL. 150mm	INTERIÉROVÉ DVEŘE HLADKÉ TYP: falcové ZÁRUBNĚ: B DVEŘNÍ KŘÍDLO: ze strany pracovny šedé hladké (RAL 7038) ze strany schodiště bílé hladké (RAL 9010)) KOVÁNÍ: A POŽÁRNÍ OCHRANA: EW 30-C DP3 SAMOZAVÍRAČ (min. C2) ZVUKOVÉ IZOLAČNÍ (Rw 37 dB - dveře se zárubní)							1	1			1	1	DTTO

13.002		ZASKLENÍ VNITŘNÍ NEOTVÍRAVÉ ROZMĚR: 1250x2350 mm	INTERIÉROVÁ OKENÍ VÝPLŇ ZÁRUBNĚ: B RÁM: ze strany schodiště RAL 9010, z chodby RAL 7038 POŽÁRNÍ OCHRANA: EI 45 DP1 neotvratlené okno					1	1		2		DTTO	
14.001		ZASKLENÍ VNITŘNÍ NEOTVÍRAVÉ ROZMĚR: 1200x1850mm	INTERIÉROVÁ OKENÍ VÝPLŇ ZÁRUBNĚ: B RÁM: ze strany schodiště RAL 9010, z chodby RAL 7038 POŽÁRNÍ OCHRANA: EI 45 DP1 neotvratlené okno						1		1		DTTO	
15.001		DVEŘE VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ POSUVNÉ ROZMĚR KŘÍDLA: 750x1970 mm ROZMĚR OTVORU: 700x2020 mm OSAŽENO DO STAVEBNÍHO POUZDRA V SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČCE TL. 150mm	INTERIÉROVÉ DVEŘE HLADKÉ OBLOŽKY : hliníkové DVEŘNÍ KŘÍDLO: šedé hladké (RAL 7038) KOVÁNÍ: C								1	1	0	DTTO
15.002		DVEŘE VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ PROSKLENÉ OTEVÍRAVÉ S HORNÍM SVĚTLÍKEM MADLO PRO IMOBILNÍ DLE VYHL.398/2009 Sb ROZMĚR KŘÍDLA: 800x1970 mm ROZMĚR OTVORU: 900x2600 mm OSAŽENO DO ZDIVA TL. 150mm	INTERIÉROVÉ DVEŘE PROSKLENÉ TYP: falcové ZÁRUBNĚ: B DVEŘNÍ KŘÍDLO: prosklené RÁM: RAL 9010 KOVÁNÍ: B POŽÁRNÍ OCHRANA: EW 15-C DP3 SAMOZAVÍRAČ (min. C2)								2	2	0	DTTO

pozn. Dveře do č.m.5.07 jsou součástí pláště místnosti a mají označení T5.003 a samostatný výkres