


①

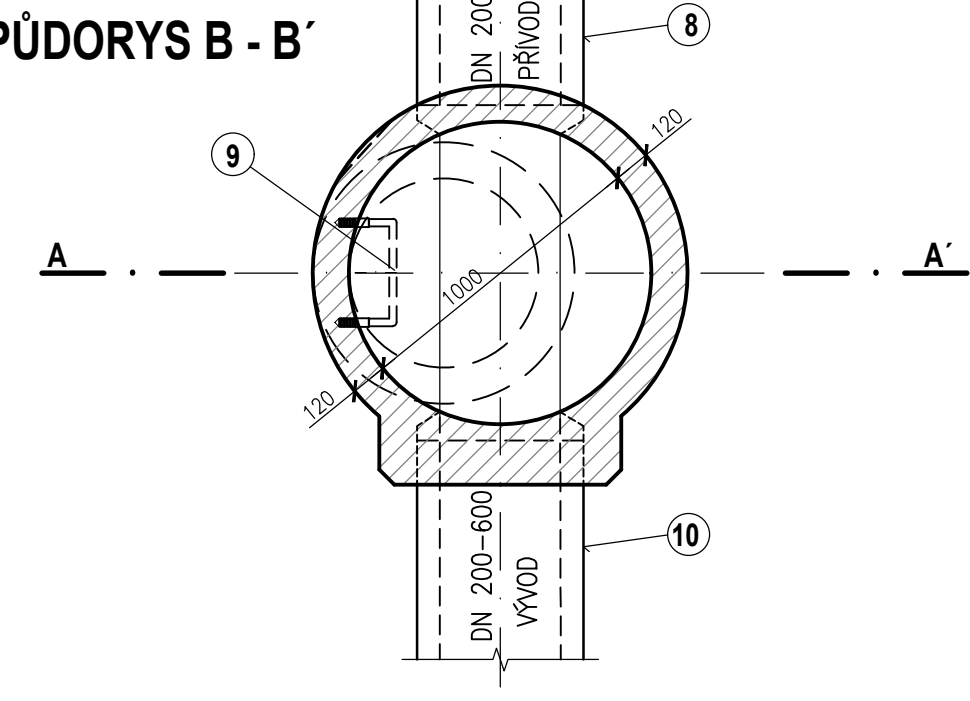


DN 200 - 600 mm

- * SKLADBA SKRUŽÍ DLE POTŘEBNÉ HLUBKY
- * STUPADLA OSAŽENA PŘI VÝROBĚ
- (OS – STUPADLA OCELOVÁ POTAŽENÁ PLASTEM,
- * KOS – STUPADLA KAPSOVÁ + OCELOVÁ POTAŽENÁ PLASTEM,
- V OTVORECH PRO POTRUBÍ SE OSADÍ

ŠACHTOVÉ VLOŽKY

The image contains two technical cross-section drawings of door seals. The left drawing, labeled 'KLUZNÝ PROSTŘEDEK', shows a seal with a T-shaped profile that fits into a groove on the door frame. The right drawing, labeled 'TĚSNÍČÍ ELASTOMEROVÝ KROUŽEK OSAZENÝ NA DŘÍK VÝROBKU', shows a rectangular elastomer ring mounted on a track on the door frame. Both drawings include dimension lines and arrows indicating specific parts and measurements.

**KANALIZAČNÍ ŠACHTA Ø 400 S
LITINOVÝM POKLOPEM
D400 S TELESKOPICKOU ROUROU**

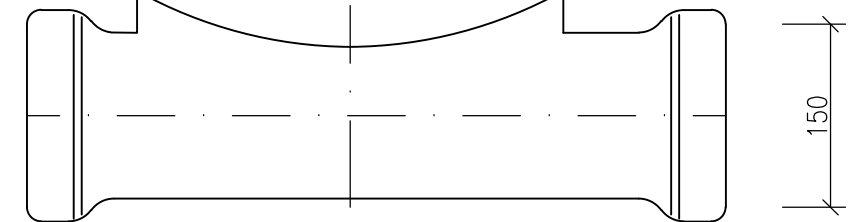[illegible]