


STAV/ABA zajišť:
Doplňení nosníkú
N1-3
Jackel 140x80x3-4

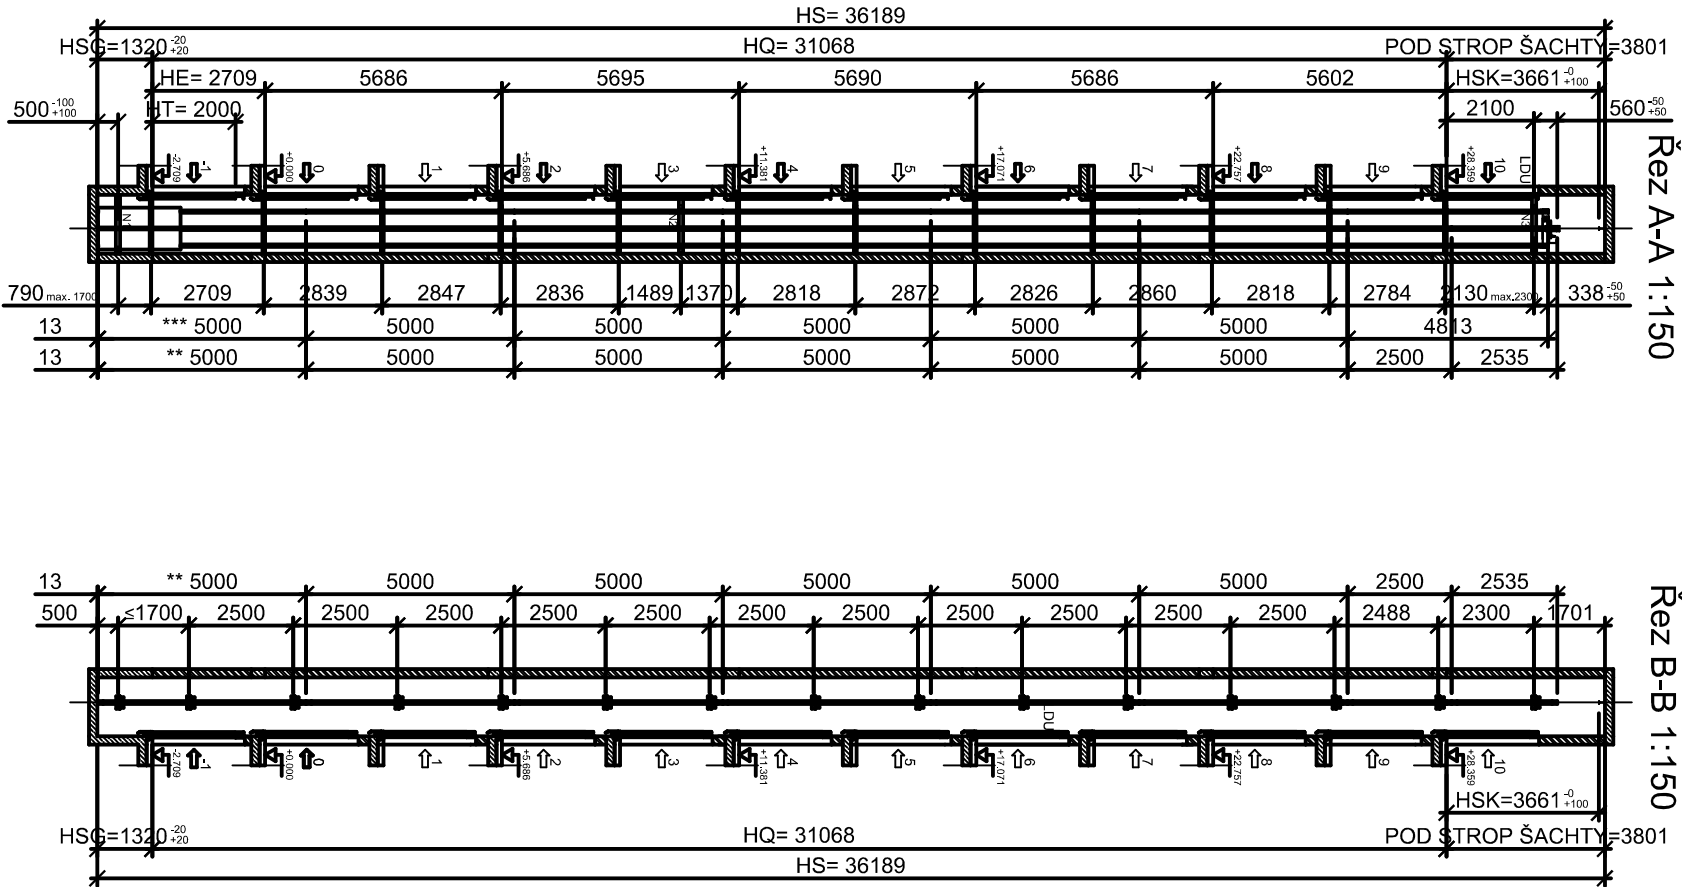

ROZLOŽENÍ VZPĚŘ VODÍTEK JE POUZE ORIENTAČNÍ, KROMĚ DANÝCH ROZMĚRŮ S TOLERANCÍ *
MAXIMÁLNÍ VZPĚRNÁ VZDÁLENOST NA STRANĚ SAMOSTATNÉHO VODÍTKA: 3200 mm
MAXIMÁLNÍ VZPĚRNÁ VZDÁLENOST NA STRANĚ PROTIVÁHY: 3200 mm.

Označení výtahu ve skupině		A
Výťahový systém		TRAKČNÍ
Typ výtahu		PERSON
Nosnost [kg]		MIN 400
Počet osob		5
Rychlost [m/s]		1
Zdvih [mm]		31068
Zavážení		2
Počet stanic		12
Počet šachetních dveří, přední vstup		12
Počet šachetních dveří, zadní vstup		0
Typ řízení		CÍLOVÉ ADRESNĚ
Ridičí systém		SBER DOLŮ
Počet výtahu ve skupině		3
Norma		EN 81-20, 2020
Invalidační výtah dle vyhlášky 398/2009 Sb.		-
Slavební tolerance		
Třída odolnosti proti vandalizmu dle ČSN EN 81-71+AC		0 - základní dle ČSN EN 81-20
Sířka x hloubka klece		CCA 1050 x 1100
Plocha klece [m²]		CCA 1.16
Základní stanice		1
Typ stroje		TRAKČNÍ SFM
Průměr trakčního kotouče [mm]		CCA 87
Faktor vyvážení [%]		50
Počet nosných pásů		MIN 2
Délka jednoho pásu [m]		72
Nosné pásy		AMO
Typ frekvenčního měniče		S REKUPERACÍ
Typ klecových dveří		AUTOMATICKÉ
MECHANICKÉ ZAŘÍZENÍ		
PROTIVÁHA		
Typ zachycovačů protiváhy		Nepoužito
Typ šachetních dveří		
Požární odolnost šachetních dveří		AUTOMATICKÉ DVOU PANELOVÉ
Typ kompenzačních prostředků		EN 81-58_EWA5 DP1
Počet kompenzačních prostředků		Nepoužito
Hmotnost 1 kompenzačního prostředku na 1m [kg]		0
Typ omezoče rychlosti protiváhy		Nepoužito

Autorizace projektu:		Ing. Petr Zavadil	Ověř. razítko:	<div><div>SPZ DESIGN</div><div>SPZ DESIGN, s.r.o.</div><div>Moravská 359/13</div><div>779 00 Olomouc - Holice</div><div>IČ: 278 31 132</div><div>telefon: 585 150 411</div><div>e-mail: spz.design@seznam.cz</div><div>web: www.spzdesign.cz</div></div>	
Vedoucí/kontrola projektu:		Ing. Petr Zavadil			
Vypisovatel:		Ing. Petr Zavadil			
Kreslí:		Ing. Petr Zavadil			
Kraj:	Olomoucký	Místo: ul. Šmeralová 1090/8, Olomouc 779 00 st.parc.č. 1385, 94/64, k.ú. Olomouc-město	Účel projektu:		Datum: 03/2024
Investor: Univerzita Palackého v Olomouci, správa kolejí a menz, Šmeralova 1122/12, 779 00 Olomouc, IČO:61989592					
Název stavby: Modernizace vnitřních prostor kolejí Bedřicha Václavka, UP Olomouc					
Obsah výkresu: Blok A - V10					
Číslo výkresu: D.1.1.b-06		Číslo výkresu: Paré číslo:			
Účel projektu:		Datum: 03/2024			
Číslo archivu(zakázky):		Datum: 19.03.2024 / V1			
Formát výkresu: 2x A4		Měřítko: Paré číslo:			