


legenda značení

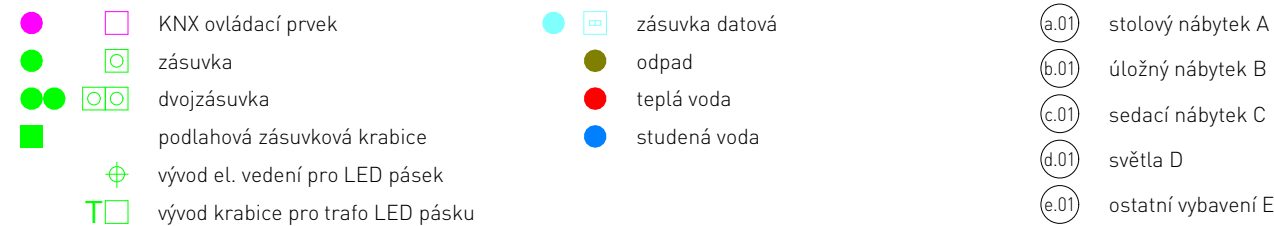

poznámky

- obecný počet a pozice přípojných bodů, ovládacích prvků, vypínačů a zásuvek dle projektu stavby (DPS); konkrétní (pohledově) důležité pozice umístění a případné nesrovnalosti budou řešeny a koordinovány s architektem (atelier-r) na podkladu dokumentace interiérového vybavení; koordinace DPS a projektu INTERIÉRU!
- projekt je zhotoven na základě dokumentace pro provedení stavby, kterou zpracovala firma atelier-r, s.r.o.
- pokud není uvedeno jinak jsou kótované rozměry modulační
- před zadáním dodávky do výroby nutno ověřit na místě rozměry skutečného provedení stavby oproti této dokumentaci
- všechny úložné prostory budou zajištěny proti překlopení
- tato dokumentace nenahrazuje výrobní dokumentaci, dodavatel je povinen zajistit zpracování výrobní dokumentace, včetně dopracování řešení detailů, výrobní dokumentaci je dodavatel povinen odsouhlasit před vlastní realizací se zadavatelem a projektantem
- tato dokumentace je autorským dílem, nakládání s tímto projektem, provádění změn se řídí zákonem č. 121/200sb o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon) ve znění pozdějších předpisů
- rostliny/zelen je umístěna v květináčích vybavených kolečky a je tedy možné také měnit jejich pozice dle potřeby
- výkresová dokumentace vybraných místností a dílčích částí řeší celkovou interiérovou dispozici nábytkových sestav ve vybraných částech stavby, předmětem této části dokumentace je koordinace jednotlivých prvků interiéru navzájem a koordinace dodávek interiéru a stavby, podrobný popis konstrukce je uveden ve výkresové dokumentaci jednotlivých nábytkových prvků a specifikaci technických a uživatelských standardů
- požadované a stanovené vlastnosti produktů prokáže dodavatel formou vzorku, technického listu, atestu, certifikátu předložením dílenské a výrobní dokumentace, a to v takové míře a podrobnosti až do průkazného splnění zadanych vlastností a odsouhlasení zadavatelem a projektantem
- před zadáním do výroby budou v rámci ceny dodávky zhotoveny prototypy vybraných prvků a vyzvorkovány prvky typového nábytku; vzorky a prototypy odsouhlasuje pro provedení potřebných zkoušek a měření zadavatel a projektant
- nedílnou součástí dodávky nábytkových kompletů jsou pomocné kotevní a spojovací prvky, stavební kování, pomocné kompletační a zajišťovací práce, včetně potřebných přípojen, dokončení detailů návaznosti interiórů a stavby
- dodávka bude provedena podle příslušných právních předpisů a technických norem i doporučujících
- pro dodávku budou zásadně použity výrobky, suroviny a polotovary nejvyšší (1) jakosti s požární odolností podle požadavků projektu požární bezpečnostního řešení stavby a podmínek právoplatného stavebního povolení
- interiérové obklady stěn nutno koordinovat se stavbou a řešením stěn (sdek příček), aby byly dodrženy veškeré požadované materiálové a konstrukční návaznosti
- informační systém není součástí tohoto projektu

$$\pm 0,000 = 215,98 \text{ m n.m. B.p.v.}$$

PdF UP - Interiérové vybavení komunikačních prostor Žižkovo nám. 951/5


objednavatel:	Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc
místo stavby:	Žižkovo náměstí 5, Olomouc
stupeň p.d.:	projektová dokumentace interiéru
datum:	březen 2025

generální projektant:	atelier-r, s.r.o. , tř. Spojenců 748/20, 779 00 Olomouc
architektonické řešení:	Miroslav Pospišil, autorizovaný architekt ČKA 03582
vypracovali:	Martin Karlík, Michal Vitek, Veronika Pokorná
e-mail, web:	atelier-r@atelier-r.cz, www.atelier-r.cz


b.3 vybrané místnosti

typická kancelář 1.23


b.3.1

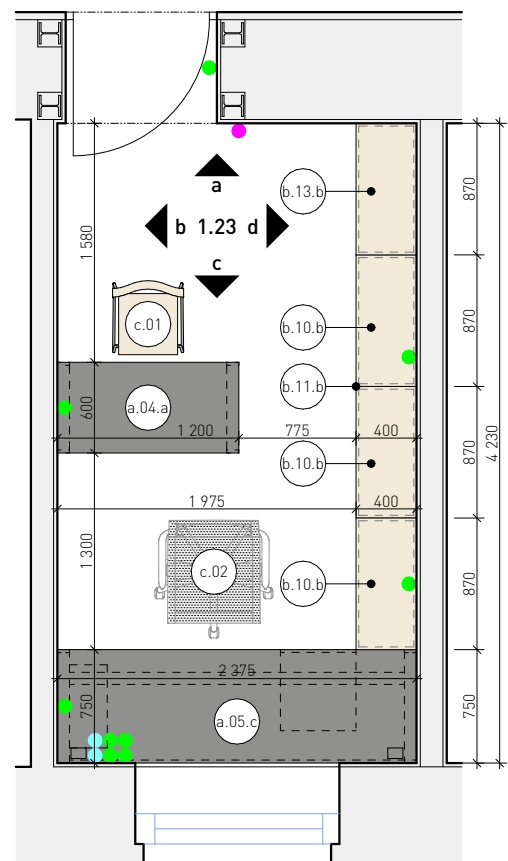


pohled a

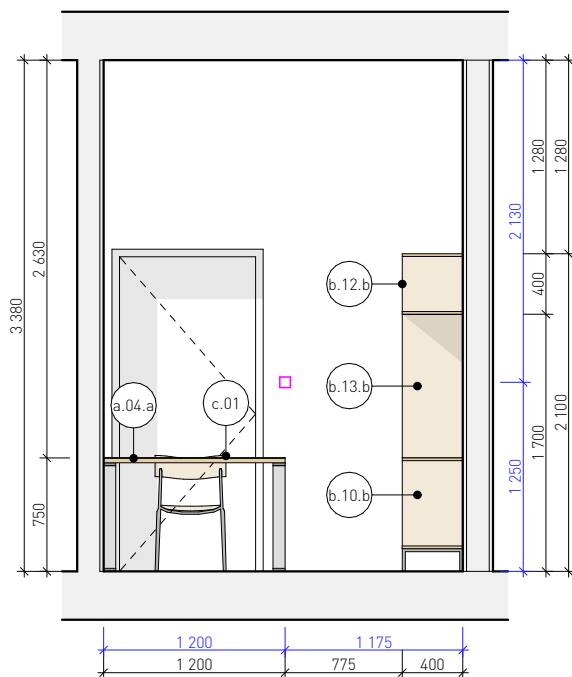

pohled b

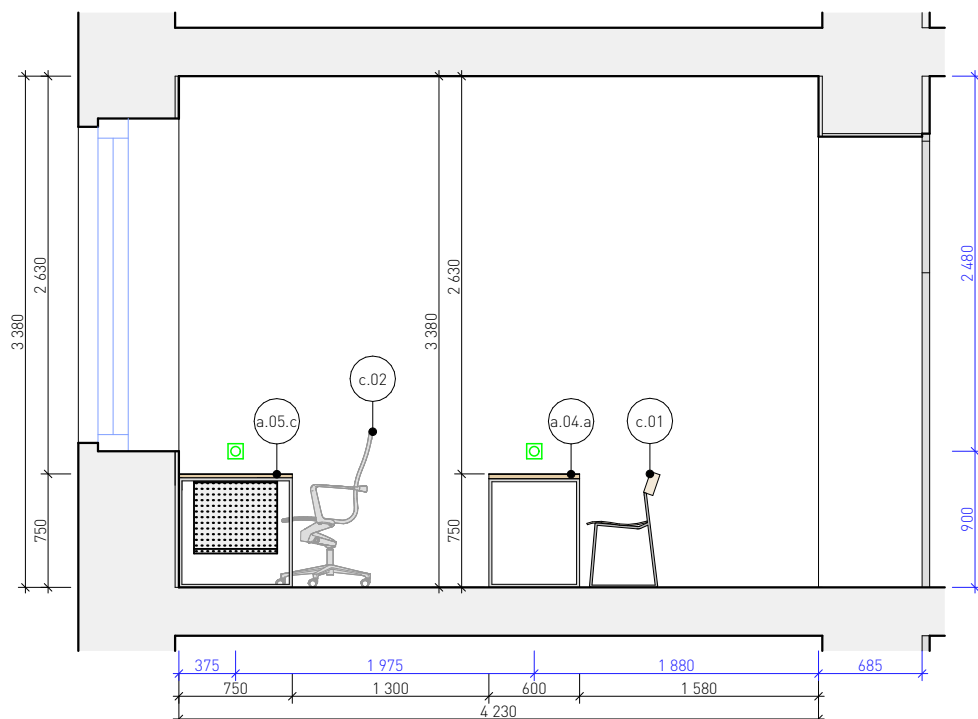

pohled c

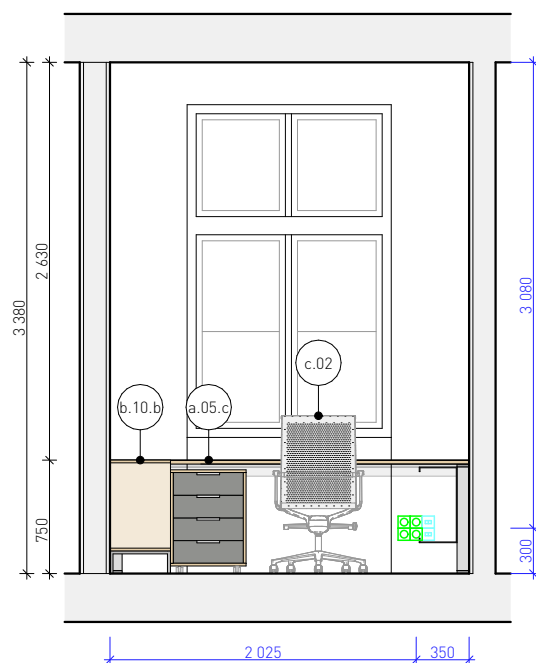

pohled d

