


BALUO, OLOMOUC, DETAIL BAROVÁ ČÁST



buková překližka tl. 18mm oboustranně
dýhovaná přírodní dubovou dýhou; dýha dub
evropský nejvyšší kvality AA tl. 0,8mm;
povrchová úprava dýhy – bělení, moření do
požadovaného odstínu, lakování matným
polyuretanovým lakem (min. 2 vrstvy);
materiál překližky ve velikosti min. 400x400mm bude
včetně dýhy a kompletní povrchové úpravy
vyvzorkován
a odsouhlasen architektem (autorem projektu) a
uživatелеm; kresbu i bělení dýhy odvodit od
nábytku dodaného v 1. etapě

horní desky z umělého kamene (corian) tl. 12mm v
šedé barvě stejná jako dodávaná v 1.etapě (co
nejblíže k barvě: tmavě šedá RAL 7016)

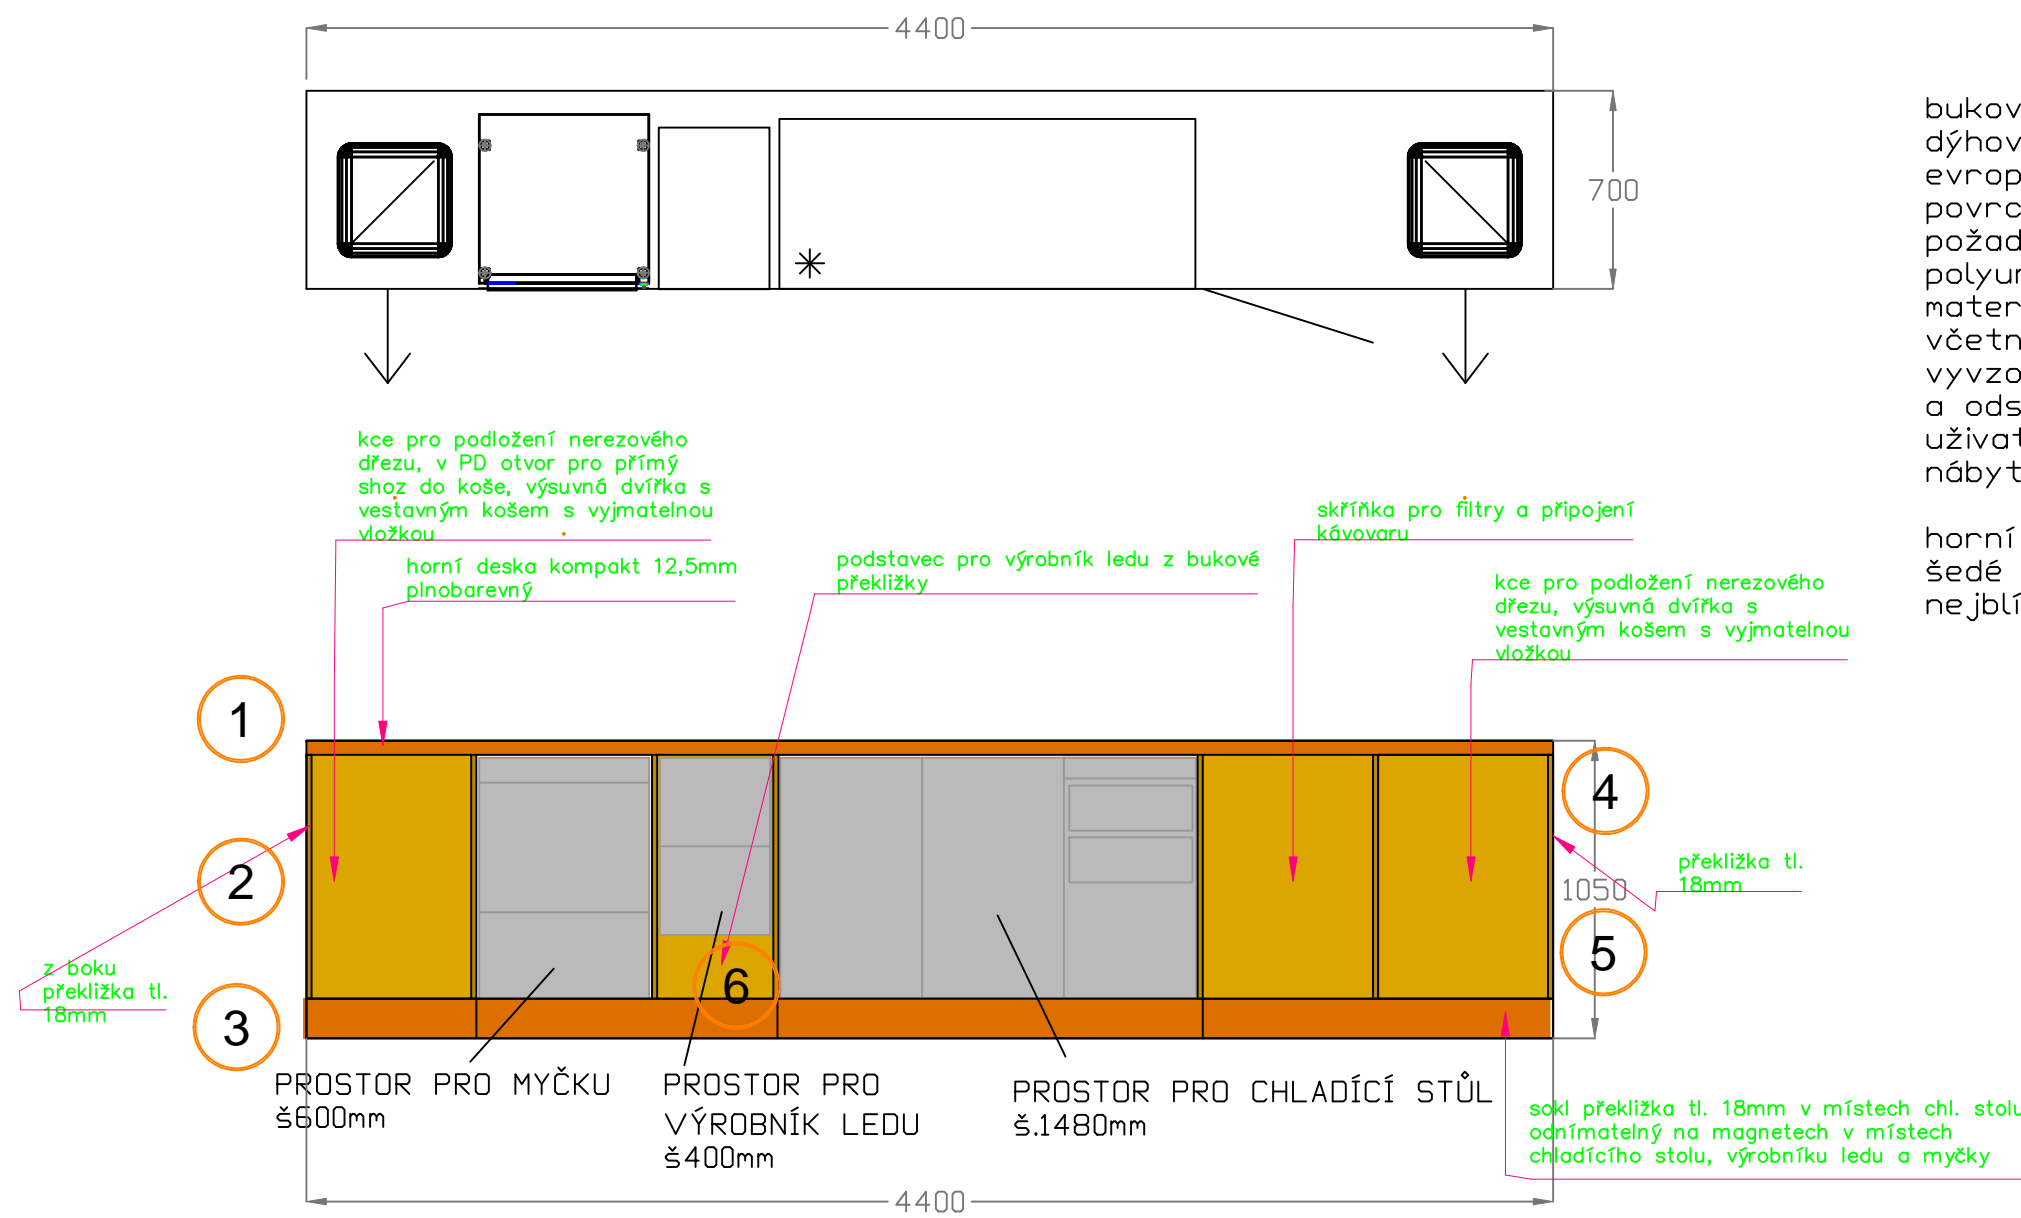