



POHLEDY - DEMOLICE

POHLED JIŽNÍ - DEMOLICE

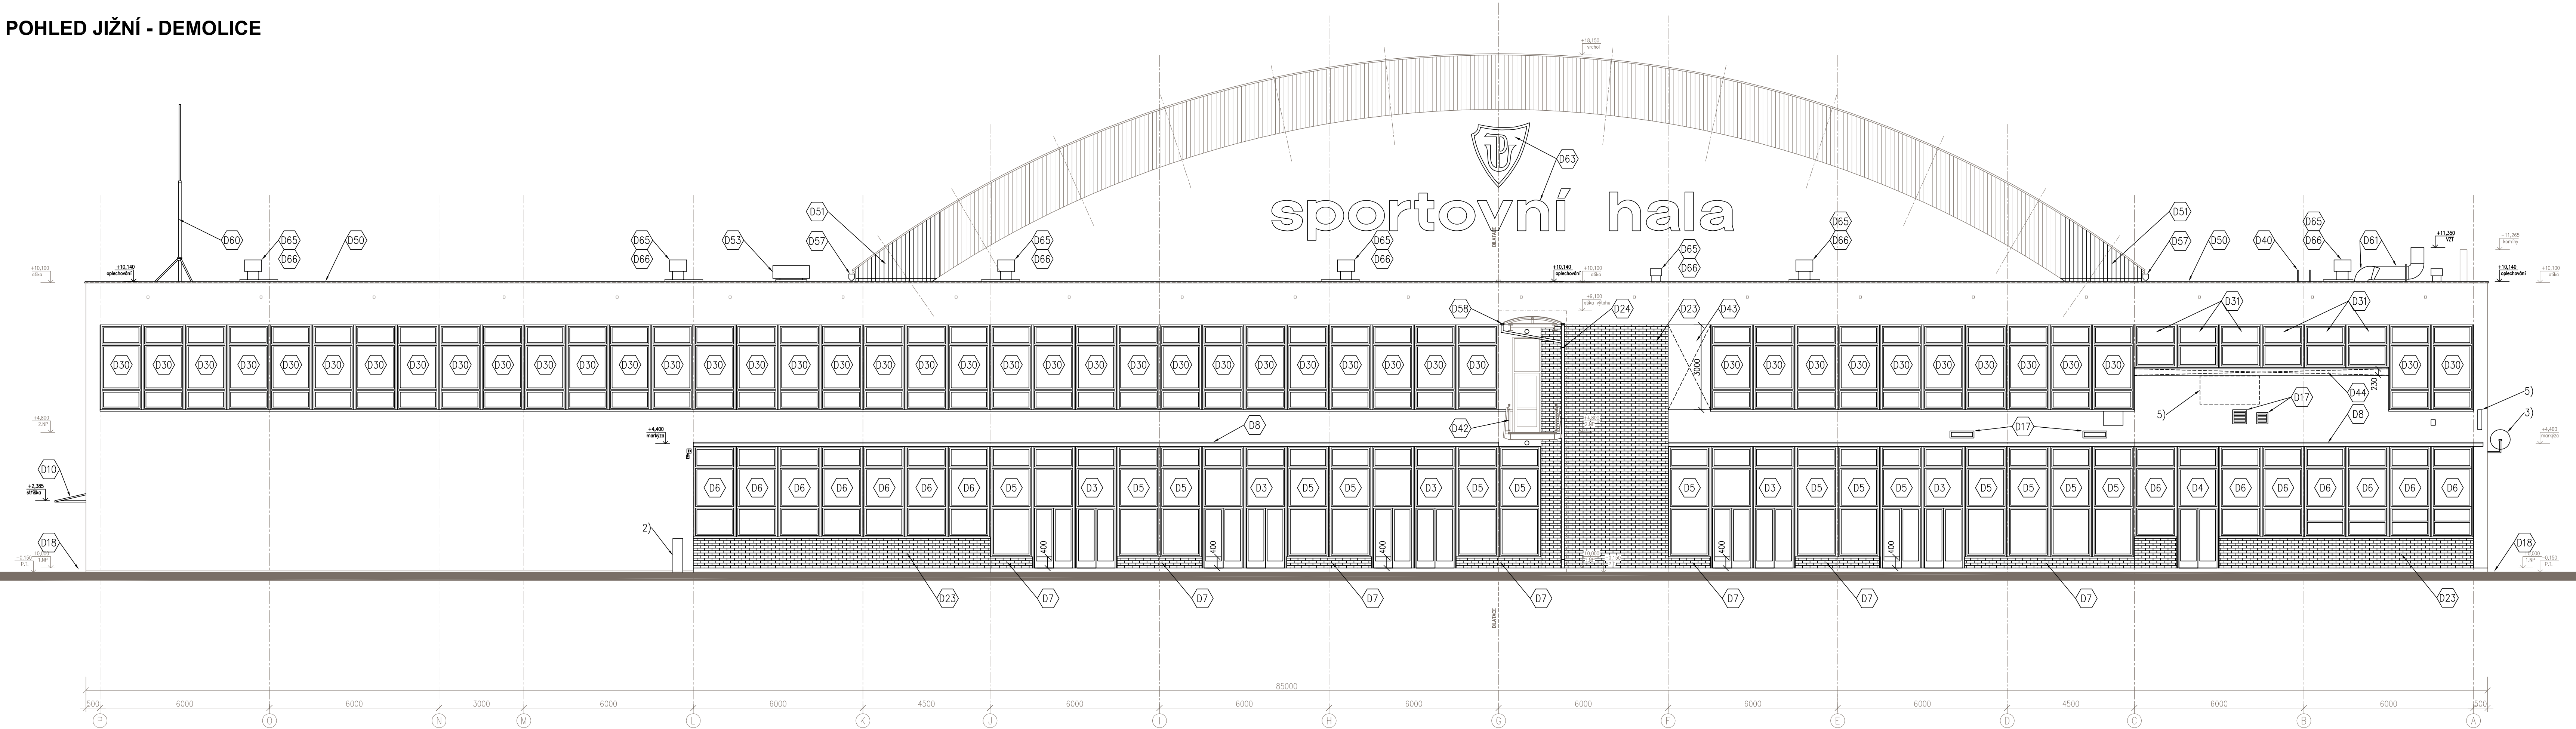


POHLED VÝCHODNÍ - DEMOLICE

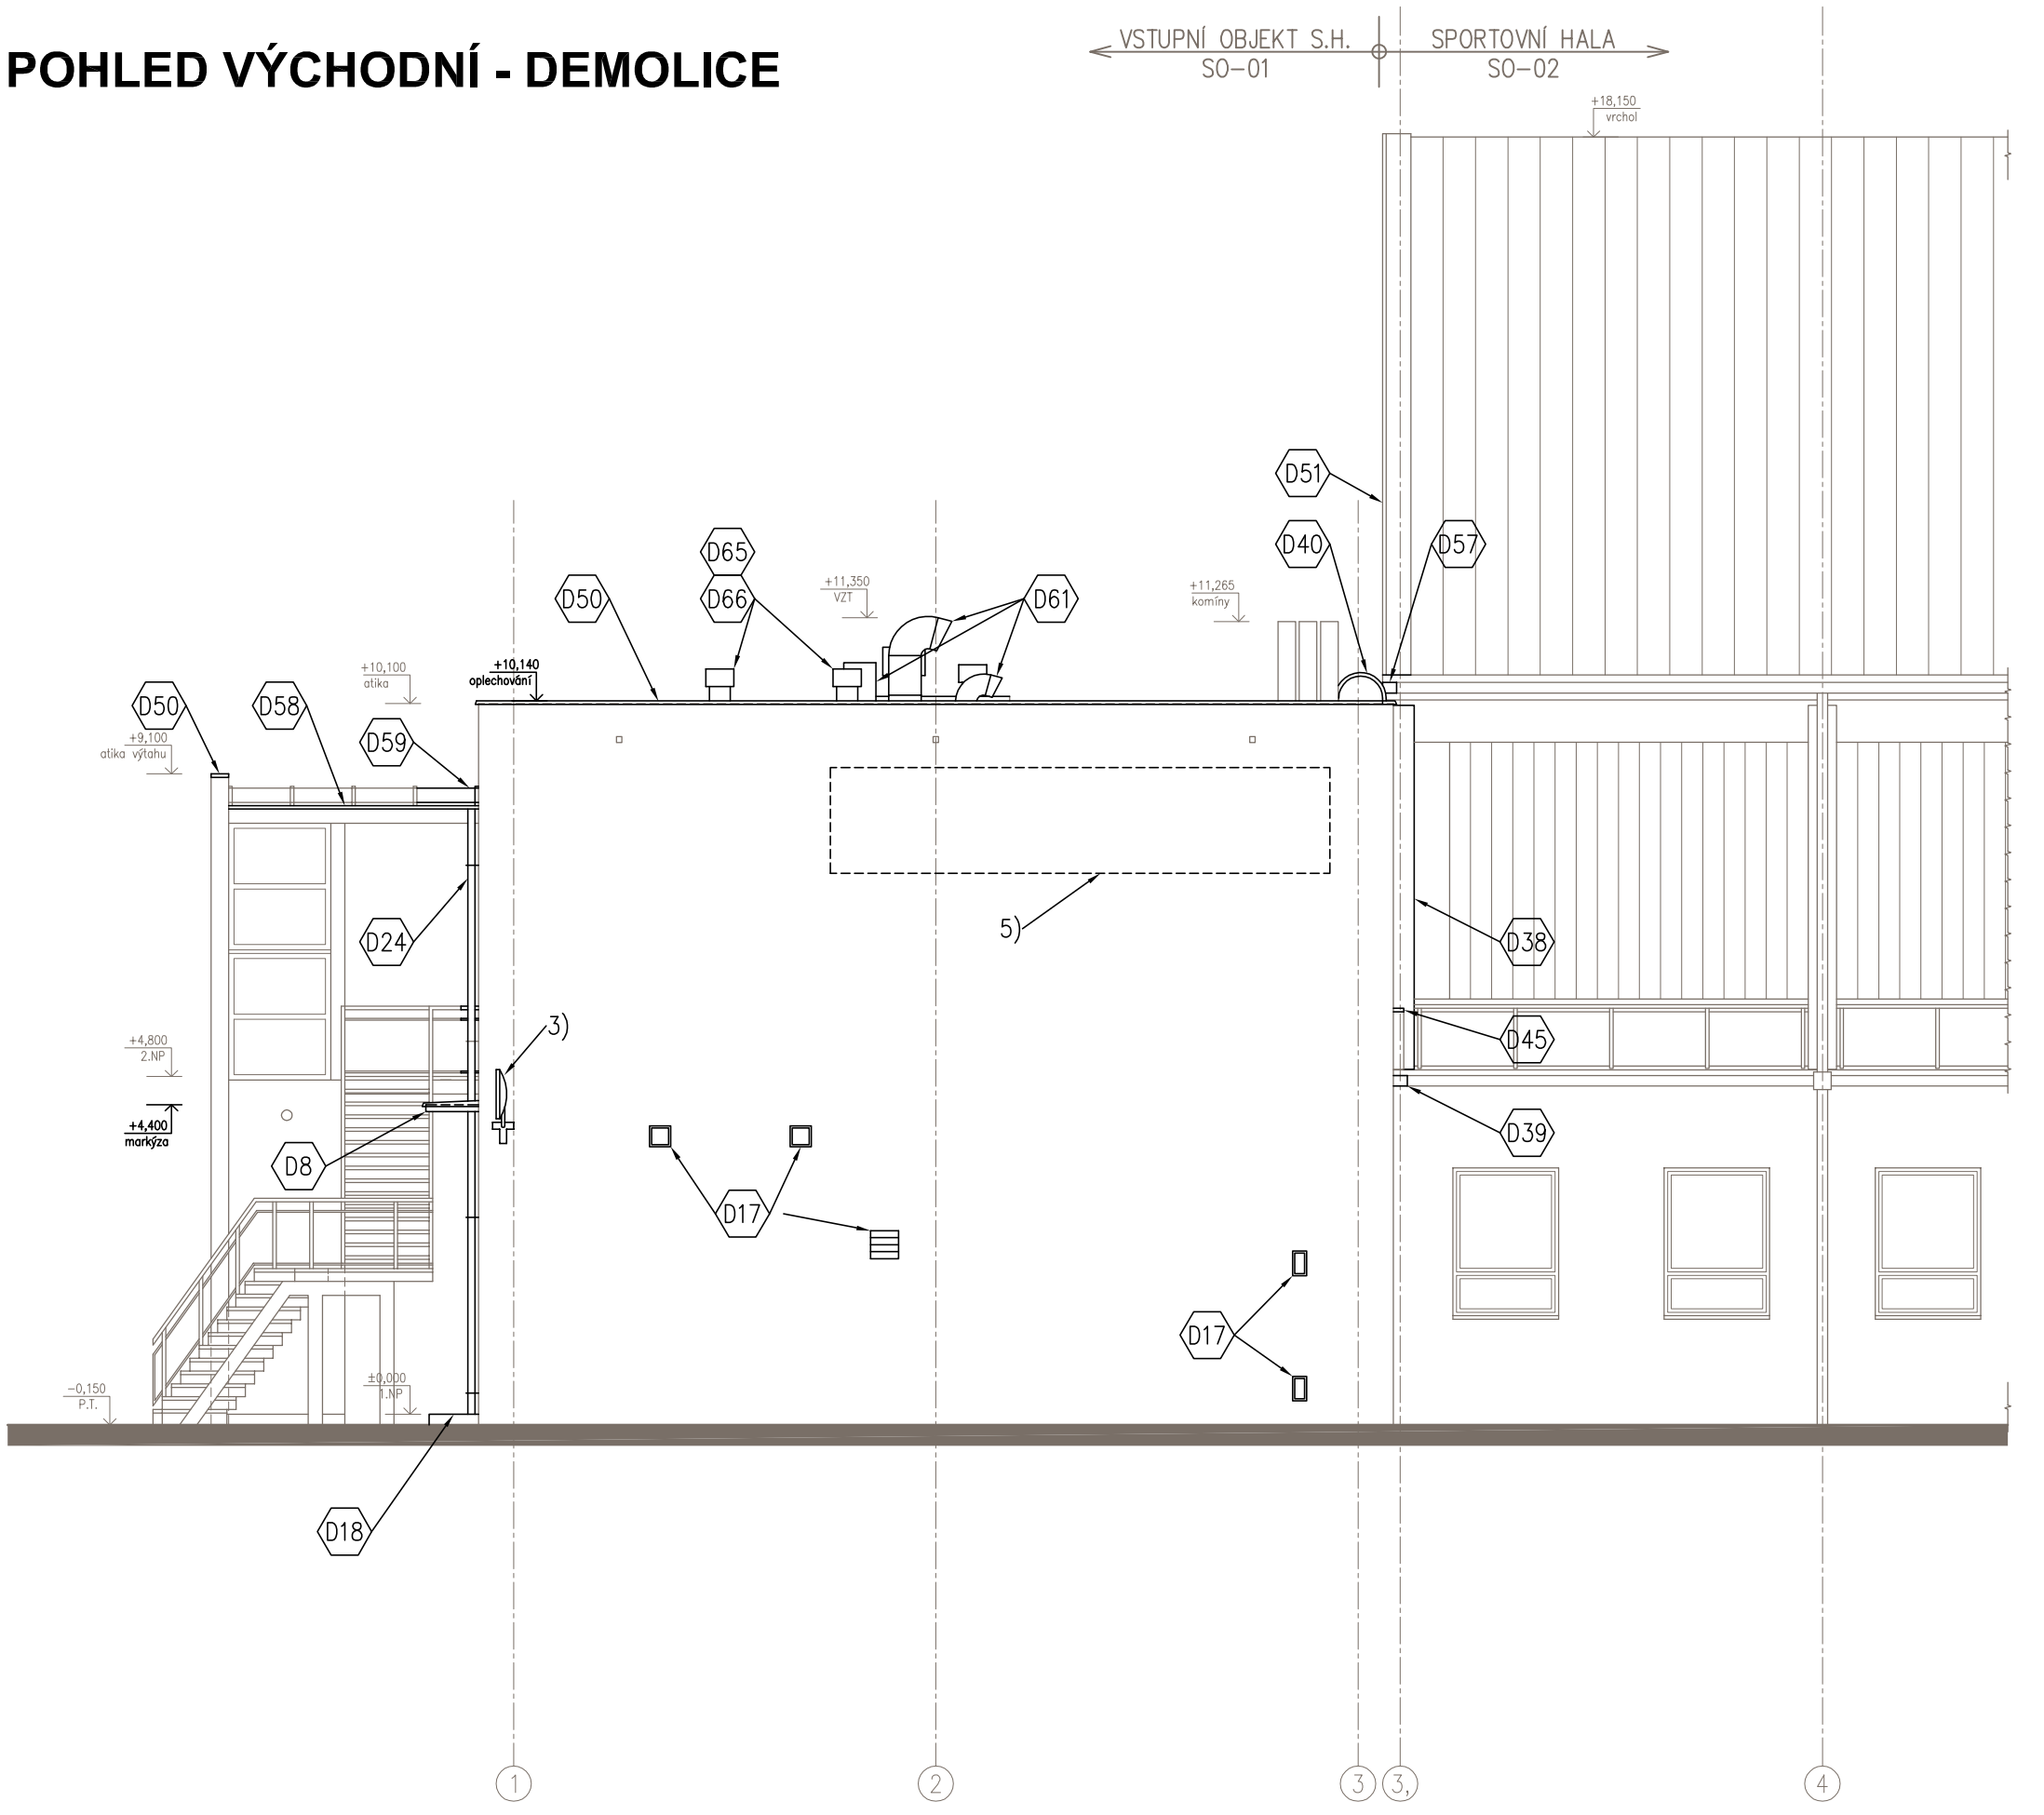

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ - 1.NP:

- D3 DEMOLICE DVEŘÍ S NADSVĚTLKEM  
- OCELOVÉ PROFILY ZASKLENÉ DVOUSKLEM  
- 3000 x 4300 mm, CELKEM 5 ks
- D5 DEMOLICE OKEN, VĚ. VNĚŠÍCH A VNITŘNÍCH PARAPETŮ  
- OCELOVÉ PROFILY ZASKLENÉ DVOUSKLEM  
- 1500 x 3900 mm, CELKEM 14 ks
- D6 DEMOLICE OKEN, VĚ. VNĚŠÍCH A VNITŘNÍCH PARAPETŮ  
- OCELOVÉ PROFILY ZASKLENÉ DVOUSKLEM  
- 1500 x 3200 mm, CELKEM 14 ks
- D7 DEMOLICE PARAPETNÍHO ŽLABU  
- PLYNOISOLÁTOVÉ TVAROVKY  
- tl. 250 mm, výška 400 mm
- D8 DEMOLICE MARKÝZY VĚ. OPLECHOVÁNÍ  
- Ž.B. KONSTRUKCE, POZINK. PLECH tl. 0,7 mm  
- tl. 100-150 mm, výškový 750 mm
- D10 DEMOLICE STŘÍŠKY  
- OCELOVÁ KČE Z JACKEL PROFILU KRYTÁ POLYKARBONÁTEM  
- dl. 30/20 mm
- D11 DEMOLICE DVEŘÍ S NADSVĚTLKEM  
- OCELOVÉ PROFILY ZASKLENÉ DVOUSKLEM  
- 1800 x 4100 mm, CELKEM 1 ks
- D12 DEMOLICE DVEŘÍ  
- DŘEVĚNÉ DVEŘE V OCELOVÉ ZARUBINĚ  
- 1420 x 2200 mm, CELKEM 1 ks
- D13 DEMOLICE DVEŘÍ  
- DŘEVĚNÉ DVEŘE V OCELOVÉ ZARUBINĚ  
- 940 x 2200 mm, CELKEM 1 ks
- D14 DEMOLICE OKNA, VĚ. VNĚŠÍCH A VNITŘNÍCH PARAPETŮ  
- OCELOVÉ PROFILY ZASKLENÉ DVOUSKLEM  
- 1500 x 3000 mm, CELKEM 1 ks
- D15 DEMOLICE OKNA, VĚ. VNĚŠÍCH A VNITŘNÍCH PARAPETŮ  
- OCELOVÉ PROFILY ZASKLENÉ DVOUSKLEM  
- 1200 x 2400 mm, CELKEM 3 ks
- D16 DEMOLICE OKNA, VĚ. VNĚŠÍCH A VNITŘNÍCH PARAPETŮ  
- OCELOVÉ PROFILY ZASKLENÉ DVOUSKLEM  
- 1150 x 1150 mm, CELKEM 1 ks
- D17 DEMOLICE VENKOVNÍCH VĚTRACÍCH MŘÍŽEK  
- OCELOVÉ PROFILY  
- 200 x 350 mm, CELKEM 2 ks  
- 400 x 400 mm, CELKEM 2 ks  
- 300 x 300 mm, CELKEM 2 ks  
- 850 x 250 mm, CELKEM 2 ks  
- 500 x 500 mm, CELKEM 1 ks
- D18 DEMOLICE OKAPOVÉHO CHODNIKU VĚ. OBRUBNIKU  
- BETONOVÁ GLAZBA 500 x 500 mm  
- VÝKOP tl. 900 mm
- D23 DEMOLICE VENKOVNÍHO KERAMICKÉHO OBRUKU  
- FASÁDNÍ KERAMICKÉ PÁSKY (KABRÁNKY)  
- 250 x 65 mm, tl. 1,5 mm, plocha: 62 m<sup>2</sup>
- D24 DEMOLICE VENKOVNÍHO SVODU  
- DK 100 mm, POZINK. PLECH tl. 0,7 mm  
- CELKOVÁ DÉLKA 11000 mm
- D25 DEMONTÁŽ SLOUPKY OPLECENÍ  
- OCELOVÝ SLOUPEK 4 x 50 mm, v. 2000 mm  
- PLETIVO, CELKOVÁ DÉLKA: 500 mm
- D26 DEMOLICE DŘÁŽEK PRO OSAZENÍ DVEŘÍ  
- DŘÁŽKA V CHELMEN ZONU  
- ROZMĚR: 50/100 mm, v. 2400 mm, CELKEM 4 ks
- D27 DEMOLICE KAPES PRO OSAZENÍ PŘEKLADU  
- DŘÁŽKA V CHELMEN ZONU  
- ROZMĚR: 150/250 mm, V. 300 mm, CELKEM 4 ks

POHLED SEVERNÍ - DEMOLICE

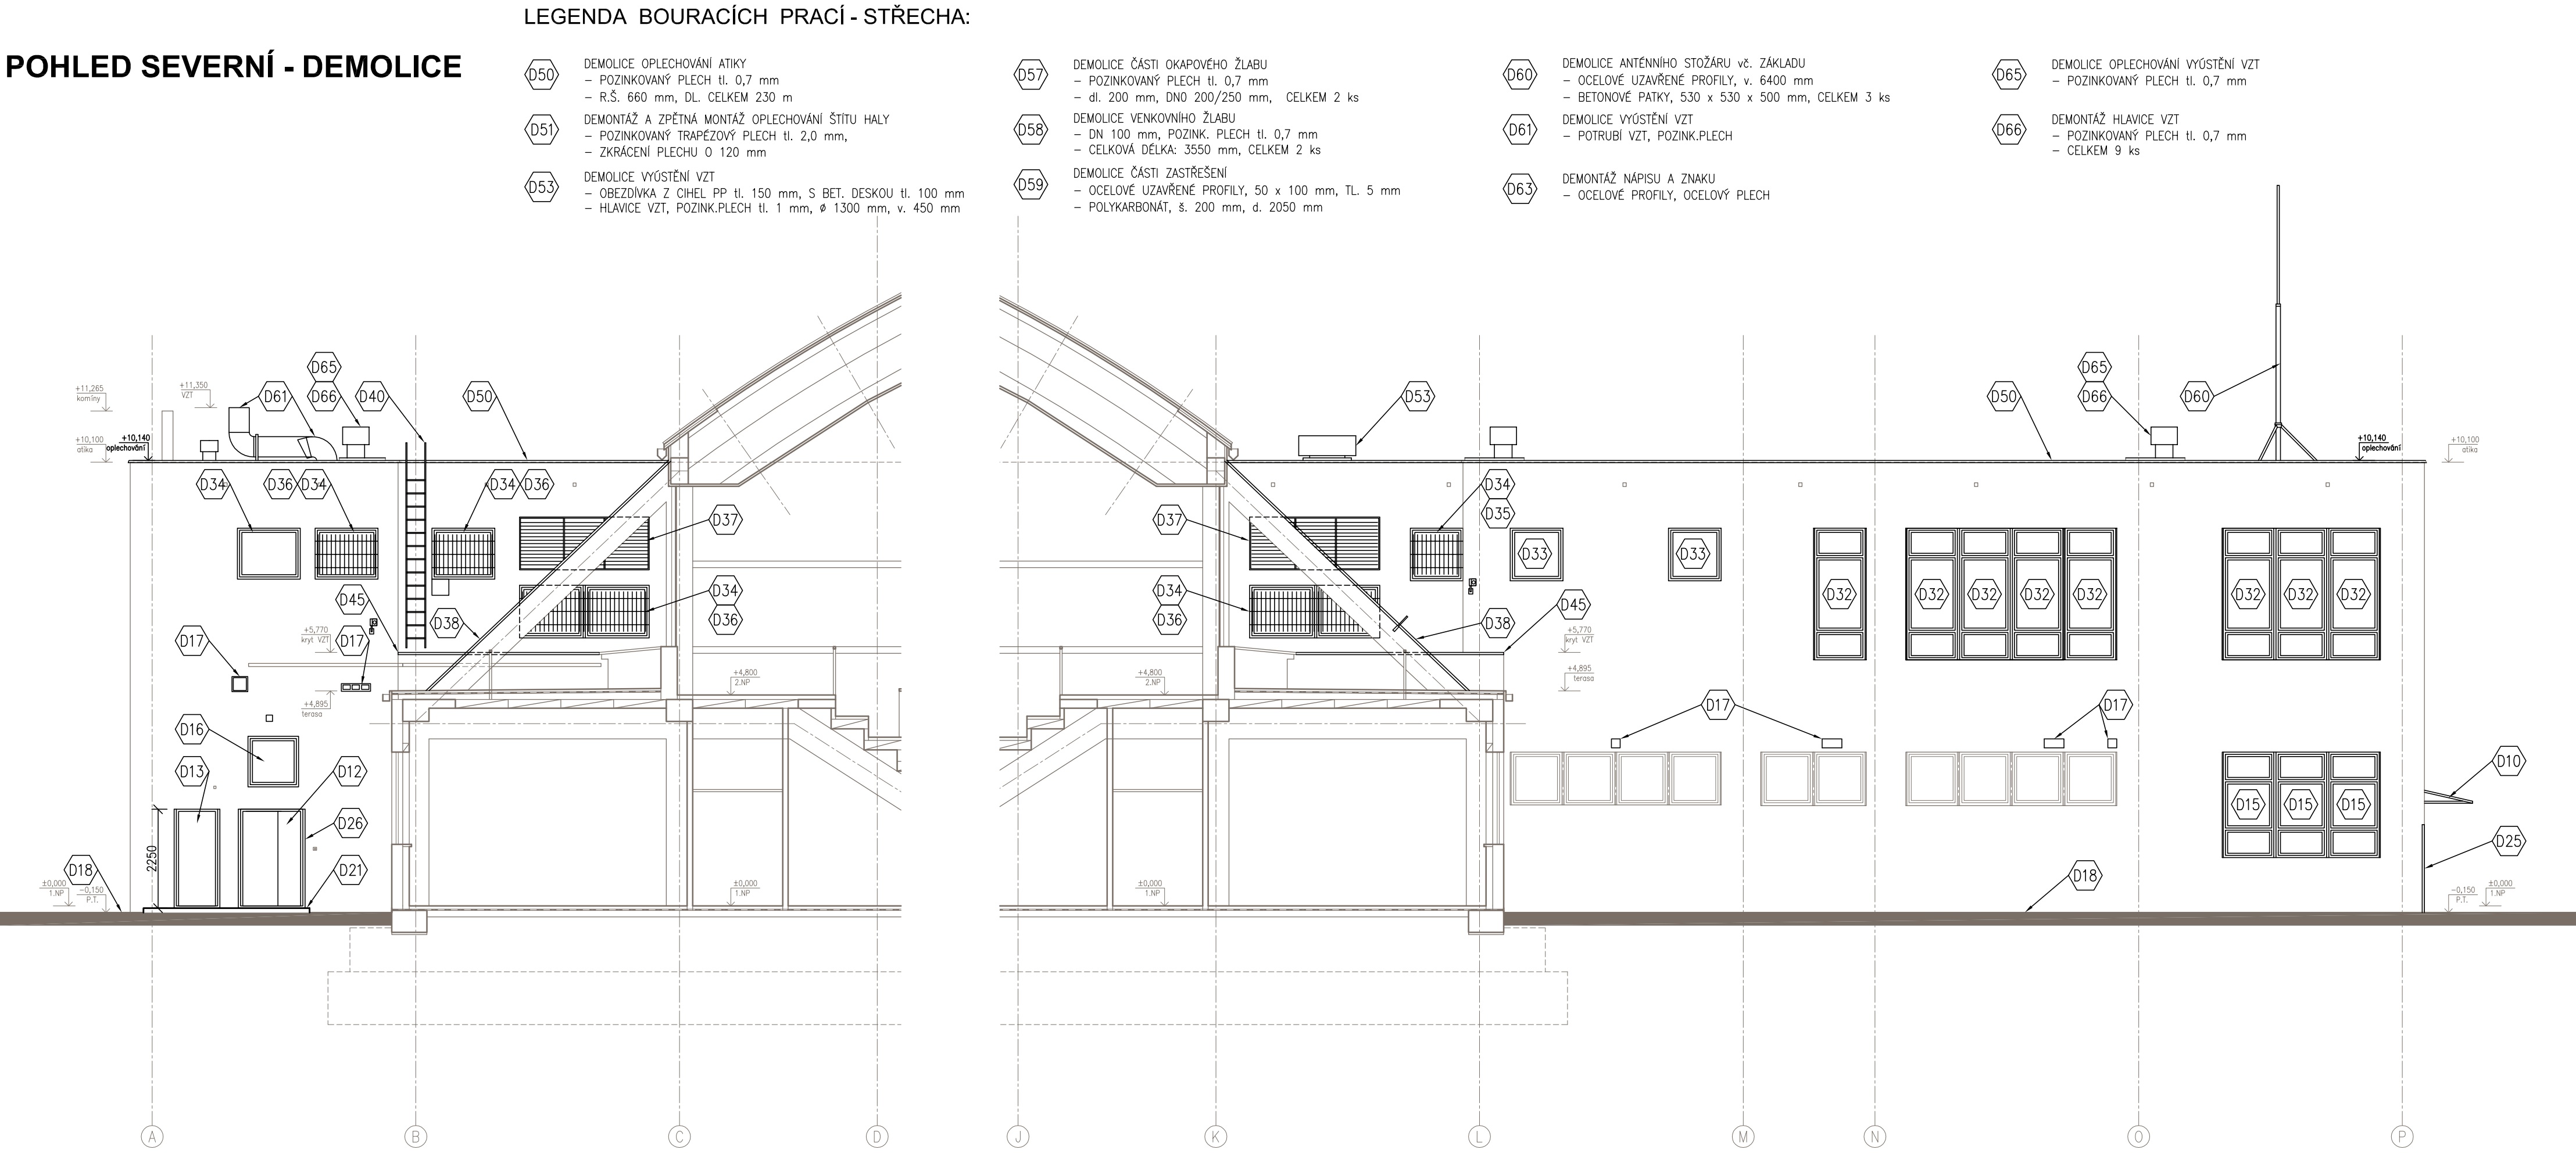

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ - STŘECHA:


- D50 DEMOLICE OPLECHOVÁNÍ AKRY  
- POZINKOVANÝ PLECH tl. 0,7 mm  
- R.S. 660 mm, DNO 200/250 mm, CELKEM 230 m
- D51 DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ OPLECHOVÁNÍ ŠTÍTU HALY  
- POZINKOVANÝ TRÁMEČOVÝ PLECH tl. 2,0 mm  
- ZKRÁCENÁ PLECHU 0 120 mm
- D53 DEMOLICE VÝSTĚHNÍ VZT  
- OCELOVÁ KČE Z JACKEL PROFILU tl. 150 mm, S BET. DESKOU tl. 100 mm  
- HRAVCE VZT, POZINK. PLECH tl. 1 mm, P 1300 mm, v. 450 mm

- D57 DEMOLICE ČÁSTI OKAPOVÉHO ŽLABU  
- POZINKOVANÝ PLECH tl. 0,7 mm  
- dl. 200 mm, DNO 200/250 mm, CELKEM 2 ks
- D58 DEMOLICE VENKOVNÍHO ŽLABU  
- DK 100 mm, POZINK. PLECH tl. 0,7 mm  
- CELKOVÁ DÉLKA: 3550 mm, CELKEM 2 ks
- D59 DEMOLICE ČÁSTI ZASTŘEŠENÍ  
- OCELOVÉ UZÁVĚRNÉ PROFILY, 50 x 100 mm, tl. 5 mm  
- POLYKARBONÁT, s. 200 mm, d. 2250 mm

- D60 DEMOLICE ANTÉNNÍHO STÓŽÁRU VĚ. ZÁKLADU  
- OCELOVÉ UZÁVĚRNÉ PROFILY, v. 6400 mm  
- BETONOVÉ PATKY, 530 x 530 x 500 mm, CELKEM 3 ks
- D61 DEMOLICE VÝSTĚHNÍ VZT  
- POTRUBÍ VZT, POZINK. PLECH
- D63 DEMONTÁŽ NÁPISU A ZNAKU  
- OCELOVÉ PROFILY, OCELOVÝ PLECH

- D65 DEMOLICE OPLECHOVÁNÍ SYSTÉM VZT  
- POZINKOVANÝ PLECH tl. 0,7 mm
- D66 DEMONTÁŽ HRAVCE VZT  
- POZINKOVANÝ PLECH tl. 0,7 mm  
- CELKEM 9 ks


POHLED JIŽNÍ - DEMOLICE  
(VÝTAHOVÁ ŠACHTA, SCHODIŠTĚ)

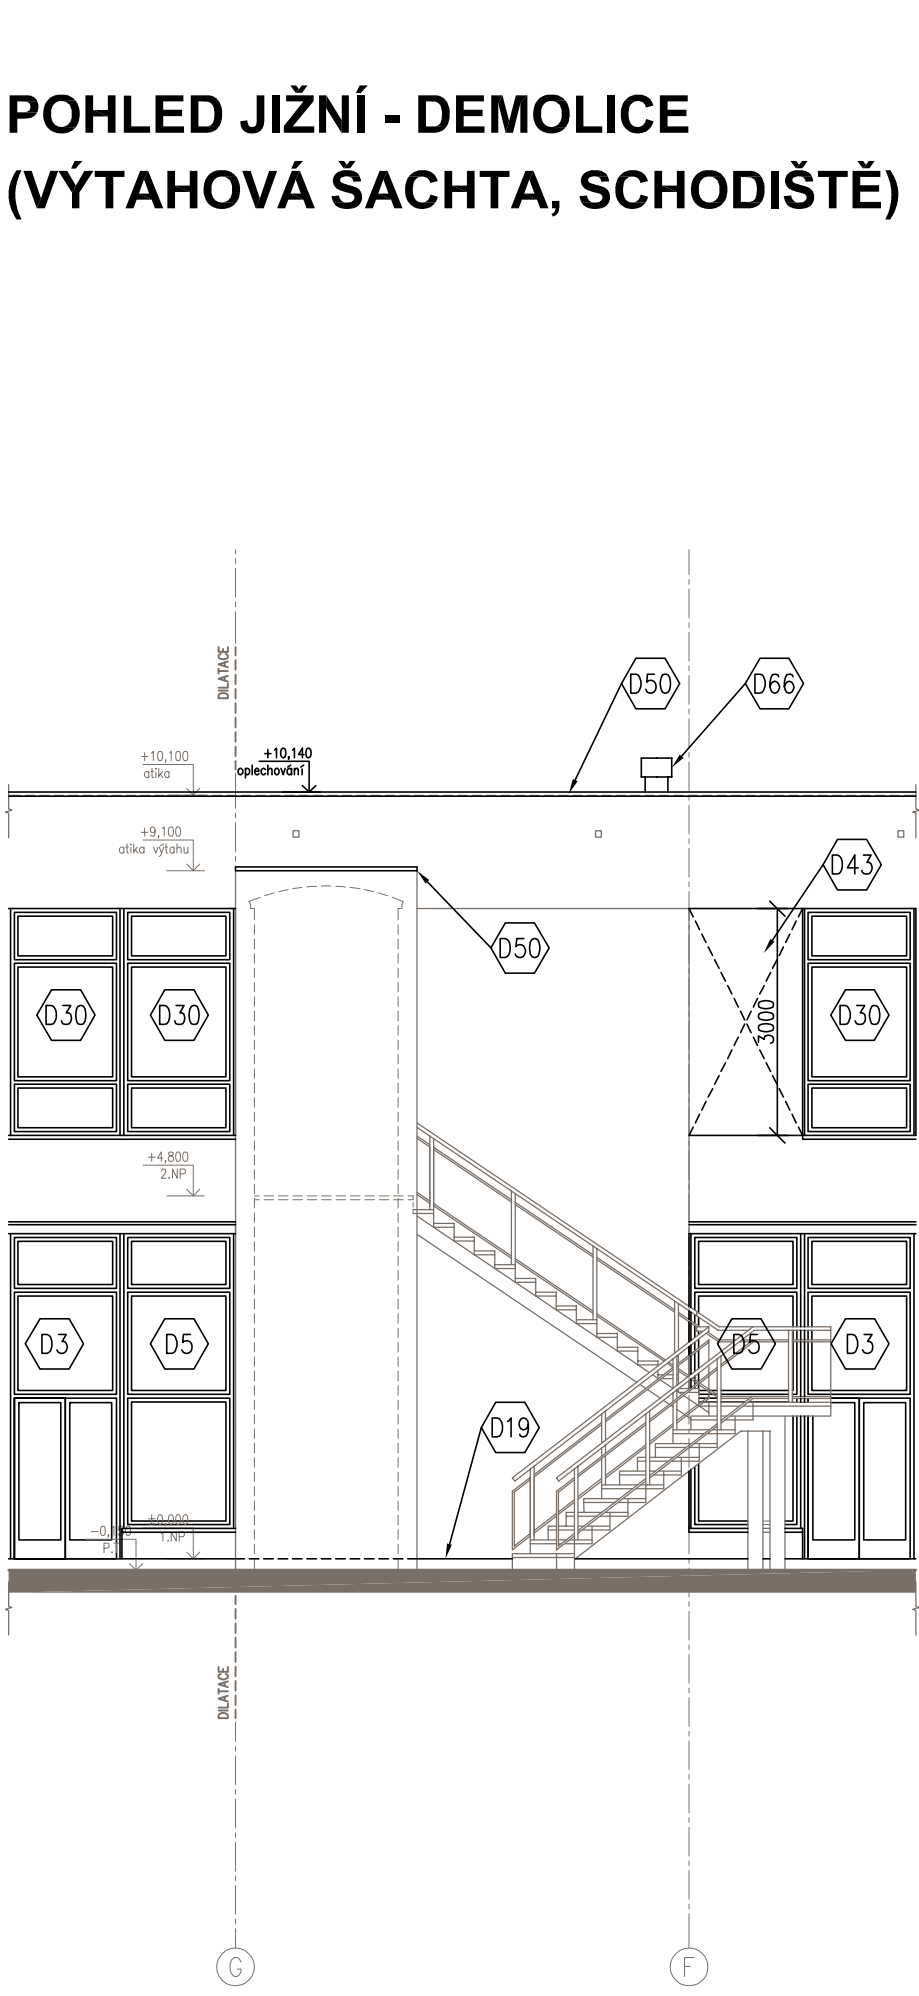

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ - 2.NP:

- D30 DEMOLICE OKEN, VĚ. VNĚŠÍCH A VNITŘNÍCH PARAPETŮ  
- OCELOVÉ PROFILY ZASKLENÉ DVOUSKLEM  
- 1500 x 3000 mm, CELKEM 45 ks
- D31 DEMOLICE OKEN, VĚ. VNĚŠÍCH A VNITŘNÍCH PARAPETŮ  
- OCELOVÉ PROFILY ZASKLENÉ DVOUSKLEM  
- 1500 x 1500 mm, CELKEM 6 ks
- D32 DEMOLICE OKEN, VĚ. VNĚŠÍCH A VNITŘNÍCH PARAPETŮ  
- OCELOVÉ PROFILY ZASKLENÉ DVOUSKLEM  
- 1200 x 1200 mm, CELKEM 6 ks
- D33 DEMOLICE OKNA, VĚ. VNĚŠÍCH A VNITŘNÍCH PARAPETŮ  
- OCELOVÉ PROFILY ZASKLENÉ DVOUSKLEM  
- 1200 x 1200 mm, CELKEM 3 ks
- D34 DEMOLICE OKNA, VĚ. VNĚŠÍCH A VNITŘNÍCH PARAPETŮ  
- OCELOVÉ PROFILY ZASKLENÉ DVOUSKLEM  
- 1500 x 1200 mm, CELKEM 7 ks
- D35 DEMOLICE OCELOVÉ MŘÍŽE  
- OCELOVÉ UZÁVĚRNÉ PROFILY tl. 20 mm  
- 1200 x 1200 mm, CELKEM 1 ks
- D36 DEMOLICE OCELOVÉ MŘÍŽE  
- OCELOVÉ UZÁVĚRNÉ PROFILY tl. 20 mm  
- 1500 x 1200 mm, CELKEM 6 ks
- D37 DEMOLICE OCELOVÉ ŽALUZIE  
- OCELOVÉ UZÁVĚRNÉ PROFILY tl. 20 mm  
- 3000 x 1200 mm, CELKEM 2 ks
- D38 DEMOLICE OPLECHOVÁNÍ PODPŮRNÉHO ŽEBRA VĚ. ŽABRAN  
- POZINKOVANÝ PLECH tl. 0,7 mm  
- dl. 7650 mm, s. 400 mm, CELKEM 2 ks
- D39 DEMOLICE ČÁSTI OKAPOVÉHO ŽLABU  
- POZINKOVANÝ PLECH tl. 0,7 mm  
- dl. 200 mm, DNO 150/150 mm, CELKEM 2 ks
- D40 DEMOLICE ŽEBRÁKU  
- OCELOVÉ PROFILY, PASOVÁ A TYČOVÁ OCEL tl. 5 mm  
- s. 200 mm, dl. 4700 mm
- D41 DEMOLICE PROSTUPŮ ŽEBRÁKOVÝM STŘEPEM (PRO SVĚTLOVOD)  
- ŽEBROSTROJ tl. 30, 80, 200 mm  
- ROZMĚR 600/600 mm, POČET CELKEM 2 ks
- D42 DEMOLICE ČÁSTI ŽABRADI  
- OCELOVÉ UZÁVĚRNÉ PROFILY, TYČOVÁ OCEL  
- dl. 200 mm, v. 1000 mm
- D43 DEMOLICE DOZVONKY  
- VÝKOP  
- tl. 250 mm
- D44 DEMOLICE ČÁSTI PARAPETU  
- KERAMICKÝ OBRUCOVÝ PLECH PSB  
- tl. 250 mm, v. 350 mm, dl. 9000 mm
- D45 DEMOLICE OPLECHOVÁNÍ ROZVODŮ VZT  
- POZINKOVANÝ PLECH tl. 0,7 mm  
- dl. 6150 mm, s. 400 mm, CELKEM 2 ks

POHLED ZÁPADNÍ - DEMOLICE

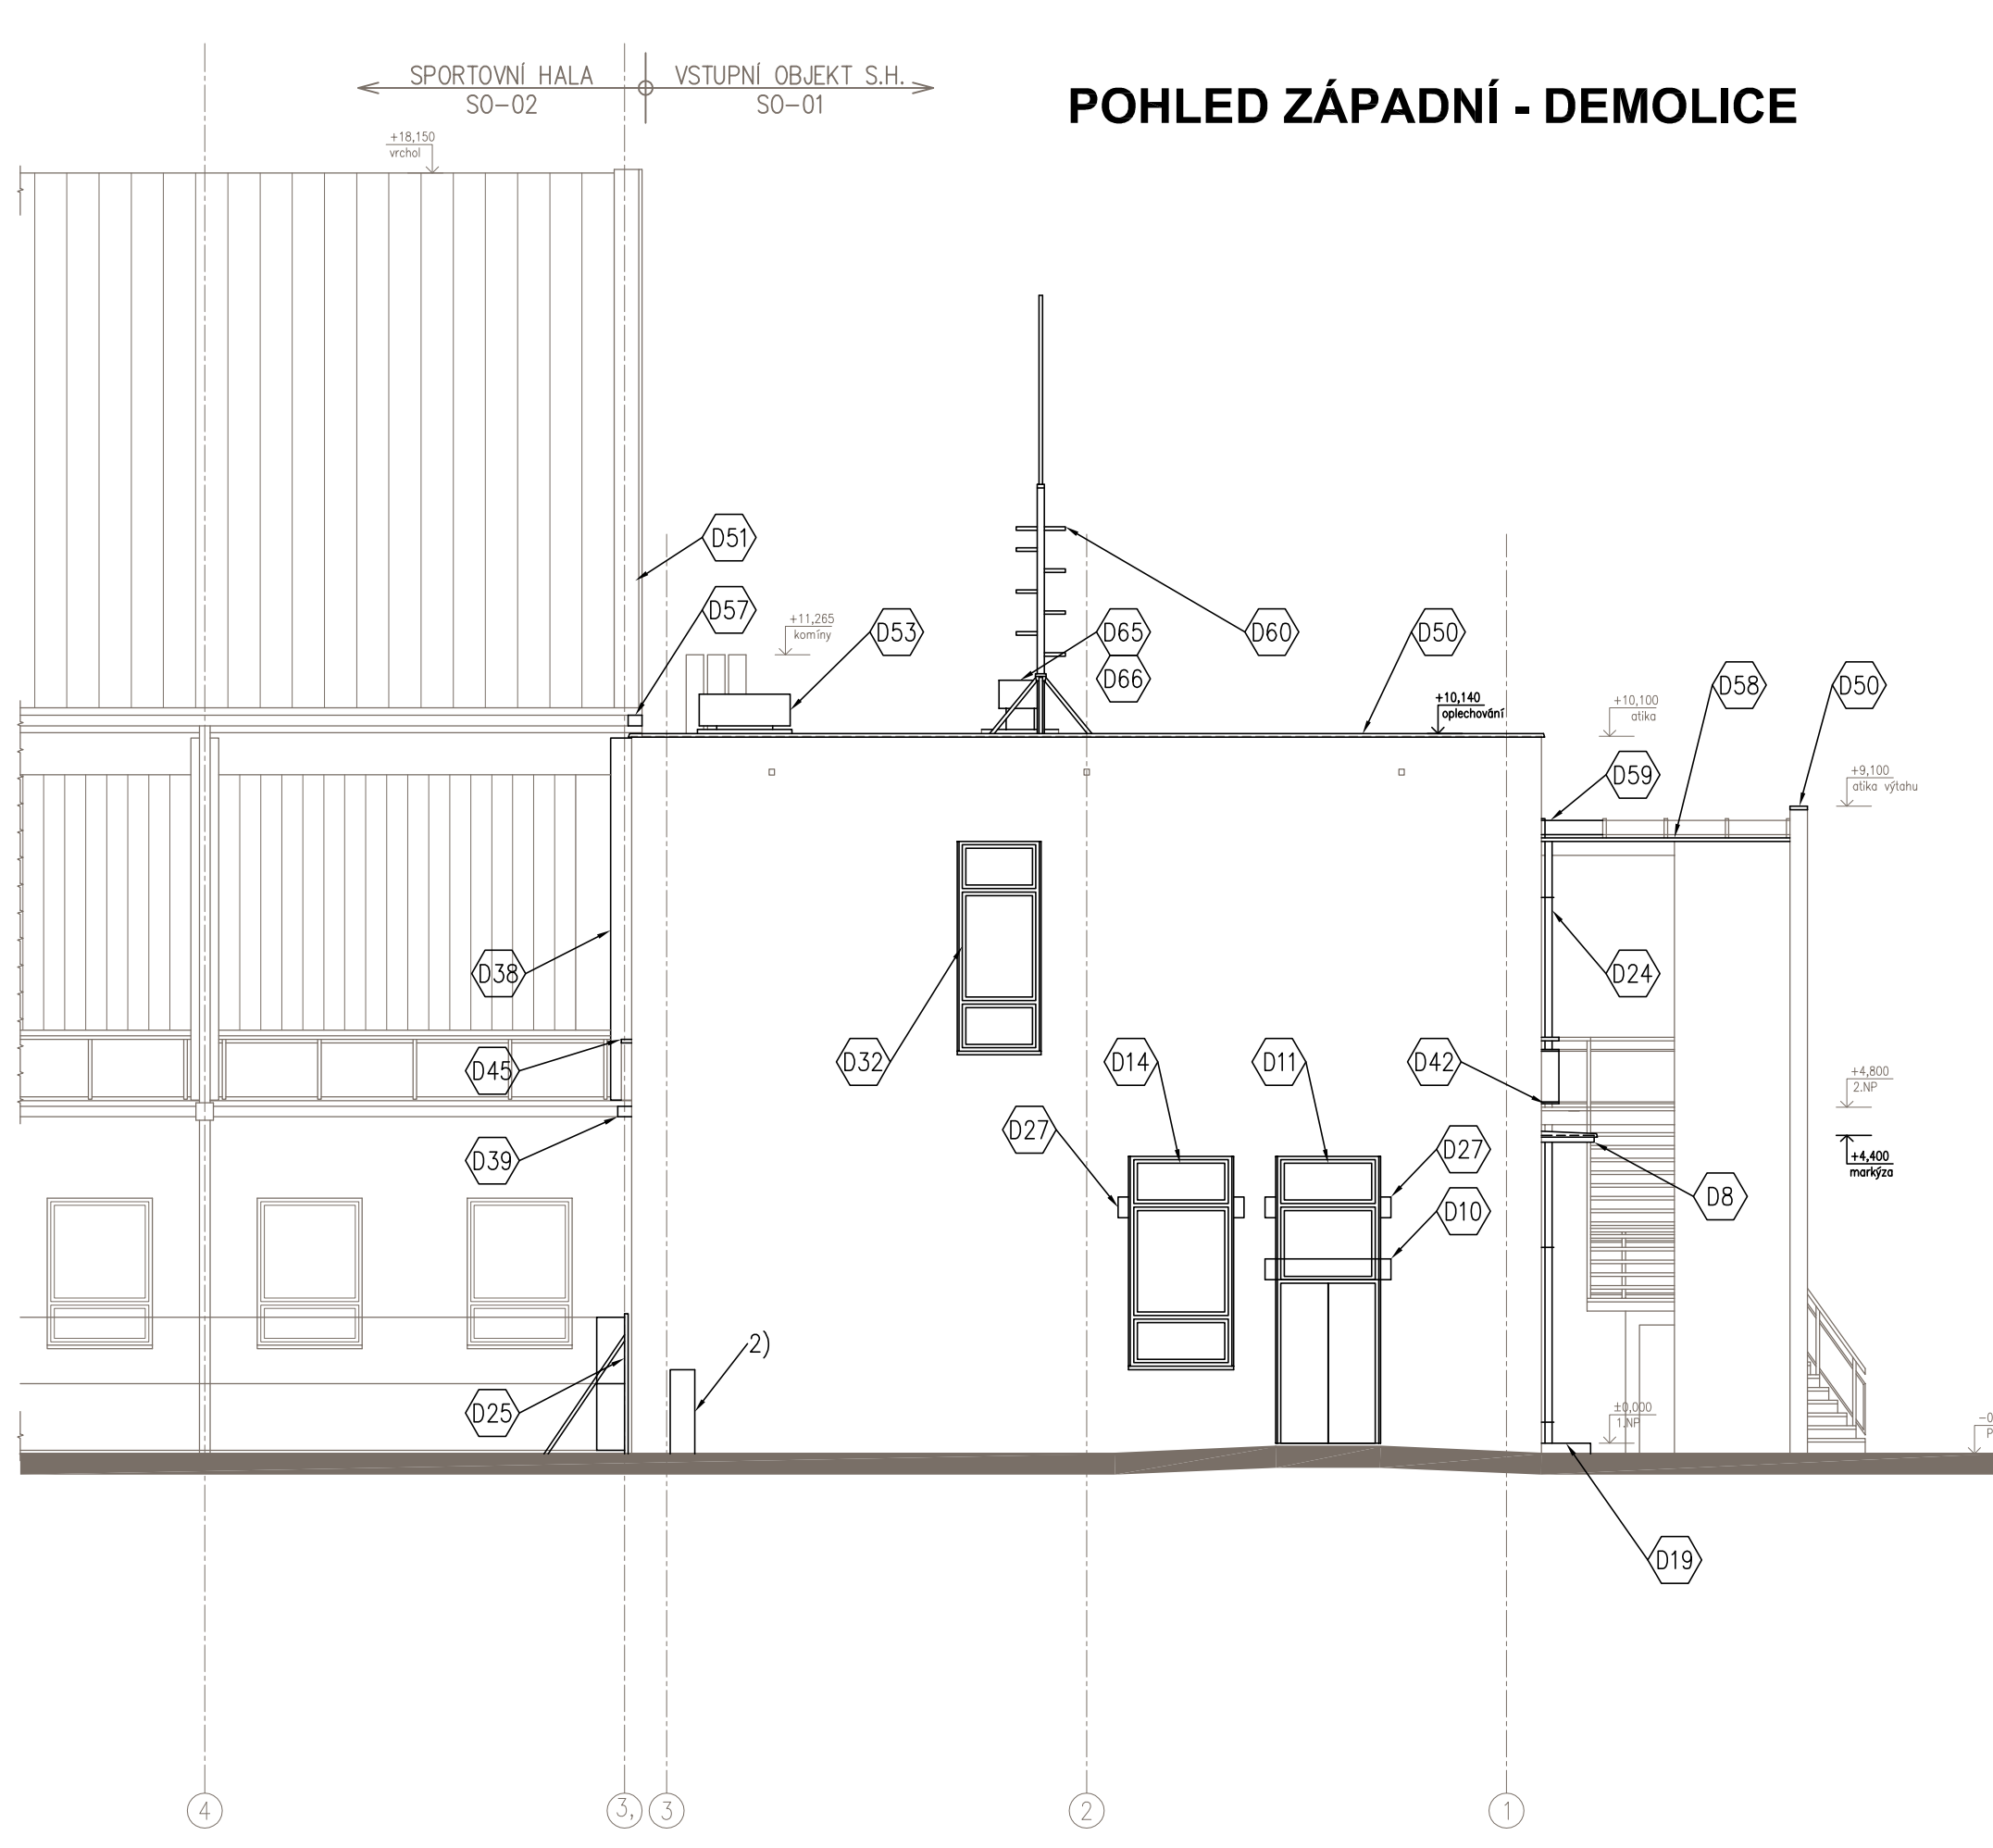

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE:
  - STÁVAJÍCÍ TERÉN
  - STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE – ZACHOVÁVÁNÉ
  - STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE – BOURANÉ
  - OKOPY ZEMNÍ (ŠTĚRKU, NÁVĚŽKY, ATD.)
  - DEMOLICE, DEMONTÁŽ

POZNÁMKY:

- PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNY DLE TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ ZPRACOVANÝCH DODAVATELEM STAVBY NA ZÁKLADĚ PROVEDENÝHO PROJEKTU STÁVAJÍCÍHO STAVU BOURANÝCH KONSTRUKCI A STATICKÉHO POSOUZENÍ. PŘI PROVÁDĚNÍ PRÁCE JE NUTNO DODRŽET VEŠKERÉ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY A DÁLĚ DODRŽET PODMÍNKY PRO OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ (HLUČNOST, PRAŠNOST, UKLIDOVACÍ ÚPRAVY, ZPRACOVÁNÍ TECHNOLOGICKÉHO POSTUPU JE SOUČÁSTÍ DODATELNEJŠÍ DOKUMENTACE).
- PŘEMÍSTĚNÍ ÚČASTNÍKŮ ROZVADOČÍ DŮ JE BEZED SAMOSTATNOU PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ ZPRACOVANOU FIRMOU TELEFONKA DŮ.
- PŘED ZAČETÍM DEMOLIČNÍCH PRACÍ BUDOU DEMONTOVÁNY VŠECHNY STÁVAJÍCÍ FUNKČNÍ SYSTÉMY OSVĚTLENÍ A ROZVODOVÝ SLABOPROUDÝ (KAMEROVÝ SYSTÉM, DŮLA, TV ROZVODY, SATELIT, ATD.).
- PŘED ZAČETÍM DEMOLIČNÍCH PRACÍ BUDOU DEMONTOVÁNY STÁVAJÍCÍ BLESKOVODY (VĚ. SAMOSTATNÁ ČÁST TĚCHTO PROJEKTU).
- PŘED ZAČETÍM DEMOLIČNÍCH PRACÍ BUDOU DEMONTOVÁNY VENKOVNÍ PRÁVKY INSTALOVANÉ UŽIVATELEM RESTAURACE: ZASTŘEŠENÍ TERASY, ŽABRADI TERASY, VLASTNÍ TERASA, REKLANE PLOCHY, ATD.
- STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ ŽALUZIE, GARNÝZE PRO ZÁCLONY A ZÁVĚSY BUDOU TYTO DEMONTOVÁNY.
- VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ OBLÉČENÍ SLOUPŮ (NA OSE 1) BUDU ZACHOVÁNO, PO DOBU REKONSTRUKCE BUDU OCHRÁNĚNO ZÁVĚSY.
- V MÍSTĚ VSTUPNÍCH DVEŘÍ A PŘI DEMOLICI PARAPETNÍHO ŽLABU BUDU V MINIMÁLNÍM NUTNÉM ROZSAHU DEMOLOVÁNA STÁVAJÍCÍ NÁSLAPNÁ VRSTVA PODLAHY (MRAMOROVÁ GLAZBA).

±0,000 = 213.48 m.n.m. = PODLAHA 1.NP

ZPRACOVATEL: STAVOPROJEKT OLOMOUČ, a.s. Hrabka 31, 772 01 OLOMOUČ. Telefon: 585031111, Fax: 585031333 E-mail: info@stavoprojekt.cz, CS-45190331, DNČ: CZ45190331		NAZEV: PRŮV. ZÁK. STAVBY PRŮV. ZÁK. STAVBY		STAVOPROJEKT OLOMOUČ, a.s. Hrabka 31, 772 01 OLOMOUČ. Telefon: 585031111, Fax: 585031333 E-mail: info@stavoprojekt.cz, CS-45190331, DNČ: CZ45190331	
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY		PRŮV. ZÁK. STAVBY		STAVOPROJEKT OLOMOUČ, a.s. Hrabka 31, 772 01 OLOMOUČ. Telefon: 585031111, Fax: 585031333 E-mail: info@stavoprojekt.cz, CS-45190331, DNČ: CZ45190331	
ORÁDĚNÍ: Umělecká Palácová v Olomouci Křesťanská 518, 77800 Olomouc	PLÁNÍ PRŮV. ZÁK. STAVBY	PRŮV. ZÁK. STAVBY	PRŮV. ZÁK. STAVBY	PRŮV. ZÁK. STAVBY	PRŮV. ZÁK. STAVBY
MÍSTO STAVBY: obec Olomouc, k.ú. Lazce 710598 Úsporního třídy 362, Lazce, 77900 Olomouc	PRŮV. ZÁK. STAVBY	PRŮV. ZÁK. STAVBY	PRŮV. ZÁK. STAVBY	PRŮV. ZÁK. STAVBY	PRŮV. ZÁK. STAVBY
PARCELA: 3013/4455 OLOMOUČSKÝ	PRŮV. ZÁK. STAVBY	PRŮV. ZÁK. STAVBY	PRŮV. ZÁK. STAVBY	PRŮV. ZÁK. STAVBY	PRŮV. ZÁK. STAVBY
Olomouc, Zateplení vstupního objektu Sportovní haly UP v Olomouci		Architektonicko-stavební řešení		SO-01.D.1.1	
POHLEDY - DEMOLICE		POHLEDY - DEMOLICE		(b) 06	