



POHLEDY - NÁVRH

POHLED JIŽNÍ - NÁVRH

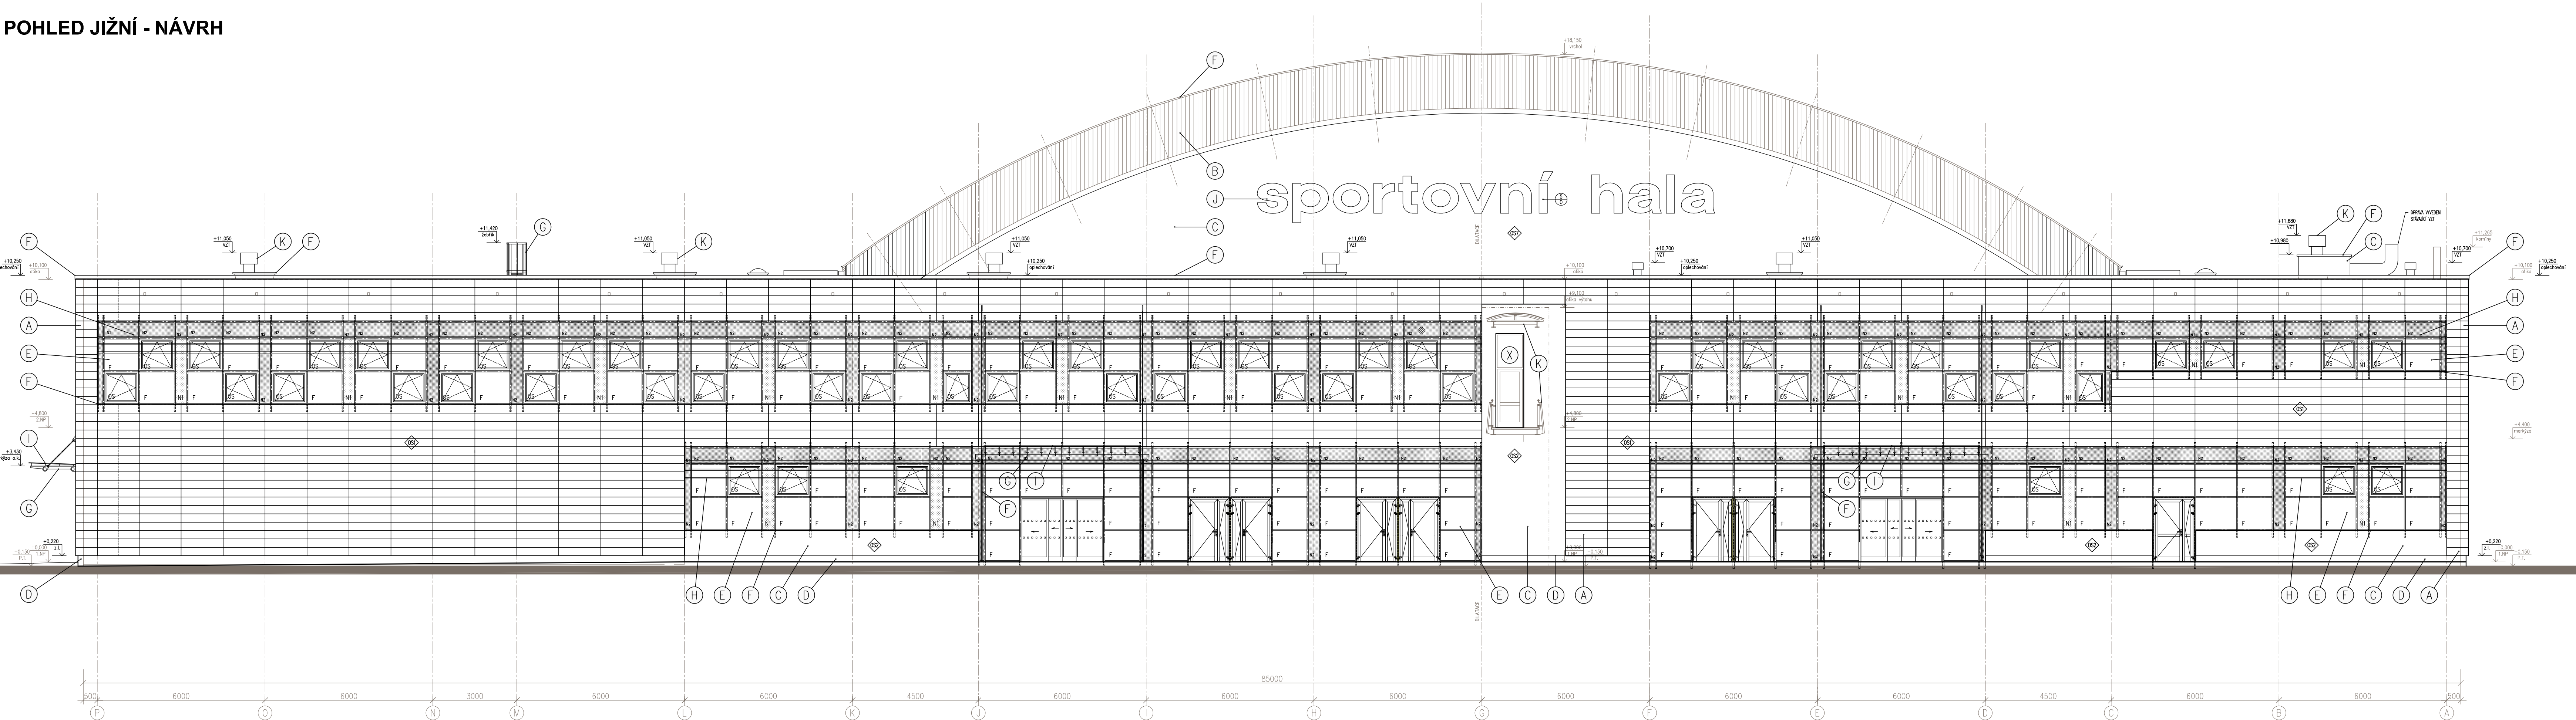


POHLED SEVERNÍ - NÁVRH

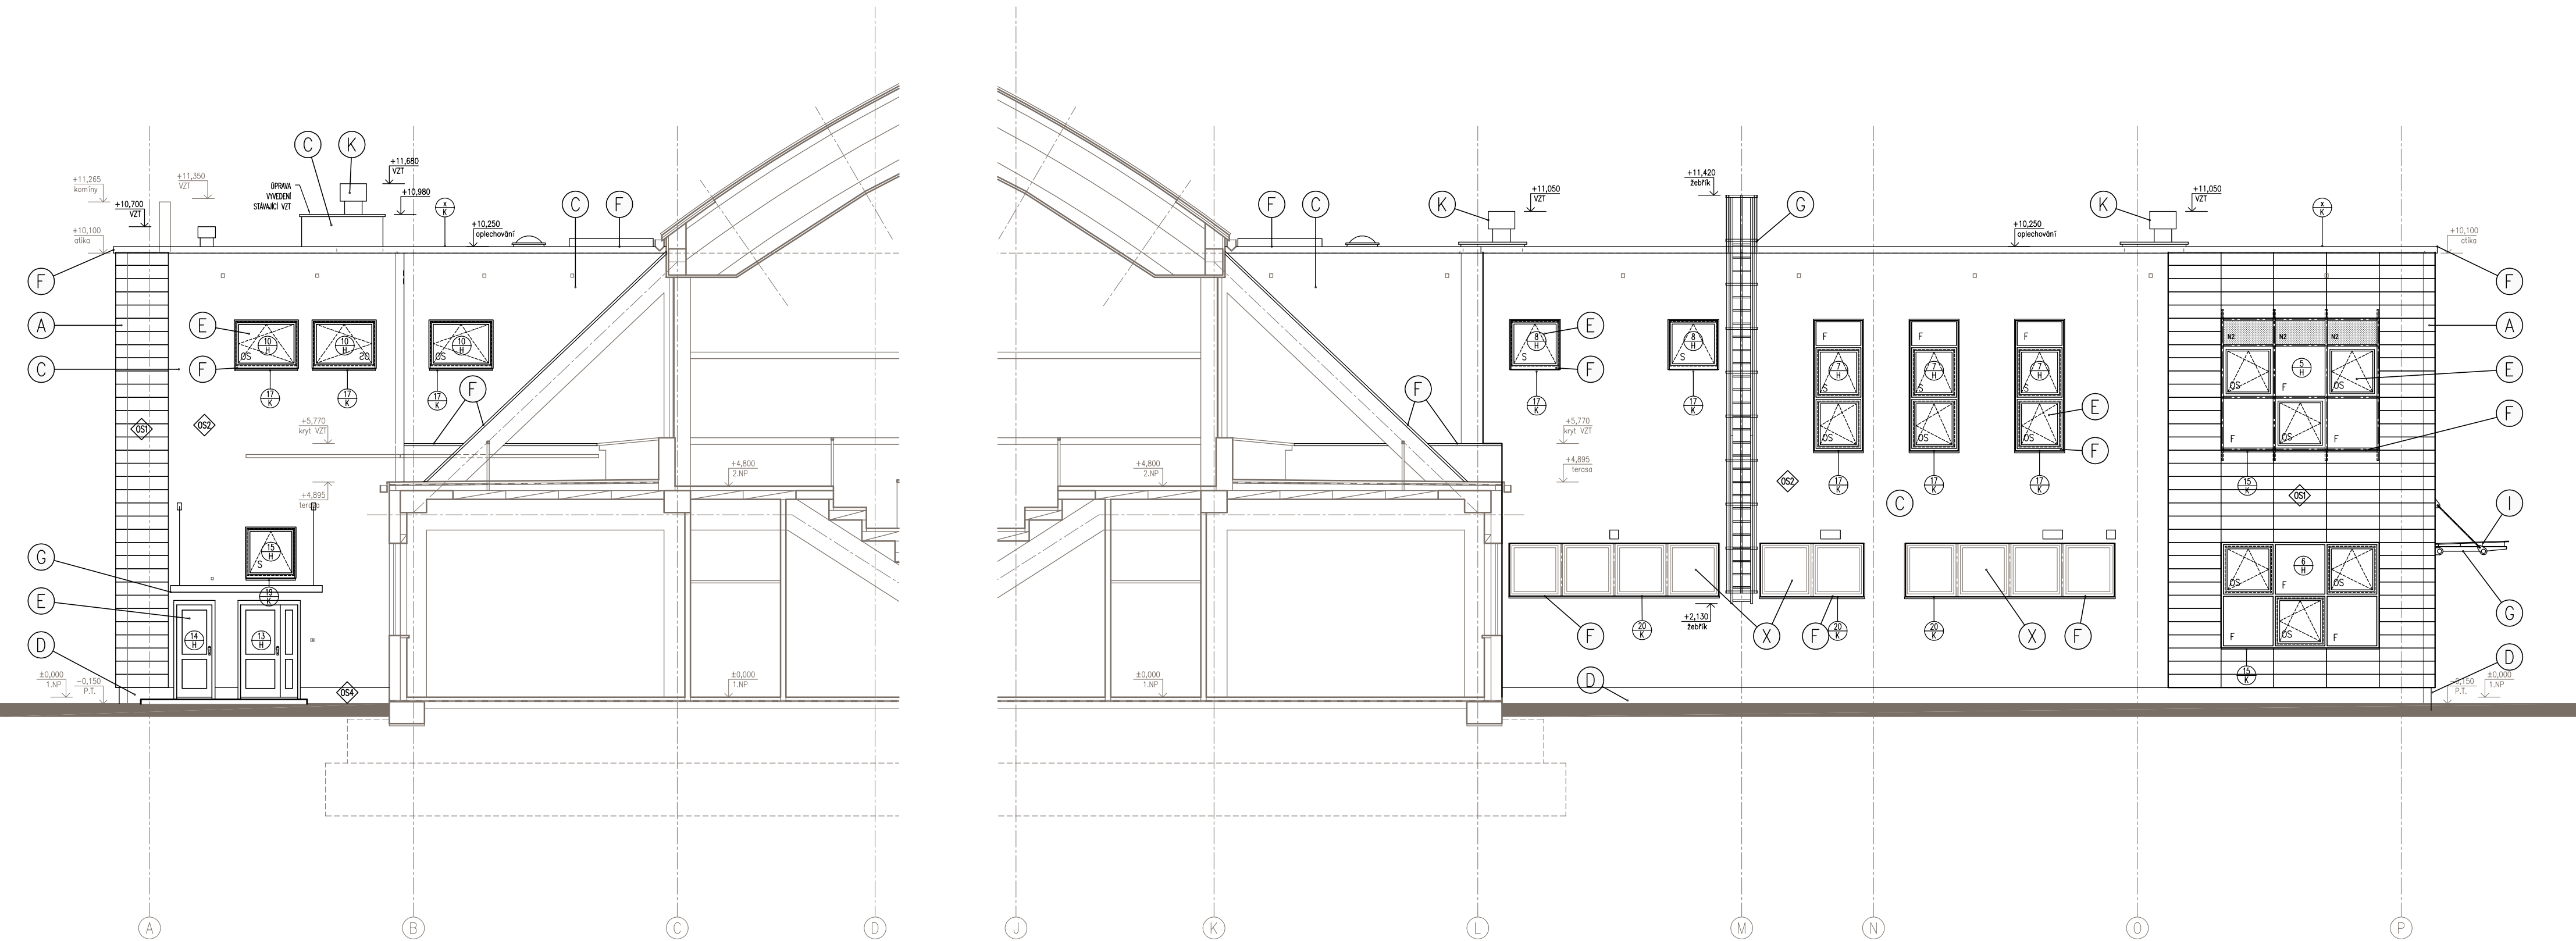


LEGENDA MATERIÁLŮ:
STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE:
NÁVRHOVÁ KONSTRUKCE:


POHLED JIŽNÍ - NÁVRH
(VÝTAHOVÁ ŠACHTA, SCHODIŠTĚ)

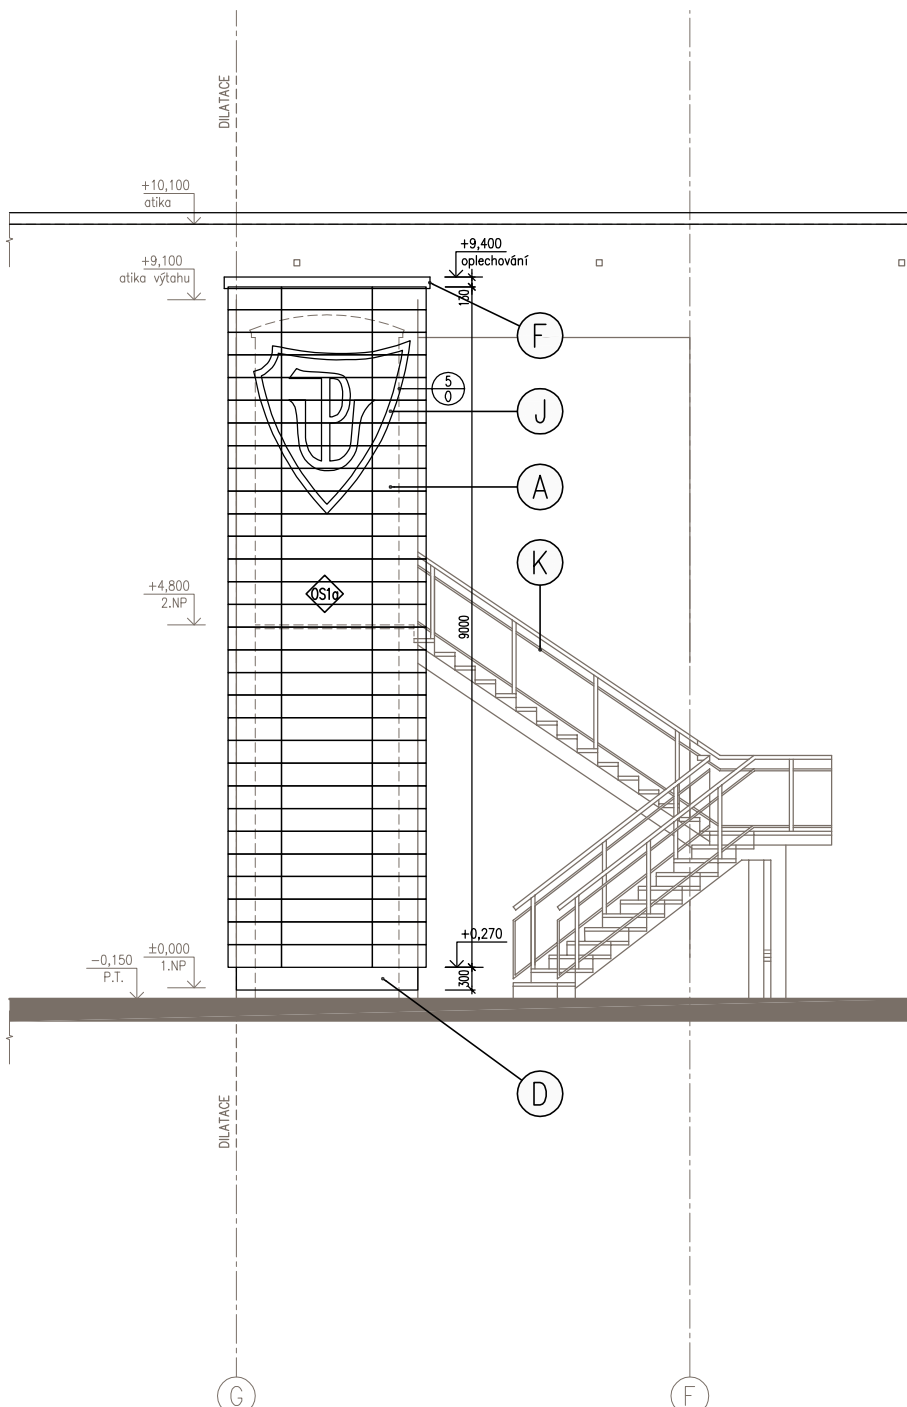

POHLED VÝCHODNÍ - NÁVRH

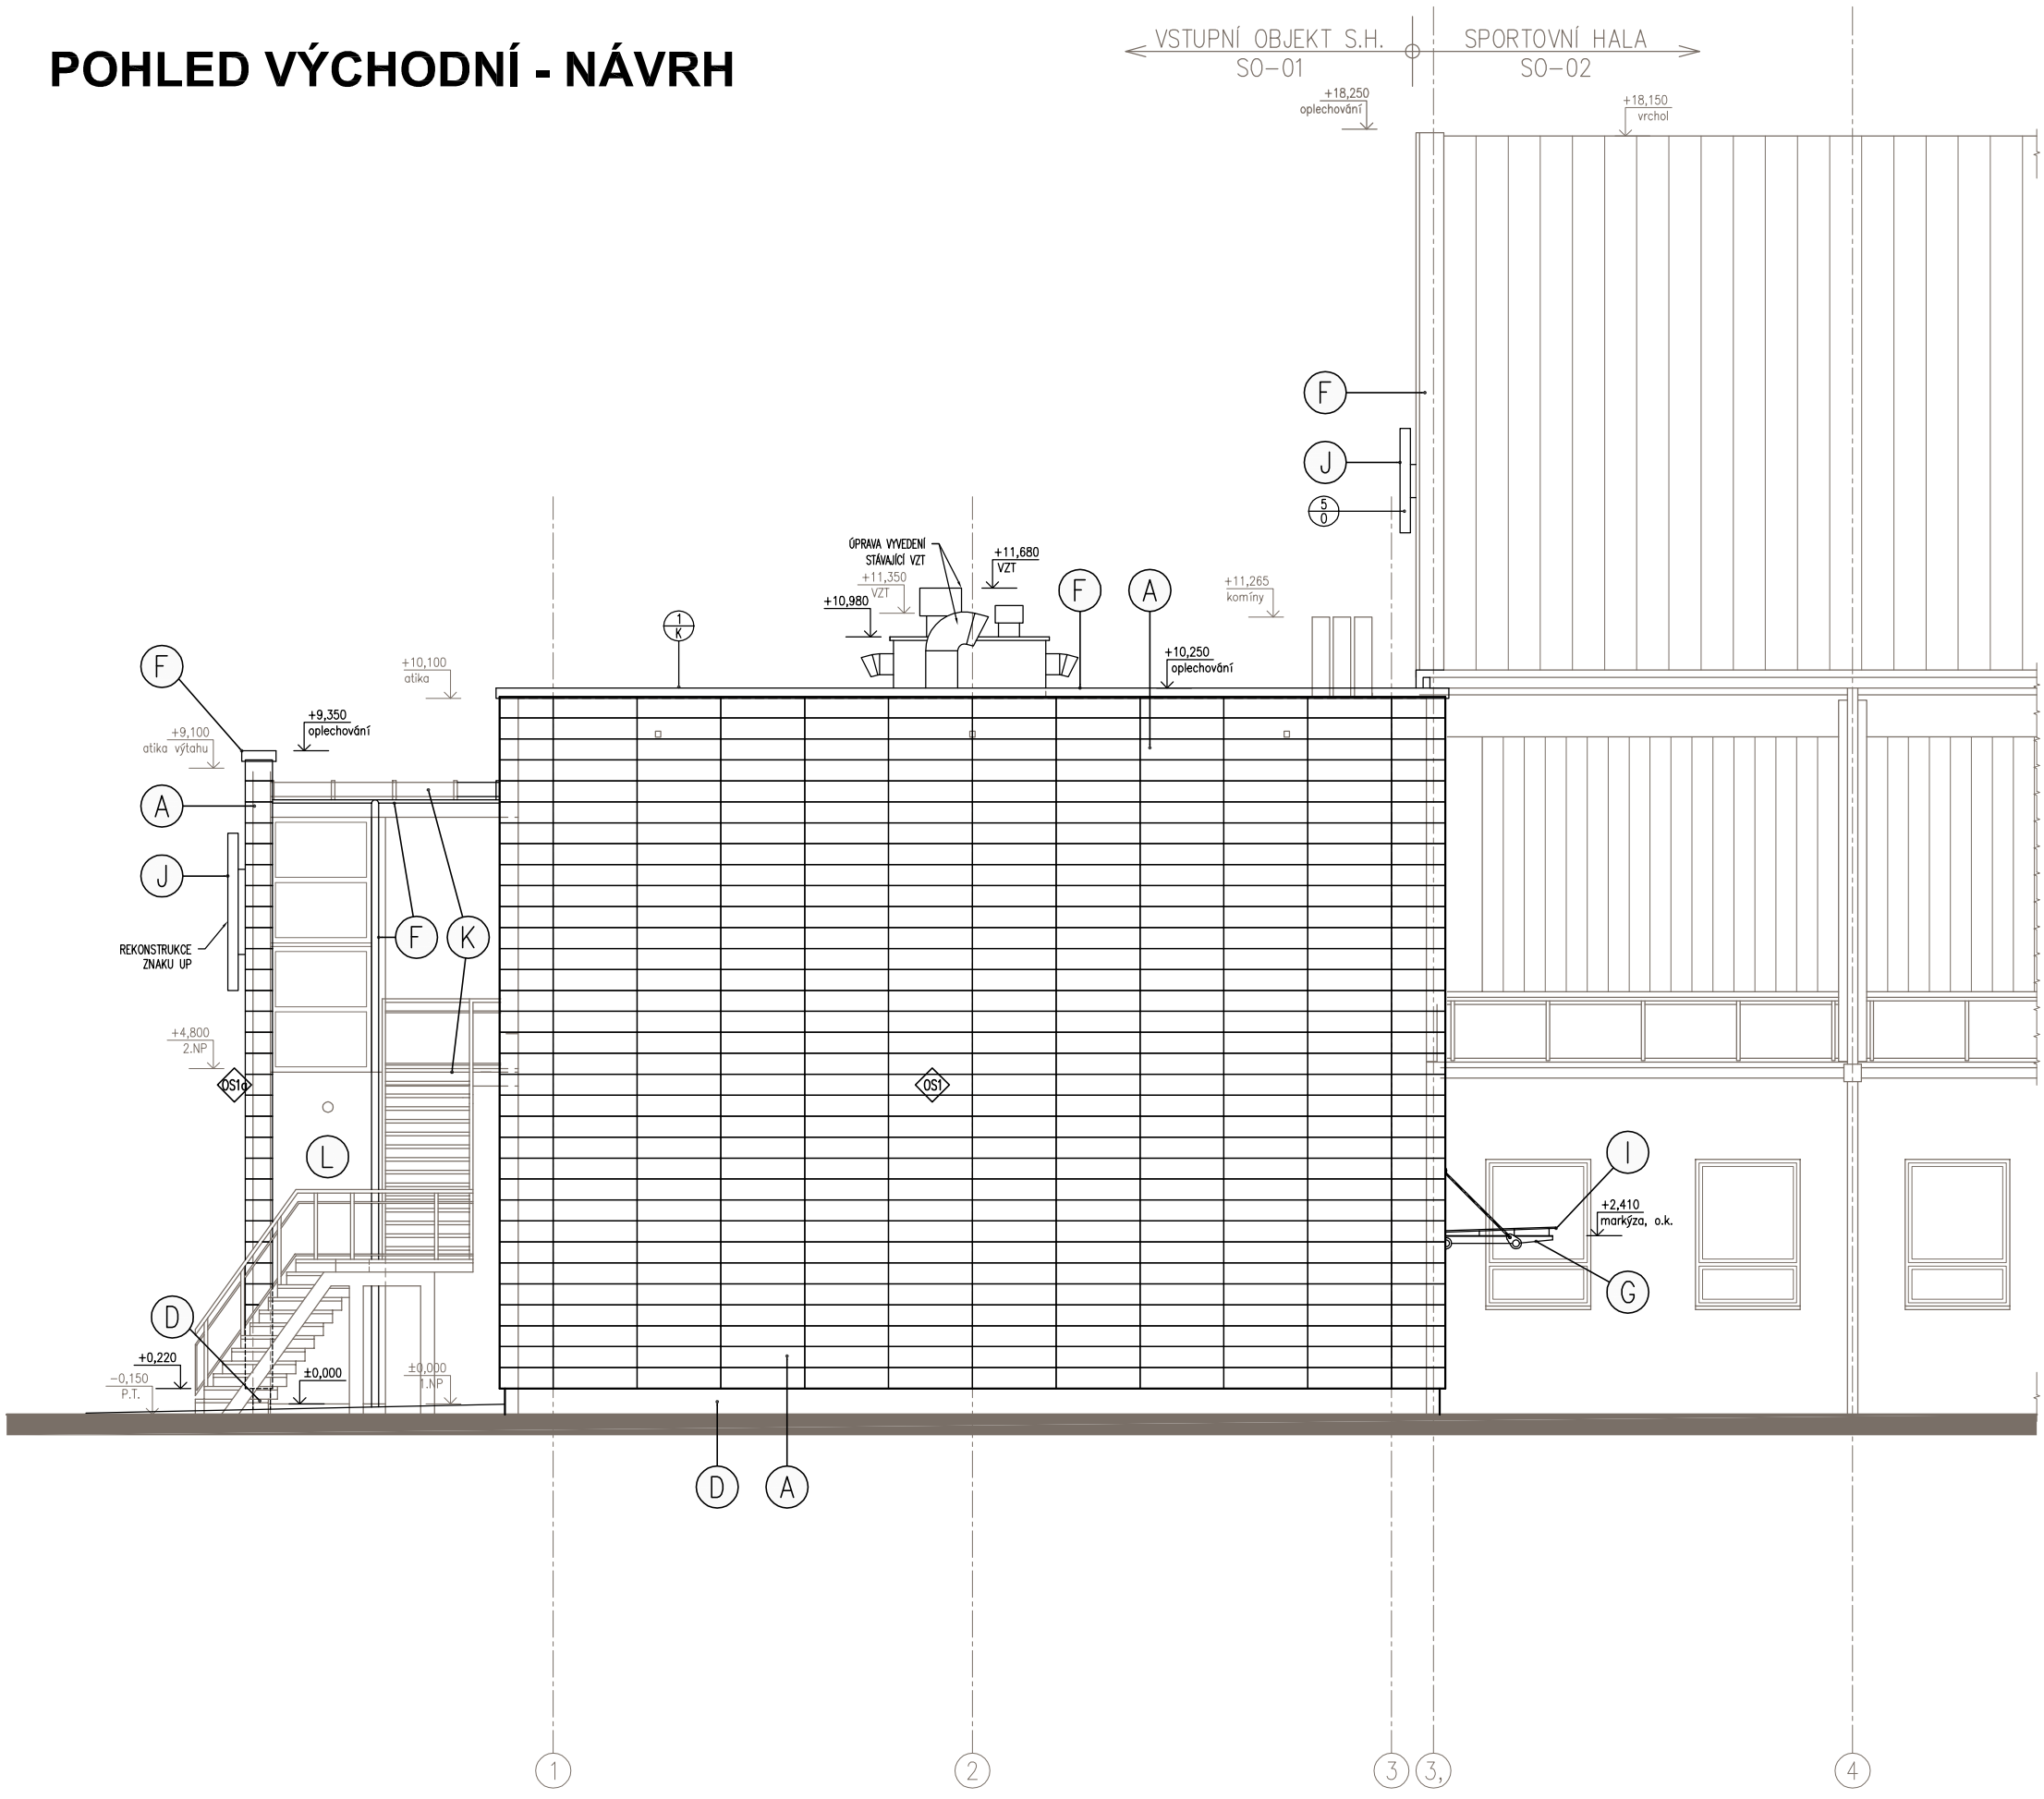

POHLED ZÁPADNÍ - NÁVRH

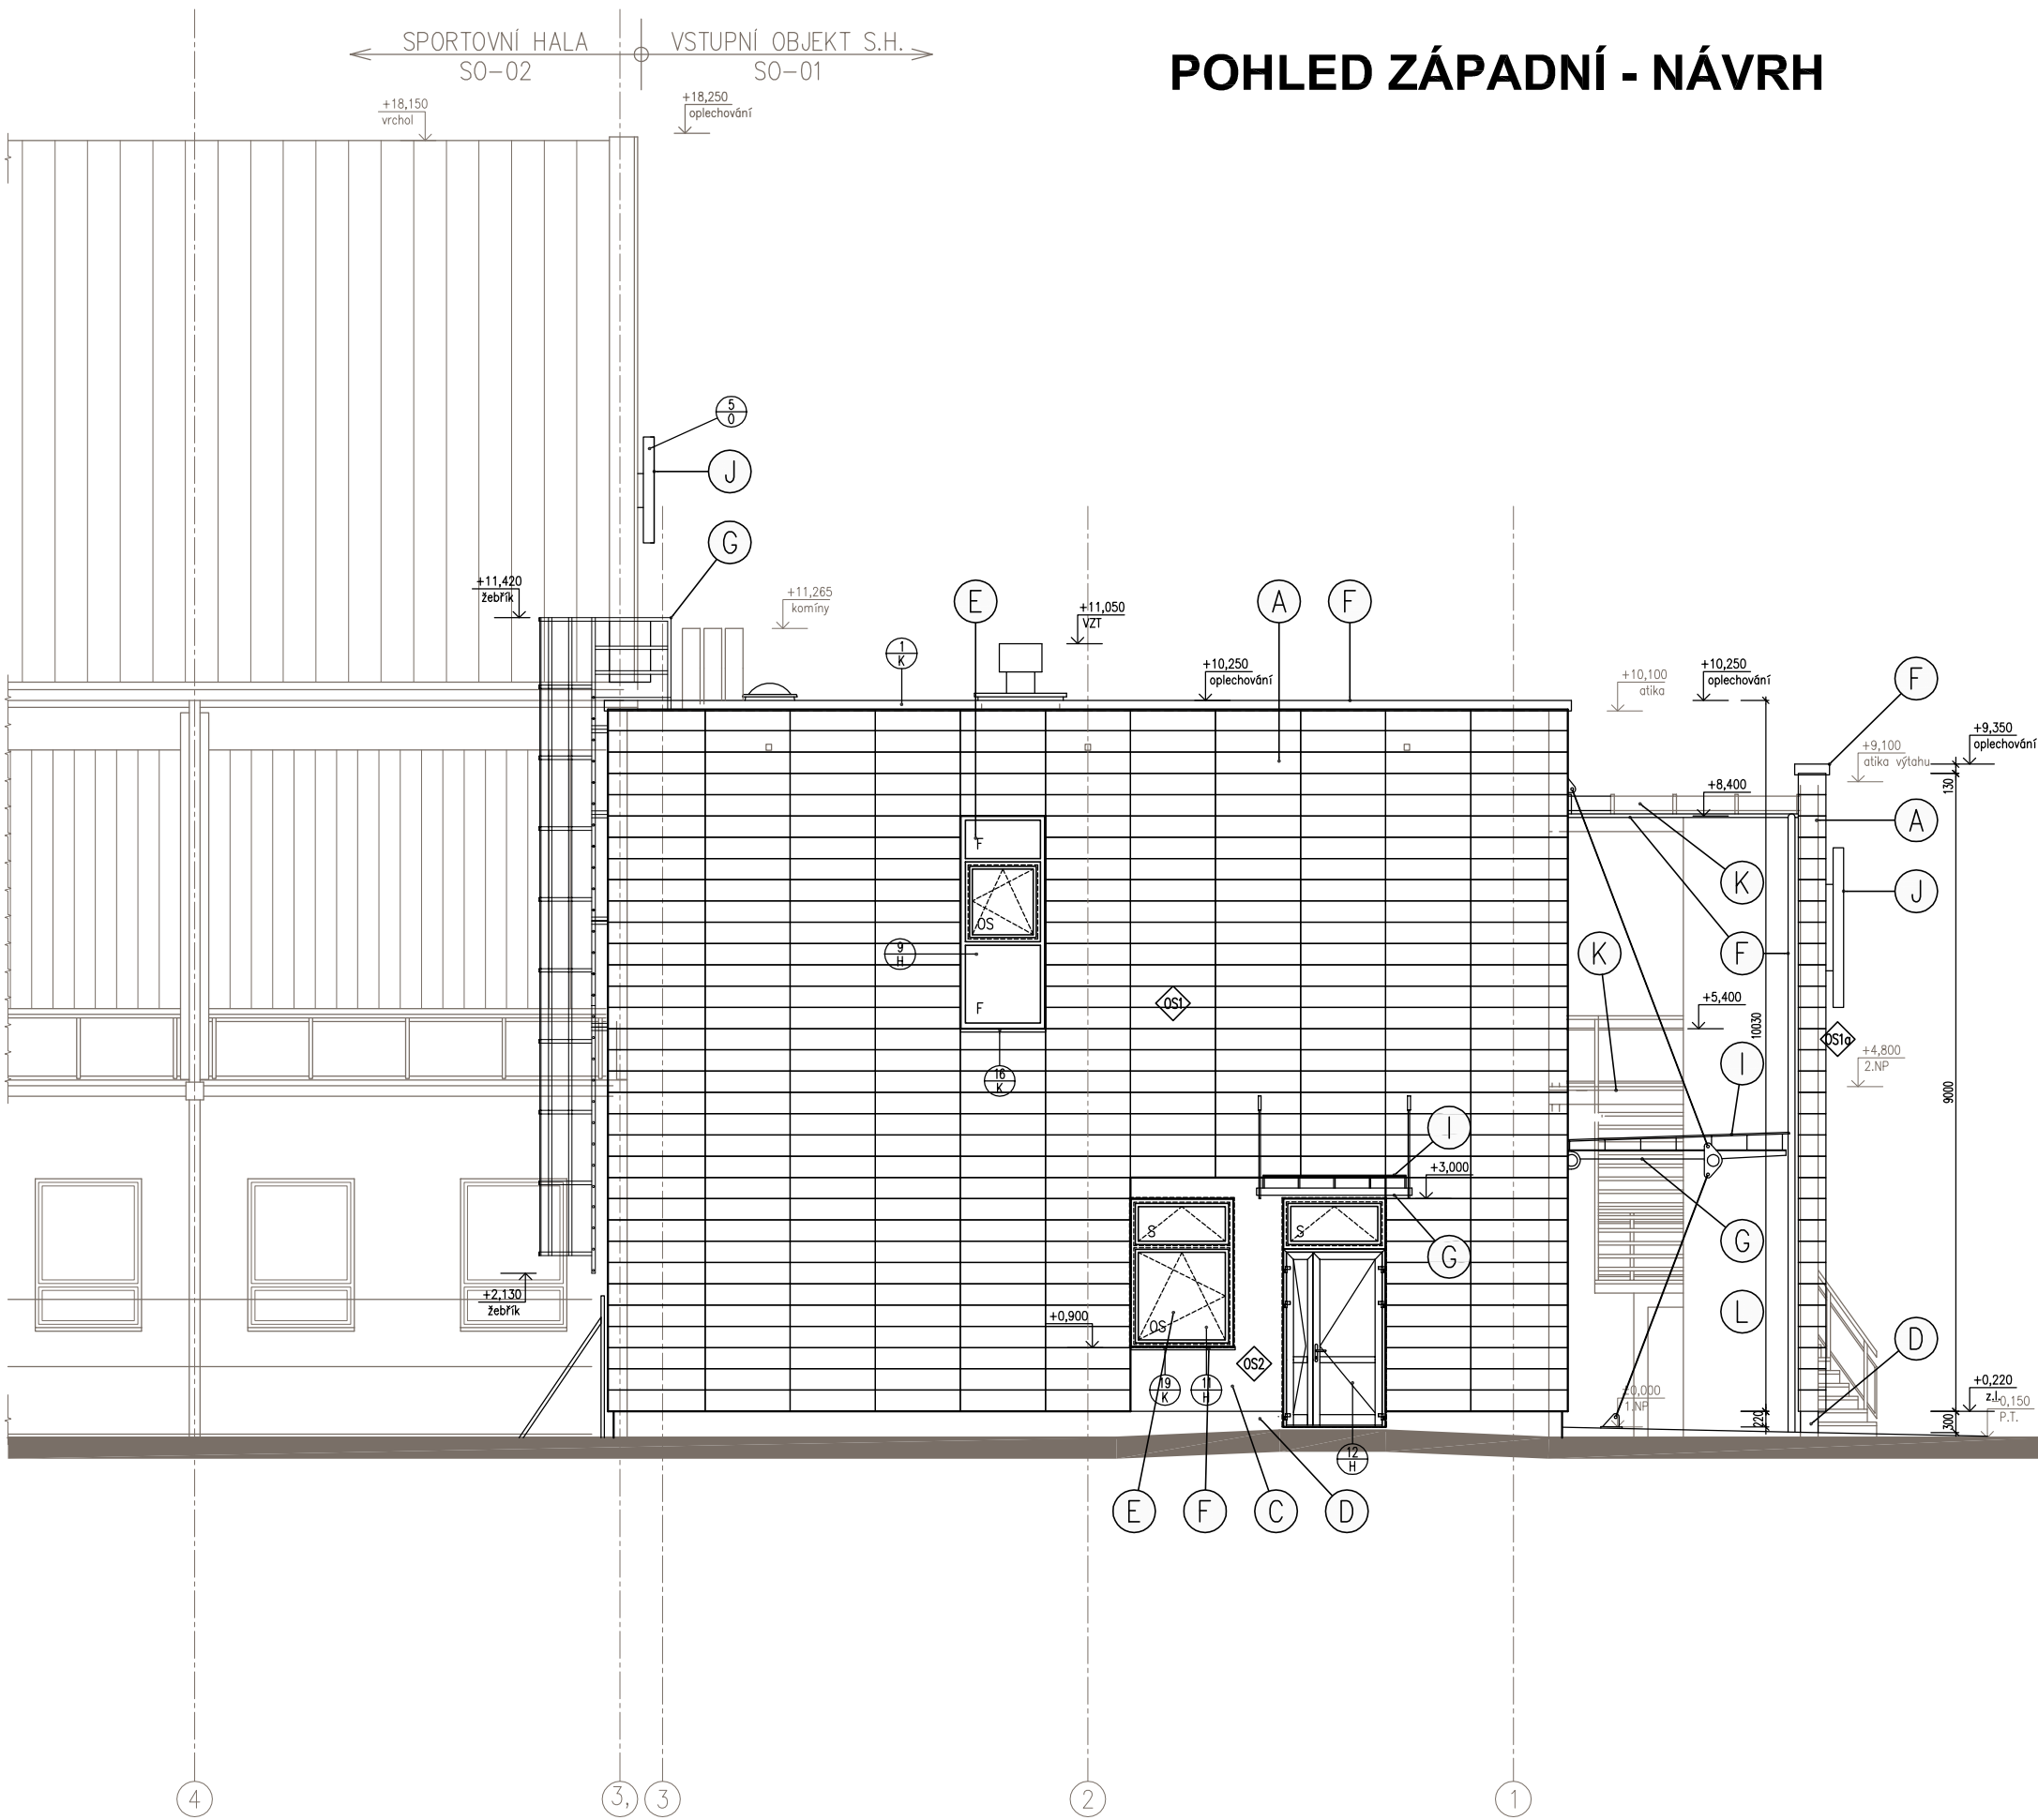

LEGENDA POHLEDŮ:

- A PROVĚTRÁVANÁ FASÁDA, KERAMICKÉ FASÁDNÍ DESKY TL.30 mm
BARVA: STŘEDNÍ ORANŽOVÁ (SALMON PASTEL, PASTELLROT)
- B NÁTER STÁVAJÍCÍHO OPLECHOVÁNÍ
BARVA: TMÁVÉ SEDA
- C KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM, SILIKONOVÁ OMÍTKA, VELIKOST ZERNA 1 mm
BARVA: STŘEDNÍ SEDA
- D KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM, SOKLOVÁ ČÁST, MOZAIKOVÁ OMÍTKA
BARVA: STŘEDNÍ SEDA
- E VÝPLNĚ OTVORŮ, RASTROVÁ HLINÍKOVÁ FASÁDA, OKNA A DVEŘE, ZASKLENÍ IZOLAČNÍM TROUSKLEM
BARVA: TMÁVÉ SEDA (PEVNÉ ČÁSTI FASÁDY, OKEN A DVEŘÍ, PLNÁ VÝPLŇ – N1)
BARVA: SVĚTLÉ SEDA (POHYBLIVÉ ČÁSTI OKEN A DVEŘÍ) ELOKOVANÝ HLINÍK
BARVA: SKLO S TMÁVÉ SEDLÝM PODKLADEM (ZASKLENÍ PLNÉ VÝPLNĚ – N1)
BARVA: SKLO PRŮHLÉDNÉ ČÍRE
- F KLEMPÍRSKÉ VÝROBKY, – HLINÍKOVÝ PLECH, OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ, ATIKY
– TITANIZOVANÝ PLECH, OPLECHOVÁNÍ VZT, ŽEBER, ŽLABY, SVODY
BARVA: STŘEDNÍ SEDA
- G ZÁMĚČNÉ VÝROBKY, OCELOVÁ KCE OPATŘENÁ PRAŠKOVOU BARVOU, MARKÝZY, VENKOVNÍ ŽEBŘÍK
BARVA: STŘEDNÍ SEDA
- H SLUNOLAMY, HLINÍKOVÁ SYSTÉMOVÁ KONSTRUKCE
BARVA: SVĚTLÉ SEDA (ELOKOVANÝ HLINÍK)
- I VÝPLŇ VENKOVNÍCH STŘÍBKŮ, BEZPEČNOSTNÍ SKLO
BARVA: SKLO-PRŮHLÉDNÉ ČÍRE
- J NOVÝ NÁPIS A ZNAK, AL-KORPUS, KOMARŤOVÁ BARVA
BARVA: TMÁVÉ SEDA (ANTRACIT)
- K STÁVAJÍCÍ SCHODIŠTĚ SE ZABRÁDLEM A ZASTŘEŠENÍ, HLAVICE VZT, OBNOVENÍ
NÁTERU, PRAŠKOVÁ BARVA
BARVA: STŘEDNÍ SEDA
- L FASÁDNÍ VENKOVNÍ NÁTER STÁVAJÍCÍ OMÍTKY
BARVA: STŘEDNÍ SEDA (STEJNÁ JAKO C)
- X STÁVAJÍCÍ OKNA, PLASTOVÁ, SKLO PRŮHLÉDNÉ ČÍRE
BARVA: BÍLÁ

±0,000 = 213,48 m.n.m. = PODLAHA 1.NP			
ZAKLADATEL: STAVOPROJEKT OLOMOUČ, a.s. Hrabá 31, 772 01 OLOMOUČ Telefon: 585331111, Fax: 585331333 E-mail: info@stavoprojekt.cz, IČ: 45192031, DIČ: CZ45192031		RAZÍTKO	
STAVOPROJEKT OLOMOUČ, a.s. Hrabá 31, 772 01 OLOMOUČ Telefon: 585331111, Fax: 585331333 E-mail: info@stavoprojekt.cz, IČ: 45192031, DIČ: CZ45192031		AUTOR: PAVEL ŽUPAŘ	
OBJEDNATEL: Univerzita Palackého v Olomouci Křížkovského 5118, 77000 Olomouc		VYKONAL: PAVEL ŽUPAŘ	
MÍSTO STAVBY: obec Olomouc, k.ú. Lázec 710588 U sportovní haly 382, Olomouc		VEDOUcí PROJEKTANT: Ing. Jiří Váňa	
PARCELA: 3010, k.ú. 4501		VYPRACOVANÝ PROJEKTANT: Ing. Jiří Váňa	
KSA: OLOMOUČSKÝ		VYPRACOVANÝ PROJEKTANT: Ing. Jiří Váňa	
ZAKÁZKA: Olomouc, Zateplení vstupního objektu Sportovní haly UP v Olomouci		SW.ČÍSLO: 31-138/340 PRÁZE: 31-138/340	
OBJEKT: Architektonicko-stavební řešení		ČÍSLO: SO-01.D.1.1	
VÝKRES: POHLEDY - NÁVRH		ČÍSLO: (b) 11	