
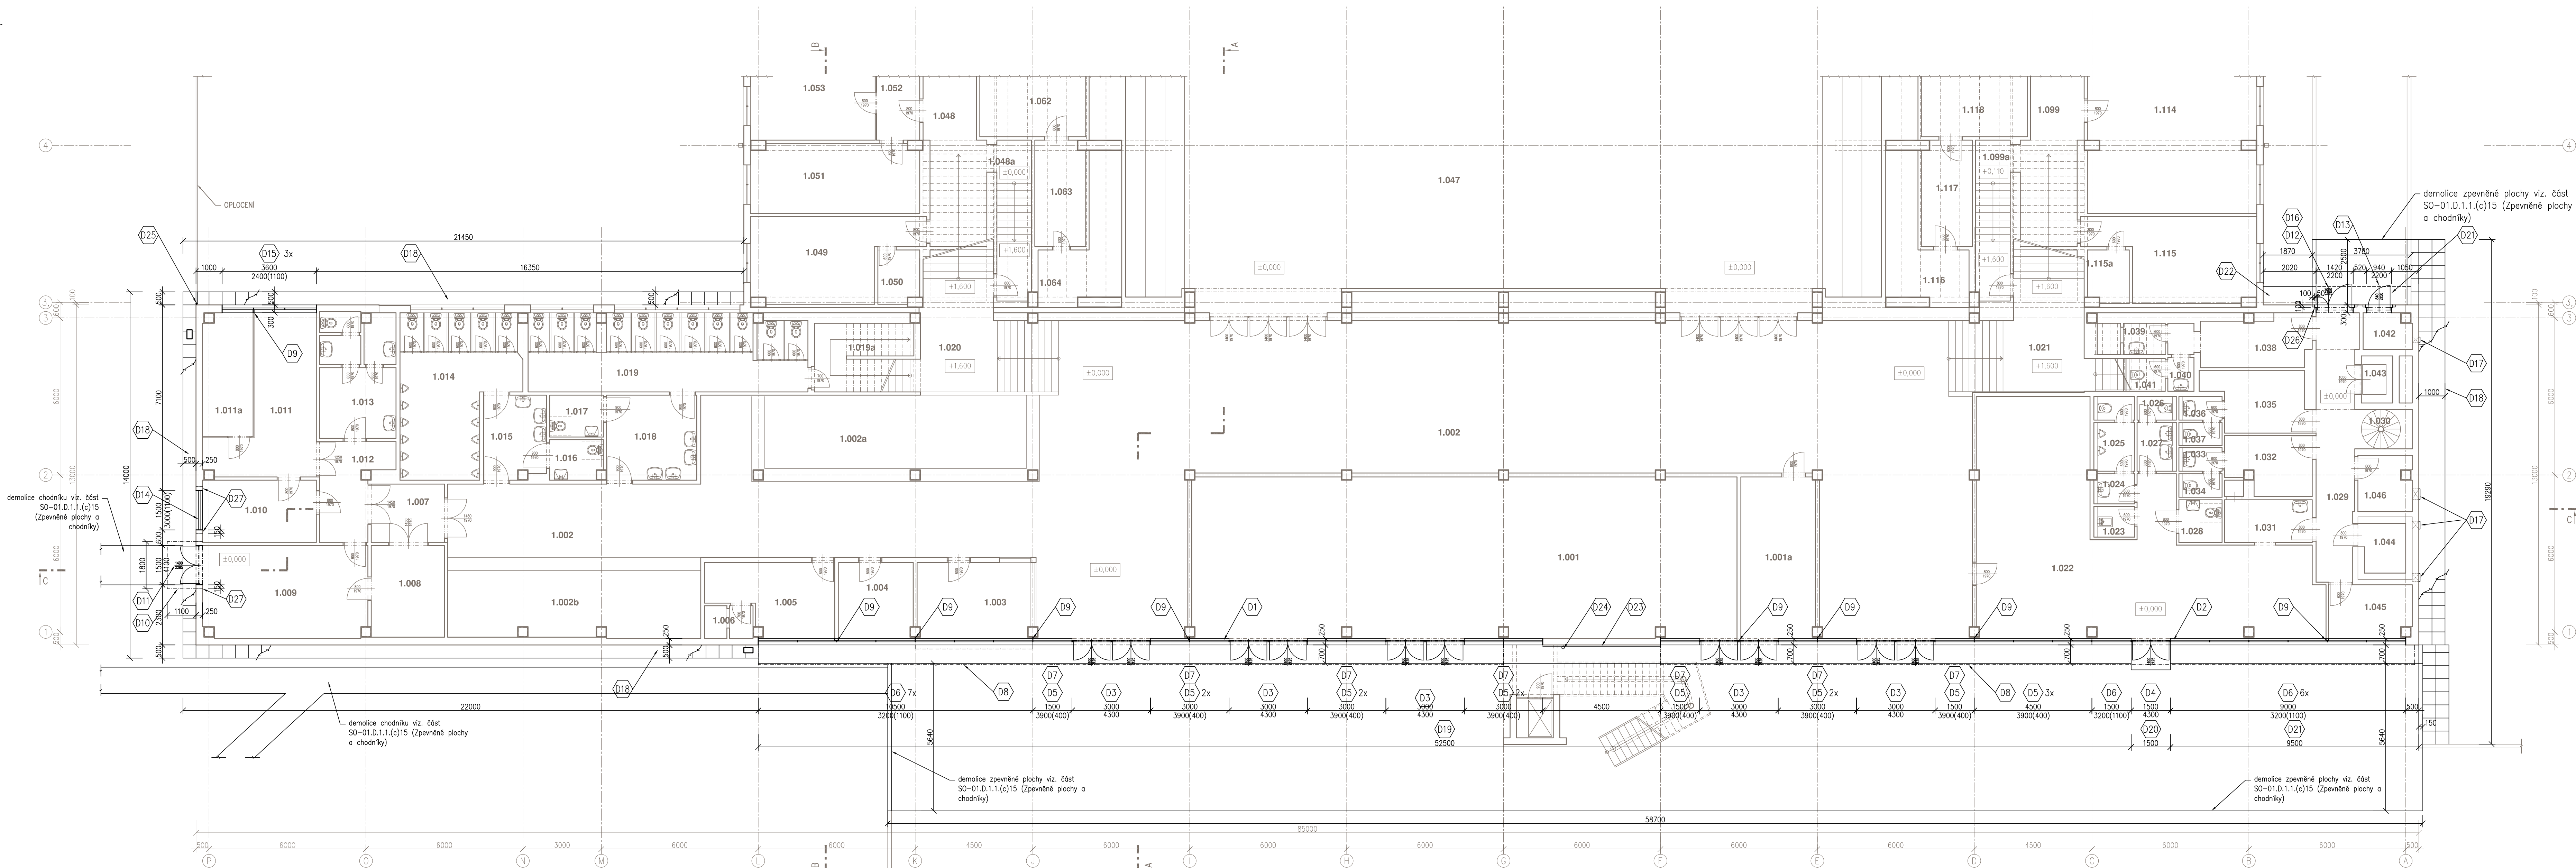


PŮDORYS 1.NP - DEMOLICE

Olomouc, Zateplení vstupního objektu Sportovní haly UP v Olomouci



LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ - 1.NP:

- D1

DEMONTÁŽ ČÁSTI NÁVAZUJÍCÍHO PODHLEDU  
- LUXALON, HLINÍKOVÉ LAMELY  
- V. NITNÉ ŠÍŘCE COA 300 – 600 mm
- D2

DEMONTÁŽ ČÁSTI NÁVAZUJÍCÍHO PODHLEDU  
- RASTROVÝ PODHLED, MINERÁLNÍ  
- V. NITNÉ ŠÍŘCE COA 600 mm
- D3

DEMOLICE DVEŘÍ S NADSVĚTLÍKEM  
- OCELOVÉ PROFILY ZASKLENÉ DVOUSKLEM  
- 3000 x 4300 mm, CELKEM 5 ks
- D4

DEMOLICE DVEŘÍ S NADSVĚTLÍKEM  
- OCELOVÉ PROFILY ZASKLENÉ DVOUSKLEM  
- 1500 x 4300 mm, CELKEM 1 ks
- D5

DEMOLICE OKEN, VĚ. VNĚJŠÍCH A VNITŘNÍCH PARAPETŮ  
- OCELOVÉ PROFILY ZASKLENÉ DVOUSKLEM  
- 1500 x 3900 mm, CELKEM 14 ks
- D6

DEMOLICE OKEN, VĚ. VNĚJŠÍCH A VNITŘNÍCH PARAPETŮ  
- OCELOVÉ PROFILY ZASKLENÉ DVOUSKLEM  
- 1500 x 3200 mm, CELKEM 14 ks
- D7

DEMOLICE PARAPETNÍHO ZDIVA  
- PLYNOSILKOVÉ TVÁRNICE  
- tl. 250 mm, výška 400 mm
- D8

DEMOLICE MARKÝZY VĚ. OPLECHOVÁNÍ  
- Ž.B. KONSTRUKCE, POZINK. PLECH tl. 0,7 mm  
- tl. 100–150 mm, vložení 750 mm
- D9

DEMOLICE ČÁSTI NÁVAZUJÍCÍCH PŘÍČEK NA OKENNÍ VÝPLNĚ  
- ZDIVO Z OHĚL. CEM. SOK. DŘEVĚNÉ DESKY  
- tl. 100–150 mm
- D10

DEMOLICE STRÝŠKY  
- OCELOVÁ KČE Z JÁČKEL PROFILŮ KRYTÁ POLYKARBONÁTEM  
- JA 30/20 mm
- D11

DEMOLICE DVEŘÍ S NADSVĚTLÍKEM  
- OCELOVÉ PROFILY ZASKLENÉ DVOUSKLEM  
- 1800 x 4100 mm, CELKEM 1 ks
- D12

DEMOLICE DVEŘÍ  
- DŘEVĚNÉ DVEŘE V OCELOVÉ ŽARUBNÍ  
- 1420 x 2200 mm, CELKEM 1 ks
- D13

DEMOLICE DVEŘÍ  
- DŘEVĚNÉ DVEŘE V OCELOVÉ ŽARUBNÍ  
- 940 x 2200 mm, CELKEM 1 ks
- D14

DEMOLICE OKNA, VĚ. VNĚJŠÍCH A VNITŘNÍCH PARAPETŮ  
- OCELOVÉ PROFILY ZASKLENÉ DVOUSKLEM  
- 1500 x 3000 mm, CELKEM 1 ks
- D15

DEMOLICE OKNA, VĚ. VNĚJŠÍCH A VNITŘNÍCH PARAPETŮ  
- OCELOVÉ PROFILY ZASKLENÉ DVOUSKLEM  
- 1200 x 2400 mm, CELKEM 3 ks
- D16

DEMOLICE OKNA, VĚ. VNĚJŠÍCH A VNITŘNÍCH PARAPETŮ  
- OCELOVÉ PROFILY ZASKLENÉ DVOUSKLEM  
- 1150 x 1150 mm, CELKEM 1 ks
- D17

DEMOLICE VENKOVNÍCH VĚTRÁČKŮ MŘÍŽEK  
- OCELOVÉ PROFILY  
- 200 x 350 mm, CELKEM 2 ks  
- 400 x 400 mm, CELKEM 2 ks  
- 300 x 300 mm, CELKEM 2 ks  
- 850 x 250 mm, CELKEM 2 ks  
- tl. 100–150 mm, vložení 750 mm
- D18

DEMOLICE OKAPOVÉHO CHODNÍKU VĚ. OBRUBNÍKU  
- BETONOVÁ DLAŽBA 500 x 500 mm  
- VÝKOP hl. 900 mm
- D19

DEMOLICE OKAPOVÉHO CHODNÍKU VĚ. SOKLOVÉHO ZDIVA  
- MRAMOROVÁ DLAŽBA š. 700 mm, tl. 50 mm, PODKLADNÍ BETON tl. 150 mm  
- VÝKOP hl. 800 mm, CELKOVÁ DÉLKA: 52500 mm
- D20

DEMOLICE VÝKONÁVACÍ PLOCHY S ČISTIČÍ ZNŮOU  
- BET. MAZANINA tl. 150 mm + PODKLADNÍ VRSTVA  
- ČISTIČÍ ZÓNA V OCELOVÉM RÁMU 1200 x 600 mm  
- VÝKOP hl. 800 mm, DÉLKA: 1500 mm
- D21

DEMOLICE ZPEVNĚNÉ PLOCHY  
- ASFALTOVÝ POVRCH VĚ. PODKLADNÍCH VRSTEV A OBRUBNÍKU š. 700 mm,  
- VÝKOP hl. 800 mm, DÉLKA CELKEM: 17060 mm
- D22

DEMOLICE ZPEVNĚNÉ PLOCHY  
- BETONOVÁ MAZANINA VĚ. PODKLADNÍCH VRSTEV A OBRUBNÍKU š. 700 mm,  
- VÝKOP hl. 800 mm, DÉLKA CELKEM: 1870 mm
- D23

DEMOLICE VENKOVNÍHO KERAMICKÉHO OBLADU  
- FASÁDNÍ KERAMICKÉ PÁSKY (KABRÍNEC)  
- 250 x 65 mm, tl. 1,5 mm, plocha: 62 m<sup>2</sup>
- D24

DEMOLICE VENKOVNÍHO SVODU  
- DN 100 mm, POZINK. PLECH tl. 0,7 mm  
- CELKOVÁ DÉLKA: 11000 mm
- D25

DEMONTÁŽ SLOUPKU OPLOČENÍ  
- OCELOVÝ SLOUPEK ø 50 mm, v. 2000 mm  
- PLETIVO, CELKOVÁ DÉLKA: 500 mm
- D26

DEMOLICE DŘÁŽEK PRO OSAZENÍ DVEŘÍ  
- DŘÁŽKA V CHELNÉM ZDÍVU  
- ROZMĚR: 50/100 mm, V. 2400 mm, CELKEM 4 ks
- D27

DEMOLICE VÁPES PRO OSAZENÍ PŘEKLADU  
- DŘÁŽKA V CHELNÉM ZDÍVU  
- ROZMĚR: 150/250 mm, V. 300 mm, CELKEM 4 ks

LEGENDA MÍSTNOSTÍ - 1.NP:

Ozn.	Název místnosti	Plocha (m <sup>2</sup> )
1.001	Prodejna	127,01
1.001a	Kancelář	17,39
1.002	Vstupní hala	348,00
1.002a	Šatna	35,16
1.002b	Šatna	29,37
1.003	Vrátnice	12,30
1.004	Kuchyňka	8,07
1.005	Šatna	11,52
1.006	WC a sprcha	2,26
1.007	Chodba – zádveří	6,23
1.008	Sklad	9,80
1.009	Dílna	22,13
1.010	Sklad	10,33
1.011	Šatna	17,74
1.011a	Ustředna	8,92
1.012	Chodba	8,17
1.013	WC a sprcha – zaměstnanci	13,46

Ozn.	Název místnosti	Plocha (m <sup>2</sup> )
1.014	WC muži	24,26
1.015	Umývárna muži	7,35
1.016	WC mobilní muži	3,07
1.017	WC mobilní ženy	3,18
1.018	Umývárna ženy	11,04
1.019	WC ženy	31,41
1.019a	Sklad úklidu	9,31
1.020	Schodiště	15,76
1.021	Schodiště	15,83
1.022	Restaurace	74,97
1.023	Úklidová komora	1,67
1.024	Předstř WC muži	1,64
1.025	WC muži	4,00
1.026	WC ženy	1,22
1.027	Předstř WC ženy	2,50
1.028	WC mobilní	2,89
1.029	Chodba	15,27

Ozn.	Název místnosti	Plocha (m <sup>2</sup> )
1.030	Schodiště	3,23
1.031	Připravna	5,45
1.032	Šatna	6,84
1.033	Předstř WC	1,35
1.034	WC	1,34
1.035	Šatna	8,36
1.036	Předstř WC	1,35
1.037	WC	1,31
1.038	Šatna (nyní sklad)	9,23
1.039	Předstř WC	3,12
1.040	Předstř WC	1,30
1.041	WC	1,69
1.042	Přífuchní sklad zeleniny	2,40
1.043	Výtah nákladní	2,16
1.044	Sklad – chladič box	3,13
1.045	Kancelář	6,14
1.046	Sklad	4,20

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE:
- STÁVAJÍCÍ TERÉN
  - STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE – ZACHOVÁVÁNÉ
  - STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE – BOURANÉ
  - ODKOPY ZEMINY (ŠTĚRKU, NÁVAŽKY, ATD.)
  - DEMOLICE, DEMONTÁŽ

POZNÁMKA:

- PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNY DLE TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ ZPRACOVANÝCH DODAVATELEM STAVBY NA ZÁKLADĚ PROVEDENÉHO PRŮZKUMU STÁVAJÍCÍHO STAVU BOURANÝCH KONSTRUKCÍ A STATICKÉHO POSOUZENÍ. PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ JE NUTNO DOORŽET VŠE KTERÉ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY A DÁLE DOORŽET PODMINKY PRO OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ (HLUČNOST, PRAŠNOST, UKLIDOVÁ ODPADŮ APD.), ZPRACOVÁNÍ TECHNOLOGICKÉHO POSTUPU JE SOUČÁSTÍ DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE.
- PŘEMÍSTĚNÍ ČÁSTNICKÝCH ROZVADEČŮ OZ JE ŘEŠENO SAMOSTATNOU PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ ZPRACOVANOU FIRMOU TELEFONIKA OZ.
- PŘED ZAPOČETÍM DEMOLIČNÍCH PRACÍ BUDOU DEMONTOVÁNY VŠECHNY STÁVAJÍCÍ FUNKČNÍ SYSTÉMY OSVĚTLENÍ A ROZVODY SLABOPROUDŮ (KAMEROVÝ SYSTÉM, ČIDLA, TV ROZVODY, SATELIT, ATD.).
- PŘED ZAPOČETÍM DEMOLIČNÍCH PRACÍ BUDE DEMONTOVÁN STÁVAJÍCÍ BLESKOSVOD (VIZ. SAMOSTATNÁ ČÁST TOHOTO PROJEKTU).
- PŘED ZAPOČETÍM DEMOLIČNÍCH PRACÍ BUDOU DEMONTOVÁNY VENKOVNÍ PRVKY INSTALOVANÉ UŽIVATELEM RESTAURACE: ZASTŘEŠENÍ TERASY, ZÁBRADÍ TERASY, VLASTNÍ TERASA, REKLAMNÍ PLOCHY, ATD.
- STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ ŽALUZIE, GARNÝZE PRO ZÁCLONY A ZÁVĚSY BUDOU TYTO DEMONTOVÁNY.
- VNITŘ