



PŮDORYS 1. NP

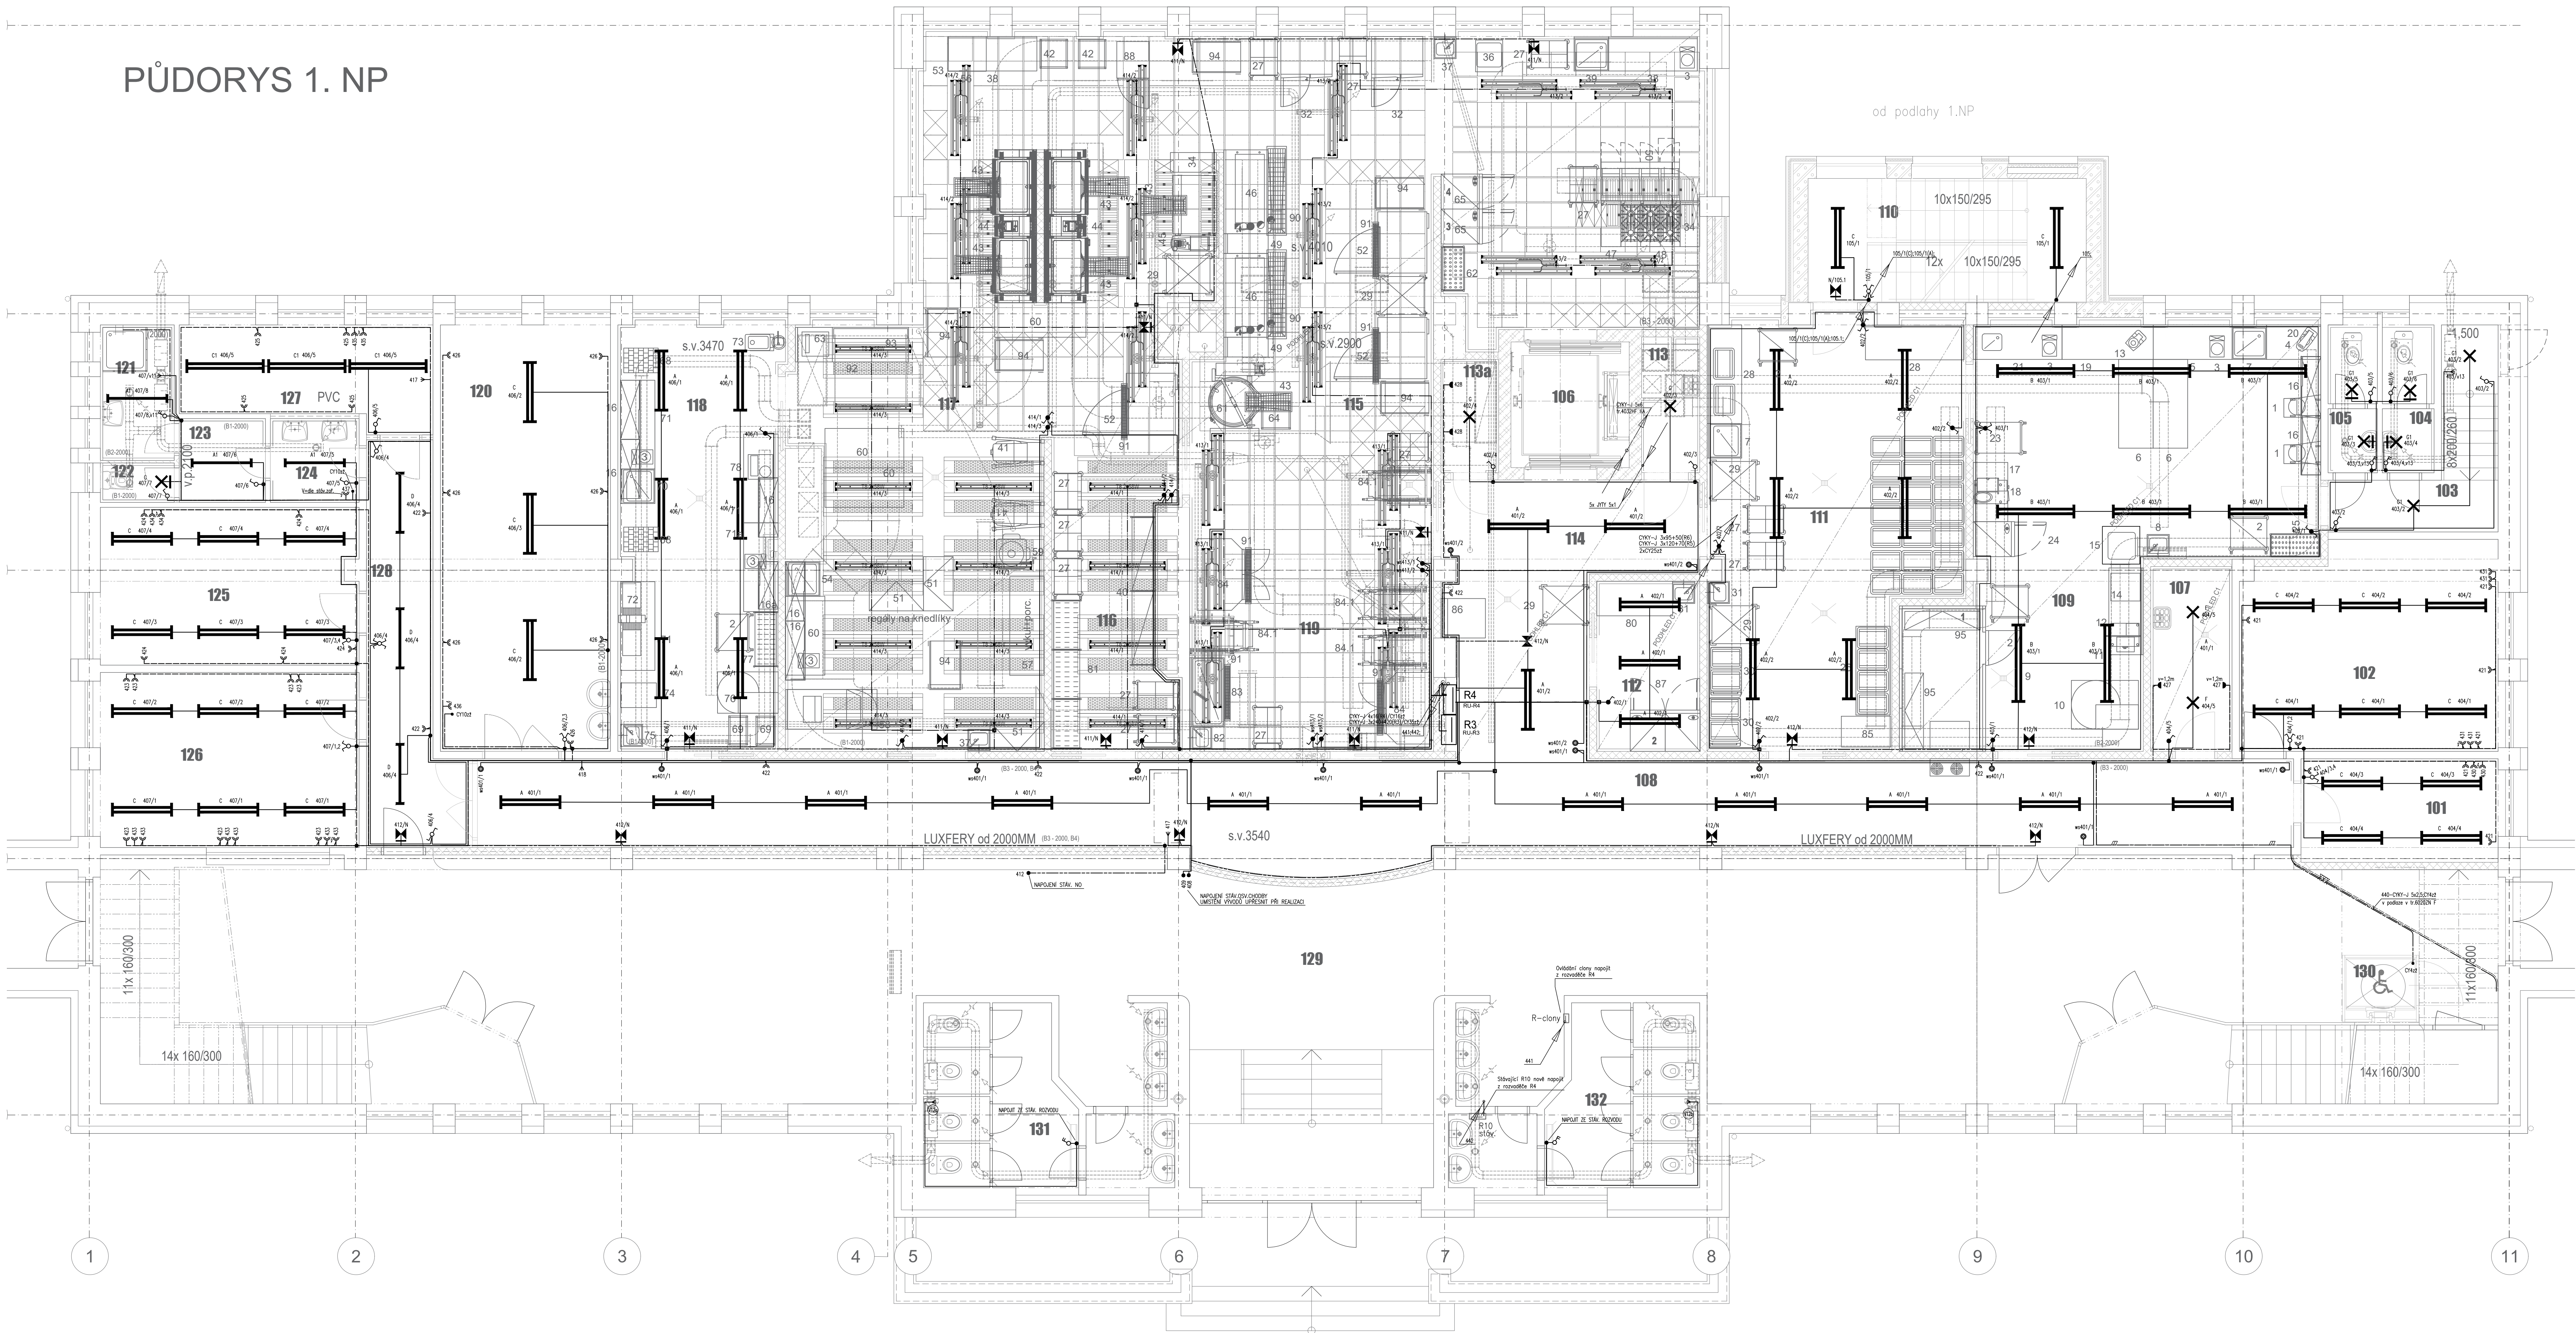

- LEGENDA SVÍTIDEL:
- A – ŽÁŘIKA PRŮM.PŘÍSAZ. 2x36 AC E, IP66
 - A1 – ŽÁŘIKA PRŮM.PŘÍSAZ. 1x36 AC E, IP66
 - B – ŽÁŘIKA PRŮM.PŘÍSAZ. 2x58 AC E, IP66
 - C – ŽÁŘIKA KANC.PŘÍSAZ. 2x36 AL EP, IP20
 - C1 – ŽÁŘIKA KANC.PŘÍSAZ. 2x58 AL EP, IP20
 - D – ŽÁŘIKA KANC.PŘÍSAZ. 1x36 AL EP, IP20
 - E – ŽÁŘIKA KANC.PŘÍSAZ. 2x18 AL EP, IP20
 - E1 – ŽÁŘIKA KANC.VĚST. 4x18 AL EP, IP20
 - F – SVT.PRŮM.SLOVÉ. 1x60W, IP65
 - F1 – SVT.PRŮM.SLOVÉ S ČÍDELEM. 1x60W, IP65
 - G – SVT.PŘÍSAZ.BYTOVÉ. 1x22W. 4000K, IP44
 - G1 – SVT.PŘÍSAZ.BYTOVÉ. 1x16W. 4000K, IP20
 - L – LED SVÍTIDLO ZÁVĚSNÉ 1,5m 2500lm,4000K IP20
 - LN – LED SVÍTIDLO ZÁVĚSNÉ S NZ 1,5m 2500lm,4000K IP20
 - N – NOUZOVOE SVÍTIDLO 11W, SE, 1hod

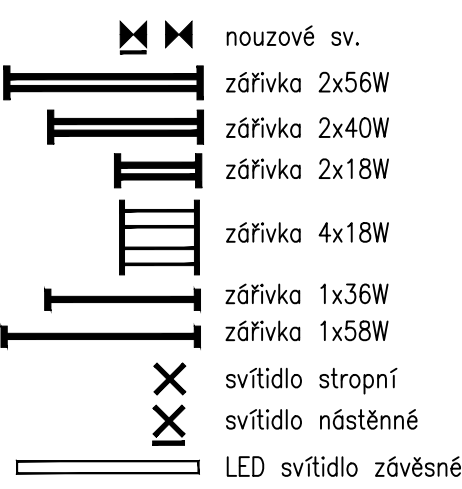

SOUSTAVA : 3x400/230V; 50Hz; AC; TN-C
3x400/230V; 50Hz; AC; TN-S

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM DLE ČSN 34 2000-4-41 ed.2:
ZÁKLADNÍ STUPEŇ : AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE;
DVOUITOU NEBO ZESÍLENOU IZOLACÍ;
DOPLNĚNÝ STUPEŇ : OCHRANAMI POSOUVOVNÝM
PROVOZVNÍM OCHRANĚM 30mA

OLOMOUČ, Tr.17.Listopadu - REKONSTRUKCE OBJEKTU MENZY	
místo stavby Olomouc, k.ú.Olomouc-město, Tr.17.listopadu 54	
účel dokumentu PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	
stavba / objekt UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Křtinského 8, 771 47 Olomouc IČ: 61186992	
projektant / architekt ALFAPROJEKT OLOMOUČ s.r.o. Tytoč 4, 772 00 Olomouc IČ: 25849280	
časový základ: 8-05/116-01	
pracovní podmínky dle přílohy dokumentu	
zodpovědný projektant arch.éřm	revize / podpis
kontrola projektant	revize / podpis
opracovatel	revize / podpis
vedoucí projektant	revize / podpis
stavba / stavba	revize / podpis
OLOMOUČ, Tr.17.Listopadu - REKONSTRUKCE OBJEKTU MENZY	
SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA	
PŮDORYS 1.NP	
číslo	03