



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 554/OVZ/PJ/2018

Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci

veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění některých zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů

se sídlem: Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc

IČ: 619 89 592

DIČ: CZ 619 89 592

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

rektor: prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických (dále jen TDS): [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: E.PROXIMA, s.r.o.

se sídlem: Holická 31, 772 00 Olomouc

IČ: 253 956 02

DIČ: CZ253 956 02

statutární orgán: Ing. Petr Entner

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,
oddíl C, vložka 18014

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

(společně dále též jako „smluvní strany“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 554/OVZ/PJ/2018 ze dne 05. 12. 2018:

I.

1. Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 05. 12. 2018 Smlouvu o dílo č. 554/OVZ/PJ/2018 (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal na svůj náklad a nebezpečí, v souladu s právními předpisy a platnými technickými normami, v rozsahu, způsobem, v jakosti a



ve lhůtách podle Smlouvy, řádně a včas provést dílo spočívající v realizaci akce „**Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty UP v Olomouci**“.

- Účelem tohoto dodatku je uplatnění nepodstatných změn závazku ze Smlouvy v rozsahu dle § 222 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a souvisejícího prodloužení termínu plnění (dále jen „ZZVZ“).

II.

- Předmětem tohoto dodatku je provedení nepodstatných Změn závazku ze Smlouvy za podmínek dle § 222 odst. 5 ZZVZ, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy a jsou nezbytné, a to vše v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, včetně popisu změn a technických listů změn TLZ č. 7 - Měření a regulace, TLZ č. 8 - Doplnění počtu svítidel, TLZ č. 9 - Změna podhledů, TLZ č. 10 - Změna podlah, TLZ č. 11 - Retenční nádrž, TLZ č. 12 - Změny vnitřních instalací, TLZ č. 13 - Zrušení masivních nik, TLZ č. 14 - Úprava atria, TLZ č. 17 - Ocelový rám oken, TLZ č. 18 - Zastřešení vykonzolované atiky, TLZ č. 19 - Výměna komponentů EPS, TLZ č. 21 - Chlazení - záměna jednotek nástěnných za kazetové a TLZ č. 22 - Vícepráce a méněpráce vzduchotechnika, dále provedení nepodstatných Změn závazku ze Smlouvy za podmínek dle § 222 odst. 4 ZZVZ (TLZ č. 16 - Změna dispozic místností, TLZ č. 20 - Centrální ovladač DAIKIN), a dále nepodstatných změn dle § 222 odst. 6 ZZVZ (TLZ č. 15 - Hmotnosti výztuží), jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nutné pro realizaci a naplnění předmětu a účelu Smlouvy, které jsou všechny součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.
- Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4, 5 a 6 ZZVZ vč. finančních limitů, uvedených v souvisejících zákonných ustanoveních, a to v rozsahu, jak je uvedeno v příloze č. 1 tohoto dodatku.
- Z důvodů na straně Objednatele, a to v souvislosti se Změnami uvedenými v čl. II. odst. 1. tohoto dodatku a popsány v jednotlivých TLZ, se současně mění čl. III. odst. 2 Smlouvy takto:

Zhotovitel je povinen Předmět Díla provést (dokončit a předat) Objednateli nejpozději do **6.4.2020**.

III.

- V souvislosti se Změnami uvedenými v čl. II. tohoto dodatku se smluvní strany dále dohodly na změně celkové ceny za dílo, která se zvyšuje o částku 8,058.016,51 Kč bez DPH a současně se snižuje o částku 3,898.969,69 bez DPH, přičemž podrobná kalkulace je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku, a že ujednání čl. IV odst. 1. Smlouvy se ruší a nahrazuje tímto novým ujednáním čl. IV. odst. 1., a to následovně:

způsobilé výdaje	46.903.463,22 Kč bez DPH
nezpůsobilé výdaje	754.741,88 Kč bez DPH
vedlejší a ostatní náklady	1.303.902,94 Kč bez DPH



Smluvní strany se dohodly, že celková cena za Dílo činí **48,962.108,04** Kč bez DPH, **59,244.150,73** Kč včetně DPH, z toho DPH **21%** ve výši **10,282.042,69** Kč.

IV.

1. Ostatní obsah Smlouvy, nedotčený tímto dodatkem, se nemění.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá povinnému uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek je uzavřen dnem jeho podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění Objednatelem v registru smluv v souladu s výše zmíněným zákonem.
4. UP, která uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí, informuje druhou smluvní stranu o jeho uveřejnění neprodleně po něm na kontaktním e-mailu druhé smluvní strany uvedeném v záhlaví Smlouvy.
5. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě.

Příloha č. 1: „Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, včetně popisu změn a technických listů změn TLZ 7 – TLZ 22

V Olomouci, dne 17.12.2019

V Olomouci, dne 18.12.2019

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Univerzita Palackého v Olomouci
prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.

.....
E.PROXIMA, s.r.o.
Ing. Petr Entner

Technický list změny (TLZ)

TLZ č./verze:	7 (S)
Datum předložení TLZ:	18.11.2019

Smlouva o dílo (SoD) č.:	554/OVZ/PJ/2018
Ze dne:	5. 12. 2018

Projekt registrační číslo:	CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002352
Stavba:	Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
Objekt:	SO01 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU
Název změny:	Měření a regulace

Důvod změny a identifikace původce změny:

V průběhu realizace stavby došlo ke zhoršení regulace stávajících VZT jednotek (č. 3, 4, 5, 6) v sousední části budovy, kde jsou 2 menší posluchárny a jedna velká aula. Jedná se o zařízení z roku 2004.

Po prověření bylo navrženo doplnění (dozbrojení) stávajících rozvaděčů a zároveň dodavatel navrhnul, že by součástí měření a regulace měla být i nově budovaná část knihovny - VZT č. 1, VZT č. 2 a podlahové vytápění včetně strojovny ÚT, což by přineslo optimalizaci nákladů na vytápění a chlazení a zabezpečilo by potřebnou kvalitu vnitřního klimatu.

Jedná se o změnu – dodatečné stavebně-montážní práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, jsou nezbytné a změna dodavatele není možná z technických důvodů, protože se zasahuje do částí stavby, které byly předmětem původní veřejné zakázky, a došlo by k porušení záručních podmínek. Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ, odst. 5).

Popis změny:

Změna spočívá v doplnění (dozbrojení) stávajících datových rozvaděčů měření a regulace, instalaci nových datových rozvaděčů pro VZT č. 1 a VZT č. 2. Dále dojde k doplnění vnitřních a venkovních teplotních čidel včetně potřebných kabelových rozvodů. Součástí dodaného systému měření a regulace bude vybudování dispečerského pracoviště, čímž bude možno celý systém řídit a kontrolovat z jednoho místa.

Popisovaná změna nevyžaduje povolení změny stavby před jejím dokončením.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

S navrženým řešením projektant souhlasí.

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

Nerelevantní - nemá vliv na stavební projektovou dokumentaci.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

MSMT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Přílohy:

1) Cenová nabídka ze dne 25.10.2019.

Časový dopad oproti původnímu řešení:	prodloužení o 2 týdny	
	s dopadem:	-----
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	0 Kč bez DPH
	Přípočet:	2.046.847,66 Kč bez DPH
	Celkem:	2.046.847,66 Kč bez DPH
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	1	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:		18.11.2019		
Za TDI:		18.11.2019		
Za projektanta:		18.11.2019		
Za zhotovitele:		18.11.2019		



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci	JKSO	
Název objektu	Měření a regulace - TLZ č. 7	EČO	
Název části	Měření a regulace - dodávka a montáž	Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel	Univerzita Palackého v Olomouci	61989592	
Projektant	Atelier 99 s.r.o.		
Zhotovitel	E.PROXIMA, s.r.o.	25395602	CZ25395602
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		25.10.2019	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	1 009 664,70	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště	1,50%	29 801,95
2		Montáž	977 132,03	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		1 986 796,73	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		29 801,95
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		30 248,98	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel								D Celkem bez DPH 2 046 847,66			
								DPH	%	Základ daně	DPH celkem
								Režim přenesení daňové povinnosti:			
								snížená	15,0	0,00	
								základní	21,0	2 046 847,66	
								Daň odvede zákazník.			
								Cena s DPH 2 046 847,66			
								E Přípočty a odpočty			
								Dodá zadavatel			0,00
								Klouzavá doložka			0,00
								Zvýhodnění			0,00

ROZPOČET

Stavba: Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Objekt: Měření a regulace - TLZ č. 7

Část: Měření a regulace - dodávka a montáž

Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci

Zhotovitel: E.PROXIMA, s.r.o.

Místo: Olomouc

Zpracoval:

Datum: 25. 10. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

Rozvaděč DT1 - podlahové vytápění + strojovna

63 328,20

0,000

1	Pol6	Rozvaděčová skříň plechová 1200x600x350	ks	1,000	17 723,80	17 723,80	0,000
2	Pol7	Chránič 1F10A 30mA	ks	2,000	1 389,20	2 778,40	0,000
3	Pol8	Jistič C60H 16B/1	ks	2,000	238,05	476,10	0,000
4	Pol9	Jistič C60H 10B/1	ks	3,000	233,45	700,35	0,000
5	Pol10	Jistič C60H 6B/1	ks	3,000	227,70	683,10	0,000
6	Pol11	Jistič C60H 6C/1	ks	1,000	227,70	227,70	0,000
7	Pol12	Jistič C60H 2C/1	ks	5,000	250,70	1 253,50	0,000
8	Pol13	Pomocný kontakt k jističi	ks	3,000	285,20	855,60	0,000
9	Pol14	Pojistkový odpojovač OPV10/3	ks	1,000	531,30	531,30	0,000
10	Pol15	Pojistka válcová PV10 -25A gl	ks	3,000	49,45	148,35	0,000
11	Pol16	Svodič přepětí SLP 275/4	ks	1,000	3 646,65	3 646,65	0,000
12	Pol17	Spínač třípólový 63A	ks	1,000	867,10	867,10	0,000
13	Pol18	Odpojovač RAD na DIN	ks	6,000	194,35	1 166,10	0,000
14	Pol19	Trubičková pojistka	ks	10,000	165,60	1 656,00	0,000
15	Pol20	Svorka řadová RSA 4 RAD. do 4 mm2	ks	160,000	28,75	4 600,00	0,000
16	Pol21	Stykač LC1D09P7 230VDC 3NO+1NC	ks	1,000	908,50	908,50	0,000
17	Pol22	Můstek N 100A 25x4, 4x12	ks	2,000	372,60	745,20	0,000
18	Pol23	Montáž regulace	ks	1,000	5 589,00	5 589,00	0,000
19	Pol24	Montáž zobrazovače	ks	1,000	621,00	621,00	0,000
20	Pol25	ATEST měření el.veličin, vyst.osvěd.	ks	1,000	1 428,30	1 428,30	0,000
21	Pol26	ŠTÍTKY popis ovladačů a přístrojů	ks	40,000	11,50	460,00	0,000
22	Pol27	Pomocné relé 2pol. TRS230VUC	ks	2,000	502,55	1 005,10	0,000
23	Pol28	Pomocné relé 2pol. TRS24VUC	ks	6,000	486,45	2 918,70	0,000
24	Pol29	Tlačítko hříbové +1NC kontakt	ks	1,000	776,25	776,25	0,000
25	Pol30	Tlačítko ZB5AA2 + NO kontakt	ks	1,000	499,10	499,10	0,000
26	Pol31	Ovládací hlavice otočná ZB5AD2 + 2x NO kontakt	ks	2,000	604,90	1 209,80	0,000
27	Pol32	Signálka IS22-G-230VAC - ZBV-M1, ZBV- M3	ks	2,000	295,55	591,10	0,000
28	Pol33	Signálka IS22-R-24VDC - ZBV-B3, ZBV-B4	ks	1,000	279,45	279,45	0,000
29	Pol34	Zásuvka DIN ZS203 S ochrann kolíkem, 3 svorky.	ks	2,000	301,30	602,60	0,000
30	Pol35	Bezpečnostní transformátor 230V/24VDC/10VA	ks	1,000	1 127,00	1 127,00	0,000
31	Pol36	Bezpečnostní transformátor 230V/24VAC/50VA	ks	1,000	1 409,90	1 409,90	0,000
32	Pol37	Vývodka Pg9	ks	50,000	28,75	1 437,50	0,000
33	Pol38	Vývodka Pg11	ks	20,000	31,05	621,00	0,000
34	Pol39	Vývodka Pg13,5	ks	8,000	33,35	266,80	0,000
35	Pol40	Vývodka Pg16	ks	2,000	46,00	92,00	0,000
36	Pol41	Zářivkové svítidlo do rozvaděč - SB110 E	ks	1,000	941,85	941,85	0,000
37	Pol42	Pomocný instal. materiál - lišty, vodiče apod.	soub	1,000	2 484,00	2 484,00	0,000

Řídicí systém - podlahové vytápění + strojovna

368 417,20

0,000

38	Pol43	Řídicí DDC stanice RS485 vč. grafického terminálu	ks	1,000	33 360,35	33 360,35	0,000
39	Pol44	Modul 8 triakových výstupů	ks	6,000	8 756,10	52 536,60	0,000
40	Pol45	Modul 8 analogových vstupů	ks	5,000	9 361,00	46 805,00	0,000
41	Pol108	Modul základnové stanice pro bezdrátové snímáče, výstup 8x0-10V Modbus	ks	2,000	6 193,20	12 386,40	0,000
42	Pol46	Triakový zesilovač, 2triaky	ks	17,000	2 170,05	36 890,85	0,000
43	Pol47	Uživatelský SW pro DDC RS DB	dB	105,000	546,25	57 356,25	0,000
44	Pol48	Oživení, zkoušky a zaškolení obsluhy DB	dB	105,000	434,70	45 643,50	0,000
45	Pol49	Uvedení do provozu - funkční zkouška	dB	105,000	434,70	45 643,50	0,000
46	Pol50	Vizualizace na dispečinkovém pracovišti	dB	105,000	359,95	37 794,75	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

Polní instrumentace - podlahové vytápění - viz. bližší specifikace

138 632,50 0,000

47	Pol51	Teplotní čidlo venkovní	ks	1,000	1 309,85	1 309,85	0,000
48	Pol109	Teplotní čidlo prostorové - bezdrátové	ks	34,000	3 201,60	108 854,40	0,000
49	Pol53	Teplotní čidlo příložené	ks	4,000	1 225,90	4 903,60	0,000
50	Pol54	Servopohon 0-10V 24V DN25 - DN40	ks	3,000	5 551,05	16 653,15	0,000
51	Pol55	Termostat příložený 20-90°C	ks	2,000	584,20	1 168,40	0,000
52	Pol56	Tlakový snímač 0-10V 6Bar	ks	1,000	3 826,05	3 826,05	0,000
53	Pol57	Plovákový spínač	ks	1,000	1 917,05	1 917,05	0,000

Rozvaděč VZT č. 1 - DT2

73 463,15 0,000

54	Pol58	Rozvaděčová skříň plechová 2000x800x350	ks	1,000	22 914,90	22 914,90	0,000
55	Pol7	Chránič 1F10A 30mA	ks	2,000	1 389,20	2 778,40	0,000
56	Pol8	Jistič C60H 16B/1	ks	1,000	238,05	238,05	0,000
57	Pol59	Jistič C60H 10B/1	ks	3,000	239,20	717,60	0,000
58	Pol60	Jistič C60H 10C/3	ks	2,000	531,30	1 062,60	0,000
59	Pol11	Jistič C60H 6C/1	ks	2,000	227,70	455,40	0,000
60	Pol12	Jistič C60H 2C/1	ks	2,000	250,70	501,40	0,000
61	Pol13	Pomocný kontakt k jističi	ks	3,000	285,20	855,60	0,000
62	Pol14	Pojistkový odpojovač OPV10/3	ks	1,000	531,30	531,30	0,000
63	Pol15	Pojistka válcová PV10 -25A gl	ks	3,000	49,45	148,35	0,000
64	Pol16	Svodič přepětí SLP 275/4	ks	1,000	3 646,65	3 646,65	0,000
65	Pol17	Spínač třípólový 63A	ks	1,000	867,10	867,10	0,000
66	Pol18	Odpojovač RAD na DIN	ks	10,000	194,35	1 943,50	0,000
67	Pol19	Trubičková pojistka	ks	10,000	165,60	1 656,00	0,000
68	Pol20	Svorka řadová RSA 4 RAD. do 4 mm2	ks	90,000	28,75	2 587,50	0,000
69	Pol21	Stýkač LC1D09P7 230VDC 3NO+1NC	ks	3,000	908,50	2 725,50	0,000
70	Pol22	Mústek N 100A 25x4, 4x12	ks	2,000	372,60	745,20	0,000
71	Pol23	Montáž regulace	ks	1,000	5 589,00	5 589,00	0,000
72	Pol24	Montáž zobrazovače	ks	1,000	621,00	621,00	0,000
73	Pol25	ATEST měření el.veličin, vyst.osvěd.	ks	1,000	1 428,30	1 428,30	0,000
74	Pol26	ŠTÍTKY popis ovladačů a přístrojů	ks	60,000	11,50	690,00	0,000
75	Pol27	Pomocné relé 2pol. TRS230VUC	ks	4,000	502,55	2 010,20	0,000
76	Pol28	Pomocné relé 2pol. TRS24VUC	ks	14,000	486,45	6 810,30	0,000
77	Pol29	Tlačítko hřibové +1NC kontakt	ks	1,000	776,25	776,25	0,000
78	Pol30	Tlačítko ZB5AA2 + NO kontakt	ks	2,000	499,10	998,20	0,000
79	Pol31	Ovládací hlavice otočná ZB5AD2 + 2x NO kontakt	ks	2,000	604,90	1 209,80	0,000
80	Pol32	Signálka IS22-G-230VAC - ZBV-M1, ZBV- M3	ks	2,000	295,55	591,10	0,000
81	Pol34	Zásuvka DIN ZS203 S ochrann kolíkem, 3 svorky.	ks	2,000	301,30	602,60	0,000
82	Pol35	Bezpečnostní transformátor 230V/24VDC/10VA	ks	1,000	1 127,00	1 127,00	0,000
83	Pol36	Bezpečnostní transformátor 230V/24VAC/50VA	ks	1,000	1 409,90	1 409,90	0,000
84	Pol37	Vývodka Pg9	ks	20,000	28,75	575,00	0,000
85	Pol38	Vývodka Pg11	ks	30,000	31,05	931,50	0,000
86	Pol39	Vývodka Pg13,5	ks	6,000	33,35	200,10	0,000
87	Pol61	Vývodka Pg21	ks	2,000	46,00	92,00	0,000
88	Pol62	Zářivkové svítidlo do rozvaděče - SB110 E	ks	1,000	941,85	941,85	0,000
89	Pol42	Pomocný instal. materiál - lišty, vodiče apod.	soub	1,000	2 484,00	2 484,00	0,000

Řídicí systém - VZT č. 1

139 468,55 0,000

90	Pol63	Řídicí DDC stanice vč. grafického terminálu	ks	1,000	36 483,75	36 483,75	0,000
91	Pol47	Uživatelský SW pro DDC ŘS DB	dB	58,000	546,25	31 682,50	0,000
92	Pol48	Oživení, zkoušky a zaškolení obsluhy DB	dB	58,000	434,70	25 212,60	0,000
93	Pol49	Uvedení do provozu - funkční zkouška	dB	58,000	434,70	25 212,60	0,000
94	Pol50	Vizualizace na dispečinkovém pracovišti	dB	58,000	359,95	20 877,10	0,000

Polní instrumentace - VZT č.1 - viz. bližší specifikace

55 158,60 0,000

95	Pol64	Teplotní čidlo venkovní	ks	1,000	1 360,45	1 360,45	0,000
96	Pol65	Teplotní čidlo kanálové	ks	5,000	1 216,70	6 083,50	0,000
97	Pol66	Teplotní čidlo příložené	ks	2,000	1 225,90	2 451,80	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
98	Pol67	Servopohon Belimo 0-10 V 24V	ks	2,000	5 482,05	10 964,10	0,000
99	Pol68	Servopohon Belimo s pružinou	ks	2,000	5 630,40	11 260,80	0,000
100	Pol69	Detektor CO2 do potrubí	ks	1,000	10 692,70	10 692,70	0,000
101	Pol70	Tlakový snímač 0-10V 200-1000Pa	ks	2,000	3 808,80	7 617,60	0,000
102	Pol71	Protimrazová ochrana s kapilárou	ks	1,000	2 869,25	2 869,25	0,000
103	Pol72	Diferenční manostat 20 Pa-300Pa	ks	2,000	929,20	1 858,40	0,000

Rozvaděč VZT č. 2 - DT3

68 500,90 0,000

104	Pol58	Rozvaděčová skříň plechová 2000x800x350	ks	1,000	22 914,90	22 914,90	0,000
105	Pol7	Chránič 1F10A 30mA	ks	2,000	1 389,20	2 778,40	0,000
106	Pol8	Jistič C60H 16B/1	ks	2,000	238,05	476,10	0,000
107	Pol9	Jistič C60H 10B/1	ks	3,000	233,45	700,35	0,000
108	Pol10	Jistič C60H 6B/1	ks	2,000	227,70	455,40	0,000
109	Pol11	Jistič C60H 6C/1	ks	1,000	227,70	227,70	0,000
110	Pol12	Jistič C60H 2C/1	ks	2,000	250,70	501,40	0,000
111	Pol13	Pomocný kontakt k jističi	ks	2,000	285,20	570,40	0,000
112	Pol14	Pojistkový odpojovač OPV10/3	ks	1,000	531,30	531,30	0,000
113	Pol15	Pojistka válcová PV10 -25A gl	ks	3,000	49,45	148,35	0,000
114	Pol16	Svodič přepětí SLP 275/4	ks	1,000	3 646,65	3 646,65	0,000
115	Pol17	Spínač třípólový 63A	ks	1,000	867,10	867,10	0,000
116	Pol18	Odpojovač RAD na DIN	ks	10,000	194,35	1 943,50	0,000
117	Pol19	Trubičková pojistka	ks	10,000	165,60	1 656,00	0,000
118	Pol20	Svorka řadová RSA 4 RAD. do 4 mm2	ks	90,000	28,75	2 587,50	0,000
119	Pol21	Stykač LC1D09P7 230VDC 3NO+1NC	ks	4,000	908,50	3 634,00	0,000
120	Pol22	Mústek N 100A 25x4, 4x12	ks	2,000	372,60	745,20	0,000
121	Pol23	Montáž regulace	ks	1,000	5 589,00	5 589,00	0,000
122	Pol24	Montáž zobrazovače	ks	1,000	621,00	621,00	0,000
123	Pol25	ATEST měření el.veličin, vyst.osvěd.	ks	1,000	1 428,30	1 428,30	0,000
124	Pol26	ŠTÍTKY popis ovladačů a přístrojů	ks	40,000	11,50	460,00	0,000
125	Pol27	Pomocné relé 2pol. TRS230VUC	ks	2,000	502,55	1 005,10	0,000
126	Pol28	Pomocné relé 2pol. TRS24VUC	ks	8,000	486,45	3 891,60	0,000
127	Pol29	Tlačítko hřibové +1NC kontakt	ks	1,000	776,25	776,25	0,000
128	Pol30	Tlačítko ZB5AA2 + NO kontakt	ks	1,000	499,10	499,10	0,000
129	Pol31	Ovládací hlavice otočná ZB5AD2 + 2x NO kontakt	ks	2,000	604,90	1 209,80	0,000
130	Pol32	Signálka IS22-G-230VAC - ZBV-M1, ZBV- M3	ks	2,000	295,55	591,10	0,000
131	Pol33	Signálka IS22-R-24VDC - ZBV-B3, ZBV-B4	ks	1,000	279,45	279,45	0,000
132	Pol34	Zásuvka DIN ZS203 S ochrann kolíkem, 3 svorky.	ks	2,000	301,30	602,60	0,000
133	Pol35	Bezpečnostní transformátor 230V/24VDC/10VA	ks	1,000	1 127,00	1 127,00	0,000
134	Pol36	Bezpečnostní transformátor 230V/24VAC/50VA	ks	1,000	1 409,90	1 409,90	0,000
135	Pol37	Vývodka Pg9	ks	10,000	28,75	287,50	0,000
136	Pol38	Vývodka Pg11	ks	20,000	31,05	621,00	0,000
137	Pol39	Vývodka Pg13,5	ks	6,000	33,35	200,10	0,000
138	Pol61	Vývodka Pg21	ks	2,000	46,00	92,00	0,000
139	Pol41	Zářivkové svítidlo do rozvaděč - SB110 E	ks	1,000	941,85	941,85	0,000
140	Pol42	Pomocný instal. materiál - lišty, vodiče apod.	soub	1,000	2 484,00	2 484,00	0,000

Řídicí systém - VZT č. 2

116 385,75 0,000

141	Pol73	Řídicí DDC stanice vč. Grafického terminálu	ks	1,000	36 483,75	36 483,75	0,000
142	Pol47	Uživatelský SW pro DDC ŘS DB	dB	45,000	546,25	24 581,25	0,000
143	Pol48	Oživení, zkoušky a zaškolení obsluhy DB	dB	45,000	434,70	19 561,50	0,000
144	Pol49	Uvedení do provozu - funkční zkouška	dB	45,000	434,70	19 561,50	0,000
145	Pol50	Vizualizace na dispečinkovém pracovišti	dB	45,000	359,95	16 197,75	0,000

Polní instrumentace - VZT č.2 - viz. bližší specifikace

37 757,95 0,000

146	Pol64	Teplotní čidlo venkovní	ks	1,000	1 360,45	1 360,45	0,000
147	Pol65	Teplotní čidlo kanálové	ks	5,000	1 216,70	6 083,50	0,000
148	Pol66	Teplotní čidlo příložné	ks	1,000	1 225,90	1 225,90	0,000
149	Pol67	Servopohon Belimo 0-10 V 24V	ks	1,000	5 482,05	5 482,05	0,000
150	Pol68	Servopohon Belimo s pružinou	ks	2,000	5 630,40	11 260,80	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
151	Pol70	Tlakový snímač 0-10V 200-1000Pa	ks	2,000	3 808,80	7 617,60	0,000
152	Pol71	Protimrazová ochrana s kapilárou	ks	1,000	2 869,25	2 869,25	0,000
153	Pol72	Diferenční manostat 20 Pa-300Pa	ks	2,000	929,20	1 858,40	0,000

Kabely a elektroinstalace

194 725,45 0,000

154	Pol74	Kabel CU jádro CYKY-C 5x1,5 mm2, pevně	m	64,000	69,00	4 416,00	0,000
155	Pol75	Kabel CU jádro CYKY-C 3x1,5 mm2, pevně	m	193,000	56,35	10 875,55	0,000
156	Pol76	Kabel sděl. J-Y(st)Y 2X2X0,8	m	1 370,000	42,55	58 293,50	0,000
157	Pol77	Kabel sděl. J-Y(st)Y 1X2X0,8	m	588,000	41,40	24 343,20	0,000
158	Pol78	Žlab MERKUR 100x100mm	m	54,000	565,80	30 553,20	0,000
159	Pol79	Žlab MERKUR 50x50mm	m	40,000	377,20	15 088,00	0,000
160	Pol80	Závěs/nosník žlabu šíře 50mm	ks	40,000	132,25	5 290,00	0,000
161	Pol81	PVC ohebná trubka pr. 50	m	30,000	104,65	3 139,50	0,000
162	Pol82	PVC ohebná trubka pr. 20	m	30,000	104,65	3 139,50	0,000
163	Pol83	Pomocný mat. MERKUR: spojky, mont. Prvky apod.	bal.	10,000	818,80	8 188,00	0,000
164	Pol84	Lišta plastová PVC 20x18mm	m	80,000	51,75	4 140,00	0,000
165	Pol85	CY6 Žlutozelený, pevně	m	50,000	48,30	2 415,00	0,000
166	Pol86	Svorka přípoj. SP1 FEZN	ks	30,000	104,65	3 139,50	0,000
167	Pol87	Páska CU uzemňovací ZS16 20x500x0,5	ks	30,000	139,15	4 174,50	0,000
168	Pol88	Podružný materiál, hmoždinky, pásy, svorky, krabice, atd.	soub	1,000	17 530,00	17 530,00	0,000

Připojení na dispečink

172 330,18 0,000

169	Pol89	PC pro dispečinkové pracoviště	ks	1,000	29 050,15	29 050,15	0,000
170	Pol90	GSM router	ks	1,000	11 178,00	11 178,00	0,000
171	Pol91	Switch	ks	3,000	1 206,35	3 619,05	0,000
172	Pol92	Licence RC-vision	ks	1,000	48 530,00	48 530,00	0,000
173	Pol110	Ostatní náklady, přesun hmot:	%	5,000	9 356,60	46 782,98	0,000
174	Pol94	Revize:	hod	16,000	420,00	6 720,00	0,000
175	Pol95	Vypracování projektové dokumentace měření a regulace	sbr	1,000	26 450,00	26 450,00	0,000

D12 Polní instrumentace - chlazení

17 919,00 0,000

176	Pol214	Čidlo CO2 ppm 0-10V	ks	3,000	5 973,00	17 919,00	0,000
-----	--------	---------------------	----	-------	----------	-----------	-------

Rozvaděč DT4 - VZT č.3, 4 - viz. bližší specifikace

68 650,40 0,000

177	Pol95a	Úprava a dozbrojení rozvaděče pro VZT č.3,4	ks	1,000	68 650,40	68 650,40	0,000
-----	--------	---	----	-------	-----------	-----------	-------

D14 Řídicí systém - VZT č.3, 4

204 160,65 0,000

178	Pol63	Řídicí DDC stanice vč. grafického terminálu	ks	1,000	36 483,75	36 483,75	0,000
179	Pol96	Modul AI 8 vstupů	ks	1,000	7 948,80	7 948,80	0,000
180	Pol97	Modul AO 8 vstupů	ks	1,000	8 802,10	8 802,10	0,000
181	Pol47	Uživatelský SW pro DDC ŘS DB	dB	85,000	546,25	46 431,25	0,000
182	Pol48	Oživení, zkoušky a zaškolení obsluhy DB	dB	85,000	434,70	36 949,50	0,000
183	Pol49	Uvedení do provozu - funkční zkouška	dB	85,000	434,70	36 949,50	0,000
184	Pol50	Vizualizace na dispečinkovém pracovišti	dB	85,000	359,95	30 595,75	0,000

Polní instrumentace - VZT č.3, 4 - viz. bližší specifikace

7 309,40 0,000

185	Pol65	Teplotní čidlo kanálové	ks	5,000	1 216,70	6 083,50	0,000
186	Pol53	Teplotní čidlo příložné	ks	1,000	1 225,90	1 225,90	0,000

Rozvaděč DT5- VZT č.5, 6 - viz. bližší specifikace

68 650,40 0,000

187	Pol95	Úprava a dozbrojení rozvaděče pro VZT č.5,6	ks	1,000	68 650,40	68 650,40	0,000
-----	-------	---	----	-------	-----------	-----------	-------

D17 Řídicí systém - VZT č.5, 6

184 629,05 0,000

188	Pol63	Řídicí DDC stanice vč. grafického terminálu	ks	1,000	36 483,75	36 483,75	0,000
189	Pol96	Modul AI 8 vstupů	ks	1,000	7 948,80	7 948,80	0,000
190	Pol97	Modul AO 8 vstupů	ks	1,000	8 802,10	8 802,10	0,000
191	Pol47	Uživatelský SW pro DDC ŘS DB	dB	74,000	546,25	40 422,50	0,000
192	Pol48	Oživení, zkoušky a zaškolení obsluhy DB	dB	74,000	434,70	32 167,80	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
193	Pol49	Uvedení do provozu - funkční zkouška	dB	74,000	434,70	32 167,80	0,000
194	Pol50	Vizualizace na dispečinkovém pracovišti	dB	74,000	359,95	26 636,30	0,000
D18 Polní instrumentace - VZT č.5, 6 - viz. bližší specifikace							7 309,40 0,000
195	Pol65	Teplotní čidlo kanálové	ks	5,000	1 216,70	6 083,50	0,000
196	Pol53	Teplotní čidlo příložné	ks	1,000	1 225,90	1 225,90	0,000
Celkem						1 986 796,73	0,000

Technický list změny (TLZ)

TLZ č./verze:	8 (S)
Datum předložení TLZ:	18.11.2019

Smlouva o dílo (SoD) č.:	554/OVZ/PJ/2018
Ze dne:	5. 12. 2018

Projekt registrační číslo:	CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002352
Stavba:	Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
Objekt:	SO01 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU
Název změny:	Doplnění počtu svítidel

Důvod změny a identifikace původce změny:

Po provedení veškerých bouracích prací bylo zjištěno, že v některých místnostech bude nutno zachovat stávající rozvody ZTI a dalších instalací, což vyvolalo změnu a doplnění podhledů. Část změn je vyvolaná dodatečnými požadavky uživatele na úpravu dispozičního uspořádání části 2. NP a venkovní terasy. Některá svítidla bylo nutno zaměnit z důvodu změny a umístění klimatizačních jednotek, kdy původní nástěnné jednotky byly nahrazeny jednotkami stropními. Optimalizací počtu a typů svítidel dohází k finanční úspoře.

Jedná se o změnu – dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, jsou nezbytné a změna dodavatele není možná z technických důvodů. Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ, odst. 5).

Popis změny:

Dochází k záměně některých typů svítidel za svítidla jiná, tak aby byla dodržena norma intenzity osvětlení a nová svítidla splňovala požadavky na architektonickou podobu stavby s ohledem na stropní konstrukce a podhledy. S tím souvisí i nutná optimalizace typů svítidel (přisazená nahrazena zapuštěnými a naopak).

Popisovaná změna nevyžaduje povolení změny stavby před jejím dokončením.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

S navrženým řešením projektant souhlasí.

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

Nerelevantní - nemá vliv na stavební projektovou dokumentaci.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

MSMT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Přílohy:

1) Cenová nabídka ze dne 18.10.2019.

Časový dopad oproti původnímu řešení:	Bez dopadu.	
	s dopadem:	-----
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	1.045.980,00 Kč bez DPH
	Přípočet:	860.673,62 Kč bez DPH
	Celkem:	- 185.306,38 Kč bez DPH
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	1	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:		18.11.2019		
Za TDI:		18.11.2019		
Za projektanta:		18.11.2019		
Za zhotovitele:		18.11.2019		



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

MSMT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: **Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci**

Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci

Zhotovitel: E.PROXIMA, s.r.o.

Místo: Olomouc

Zpracoval:

Datum: 18. 9. 2018

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
11	Doplnění počtu svítidel - TLZ č. 8	-185 306,38	0,00	0,00	-185 306,38	0,00	-185 306,38	0,00	0,00	0,00
01	Doplnění počtu kusů svítidel	860 673,62	0,00	0,00	860 673,62	0,00	860 673,62	0,00	0,00	0,00
02	Nedodávaná světla	-1 045 980,00	0,00	0,00	-1 045 980,00	0,00	-1 045 980,00	0,00	0,00	0,00
Celkem		-185 306,38	0,00	0,00	-185 306,38	0,00	-185 306,38	0,00	0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci	JKSO		
Název objektu	Doplnění počtu svítidel - TLZ č. 8	EČO		
		Místo		Olomouc
		IČO		DIČ
Objednatel	Univerzita Palackého v Olomouci	61989592		
Projektant	Atelier 99 s.r.o.			
Zhotovitel	E.PROXIMA, s.r.o.	25395602	CZ25395602	
Zpracoval				
Rozpočet číslo		Dne		
		11.09.2019		
		CZ-CPV		
		CZ-CPA		

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00		13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	-185 306,38	9	Bez pevné podl.	0,00		14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00		15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00		16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		-185 306,38	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00		22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel								D Celkem bez DPH -185 306,38			
								DPH	%	Základ daně	DPH celkem
								Režim přenesení daňové povinnosti:			
								snížená	15,0	0,00	
								základní	21,0	-185 306,38	
								Daň odvede zákazník.			
								Cena s DPH -185 306,38			
								E Přípočty a odpočty			
								Dodá zadavatel			0,00
								Klouzavá doložka			0,00
								Zvýhodnění			0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci	JKSO	
Název objektu	Doplnění počtu svítidel - TLZ č. 8	EČO	
Název části	Doplnění počtu kusů svítidel	Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel	Univerzita Palackého v Olomouci	61989592	
Projektant			
Zhotovitel		25395602	CZ25395602
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		25.11.2019	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	860 673,62	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		860 673,62	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel								D Celkem bez DPH 860 673,62			
								DPH	%	Základ daně	DPH celkem
								Režim přenesení daňové povinnosti:			
								snížená	15,0	0,00	
								základní	21,0	860 673,62	
								Daň odvede zákazník.			
								Cena s DPH 860 673,62			
								E Přípočty a odpočty			
								Dodá zadavatel		0,00	
								Klouzavá doložka		0,00	
								Zvýhodnění		0,00	

ROZPOČET

Stavba: Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Objekt: Doplnění počtu svítidel - TLZ č. 8

Část: Doplnění počtu kusů svítidel

Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci

Zhotovitel: E.PROXIMA, s.r.o.

Místo: Olomouc

Zpracoval:

Datum: 25. 11. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

D1		Svítidla včetně zdrojů				860 673,62	0,000
1	21014-01	Svítidlo A2 (dle knihy svítidel)	ks	8,000	7 392,00	59 136,00	0,000
2	21014-02	Svítidlo C3 (dle knihy svítidel)	ks	11,000	8 722,00	95 942,00	0,000
3	21014-03	Svítidlo D1N (dle knihy svítidel)	ks	2,000	9 215,00	18 430,00	0,000
16	6	Svítidlo D2 NZ (dle knihy svítidel)	ks	4,000	5 590,00	22 360,00	0,000
4	21014-04	Svítidlo D3 (dle knihy svítidel)	ks	2,000	8 152,00	16 304,00	0,000
5	21014-05	Svítidlo D4 (dle knihy svítidel)	ks	11,000	4 800,00	52 800,00	0,000
6	21014-06	Svítidlo D4N (dle knihy svítidel)	ks	3,000	8 376,00	25 128,00	0,000
7	21014-07	Svítidlo D5 (dle knihy svítidel)	ks	1,000	5 817,00	5 817,00	0,000
8	21014-08	Svítidlo D5N (dle knihy svítidel)	ks	1,000	9 218,00	9 218,00	0,000
9	21014-09	Svítidlo D6 (dle knihy svítidel)	ks	2,000	7 027,00	14 054,00	0,000
18	11	Svítidlo E3 (dle knihy svítidel)	ks	1,000	6 245,00	6 245,00	0,000
17	8	Svítidlo E1 + nouze (dle knihy svítidel)	ks	1,000	6 511,00	6 511,00	0,000
29	14	Svítidlo F2 (dle knihy svítidel)	ks	2,000	3 411,00	6 822,00	0,000
20	16	Svítidlo F3 + nouze (dle knihy svítidel)	ks	1,000	6 328,00	6 328,00	0,000
30	27	Svítidlo F7 (dle knihy svítidel)	ks	2,000	14 856,45	29 712,90	0,000
19	45	Svítidlo F7N (dle knihy svítidel)	ks	2,000	16 354,00	32 708,00	0,000
11	21014-11	Svítidlo F2N (dle knihy svítidel)	ks	3,000	11 520,00	34 560,00	0,000
12	21014-12	Svítidlo G1N (dle knihy svítidel)	ks	4,000	11 024,00	44 096,00	0,000
21	23	Svítidlo H1 (dle knihy svítidel)	ks	5,000	19 650,00	98 250,00	0,000
24	66	Svítidlo K2 (dle knihy svítidel)	ks	4,000	9 962,72	39 850,88	0,000
23	65	Svítidlo K3 (dle knihy svítidel)	ks	4,000	12 543,18	50 172,72	0,000
28	48	Svítidlo N2 (dle knihy svítidel)	ks	1,000	3 142,00	3 142,00	0,000
32	49	Svítidlo N3 (dle knihy svítidel)	ks	1,000	3 788,40	3 788,40	0,000
33	50	Svítidlo N4 (dle knihy svítidel)	ks	3,000	2 992,00	8 976,00	0,000
34	51	Svítidlo N5 (dle knihy svítidel)	ks	2,000	3 311,00	6 622,00	0,000
35	52	Svítidlo N6 (dle knihy svítidel)	ks	2,000	3 344,00	6 688,00	0,000
13	21014-13	Svítidlo P3 (dle knihy svítidel)	ks	7,000	6 505,00	45 535,00	0,000
14	21014-14	Svítidlo P4 (dle knihy svítidel)	ks	3,000	5 755,00	17 265,00	0,000
26	46	Svítidlo S1 (dle knihy svítidel)	ks	1,000	17 488,32	17 488,32	0,000
15	21014-15	Svítidla technické místnosti (dle knihy svítidel)	ks	12,000	4 137,00	49 644,00	0,000
22	38	LED 1 pásek venkovní včetně zdrojů a příslušenství	ks	4,000	4 580,00	18 320,00	0,000
31	39	LED 2 (dle knihy svítidel)	ks	2,000	4 379,70	8 759,40	0,000
Celkem						860 673,62	0,000

KRYCI LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci	JKSO	
Název objektu	Doplňení počtu svítidel - TLZ č. 8	EČO	
Název části	Nedodávaná světla	Místo	Olomouc
		IČO	DIČ
Objednatel	Univerzita Palackého v Olomouci	61989592	
Projektant	Atelier 99 s.r.o.		
Zhotovitel	E.PROXIMA, s.r.o.	25395602	CZ25395602
Zpracoval			
		CZ-CPV	
		CZ-CPA	
Rozpočet číslo	Dne		
	25.11.2019		

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00	
2		Montáž	-1 045 980,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)		-1 045 980,00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0,00	
20	HZZ		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00	

Projektant, Zhotovitel, Objednatel		D	Celkem bez DPH		-1 045 980,00	
		DPH		%	DPH celkem	
		Režim přenesení daňové povinnosti:				
		snížená		15,0	0,00	
		základní		21,0	-1 045 980,00	
		Daň odvede zákazník.				
		Cena s DPH		-1 045 980,00		
		E		Přípočty a odpočty		
		Dodá zadavatel		0,00		
		Klouzavá doložka		0,00		
		Zvýhodnění		0,00		

ROZPOČET

Stavba: Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Objekt: Doplnění počtu svítidel - TLZ č. 8

Část: Nedodávaná světla

Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci

Zhotovitel: E.PROXIMA, s.r.o.

Místo: Olomouc

Zpracoval:

Datum: 25. 11. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

D1 Svítidla včetně zdrojů

-1 045 980,00

0,000

1	1	Svítidlo A1 (dle knihy svítidel)	ks	-4,000	3 778,00	-15 112,00	0,000
2	3	Svítidlo A3 + nouze (dle knihy svítidel)	ks	-2,000	5 881,00	-11 762,00	0,000
34	37	Barisol 2	ks	-3,000	41 490,00	-124 470,00	0,000
3	4	Svítidlo C1 (dle knihy svítidel)	ks	-10,000	2 620,00	-26 200,00	0,000
4	3	Svítidlo C2 (dle knihy svítidel)	ks	-3,000	1 990,00	-5 970,00	0,000
5	5	Svítidlo D1 (dle knihy svítidel)	ks	-19,000	1 200,00	-22 800,00	0,000
6	6	Svítidlo D2 (dle knihy svítidel)	ks	-10,000	3 352,00	-33 520,00	0,000
7	7	Svítidlo E1 (dle knihy svítidel)	ks	-1,000	4 516,00	-4 516,00	0,000
35	13	Svítidlo F1 + nouze (dle knihy svítidel)	ks	-1,000	55 908,00	-55 908,00	0,000
9	15	Svítidlo F3 (dle knihy svítidel)	ks	-5,000	4 425,00	-22 125,00	0,000
32	9	Svítidlo F3 (dle knihy svítidel)	ks	-5,000	4 385,00	-21 925,00	0,000
10	17	Svítidlo F4 (dle knihy svítidel)	ks	-4,000	6 215,00	-24 860,00	0,000
11	18	Svítidlo F4 + nouze (dle knihy svítidel)	ks	-3,000	8 125,00	-24 375,00	0,000
36	19	Svítidlo F5 (dle knihy svítidel)	ks	-1,000	3 250,00	-3 250,00	0,000
12	20	Svítidlo F6 (dle knihy svítidel)	ks	-3,000	3 526,00	-10 578,00	0,000
13	21	Svítidlo F6 + nouze (dle knihy svítidel)	ks	-2,000	5 530,00	-11 060,00	0,000
14	7	Svítidlo G1 (dle knihy svítidel)	ks	-3,000	5 633,00	-16 899,00	0,000
15	22	Svítidlo G2 (dle knihy svítidel)	ks	-17,000	5 835,00	-99 195,00	0,000
16	24	Svítidlo I1 (dle knihy svítidel)	ks	-4,000	9 100,00	-36 400,00	0,000
17	25	Svítidlo I1 + nouze (dle knihy svítidel)	ks	-5,000	11 409,00	-57 045,00	0,000
18	11	Svítidlo I1 NZ (dle knihy svítidel)	ks	-4,000	11 520,00	-46 080,00	0,000
19	27	Svítidlo K1 (dle knihy svítidel)	ks	-4,000	4 100,00	-16 400,00	0,000
20	28	Svítidlo P1 (dle knihy svítidel)	ks	-5,000	12 100,00	-60 500,00	0,000
37	12	Svítidlo P1 (dle knihy svítidel)	ks	-1,000	11 450,00	-11 450,00	0,000
21	13	Svítidlo P2 (dle knihy svítidel)	ks	-4,000	12 500,00	-50 000,00	0,000
22	29	Svítidlo P2 (dle knihy svítidel)	ks	-2,000	12 100,00	-24 200,00	0,000
23	32	Svítidlo V2 (dle knihy svítidel)	ks	-6,000	14 850,00	-89 100,00	0,000
24	33	Svítidlo V3 (dle knihy svítidel)	ks	-17,000	6 100,00	-103 700,00	0,000
25	34	Svítidlo V4 (dle knihy svítidel)	ks	-1,000	1 990,00	-1 990,00	0,000
26	14	LED pásek AT08 včetně lišty zdroje a příslušenství	ks	-1,000	4 850,00	-4 850,00	0,000
27	15	LED pásek AT46 včetně lišty zdroje a příslušenství	ks	-1,000	6 580,00	-6 580,00	0,000
28	41	Reflektor LED s pohybovým čidlem	ks	-2,000	1 580,00	-3 160,00	0,000

Celkem

-1 045 980,00

0,000

Technický list změny (TLZ)

TLZ č./verze:	9 (S)
Datum předložení TLZ:	18.11.2019

Smlouva o dílo (SoD) č.:	554/OVZ/PJ/2018
Ze dne:	5. 12. 2018

Projekt registrační číslo:	CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002352
Stavba:	Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
Objekt:	SO01 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU

Název změny:	Změna podhledů
---------------------	----------------

Důvod změny a identifikace původce změny:
V projektové dokumentaci bylo navrženo zateplení venkovní části stropu přístavby z desek z minerální vaty s <u>podélným vláknem</u>. Protože výrobce tepelné izolace takového použití tepelné izolace nedoporučil, bude nutno provést zateplení podhledu přístavby z desek z minerální vaty s <u>kolmým vláknem</u>. Zároveň projektová dokumentace a výkaz výměr neřešily doplnění zateplení fasád ponechaných částí budovy po odbourání původních konstrukcí. Jedná se o změnu – dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, jsou nezbytné a změna dodavatele není možná z technických důvodů. Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ, odst. 5).
Popis změny:
Navržená tepelná izolace podhledu přístavby z desek z minerální vaty s podélným vláknem tl. 300 mm bude nahrazena deskami z minerální vaty s kolmým vláknem tl. 200 mm. Dále dojde k doplnění stávajících částí fasády po odbouraných konstrukcích – část z polystyrénu tl. 80 mm, část z desek z minerální vaty s podélným vláknem tl. 120 mm včetně fasádních omítek. Popisovaná změna nevyžaduje povolení změny stavby před jejím dokončením.
Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):
S navrženým řešením projektant souhlasí.
Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):
Nerelevantní - nemá vliv na stavební projektovou dokumentaci.
Přílohy:
1) Cenová nabídka ze dne 18.9.2019.



Časový dopad oproti původnímu řešení:	prodloužení o 3 týdny	
	s dopadem:	-----
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	307.414,18 Kč bez DPH
	Přípočet:	420.938,73 Kč bez DPH
	Celkem:	113.524,55 Kč bez DPH
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	1	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:		18.11.2019		
Za TDI:		18.11.2019		
Za projektanta:		18.11.2019		
Za zhotovitele:		18.11.2019		



Rekapitulace objektů stavby

Stavba: **Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci**

Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci

Zhotovitel: E.PROXIMA, s.r.o.

Místo: Olomouc

Zpracoval:

Datum: 18. 9. 2018

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
12	Změna pohledů - TLZ č. 9	113 524,55	0,00	0,00	113 524,55	0,00	63 518,08	47376,00	952,77	1677,70
01	Podhledy 1.PP - méněpráce	-307 414,18	0,00	0,00	-307 414,18	0,00	-298 395,18	0,00	-4 475,93	-4543,07
02	Podhledy 1.PP - vícepráce	420 938,73	0,00	0,00	420 938,73	0,00	361 913,26	47376,00	5 428,70	6220,77
Celkem		113524,55	0,00	0,00	113524,55	0,00	63518,08	47376,00	952,77	1677,70

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	
	IČO	DIČ	
Objednatel	Univerzita Palackého v Olomouci	61989592	
Projektant			
Zhotovitel		25395602	CZ25395602
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		11.09.2019	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	32 861,72	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		952,77
2		Montáž	27 370,04	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	3 286,32	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		63 518,08	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		952,77
20	HZS		47 376,00	21	Kompl. činnost	1 677,70	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel						D Celkem bez DPH 113 524,55			
						DPH	%	Základ daně	DPH celkem
						Režim přenesení daňové povinnosti:			
						snížená	15,0	0,00	
						základní	21,0	113 524,55	
						Daň odvede zákazník.			
						Cena s DPH 113 524,55			
						E Přípočty a odpočty			
						Dodá zadavatel		0,00	
						Klouzavá doložka		0,00	
						Zvýhodnění		0,00	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci	JKSO	
Název objektu	Změna podhledů - TLZ č. 9	EČO	
Název části	Podhledy 1.PP - méněpráce	Místo	
Objednatel	Univerzita Palackého v Olomouci	IČO	DIČ
Projektant	Atelier 99 s.r.o.	61989592	
Zhotovitel	E.PROXIMA, s.r.o.		
Zpracoval		25395602	CZ25395602
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	11.09.2019	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	-210 503,45	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště	1,50%	-4 475,93
2		Montáž	-87 891,73	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		-298 395,18	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		-4 475,93
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		-4 543,07	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel								D Celkem bez DPH -307 414,18			
								DPH	%	Základ daně	DPH celkem
								Režim přenesení daňové povinnosti:			
								snížená	15,0	0,00	
								základní	21,0	-307 414,18	
								Daň odvede zákazník.			
								Cena s DPH -307 414,18			
								E Přípočty a odpočty			
								Dodá zadavatel		0,00	
								Klouzavá doložka		0,00	
								Zvýhodnění		0,00	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Objekt: Změna podhledů - TLZ č. 9

Část: Podhledy 1.PP - méněpráce

Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci

Zhotovitel: E.PROXIMA, s.r.o.

Místo: Olomouc

Zpracoval:

Datum: 11. 9. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV **Práce a dodávky HSV** **-298 395,18**

006 **Úpravy povrchu** **-298 395,18**

76	R	621221041/00	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů z minerální vlny s podélnou orientací tl přes 160 mm	m2	-190,729	777,00	-148 196,43
77		219Km1132-18	desky z minerální vlny, podélné vlákno - tl. 300 mm	m2	-200,265	750,00	-150 198,75

Celkem **-298 395,18**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci	JKSO	
Název objektu	Změna pohledů - TLZ č. 9	EČO	
Název části	Podhledy 1.PP - vícepráce	Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel	Univerzita Palackého v Olomouci	61989592	
Projektant	Atelier 99 s.r.o.		
Zhotovitel	E.PROXIMA, s.r.o.	25395602	CZ25395602
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		11.09.2019	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	243 365,17	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště	1,50%	5 428,70
2		Montáž	115 261,77	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	3 286,32	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		361 913,26	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		5 428,70
20	HZS		47 376,00	21	Kompl. činnost		6 220,77	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel								D Celkem bez DPH 420 938,73			
								DPH	%	Základ daně	DPH celkem
								Režim přenesení daňové povinnosti:			
								snížená	15,0	0,00	
								základní	21,0	420 938,73	
								Daň odvede zákazník.			
								Cena s DPH 420 938,73			
								E Přípočty a odpočty			
								Dodá zadavatel		0,00	
								Klouzavá doložka		0,00	
								Zvýhodnění		0,00	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Objekt: Změna podhledů - TLZ č. 9

Část: Podhledy 1.PP - vícepráce

Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci

Zhotovitel: E.PROXIMA, s.r.o.

Místo: Olomouc

Zpracoval:

Datum: 11. 9. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 358 626,94

006 Úpravy povrchu 276 565,42

1	011	621221141	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů z minerální vlny s kolmou orientací tl do 200 mm	m2	167,509	883,00	147 910,45
---	-----	-----------	---	----	---------	--------	------------

15,815*12,06

190,729

podhled stropu 1PP

-(0,24)*(15*2) "vnitřní průvlaky - odpočet

-7,200

-(0,3)*(15*2+11,7*2) "obvod - odpočet

-16,020

Součet

167,509

2	631	63151535	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno $\rho=0,040-0,042$ tl 200mm	m2	175,884	695,00	122 239,38
---	-----	----------	---	----	---------	--------	------------

167,509

167,509

podhled stropu 1PP

Součet

167,509

167,509*1,05 "Přepočtené koeficientem množství

175,884

3	011	621251105	Příplatek k cenám kontaktního zateplení podhledů za použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny	m2	167,509	38,30	6 415,59
---	-----	-----------	--	----	---------	-------	----------

167,509

167,509

Součet

167,509

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 82 061,52

4	011	621221021	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů z minerální vlny s podélnou orientací tl do 120 mm	m2	50,040	728,00	36 429,12
---	-----	-----------	---	----	--------	--------	-----------

(0,6)*(15*2) "vnitřní průvlaky

18,000

(0,6)*(15*2+11,7*2) "obvod

32,040

Součet

50,040

5	631	63151527	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\rho=0,036-0,037$ tl 100mm	m2	51,041	431,00	21 998,67
---	-----	----------	---	----	--------	--------	-----------

50,04 * 1,02

51,041

6	011	622143002	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných dilatačních profilů	m	46,000	65,80	3 026,80
---	-----	-----------	---	---	--------	-------	----------

7	553	55343014	profil omítkový dilatační pro omítky venkovní 12mm	m	48,300	299,00	14 441,70
---	-----	----------	--	---	--------	--------	-----------

46 * 1,05

48,300

8	011	622211011	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 80 mm	m2	9,780	529,00	5 173,62
---	-----	-----------	--	----	-------	--------	----------

Atrium

(10,5+2,9+2,9)*0,6

9,780

Součet

9,780

9	283	28375936	deska EPS 70 fasádní $\rho=0,039$ tl 80mm	m2	9,976	99,40	991,61
---	-----	----------	---	----	-------	-------	--------

9,78 * 1,02

9,976

PSV Práce a dodávky PSV 3 286,32

713 Izolace tepelné 3 286,32

10	713	713130853	Odstranění tepelné izolace stěn lepené z polystyrenu tl přes 100 mm	m2	124,012	26,50	3 286,32
----	-----	-----------	---	----	---------	-------	----------

(10,5+2,9+2,9)*4 "demontáž KZS atrium

65,200

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Objekt: Změna podhledů - TLZ č. 9

Část: Podhledy 1.PP - vícepráce

Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci

Zhotovitel: E.PROXIMA, s.r.o.

Místo: Olomouc

Zpracoval:

Datum: 11. 9. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

3,6*5,67	"demontáž KZS 2.NP stáv. budova	20,412	
12*3,2	"demontáž KZS u schodiště	38,400	
Součet		124,012	

HZS

Hodinové zúčtovací sazby

47 376,00

11	HZS	HZS1311	Hodinová zúčtovací sazba omítkář	hod	144,000	329,00	47 376,00
----	-----	---------	----------------------------------	-----	---------	--------	-----------

Objekt přístavby vůči stáv. objektu:

Vyřešení detailů při napojení na stáv. KZS.

Napojení na stáv. KZS.

Úprava stáv. KZS ve 2.NP v úrovni střechy.

Oprava stáv. KZS.


144 144,000

Součet 144,000

Celkem

409 289,26

- PLNÝ PLOŠNÝ SDK PODHLED, TL12,5mm
- AKUSTICKÝ PLOŠNÝ SDK PODHLED, TL12,5mm
- KAZETOVÝ PODHLED, RASTR 600x600mm
- PLNÝ PLOŠNÝ POŽÁRNÍ SDK PODHLED
- DŘEVĚNÝ LAMELOVÝ PODHLED S AKUSTIKOU ROHOŽÍ V ANTRACITOVÉ BARVĚ

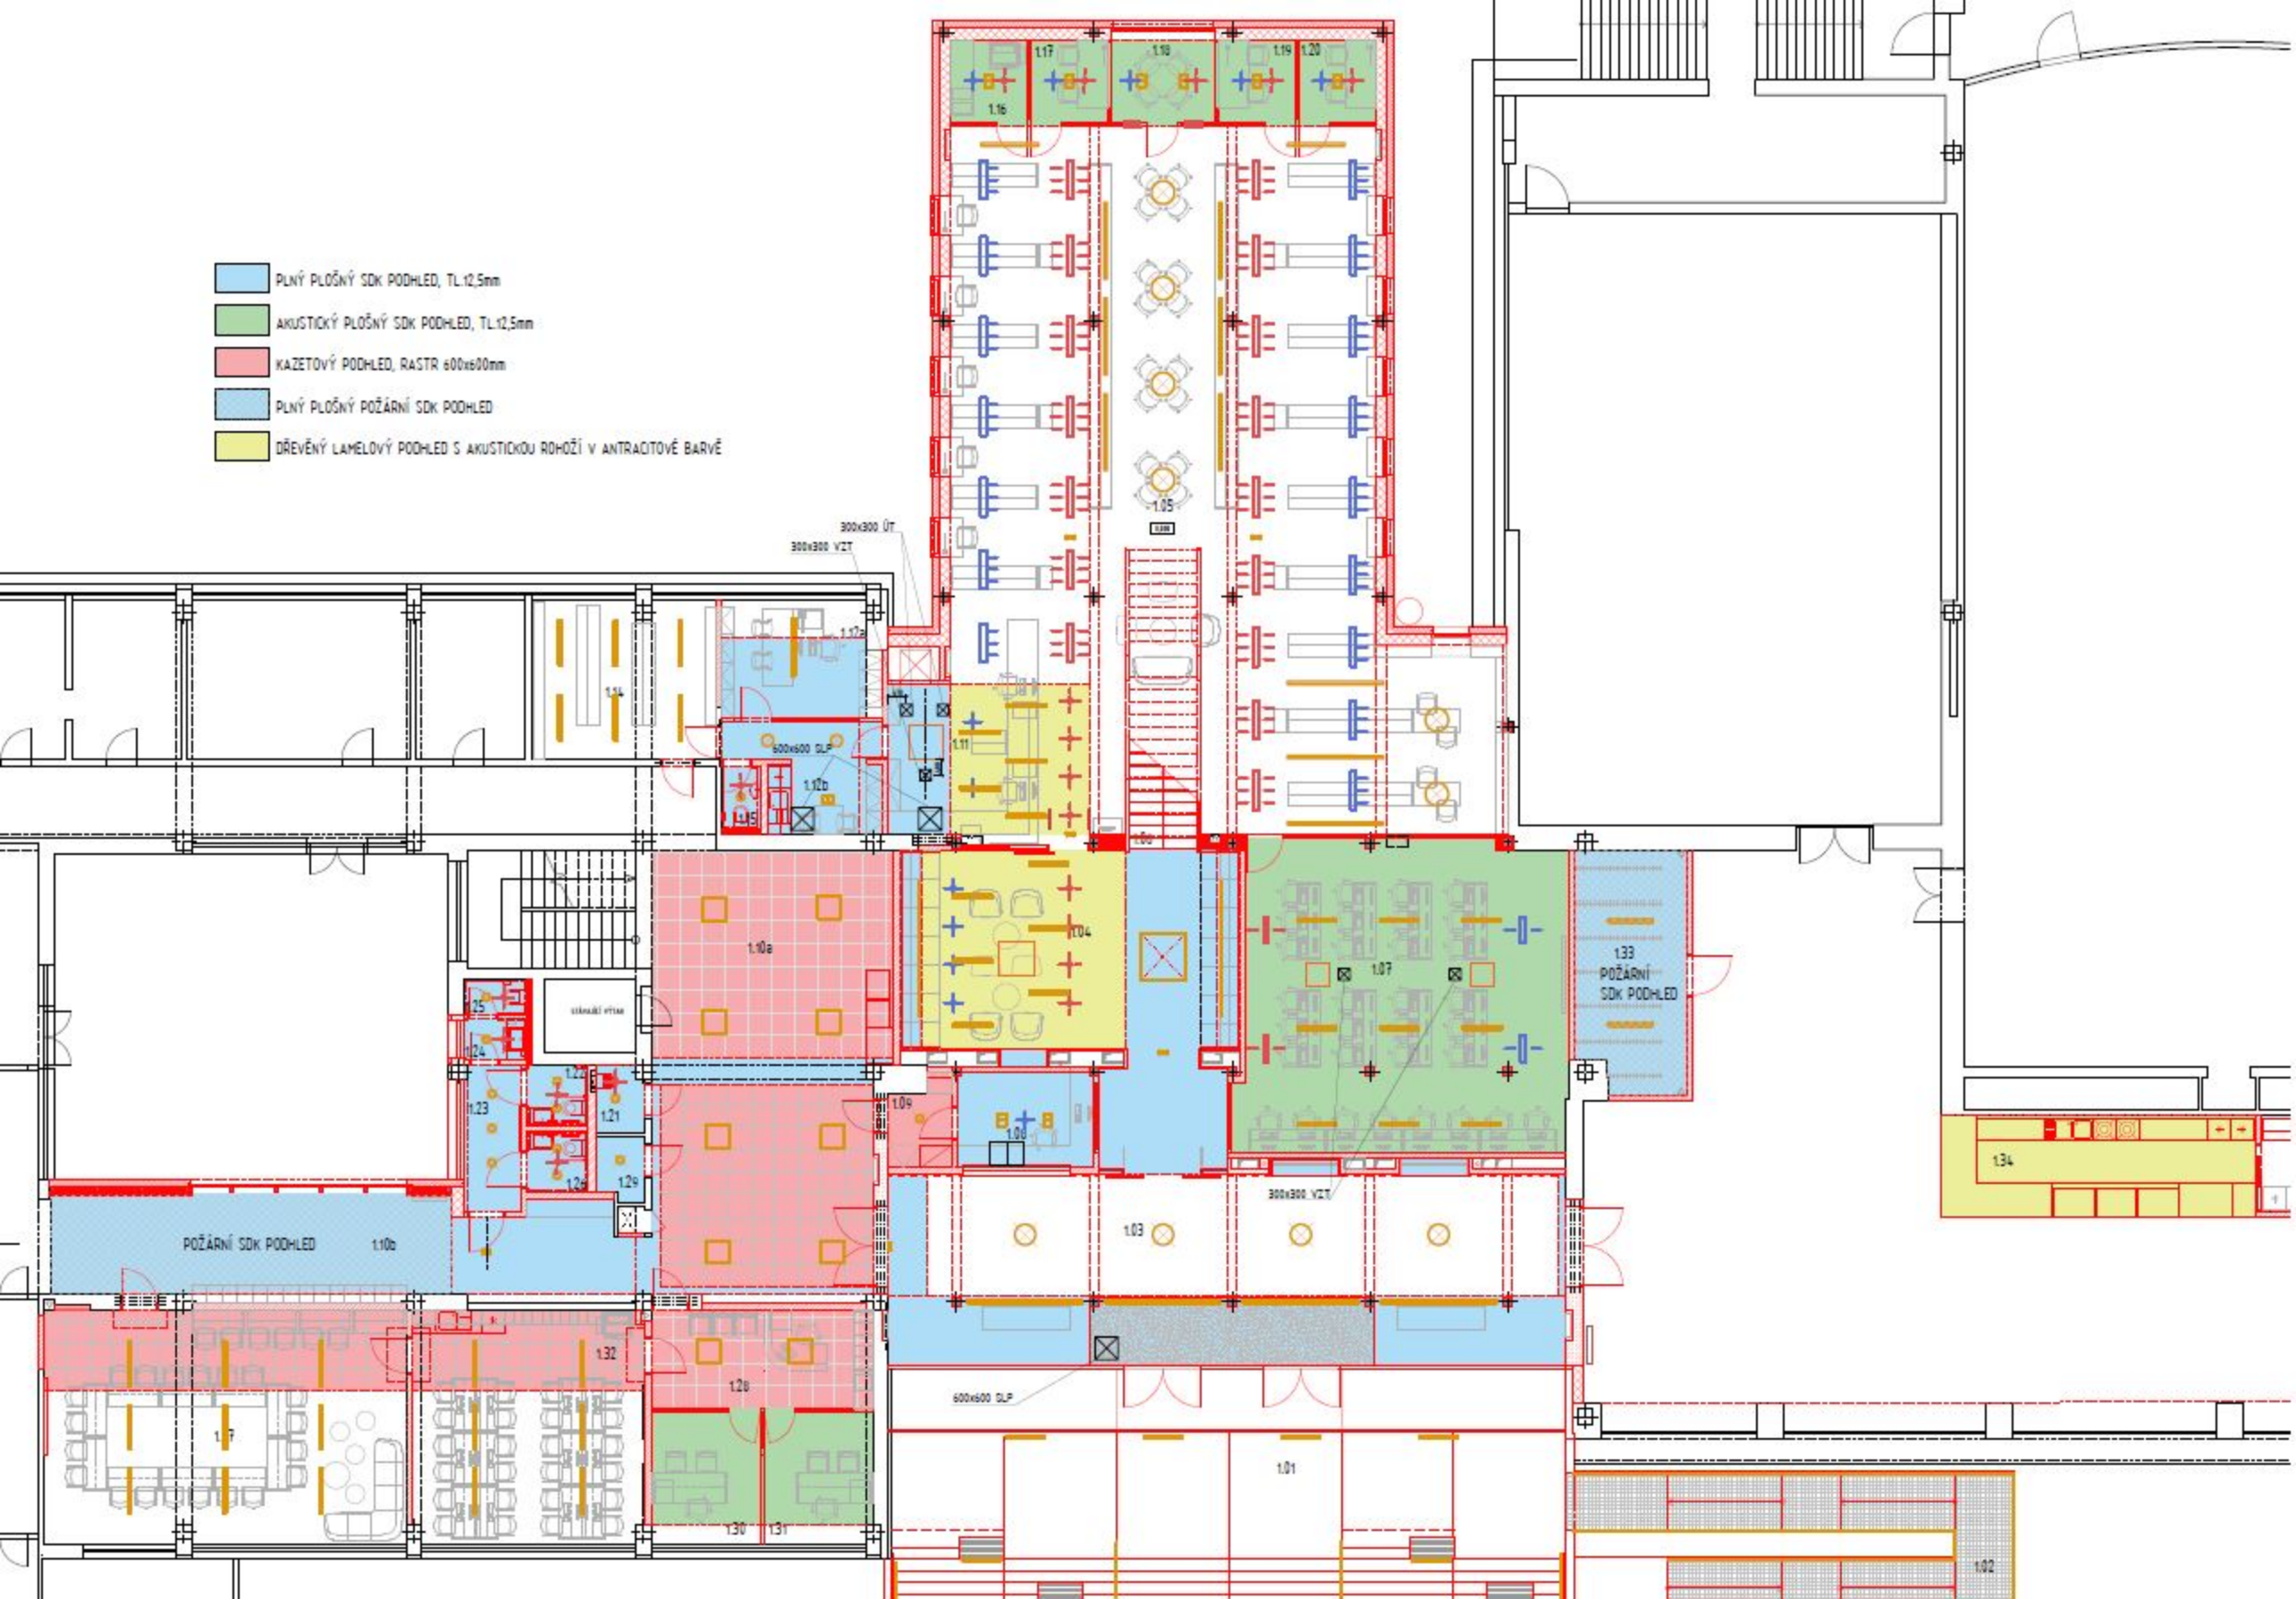



- PLNÝ PLOŠNÝ SDK PODHLED, TL.12,5mm
- AKUSTICKÝ PLOŠNÝ SDK PODHLED, TL.12,5mm
- KAZETOVÝ PODHLED, RASTR 600x600mm
- PLNÝ PLOŠNÝ POŽÁRNÍ SDK PODHLED
- DŘEVĚNÝ LAMELOVÝ PODHLED S AKUSTICKOU ROHOŽÍ V ANTRACITOVÉ BARVĚ

Technický list změny (TLZ)

TLZ č./verze:	10 (S)
Datum předložení TLZ:	18.11.2019

Smlouva o dílo (SoD) č.:	554/OVZ/PJ/2018
Ze dne:	5. 12. 2018

Projekt registrační číslo:	CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002352
Stavba:	Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
Objekt:	SO01 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU
Název změny:	Změna podlah

Důvod změny a identifikace původce změny:

Z důvodu nových skladeb podlah ve vstupní části, kde jsme byli nuceni vybourat větší skladbu nesoudržných stávajících vrstev, projektant navrhnul a investor schválil změnu podlahové krytiny. Původně navržená litá stěrková podlaha, která hůře snáší dilatační pohyby a je problematicky opravitelná v případě poruch nebo poškození, bude nahrazena z části vinylovou krytinou a z části keramickou dlažbou.

Jedná se o změnu – dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, jsou nezbytné a změna dodavatele není možná z technických důvodů. Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ, odst. 5).

Popis změny:

Ve vstupním prostoru bude položena velkoformátová keramická dlažba s vysokou odolností a potřebným protiskluzem. Ostatní podlahové plochy budou pokryty vinylovými čtverci včetně soklů a dilatačních list. Součástí změny je i svorkování prasklin a dilatačních spár podkladních vrstev.

Popisovaná změna nevyžaduje povolení změny stavby před jejím dokončením.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

S navrženým řešením projektant souhlasí.

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

Nerelevantní - nemá vliv na stavební projektovou dokumentaci.

Přílohy:

1) Cenová nabídka ze dne 18.9.2019.



Časový dopad oproti původnímu řešení:	prodloužení o 3 týdny	
	s dopadem:	-----
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	1.891.421,44 Kč bez DPH
	Přípočet:	1.908.727,26 Kč bez DPH
	Celkem:	17.305,82 Kč bez DPH
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	1	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:		18.11.2019		
Za TDI:		18.11.2019		
Za projektanta:		18.11.2019		
Za zhotovitele:		18.11.2019		



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

MSMT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: **Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci**

Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci

Zhotovitel: E.PROXIMA, s.r.o.

Místo: Olomouc

Zpracoval:

Datum: 18. 9. 2018

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
13	Změna podlah - TLZ č. 10	17 305,82	0,00	0,00	17 305,82	0,00	17 305,82	0,00	0,00	0,00
01	Lité podlahy - méněpráce	-1 766 908,77	0,00	0,00	-1 766 908,77	0,00	-1 766 908,77	0,00	0,00	0,00
02	Záměna polyuretanových stěrek za vinylovou podlahu	1 616 433,74	0,00	0,00	1 616 433,74	0,00	1 616 433,74	0,00	0,00	0,00
04	Dlažba ve foyer	169 505,61	0,00	0,00	169 505,61	0,00	169 505,61	0,00	0,00	0,00
05	Odpočet PU stěrky v sociálních místnostech	-124 512,67	0,00	0,00	-124 512,67	0,00	-124 512,67	0,00	0,00	0,00
06	Obklady a dlažba v sociálních místnostech - vícepráce	122 787,91	0,00	0,00	122 787,91	0,00	122 787,91	0,00	0,00	0,00
Celkem		17 305,82	0,00	0,00	17 305,82	0,00	17 305,82	0,00	0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci	JKSO		
Název objektu	Změna podlah - TLZ č. 10	EČO		
		Místo		Olomouc
		IČO		DIČ
Objednatel	Univerzita Palackého v Olomouci	61989592		
Projektant	Atelier 99 s.r.o.			
Zhotovitel	E.PROXIMA, s.r.o.	25395602	CZ25395602	
Zpracoval				
Rozpočet číslo		Dne		
		19.09.2019		
		CZ-CPV		
		CZ-CPA		

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	-202 395,85	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	-672 248,20	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	460 485,22	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	431 464,65	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		17 305,82	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel						D Celkem bez DPH 17 305,82			
						DPH	%	Základ daně	DPH celkem
						Režim přenesení daňové povinnosti:			
						snížená	15,0	0,00	
						základní	21,0	17 305,82	
						Daň odvede zákazník.			
						Cena s DPH 17 305,82			
						E Přípočty a odpočty			
						Dodá zadavatel		0,00	
						Klouzavá doložka		0,00	
						Zvýhodnění		0,00	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci	JKSO	
Název objektu	Změna podlah - TLZ č. 10	EČO	
Název části	Lité podlahy - méněpráce	Místo	Olomouc
		IČO	DIČ
Objednatel	Univerzita Palackého v Olomouci	61989592	
Projektant	Atelier 99 s.r.o.		
Zhotovitel	E.PROXIMA, s.r.o.	25395602	CZ25395602
Zpracoval			
Rozpočet číslo		Dne	
		11.09.2019	
		CZ-CPV	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	-202 732,40	8	Práce přesčas	0,00		13	Zařízení staveniště	0,00%	0,00
2		Montáž	-1 564 176,37	9	Bez pevné podl.	0,00		14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00		15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00		16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		-1 766 908,77	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00		22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel						D Celkem bez DPH -1 766 908,77			
						DPH	%	Základ daně	DPH celkem
						Režim přenesení daňové povinnosti:			
						snížená	15,0	0,00	
						základní	21,0	-1 766 908,77	
						Daň odvede zákazník.			
						Cena s DPH -1 766 908,77			
						E Přípočty a odpočty			
						Dodá zadavatel		0,00	
						Klouzavá doložka		0,00	
						Zvýhodnění		0,00	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Objekt: Změna podlah - TLZ č. 10

Část: Lité podlahy - méněpráce

Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci

Zhotovitel: E.PROXIMA, s.r.o.

Místo: Olomouc

Zpracoval:

Datum: 11. 9. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

SO_01 Uznatelné náklady

-1 482 297,52

777 Podlahy lité

-1 194 464,45

332	R	777111111/00	Vysátí podkladu před provedením lité podlahy	m2	-755,940	6,06	-4 581,00
333	R	777111141/00	Otryskání podkladu před provedením lité podlahy	m2	-755,940	80,80	-61 079,95
334	R	777511107/00	Protiskluzná úprava prosyp krycí stěrky lité podlahy pískem vč. vytažení na stěnu pro vytvoření soklu	m2	-793,737	176,75	-140 293,01
335	R	777521105/00	Krycí polyuretanová stěrka tloušťky přes 2 do 3 mm dekorativní lité podlahy vč. vytažení na stěnu pro vytvoření soklu	m2	-793,737	1 233,21	-978 844,41
336	R	998777202	Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 12 m	%	-12 082,600	0,80	-9 666,08

783 Nátery

-287 833,07

340	R	783942251/00	Tmelení prasklin betonového podkladu polyuretanovým tmelem	m	-489,735	121,20	-59 355,88
341	R	783943171/00	Penetrační polyuretanový nátěr hrubých betonových podlah vč. vytažení na stěnu pro vytvoření soklu	m2	-793,737	121,20	-96 200,92
342	R	783947153/00	Krycí jednonásobný polyuretanový rozpouštědlový nátěr betonové podlahy vč. vytažení na stěnu pro vytvoření soklu	m2	-793,737	166,65	-132 276,27

SO_02 Neuznatelné náklady

-284 611,25

777 Podlahy lité

-284 611,25

96	R	777111111/00	Vysátí podkladu před provedením lité podlahy	m2	-180,130	6,06	-1 091,59
97	R	777111141/00	Otryskání podkladu před provedením lité podlahy	m2	-167,590	80,80	-13 541,27
98	R	777511107/00	Protiskluzná úprava prosyp krycí stěrky lité podlahy pískem vč. vytažení na stěnu pro vytvoření soklu	m2	-189,137	176,75	-33 429,96
99	R	777521105/00	Krycí polyuretanová stěrka tloušťky přes 2 do 3 mm dekorativní lité podlahy vč. vytažení na stěnu pro vytvoření soklu	m2	-189,137	1 233,21	-233 245,64
101	R	998777202	Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 12 m	%	-4 128,490	0,80	-3 302,79

Celkem

-1 766 908,77

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci	JKSO	
Název objektu	Změna podlah - TLZ č. 10	EČO	
Název části	Záměna polyuretanových stěrek za vinylovou podlahu	Místo	Olomouc
Objednatel	Univerzita Palackého v Olomouci	IČO	61989592
Projektant	Atelier 99 s.r.o.	DIČ	
Zhotovitel	E.PROXIMA, s.r.o.		25395602 CZ25395602
Zpracoval			
Rozpočet číslo		Dne	11.09.2019
		CZ-CPV	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00%	0,00
2		Montáž	1 015 571,28	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	305 916,97	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	294 945,49	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		1 616 433,74	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D	Celkem bez DPH		1 616 433,74		
				DPH		%	Základ daně	DPH celkem	
				Režim přenesení daňové povinnosti:					
				snížená		15,0	0,00		
				základní		21,0	1 616 433,74		
				Daň odvede zákazník.					
				Cena s DPH		1 616 433,74			
				E	Přípočty a odpočty				
				Dodá zadavatel		0,00			
				Klouzavá doložka		0,00			
				Zvýhodnění		0,00			

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Objekt: Změna podlah - TLZ č. 10

Část: Záměna polyuretanových stěrek za vinylovou podlahu

Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci

Zhotovitel: E.PROXIMA, s.r.o.

Místo: Olomouc

Zpracoval:

Datum: 11. 9. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV

Práce a dodávky PSV

1 616 433,74

776

Podlahy povlakové

1 242 131,78

1	776	776221121	Lepení elektrostaticky vodivých pásů z PVC standardním lepidlem	m2	8,500	211,00	1 793,50
2	284	28411026	PVC homogenní zátěžová elektrostaticky vodivá tl 2,00mm, R 0,05-1M?, třída zátěže 34/43, třída otěru P, hořlavost Bfl S1	m2	9,350	1 060,00	9 911,00

8,5 * 1,1

9,350

3	776	776223111X	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla	m	642,000	56,00	35 952,00
4	R	776231002X	Provedení svorkování podlahových mazanin vč. dodávky potřebného materiálu	m	204,000	402,50	82 110,00
5	R	776231003X	Dodávka a montáž dilatačního profilu do tl. 3 mm	m	47,542	540,50	25 696,45

1,8 "m.č.2.01

1,800

2 "m.č.1.12b

2,000

1,7+5,6+1,5 "m.č.1.10a

8,800

2+2,5 "m.č. 1.10b

4,500

3,36+3,36 "m.č.1.03

6,720

8,4 "m.č. 1.07

8,400

11 "m.č.1.05

11,000

Součet

43,220

91	R	776231111/00	Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem	m2	1 078,680	166,65	179 762,02
6	R	776231001X	dodávka vinylové podlahy Gerflor Elegance	m2	1 200,020	573,85	688 631,48

1142,87619047619 * 1,05

1 200,020

7	776	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	1 070,000	128,00	136 960,00
8	776	776991111	Spárování silikonem	m	1 070,000	39,20	41 944,00
95	776	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	%	11 248,950	3,50	39 371,33

783

Dokončovací práce - nátěry

374 301,96

9	783	783947100X	Protivlhkostní uzavírací dvojnásobný polyuretanový nátěr podlah do 4% vlhkosti	m2	1 078,680	347,00	374 301,96
---	-----	------------	--	----	-----------	--------	------------

Celkem

1 616 433,74

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci	JKSO	
Název objektu	Změna podlah - TLZ č. 10	EČO	
Název části	Dlažba ve foyer	Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel	Univerzita Palackého v Olomouci	61989592	
Projektant			
Zhotovitel		25395602	CZ25395602
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		11.09.2019	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště	0,00%	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	89 008,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	80 497,61	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		169 505,61	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel								D Celkem bez DPH 169 505,61			
								DPH	%	Základ daně	DPH celkem
								Režim přenesení daňové povinnosti:			
								snížená	15,0	0,00	
								základní	21,0	169 505,61	
								Daň odvede zákazník.			
								Cena s DPH 169 505,61			
								E Přípočty a odpočty			
								Dodá zadavatel			
								Klouzavá doložka			
								Zvýhodnění			

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Objekt: Změna podlah - TLZ č. 10

Část: Dlažba ve foyer

Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci

Zhotovitel: E.PROXIMA, s.r.o.

Místo: Olomouc

Zpracoval:

Datum: 11. 9. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV

Práce a dodávky PSV

169 505,61

771

Podlahy z dlaždic

169 505,61

1	771	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	75,351	45,45	3 424,70
9	771	771474111	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 65 mm	m	22,015	83,90	1 847,06

0,3+0,71+0,425+0,8+0,625+0,86+2,56+2,4+1,68+1,74+1,135+0,75+2,4+1,92+0,85+0,625+0,8+0,425+0,71+0,3
"m.č.103

22,015

Součet

22,015

2	771	771574173	Montáž podlah keramických velkoformátových z dekorů lepených flexibilním lepidlem do 4 ks/ m2	m2	75,351	885,00	66 685,64
---	-----	-----------	---	----	--------	--------	-----------

88,52-7,44*1,77

75,351

Součet

75,351

3	597	59761415	dlažba velkoformátová keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 2 do 4ks/m2	m2	89,184	835,00	74 468,64
---	-----	----------	---	----	--------	--------	-----------

77,551 * 1,15

89,184

4	771	771577114	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za spárování tmelem dvousložkovým	m2	75,351	48,40	3 646,99
5	771	771577115	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za lepení dvousložkovým lepidlem	m2	75,351	48,40	3 646,99
6	771	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	45,730	36,60	1 673,72

17,865*2+5*2

45,730

Součet

45,730

7	771	771591191	Příplatek k podlahám za diagonální kladení dlažby	m2	75,351	48,40	3 646,99
8	771	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	1 590,407	6,58	10 464,88

Celkem

169 505,61

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci	JKSO		
Název objektu	Změna podlah - TLZ č. 10	EČO		
Název části	Odpočet PU stěrky v sociálních místnostech	Místo		Olomouc
		IČO		DIČ
Objednatel	Univerzita Palackého v Olomouci	61989592		
Projektant	Atelier 99 s.r.o.			
Zhotovitel	E.PROXIMA, s.r.o.	25395602	CZ25395602	
Zpracoval				
Rozpočet číslo		Dne		
		24.10.2019		
		CZ-CPV		
		CZ-CPA		

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00		13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	-124 512,67	9	Bez pevné podl.	0,00		14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00		15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00		16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		-124 512,67	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00		22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel								D Celkem bez DPH -124 512,67			
								DPH	%	Základ daně	DPH celkem
								Režim přenesení daňové povinnosti:			
								snížená	15,0	0,00	
								základní	21,0	-124 512,67	
								Daň odvede zákazník.			
								Cena s DPH -124 512,67			
								E Přípočty a odpočty			
								Dodá zadavatel		0,00	
								Klouzavá doložka		0,00	
								Zvýhodnění		0,00	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Objekt: Změna podlah - TLZ č. 10

Část: Odpočet PU stěrky v sociálních místnostech

Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci

Zhotovitel: E.PROXIMA, s.r.o.

Místo: Olomouc

Zpracoval:

Datum: 24. 10. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV -124 512,67

777 Podlahy lité -124 512,67

444	R	777521106	Krycí polyuretanová stěrka stěn do vlhkých prostor (koupelny, WC, úklidové místnosti) tloušťky do 3 mm dekorativní v barvě RAL	m2	-100,165	1 233,21	-123 524,48
336	R	998777202	Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 12 m	%	-1 235,240	0,80	-988,19

Celkem -124 512,67

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci	JKSO	
Název objektu	Změna podlah - TLZ č. 10	EČO	
Název části	Obklady a dlažba v sociálních místnostech - vícepráce	Místo	Olomouc
		IČO	DIČ
Objednatel	Univerzita Palackého v Olomouci	61989592	
Projektant	Atelier 99 s.r.o.		
Zhotovitel	E.PROXIMA, s.r.o.	25395602	CZ25395602
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		24.10.2019	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	336,55	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	869,56	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	65 560,25	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	56 021,55	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		122 787,91	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel								D Celkem bez DPH 122 787,91			
								DPH	%	Základ daně	DPH celkem
								Režim přenesení daňové povinnosti:			
								snížená	15,0	0,00	
								základní	21,0	122 787,91	
								Daň odvede zákazník.			
								Cena s DPH 122 787,91			
								E Přípočty a odpočty			
								Dodá zadavatel			
								Klouzavá doložka			
								Zvýhodnění			

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Objekt: Změna podlah - TLZ č. 10

Část: Obklady a dlažba v sociálních místnostech - vícepráce

Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci

Zhotovitel: E.PROXIMA, s.r.o.

Místo: Olomouc

Zpracoval:

Datum: 24. 10. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV 122 787,91

771 Podlahy z dlaždic 35 169,38

1	771	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	16,603	45,45	754,61
2	771	771574173	Montáž podlah keramických velkoformátových z dekorů lepených flexibilním lepidlem do 4 ks/ m2	m2	16,603	885,00	14 693,66
			0,9*2,925 "m.č.2.14+2.13		2,633		
			1*1,8 "m.č.1.15		1,800		
			1,2*1,65*2 "m.č.1.24+1.25		3,960		
			1,8*1,45 "m.č.1.21		2,610		
			1,6*1,75*2 "m.č.1.22+1.26		5,600		
			Součet		16,603		

3	597	59761415	dlažba velkoformátová keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 2 do 4ks/m2	m2	19,093	835,00	15 942,66
			16,603 * 1,15		19,093		

4	771	771577114	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za spárování tmelem dvousložkovým	m2	16,603	48,40	803,59
5	771	771577115	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za lepení dvousložkovým lepidlem	m2	16,603	48,40	803,59
6	771	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	329,981	6,58	2 171,27

781 Dokončovací práce - obklady 86 412,42

7	781	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	76,091	48,60	3 698,02
			(1,8*2+1)*2,02 "m.č.1.15		9,292		
			((1,65*2+0,9*2)*2,02-0,7*1,97)*2 "m.č.1.25+1.24		17,846		
			((1,75*2+1,6*2)*2,02-0,9*1,97)*2 "m.č.1.22+1.26		23,522		
			(1,45*2+1,8*2)*2,02-0,9*1,97 "m.č.1.21		11,357		
			(0,9*2+2,925*2)*2,02-0,7*1,97 "m.č.2.13+2.14		14,074		
			Součet		76,091		

8	781	781474117	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 45 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	76,091	562,00	42 763,14
9	597	59761255	obklad keramický hladký přes 35 do 45ks/m2	m2	83,700	397,00	33 228,90
			76,091 * 1,1		83,700		

10	781	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	37,550	104,00	3 905,20
			(1,8*2+1) "m.č.1.15		4,600		
			((1,65*2+0,9*2)-0,7)*2 "m.č.1.25+1.24		8,800		
			((1,75*2+1,6*2)-0,9)*2 "m.č.1.22+1.26		11,600		
			(1,45*2+1,8*2)-0,9 "m.č.1.21		5,600		
			(0,9*2+2,925*2)-0,7 "m.č.2.13+2.14		6,950		
			Součet		37,550		

11	781	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	835,953	3,37	2 817,16
----	-----	-----------	---	---	---------	------	----------

784 Malby 1 206,11

12	784	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	24,074	15,30	368,33
			100,165 "původní PU nátěr		100,165		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Objekt: Změna podlah - TLZ č. 10

Část: Obklady a dlažba v sociálních místnostech - vícepráce

Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci

Zhotovitel: E.PROXIMA, s.r.o.

Místo: Olomouc

Zpracoval:

Datum: 24. 10. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

-76,091 "plocha obkladů

-76,091


Součet

24,074

343	R	784221101/00	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	24,074	34,80	837,78
-----	---	--------------	---	----	--------	-------	--------

Celkem

122 787,91

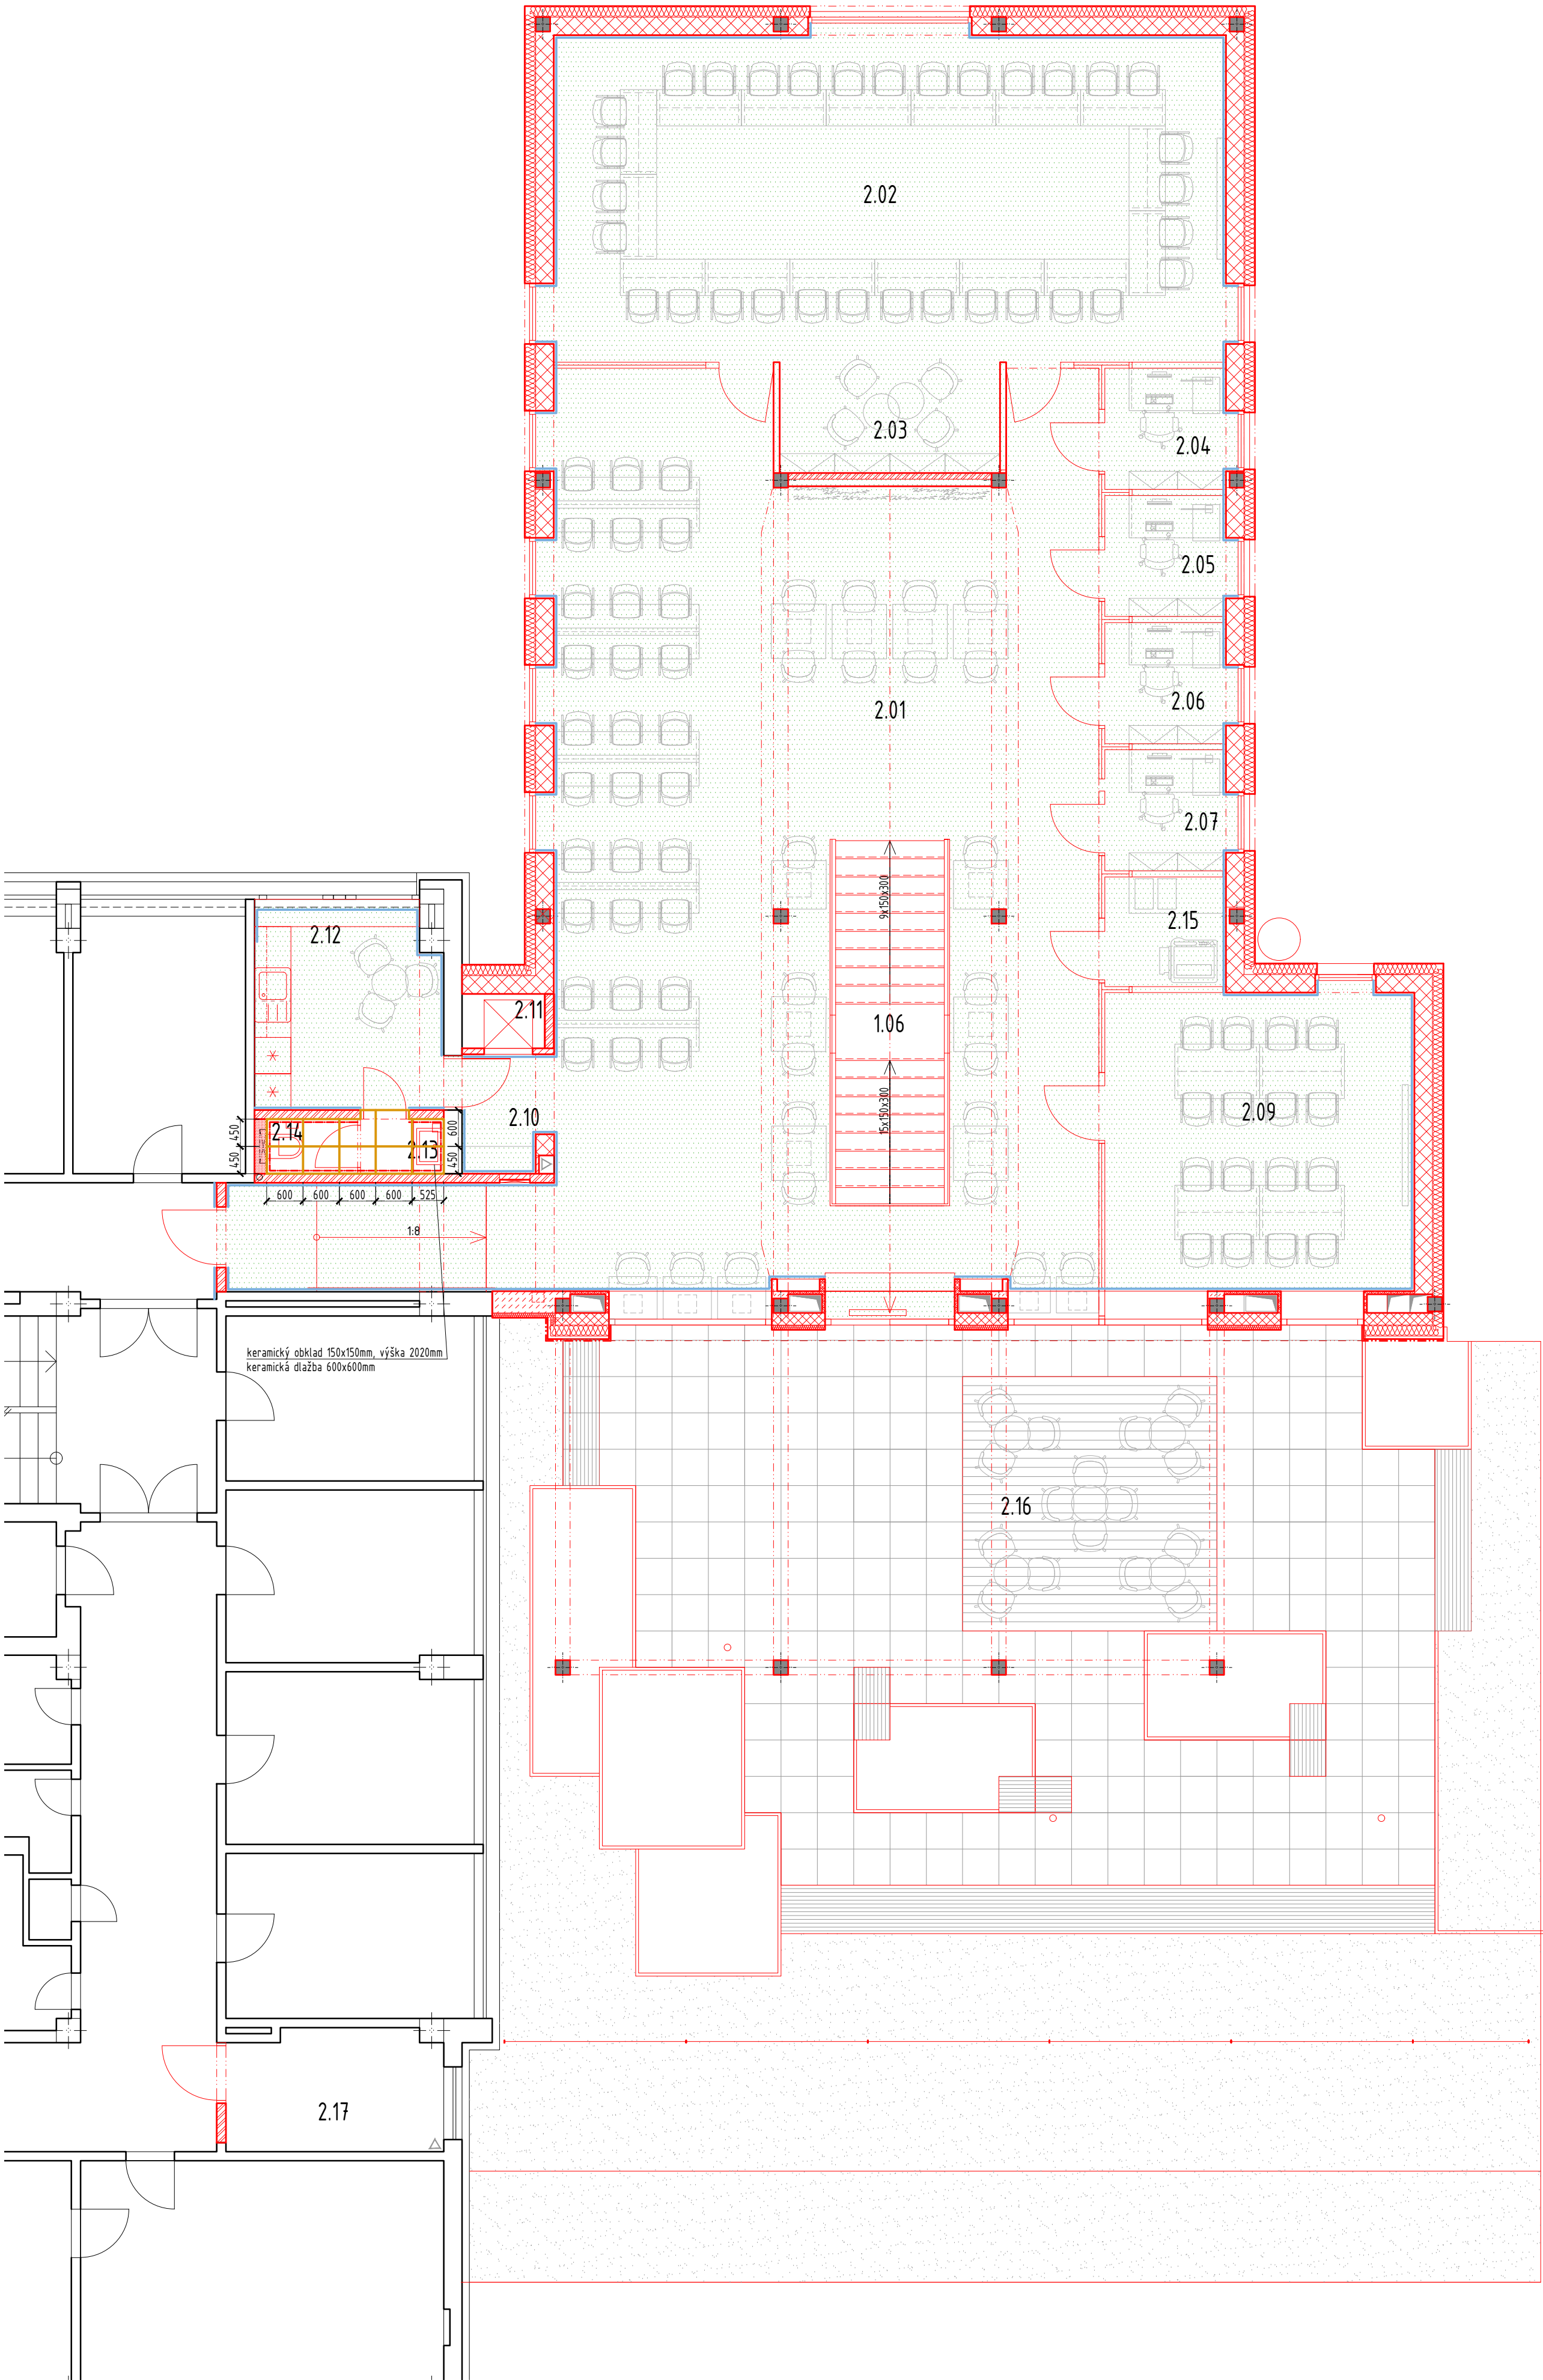

LEGENDA SYSTÉMOVÝCH PŘEKLADŮ 1NP			
OZN.	POPIS	DĚLKA [mm]	KS
PR/01	NOŠNÝ SYSTÉMOVÝ PŘEKLAD Z PŘÍBORŮSTU 100x24x1250mm, DO STĚNY H: 150mm	1250	4
PR/02	NOŠNÝ SYSTÉMOVÝ PŘEKLAD Z PŘÍBORŮSTU 500x124x1300mm, DO STĚNY H: 150mm	1300	5
PR/03	NOŠNÝ SYSTÉMOVÝ PŘEKLAD Z PŘÍBORŮSTU 500x124x1500mm, DO STĚNY H: 150mm	1500	7
PR/10	NOŠNÝ SYSTÉMOVÝ PŘEKLAD Z PŘÍBORŮSTU 500x124x2150mm, DO STĚNY H: 150mm	2150	2
LEGENDA NESYSTÉMOVÝCH PŘEKLADŮ 1NP			
OZN.	POPIS	DĚLKA [mm]	KS
PR/04	NOŠNÝ NESYSTÉMOVÝ OCELOVÝ PŘEKLAD 3x IPE 100, DO STĚNY H: 400mm	1200	2
PR/06	NOŠNÝ NESYSTÉMOVÝ OCELOVÝ PŘEKLAD 3x IPE 100, DO STĚNY H: 150 mm	1200	2
PR/08	NOŠNÝ NESYSTÉMOVÝ OCELOVÝ PŘEKLAD 3x IPE 160, DO STĚNY H: 400 a 450mm	2400	2
PR/12	NOŠNÝ NESYSTÉMOVÝ OCELOVÝ PŘEKLAD 3x IPE 160, DO STĚNY H: 1250mm	1250	1
PR/15	NOŠNÝ NESYSTÉMOVÝ OCELOVÝ PŘEKLAD 3x IPE 200 + NOŠNÝ L-PROFIL 100x100x8, DO STĚNY H: 400mm	1200	1

	NOVÉ KONSTRUKCE		NOVÉ POROBETONOVÉ PŘÍČKY TL. 150mm		NOVÉ PREFABRIKOVANÉ KCE
	NOVÉ POROBETONOVÉ TVÁRNICE NOSNÉ TL. 300mm		NOVÉ POROBETONOVÉ PŘÍČKY TL. 100mm		NOVÁ TEPELNÁ ISOLACE
	NOVÉ POROBETONOVÉ TVÁRNICE MENŠÍ TL. 200mm		NOVÉ POROBETONOVÉ PŘÍČKY TL. 50mm		ŠÁROKARTONOVÉ KONSTRUKCE
	NOVÉ POROBETONOVÉ PŘÍČKY TL. 150mm		INTERIÉROVÉ POROBETONOVÉ DOZVOVKY		STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

[illegible]

$\pm 0,000 = 214,00 \text{ m n.m. B.p.v}$

1:75

Technický list změny (TLZ)

TLZ č./verze:	11 (S)
Datum předložení TLZ:	18.11.2019

Smlouva o dílo (SoD) č.:	554/OVZ/PJ/2018
Ze dne:	5. 12. 2018

Projekt registrační číslo:	CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002352
Stavba:	Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
Objekt:	SO02 HOSPODAŘENÍ S DEŠŤOVÝMI VODAMI
Název změny:	Retenční nádrž

Důvod změny a identifikace původce změny:

Ve výkazu výměr a v projektové dokumentaci chyběly výkopové práce včetně souvisejících prací (demontáž stávající dlažby a odstranění podkladních vrstev). Dále chyběly položky pro uvedení povrchů do původního stavu.

Jedná se o změnu – dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, jsou nezbytné a změna dodavatele není možná z technických důvodů. Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ, odst. 5).

Popis změny:

Po dohodě se zhotovitelem byl minimalizován rozsah výkopových prací. Po provedení výkopu do hloubky 3,4 m bylo zjištěno, že další vrstvy zeminy jsou značně zvodnělé a pokračování výkopových prací by přineslo další zvýšení nákladů na stabilizaci základové úložné spáry. Z tohoto důvodu investor souhlasil se zmenšením hloubky retenční nádrže, což přineslo poměrnou úsporu nákladů na její dodávku a montáž.

Popisovaná změna nevyžaduje povolení změny stavby před jejím dokončením.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

S navrženým řešením projektant souhlasí.

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

Nerelevantní - nemá vliv na stavební projektovou dokumentaci.

Přílohy:

1) Cenová nabídka ze dne 18.9.2019.



Časový dopad oproti původnímu řešení:	prodloužení o 1 týden	
	s dopadem:	-----
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	48.900,00 Kč bez DPH
	Přípočet:	540.139,09 Kč bez DPH
	Celkem:	491.239,09 Kč bez DPH
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	1	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:		18.11.2019		
Za TDI:		18.11.2019		
Za projektanta:		18.11.2019		
Za zhotovitele:		18.11.2019		



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

MSMT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: **Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci**

Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci

Zhotovitel: E.PROXIMA, s.r.o.

Místo: Olomouc

Zpracoval:

Datum: 18. 9. 2018

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
14	Retenční nádrž - TLZ č. 11	491 239,09	0,00	0,00	491 239,09	0,00	471 427,09	19812,00	0,00	0,00
01	Zmenšení retenční nádrže	-48 900,00	0,00	0,00	-48 900,00	0,00	-48 900,00	0,00	0,00	0,00
02	Zemní práce pro retenci	540 139,09	0,00	0,00	540 139,09	0,00	520 327,09	19812,00	0,00	0,00
Celkem		491239,09	0,00	0,00	491239,09	0,00	471427,09	19812,00	0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci	JKSO		
Název objektu	Retenční nádrž - TLZ .č 11	EČO		
		Místo		Olomouc
		IČO		DIČ
Objednatel	Univerzita Palackého v Olomouci	61989592		
Projektant	Atelier 99 s.r.o.			
Zhotovitel	E.PROXIMA, s.r.o.	25395602	CZ25395602	
Zpracoval				
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
		19.09.2019	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	209 869,23	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	310 457,86	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	-48 900,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		471 427,09	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		19 812,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel								D Celkem bez DPH 491 239,09			
								DPH	%	Základ daně	DPH celkem
								Režim přenesení daňové povinnosti:			
								snížená	15,0	0,00	
								základní	21,0	491 239,09	
								Daň odvede zákazník.			
								Cena s DPH 491 239,09			
								E Přípočty a odpočty			
								Dodá zadavatel			
								Klouzavá doložka			
								Zvýhodnění			

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci	JKSO	
Název objektu	Retenční nádrž - TLZ .č 11	EČO	
Název části	Zmenšení retenční nádrže	Místo	Olomouc
		IČO	DIČ
Objednatel	Univerzita Palackého v Olomouci	61989592	
Projektant	Atelier 99 s.r.o.		
Zhotovitel	E.PROXIMA, s.r.o.	25395602	CZ25395602
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		19.09.2019	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00		13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00		14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00		15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	-48 900,00	11		0,00		16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		-48 900,00	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00		22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel								D Celkem bez DPH -48 900,00			
								DPH	%	Základ daně	DPH celkem
								Režim přenesení daňové povinnosti:			
								snížená	15,0	0,00	
								základní	21,0	-48 900,00	
								Daň odvede zákazník.			
								Cena s DPH -48 900,00			
								E Přípočty a odpočty			
								Dodá zadavatel			
								Klouzavá doložka			
								Zvýhodnění			

ROZPOČET

Stavba: Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Objekt: Retenční nádrž - TLZ .č 11

Část: Zmenšení retenční nádrže

Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci

Zhotovitel: E.PROXIMA, s.r.o.

Místo: Olomouc

Zpracoval:

Datum: 19. 9. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
PSV		Práce a dodávky PSV				-48 900,00	0,000
721		Zdravotechnika				-48 900,00	0,000
1	72110050X	Snížení ceny kvůli změně retenční nádrže	soubor	-1,000	48 900,00	-48 900,00	0,000
		Celkem				-48 900,00	0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci	JKSO	
Název objektu	Retenční nádrž - TLZ .č 11	EČO	
Název části	Zemní práce pro retenci	Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel	Univerzita Palackého v Olomouci	61989592	
Projektant			
Zhotovitel		25395602	CZ25395602
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		11.09.2019	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	209 869,23	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	310 457,86	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		520 327,09	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		19 812,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel								D Celkem bez DPH 540 139,09			
								DPH	%	Základ daně	DPH celkem
								Režim přenesení daňové povinnosti:			
								snížená	15,0	0,00	
								základní	21,0	540 139,09	
								Daň odvede zákazník.			
								Cena s DPH 540 139,09			
								E Přípočty a odpočty			
								Dodá zadavatel		0,00	
								Klouzavá doložka		0,00	
								Zvýhodnění		0,00	

ROZPOČET

Stavba: Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Objekt: Retenční nádrž - TLZ .č 11

Část: Zemní práce pro retenci

Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci

Zhotovitel: E.PROXIMA, s.r.o.

Místo: Olomouc

Zpracoval:

Datum: 11. 9. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV

Práce a dodávky HSV

520 327,09

420,356

1

Zemní práce

418 786,58

414,008

1	113106122	na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z kamenných dlaždic nebo desek	m2	24,700	61,70	1 523,99	0,000
2	113107163	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	91,390	72,00	6 580,08	0,000
3	113107323	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	24,700	89,20	2 203,24	0,000
4	113201111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek chodníkových ležatých	m	22,650	98,30	2 226,50	0,000
13	131201101/00	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	253,908	255,00	64 746,54	0,000
5	151101201	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložené, hloubky do 4 m	m2	27,720	82,60	2 289,67	0,019
6	151101211	Odstranění pažení stěn výkopu s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložené, hloubky do 4 m	m2	27,720	27,00	748,44	0,000
7	151101301	Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při roubení příložném, hloubky do 4 m	m3	27,720	47,50	1 316,70	0,013
8	151101311	Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu roubení příložného, hloubky do 4 m	m3	27,720	10,80	299,38	0,000
11	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním	m3	206,988	298,00	61 682,42	0,000
12	583373440	šterkopísek frakce 16-32	t	70,666	303,00	21 411,80	70,666
9	58337344	šterkopísek frakce 0/32	t	343,310	313,00	107 456,03	343,310
15	161101101/00	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	253,908	81,00	20 566,55	0,000
16	162701105/00	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	253,908	195,00	49 512,06	0,000
17	171201201/00	Uložení sypaniny na skládky	m3	253,908	15,20	3 859,40	0,000
18	171201211/00	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	380,862	190,00	72 363,78	0,000

099

Přesun hmot HSV

5 603,36

0,000

191	997006512/00	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	5,210	200,70	1 045,65	0,000
192	997006519/00	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	46,890	7,20	337,61	0,000
193	997013152/00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s omezením mechanizace	t	5,210	585,00	3 047,85	0,000
194	997013831/00	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	5,210	225,00	1 172,25	0,000

5

Komunikace pozemní

7 731,10

2,081

Technický list změny (TLZ)

TLZ č./verze:	12 (S)
Datum předložení TLZ:	18.11.2019

Smlouva o dílo (SoD) č.:	554/OVZ/PJ/2018
Ze dne:	5. 12. 2018

Projekt registrační číslo:	CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002352
Stavba:	Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
Objekt:	SO01 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU
Název změny:	Změny vnitřních instalací

Důvod změny a identifikace původce změny:

Změny v rozsahu ZTI jsou vyvolány zjištěnými skutečnostmi po provedení bouracích prací a kolizemi s navrhovaným dispozičním řešením, návazností na stávající výškové uspořádání kanalizace. Dalším důvodem jsou nutné přeložky stávajících rozvodů ÚT z důvodu kolize s navrženými rozvody potrubí VZT. Posledním důvodem je změna nástropních klimatizačních jednotek za původní nástěnné.

Jedná se o změnu – dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, jsou nezbytné a změna dodavatele není možná z technických důvodů. Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ, odst. 5).

Popis změny:

Změny se týkají 5 oblastí:

1. Ve dvorní části bude nutno napojit sousední části budovy na nové rozvody kanalizace. Vyústění kanalizace z prostor autoprovozu je nižší než nový rozvod a z tohoto důvodu bude nutno osadit přečerpávací nádrž s kalovým čerpadlem včetně poklopu.
2. Nové napojení dešťových svodů ze stávajících částí budov včetně ležaté kanalizace a revizních šachet.
3. Po provedení bouracích prací v prostorách právních klinik bylo zjištěno, že ve zdech jsou funkční rozvody vody a kanalizace, jejichž funkčnost je potřeba zachovat. Z tohoto důvodu bude nutno provést přeložky ve svislém směru.
4. Pro provedení optimální trasy VZT potrubí bude nutno provést dílčí přeložky stávajících rozvodů ÚT, které jsou v kolizi.
5. Na základě rozhodnutí o zrušení nástěnných klimatizačních jednotek a jejich nahrazení nástropními jednotkami bude nutno provést nové rozvody odpadního potrubí kondenzátu a přívodů vody.

Popisované změny nevyžadují povolení změny stavby před jejím dokončením.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

MSMT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

S navrženým řešením projektant souhlasí.

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

Nerelevantní - nemá vliv na stavební projektovou dokumentaci.

Přílohy:

1) Cenová nabídka ze dne 18.9.2019.

Časový dopad oproti původnímu řešení:	prodloužení o 2 týdny	
	s dopadem:	-----
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	0 Kč bez DPH
	Přípočet:	438.701,78 Kč bez DPH
	Celkem:	438.701,78 Kč bez DPH
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	1	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:		18.11.2019		
Za TDI:		18.11.2019		
Za projektanta:		18.11.2019		
Za zhotovitele:		18.11.2019		



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

MSMT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: **Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci**

Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci

Zhotovitel: E.PROXIMA, s.r.o.

Místo: Olomouc

Zpracoval:

Datum: 18. 9. 2018

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
15	Změny vnitřních instalací - TLZ č. 12	438 701,78	0,00	0,00	438 701,78	0,00	408 802,47	17284,00	6 132,04	6483,27
01	Tlaková kanalizace	96 902,48	0,00	0,00	96 902,48	0,00	94 059,53	0,00	1 410,89	1432,06
02	ZTI - vícepráce dvorní část	177 804,41	0,00	0,00	177 804,41	0,00	172 587,94	0,00	2 588,82	2627,65
03	ZTI - vícepráce - právní kliniky	82 125,92	0,00	0,00	82 125,92	0,00	71 495,80	8344,00	1 072,44	1213,68
04	Vytápění - přeložení potrubí vytápění do stěny	24 367,66	0,00	0,00	24 367,66	0,00	20 716,80	2980,00	310,75	360,11
05	Přeložení potrubí odpadů a vody, kondenzační potrubí od klimatizací	57 501,31	0,00	0,00	57 501,31	0,00	49 942,40	5960,00	749,14	849,77
Celkem		438 701,78	0,00	0,00	438 701,78	0,00	408 802,47	17 284,00	6 132,04	6 483,27

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci	JKSO		
Název objektu	Změny vnitřních instalací - TLZ č. 12	EČO		
		Místo		Olomouc
		IČO		DIČ
Objednatel	Univerzita Palackého v Olomouci	61989592		
Projektant	Atelier 99 s.r.o.			
Zhotovitel	E.PROXIMA, s.r.o.	25395602	CZ25395602	
Zpracoval				
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
		19.09.2019	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	33 541,14	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště	1,50%	6 132,04
2		Montáž	375 261,33	9	Bez pevné podl.		0,00	14	VRN 2		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	VRN 5		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		408 802,47	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		6 132,04
20	HZS		17 284,00	21	Kompl. činnost		6 483,27	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel								D Celkem bez DPH 438 701,78			
								DPH	%	Základ daně	DPH celkem
								Režim přenesení daňové povinnosti:			
								snížená	15,0	0,00	
								základní	21,0	438 701,78	
								Daň odvede zákazník.			
								Cena s DPH 438 701,78			
								E Přípočty a odpočty			
								Dodá zadavatel		0,00	
								Klouzavá doložka		0,00	
								Zvýhodnění		0,00	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci	JKSO	
Název objektu	Změny vnitřních instalací - TLZ č. 12	EČO	
Název části	Tlaková kanalizace	Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel	Univerzita Palackého v Olomouci	61989592	
Projektant			
Zhotovitel		25395602	CZ25395602
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		11.09.2019	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	7 364,12	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	1,50%	1 410,89
2		Montáž	86 695,41	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		94 059,53	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		1 410,89
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	1 432,06	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel						D Celkem bez DPH 96 902,48			
						DPH	%	Základ daně	DPH celkem
						Režim přenesení daňové povinnosti:			
						snížená	15,0	0,00	
						základní	21,0	96 902,48	
						Daň odvede zákazník.			
						Cena s DPH 96 902,48			
						E Přípočty a odpočty			
						Dodá zadavatel		0,00	
						Klouzavá doložka		0,00	
						Zvýhodnění		0,00	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Objekt: Změny vnitřních instalací - TLZ č. 12

Část: Tlaková kanalizace

Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci

Zhotovitel: E.PROXIMA, s.r.o.

Místo: Olomouc

Zpracoval:

Datum: 11. 9. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 12 961,53

001 Zemní práce 5 402,81

13	R	131201101/00	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 1,75*1,75*2,5 Součet	m3	7,656	255,00	1 952,28
15	R	161101101/00	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	7,656	81,00	620,14
16	R	162701105/00	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 7,656-4,873 Součet	m3	2,783	195,00	542,69
17	R	171201201/00	Uložení sypaniny na skládky	m3	2,783	15,20	42,30
18	R	171201211/00	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 2,783*1,5 "přepočet m3 na t - 1,5" Součet	t	4,175	190,00	793,25
11	R	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním 1,75*1,75*2,5-1,1*1,1*2,3 Součet	m3	4,873	298,00	1 452,15

002 Základy 1 310,72

1	011	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20 1,85*1,85*0,15 Součet	m3	0,513	2 555,00	1 310,72
---	-----	-----------	---	----	-------	----------	----------

8 Trubní vedení 6 248,00

19	271	899620131	Obetonování plastové šachty z polypropylenu betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	2,200	2 840,00	6 248,00
----	-----	-----------	--	----	-------	----------	----------

PSV Práce a dodávky PSV 81 098,00

721 Zdravotechnika 81 098,00

2	R	721100100X	Šachta čerpací dvouplášťová - osazena na základovou bet.desku	kus	1,000	28 370,50	28 370,50
3	R	721100101X	Kalové čerpadlo(čerpadlo, výtlačné potrubí , zpětná klapka pv,rozvaděč)	soub	1,000	42 430,40	42 430,40
4	R	721100102X	Poklop litinový	kus	1,000	5 697,10	5 697,10
5	R	721100103X	Montáž šachty a dopojení	soub	1,000	4 600,00	4 600,00

Celkem 94 059,53

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci	JKSO	
Název objektu	Změny vnitřních instalací - TLZ č. 12	EČO	
Název části	ZTI - vícepráce dvorní část	Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel	Univerzita Palackého v Olomouci Atelier 99 s.r.o. E.PROXIMA, s.r.o.	61989592	
Projektant			
Zhotovitel		25395602	CZ25395602
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		11.09.2019	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	7 656,49	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	1,50%	2 588,82
2		Montáž	164 931,45	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		172 587,94	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		2 588,82
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	2 627,65	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel						D Celkem bez DPH 177 804,41			
						DPH	%	Základ daně	DPH celkem
						Režim přenesení daňové povinnosti:			
						snížená	15,0	0,00	
						základní	21,0	177 804,41	
						Daň odvede zákazník.			
						Cena s DPH 177 804,41			
						E Přípočty a odpočty			
						Dodá zadavatel		0,00	
						Klouzavá doložka		0,00	
						Zvýhodnění		0,00	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Objekt: Změny vnitřních instalací - TLZ č. 12

Část: ZTI - vícepráce dvorní část

Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci

Zhotovitel: E.PROXIMA, s.r.o.

Místo: Olomouc

Zpracoval:

Datum: 11. 9. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 38 378,14

001 Zemní práce 36 071,26

5	R	132212101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	25,365	690,00	17 501,85
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

výkop v 1.PP pro kanalizaci

44,5*0,6*0,95

25,365

Součet

25,365

6	R	132212109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	12,683	188,00	2 384,40
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

25,365*0,5 "Přepočtené koeficientem množství

12,683

16	R	162701105/00	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	10,680	195,00	2 082,60
----	---	--------------	---	----	--------	--------	----------

25,365-14,685

10,680

"výkop v 1.PP"

"předpoklad skládky do 10km"

Součet

10,680

17	R	171201201/00	Uložení sypaniny na skládky	m3	10,680	15,20	162,34
----	---	--------------	-----------------------------	----	--------	-------	--------

18	R	171201211/00	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	16,020	190,00	3 043,80
----	---	--------------	--	---	--------	--------	----------

10,68*1,5

16,020

"výkop v 1.PP"

"přepočet m3 na t - 1,5"

Součet

16,020

11	R	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním	m3	14,685	298,00	4 376,13
----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

obsyp potrubí ve výkopu v 1.PP

44,5*0,6*0,55

14,685

Součet

14,685

1	001	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítím, uloženou do 3 m	m3	8,010	402,00	3 220,02
---	-----	-----------	---	----	-------	--------	----------

44,5*0,6*0,3

8,010

Součet

8,010

2	583	58331200	šterkopísek netříděný zásypový	t	16,020	206,00	3 300,12
---	-----	----------	--------------------------------	---	--------	--------	----------

8,01 * 2

16,020

4 Vodorovné konstrukce 2 306,88

3	271	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	2,670	864,00	2 306,88
---	-----	-----------	--	----	-------	--------	----------

44,5*0,6*0,1

2,670

Součet

2,670

PSV Práce a dodávky PSV 134 209,80

721 Zdravotechnika - dvorní část 134 209,80

4	R	72110010	Nápojení na stav. Potrubí kamenina DN 160	kus	2,000	636,00	1 272,00
5	R	72110011	Nápojení na stav potrubí Kamenina DN 300	kus	1,000	1 140,00	1 140,00
6	R	72110012	Šachtové dno Tegra 600/250 X	kus	1,000	9 638,40	9 638,40
7	R	72110013	Šachtové dno Tegra 600/200 X	kus	1,000	7 420,80	7 420,80

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Objekt: Změny vnitřních instalací - TLZ č. 12

Část: ZTI - vícepráce dvorní část

Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci

Zhotovitel: E.PROXIMA, s.r.o.

Místo: Olomouc

Zpracoval:

Datum: 11. 9. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
8	R	72110014	Šachtové dno Tegra 600/200 průchozí	kus	1,000	6 408,00	6 408,00
9	R	72110015	Šachtové dno 400/160	kus	1,000	1 368,00	1 368,00
10	R	72110016	Šachtové dno 400/200	kus	2,000	1 644,00	3 288,00
11	R	72110017	Tegra 600 roura korug 600/1000	ks	3,000	2 160,00	6 480,00
12	R	72110018	Teleskopický adaptér	kus	3,000	3 240,00	9 720,00
13	R	72110019	Betonový prstenec tegra 600	kus	3,000	2 100,00	6 300,00
14	R	72110020	Těsnění pro teleskop a bet.prstenec	kus	3,000	720,00	2 160,00
15	R	72110021	Poklop litinový 600/B125 - 12,5T	kus	3,000	4 320,00	12 960,00
16	R	72110022	Šachtová roura Dn 400/1000	kus	3,000	7 320,00	21 960,00
17	R	72110023	Poklop litinový 400/B125	kus	2,000	2 100,00	4 200,00
18	R	72110024	Teleskopická roura	kus	3,000	648,00	1 944,00
19	R	72110025	Těsnění redukované	kus	3,000	564,00	1 692,00
20	R	72110026	Litinová dešť.mříž 315/400	kus	1,000	3 120,00	3 120,00
21	R	72110027	Kalový koš s madlem	kus	1,000	540,00	540,00
22	R	72110028	Těsnění pro teleskop	kus	3,000	180,00	540,00
23	R	72110029	Betonový konus	kus	3,000	636,00	1 908,00
24	R	72110030	Potrubí KG DN 250 SN 8	kus	1,000	1 087,20	1 087,20
25	R	72110031	Potrubí SN 8 DN 200	m	42,000	74,40	3 124,80
26	R	72110032	Potrubí SN 8 DN 160	m	2,500	44,40	111,00
27	R	72110033	Konus beton. 1000/600	kus	2,000	2 724,00	5 448,00
28	R	72110034	Poklop litinový	kus	3,000	3 873,60	11 620,80
29	R	72110035	Deska přechodová betonová	kus	1,000	4 987,20	4 987,20
30	R	72110036	Skruž betonová 100/50	kus	1,000	2 554,80	2 554,80
31	R	72110037	Vyrovnávací prstenec	kus	6,000	202,80	1 216,80

Celkem

172 587,94

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci	JKSO	
Název objektu	Změny vnitřních instalací - TLZ č. 12	EČO	
Název části	ZTI - vícepráce - právní kliniky	Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel	Univerzita Palackého v Olomouci Atelier 99 s.r.o. E.PROXIMA, s.r.o.	61989592	
Projektant			
Zhotovitel		25395602	CZ25395602
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		11.09.2019	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	10 345,55	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	1,50%	1 072,44
2		Montáž	61 150,25	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		71 495,80	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		1 072,44
20	HZS		8 344,00	21	Kompl. činnost	1 213,68	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel						D Celkem bez DPH 82 125,92			
						DPH	%	Základ daně	DPH celkem
						Režim přenesení daňové povinnosti:			
						snížená	15,0	0,00	
						základní	21,0	82 125,92	
						Daň odvede zákazník.			
						Cena s DPH 82 125,92			
						E Přípočty a odpočty			
						Dodá zadavatel		0,00	
						Klouzavá doložka		0,00	
						Zvýhodnění		0,00	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Objekt: Změny vnitřních instalací - TLZ č. 12

Část: ZTI - vícepráce - právní kliniky

Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci

Zhotovitel: E.PROXIMA, s.r.o.

Místo: Olomouc

Zpracoval:

Datum: 11. 9. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV

Práce a dodávky PSV

71 495,80

721

Zdravotnicka - vnitřní kanalizace

71 495,80

1	R	72110010	Gebo spojka 1"	kus	4,000	674,40	2 697,60
2	R	72110011	Gebo spojka 3/4"	kus	2,000	544,80	1 089,60
3	R	72110012	Napojení na staávající potrubí 1"	kus	4,000	480,00	1 920,00
4	R	72110013	Napojení na staávající potrubí 3/4""	kus	2,000	360,00	720,00
5	R	72110014	Potrubí PPR DN 32	m	32,000	224,40	7 180,80
6	R	72110015	Potrubí PPR DN 25	m	10,000	169,00	1 690,00
7	R	72110016	Potrubí PPR DN 20	m	7,000	144,00	1 008,00
8	R	72110017	Sekání drážek	m	6,000	144,00	864,00
9	R	72110018	Demontáž hydrantu	kus	2,000	540,00	1 080,00
10	R	72110019	Montáž hydrantu	kus	1,000	720,00	720,00
11	R	72110020	Napojení na satv. Potrubí 1"	kus	10,000	420,00	4 200,00
12	R	72110021	Potrubí pozinkované 1"	m	2,000	914,40	1 828,80
13	R	72110022	Napojení na stav. Potrubí 5/4"	kus	8,000	540,00	4 320,00
14	R	72110023	Napojení nastav.potrubí 3/4"	kus	9,000	360,00	3 240,00
15	R	72110024	Napojení na stav. Potrubí 1/2"	kus	1,000	300,00	300,00
16	R	72110025	Napojení na litinové potrubí odpadní DN 75	kus	8,000	440,40	3 523,20
17	R	72110026	Napojení na litinové potrubí odpadní DN 110	kus	5,000	488,40	2 442,00
18	R	72110027	Napojení na litinové potrubí odpadní DN 125	kus	3,000	565,20	1 695,60
19	R	72110028	Napojení na litinové potrubí odpadní DN 50	kus	1,000	361,20	361,20
20	R	72110029	Spojka na potrubí litinové DN 110	kus	1,000	914,40	914,40
21	R	72110030	Čistící kus DN 75	kus	3,000	102,00	306,00
22	R	72110031	Potrubí odpadní HT DN 110	m	4,000	498,00	1 992,00
23	R	72110032	Potrubím odpadní HT DN 125	m	6,000	558,00	3 348,00
24	R	72110033	Ventil PPR DN 32	kus	6,000	465,60	2 793,60
25	R	72110034	Ventil PPR DN 25	kus	4,000	416,40	1 665,60
26	R	72110035	Ventil PPR DN 40	kus	4,000	608,40	2 433,60
27	R	72110036	Ventil PPR DN 20	kus	1,000	256,80	256,80
32	R	977151118	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do stavebních materiálů	m	5,100	2 550,00	13 005,00
30	R	72110039	Stupadla do šachty	kus	10,000	390,00	3 900,00

HZS

Hodinové zúčtovací sazby

8 344,00

31	HZS	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	28,000	298,00	8 344,00
----	-----	---------	--	-----	--------	--------	----------

Celkem

79 839,80

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci	JKSO	
Název objektu	Změny vnitřních instalací - TLZ č. 12	EČO	
Název části	Vytápění - přeložení potrubí vytápění do stěny	Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel	Univerzita Palackého v Olomouci Atelier 99 s.r.o. E.PROXIMA, s.r.o.	61989592	
Projektant			
Zhotovitel		25395602	CZ25395602
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		11.09.2019	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00		13	Zařízení staveniště	1,50%	310,75
2		Montáž	20 716,80	9	Bez pevné podl.	0,00		14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00		15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00		16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		20 716,80	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		310,75
20	HZS		2 980,00	21	Kompl. činnost	360,11		22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel								D Celkem bez DPH 24 367,66			
								DPH	%	Základ daně	DPH celkem
								Režim přenesení daňové povinnosti:			
								snížená	15,0	0,00	
								základní	21,0	24 367,66	
								Daň odvede zákazník.			
								Cena s DPH 24 367,66			
								E Přípočty a odpočty			
								Dodá zadavatel		0,00	
								Klouzavá doložka		0,00	
								Zvýhodnění		0,00	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Objekt: Změny vnitřních instalací - TLZ č. 12

Část: Vytápění - přeložení potrubí vytápění do stěny

Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci

Zhotovitel: E.PROXIMA, s.r.o.

Místo: Olomouc

Zpracoval:

Datum: 11. 9. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV 20 716,80

731 Ústřední vytápění 20 716,80

1	R	73110010X	Napojení na stávající potrubí topení 1"	kus	2,000	480,00	960,00
2	R	73110011X	Napojení na stávající potrubí topení 3/4"	kus	8,000	420,00	3 360,00
3	R	73110012X	Gebo spojka 3/4"	kus	8,000	544,80	4 358,40
4	R	73110013X	Potrubí uhlíková ocel dn 35	m	3,000	542,40	1 627,20
5	R	73110014X	Potrubí uhlíková ocel dn 28	m	18,000	448,80	8 078,40
6	R	73110015X	Izolace potrubí	m	18,000	33,60	604,80
7	R	73110016X	Sekání drážek	m	16,000	108,00	1 728,00

HZS Hodinové zúčtovací sazby 2 980,00

8	HZS	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	10,000	298,00	2 980,00
---	-----	---------	--	-----	--------	--------	----------

Celkem 23 696,80

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci	JKSO	
Název objektu	Změny vnitřních instalací - TLZ č. 12	EČO	
Název části	Přeložení potrubí odpadů a vody, kondenzační potrubí od klimatizací	Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel	Univerzita Palackého v Olomouci	61989592	
Projektant	Atelier 99 s.r.o.		
Zhotovitel	E.PROXIMA, s.r.o.	25395602	CZ25395602
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		11.09.2019	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	8 174,98	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště	1,50%	749,14
2		Montáž	41 767,42	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		49 942,40	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		749,14
20	HZS		5 960,00	21	Kompl. činnost		849,77	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel								D Celkem bez DPH 57 501,31			
								DPH	%	Základ daně	DPH celkem
								Režim přenesení daňové povinnosti:			
								snížená	15,0	0,00	
								základní	21,0	57 501,31	
								Daň odvede zákazník.			
								Cena s DPH 57 501,31			
								E Přípočty a odpočty			
								Dodá zadavatel			
								Klouzavá doložka			
								Zvýhodnění			

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
Objekt: Změny vnitřních instalací - TLZ č. 12
Část: Přeložení potrubí odpadů a vody, kondenzační potrubí od klimatizací

Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci

Zhotovitel: E.PROXIMA, s.r.o.

Místo: Olomouc

Zpracoval:

Datum: 11. 9. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV 49 942,40


721 Zdravotnicka - vnitřní kanalizace 49 942,40

1	R	721100038	Potrubí odpadní HT DN 110	m	14,000	498,00	6 972,00
2	R	721100039	Potrubí odpadní HT DN 75	m	4,000	211,20	844,80
3	R	721100040	Potrubí odpadní HT DN 50	m	9,000	189,60	1 706,40
4	R	721100041	Napojení na litinové potrubí odpadní DN 110	kus	3,000	488,40	1 465,20
5	R	721100042	Napojení na litinové potrubí odpadní DN 50	kus	2,000	361,20	722,40
6	R	721100043	Objímky na potrubí	soub	1,000	2 508,00	2 508,00
7	R	721100044	Potrubí PPR DN 40	m	13,000	230,40	2 995,20
8	R	721100045	Napojení na satávající potrubí 5/4"	kus	2,000	540,00	1 080,00
9	R	721100046	Napojení na stávající potrubí	kus	1,000	360,00	360,00
10	R	721100047	Gebo spojka 5/4	kus	2,000	943,20	1 886,40
11	R	721100048	Gebo spojka 3/4"	kus	1,000	544,80	544,80
12	R	721100049	Ventil PPR DN 32	kus	2,000	465,60	931,20
13	R	721100050	Ventil PPR DN 25	kus	1,000	416,40	416,40
14	R	721100051	Ventil PPR DN 20	kus	3,000	256,80	770,40
15	R	721100052	WC modul pro wc do sdk	kus	2,000	4 749,60	9 499,20
16	R	721100053	Montáž modulu	kus	2,000	600,00	1 200,00
17	R	721100054	Demontáž potrubí litinové dn 110	m	13,000	108,00	1 404,00
23	R	977151123	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do stavebních materiálů	m	3,200	3 100,00	9 920,00
19	R	721100056	Demontáž potrubí pozinkované 2"	m	4,000	85,20	340,80
20	R	721100057	Potrubí HT DN 32	m	16,000	169,20	2 707,20
21	R	721100058	Kondenzační sifon	kus	2,000	834,00	1 668,00

HZS Hodinové zúčtovací sazby 5 960,00

22	HZS	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	20,000	298,00	5 960,00
----	-----	---------	--	-----	--------	--------	----------

Celkem 55 902,40

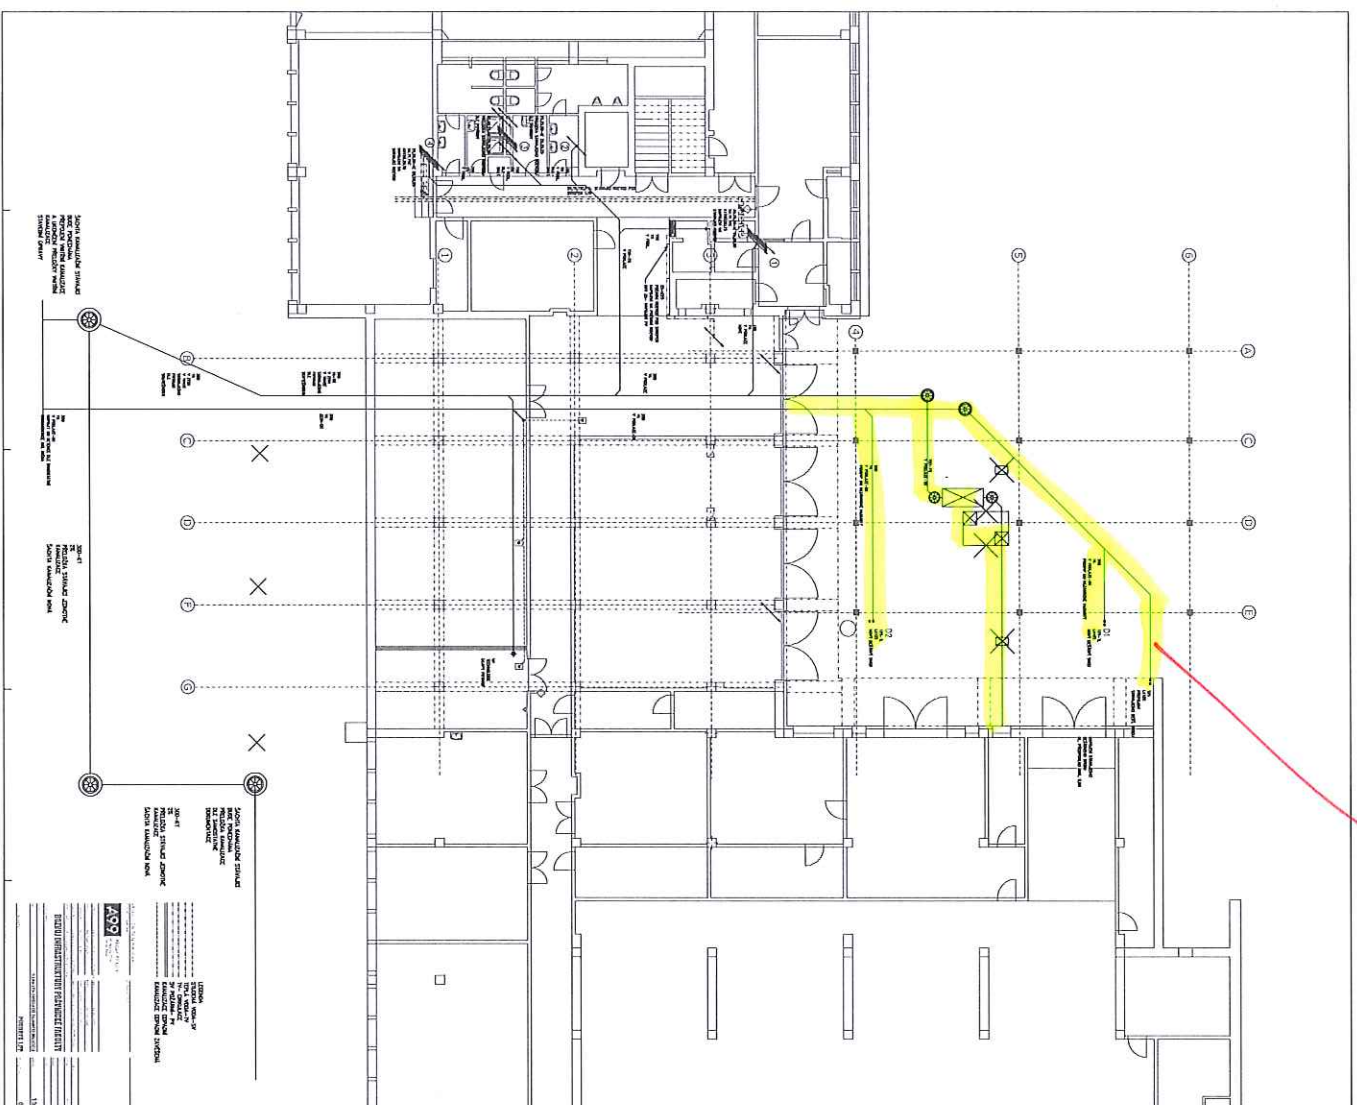

VEHICOLI KATALANSE
PRED POLIHIH

Technický list změny (TLZ)

TLZ č./verze:	13 (S)
Datum předložení TLZ:	18.11.2019

Smlouva o dílo (SoD) č.:	554/OVZ/PJ/2018
Ze dne:	5. 12. 2018

Projekt registrační číslo:	CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002352
Stavba:	Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
Objekt:	SO01 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU
Název změny:	Zrušení masivních nik

Důvod změny a identifikace původce změny:
Změny spočívají v redukci rozsahu <u>ostatních prvků</u> z provozních a finančních důvodů. Dojde ke zrušení dodávky a montáže obložení 5 nik. Jejich zrušení přinese značnou úsporu finančních prostředků, které budou použity na financování nepředvídaných výdajů. Jedná se o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ, odst. 5).
Popis změny:
Změna se týká zrušení dodávky a montáže u 5 kusů masivního obložení nik dřevem v I. NP. Jedná se o ostatní prvky s označením O23-O25, O27 a O28. Plochy stěn nik budou pouze vymalovány. Popisované změny nevyžadují povolení změny stavby před jejím dokončením.
Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):
S navrženým řešením projektant souhlasí.
Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):
Nerelevantní - nemá vliv na stavební projektovou dokumentaci.
Přílohy:
1) Cenová nabídka ze dne 18.9.2019.



Časový dopad oproti původnímu řešení:	Bez dopadu.	
	s dopadem:	-----
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	507.737,10 Kč bez DPH
	Přípočet:	0 Kč bez DPH
	Celkem:	-507.737,10 Kč bez DPH
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	1	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:		18.11.2019		
Za TDI:		18.11.2019		
Za projektanta:		18.11.2019		
Za zhotovitele:		18.11.2019		



Rekapitulace objektů stavby

Stavba: **Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci**

Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci

Zhotovitel: E.PROXIMA, s.r.o.

Místo: Olomouc

Zpracoval:

Datum: 18. 9. 2018

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
16	Zrušení masivních nik - TLZ č. 13	-507 737,10	0,00	0,00	-507 737,10	0,00	-507 737,10	0,00	0,00	0,00
Celkem		-507737,10	0,00	0,00	-507737,10	0,00	-507737,10	0,00	0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci	JKSO	
Název objektu	Zrušení masivních nik - TLZ č. 13	EČO	
		Místo	Olomouc
		IČO	DIČ
Objednatel	Univerzita Palackého v Olomouci	61989592	
Projektant	Atelier 99 s.r.o.		
Zhotovitel	E.PROXIMA, s.r.o.	25395602	CZ25395602
Zpracoval			
Rozpočet číslo		Dne	
		20.09.2019	
		CZ-CPV	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00		13	Zařízení staveniště	0,00%	0,00
2		Montáž	-507 737,10	9	Bez pevné podl.	0,00		14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00		15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00		16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		-507 737,10	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00		22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel								D Celkem bez DPH -507 737,10			
								DPH	%	Základ daně	DPH celkem
								Režim přenesení daňové povinnosti:			
								snížená	15,0	0,00	
								základní	21,0	-507 737,10	
								Daň odvede zákazník.			
								Cena s DPH -507 737,10			
								E Přípočty a odpočty			
								Dodá zadavatel			0,00
								Klouzavá doložka			0,00
								Zvýhodnění			0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Objekt: Zrušení masivních nik - TLZ č. 13

Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci

Zhotovitel: E.PROXIMA, s.r.o.

Místo: Olomouc

Zpracoval:

Datum: 20. 9. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

SO_01 Uznatelné náklady -507 737,10

009 Ostatní konstrukce a práce -507 737,10

176	R	X73	Masivní obložení niky dle specifikace v PD, ozn O25	kus	-2,000	127 189,30	-254 378,60
178	R	X75	Masivní obložení niky pro TV dle specifikace v PD, ozn O27	kus	-2,000	48 833,50	-97 667,00
179	R	X76	Masivní obložení niky dle specifikace v PD, ozn O28	kus	-1,000	45 046,00	-45 046,00
52	R	X97	Masivní lavice v nice dle specifikace v PD, ozn O24	kus	-1,000	66 357,00	-66 357,00
175	R	X72	Masivní lavice v nice dle specifikace v PD, ozn O23	kus	-1,000	44 288,50	-44 288,50

Celkem -507 737,10

Technický list změny (TLZ)

TLZ č./verze:	14 (S)
Datum předložení TLZ:	18.11.2019

Smlouva o dílo (SoD) č.:	554/OVZ/PJ/2018
Ze dne:	5. 12. 2018

Projekt registrační číslo:	CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002352
Stavba:	Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
Objekt:	SO01 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU
Název změny:	Úprava atria

Důvod změny a identifikace původce změny:

Změny jsou vyvolány potřebou upravit zbylou část stávajícího atria po provedení vestavby spojovacího koridoru (m.č. 1.10b), kdy došlo k narušení stávající skladby dlažby a kanalizace. Aby nedocházelo k zatékání srážkových vod k novým základům nebo do stávajících konstrukcí, je nutno atrium přespádovat, odkanalizovat a provést novou dlažbu.

Jedná se o změnu – dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, jsou nezbytné a změna dodavatele není možná z technických důvodů. Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ, odst. 5).

Popis změny:

V rámci této změny dojde k úpravě redukované části stávajícího atria vedle místnosti číslo 1.10b. Bude provedeno nové odkanalizování, nové podkladní vrstvy a nová dlažba.

Popisované změny nevyžadují povolení změny stavby před jejím dokončením.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

S navrženým řešením projektant souhlasí.

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

Nerelevantní - nemá vliv na stavební projektovou dokumentaci.

Přílohy:

1) Cenová nabídka ze dne 18.9.2019.

Časový dopad oproti původnímu řešení:

Bez dopadu.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

MSMT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

	s dopadem:	-----
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	0 Kč bez DPH
	Přípočet:	175.139,45 Kč bez DPH
	Celkem:	175.139,45 Kč bez DPH
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	1	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:		18.11.2019		
Za TDI:		18.11.2019		
Za projektanta:		18.11.2019		
Za zhotovitele:		18.11.2019		



Rekapitulace objektů stavby

Stavba: **Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci**

Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci

Zhotovitel: E.PROXIMA, s.r.o.

Místo: Olomouc

Zpracoval:

Datum: 18. 9. 2018

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
17	Úprava atria - TLZ č. 14	175 139,45	0,00	0,00	175 139,45	0,00	170 001,16	0,00	2 550,02	2588,27
01	Vybourání atria	30 464,25	0,00	0,00	30 464,25	0,00	29 570,48	0,00	443,56	450,21
02	Úprava atrium	144 675,20	0,00	0,00	144 675,20	0,00	140 430,68	0,00	2 106,46	2138,06
Celkem		175 139,45	0,00	0,00	175 139,45	0,00	170 001,16	0,00	2 550,02	2 588,27

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci	JKSO	
Název objektu		EČO	
	Místo	Olomouc	
	IČO	DIČ	
Objednatel	Univerzita Palackého v Olomouci	61989592	
Projektant			
Zhotovitel		25395602	CZ25395602
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		23.10.2019	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	34 667,90	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		2 550,02
2		Montáž	123 093,26	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	8 142,72	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	4 097,28	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		170 001,16	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		2 550,02
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		2 588,27	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel								D Celkem bez DPH 175 139,45			
								DPH	%	Základ daně	DPH celkem
								Režim přenesení daňové povinnosti:			
								snížená	15,0	0,00	
								základní	21,0	175 139,45	
								Daň odvede zákazník.			
								Cena s DPH 175 139,45			
								E Přípočty a odpočty			
								Dodá zadavatel		0,00	
								Klouzavá doložka		0,00	
								Zvýhodnění		0,00	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci	JKSO	
Název objektu	Úprava atria - TLZ č. 14	EČO	
Název části	Vybourání atria	Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel	Univerzita Palackého v Olomouci Atelier 99 s.r.o. E.PROXIMA, s.r.o.	61989592	
Projektant			
Zhotovitel		25395602	CZ25395602
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		11.09.2019	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	4 539,41	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	1,50%	443,56
2		Montáž	25 031,07	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		29 570,48	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		443,56
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	450,21	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel						D Celkem bez DPH 30 464,25			
						DPH	%	Základ daně	DPH celkem
						Režim přenesení daňové povinnosti:			
						snížená	15,0	0,00	
						základní	21,0	30 464,25	
						Daň odvede zákazník.			
						Cena s DPH 30 464,25			
						E Přípočty a odpočty			
						Dodá zadavatel		0,00	
						Klouzavá doložka		0,00	
						Zvýhodnění		0,00	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Objekt: Úprava atrie - TLZ č. 14

Část: Vybourání atrie

Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci

Zhotovitel: E.PROXIMA, s.r.o.

Místo: Olomouc

Zpracoval:

Datum: 11. 9. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 29 570,48

001 Zemní práce 4 204,77

1	R	113106121/00	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	77,436	54,30	4 204,77
			8,1*9,56		77,436		
			Součet		77,436		

997 Přesun sutě 4 128,89

1	221	997221151	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů stavebním kolečkem do 50 m	t	19,746	178,00	3 514,79
2	221	997221159	Příplatek ZKD 10 m u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů stavebním kolečkem	t	19,746	31,10	614,10

099 Přesun hmot HSV 21 236,82

191	R	997006512/00	Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	19,746	200,70	3 963,02
192	R	997006519/00	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	177,714	7,20	1 279,54
			19,746*9		177,714		
			předpoklad do 10km				
			Součet		177,714		

193	R	997013152/00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s omezením mechanizace	t	19,746	585,00	11 551,41
194	R	997013831/00	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	19,746	225,00	4 442,85

Celkem 29 570,48

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci	JKSO	
Název objektu	Úprava atria - TLZ č. 14	EČO	
Název části	Úprava atrium	Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel	Univerzita Palackého v Olomouci	61989592	
Projektant			
Zhotovitel		25395602	CZ25395602
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		11.09.2019	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	30 128,49	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště	1,50%	2 106,46
2		Montáž	98 062,19	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	8 142,72	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	4 097,28	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		140 430,68	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		2 106,46
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		2 138,06	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel								D Celkem bez DPH 144 675,20			
								DPH	%	Základ daně	DPH celkem
								Režim přenesení daňové povinnosti:			
								snížená	15,0	0,00	
								základní	21,0	144 675,20	
								Daň odvede zákazník.			
								Cena s DPH 144 675,20			
								E Přípočty a odpočty			
								Dodá zadavatel		0,00	
								Klouzavá doložka		0,00	
								Zvýhodnění		0,00	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Objekt: Úprava atria - TLZ č. 14

Část: Úprava atrium

Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci

Zhotovitel: E.PROXIMA, s.r.o.

Místo: Olomouc

Zpracoval:

Datum: 11. 9. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 56 012,67

2 Zakládání 2 579,70

1	002	212572121	Lože pro travivody z kameniva drobného těženého	m3	0,548	1 320,00	723,36
			27,42*0,2*0,1		0,548		
			Součet		0,548		

2	002	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	27,420	46,30	1 269,55
			9,56+8,3+9,56		27,420		
			Součet		27,420		

3	211	212972112	Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 100	m	27,420	21,40	586,79
---	-----	-----------	---	---	--------	-------	--------

5 Komunikace pozemní 16 560,41

4	221	571908112	Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl 300 mm	m2	4,093	552,00	2 259,34
			(9,56+3,78+2,72+3,36+1,045)*0,2		4,093		
			Součet		4,093		

5	221	596811221	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 100 m2	m2	62,724	228,00	14 301,07
			3,58*9,56+4,32*9,56		75,524		
			-(2,8*1,6*2+2,4*0,8*2)		-12,800		
			Součet		62,724		

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 30 990,34

6	221	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	20,655	205,00	4 234,28
			0,2+1,58+0,2+0,2+6,38+3,58+0,1+0,2+0,3+0,2+2,72+3,35+0,2+0,2+1,045+0,2		20,655		
			Součet		20,655		

7	592	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	20,655	131,00	2 705,81
8	221	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	9,500	418,00	3 971,00
9	592	59227006	žlab odvodňovací polymerbetonový se spádem dna 0,5% 1000x130x155/160mm	m	8,500	828,00	7 038,00
10	592	59221647X	čistící kus základní revizní 0,5 m PZ	kus	2,000	2 875,00	5 750,00
11	592	59227012	rošt můstkový A15 Pz dl 1m 100/13 průřez vtoku 280cm2/m	m	8,500	251,00	2 133,50
12	R	95110010X	D+M betonového schodu 1800x350x150 mm	ks	3,000	1 719,25	5 157,75

998 Přesun hmot 5 882,22

13	221	998229112	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným na vzdálenost do 50 m	t	16,385	359,00	5 882,22
----	-----	-----------	---	---	--------	--------	----------

SO_01 Uznatelné náklady 67 046,40

009 Ostatní konstrukce a práce 67 046,40

14	R	X82	Systémové konstrukce květináčů vč. montáže a kotvicích prvků	m2	12,800	5 238,00	67 046,40
----	---	-----	--	----	--------	----------	-----------

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Objekt: Úprava atria - TLZ č. 14

Část: Úprava atrium

Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci

Zhotovitel: E.PROXIMA, s.r.o.

Místo: Olomouc

Zpracoval:

Datum: 11. 9. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

1,6*2,8+2,4*0,8+2,4*0,8+1,6*2,8

12,800

Součet

12,800

PSV

Práce a dodávky PSV

17 371,61

721

Zdravotecnika - vnitřní kanalizace

1 899,00

15	721	721242105	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 110	kus	3,000	633,00	1 899,00
----	-----	-----------	---	-----	-------	--------	----------

767

Konstrukce zámečnické

15 472,61

16	767	767590110	Montáž podlahového roštu svařovaného	kg	144,000	30,50	4 392,00
----	-----	-----------	--------------------------------------	----	---------	-------	----------

9*16

144,000

Součet

144,000

17	553	55347011	rošt podlahový lisovaný žárově zinkovaný velikost 30/3mm 500x1000mm	kus	9,000	661,00	5 949,00
----	-----	----------	---	-----	-------	--------	----------

9

9,000

314	R	767995111/00	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	50,808	53,53	2 719,75
-----	---	--------------	---	----	--------	-------	----------

(8,3*2+0,5*11)*2,09*1,1

50,808

Součet

50,808

312	R	767995003X	Materiál - drobné zámečnické kce do 5kg, žárově zinkováno - ozn Z15	kg	50,808	47,47	2 411,86
-----	---	------------	---	----	--------	-------	----------

Celkem

140 430,68

Technický list změny (TLZ)

TLZ č./verze:	15 (S)
Datum předložení TLZ:	18.11.2019

Smlouva o dílo (SoD) č.:	554/OVZ/PJ/2018
Ze dne:	5. 12. 2018

Projekt registrační číslo:	CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002352
Stavba:	Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
Objekt:	SO01 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU
Název změny:	Hmotnosti výztuží

Důvod změny a identifikace původce změny:

Změny jsou vyvolány doplněním výztuže do železobetonových konstrukcí dle návrhu statika a v souladu se skutečným stavem a potřebou stavby. Jedná se položky, které nebyly předmětem výkazu výměr, ale jsou nutné pro realizaci stavby a statickou bezpečnost. Nabídkový rozpočet vycházel z bilancí uvedených v dokumentu Předběžný výkaz materiálu, který zpracoval projektant statického řešení na základě empirického výpočtu.

Jedná se o změnu – dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, jsou nezbytné a změna dodavatele není možná z technických důvodů. Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ, odst. 6).

Popis změny:

V rámci této změny dojde k rozšíření dodávek a montáže ocelových výztuží železobetonových konstrukcí:

- výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10505 a hranatými ocelovými profily,
- osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivo a do stropů.

Popisované změny nevyžadují povolení změny stavby před jejím dokončením.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

S navrženým řešením projektant souhlasí.

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

Nerelevantní - nemá vliv na stavební projektovou dokumentaci.

Přílohy:

1) Cenová nabídka ze dne 18.9.2019.



Časový dopad oproti původnímu řešení:	Bez dopadu.	
	s dopadem:	-----
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	0 Kč bez DPH
	Přípočet:	390.443,60 Kč bez DPH
	Celkem:	390.443,60 Kč bez DPH
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	1	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:		18.11.2019		
Za TDI:		18.11.2019		
Za projektanta:		18.11.2019		
Za zhotovitele:		18.11.2019		



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

MSMT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: **Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci**

Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci

Zhotovitel: E.PROXIMA, s.r.o.

Místo: Olomouc

Zpracoval:

Datum: 18. 9. 2018

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
18	Hmotnosti výztuží - TLZ č. 15	390 443,60	0,00	0,00	390 443,60	0,00	390 443,60	0,00	0,00	0,00
Celkem		390443,60	0,00	0,00	390443,60	0,00	390443,60	0,00	0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci	JKSO		
Název objektu	Hmotnosti výztuží - TLZ č. 15	EČO		
		Místo		Olomouc
		IČO		DIČ
Objednatel	Univerzita Palackého v Olomouci	61989592		
Projektant				
Zhotovitel		25395602	CZ25395602	
Zpracoval				
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
		16.10.2019	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	-27 545,69	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	417 989,29	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		390 443,60	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel								D Celkem bez DPH 390 443,60			
								DPH	%	Základ daně	DPH celkem
								Režim přenesení daňové povinnosti:			
								snížená	15,0	0,00	
								základní	21,0	390 443,60	
								Daň odvede zákazník.			
								Cena s DPH 390 443,60			
								E Přípočty a odpočty			
								Dodá zadavatel		0,00	
								Klouzavá doložka		0,00	
								Zvýhodnění		0,00	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Objekt: Hmotností výztuží - TLZ č. 15

Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci

Zhotovitel: E.PROXIMA, s.r.o.

Místo: Olomouc

Zpracoval:

Datum: 16. 10. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

SO_01 Uznatelné náklady 390 443,60

003 Svislé konstrukce 423 214,44

36	R	331361821/00	Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505	t	0,662	31 020,00	20 535,24
			-2,586		-2,586		
			+2,586+0,662		3,248		
			Součet		0,662		

1	011	317941125	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L č 24 a vyšší	t	18,185	7 760,00	141 115,60
37	R	331361824X/00	Výztuž sloupů hranatých ocelovými profily	t	6,724	38 900,00	261 563,60
			-15,297		-15,297		
			+22,021		22,021		
			Součet		6,724		

004 Vodorovné konstrukce -32 770,84

49	R	411361821/00	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	-3,004	31 020,00	-93 184,08
			-16,852		-16,852		
			+13,848		13,848		
			Součet		-3,004		

50	R	411361822X/00	Výztuž stropů ocelovými profily	t	-1,908	38 900,00	-74 221,20
			-3,003		-3,003		
			+0,197+0,755+0,143		1,095		
			Součet		-1,908		

56	R	413361821/00	Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných trámů betonářskou ocelí 10 505	t	0,811	31 020,00	25 157,22
			-2,64		-2,640		
			+2,866+0,585		3,451		
			Součet		0,811		

57	R	413361822X/00	Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných trámů ocelovými profily	t	-0,707	38 900,00	-27 502,30
			-14,649		-14,649		
			+13,942		13,942		
			Součet		-0,707		

2	011	413941125	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L č. 24 a vyšší	t	17,652	7 760,00	136 979,52
---	-----	-----------	--	---	--------	----------	------------

Celkem 390 443,60

UPOL - Právnická fakulta		
d.1.2_10	výkaz materiálů hlavní nosné konstrukce	
so.01	studijní centrum s knihovnou	
so.01	Právní klinika (rekonstrukce)	
so.01	vstupní rampa a nástupní schodiště	
přehled a řazení kapitol / částí pvm:		
S 100	kompozitní OBK (skelet)	položky: 101 - 184
S 200	sek. OK - vstupní portál, schodiště	položky: 201 - 217
R 500	rekonstrukce Pf - přístavba chodby 1.10b	položky: 501 - 504
E 700	OK nájezdová rampa	položky: 701 - 708

	hl. nosné konstrukce (statické a konstrukční řešení)
	rekapitulace: Ocelové a ocelobetonové konstrukce (OK+OBK)

1. studijní centrum s knihovnou

Položka	Název	Materiál	Hmotnost / Objem	Poznámky
01 - 01	OBK - sloupy (CC)	S 235	15 298 kg	
01 - 02	OBK - vodorovné prvky (CB)	S 235	16 852 kg	
01 - 03	OBK - svislé ztužení	S 235	791 kg	
01 - 05	sekundární OK	S 235	4 289 kg	
Celková hmotnost - ocel S 355			0 kg	
Celková hmotnost - ocel S 235			37 230 kg	
Celková hmotnost - ocel S 320G (TR p.)			0 kg	
1. 08	sumy ostatních materiálů v OBK profilech			
	výplňový beton OBK p.	C 40/50	8,0 m ³	
	Výztuž OB profilů	B 500b	5 226 kg	
	Kolíky - ISO 13918:2007 - SD1 - 19x150 -A		0 ks	spřahovací trny
pozn.:	- označení materiálu (jakost) v rekapitulaci se řídí dle rozhodujících prvků daného konstrukčního celku			

2. Právní klinika (rekonstrukce)

Položka	Název	Materiál	Hmotnost / Objem	Poznámky
02 - 01	OK - spoj. chodba	S 235	1 311 kg	
Celková hmotnost - ocel S 355			0 kg	
Celková hmotnost - ocel S 235			1 311 kg	

3. vstupní rampa a nástupní schodiště

Položka	Název	Materiál	Hmotnost / Objem	Poznámky
03 - 01	OK - venkovní nájezd. Rampa	S 235	1 910 kg	
Celková hmotnost - ocel S 355			0 kg	
Celková hmotnost - ocel S 235			1 910 kg	
Celková hmotnost - ocel S 320G (TR p.)			0 kg	

MD / Položka	Počet kusů	Název pol.	délka	šířka	HMOTNOST (m)		Materiál	Poznámka / povrchová úprava
		průřez / označení	[mm]	[mm]	m / 1m	Celkem		
					m / 1m²			
SO.01		hl. nosné konstrukce (statické a konstrukční řešení)						
S 100		OBK skelet - sloupy; skryté příčle a průvlaky stropních konstrukcí						
popis konstrukce: kompozitní ocelobetonová konstrukce (= skelet) - OB sloupy (SL); skryté ocelové příčle a konzoly (SP - S/K); ocelové průvlaky (PR); doplňující OK prvky. Svařovaná OK s šroubovými montážními spoji. povrchová ochrana: (povrchová úprava/ochrana označena u jednotlivých částí/prvků OK) NS_Cx ... OK natřena - nátěrový systém dle ISO 12944 - dle stupně koroz. agres. Prostředí - Cx ... viz jednotlivé OK - barvu v odstínu RAL doplní architekt (GP/Investor) - plochy OK ve styku s betonem se nanatírají!! (jen očistit a odmastit) spřažení OBK: - horní výztuž desek protažena skrz otvory ve stojině PR/SP - výplňový beton je spřažen také pomocí betonářské výztuže (trny, podélná výztuž)								
CC.1	12	SL 1 - OB sloup (0.np)			kompozitní profil (částečně obetonovaný - mezi pásnice ocel. profilu), kotven na ZK (-4,200), včetně výztuže			
101	1	HEA 240	4090		60,30	246,6	S235	
102	4	Ø 20 R	4090		2,466	40,3	B500b	podélná výztuž
103	34	Ø 8 R	450		0,395	6,0	B500b	po 250 mm
104	1	P20 - 420	420	420	27,69	27,7	S235	
105	4	kot. šr. M24	450				8.8	chem. lepené
106	1	P15 - 240	250	240	7,07	7,1	S235	
107	1	výplňový beton (m³)	4,09	x 0,046	m²	0,19	C40/50	pohledové plochy
			Celková hm. OK dílce (1x):			281		
			Přídavek	OK	7,0%	20	spoje, svary, výztuhy, apod.	
SUMA		ocel	pro: 12 ks		3 613	kg		
		výztuž			596	kg		
		beton			2,42	m³		
+ nátěr vnějších ploch OK:			Celková n. plocha - 1x m.d.			2,60	m²	NS_C2
			CELKEM pro:			12 ks		
CC.2		29	SL 1 - OB sloup (1. + 2. p)			kompozitní profil (částečně obetonovaný - mezi pásnice ocel. profilu), včetně výztuže		
108	1	HEA 240	3600		60,30	217,1	S235	
109	4	Ø 20 R	3600		2,466	35,5	B500b	podélná výztuž
110	30	Ø 8 R	400		0,395	4,7	B500b	po 250 mm
111	2	P15 - 240	250	240	7,07	14,1	S235	
112	1	výplňový beton (m³)	3,60	x 0,031	m²	0,11	C40/50	pohledové plochy
			Celková hm. OK dílce (1x):			231		
			Přídavek	OK	7,0%	16	spoje, svary, výztuhy, apod.	
SUMA		ocel	pro: 29 ks		7 174	kg		
		výztuž			1 249	kg		
		beton			3,46	m³		
+ nátěr vnějších ploch OK:			Celková n. plocha - 1x m.d.			1,96	m²	NS_C2
			CELKEM pro:			29 ks		

MD / Položka	Počet kusů	Název pol.	délka	šířka	HMOTNOST (m)		Materiál	Poznámka / povrchová úprava
		průřez / označení	[mm]	[mm]	m / 1m	Celkem		
					m / 1m²			
					m / 1ks			
CC.3	15	SL 1 - OB sloup (1. p), 1,2/B÷G kompozitní profil (částečně obetonovaný - mezi pásnice ocel. profilu), kotven na existující stropní k-ci (~-0,250), včetně výztuže						
113	1	HEA 240	3740		60,30	225,5	S235	
114	4	Ø 20 R	3740		2,466	36,9	B500b	podélná výztuž
115	30	Ø 8 R	400		0,395	4,7	B500b	po 250 mm
116	1	P20 - 420	420	420	27,69	27,7	S235	
117	4	kot. šr. M24	450				8.8	chem. lepené
118	2	P15 - 190	200	190	4,47	8,9	S235	
119	1	výplňový beton (m³)	3,74	x 0,031	m²	0,12	C40/50	pohledové plochy
			Celková hm. OK dílce (1x):			262		
			Přídavek	OK	7,0%	18	spoje, svary, výztuhy, apod.	
SUMA		ocel	pro: 15 ks		4 208	kg		
		výztuž			668	kg		
		beton			1,86	m³		
+ nátěr vnějších ploch OK:			Celková n. plocha - 1x m.d.			2,41	m²	NS_C2
			CELKEM pro:		15 ks	36,2		
CC.4	1	SL 2 - OB sloup (1.p) 3÷4/G kompozitní profil (částečně obetonovaný - mezi pásnice ocel. profilu), kotven na existující stropní k-ci (~-0,250), včetně výztuže						
120	1	HEA 180	3740		35,50	132,8	S235	
121	4	Ø 16 R	3740		1,578	23,6	B500b	podélná výztuž
122	30	Ø 8 R	400		0,395	4,7	B500b	po 250 mm
123	1	P15 - 200	350	200	8,24	8,2	S235	
124	2	kot. šr. M20	300				8.8	chem. lepené
125	1	P15 - 200	300	200	7,07	7,1	S355	
126	1	výplňový beton (m³)	3,74	x 0,031	m²	0,12	C40/50	pohledové plochy
			Celková hm. OK dílce (1x):			148		
			Přídavek	OK	7,0%	10	spoje, svary, výztuhy, apod.	
SUMA		ocel	pro: 1 ks		158	kg		
		výztuž			30	kg		
		beton			0,12	m³		
+ nátěr vnějších ploch OK:			Celková n. plocha - 1x m.d.			1,54	m²	NS_C2
			CELKEM pro:		1 ks	1,5		

MD / Položka	Počet kusů	Název pol.	délka	šířka	HMOTNOST (m)		Materiál	Poznámka / povrchová úprava
		průřez / označení	[mm]	[mm]	m / 1m	Celkem		
					m / 1m ²			
					m / 1ks			

CC.5	1	SL 2 - OB sloup (2.p) 3÷4/G		kompozitní profil (částečně obetonovaný - mezi pásnice ocel. profilu), včetně výztuže				
127	1	HEA 180	3600		35,50	127,8	S355	
128	4	Ø 20 R	3600		2,466	35,5	B500b	podélná výztuž
129	30	Ø 8 R	400		0,395	4,7	B500b	po 250 mm
130	1	P15 - 200	300	200	7,07	7,1	S355	
131	1	výplňový beton (m ³)	3,60	x 0,031	m ²	0,11	C40/50	pohledové plochy
			Celková hm. OK dílce (1x):			135		
			Přídavek	OK	7,0%	9	spoje, svary, výztuhy, apod.	
SUMA		ocel	pro: 1 ks		144	kg		
		výztuž			43	kg		
		beton			0,12	m ³		
+ nátěr vnějších ploch OK:			Celková n. plocha - 1x m.d.			1,48	m ²	NS_C2
			CELKEM pro:			1 ks		

X.1	1	svislé příhradové ztužení		uzavřené kruhové profily (trubky), montované do ztužidlových modulů skeletu, šroubové přípoje				
132	8	CHS Ø 90/6.3	5330		12,80	545,8	S235	
133	1	CHS Ø 90/6.3	4685		12,80	60,0	S235	
134	1	CHS Ø 90/6.3	4285		12,80	54,8	S235	
135	1	CHS Ø 90/6.3	3600		12,80	46,1	S235	
			Celková hm. dílce (1x):			707		
			Přídavek		12,0%	85	spoje, svary, apod.	
			CELKEM pro:		1 ks	791	S355	
+ nátěrový systém:			Celková n. plocha - 1x m.d.			15,92	m ²	NS_C2
			CELKEM pro:			1 ks		

CB.01	1	SP.1		skryté příčle zabetonované ve SD tl.180mm - svařovaný I-průřez z ocelových plechů, spřažený se SD				
	1	P05 - 50	1000	50	1,96		S235	S1 - Isn 180/50-180
	1	P05 - 167	1000	167	6,55		S235	
	1	P08 - 180	1000	180	11,30		S235	
		S1 - Isn 180/50-180			19,82	kg/m		
136	6	S1	3930		19,82	467	S235	
137	8	S1	3600		19,82	571	S235	
138	1	S1	4325		19,82	86	S235	
139	2	S1	3430		19,82	136	S235	
			suma hm. OK:			1 260		
			Přídavek	OK	7,0%	88	spoje, svary, výztuhy, apod.	
SUMA		ocel	pro: 1 ks		1 348	kg		
+ nátěr vnějších ploch OK:			Celková n. plocha - 1x m.d.			15,06	m ²	NS_C2
			CELKEM pro:			1 ks		

MD / Položka	Počet kusů	Název pol.	délka	šířka	HMOTNOST (m)		Materiál	Poznámka / povrchová úprava
		průřez / označení	[mm]	[mm]	m / 1m	Celkem		
					m / 1m ²			
					m / 1ks	[kg]		

CB.02		1	SP.2						skryté příčle zabetonované ve SD tl. 150mm - svařovaný I-průřez z ocelových plechů, spřažený se SD		
		1	P05 - 50	1000	50	1,96		S235	S2 - Isn 150/50-180		
		1	P05 - 137	1000	137	5,38		S235			
		1	P08 - 180	1000	180	11,30		S235			
		S2 - Isn 150/50-180				18,64	kg/m				
140	6	S2	3930			18,64	440	S235			
141	4	S2	3600			18,64	268	S235			
142	1	S2	5325			18,64	99	S235			
				suma hm. OK:			807				
				Přídavek	OK	7,0%	57	spoje, svary, výztuhy, apod.			
SUMA		ocel		pro:		1 ks	864	kg			
+ nátěr vnějších ploch OK:				Celková n. plocha - 1x m.d.			10,26	m²	NS_C2		
				CELKEM pro:		1 ks	10,3				
CB.11		1	PR 38.1 (spřažený průvlak)			průvlak výšky 380mm (200mm pod stropní deskou)- svařovaný nesymetrický I-průřez z ocelových plechů, spřažený se SD					
			- jednotkové hmotnosti průvlaků (= hm. běžného metru svařeného I-průřezu) vychází ze statického výpočtu, určení průřezové plochy oceli; jsou zadána číselně dle typů průřezů v řádcích níže:								
143	4	PR 38.1_s	6330			43,40	1 099	S235			
144	8	PR 38.1_k	1200			56,80	545	S235			
145	6	PR 38.2_s	2400			32,60	469	S235			
146	4	PR 38.2_s	2730			32,60	356	S235			
147	1	PR 38.2_k	1745			38,80	68	S235			
148	20	PR 38.2_k	600			38,80	466	S235			
149	2	PR 38.3_s	6335			36,30	460	S235			
150	2	PR 38.3_s	5400			36,30	392	S235			
151	6	PR 38.3_s	5000			36,30	1 089	S235			
152	10	PR 38.3_s	4000			36,30	1 452	S235			
153	2	PR 38.3_s	4400			36,30	319	S235			
154	5	PR 38.3_k	1750			49,90	437	S235			
155	33	PR 38.3_k	1000			49,90	1 647	S235			
156	4	PR 38.3_k	800			49,90	160	S235			
157	2	PR 38.3_k	500			49,90	50	S235			
158	2	PR 38.4_s	6335			41,00	519	S235			
159	2	PR 38.4_s	6000			41,00	492	S235			
160	4	PR 38.4_k	1200			54,60	262	S235			
161	2	Ø 20 R	251675			2,466	1 241,3	B500b	podélná výztuž, Σ		
162	1439	Ø 16 R	220			1,578	499,7	B500b	po 350 mm		
				suma hm. OK:			10 282				
				Přídavek	OK	7,0%	720	spoje, svary, výztuhy, apod.			
SUMA		ocel		pro:		1 ks	11 001	kg			
		výztuž					1 863	kg			
+ nátěr vnějších ploch OK:				Celková n. plocha - 1x m.d.			89,96	m²	NS_C2		
				CELKEM pro:		1 ks	90,0				

MD / Položka	Počet kusů	Název pol.	délka	šířka	HMOTNOST (m)		Materiál	Poznámka / povrchová úprava
		průřez / označení	[mm]	[mm]	m / 1m	Celkem		
					m / 1m ²			
					m / 1ks			

CB.12 1		PR 30.1 (spřažený průvlak) průvlak výšky 300mm (150mm pod stropní deskou)- svařovaný nesymetrický I-průřez z ocelových plechů, spřažený se SD							
		- jednotkové hmotnosti průvlaků (= hm. běžného metru svařeného I-průřezu) vychází ze statického výpočtu, určení průřezové plochy oceli; jsou zadána číselně dle typů průřezů v řádcích níže:							
163	2	PR 30.1_s	6335		33,20	421	S235		
164	2	PR 30.1_s	5000		33,20	332	S235		
165	1	PR 30.1_s	3600		33,20	120	S235		
166	4	PR 30.1_k	1200		40,20	193	S235		
167	2	PR 30.1_k	1000		40,20	80	S235		
168	2	PR 30.2_s	6400		29,50	378	S235		
169	1	PR 30.2_s	6335		29,50	187	S235		
170	1	PR 30.2_s	6000		29,50	177	S235		
171	2	PR 30.2_s	5400		29,50	319	S235		
172	1	PR 30.2_s	3000		29,50	89	S235		
173	3	PR 30.2_s	2400		29,50	212	S235		
173	2	PR 30.2_k	1200		37,90	91	S235		
174	1	PR 30.2_k	1165		37,90	44	S235		
175	2	PR 30.2_k	1000		37,90	76	S235		
176	7	PR 30.2_k	600		37,90	159	S235		
177	2	PR 30.2_k	615		37,90	47	S235		
178	2	Ø 20 R	90200		2,466	444,9	B500b	podélná výztuž, Σ	
179	516	Ø 16 R	220		1,578	179,2	B500b	po 350 mm	
			suma hm. OK:			2 923			
			Přídavek	OK	7,0%	205	spoje, svary, výztuhy, apod.		
SUMA		ocel	pro:		1 ks	3 128	kg		
		výztuž				668	kg		
+ nátěr vnějších ploch OK:			Celková n. plocha - 1x m.d.			31,59	m²	NS_C2	
			CELKEM pro:		1 ks	31,6			

CB.13	1	PR 34 (spřažený průvlak) průvlak výšky 340mm (190mm pod stropní deskou)- svařovaný nesymetrický I-průřez z ocelových plechů, spřažený se SD						
		- jednotkové hmotnosti průvlaků (= hm. běžného metru svařeného I-průřezu) vychází ze statického výpočtu, určení průřezové plochy oceli; jsou zadána číselně dle typů průřezů v řádcích níže:						
180	1	PR 34_s	6335		31,00	196	S235	
181	1	PR 34_s	6000		31,00	186	S235	
182	2	PR 34_k	1200		39,50	95	S235	
183	2	Ø 20 R	14735		2,466	72,7	B500b	podélná výztuž, Σ
184	85	Ø 16 R	220		1,578	29,5	B500b	po 350 mm
			suma hm. OK:			477		
			Přídavek	OK	7,0%	33	spoje, svary, výztuhy, apod.	
SUMA		ocel	pro:		1 ks	511	kg	
		výztuž				109	kg	
+ nátěr vnějších ploch OK:			Celková n. plocha - 1x m.d.			6,07	m²	NS_C2
			CELKEM pro:		1 ks	6,1		

MD / Položka	Počet kusů	Název pol.	délka	šířka	HMOTNOST (m)		Materiál	Poznámka / povrchová úprava
		průřez / označení	[mm]	[mm]	m / 1m	Celkem		
					m / 1m²			
		studijní centrum s knihovnou						
ok 200		ocelová konstrukce schodiště, ocelová konstrukce vykonzolované atiky						
popis konstrukce: povrchová ochrana OK: (povrchová úprava/ochrana označena u jednotlivých částí/prvků OK) Zn. ... OK žárově pozinkována NS_Cx ... OK natřena - nátěrový systém dle ISO 12944 - dle stupně koroz. agres. Prostředí - Cx ... viz jednotlivé OK - barvu v odstínu RAL doplní architekt (GP/Investor)								
T1	1	OK - hl. schodiště			svařované schodnice z plechů; plechové "korýtkové" stupně/mezipodesta s bet. mazaninou; ocelové podstupnice			
201	4	P20 - 90	9090	90	128,44	513,8	S235	schodnice
202	2	P12 - 310	9090	310	265,45	530,9	S235	
203	23	P06 - 590	1795	590	49,88	1 147,3	S235	korýtko
204	84	P06 - 68	320	68	1,02	86,1	S235	výztužné žebro
205	1	P06 - 1220	1795	1220	103,14	103,1	S235	korýtko podesty
206	4	P04 - 64	1795	64	3,61	14,4	S235	výztužné žebro
			Celková hm. dílce (1x):			2 396		
+ rezerva			Přídavek		10,0%	240	spoje, svary, apod.	
			CELKEM pro:		1 ks	2 635	S235	
+ nátěrový systém:			Celková n. plocha - 1x m.d.			52,53	m²	NS_C2
			CELKEM pro:		1 ks	52,5		

MD / Položka	Počet kusů	Název pol.	délka	šířka	HMOTNOST (m)		Materiál	Poznámka / povrchová úprava
		průřez / označení	[mm]	[mm]	m / 1m	Celkem		
					m / 1m²			
A1	1	OK - vykonzolovaná atika <i>příčné svařované trojúhelníkové rámy připojené na konce konzol OB průvlaků; propojené 5 podélníky -> ocelová konsta, která bude zakryta stavebními konstrukcemi</i>						
207	5	P15 - 240	380	240	10,74	53,7	S235	čelná deska
208	5	P12 - 120	365	120	4,13	20,6	S235	pásnice Ks
209	5	P08 - 120	2090	120	15,75	78,8	S235	pásnice Ks
210	5	P08 - 120	1750	120	13,19	65,9	S235	pásnice Ks
211	5	P08 - 120	440	120	3,32	16,6	S235	pásnice Ks
212	5	P08	0,68		42,70	213,5	S235	stojina Ks
213	5	P04 - 80	380	80	0,95	4,8	S235	pásnice Ks
214	5	P04 - 100	380	100	1,19	6,0	S235	pásnice Ks
215	9	RHS 100/50/3	17590		6,41	1 014,0	S235	vazníčky
216	2	SHS 50/3	4680		4,38	41,0	S235	krajní rám
217	2	L 50/5	4070		3,77	30,7	S235	ztužení
			Celková hm. dílce (1x):			1 546		
+ rezerva			Přídavek		7,0%	108	spoje, svary, apod.	
			CELKEM pro:		1 ks	1 654	S235	
+ nátěrový systém:			Celková n. plocha - 1x m.d.			66,10	m²	NS_C2
			CELKEM pro:		1 ks	66,1		

Technický list změny (TLZ)

TLZ č./verze:	16 (S)
Datum předložení TLZ:	18.11.2019

Smlouva o dílo (SoD) č.:	554/OVZ/PJ/2018
Ze dne:	5. 12. 2018

Projekt registrační číslo:	CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002352
Stavba:	Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
Objekt:	SO01 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU

Název změny:	Změna dispozic místností
---------------------	--------------------------

Důvod změny a identifikace původce změny:

Změny jsou vyvolány dodatečnými provozními potřebami budoucího uživatele, který dodatečně požaduje vytvořit v nové výstavbě větší víceúčelovou místnost. Dojde ke sloučení místností číslo 2.02, 2.03 a 2.08 a bude vytvořena místnost jedna.

Jedná se o změnu – dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, jsou nezbytné a změna dodavatele není možná z technických důvodů. Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ, odst. 4).

Popis změny:

V rámci této změny dojde k e sloučení místností číslo 2.02, 2.03 a 2.08. Bude upravena část elektroinstalace, VZT a chlazení.

Popisované změny nevyžadují povolení změny stavby před jejím dokončením.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

S navrženým řešením projektant souhlasí.

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

Nerelevantní - nemá vliv na stavební projektovou dokumentaci.

Přílohy:

1) Cenová nabídka ze dne 18.9.2019.

Časový dopad oproti původnímu řešení:	Bez dopadu.	
	s dopadem:	-----



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

MSMT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Orientační cenový dopad:	Odpočet:	9.717,08 Kč bez DPH
	Přípočet:	98.169,09 Kč bez DPH
	Celkem:	88.452,01 Kč bez DPH
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	1	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:		18.11.2019		
Za TDI:		18.11.2019		
Za projektanta:		18.11.2019		
Za zhotovitele:		18.11.2019		



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Rekapitulace objektů stavby

Stavba: **Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci**

Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci

Zhotovitel: E.PROXIMA, s.r.o.

Místo: Olomouc

Zpracoval:

Datum: 18. 9. 2018

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
19	Změny dispozic místností - TLZ č. 16	88 452,01	0,00	0,00	88 452,01	0,00	85 856,99	0,00	1 287,85	1307,17
01	Změny dispozic místností - méněpráce	-9 717,08	0,00	0,00	-9 717,08	0,00	-9 432,00	0,00	-141,48	-143,60
02	Změny dispozic místností - vícepráce	98 169,09	0,00	0,00	98 169,09	0,00	95 288,99	0,00	1 429,33	1450,77
Celkem		88452,01	0,00	0,00	88452,01	0,00	85856,99	0,00	1287,85	1307,17

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci	JKSO	
Název objektu	Změny dispozic místností - TLZ č. 16	EČO	
Název části	Změny dispozic místností - méněpráce	Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel	Univerzita Palackého v Olomouci Atelier 99 s.r.o. E.PROXIMA, s.r.o.	61989592	
Projektant			
Zhotovitel		25395602	CZ25395602
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		20.09.2019	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00		13	Zařízení staveniště	1,50%	-141,48
2		Montáž	-9 432,00	9	Bez pevné podl.	0,00		14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00		15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00		16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		-9 432,00	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		-141,48
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	-143,60		22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel								D Celkem bez DPH -9 717,08			
								DPH	%	Základ daně	DPH celkem
								Režim přenesení daňové povinnosti:			
								snížená	15,0	0,00	
								základní	21,0	-9 717,08	
								Daň odvede zákazník.			
								Cena s DPH -9 717,08			
								E Přípočty a odpočty			
								Dodá zadavatel		0,00	
								Klouzavá doložka		0,00	
								Zvýhodnění		0,00	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Objekt: Změny dispozic místností - TLZ č. 16

Část: Změny dispozic místností - méněpráce

Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci

Zhotovitel: E.PROXIMA, s.r.o.

Místo: Olomouc

Zpracoval:

Datum: 20. 9. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV	Práce a dodávky PSV	-9 432,00
-----	---------------------	-----------

764	Konstrukce klempířské	-9 432,00
-----	-----------------------	-----------

243	R	764225406/00	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Al plechu celoplošně lepené rš 500 mm	m	-14,760	575,70	-8 497,33
249	R	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	-84,970	11,00	-934,67

Celkem	-9 432,00
--------	-----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci	JKSO	
Název objektu	Změny dispozic místností - TLZ č. 16	EČO	
Název části	Změny dispozic místností - vícepráce	Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel	Univerzita Palackého v Olomouci Atelier 99 s.r.o. E.PROXIMA, s.r.o.	61989592	
Projektant			
Zhotovitel		25395602	CZ25395602
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		20.09.2019	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	47 679,54	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	1,50%	1 429,33
2		Montáž	47 609,45	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		95 288,99	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		1 429,33
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	1 450,77	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel						D Celkem bez DPH 98 169,09			
						DPH	%	Základ daně	DPH celkem
						Režim přenesení daňové povinnosti:			
						snížená	15,0	0,00	
						základní	21,0	98 169,09	
						Daň odvede zákazník.			
						Cena s DPH 98 169,09			
						E Přípočty a odpočty			
						Dodá zadavatel		0,00	
						Klouzavá doložka		0,00	
						Zvýhodnění		0,00	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Objekt: Změny dispozic místností - TLZ č. 16

Část: Změny dispozic místností - vícepráce

Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci

Zhotovitel: E.PROXIMA, s.r.o.

Místo: Olomouc

Zpracoval:

Datum: 20. 9. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

68 348,53

3

Svislé a kompletní konstrukce

30 975,25

1	014	310279842	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém z nepálených tvárnic tl do 300 mm	m3	1,200	5 270,00	6 324,00
			0,6*2 "m.č. 1.32		1,200		
			Součet		1,200		
346	R	311272123/00	Zdivo nosné tl 200 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárnic hmotnosti 500 kg/m3	m3	5,831	1 030,00	6 005,93
			14,79*3,56*0,2-((1,345+3,3+2,14+2,69)*2,48)*0,2 "terasa		5,831		
			Součet		5,831		
25	R	311272312/00	Zdivo nosné tl 300 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárnic hmotnosti 400 kg/m3	m3	3,204	1 376,58	4 410,56
			0,71*3,31+0,86*3,31*0,3		3,204		
			Vstup				
			Součet		3,204		
39	R	342272323/00	Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	2,608	620,00	1 616,96
			0,2*3,26*4 "terasa		2,608		
			Součet		2,608		
40	R	342272523/00	Příčky tl 150 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	12,115	854,00	10 346,21
			1,83*3,31*2		12,115		
			M.č. 2.02				
			Součet		12,115		
42	R	342291131/00	Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými kotvami	m	17,800	110,00	1 958,00
			3,56*5		17,800		
			Součet		17,800		
44	R	346971122/00	Izolace pod příčky proti šíření zvuku jednoduchá z MC a lepenky š do 200 mm	m	5,315	59,00	313,59
			14,79-(2,69+2,14+3,3+1,345)		5,315		
			Součet		5,315		

4

Vodorovné konstrukce

17 314,93

2	011	417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3	0,740	3 080,00	2 279,20
			14,79*0,2*0,25		0,740		
			Součet		0,740		
3	011	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	2,958	353,00	1 044,17
			14,79*0,1*2		2,958		
			Součet		2,958		
4	011	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	2,958	81,40	240,78
5	011	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,067	43 700,00	2 927,90
			0,5*0,1*14,79*90/1000		0,067		
			Součet		0,067		
58	R	413941123/00	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č. 22	t	0,349	7 520,00	2 624,48

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Objekt: Změny dispozic místností - TLZ č. 16

Část: Změny dispozic místností - vícepráce

Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci

Zhotovitel: E.PROXIMA, s.r.o.

Místo: Olomouc

Zpracoval:

Datum: 20. 9. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			(1,7+3,7+2,54+3,09)*2*15,8/1000		0,349		
			IPE 160, 15,8 kg/m				
			Součet		0,349		
60	R	41394002X	Profil ocelový IPE 160	t	0,366	22 400,00	8 198,40
			(1,7+3,7+2,54+3,09)*2*15,8/1000 "terasa		0,349		
			IPE 160, 15,8 kg/m				
			Součet		0,349		
			0,349*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		0,366		
006			Úpravy povrchu				17 783,86
72	R	612131121/00	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	37,042	50,10	1 855,80
73	R	612142001/00	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	37,042	180,00	6 667,56
			0,6*2*2		2,400		
			0,71*3,31+0,86*3,31		5,197		
			0,2*3,26*4*2		5,216		
			1,83*3,31*2*2		24,229		
			Součet		37,042		
74	R	612321141/00	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	37,042	250,00	9 260,50
099			Přesun hmot HSV				2 274,49
195	R	998012102/00	Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdíváním obvodovým pláštěm v do 12 m	t	12,042	188,88	2 274,49
PSV			Práce a dodávky PSV				26 940,46
712			Povlakové krytiny				2 024,84
206	R	712363001/00	Provedení povlakové krytiny střech do 10° termoplastickou fólií PVC rozvinutím a natažením v ploše	m2	4,141	121,20	501,89
			14,79*0,28 "atika střechy nad 2.NP - přízdívka		4,141		
			Součet		4,141		
207		279Ln6007-01	hydroizolační homogenní fólie pro střechy přitížené kamenivem, provozní a vegetační - tl 1,5; 2, 12 x 15 m, antracitově šedá	m2	4,762	312,09	1 486,17
			4,141		4,141		
			Součet		4,141		
			4,141*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		4,762		
214	R	998712202	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	%	19,880	1,85	36,78
713			Izolace tepelné				1 925,02
223	R	713141311/00	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně, spádová vrstva	m2	11,218	50,50	566,51
			14,76*0,76 "atika střechy nad 2.NP - přízdívka		11,218		
			Součet		11,218		
225		219Kn7132-10	spádová deska z polystyrenu dle specifikace architekta	m3	0,674	1 919,00	1 293,41
			14,79*0,76*0,06 "atika střechy nad 2.NP - přízdívka		0,674		
			Součet		0,674		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Objekt: Změny dispozic místností - TLZ č. 16

Část: Změny dispozic místností - vícepráce

Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci

Zhotovitel: E.PROXIMA, s.r.o.

Místo: Olomouc

Zpracoval:

Datum: 20. 9. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
226	R	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	18,600	3,50	65,10

764

Konstrukce klempířské

21 134,80

6	764	764225409	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Al plechu celoplošně lepené rš 800 mm	m	14,760	1 290,00	19 040,40
14,76 "atika střechy nad 2.NP - přízdívka					14,760		
Součet					14,760		

249	R	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	190,400	11,00	2 094,40
-----	---	-----------	---	---	---------	-------	----------

784

Malby

1 855,80

7	784	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	37,042	15,30	566,74
343	R	784221101/00	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	37,042	34,80	1 289,06

Celkem

95 288,99

Technický list změny (TLZ)

TLZ č./verze:	17 (S)
Datum předložení TLZ:	18.11.2019

Smlouva o dílo (SoD) č.:	554/OVZ/PJ/2018
Ze dne:	5. 12. 2018

Projekt registrační číslo:	CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002352
Stavba:	Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
Objekt:	SO01 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU
Název změny:	Ocelový rám oken

Důvod změny a identifikace původce změny:

Změna je vyvolaná potřebou zajistit soulad požárně-bezpečnostního řešení (PBR) s konstrukcí stavby. Ve fasádě přístavby mají být osazena okna s požární odolností a celý otvor musí splňovat požadovanou požární odolnost. Aby bylo toto zajištěno, bude potřeba do okenních otvorů dodatečně osadit a protipožárně obložit ocelové rámy pro ukotvení oken s požární odolností.

Jedná se o změnu – dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, jsou nezbytné a změna dodavatele není možná z technických důvodů. Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ, odst. 5).

Popis změny:

V rámci těchto dodatečných prací bude do 5 okenních otvorů osazen ocelový rám z L profilů obložený deskami Fermacell tl. 12, mm

Popisované změny nevyžadují povolení změny stavby před jejím dokončením.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

S navrženým řešením projektant souhlasí.

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

Nerelevantní - nemá vliv na stavební projektovou dokumentaci.

Přílohy:

1) Cenová nabídka ze dne 18.9.2019.

Časový dopad oproti původnímu řešení:

Bez dopadu.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

MSMT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

	s dopadem:	-----
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	0 Kč bez DPH
	Přípočet:	59.467,17 Kč bez DPH
	Celkem:	59.467,17 Kč bez DPH
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	1	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:		18.11.2019		
Za TDI:		18.11.2019		
Za projektanta:		18.11.2019		
Za zhotovitele:		18.11.2019		



Rekapitulace objektů stavby

Stavba: **Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci**

Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci

Zhotovitel: E.PROXIMA, s.r.o.

Místo: Olomouc

Zpracoval:

Datum: 18. 9. 2018

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
20	Ocelový rám oken - TLZ č. 17	59 467,17	0,00	0,00	59 467,17	0,00	57 722,50	0,00	865,84	878,83
Celkem		59467,17	0,00	0,00	59467,17	0,00	57722,50	0,00	865,84	878,83

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci	JKSO		
Název objektu	Ocelový rám oken - TLZ č. 17	EČO		
		Místo		Olomouc
		IČO		DIČ
Objednatel	Univerzita Palackého v Olomouci	61989592		
Projektant	Atelier 99 s.r.o.			
Zhotovitel	E.PROXIMA, s.r.o.	25395602	CZ25395602	
Zpracoval				
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
		27.09.2019	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00		13	Zařízení staveniště	1,50%	865,84
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00		14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00		15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	57 722,50	11		0,00		16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	57 722,50		12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		865,84
20	HZS	0,00		21	Kompl. činnost	878,83		22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel								D Celkem bez DPH 59 467,17			
								DPH	%	Základ daně	DPH celkem
								Režim přenesení daňové povinnosti:			
								snížená	15,0	0,00	
								základní	21,0	59 467,17	
								Daň odvede zákazník.			
								Cena s DPH 59 467,17			
								E Přípočty a odpočty			
								Dodá zadavatel		0,00	
								Klouzavá doložka		0,00	
								Zvýhodnění		0,00	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Objekt: Ocelový rám oken - TLZ č. 17

Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci

Zhotovitel: E.PROXIMA, s.r.o.

Zpracoval:

Datum: 27. 9. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV	Práce a dodávky PSV	57 722,50
-----	---------------------	-----------

763	Konstrukce suché výstavby	7 840,00
-----	---------------------------	----------

1	R	76310010X	Obklad ocelové konstrukce pro osazení oken požární deskou Fermacell tl. 12,5 mm	m	70.000	112.00	7 840,00
---	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

767	Konstrukce zámečnické	49 882,50
-----	-----------------------	-----------


2	R	76710050X	D+M ocelový rám oken z L profilu 70/70/5 1x6 m - 5ks,	kg	554,250	90,00	49 882,50
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

Celkem	57 722,50
---------------	------------------

POHLED SEVERNÍ



POHLED JIŽNÍ

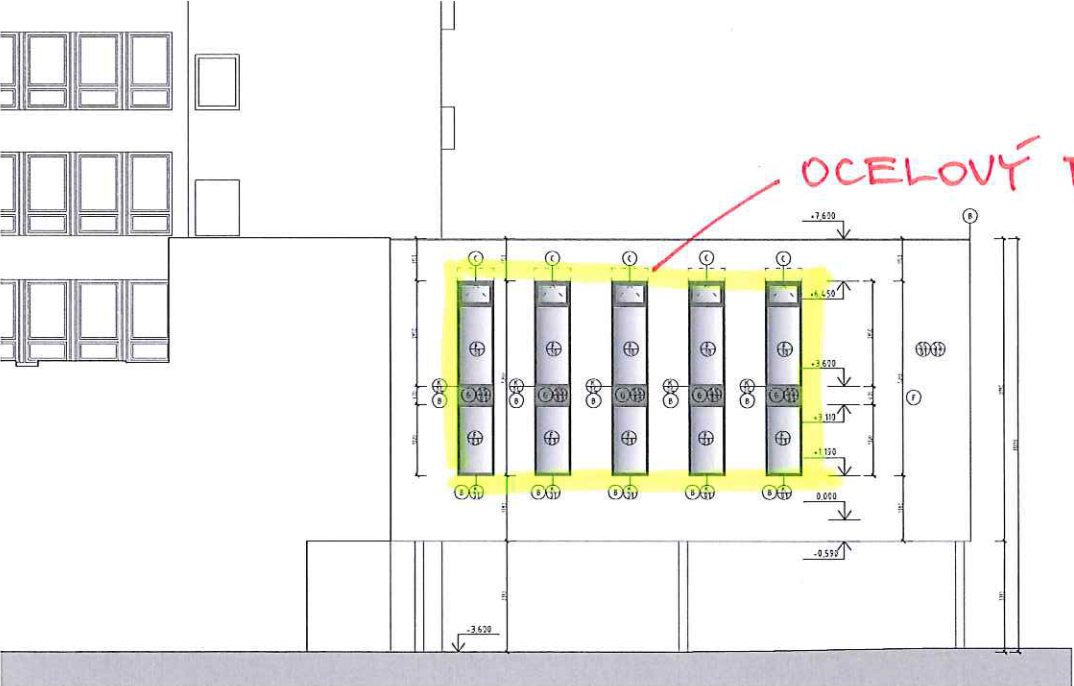

POZNÁMKY

- 1 SROVNÁVACÍ ROVNA JE STANOVENA NA ÚROVNI POOLAHY NP. 0,000=214,00 m n.m.
- 2 STAVEBNÍ VÝKRESY VĚTNÉ DETAILU NA SEBE NAVAZUJÍCÍCH KONSTRUKCÍCH, MEZI SEBOU TVOŘÍ VZÁJEMNÉ SE ODPÍRÁJÍCÍ A PROVÁZANÉ CELEK JAKÉKOLIV ODCHYLKY OD NÁVRHU JE NUTNÉ KONZOLIDOVAT S PROJEKTANTEM
- 4 NEJEDNOU SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE JE POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ, URČUJÍCÍ POŽADAVKY NA POŽÁRNÍ VLASTNOSTI VÝROBKŮ A KONSTRUKCÍ
- 5 PROSTUPY MEZI POŽÁRNÍMI ÚSEKY BUDOU OŠETŘENY POŽÁRNÍMI UKRÁVKAMI DLE POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ UKRÁVKY ŘEŠENY A VYKÁZÁNY V RÁMCI JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ VEŠKERÉ UKRÁVKY NA CELÉ STAVBĚ BUDOU ŘEŠENY V RÁMCI JEDNOHO SYSTÉMU A JEDNOHO VÝROBCE
- 6 DILATAČE BETONOVÝCH MONOLITICKÝCH KONSTRUKCÍ JE ŘEŠENA A VYKÁZÁNA V ČÁSTI D12 STAVEBNÍ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
- 7 VÝPISY VÝPLNÍ OTVORŮ, ZÁMĚRNÝCH, KLEMPÍŘSKÝCH A OSTATNÍCH PRVKŮ JSOU UVEDENY V SAMOSTATNĚ PŘÍLOZE (D11) A JSOU SOUČÁSTÍ TĚTO DOKUMENTACE
- 8 SALADBY PODLAH, STĚN A OBVODOVÝCH PLÁŠTŮ, JSOU VYZNAČENY VE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACI A PODROBNĚ POPISÁNY V SAMOSTATNĚ PŘÍLOZE TĚTO DOKUMENTACE (D11), DOKUMENTY PODROBNOSTI
- 9 ZDVOU Z PŘEBETONOVÝCH TVÁRNIC BUDE K MONOLITICKÝM ŽB SLOUPŮM KOTVENO V KAŽDÉ SUDĚ VHSIVĚ POKOČÍ SYSTÉMOVÝCH SPON MEZI ZDVEH A SLOUPEM BUDE VLOŽEN DILATAČNÍ PÁS
- 10 ZALOŽENÍ VŠECH ZDĚNÝCH PŘÍTEK BUDE REALIZOVÁNO NA ASFALTOVÝCH PÁSECH UKOČENÍ ZDVA POD STROPY BUDE VYPLNĚNO MONTÁŽNÍ PUR PĚNOU, U KONSTRUKCÍ ODDĚLUJÍCÍ POŽÁRNÍ ÚSEKY MINERÁLNÍ VATOU
- 11 INSTALACE PŘEDSTĚNÝ BUDOU ŘEŠENY JAKO SYSTÉMOVÉ SOK KONSTRUKCE NA CELOU VÝŠKU MÍSTNOSTI VEŠKERÉ SOK PODLEDY A PŘEDSTĚNÝ V MÍSTNOSTECH SE ZVÝŠENOU VLHKOSTÍ (TZN. TOILETY, SPRICHTY BUDOU PROVEDENY Z IMPREGNOVANÉHO SOK VYHOČENÉHO DO VLHKÝCH PROSTORŮ
- 12 VÝPLNĚ OTVORŮ A NIKY V POŽÁRNĚ ODDĚLUJÍCÍCH KONSTRUKCÍCH (ROZVADOČE EL. A PODLAHOVÉHO TOPENÍ) - MUSÍ SPLŇOVAT POŽADAVKY NA POŽÁRNÍ ODOLNOST ODDĚLUJÍCÍCH KONSTRUKCE VYHÁZEJÍCÍ Z ČÁSTI D13 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ (POUŽITÍ NABÍDKY SYSTÉMOVÝCH SOK KONSTRUKCÍ)
- 13 POZICE OTVORŮ A PROSTUPŮ V MONOLITICKÝCH KONSTRUKCÍCH JE ZNÁJODNĚNA VE STAVEBNÍ I STAVEBNÍ KONSTRUKČNÍ ČÁSTI K DANÝM OTVORŮM JE TŘEBA PŘEDČÍST REZERVU PRO TLOUŠTKU DANÉHO POTRUBÍ, MONTÁŽNÍ PŘÍRUBY, IZOLACI (VYCHÁZÍ Z POŽADAVKŮ JEDNOTLIVÝCH SPECIALIZACÍ) PŘED PROVÁZENÍM MONOLITICKÝCH KONSTRUKCÍ JE TŘEBA ZKORDONOVAT PROSTUPY JEDNOTLIVÝCH DÍLCÍCH SPECIALIZACÍ POČÍTAT S VLOŽENÍM ELEKTROINSTALACÍ DO MONOLITICKÝCH KONSTRUKCÍ (NAPŘ. PRO SVĚTLA, EZS, EPS, SILNOPROUDÉ A SLABOPROUDÉ INSTALACE, ATD)
- 14 PODLAHOVÉ STĚNKY UKOČENY U STĚN STĚROVÝM SOKEM VÝŠKY 50 MM A UKOČENY SYSTÉMOVOU LIŠTOU Z BROUŠENÉ NEREZY. STĚNKY UKOČENÉ POKREDOVOU MONOLITICKOU STĚNOU NEBO POKREDOVÝM MONOLITICKÝM PŘÍTEH V NP A NP BUDOU BEZ SOKŮ
- 15 VŠECHY PROSTUPŮ POTRUBÍ KANALIZACE, VODY, PLYNU A ELEKTRO V ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍCH JSOU UVEDENY V ČÁSTI JEDNOTLIVÝCH SPECIALIZACÍ (D14)
- 17 PRO OSVĚTLENÍ, VZT A POHLEDY JSOU VYTVOŘENY SAMOSTATNĚ KORDONOVANÉ VÝKRESY, KTERÉ UPŘESŇUJÍ KONKRETNÍ POLOHY
- 18 VEŠKERÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE V INTERÉRU I EXTERÉRU PŘÍPRAVENY DLE ČSN EN ISO 8534-2 A POTÉ BUDE OPATŘENA OCHRANÝM NÁTEROVÝM SYSTÉMEM ODPOVÍDÁJÍCÍMU STUPNI KORÓZNÍ AGRESIVITY ATMOSFÉRY DLE ČSN EN ISO 12934. BAREVNÝ OŠTĚNÍ FUNKČNÍHO NÁTERU ODPOVÍDÁJÍCÍ RAL 7016 (PRAŠKOVÁ STŘÍKANÁ VYPALOVANÁ BARVA)
- 19 PROSTUPY OCELOVÉ PODKONSTRUKCE PRO VZT JEDNOTKY NA STŘEŠE BUDOU ŘEŠENY PŘES OCELOVÉ SLOUPKY UČESNĚNÍ H PŘES SYSTÉMOVÉ KRUHOVÉ HANŽEY. PODKONSTRUKCE NA STŘEŠE ŽÁDNO ZKORDOVÁNA, SPOJE ŠROUBOVÁNY
- 20 VĚTŠÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY BUDOU POSTAVENY NA SAMOSTATNĚ OCELOVÝCH PODKONSTRUKCÍCH, MALÉ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY A SAMOSTATNĚ POTRUBÍ BUDE PODPÍRÁNO SYSTÉMOVOU REKTIFIKOVATELNOU PODKONSTRUKCÍ S ROZDĚLÝCÍMI TALÍŘI I BLIŽŠÍ SPECIFIKACE V ČÁSTI D12)
- 21 JÍMAČÍ SOUSTAVA HROMOSVODU JE ŘEŠENA V ČÁSTI D14-9 ELEKTROINSTALACE JÍMAČÍ SVODY VECENY V CHRÁNĚČE V TEPELNÉ IZOLACI
- 22 UKOČOVÁNÍ PLECHY, ZÁVĚSNÉ LIŠTY A ATKOVÉ PLECHY JSOU SOUČÁSTÍ ODOVÝCH HOMOGENÍ STŘEŠNÍ FÓLIE NEJSOU SAMOSTATNĚ VYKÁZÁNY
- 23 PŘED ZHOTOVENÍM JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ KONKRETNĚ ZVOLĚNÝM DODAVATELI JE NUTNÉ ZPRACOVAT OLENSKOU NEBO VÝROBNÍ DOKUMENTACI VEŠKERÉ ČÁSTI TĚTO OLENSKÉ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT SCHVÁLENY HLAVNÍM ARCHITEKTEM PROJEKTU
- 24 VŠECHY UVEDENÉ NÁZEVY VÝROBKŮ JSOU JEN ORIENTAČNÍ A STANOVUJÍ MINIMÁLNÍ POŽADOVANÝ STANODAR

- A FASÁDA - ODKLAD LACOBEL RAL 7016
- B OPLECHOVÁNÍ - HLINÍK BARVY OOSTH RAL 7016
- C HLINÍKOVÉ VÝPLNĚ OTVORŮ RAL 7016
- D VERNOMÍ SOKOVITĚ Z PŘEPRÁVKOVANÝCH DÍLCŮ
- E OCELOVÁ KONSTRUKCE BEZBÁRHOVÉ BARVY RAL 7016
- F MONTÁŽNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM ETICS
- G PR PASEL V ANTRACIT NÁTERU RAL 7016

±0,000 = 214,00 m n.m. B.p.v.

generální projektant

projektant části

orientace

A99 Atelier 99 s.r.o.
Purkyňova 71/99
612 00 Brno

ATZ ARCHITECT
K. J. ŽELINKA
P. J. ŽELINKA
P. J. ŽELINKA

architekt

MP

kontroloval

stavebník

místo stavby

název stavby

objekt

část

název dokumentu

vypracoval

kreslil

zodp. projektant

Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta, 17. listopadu, 771 11 Olomouc

17. listopadu 8, 771 11 Olomouc

ROZVOJ INFRASTRUKTURY PRÁVNICKÉ FAKULTY
UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

17-23

datum

formát

skupina

revize

00

D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

mřížka

1:100

POHLED JIŽNÍ A SEVERNÍ - NÁVRH

číslo přílohy

13

Technický list změny (TLZ)

TLZ č./verze:	18 (S)
Datum předložení TLZ:	18.11.2019

Smlouva o dílo (SoD) č.:	554/OVZ/PJ/2018
Ze dne:	5. 12. 2018

Projekt registrační číslo:	CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002352
Stavba:	Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
Objekt:	SO01 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU

Název změny:	Zastřešení vykonzolované atiky
---------------------	--------------------------------

Důvod změny a identifikace původce změny:

Změna je vyvolaná potřebou doplnit konstrukční část atiky nad hlavním vstupem o zakrytování trapézovým plechem. Jedná se o chybějící položku v rozpočtu.

Jedná se o změnu – dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, jsou nezbytné a změna dodavatele není možná z technických důvodů. Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ, odst. 5).

Popis změny:

V rámci těchto dodatečných prací bude na vykonzolovanou část atiky nad hlavním vstupem namontován šroubováním trapézový plech s povrchovou úpravou pozink (40/160 tl. 1 mm).

Popisované změny nevyžadují povolení změny stavby před jejím dokončením.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

S navrženým řešením projektant souhlasí.

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

Nerelevantní - nemá vliv na stavební projektovou dokumentaci.

Přílohy:

1) Cenová nabídka ze dne 18.9.2019.

Časový dopad oproti původnímu řešení:	Bez dopadu.	
	s dopadem:	-----
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	0 Kč bez DPH



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

MSMT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

	Přípočet:	25.812,00 Kč bez DPH
	Celkem:	25.812,00 Kč bez DPH
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	1	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:		18.11.2019		
Za TDI:		18.11.2019		
Za projektanta:		18.11.2019		
Za zhotovitele:		18.11.2019		



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Rekapitulace objektů stavby

Stavba: **Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci**

Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci

Zhotovitel: E.PROXIMA, s.r.o.

Místo: Olomouc

Zpracoval:

Datum: 18. 9. 2018

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
21	Zastřešení vykonzolované atiky - TLZ č. 18	25 812,00	0,00	0,00	25 812,00	0,00	25 812,00	0,00	0,00	0,00
Celkem		25 812,00	0,00	0,00	25 812,00	0,00	25 812,00	0,00	0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	
	IČO	DIČ	
Objednatel	Univerzita Palackého v Olomouci	61989592	
Projektant			
Zhotovitel		25395602	CZ25395602
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		04.10.2019	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00		13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00		14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	18 075,60	10	Kulturní památka	0,00		15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	7 736,40	11		0,00		16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		25 812,00	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00		22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel								D Celkem bez DPH 25 812,00			
								DPH	%	Základ daně	DPH celkem
								Režim přenesení daňové povinnosti:			
								snížená	15,0	0,00	
								základní	21,0	25 812,00	
								Daň odvede zákazník.			
								Cena s DPH 25 812,00			
								E Přípočty a odpočty			
								Dodá zadavatel			
								Klouzavá doložka			
								Zvýhodnění			

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Objekt: Zastřešení vykonzolované atiky - TLZ č. 18

Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci

Zhotovitel: E.PROXIMA, s.r.o.

Místo: Olomouc

Zpracoval:

Datum: 4. 10. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV	Práce a dodávky PSV	25 812,00
------------	----------------------------	------------------

767	Konstrukce zámečnické	25 812,00
------------	------------------------------	------------------

1	767	767391112	Montáž krytiny z tvarovaných plechů šroubováním	m2	36,000	235,00	8 460,00
2	154	15484113	plech trapézový povrchová úprava pozink 40/160 tl 1,00mm	m2	36,000	482,00	17 352,00

Celkem	25 812,00
---------------	------------------

Technický list změny (TLZ)

TLZ č./verze:	19 (S)
Datum předložení TLZ:	18.11.2019

Smlouva o dílo (SoD) č.:	554/OVZ/PJ/2018
Ze dne:	5. 12. 2018

Projekt registrační číslo:	CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002352
Stavba:	Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
Objekt:	SO01 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU
Název změny:	Výměna komponentů EPS

Důvod změny a identifikace původce změny:

Změna je vyvolaná potřebou zajištění funkčnosti části stávajících rozvodů elektropožární signalizace (EPS) s nově budovanou částí stavby. Bez v rozpočtu specifikovaných dodávek a montáží nebude možno zajistit kompatibilitu EPS v nové a původní části budovy.

Jedná se o změnu – dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, jsou nezbytné a změna dodavatele není možná z technických důvodů. Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ, odst. 5).

Popis změny:

V rámci těchto dodatečných prací bude dodána a napojena nová ústředna EPS včetně protipožární nástěnné skříňe, osazeno a napojeno 19 kusů optickokouřových hlásičů v původní i nové části budovy. Současně budou do nové ústředny napojeny stávající i nové kabelové rozvody a do nově budované vrátnice bude osazen obslužný panel.

Popisované změny nevyžadují povolení změny stavby před jejím dokončením.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

S navrženým řešením projektant souhlasí.

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

Nerelevantní - nemá vliv na stavební projektovou dokumentaci.

Přílohy:

1) Cenová nabídka ze dne 18.9.2019.

Časový dopad oproti původnímu řešení:

Bez dopadu.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

MŠMT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

	s dopadem:	-----
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	0 Kč bez DPH
	Přípočet:	152.167,99 Kč bez DPH
	Celkem:	152.167,99 Kč bez DPH
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	1	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:		18.11.2019		
Za TDI:		18.11.2019		
Za projektanta:		18.11.2019		
Za zhotovitele:		18.11.2019		



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Rekapitulace objektů stavby

Stavba: **Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci**

Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci

Zhotovitel: E.PROXIMA, s.r.o.

Místo: Olomouc

Zpracoval:

Datum: 18. 9. 2018

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
22	Výměna komponentů EPS - TLZ č. 19	152 167,99	0,00	0,00	152 167,99	0,00	152 167,99	0,00	0,00	0,00
Celkem		152 167,99	0,00	0,00	152 167,99	0,00	152 167,99	0,00	0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci	JKSO		
Název objektu	Výměna komponentů EPS - TLZ č. 19	EČO		
		Místo		Olomouc
		IČO		DIČ
Objednatel	Univerzita Palackého v Olomouci	61989592		
Projektant				
Zhotovitel		25395602	CZ25395602	
Zpracoval				
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
		07.10.2019	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00		13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	152 167,99	9	Bez pevné podl.	0,00		14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00		15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00		16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	152 167,99		12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS	0,00		21	Kompl. činnost	0,00		22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel								D Celkem bez DPH 152 167,99			
								DPH	%	Základ daně	DPH celkem
								Režim přenesení daňové povinnosti:			
								snížená	15,0	0,00	
								základní	21,0	152 167,99	
								Daň odvede zákazník.			
								Cena s DPH 152 167,99			
								E Přípočty a odpočty			
								Dodá zadavatel			
								Klouzavá doložka			
								Zvýhodnění			

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Objekt: Výměna komponentů EPS - TLZ č. 19

Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci

Zhotovitel: E.PROXIMA, s.r.o.

Místo: Olomouc

Zpracoval:

Datum: 7. 10. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Rozvaděč s požární odolností

41 970,50

1	R	Pol01	Protipožární nástěnná skříň, IP 54, EW30, EI30, P30,	ks	1,000	32 334,50	32 334,50
2	R	Pol02	Větrací systém pasivní do 85W, mřížka na ve dveřích a horní straně skříně	ks	1,000	9 636,00	9 636,00

Hardware EPS

93 739,49

3	R	1.9	Opticko-kouřový hlásič	ks	19,000	1 388,70	26 385,30
4	R	1.10	Sokl hlasice v základní verzi pro hlasice	ks	19,000	229,60	4 362,40
5	R	1.11	Elektronika tlačítka s oddělovačem EN54-11	ks	8,000	1 497,90	11 983,20
6	R	1.12	Skříň tlačítkového hl.červená	ks	8,000	324,50	2 596,00
7	R	1.19	Sítový zdroj 24VDC /7A, 28 Ah	ks	1,000	9 954,20	9 954,20
8	R	1.20	Akumulátor 12V DC / 25Ah	ks	1,000	1 497,80	1 497,80
9	R	Pol03	Releový modul, 4relé	ks	3,000	2 638,13	7 914,39
10	R	1.14	Vstupní/výstupní modul, 4vstupy /2výstupy	ks	2,000	3 493,10	6 986,20
11	R	1.15	Skrin pro V/V moduly plastová	ks	5,000	291,40	1 457,00
12	R	Pol04	Obslužný panel v plastové krabici s popisným polem	ks	1,000	20 603,00	20 603,00

Ostatní materiál EPS

1 458,00

13	R	2.3	Popisové pole pro nalepení popisky hlásiče	ks	27,000	39,00	1 053,00
14	R	2.4	Popiska hlásiče (velikost písma zvolit tak, aby bylo čitelné z podlahy daného prostoru)	ks	27,000	15,00	405,00

Ostatní

15 000,00

15	R	Pol05	Připojení nových komponentů na stávající vedení, oživení	hod	20,000	450,00	9 000,00
16	R	Pol06	Stavba/složení lešení pro výměnu hlásičů v aule	hod	15,000	400,00	6 000,00

Celkem

152 167,99

Technický list změny (TLZ)

TLZ č./verze:	20 (S)
Datum předložení TLZ:	18.11.2019

Smlouva o dílo (SoD) č.:	554/OVZ/PJ/2018
Ze dne:	5. 12. 2018

Projekt registrační číslo:	CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002352
Stavba:	Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
Objekt:	SO01 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU
Název změny:	Centrální ovladač DAIKIN

Důvod změny a identifikace původce změny:

Změna je vyvolaná potřebou optimalizace provozních nákladů při chlazení nově vybudovaných prostor. Lokální ovládání jednotlivých klimatizačních jednotek bude nahrazeno jedním zařízením, které spouští, vypíná a reguluje všechny klimatizace z jednoho centrálního bodu (pracoviště).

Jedná se o změnu – dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, jsou nezbytné a změna dodavatele není možná z technických důvodů. Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ, odst. 4).

Popis změny:

V rámci těchto dodatečných prací bude systém klimatizačních jednotek doplněn o centrální ovladač DAIKIN DCM601A51.

Popisované změny nevyžadují povolení změny stavby před jejím dokončením.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

S navrženým řešením projektant souhlasí.

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

Nerelevantní - nemá vliv na stavební projektovou dokumentaci.

Přílohy:

1) Cenová nabídka ze dne 18.9.2019.

Časový dopad oproti původnímu řešení:	Bez dopadu.	
	s dopadem:	-----



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

MSMT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Orientační cenový dopad:	Odpočet:	0 Kč bez DPH
	Přípočet:	165.998,00 Kč bez DPH
	Celkem:	165.998,00 Kč bez DPH
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	1	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:		18.11.2019		
Za TDI:		18.11.2019		
Za projektanta:		18.11.2019		
Za zhotovitele:		18.11.2019		



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Rekapitulace objektů stavby

Stavba: **Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci**

Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci

Zhotovitel: E.PROXIMA, s.r.o.

Místo: Olomouc

Zpracoval:

Datum: 18. 9. 2018

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
23	Centrální ovladač DAIKIN - TLZ č. 20	165 998,00	0,00	0,00	165 998,00	0,00	165 998,00	0,00	0,00	0,00
Celkem		165 998,00	0,00	0,00	165 998,00	0,00	165 998,00	0,00	0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci	JKSO		
Název objektu	Centrální ovladač DAIKIN - TLZ č. 20	EČO		
		Místo		Olomouc
		IČO		DIČ
Objednatel	Univerzita Palackého v Olomouci	61989592		
Projektant	Atelier 99 s.r.o.			
Zhotovitel	E.PROXIMA, s.r.o.	25395602	CZ25395602	
Zpracoval				
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
		07.10.2019	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00		13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00		14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00		15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	165 998,00	11		0,00		16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		165 998,00	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00		22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel								D Celkem bez DPH 165 998,00			
								DPH	%	Základ daně	DPH celkem
								Režim přenesení daňové povinnosti:			
								snížená	15,0	0,00	
								základní	21,0	165 998,00	
								Daň odvede zákazník.			
								Cena s DPH 165 998,00			
								E Přípočty a odpočty			
								Dodá zadavatel			
								Klouzavá doložka			
								Zvýhodnění			

Stavba: Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
Objekt: Centrální ovladač DAIKIN - TLZ č. 20

Datum: 7. 10. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

751	Klimatizace	165 998,00
-----	-------------	------------

1	R	751100100X	Dodávka i-Touch Manager - centrální ovladač DAIKIN DCM601A51	ks	1,000	141 758,00	141 758,00
2	R	751100101X	Montáž centrálního ovladače vč. programování	hod	32,000	400,00	12 800,00
3	R	751100102X	Dodávka a montáž komunikačního kabelu	m	75,000	80,20	6 015,00
4	R	751100103X	Dopravné	km	155,000	35,00	5 425,00

Celkem	165 998,00
---------------	-------------------

Technický list změny (TLZ)

TLZ č./verze:	21 (S)
Datum předložení TLZ:	18.11.2019

Smlouva o dílo (SoD) č.:	554/OVZ/PJ/2018
Ze dne:	5. 12. 2018

Projekt registrační číslo:	CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002352
Stavba:	Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
Objekt:	SO01 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU
Název změny:	Chlazení - záměna jednotek nástěnných za kazetové

Důvod změny a identifikace původce změny:

Změna je vyvolaná sloučením místností 2.02, 2.03 a 2.08 do jedné místnosti, kdy původně navržené nástěnné klimatizační jednotky není kam umístit z důvodu zrušených příček. Navržená náhrada kazetovými jednotkami je nezbytná, jinak by nebylo možno dodržet požadovaný standard vnitřního prostředí.

Jedná se o změnu – dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, jsou nezbytné a změna dodavatele není možná z technických důvodů. Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ, odst. 5).

Popis změny:

V rámci těchto dodatečných prací bude zrušena dodávka a montáž nástěnných klimatizačních jednotek o výkonu 3,5 kW (2 kusy) a 5 kW (1 kus). Tyto jednotky budou ve stejném počtu a stejných výkonech nahrazeny jednotkami kazetovými.

Popisované změny nevyžadují povolení změny stavby před jejím dokončením.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

S navrženým řešením projektant souhlasí.

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

Nerelevantní - nemá vliv na stavební projektovou dokumentaci.

Přílohy:

1) Cenová nabídka ze dne 18.9.2019.

Časový dopad oproti původnímu řešení:

Bez dopadu.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

MSMT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

	s dopadem:	-----
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	40.207,62 Kč bez DPH
	Přípočet:	163.865,16 Kč bez DPH
	Celkem:	123.657,54 Kč bez DPH
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	1	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:		18.11.2019		
Za TDI:		18.11.2019		
Za projektanta:		18.11.2019		
Za zhotovitele:		18.11.2019		



Rekapitulace objektů stavby

Stavba: **Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci**

Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci

Zhotovitel: E.PROXIMA, s.r.o.

Místo: Olomouc

Zpracoval:

Datum: 18. 9. 2018

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
24	Chlazení - Záměna jednotek nástěnných za kazetové - TLZ č. 21	123 657,54	0,00	0,00	123 657,54	0,00	120 029,65	0,00	1 800,44	1827,45
01	Chlazení - Záměna jednotek nástěnných za kazetové - méněpráce	-40 207,62	0,00	0,00	-40 207,62	0,00	-39 028,00	0,00	-585,42	-594,20
02	Chlazení - Záměna jednotek nástěnných za kazetové - vícepráce	163 865,16	0,00	0,00	163 865,16	0,00	159 057,65	0,00	2 385,86	2421,65
Celkem		123 657,54	0,00	0,00	123 657,54	0,00	120 029,65	0,00	1 800,44	1 827,45

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci	JKSO	
Název objektu	Chlazení - Záměna jednotek nástěnných za kazetové - TLZ č. 21	EČO	
Název části	Chlazení - Záměna jednotek nástěnných za kazetové - méněpráce	Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel	Univerzita Palackého v Olomouci	61989592	
Projektant	Atelier 99 s.r.o.		
Zhotovitel	E.PROXIMA, s.r.o.	25395602	CZ25395602
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		16.10.2019	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00		13	Zařízení staveniště	1,50%	-585,42
2		Montáž	-39 028,00	9	Bez pevné podl.	0,00		14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00		15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00		16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		-39 028,00	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		-585,42
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	-594,20		22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel								D Celkem bez DPH -40 207,62			
								DPH	%	Základ daně	DPH celkem
								Režim přenesení daňové povinnosti:			
								snížená	15,0	0,00	
								základní	21,0	-40 207,62	
								Daň odvede zákazník.			
								Cena s DPH -40 207,62			
								E Přípočty a odpočty			
								Dodá zadavatel			
								Klouzavá doložka			
								Zvýhodnění			

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Objekt: Chlazení - Záměna jednotek nástěnných za kazetové - TLZ č. 21

Část: Chlazení - Záměna jednotek nástěnných za kazetové - méněpráce

Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci

Zhotovitel: E.PROXIMA, s.r.o.

Místo: Olomouc

Zpracoval:

Datum: 16. 10. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV	PSV	-39 028,00
-----	-----	------------

960	Zařízení č. 02	-39 028,00
-----	----------------	------------

2	R	R9600000011	pol. CH2, nástěnná jednotka chlazení 3,5kW, D	ks	-2,000	12 404,00	-24 808,00
12	R	R9600000012	pol. CH3, nástěnná jednotka chlazení 5,0kW, D	ks	-1,000	14 220,00	-14 220,00

Celkem	-39 028,00
--------	------------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci	JKSO	
Název objektu	Chlazení - Záměna jednotek nástěnných za kazetové - TLZ č. 21	EČO	
Název části	Chlazení - Záměna jednotek nástěnných za kazetové - vícepráce	Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel	Univerzita Palackého v Olomouci	61989592	
Projektant	Atelier 99 s.r.o.		
Zhotovitel	E.PROXIMA, s.r.o.	25395602	CZ25395602
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		16.10.2019	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00		13	Zařízení staveniště	1,50%	2 385,86
2		Montáž	159 057,65	9	Bez pevné podl.	0,00		14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00		15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00		16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	159 057,65		12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		2 385,86
20	HZS	0,00		21	Kompl. činnost	2 421,65		22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel								D Celkem bez DPH 163 865,16			
								DPH	%	Základ daně	DPH celkem
								Režim přenesení daňové povinnosti:			
								snížená	15,0	0,00	
								základní	21,0	163 865,16	
								Daň odvede zákazník.			
								Cena s DPH 163 865,16			
								E Přípočty a odpočty			
								Dodá zadavatel		0,00	
								Klouzavá doložka		0,00	
								Zvýhodnění		0,00	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Objekt: Chlazení - Záměna jednotek nástěnných za kazetové - TLZ č. 21

Část: Chlazení - Záměna jednotek nástěnných za kazetové - vícepráce

Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci

Zhotovitel: E.PROXIMA, s.r.o.

Místo: Olomouc

Zpracoval:

Datum: 16. 10. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV

PSV

159 057,65

960

Zařízení č. 01

159 057,65

1	R	961100100X	Atyp - Vnitřní kazetová jednotka VRV 900x900 mm 25B	ks	1,000	37 768,30	37 768,30
2	R	961100101X	Atyp - Vnitřní kazetová jednotka VRV 900x900 mm 40B	ks	2,000	44 327,90	88 655,80
3	R	961100102X	Atyp - Dekorační panel	ks	3,000	8 462,85	25 388,55
4	R	961100103X	Atyp - Příplatek za montáž kazetových jednotek	ks	3,000	2 415,00	7 245,00

Celkem

159 057,65

Akce : Rozvoj infrastruktury právnické fakulty UP

Místo stavby : Třída 17.listopadu 8, 771 11 Olomouc

Profese, část : D 1.4c Chlazení

Stupeň PD : DPS

TECHNICKÁ ZPRÁVA

1. Obecně :

Projekt řeší chlazení části rekonstruovaných místností v areálu UP. Projekt je zpracován dle platných zákonů, norem a vyhlášek. Projekt je navržen dle konzultací s investorem (ten určil které místnosti se chladí) a vedoucím projektantem. Chlazení je navrženo na výpočtovou venkovní teplotu +31°C. ***Před objednávkou materiálu je nutné odsouhlasení s investorem a stavbou, především jde o materiálové a barevné řešení viditelných komponentů.***

2. Návrh řešení :

2.1 Chladicí systém „VRV“, 67,4 kW :

Navržen je systém chlazení (topení) „VRV“. Vhodné je instalovat zařízení od firmy které má již UP instalováno. Venkovní jednotka, pol.CH, bude osazena na střeše nad 1NP. Venkovní jednotka se skládá ze dvou částí. Přesné rozměry a další podrobnosti, viz katalogové listy dodavatele. Silové elektrické připojení venkovní jednotky řeší profese elektro. Vnitřní jednotky jsou nástěnné, stropní (zabudované do podhledu) a nástropní. Odvod kondenzátu od vnitřních jednotek řeší profese ZI, veškeré jednotky budou dodány s kondenzátním čerpadlem. Chladivo (přívodní měděné potrubí, zpáteční měděné potrubí), bude vedeno společně s komunikačním kabelem (dodávka chlazení) v kvalitní chlorkaučukové izolaci. Profese elektro napojuje komunikační kabel (dodávka s chlazením) na vnitřní jednotky. Ovládání v bytových místnostech bude přes nástěnnou regulaci (kabelový ovladač) osazenou u dveří, dodávka chlazení. Propojení ovladače zajišťuje profese elektro, stejně jako jištění vnitřních jednotek. Chladivo R410, či jiné, ale schválené pro ČR. Jednotky mohou i topit, ale ne současně (buď chladí, či topí).

2.2 Kondenzační jednotka pro rekuperační jednotku VZT v 1PP, 20,3 kW, ERQ200AW1 :

Rekuperační jednotka, pol.RJ je osazena v 1PP (dodávka VZT). Kondenzační jednotka, pol. CHV bude osazena na střeše nad 1NP. Přesné rozměry a další podrobnosti, viz katalogové listy dodavatele. Silové elektrické připojení venkovní jednotky řeší profese elektro. Jednotky musí být spolu kompatibilní. Dodávka chlazení je minimálně sada se expanzním ventilem, řídicí skříňka 0-10V, kabelový ovladač. Chladivo (přívod, zpátečka bude v měděném rozvodu), bude vedeno společně s komunikačním kabelem v kvalitní chlorkaučukové izolaci. Profese elektro napojuje komunikační kabel (dodávka s chlazením) na jednotku VZT. Chladivo R410, či jiné, ale schválené pro ČR.

2.3 Chlazení místnosti serverů v 2NP, 7,1kW, RZQG71L8Y1 :

Vnitřní jednotka, pol.CH3S, nástěnná ovládaná přes kabelový ovladač (dodávka chlazení). Odvod kondenzátu řeší profese ZI. Venkovní jednotka, pol. CH3S1 je osazena na střeše 1NP. Chladivo R410, či jiné, ale schválené pro ČR. Chladivo (přívod, zpátečka bude v měděném rozvodu), bude vedeno společně s komunikačním kabelem v kvalitní chlorkaučukové izolaci. Profese elektro napojuje komunikační kabel (dodávka s chlazením) na vnitřní jednotky.

100% rezerva, není investorem požadována.

3. Ostatní, přílohy TZ :

-před objednávkou zařízení je nutné koordinovat všechny profese a upřesnit požadavky investora ohledně umístění jednotlivých komponentů, barevnosti viditelných komponentů apod.

-se stavbou je také nutné dohodnout trasu rozvodů (architektem je schválena)

-při montáži je nutné postupovat dle požadavků architekta, ale zároveň dle návodů dodavatele daného chlazení, týká odstupů od stěn, jiných zařízení apod.

-součástí akce je i přemístění stávajícího chlazení ze střechy na novou přístavbou

-na závěr montáže je nutné provést odzkoušení zařízení, ukončené protokolem a základní proškolení uživatele


V Kostelci na Hané, leden 2018

Vypracoval :



Přílohy :


- | | |
|-----|---|
| 011 | Souhrn tepelných zisků |
| 014 | Výpis hlavních materiálů a činností VRV systém |
| 015 | Výpis hlavních materiálů a činností (místnost serverů) |
| 016 | Výpis hlavních materiálů a činností přemístění stávajících jednotek |

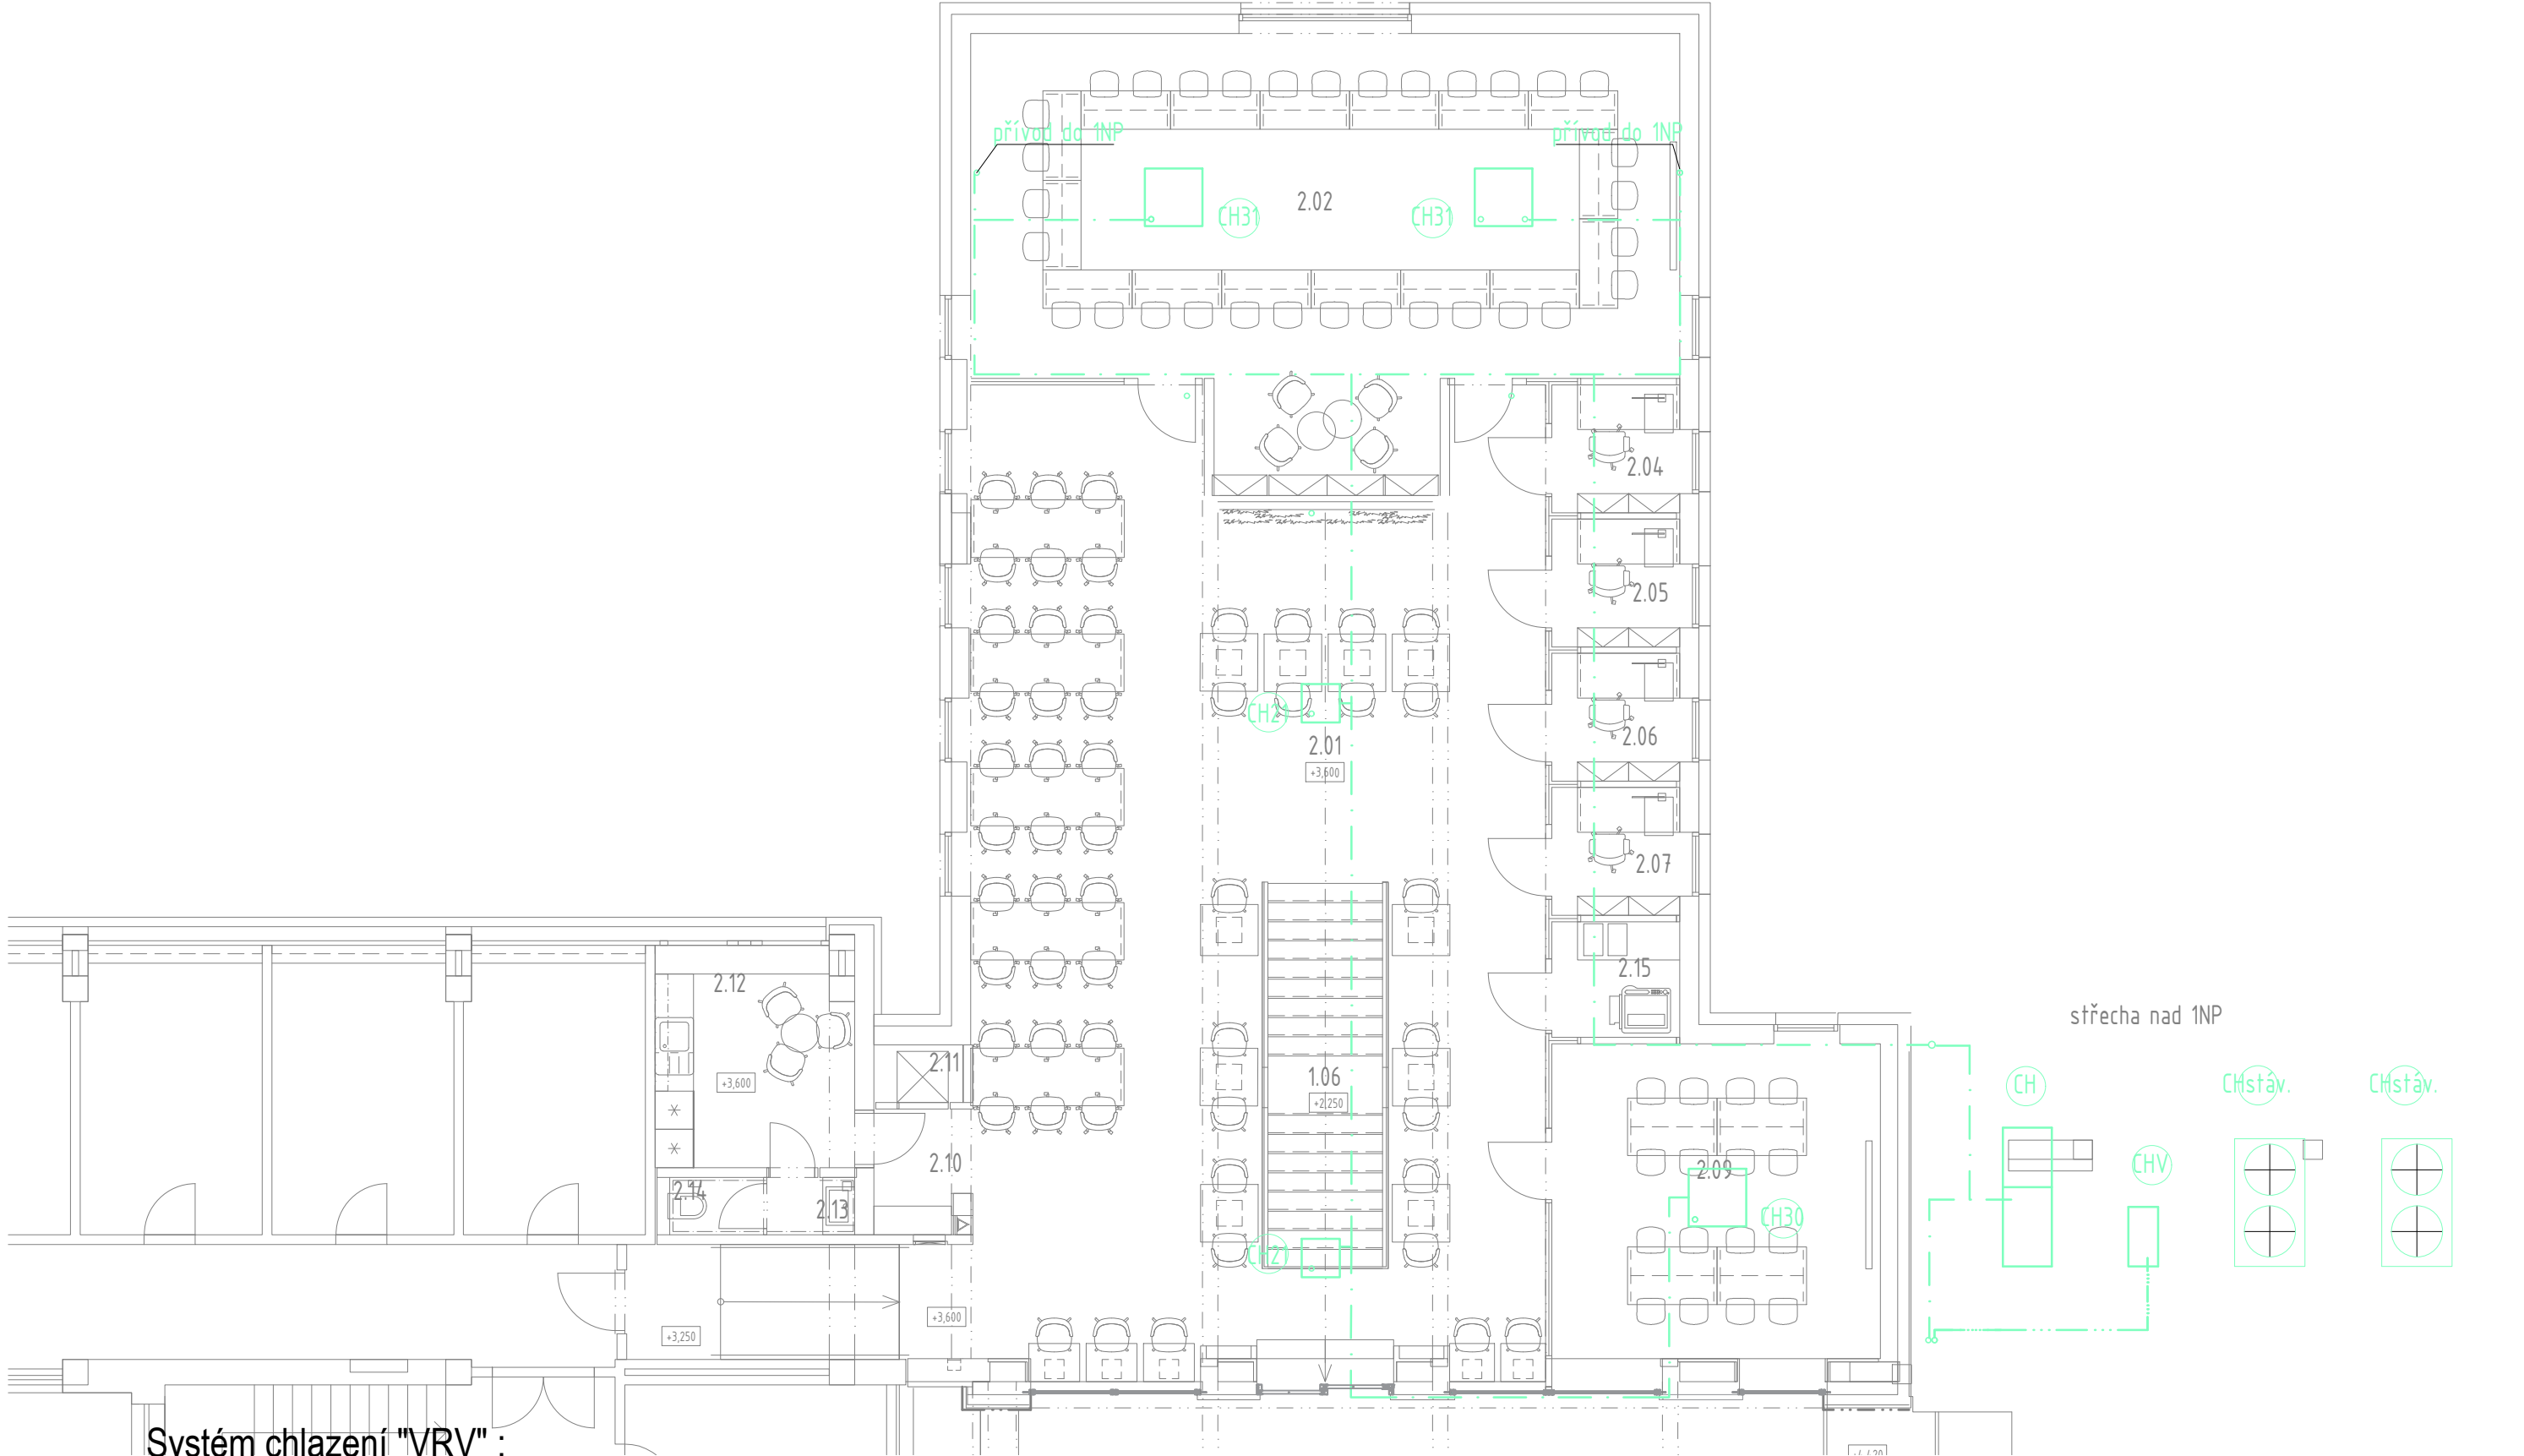

- Systém chlazení "VRV" :
CH21 Stropní jednotka chlaz.7,5 kW, FXUQ71A, 950x198x950mm,26kg
CH30 Kazetová jednotka chlaz.2,5 kW, FXFQ25B, 840x204x840mm, 19 kg
CH31 Kazetová jednotka chlaz.3,5 kW, FXFQ40B, 840x204x840mm, 20kg


Ovládání pomocí regulátoru (dodávka s chlazením), osazeným vedle dveří v úrovni vypínačů
Rozvod chladiva (2x měděné potrubí) + komunikační kabel je veden v kvalitní, chlorkaučukové izolaci, bránící rosení (dod.chlazení)
Vnitřní jednotky jsou propojeny na jistič 6A, dodávka elektro,
Venkovní jednotka, pol.CH (65,2 kW) je připojena profesí elektro
Propojení regulátoru s vnitřní jednotkou je dodávkou profese elektro

- CH Venkovní jednotka VRV 1240+930x765x1685mm, 305+187kg
400V/31A+16A
CHV Venkovní jednotka kondenzační pro RJ v 1PP, 930x765x1680mm, 187kg
400V/31A+18,5A
CHstáv. Přemístěná jednotka chlazení
Odhad 360kg, 400V

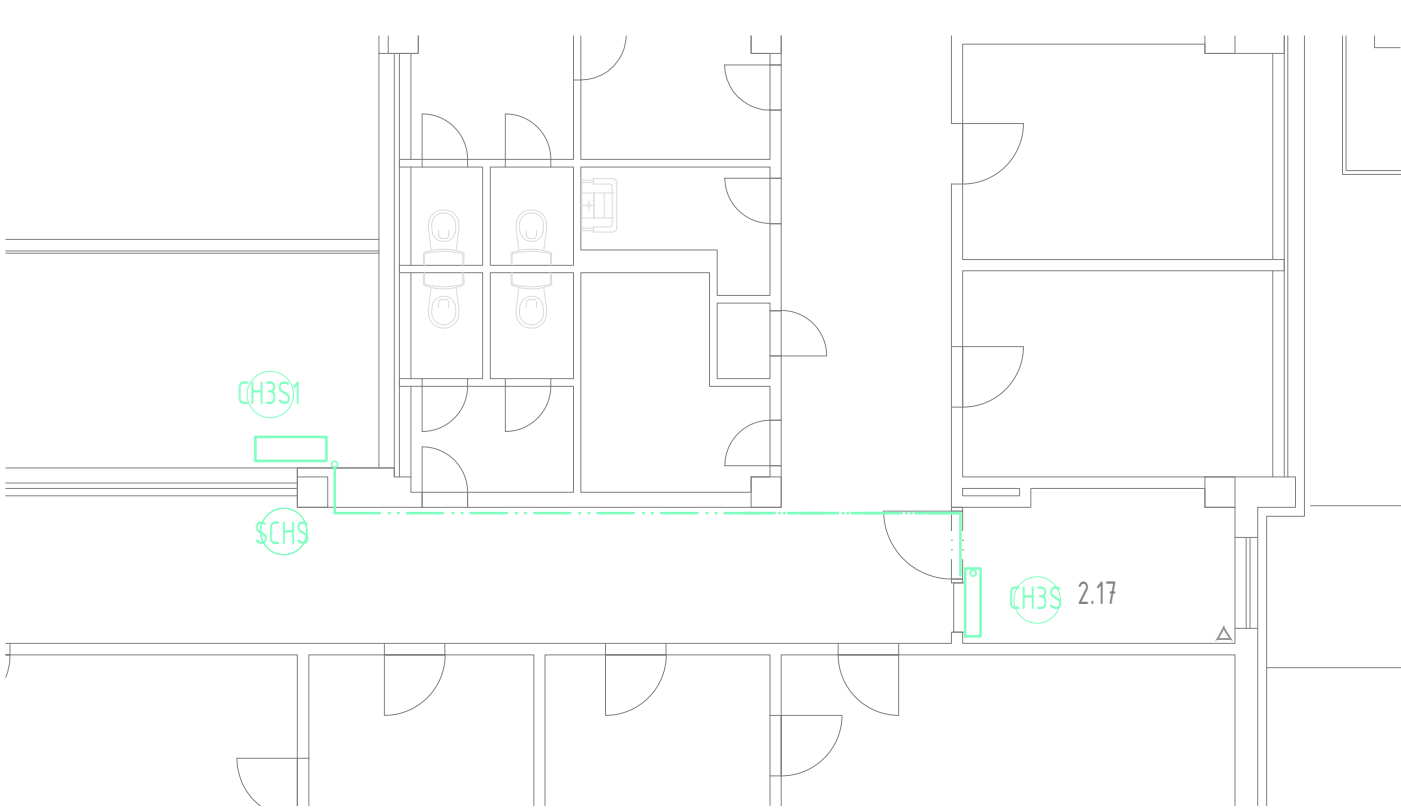

CH3S Nástěnná jednotka chlazení 7,0 kW, pro servr
CH3S1 Venkovní jednotka, 940x990x320mm, 80 kg
Venkovní jednotka na střeše nad 1NP
400V/2,9 kW
Umístění vnitřních jednotek ovlivňuje architekt interiérista, musí být ovšem respektovány požadavky dodavatele (provozní návody), stran umístění zařízení

Chladivo R410, či jiné, ale schválené pro území ČR

12/2019		generální projektant	projektant části	orientace	
11/2019					
06/2019					
		Atelier 99 s.r.o.			
		Purkyňova 71/99			
		612 00 Brno			
chitekt			vypracoval		
P			kreslil		
ntroloval			zodp. projektant		
avebník	Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta, tř. 17. listopadu, 771 11 Olomouc				
sto stavby	Tř. 17. listopadu 8, 771 11 Olomouc				
ROZVOJ INFRASTRUKTURY PRÁVNICKÉ FAKULTY					
UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI					
zev stavby					
jekt					
st	D 1.4c CHLAZENÍ				
zev dokumentu	PŮDORYS 2.NP				
dokument 16-36					
datum 11/2017					
formát 3x A4					
stupeň DPS					
revize 00					
měřítko 1: 100					
číslo přílohy 04					

Technický list změny (TLZ)

TLZ č./verze:	22 (S)
Datum předložení TLZ:	18.11.2019

Smlouva o dílo (SoD) č.:	554/OVZ/PJ/2018
Ze dne:	5. 12. 2018

Projekt registrační číslo:	CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002352
Stavba:	Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
Objekt:	SO01 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU

Název změny:	Vícepráce a méněpráce vzduchotechnika
---------------------	---------------------------------------

Důvod změny a identifikace původce změny:
Změna je vyvolaná optimalizací tras potrubních rozvodů VZT s ohledem na stávající konstrukce a rozvody. Dále v souvislosti s dodávkou a montáží komplexního systému měření a regulace bude odstraněna autonomní regulace u jednotlivých jednotek. Jedná se o změnu – dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, jsou nezbytné a změna dodavatele není možná z technických důvodů. Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ, odst. 5).
Popis změny:
V rámci těchto dodatečných prací bude zrušena dodávka a montáž 2 kusů autonomních regulací VZT jednotek včetně 2 kusů přetlakových klapek. Dále dojde k doplnění potrubních rozvodů s ohledem na prostorové podmínky stavby, bude doplněna tepelná a protipožární izolace potrubí včetně doplňujících konstrukcí. Popisované změny nevyžadují povolení změny stavby před jejím dokončením.
Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):
S navrženým řešením projektant souhlasí.
Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):
Nerelevantní - nemá vliv na stavební projektovou dokumentaci.
Přílohy:
1) Cenová nabídka ze dne 18.9.2019.

Časový dopad oproti původnímu řešení:

prodloužení o 1 týden



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

MSMT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

	s dopadem:	-----
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	47.592,27 Kč bez DPH
	Přípočet:	610.925,91 Kč bez DPH
	Celkem:	563.333,64 Kč bez DPH
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	1	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:		18.11.2019		
Za TDI:		18.11.2019		
Za projektanta:		18.11.2019		
Za zhotovitele:		18.11.2019		



Rekapitulace objektů stavby

Stavba: **Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci**

Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci

Zhotovitel: E.PROXIMA, s.r.o.

Místo: Olomouc

Zpracoval:

Datum: 18. 9. 2018

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
25	Vícepráce a méněpráce vzduchotechnika - TLZ č. 22	563 333,64	0,00	0,00	563 333,64	0,00	546 806,40	0,00	8 202,10	8325,14
01	vzt-uznatelne POL - méněpráce	-27 663,60	0,00	0,00	-27 663,60	0,00	-26 852,00	0,00	-402,78	-408,82
02	vzt-uznatelne POL - vícepráce	560 213,44	0,00	0,00	560 213,44	0,00	543 777,75	0,00	8 156,67	8279,02
03	vzt-neuznatelne POL - méněpráce	-19 928,67	0,00	0,00	-19 928,67	0,00	-19 344,00	0,00	-290,16	-294,51
04	vzt-neuznatelne POL - vícepráce	50 712,47	0,00	0,00	50 712,47	0,00	49 224,65	0,00	738,37	749,45
Celkem		563 333,64	0,00	0,00	563 333,64	0,00	546 806,40	0,00	8 202,10	8 325,14

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci	JKSO	
Název objektu	Vícepráce a méněpráce vzduchotechnika - TLZ č. 22	EČO	
Název části	vzt-uznatelne POL - méněpráce	Místo	Olomouc
		IČO	DIČ
Objednatel	Univerzita Palackého v Olomouci	61989592	
Projektant	Atelier 99 s.r.o.		
Zhotovitel	E.PROXIMA, s.r.o.	25395602	CZ25395602
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		07.11.2019	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00		13	Zařízení staveniště	1,50%	-402,78
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00		14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00		15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	-26 852,00	11		0,00		16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		-26 852,00	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		-402,78
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	-408,82		22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel								D Celkem bez DPH -27 663,60			
								DPH	%	Základ daně	DPH celkem
								Režim přenesení daňové povinnosti:			
								snížená	15,0	0,00	
								základní	21,0	-27 663,60	
								Daň odvede zákazník.			
								Cena s DPH -27 663,60			
								E Přípočty a odpočty			
								Dodá zadavatel		0,00	
								Klouzavá doložka		0,00	
								Zvýhodnění		0,00	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Objekt: Vícepráce a méněpráce vzduchotechnika - TLZ č. 22

Část: vzt-uznatelne POL - méněpráce

Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci

Zhotovitel: E.PROXIMA, s.r.o.

Místo: Olomouc

Zpracoval:

Datum: 7. 11. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV - DODÁVKY -26 852,00

751 Vzduchotechnika -26 852,00

19	R	Méněpráce	Klapka přetlaková 710x400	kus	-2,000	1 176,00	-2 352,00
2	R	Méněpráce	Jednotka vzduchotechnická dle specifikace 6000m3/h,450Pa, rekupetrace, vodní ohřev, chladič - vertikál s přísluř. - odpočet regulace	soub	-1,000	24 500,00	-24 500,00

Celkem -26 852,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci	JKSO	
Název objektu	Vícepráce a méněpráce vzduchotechnika - TLZ č. 22	EČO	
Název části	vzt-uznatelne POL - vícepráce	Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel	Univerzita Palackého v Olomouci Atelier 99 s.r.o. E.PROXIMA, s.r.o.	61989592	
Projektant			
Zhotovitel		25395602	CZ25395602
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		07.11.2019	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00		13	Zařízení staveniště	1,50%	8 156,67
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00		14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00		15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	543 777,75	11		0,00		16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	543 777,75		12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		8 156,67
20	HZS	0,00		21	Kompl. činnost	8 279,02		22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel								D Celkem bez DPH 560 213,44			
								DPH	%	Základ daně	DPH celkem
								Režim přenesení daňové povinnosti:			
								snížená	15,0	0,00	
								základní	21,0	560 213,44	
								Daň odvede zákazník.			
								Cena s DPH 560 213,44			
								E Přípočty a odpočty			
								Dodá zadavatel		0,00	
								Klouzavá doložka		0,00	
								Zvýhodnění		0,00	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Objekt: Vícepráce a méněpráce vzduchotechnika - TLZ č. 22

Část: vzt-uznatelne POL - vícepráce

Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci

Zhotovitel: E.PROXIMA, s.r.o.

Místo: Olomouc

Zpracoval:

Datum: 7. 11. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV - MONTÁŽE 71 330,00

751 Vzduchotechnika 71 330,00

4	R	Vícepráce	Mtž potrubí plech skupiny I s přírubou tloušťky plechu 0,8 mm do 0,13 m2	m	247,000	190,00	46 930,00
			247		247,000		
			Doplněná položka kvůli navýšené metráži potrubí				
			Součet		247,000		
1	R	Vícepráce	Koordinace s navazujícími profesemi	hod	61,000	400,00	24 400,00

PSV Práce a dodávky PSV - DODÁVKY 472 447,75

751 Vzduchotechnika 472 447,75

22	R	Vícepráce	Potrubí s příslušenstvím včetně příslušenství, tvarovek, uložení, vč. povrch. úprav, barva ral dle architekta 500x250	m	247,000	575,00	142 025,00
			Doplněná položka podle výkresové dokumentace potrubí v 1.PP, 1.NP, 2.NP				
			247		247,000		
2	R	Vícepráce.12	Potrubí s příslušenstvím vč. tvarovek, uložení, bez barvy RAL dle architekta 500x250, atypické závěsy	soubor	1,000	15 306,00	15 306,00
			Odstíny podle požadavku architekta				
			1		1,000		
3	R	Vícepráce	Ohebná hadice jednovrstvá DN200	m	60,000	79,20	4 752,00
			Doplněná položka pro dopojení talířových ventilů				
			60		60,000		
4	R	Vícepráce	Vzduchová clona dl. 2000 s elektrickým ohřevem a regulací - příplatek za RAL a změny rozměru	kus	2,000	10 548,00	21 096,00
			Vzduchová clona je nově delší a obsahuje příplatek a atypickou RAL				
			2		2,000		
5	R	Vícepráce	Konzoly pro montáž uchycení potrubí ve venkovním prostoru	ks	10,000	3 120,00	31 200,00
			Konzoly byly upřesněny podle provedené prohlídky stavby				
			10		10,000		
6	R	Vícepráce	Tepelná izolace 100 mm Al vč. oplechování	m2	65,000	1 390,35	90 372,75
			Tepelná izolace byla upřesněna podle provedené prohlídky stavby				
			65		65,000		
7	R	Vícepráce	Protipožární izolace 40 mm Al EI30	m2	280,000	538,20	150 696,00
8	R	Pozn.:	Jedná se o izolaci která nebyla v rozpočtu mezi strojovnou VZT, venkovním prostorem a 1.NP a 2.NP		0,000	0,00	0,00
9	R	Vícepráce	Lešení lehké pomocné do 10 m	soubor	1,000	17 000,00	17 000,00
			Doplněná položka kvůli montáži ve výšce venkovního potrubí				
			1		1,000		

Celkem 543 777,75

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci	JKSO	
Název objektu	Vícepráce a méněpráce vzduchotechnika - TLZ č. 22	EČO	
Název části	vzt-neuznatelne POL - méněpráce	Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel	Univerzita Palackého v Olomouci Atelier 99 s.r.o. E.PROXIMA, s.r.o.	61989592	
Projektant			
Zhotovitel		25395602	CZ25395602
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		07.11.2019	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00		13	Zařízení staveniště	1,50%	-290,16
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00		14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00		15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	-19 344,00	11		0,00		16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	-19 344,00		12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		-290,16
20	HZS	0,00		21	Kompl. činnost	-294,51		22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel								D Celkem bez DPH -19 928,67			
								DPH	%	Základ daně	DPH celkem
								Režim přenesení daňové povinnosti:			
								snížená	15,0	0,00	
								základní	21,0	-19 928,67	
								Daň odvede zákazník.			
								Cena s DPH -19 928,67			
								E Přípočty a odpočty			
								Dodá zadavatel		0,00	
								Klouzavá doložka		0,00	
								Zvýhodnění		0,00	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Objekt: Vícepráce a méněpráce vzduchotechnika - TLZ č. 22

Část: vzt-neuznatelne POL - méněpráce

Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci

Zhotovitel: E.PROXIMA, s.r.o.

Místo: Olomouc

Zpracoval:

Datum: 7. 11. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV **Práce a dodávky PSV - DODÁVKY** **-19 344,00**

751 **Vzduchotechnika** **-19 344,00**

11	R	Méněpráce	Vzduchotechnická jednotka 800 m3/h / 400 Pa vč. příslušenství - odpočet regulace	soub	-1,000	19 344,00	-19 344,00
----	---	-----------	--	------	--------	-----------	------------

Celkem **-19 344,00**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci	JKSO	
Název objektu	Vícepráce a méněpráce vzduchotechnika - TLZ č. 22	EČO	
Název části	vzt-neuznatelne POL - vícepráce	Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel	Univerzita Palackého v Olomouci	61989592	
Projektant			
Zhotovitel		25395602	CZ25395602
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		07.11.2019	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00		13	Zařízení staveniště	1,50%	738,37
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00		14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00		15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	49 224,65	11		0,00		16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	49 224,65		12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		738,37
20	HZS	0,00		21	Kompl. činnost	749,45		22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel								D Celkem bez DPH 50 712,47			
								DPH	%	Základ daně	DPH celkem
								Režim přenesení daňové povinnosti:			
								snížená	15,0	0,00	
								základní	21,0	50 712,47	
								Daň odvede zákazník.			
								Cena s DPH 50 712,47			
								E Přípočty a odpočty			
								Dodá zadavatel		0,00	
								Klouzavá doložka		0,00	
								Zvýhodnění		0,00	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Objekt: Vícepráce a méněpráce vzduchotechnika - TLZ č. 22

Část: vzt-neuznatelne POL - vícepráce

Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci

Zhotovitel: E.PROXIMA, s.r.o.

Místo: Olomouc

Zpracoval:

Datum: 7. 11. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV

Práce a dodávky PSV - DODÁVKY

49 224,65

751


Vzduchotechnika

49 224,65

1	R	Vícepráce	Malý radiální ventilátor do podhledu	kus	1,000	4 675,00	4 675,00
			Doplněná položka podle výkresové dokumentace				
			1		1,000		
2	R	Vícepráce	Ohebná hadice jednovrstvá DN200	m	25,000	79,20	1 980,00
			Doplněná položka pro dopojení talířových ventilů				
			25		25,000		
3	R	Vícepráce	Ohebná hadice jednovrstvá DN100	m	20,000	40,80	816,00
			Doplněná položka pro dopojení talířového ventilu a ventilátorů				
			20		20,000		
4	R	Vícepráce	Zpětná klapka DN200	kus	2,000	283,20	566,40
			Doplněná položka podle výkresové dokumentace				
			2		2,000		
5	R	Vícepráce	Tepelná izolace 40 mm Al	m2	95,000	433,55	41 187,25
6	R	Pozn.:	Jedná se o izolaci která nebyla v rozpočtu mezi VZT jednotkou a venkovním prostorem		0,000	0,00	0,00

Celkem

49 224,65

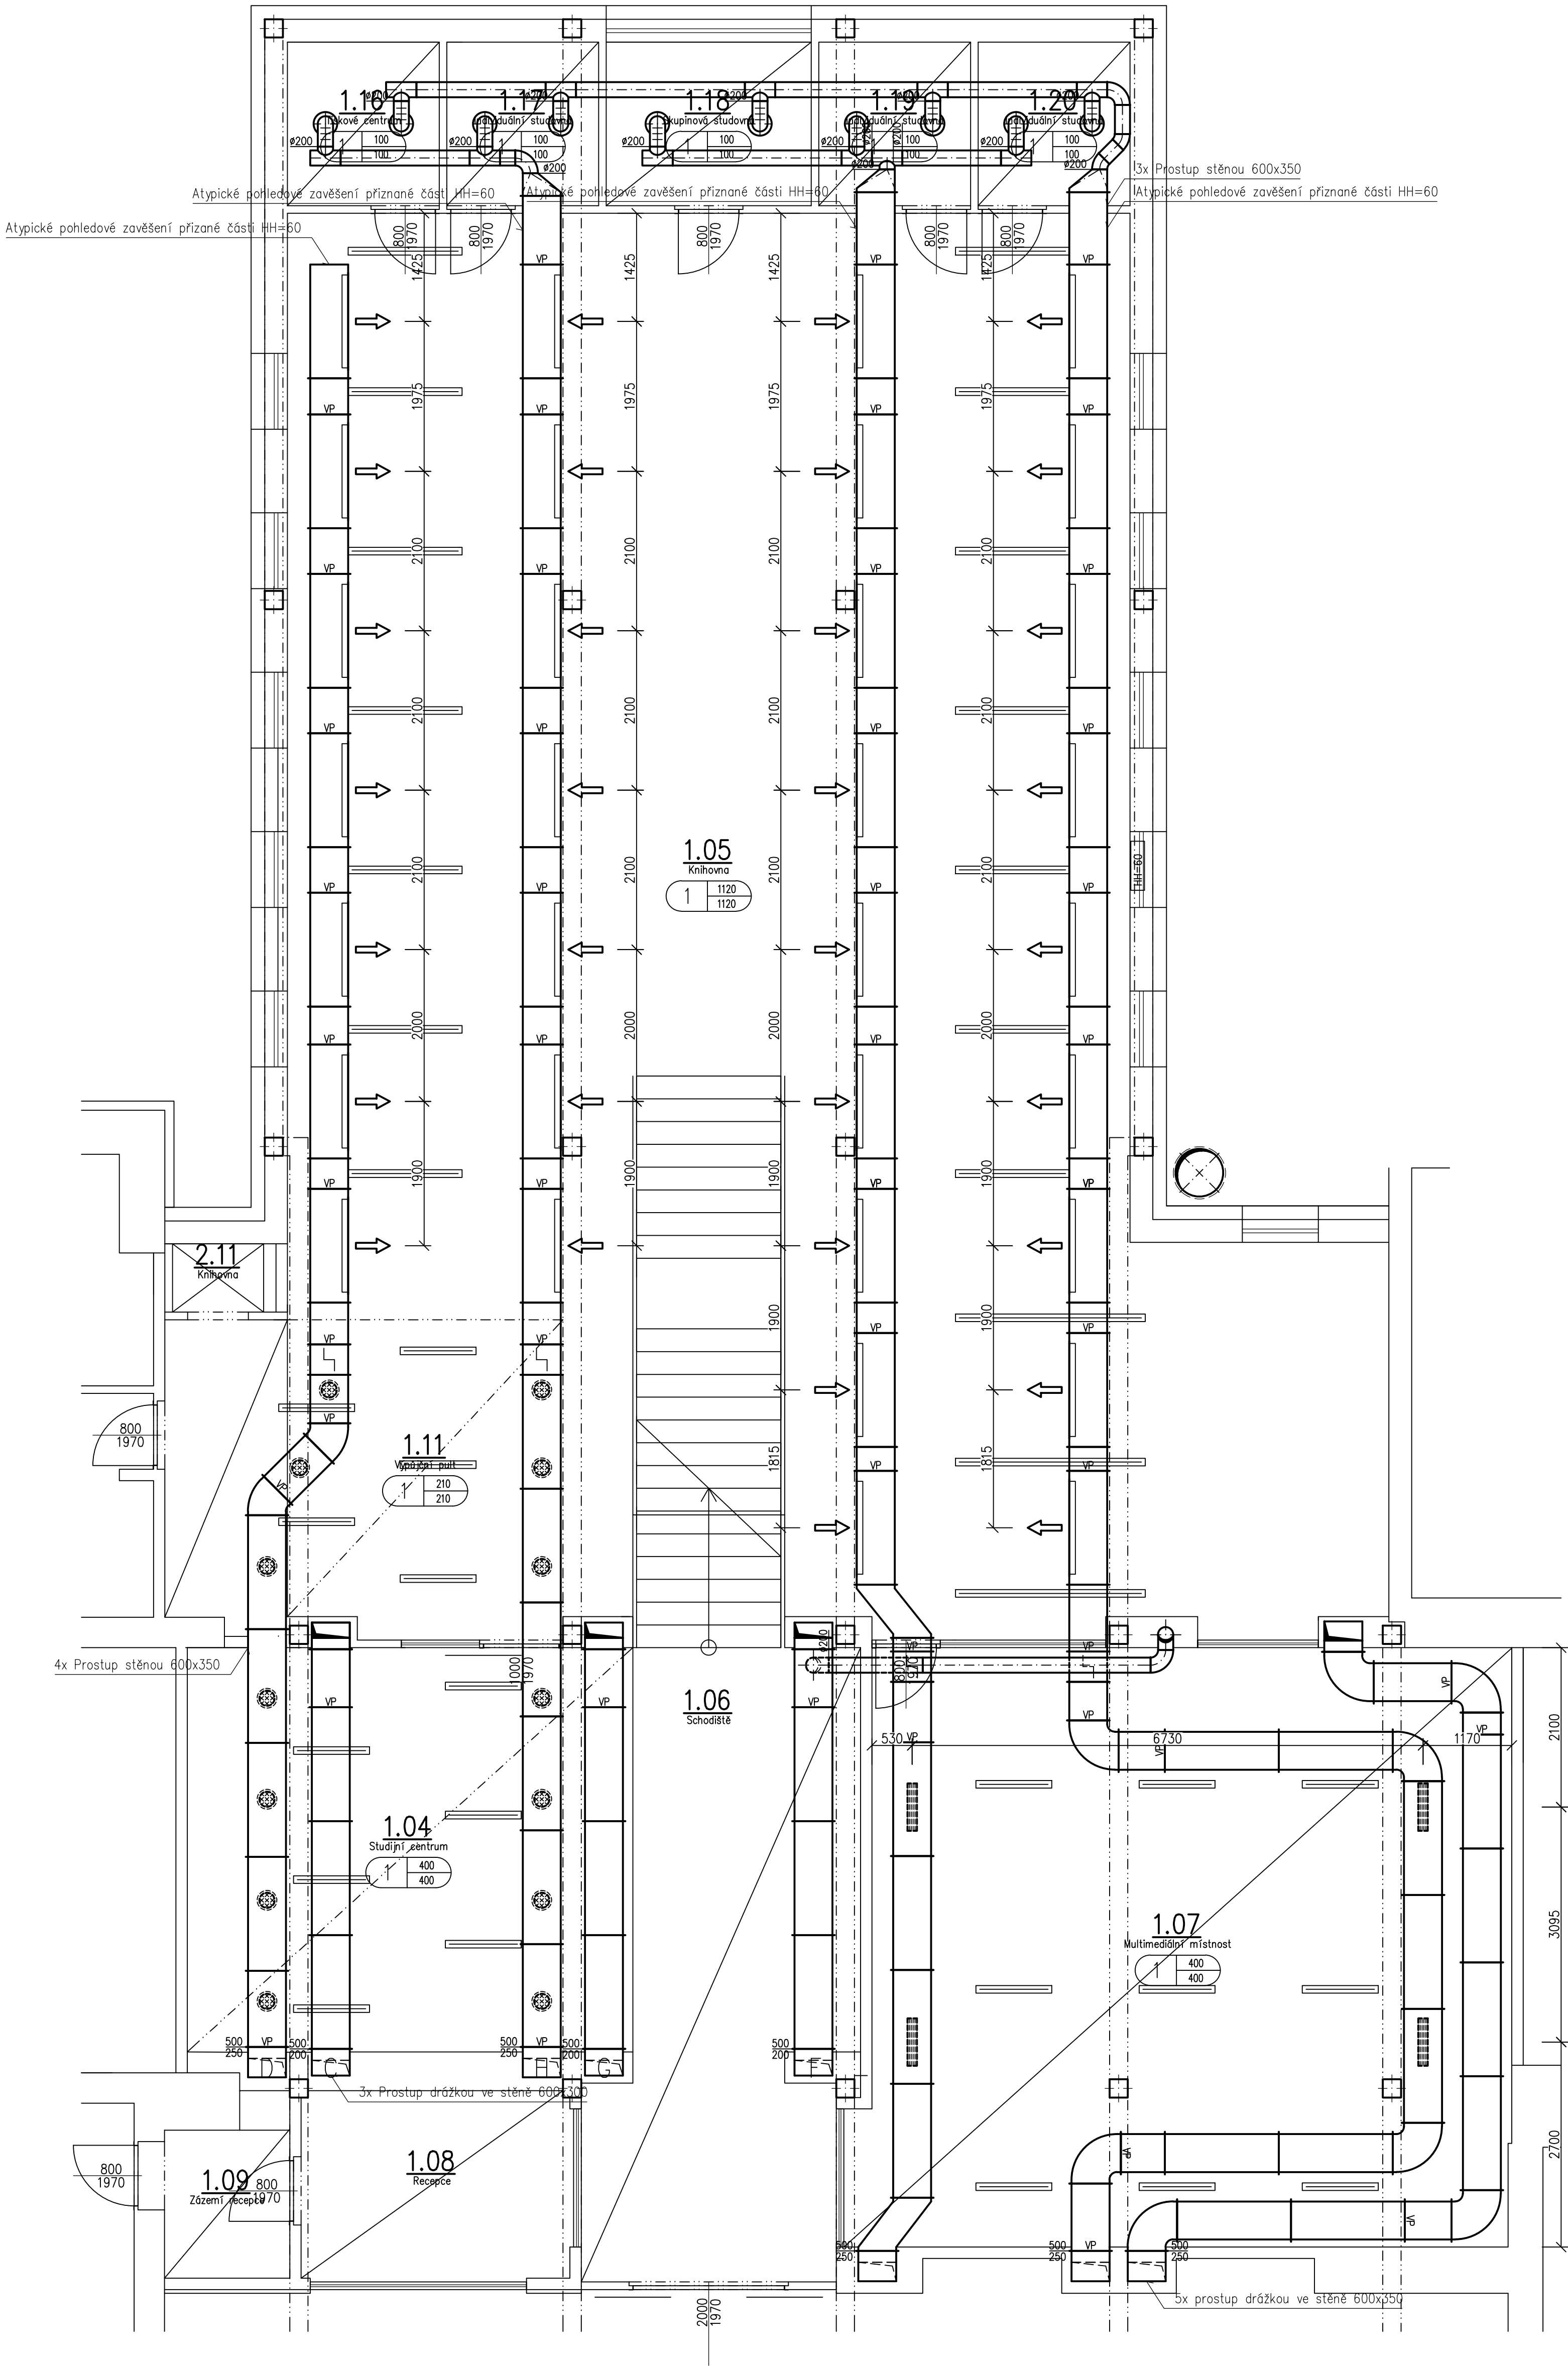

Příznané potrubí a potrubí nad dřevěným lamelovým podhledem RAL 7016 – nátěr není předmětem vzduchotechniky, distribuční elementy budou dodány s požadovanou RAL.

Zodpovědný projektant:		Vzduchotechnika Zmrzlík s.r.o.	
Vpracoval: [REDACTED]		Uničovská 2295/69	
Investor: Univerzita Palackého v Olomouci		785 01 Šternberk	
Zakázka:		Česká republika	
Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty UP Olomouc		Datum:	31.10.2019
Název výkresu:		Stupeň:	Výroba
Půdorys 1.NP (Zařízení č. 1)		Měřítko:	1:50
Tato dokumentace je majetkem firmy Vzduchotechnika Zmrzlík s.r.o., jakékoli rozšíření, distribuce či kopírování této dokumentace je výslovně zakázáno.		Číslo výkresu:	2

