



SMLOUVA O DÍLO

č. 153/OVZ/PS/2020

1. Objednatel:

Univerzita Palackého v Olomouci

veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů

se sídlem:

Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc

IČO:

61989592

DIČ:

CZ61989592

Rektor:

prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.

Osoba oprávněná jednat ve


věcech realizace této Smlouvy:

Technický dozor stavebníka:

(dále jen „TDS“)

Bankovní spojení:

č. účtu:



(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

2. Zhotovitel:

LOREKA czech s.r.o.

se sídlem:

č.p. 158, 783 47 Hněvotín

IČO:

27843181

DIČ:

CZ27843181

statutární orgán:

Milan Oračko - jednatel

zapsán v obchodním rejstříku:

vedeném Krajským soudem v Ostravě,
oddíl 43267, vložka C

bankovní spojení:

číslo účtu:

osoba oprávněná jednat

ve věcech technických:



(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají v souladu s ust. § 2586 a § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), tuto:

SMLOUVU O DÍLO (dále jen „Smlouva“)

Objednatel a Zhotovitel uzavírají tuto Smlouvu v důsledku skutečnosti, že nabídka Zhotovitele byla Objednatelům vybrána v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce ve výběrovém řízení s názvem „**SKM UPOL – Stavební a terénní úpravy areálu menzy UP v Olomouci, tř. 17. listopadu**“ jako nabídka ekonomicky nejvýhodnější.

I. Předmět Díla

1. Za podmínek uvedených v této Smlouvě se Zhotovitel zavazuje na svůj náklad a nebezpečí, v souladu s právními předpisy a platnými technickými normami, v rozsahu, způsobem, v jakosti a ve lhůtách podle této Smlouvy, řádně a včas provést Dílo spočívající v realizaci akce **„Stavební a terénní úpravy v areálu menzy Univerzity Palackého v Olomouci, tř. 17. listopadu“** souladu s projektovou dokumentací, která tvoří nedílnou součást této Smlouvy jako její příloha č. 1 (dále jen „PD“).
2. Zhotovitel je povinen provádět Dílo v:
Areál menzy Univerzity Palackého v Olomouci, tř. 17. listopadu, 779 00 Olomouc.
Dotčené pozemky: parc. č. 94/63, katastrální území Olomouc – město (dále jen **„Místo plnění“**).
3. Zhotovitel prohlašuje, že mu byly Objednatelem nejpozději ke dni předání Místa plnění poskytnuty veškeré nezbytné podklady ke zhotovování Předmětu Díla.
4. Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu průběžně po celou dobu provádění Díla podle této Smlouvy.
5. Nebezpečí škody či zničení Díla až do předání Objednateli nese Zhotovitel, totéž platí ohledně věcí k provedení Díla podle této Smlouvy opatřených Zhotovitelem nebo opatřených Objednatelem a předaných Zhotoviteli. V případě převzetí Díla se zjevnými vadami, ohledně kterých při převzetí uplatnil Objednatel výhrady, přechází toto nebezpečí škody a zničení na díle na Objednatele až úplným odstraněním vad Zhotovitelem.
6. Objednatel je oprávněn změnit rozsah Díla v průběhu jeho provádění Zhotovitelem dle této Smlouvy v případě, že dojde ke zmenšení rozsahu Díla ve srovnání s rozsahem dle této Smlouvy a jejích příloh. V případě, že Objednatel zmenší rozsah Díla v průběhu jeho provádění, nemá Zhotovitel vůči Objednateli žádné (ani finanční) nároky, plynoucí ze zmenšení rozsahu Díla.
7. Případné změny zadání dle předchozího odstavce budou řešeny vždy písemným dodatkem k této Smlouvě. Mají-li mít takové požadavky Objednatele vliv na výši ceny Díla, bude taková změna ceny zohledněna v písemném dodatku k této Smlouvě dle předchozí věty.
8. Objednatel je, s výjimkou dočasných staveb, konstrukcí a prací, vlastníkem stavby po celou dobu provádění Díla.

II. Doba plnění

1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Místo plnění nejpozději do 30. 6. 2020. Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla 1. 7. 2020.
2. Pokud není ze strany Objednatele Místo plnění předáno, nemůže být Zhotovitel v prodlení.
3. Zhotovitel je povinen Předmět Díla provést (dokončit a předat) Objednateli nejpozději do 15. 9. 2020.
4. Smluvní strany považují prodlení Zhotovitele s provedením Díla v příslušné výše uvedené lhůtě za podstatné porušení Smlouvy.
5. O dokončení a předání celého Předmětu Díla Zhotovitelem Objednateli sepiší smluvní strany **datovaný předávací protokol**. V protokolu smluvní strany prohlásí, zda byly ke

- dni předání Díla Zhotovitelem doloženy příslušné zápisy o všech provedených kontrolních zkouškách a měřeních, vyhotoveny revizní zprávy, doloženy atesty použitých prvků.
6. Bude-li mít Předmět Díla po dokončení v době předání ze strany Zhotovitele jakékoliv zjevné vady, může jej Objednatel převzít s výhradami. Objednatel je podle své volby oprávněn odmítnout převzetí Předmětu Díla v situaci, kdy se bude jednat o vady, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými brání užívání stavby funkčně nebo esteticky, nebo její užívání podstatným způsobem omezují.
 7. Smluvní strany si ujednaly, že ustanovení § 2609 občanského zákoníku o svépomocném prodeji se v případě prodlení Objednatele s převzetím kterékoliv části Předmětu Díla nepoužije.

III. Cena za Dílo

1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena za Dílo činí 402 652,68 Kč bez DPH, 487 209,74 Kč včetně DPH, z toho DPH 21% ve výši 84 557,06 Kč.
2. Cena za Dílo obsahuje veškeré náklady nutné pro veškeré činnosti spojené s provedením a předáním a převzetím Předmětu Díla, a je sjednána v rozsahu cenové nabídky Zhotovitele připojené jako Příloha č. 2 této Smlouvy – Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
3. Cena za Dílo může být překročena po vzájemném odsouhlasení smluvními stranami a pouze v případě, že v průběhu provádění Díla vyvstane potřeba provedení takových objektivních změn a víceprací, které nebylo možno před podpisem této Smlouvy předvídat a vyvstaly až v průběhu realizace Díla, a jejichž nutnost Zhotovitel nezavinil a které nebyly ani při vynaložení odborné péče předvídatelné před uzavřením Smlouvy. O provedení těchto víceprací je nutné uzavřít dodatek k této Smlouvě, teprve po jeho podpisu smluvními stranami vzniká Zhotoviteli povinnost tyto vícepráce realizovat a současně právo na jejich úhradu. Cena za vícepráce bude stanovena následujícím postupem:
 - 3.1. Věcný soupis nezbytných víceprací vzájemně odsouhlasený osobami oprávněnými jednat ve věcech technických bude Zhotovitelem doplněn o výkaz výměr, jednotkové a celkové ceny a předložen Objednateli ke konečnému odsouhlasení.
 - 3.2. Jednotkové ceny prací musí korespondovat s cenovou nabídkou (Příloha č. 2. této Smlouvy). Pokud kalkulace nákladů případných víceprací obsahuje jednotkovou položku, která se nevyskytuje v cenové nabídce (Příloha 2. této Smlouvy), nesmí být její cena vyšší než aktuální cena stejné jednotkové položky vydané podle ÚRS Praha v roce realizace Díla.
4. Smluvní strany si ujednaly, že cena za Dílo sjednaná touto Smlouvou nebude ovlivněna jakýmkoli kolísáním cen, včetně inflace a kurzových změn.

IV. Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že celková Cena za Dílo bude podle čl. III. odst. 1 této Smlouvy Objednatelem Zhotoviteli placena na základě faktur Zhotovitele a soupisů provedených prací v daném fakturačním období, kterým je kalendářní měsíc, a které budou podepsány za Objednatele TDS a jejichž kopie musí být přílohou faktury.

2. Postup schvalování jednotlivých soupisů provedených prací si smluvní strany upravují následovně:
 - 2.1 Zhotovitel předloží TDS Objednatele vždy nejpozději do 5 kalendářních dnů po konci fakturačního období soupis provedených prací a dodávek oceněný v souladu se způsobem sjednaným v této smlouvě. TDS Objednatele je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Po odsouhlasení předloženého soupisu prací ze strany TDS Objednatele vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 10. kalendářního dne od konce fakturačního období, tj. data zdanitelného plnění.
 - 2.2 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly Objednatelem odsouhlaseny v rámci soupisu prací, je Objednatel povinen a současně oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu Objednatele. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel požádá v takovém případě o stanovisko nezávislého znalce v příslušném oboru odpovídajícím pracím a dodávkám, ohledně kterých nedošlo mezi smluvními stranami k dohodě o jejich provedení v určitém druhu nebo množství. Toto stanovisko bude pro obě strany závazné. Náklady na zajištění stanoviska znalce nesou obě strany rovným dílem.
3. Každý daňový doklad (fakturu) Zhotovitel doručí vždy Objednateli ve dvojím vyhotovení nejpozději do 10 kalendářních dnů od vzniku práva fakturovat (data zdanitelného plnění). Splatnost faktury bude 30 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení Objednateli a za den zaplacení bude považován den odepsání fakturované částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele uvedený v záhlaví této Smlouvy.
4. Fakturace bude probíhat až do výše 90 % z celkové Ceny za Dílo bez DPH.
5. Zbýlých 10 % z celkové Ceny za Dílo bude uhrazeno na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) do 30 dnů po protokolárním předání Díla dle této Smlouvy a odstranění všech Vad Díla zjištěných při předání a převzetí Díla a protokolárně potvrzených TDS Objednatele a oprávněnou osobou Zhotovitele.
6. Každý daňový doklad - faktura Zhotovitele musí mít náležitosti daňového a účetního dokladu podle účinných právních předpisů, obsahovat požadavek na způsob provedení platby, bankovní spojení, datum splatnosti 30 dnů ode dne jejich doručení Objednateli, formou a obsahem musí odpovídat zákonu o účetnictví v účinném znění a zákonu o dani z přidané hodnoty v účinném znění a musí mít náležitosti obchodní listiny podle § 435 občanského zákoníku. Každá vystavená faktura bude označena číslem této Smlouvy.
7. Nebude-li jakákoliv vystavená faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena nebo DPH, je Objednatel oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti odeslat fakturu poštou zpět druhé smluvní straně k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Dnem odeslání vadné faktury Zhotoviteli přestává běžet původní lhůta splatnosti, přičemž Objednatel tak není v prodlení se zaplacením fakturované částky, a nová lhůta splatnosti běží znovu nejdříve ode dne doručení nové řádně opravené faktury Objednateli.
8. Veškeré platby budou prováděny výhradně v české měně (CZK).

9. Daň z přidané hodnoty bude Zhotovitelem účtována v sazbě určené podle právních předpisů účinných ke dni uskutečnění příslušného zdanitelného plnění.
10. Objednatel nebude poskytovat zálohy na Cenu za Dílo.
11. Zhotovitel současně jednoznačně prohlašuje, že nemá před provedením Díla podle této Smlouvy právo na přiměřené části odměny či zálohy ve smyslu § 2611, nepoužije se ani § 2610 odst. 2 občanského zákoníku.
12. Smluvní strany se výslovně dohodly, že Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce Zhotovitele za Objednatelem, i nesplatné, jakoukoli svou pohledávku za Zhotovitelem, i nesplatnou. Pohledávky Objednatele a Zhotovitele se započtením ruší ve výši, ve které se kryjí, přičemž tyto účinky nastanou k okamžiku, kdy Objednatel doručí prohlášení o započtení Zhotoviteli.
13. Zaplacení daňových dokladů - faktur vystavených Zhotovitelem nepředstavuje převzetí Díla, ani prohlášení o bezvadnosti dotčených plnění.
14. Zhotovitel prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností podle § 1765 odst. 2 občanského zákoníku, § 1765 odst. 1 a § 1766 občanského zákoníku se tedy ve vztahu ke Zhotoviteli nepoužije.
15. Zhotovitel touto Smlouvou také přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 občanského zákoníku. Proto, nastane-li zcela mimořádná nepředvídatelná okolnost, která dokončení Díla podle této Smlouvy podstatně ztěžuje, není Zhotovitel oprávněn obrátit se na soud, aby podle svého uvážení rozhodl o spravedlivém zvýšení ceny za Dílo sjednané touto Smlouvou, anebo o zrušení této Smlouvy a o tom, jak se strany vypořádají.

V. Staveniště

1. Staveništěm smluvní strany pro účely této Smlouvy rozumí:
Areál menzy Univerzity Palackého v Olomouci, tř. 17. listopadu.
Dotčené pozemky: parc. č. 94/63, katastrální území Olomouc – město.
2. Objednatel předá Zhotoviteli Staveniště nejpozději ke dni určenému v čl. II. odst. 1 této Smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen nejpozději při předání Díla vrátit Objednateli Staveniště v bezvadném stavu způsobilém obvyklému užívání a odstranit z něj veškerý svůj majetek a opustit je.
4. Převzetím Staveniště získá Zhotovitel na dobu provádění Díla podle této Smlouvy a odstraňování jeho vad v nezbytně nutné míře přístup na Staveniště nebo jeho příslušnou část.
5. Zhotovitel odpovídá za bezvadný stav prostor a za škody zde vzniklé od okamžiku oboustranného podpisu protokolu o předání Staveniště až do protokolárního vrácení Staveniště Objednateli. V případě plnění povinností podle této Smlouvy Zhotovitelem na Staveništi po dni předání a převzetí Předmětu Díla odpovídá Zhotovitel za Staveniště až do okamžiku úplného ukončení své činnosti na Staveništi.
6. Zhotovitel je povinen neprodleně po převzetí Staveniště ověřit stav Staveniště s ohledem na překážky, které by mohly bránit provádění Díla. O zjištěných překážkách je povinen bezodkladně písemně informovat TDS Objednatele.
7. Zhotovitel bude používat Staveniště pouze k účelům provádění Díla podle této Smlouvy. Porušení této povinnosti bude považováno za podstatné porušení povinností Zhotovitele podle této Smlouvy a ve smyslu § 2001 občanského zákoníku si strany ujednaly možnost Objednatele od této Smlouvy odstoupit.

8. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu TDS Objednatele oprávněn používat část Staveniště či jeho blízkého okolí k umístění vývěsních reklamních tabulí nebo je jinak používat k reklamním účelům.
9. Zhotovitel nesmí využít plochy určené k umístění zařízení Staveniště jako odkladové plochy pro nepotřebný nebo odpadový materiál Zhotovitele. Zhotovitel je povinen veškerý odpad při provádění Díla vzniklý okamžitě likvidovat.
10. Zhotovitel je povinen v případě provádění jakýchkoliv prací při provádění stavby zasahujících do provozu výše uvedeného objektu respektovat činnosti ostatních smluvních partnerů Objednatele poskytujících zde smluvní plnění a činnosti Objednatele samotného a je povinen své činnosti s těmito osobami v maximální možné míře koordinovat.

VI. Stavební deník

1. O průběhu prací na stavbě vede Zhotovitel stavební deník ode dne předání Staveniště a zapisuje v něm přiměřeně údaje o prováděných pracích, klimatických podmínkách, počtu pracovníků, nasazených strojích, o přepravních vzdálenostech, o meziskládkách apod.
2. Během pracovní doby Zhotovitele musí být stavební deník trvale přístupný. Povinnost vést stavební deník končí dnem, kdy se odstraní vady a nedostatky Díla.
3. Náležitosti, obsah a režim zápisů stavebního deníku je dán zákonem č. 183/2006, o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcími právními předpisy.
4. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce na díle provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou Předmětem plnění této Smlouvy o Dílo.
5. Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:
 - 5.1. název, sídlo, IČ, DIČ Zhotovitele,
 - 5.2. název, sídlo, IČ, DIČ Objednatele,
 - 5.3. název, sídlo, IČ zpracovatele PD,
 - 5.4. přehled všech provedených zkoušek jakosti,
 - 5.5. přehled zakrývaných prací,
 - 5.6. seznam dokumentace stavby, včetně změn a doplňků,
 - 5.7. seznam dokladů a úředních opatření.
6. Mimo stavbyvedoucího mohou do stavebního deníku provádět záznam osoby smluvních stran oprávněné jednat ve věcech technických, zástupce zpracovatele projektové dokumentace a příslušné orgány státní správy.
7. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem Objednatele nebo zástupce zpracovatele projektové dokumentace, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má zato, že se zněním zápisu souhlasí. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům Zhotovitele nejpozději do 7 pracovních dnů.
8. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu této Smlouvy.

VII. Provádění Díla

1. Zhotovitel je povinen provést Dílo řádně a včas, v souladu s obecně závaznými a účinnými právními předpisy, Projektovou dokumentací a pokyny Objednatele.

2. Zhotovitel je při provádění Díla podle této Smlouvy, zejm. ohledně způsobů provádění Díla vázán příkazy Objednatele činěnými prostřednictvím TDS. V případech, kdy bude při provádění Díla nutná součinnost Objednatele, oznámí Zhotovitel této osobě tuto potřebu v dostatečném předstihu, vždy nejméně 3 pracovní dny předem. V případě, že nebude součinnost Objednatelem včas poskytnuta, má Zhotovitel právo přerušit provádění Díla do jejího poskytnutí, je-li poskytnutí součinnosti Objednatele možné. Zhotovitel není v takovém případě oprávněn zajistit si náhradní plnění součinnosti Objednatele ani odstoupit od této Smlouvy ve smyslu § 2591 občanského zákoníku. § 2595 občanského zákoníku se nepoužije.
3. Veškeré materiály a výrobky použité při zhotovování Díla musí být nové, nerepasované a musí odpovídat veškerým technickým normám a právním předpisům účinným v ČR. Tuto skutečnost doloží Zhotovitel příslušnými doklady. Bez písemného souhlasu Objednatele příslušné části Díla nesmí být použity jiné materiály, stavební materiály či technologie, které by byly v rozporu s PD. Současně je Zhotovitel povinen zdržet se při realizaci Díla podle této Smlouvy použití jakéhokoliv materiálu, výrobku nebo technologie, o kterých je na základě právních předpisů a norem pro ochranu zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí v době jeho užití známo, že jsou zdraví škodlivé.
4. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou Díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k zhotovení Díla a že disponuje sám i s poddodavateli takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou ke zhotovení Díla nezbytné.
5. Objednatel je oprávněn zejména prostřednictvím TDS, kontrolovat provádění jakékoliv části Předmětu Díla, uvádět svá stanoviska do stavebního deníku. Tyto osoby mají přístup na všechna pracoviště Zhotovitele, kde je jakákoliv část Předmětu Díla zhotovována a kde jsou uskladněny materiály a stavební díly určené k provádění Díla podle této Smlouvy. Tyto osoby a další pověřené osoby Objednatele jsou oprávněny vstupovat na Staveniště, účastnit se kontrolní činnosti, kontrolovat zakrývané práce, účastnit se ověřování dokončování odpovídající prací a předání Předmětu Díla, kontrolovat odstraňování vad Předmětu Díla a nedostatků jeho provádění, kontrolovat vyklizení Staveniště. O zjištěných nedostacích je TDS oprávněn činit zápisy do stavebního deníku.
6. Zhotovitel je povinen pozvat Objednatele k jakékoliv kontrole a/nebo zkoušce stavby a ke kontrole dokončené stavby nejméně 2 pracovní dny před zamýšleným provedením kontroly a/nebo zkoušky a podpisem předávacího protokolu stavby. Nepozve-li jej včas nebo pozve-li jej ke konání jakékoliv kontroly a/nebo zkoušky ve zřejmě nevhodné době, umožní tomuto Objednateli dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím spojené. Nedostaví-li se Objednatel ke kontrole, na niž byl řádně pozván, může Zhotovitel pokračovat v provádění Díla. Objednatel má právo na provedení bezplatné dodatečné kontroly bez povinnosti hradit jakékoliv náklady s jejím provedením související. § 2626 odst. 2, věta druhá občanského zákoníku se nepoužije.
7. Zhotovitel je povinen vyzvat TDS Objednatele ke kontrole prací, které mají být v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Taková výzva musí být učiněna nejpozději 3 pracovní dny předem, a to zápisem ve Stavebním deníku. Ke kontrole zakrývaných prací předloží Zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách, jakosti použitých materiálů, certifikáty, atesty a prohlášení o shodě. Pokud se TDS Objednatele bez předchozí omluvy nedostaví ke kontrole (o této skutečnosti je Zhotovitel povinen informovat TDS nejpozději 12 hodin po termínu kontroly), a to ani v náhradním termínu, který bude rovněž zapsán ve Stavebním deníku a nebude kratší než 24 hodin po řádném termínu kontroly, je Zhotovitel oprávněn takové konstrukce zakrýt. Zhotovitel však není zbaven odpovědnosti

za případné vady takových zakrytých konstrukcí. Bude-li Objednatel požadovat dodatečné odkrytí a následnou kontrolou se zjistí, že zakryté konstrukce vykazují vady provádění, ponese náklady odkrytí a opětovného zakrytí Zhotovitel. V opačném případě hradí náklady spojené s odkrytím Objednatel. V případě, že Zhotovitel nevyzve TDS Objednatele ke kontrole zakrývaných prací, či kontrolu neumožní, nese náklady dodatečného odkrytí Zhotovitel v každém případě.

8. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že si budou vzájemně poskytovat potřebnou součinnost s cílem bezproblémového provedení Díla v souladu s podmínkami uvedenými v této Smlouvě a jejím účelem.

VIII.

Předání a převzetí Díla

1. Zhotovitel splní svoji povinnost provést Dílo jeho řádným a včasným ukončením a předáním Předmětu Díla bez vad Objednateli.
2. Zhotovitel předloží při zahájení přejímacího řízení originál stavebního deníku.
3. Zhotovitel oznámí nejpozději 2 kalendářní dny před skutečným termínem dokončení Díla (stavby) Objednateli písemně a zároveň zápisem do stavebního deníku datum, kdy bude Dílo dokončeno a bude připraveno k prohlídce za účasti smluvních stran. Objednatel zahájí prohlídku ve Zhotovitelem oznámeném termínu.
4. Bude-li mít Dílo po dokončení v době předání ze strany Zhotovitele Objednateli jakékoliv zjevné vady nebo Zhotovitel ke dni předání a převzetí Díla nepředá TDS úplné dokumenty dle této Smlouvy, převezme Dílo Objednatel s výhradami, které do protokolu o provedení Díla dle čl. II. odst. 5 této Smlouvy specifikuje a zaznamená.
5. V případě kompletnosti dokladů podle odst. 2 tohoto článku, bude po provedené prohlídce, které se zúčastní oprávněné osoby za Objednatele a Zhotovitele, Dílo:
 - 5.1. Objednatelem převzato, a o převzetí bude sepsán datovaný zápis nebo
 - 5.2. Objednatelem nebude převzato, protože Dílo má vady, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými brání užívání stavby funkčně nebo esteticky nebo užívání stavby podstatným způsobem omezují a Dílo tedy není řádně dokončené. O odmítnutí bude sepsán zápis. Objednatel vyúčtuje Zhotoviteli smluvní pokutu až do doby nového předání Díla bez vad, pokud bude smluvní termín dokončení překročen.

IX.

Záruka za jakost, vady Díla

1. Zhotovitel dává Objednateli na Dílo samostatnou záruku za jakost ve smyslu § 2619 ve spojení s § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to se záruční dobou v délce trvání 60 měsíců. Smluvní strany se dohodly, že záruční doba počne běžet okamžikem oboustranného podpisu předávacího protokolu stavby ve smyslu čl. II. odst. 5 této Smlouvy.
2. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn oznamovat vady Díla samostatně, a to písemně, přičemž písemné vyhotovení tohoto oznámení může být doručeno do datové schránky Zhotovitele či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu sídla Zhotovitele. Oznámení vad je možné vůči Zhotoviteli učinit rovněž telefonicky či elektronickou poštou, přičemž v těchto případech je nutné písemné potvrzení oznámení dle předchozí věty nejpozději do 3 kalendářních dnů. V takovém případě se vada považuje za oznámenou již okamžikem oznámení telefonicky nebo elektronickou poštou.

3. Objednatel je oprávněn oznámit vady příslušné části Díla bez sankce podle § 2112 odst. 1 občanského zákoníku nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne podpisu předávacího protokolu. Volba nároků z vadného plnění podle § 2106 občanského zákoníku Objednateli náleží, sdělí-li ji ve shodné formě jako oznámení vad nejpozději do 30 kalendářních dnů od oznámení vad. V opačném případě má práva z vad podle § 2107 občanského zákoníku. Neodstraní-li v takovém případě Zhotovitel vadu jedním ze způsobů podle § 2107 odst. 1 občanského zákoníku ve lhůtě podle následujícího odstavce tohoto článku, má Objednatel právo na přiměřenou slevu z ceny za příslušnou část Díla nebo právo odstoupit od této Smlouvy v rozsahu příslušné Díla.
4. Zhotovitel je povinen odstranit vady Díla ve lhůtě sjednané mezi smluvními stranami písemnou dohodou. V případě neuzavření této dohody je Zhotovitel povinen odstranit vady Díla ve lhůtě:
 - 4.1. 5 pracovních dnů od oznámení vady u funkčních vad bránících řádnému užívání Díla,
 - 4.2. 10 pracovních dnů od oznámení vady u funkčních vad nebránících řádnému užívání Díla,
 - 4.3. 15 pracovních dnů od oznámení vady u drobných vad.

X.

Utvrzení závazku

1. Za porušení smluvních povinností sjednávají smluvní strany následující smluvní pokuty:
 - 1.1. za prodlení Zhotovitele s předáním Díla ve lhůtě podle čl. II. odst. 3. této Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za Dílo bez DPH podle čl. III. odst. 1 této Smlouvy za každý, byť započatý, kalendářní den prodlení;
 - 1.2. za prodlení Zhotovitele s nastoupením k odstranění vad nebo se splněním povinnosti odstranit vadu Díla v písemně dohodnuté lhůtě nebo v příslušné lhůtě podle čl. IX. odst. 4 této Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý, byť započatý, kalendářní den prodlení a za každý případ samostatně;
 - 1.3. v případě jiného porušení jakékoliv smluvní povinnosti Zhotovitele než jsou uvedeny v bodě 1.1. a 1.2. tohoto odstavce, kterou smluvní strany podle této Smlouvy považují za podstatné porušení této Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč.
2. Sjednáním smluvních pokut podle tohoto článku Smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na náhradu škody vzniklé v příčinné souvislosti s poručením smluvní povinnosti utvrzované smluvní pokutou. Ustanovení § 2050 občanského zákoníku se nepoužije.

XI.

Předčasné ukončení závazku

1. Smluvní strany mohou Smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením.
2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě, že:
 - 2.1. Zhotovitel poruší kteroukoliv svou smluvní povinnost způsobem, který smluvní strany podle této Smlouvy považují za podstatné porušení Smlouvy, vůči jim oběma;
 - 2.2. bude-li zahájeno insolvenční řízení proti Zhotoviteli.

3. Odstoupení od této Smlouvy musí být písemné a nabývá účinnosti dnem doručení jeho písemného oznámení Zhotoviteli v případě odstoupení od Smlouvy dle odstavce 2 tohoto článku Smlouvy.
4. Ujednáními tohoto článku Smlouvy není dotčeno oprávnění kterékoli smluvní strany odstoupit od Smlouvy za předpokladu, že jakékoliv jiné porušení smluvní povinnosti jinou smluvní stranou bude možno považovat za podstatné porušení Smlouvy ve smyslu § 2002 občanského zákoníku.
5. Pokud by se smluvní strany dohodly na ukončení této Smlouvy písemnou dohodou, popř. kdyby došlo k odstoupení od této Smlouvy před provedením Díla, zavazují se smluvní strany provést protokolárně inventarizaci veškerých plnění, prací a dodávek provedených Zhotovitelem k datu, kdy došlo k nabytí účinnosti takového ukončení závazku.

XII.

Ostatní ujednání

1. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.
2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této Smlouvy třetí osobě.
3. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu závazku, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k jeho provedení, a že disponuje sám i s případnými poddodavateli takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k tomu nezbytné.
4. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace potřebné pro řádné plnění závazků vyplývajících z této Smlouvy.
5. Objednatel si vyhrazuje právo zveřejnit obsah uzavřené Smlouvy.
6. Zhotovitel bere na vědomí, že tato Smlouva včetně všech jejích příloh podléhá povinnému zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v účinném znění.

XIII.

Závěrečná ujednání

1. Práva a povinnosti smluvních stran založená touto Smlouvou se ve věcech jí výslovně neupravených řídí občanským zákoníkem.
2. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění objednatel v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v účinném znění.
3. Ujednání této Smlouvy jsou vzájemně oddělitelná. Pokud jakákoli část závazku podle této Smlouvy je nebo se stane neplatnou či nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle této Smlouvy a smluvní strany se zavazují nahradit takovouto neplatnou nebo nevymahatelnou část závazku novou, platnou a vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat předmětu původního závazku. Pokud by Smlouva neobsahovala nějaké ujednání, jehož stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností odůvodněné, smluvní strany učiní vše pro to, aby takové ustanovení bylo do Smlouvy doplněno.
4. Tato Smlouva může být měněna jen písemnými pořadově číslovanými dodatky, které budou podepsány oprávněnými osobami všech smluvních stran.




5. Smluvní strany se dohodly, že u zásilek odeslaných Objednatelem prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb se § 573 občanského zákoníku nepoužije.
6. Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s povahou originálu, z nichž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení.
7. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou:
 - 7.1. Příloha č. 1 Projektová dokumentace (v elektronické podobě na CD)
 - 7.2. Příloha č. 2 Cenová nabídka Zhotovitele ze dne 21.5.2020 zpracovaná formou oceněného Soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

V Olomouci dne - 9. 07. 2020

V Hněvotíně dne


08. 07. 2020

Za Objednatele:




prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.
rektor Univerzity Palackého v Olomouci

Za Zhotovitele:



Milan Oračko
jednatel LOREKA czech s.r.o.

Příloha č.1

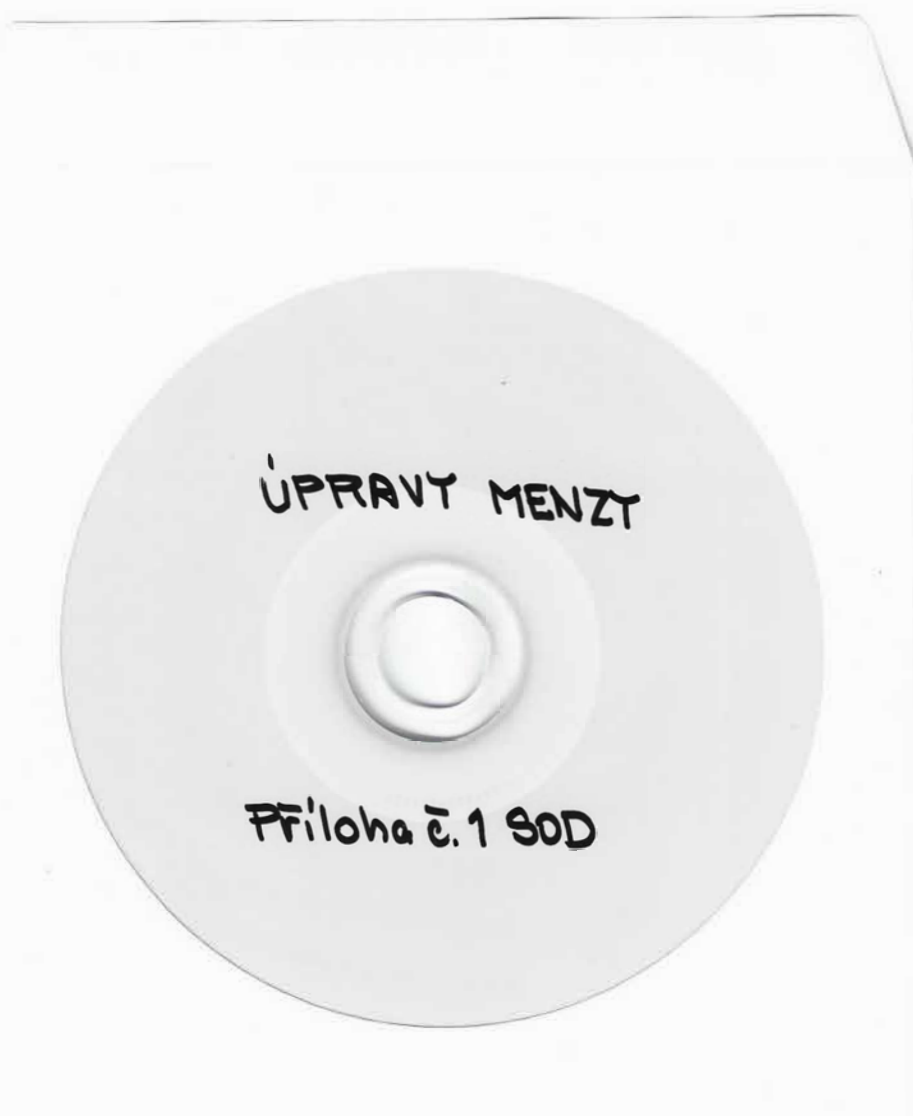

REKAPITULACE STAVBY

Kód: VSOL
Stavba: Úprava zpevněných ploch a sanace objektu - VŠ Menza Olomouc

KSO:
Místo: tř. 17. listopadu 54

CC-CZ:
Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	402 652,68
--------------	------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	402 652,68	84 557,06
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	487 209,74
------------	---	-----	------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: VSOL

Stavba: Úprava zpevněných ploch a sanace objektu - VŠ Menza Olomouc

Místo: tř. 17. listopadu 54

Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		402 652,68	487 209,74
SO01	Stavební připravenost pro závoru (01) + předláždění kostek (16)	51 373,40	62 161,81
SO02	Stání pro kontejnery (02) + obrubník kolem stromu (08)	142 683,71	172 647,29
SO03	Nová parkovací stání (10) + předláždění dlažby (15)	114 600,80	138 666,97
SO04	Obnova rubové izolace a dešťové kanalizace	85 994,77	104 053,67
VRN	VRN	8 000,00	9 680,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava zpevněných ploch a sanace objektu - VŠ Menza Olomouc

Objekt:

SO01 - Stavební připravenost pro závoru (01) + předkláždění kostek (16)

KSO:

Místo: tř. 17. listopadu 54

CC-CZ:

Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

LOREKA czech s.r.o.

IČ:

27843181

DIČ:

CZ27843181

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

51 373,40

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	51 373,40	21,00%	10 788,41
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

62 161,81

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

21.05.2020

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Úprava zpevněných ploch a sanace objektu - VŠ Menza Olomouc

Objekt:

SO01 - Stavební připravenost pro závoru (01) + předláždění kostek (16)

Místo:

tř. 17. listopadu 54

Datum:

17. 3. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

LOREKA czech s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

51 373,40

D HSV

Práce a dodávky HSV

19 095,15

D 1

Zemní práce

12 586,76

1	K	113106161	Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně z drobných kostek nebo odseků s ložem z kameniva	m2	4,560	40,00	182,40
VV		1,2*3,8			4,560		
2	K	113106171	Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby s ložem z kameniva	m2	3,000	80,00	240,00
3	K	131233102	Hloubení zapažených i nezapažených jam při překopech inženýrských sítí ručně objemu do 10 m3 s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 nesoudržných	m3	0,392	220,00	86,24
VV		0,7*0,7*0,8			0,392		
4	K	131233109	Hloubení zapažených i nezapažených jam při překopech inženýrských sítí ručně objemu do 10 m3 s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	0,392	65,00	25,48
5	K	132232202	Hloubení rýh šířky přes 600 do 2 000 mm při překopech inženýrských sítí ručně objemu do 10 m3 zapažených nebo nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 nesoudržných	m3	20,000	220,00	4 400,00
VV		50*0,8*0,5			20,000		
6	K	132232209	Hloubení rýh šířky přes 600 do 2 000 mm při překopech inženýrských sítí ručně objemu do 10 m3 zapažených nebo nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	20,000	220,00	4 400,00
7	K	162201101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost do 20 m	m3	20,392	45,00	917,64
8	K	162701103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 7 000 do 8 000 m	m3	1,000	45,00	45,00
9	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1,000	800,00	800,00
10	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	2,000	220,00	440,00
11	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny sítím	m3	20,000	35,00	700,00
VV		50*0,8*0,5			20,000		
12	K	175111109	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění Příplatek k ceně za prohození sypaniny sítím	m3	10,000	35,00	350,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 2			Zakládání				141,24
13	K	278381552	Základy pod stroje nebo technologická zařízení z betonu s bedněním, odbedněním, bez úpravy povrchu z betonu prostého objemu souvislé základové konstrukce do 5 m3 tř. C 25/30, složitosti II	m3	0,392	220,00	86,24
14	K	278383113	Zálivka pod stroje nebo technologická zařízení s bedněním a odbedněním, s úpravou povrchu z cementové zálivkové hmoty půdorysná plocha základu do 1 m2, tloušťka vrstvy přes 25 do 50 mm	m2	0,250	220,00	55,00
VV			0,5*0,5		0,250		
D 5			Komunikace pozemní				5 233,60
15	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	7,560	250,00	1 890,00
VV			1,2*3,8+3		7,560		
16	K	591211111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého	m2	4,560	560,00	2 553,60
VV			1,2*3,8		4,560		
17	K	596212220	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny B, pro plochy do 50 m2	m2	3,000	220,00	660,00
18	K	596991112	Řezání betonové, kameninové nebo kamenné dlažby do oblouku tloušťky dlažby přes 60 do 80 mm	m	1,000	130,00	130,00
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				907,20
19	K	979051121	Očištění vybouraných prvků při překopech inženýrských sítí od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku do vzdálenosti 10 m nebo naložením na dopravní prostředek zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem	m2	3,000	120,00	360,00
20	K	979071021	Očištění vybouraných dlažebních kostek při překopech inženýrských sítí od spojovacího materiálu, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek drobných, s původním vyplněním spár kamenivem těženým	m2	4,560	120,00	547,20
D 998			Přesun hmot				226,35
21	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	5,030	45,00	226,35
D PSV			Práce a dodávky PSV				17 278,25
D 741			Elektroinstalace - silnoproud				17 278,25
22	K	741110052	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených volně, vnější Ø přes 23 do 35 mm	m	105,000	60,00	6 300,00
23	M	34571156	trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 28, 4/34, 5 mm	m	115,500	95,00	10 972,50
VV			105*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		115,500		
24	K	998741101	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,023	250,00	5,75
D M			Práce a dodávky M				15 000,00
D 46-M			Zemní práce při extr.mont.pracích				15 000,00
25	K	460490013	Krytí kabelů, spojek, koncovek a odbočnic kabelů výstražnou fólií z PVC včetně vyrovnaní povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie do rýhy, fólie šířky do 34cm	m	100,000	150,00	15 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava zpevněných ploch a sanace objektu - VŠ Menza Olomouc

Objekt:

SO02 - Stání pro kontejnery (02) + obrubník kolem stromu (08)

KSO:

Místo: tř. 17. listopadu 54

CC-CZ:

Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

LOREKA czech s.r.o.

IČ:

27843181

DIČ:

CZ27843181

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

142 683,71

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	142 683,71	21,00%	29 963,58
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

172 647,29

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

21.05.2020

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Úprava zpevněných ploch a sanace objektu - VŠ Menza Olomouc

Objekt:

SO02 - Stání pro kontejnery (02) + obrubník kolem stromu (08)

Místo:

tř. 17. listopadu 54

Datum:

17. 3. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

LOREKA czech s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

142 683,71

D HSV

Práce a dodávky HSV

137 403,71

D 1

Zemní práce

46 791,60

1	K	113201112	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých	m	40,000	45,00	1 800,00
---	---	-----------	--	---	--------	-------	----------

VV "kolem stromu - viz situace - pozice č. 8"40

40,000

2	K	131251101	Hloubení nezapažených jam a zářezů při překopech inženýrských sítí strojně objemu do 15 m3 s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3	m3	23,200	60,00	1 392,00
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

VV "viz SIT - pozice č. 8" 0,4*0,5*40

8,000

VV "viz SIT - pozice č. 2" 38*0,4

15,200

VV

Součet

23,200

3	K	131251109	Hloubení nezapažených jam a zářezů při překopech inženýrských sítí strojně objemu do 15 m3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	26,560	75,00	1 992,00
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

VV 23,2+3,36

26,560

4	K	132201101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	3,360	220,00	739,20
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

VV "základ pod oplocení z KARI sítí" (1,5+9+1,5)*0,35*0,8

3,360

5	K	162701102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 6 000 do 7000 m	m3	26,560	120,00	3 187,20
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

VV 23,2+3,36

26,560

6	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	26,560	120,00	3 187,20
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

7	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	26,560	85,00	2 257,60
---	---	-----------	-----------------------------	----	--------	-------	----------

8	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	53,120	220,00	11 686,40
---	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------

9	K	181301101	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm	m2	100,000	80,00	8 000,00
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

10	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	20,000	200,00	4 000,00
----	---	----------	------------------------------------	---	--------	--------	----------

11	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	100,000	60,00	6 000,00
----	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

12	M	00572420	osivo směs travní parková okrasná	kg	1,500	180,00	270,00
----	---	----------	-----------------------------------	----	-------	--------	--------

VV 100*0,015 "Přepočtené koeficientem množství

1,500

13	K	181951102	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	38,000	60,00	2 280,00
----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

D 2

Zakládání

403,20

14	K	274313611	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	3,360	120,00	403,20
----	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

VV "základ pod oplocení z KARI sítí" (1,5+9+1,5)*0,35*0,8

3,360

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

27 300,00

15	K	348941111	Osazování rámového oplocení na cementovou maltu min. MC-10, bez spárování, do zděných nebo betonových sloupků, výška rámu do 1500 mm	m	12,000	75,00	900,00
----	---	-----------	--	---	--------	-------	--------

16	M	313R1	sít' výztužná svařovaná 100x100mm drát D 5mm	m2	24,000	1 100,00	26 400,00
----	---	-------	--	----	--------	----------	-----------

VV (1,5+9+1,5)*(1,5+0,5)

24,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 5			Komunikace pozemní				33 140,50
17	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	38,000	120,00	4 560,00
18	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	38,000	180,00	6 840,00
19	K	596211212	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 300 m2	m2	24,500	260,00	6 370,00
VV			38-13,5		24,500		
20	M	59245030	dlažba skladebná betonová 200x200x80mm přírodní	m2	25,725	220,00	5 659,50
VV			24,5*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		25,725		
21	K	596841220	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěši s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z cementové malty tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2	m2	13,500	150,00	2 025,00
22	M	59245620	dlažba desková betonová 500x500x60mm přírodní	m2	14,175	320,00	4 536,00
VV			13,5*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		14,175		
23	K	596991112	Řezání betonové, kameninové nebo kamenné dlažby do oblouku tloušťky dlažby přes 60 do 80 mm	m	21,000	150,00	3 150,00
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				14 534,00
24	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	30,000	150,00	4 500,00
25	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	2,000	220,00	440,00
26	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	30,000	180,00	5 400,00
27	K	916921111	Monolitické příkopové žlaby, rigoly, krajníky nebo obrubníky z betonové směsi pro cementobetonové vozovky a letištní plochy v přímce nebo v oblouku o poloměru přes 20 m, průřezových ploch do 0,10 m2	m	12,000	170,00	2 040,00
28	K	916921191	Monolitické příkopové žlaby, rigoly, krajníky nebo obrubníky k cenám za provedení oblouku poloměru do 20 m	m	12,000	150,00	1 800,00
29	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20	m3	5,900	60,00	354,00
VV			0,3*0,25*28		2,100		
VV			0,1*38		3,800		
VV			Součet		5,900		
D 997			Přesun sutě				8 294,00
30	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	11,600	65,00	754,00
31	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	69,600	65,00	4 524,00
VV			11,6*6 "Přepočtené koeficientem množství		69,600		
32	K	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	11,600	40,00	464,00
33	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	11,600	220,00	2 552,00
D 998			Přesun hmot				6 940,41
34	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	86,755	35,00	3 036,43
35	K	998223091	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	86,755	45,00	3 903,98
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby				5 280,00
36	K	HZS1412	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí inženýrských a dopravních staveb dlaždic odborný	hod	24,000	220,00	5 280,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava zpevněných ploch a sanace objektu - VŠ Menza Olomouc

Objekt:

SO03 - Nová parkovací stání (10) + předláždění dlažby (15)

KSO:

Místo: tř. 17. listopadu 54

CC-CZ:

Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

LOREKA czech s.r.o.

IČ:

27843181

DIČ:

CZ27843181

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			114 600,80
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	114 600,80	21,00%	24 066,17
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			138 666,97
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

21.05.2020

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Úprava zpevněných ploch a sanace objektu - VŠ Menza Olomouc

Objekt:

SO03 - Nová parkovací stání (10) + předláždění dlažby (15)

Místo:

tř. 17. listopadu 54

Datum:

17. 3. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

LOREKA czech s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

114 600,80

D HSV

Práce a dodávky HSV

109 320,80

D 1

Zemní práce

36 984,66

1	K	113106171	Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby s ložem z kameniva	m2	33,750	25,00	843,75
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

VV

"rozebrání dlažeb u park. stání"1,5*20,5

30,750

VV

"rozebrání dlažeb na předláždění"3

3,000

VV

Součet

33,750

2	K	113201112	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých	m	21,000	35,00	735,00
---	---	-----------	--	---	--------	-------	--------

VV

21

21,000

3	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	48,268	35,00	1 689,38
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

VV

20,5*(4,1+1,5)*0,41+3*0,4

48,268

4	K	122201109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepidlo horniny tř. 3	m3	48,268	45,00	2 172,06
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

5	K	162701103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 7 000 do 8 000 m	m3	48,268	49,00	2 365,13
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	48,268	65,00	3 137,42
---	---	-----------	-----------------------------	----	--------	-------	----------

7	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	96,536	220,00	21 237,92
---	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------

VV

48,268*2 "Přepočtené koeficientem množství

96,536

8	K	181301101	Rozprostření a urovňování ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm	m2	20,000	65,00	1 300,00
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

9	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	4,000	200,00	800,00
---	---	----------	------------------------------------	---	-------	--------	--------

10	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	20,000	65,00	1 300,00
----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

11	M	00572420	osivo směs travní parková okrasná	kg	0,300	180,00	54,00
----	---	----------	-----------------------------------	----	-------	--------	-------

VV

20*0,015 "Přepočtené koeficientem množství

0,300

12	K	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	33,750	40,00	1 350,00
----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

D 5

Komunikace pozemní

34 796,41

13	K	564751111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	33,750	80,00	2 700,00
----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

VV

"rozebrání dlažeb u park. stání"1,5*20,5

30,750

VV

"rozebrání dlažeb na předláždění"3

3,000

VV

Součet

33,750

14	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	33,750	75,00	2 531,25
----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	K	596211212	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 300 m2	m2	33,750	220,00	7 425,00
W			33,75		33,750		
16	M	59245030	dlažba skladebná betonová 200x200x80mm přírodní	m2	35,438	320,00	11 340,16
W			33,75*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		35,438		
17	K	596212220	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny B, pro plochy do 50 m2	m2	33,750	220,00	7 425,00
W			32,1428571428571*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		33,750		
18	K	596991112	Řezání betonové, kameninové nebo kamenné dlažby do oblouku tloušťky dlažby přes 60 do 80 mm	m	22,500	150,00	3 375,00
W			20,5+2		22,500		
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				26 500,00
19	K	915211112	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní	m	108,000	95,00	10 260,00
W			"8+3+2 parkovací stání"9*5+20,5+4*2,5+15+2,5+5+2,5+5+5+2,5		108,000		
20	K	915611111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky	m	108,000	80,00	8 640,00
W			9*5+20,5+4*2,5+15+2,5+5+2,5+5+5+2,5		108,000		
21	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	25,000	145,00	3 625,00
W			21+4		25,000		
22	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	26,000	120,00	3 120,00
W			24,7619047619048*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		26,000		
23	M	59217035	obrubník betonový obloukový vnější 780x150x250mm	m	2,000	375,00	750,00
24	K	979051121	Očištění vybouraných prvků při překopecch inženýrských sítí od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku do vzdálenosti 10 m nebo naložením na dopravní prostředek zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem	m2	3,000	35,00	105,00
D		997	Přesun sutě				9 146,22
25	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	16,046	45,00	722,07
26	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	96,276	45,00	4 332,42
W			16,046*6 "Přepočtené koeficientem množství"		96,276		
27	K	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	16,046	35,00	561,61
28	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	16,046	220,00	3 530,12
D		998	Přesun hmot				1 893,51
29	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	42,078	45,00	1 893,51
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				5 280,00
30	K	HZS1412	Hodinové zúčtovací sazby profesi HSV provádění konstrukcí inženýrských a dopravních staveb dlaždič odborný	hod	24,000	220,00	5 280,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava zpevněných ploch a sanace objektu - VŠ Menza Olomouc

Objekt:

SO04 - Obnova rubové izolace a dešťové kanalizace

KSO:

Místo: tř. 17. listopadu 54

CC-CZ:

Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

LOREKA czech s.r.o.

IČ:

27843181

DIČ:

CZ27843181

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			85 994,77
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	85 994,77	21,00%	18 058,90
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			
v CZK			104 053,67

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

21.05.2020

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Úprava zpevněných ploch a sanace objektu - VŠ Menza Olomouc

Objekt:

SO04 - Obnova rubové izolace a dešťové kanalizace

Místo:

tř. 17. listopadu 54

Datum:

17. 3. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

LOREKA czech s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

85 994,77

D	1	Zemní práce					53 417,16
1	K	100003100R00	Naložení sypaniny	m3	21,020	40,00	840,80
2	K	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř.3	m3	30,565	500,00	15 282,50
3	K	162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	21,020	45,00	945,90
4	K	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	21,020	30,00	630,60
5	K	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	30,565	65,00	1 986,73
6	K	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	30,565	25,00	764,13
7	K	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1-4	t	31,530	180,00	5 675,40
8	K	235681111R00	Těsnění hrad.stěn ze zhutněné sypaniny, dodání jilu	m3	21,020	180,00	3 783,60
9	K	632921911R00	Dlažba z dlaždic betonových, tl. 40 mm	m2	9,550	170,00	1 623,50
10	K	00572400R	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFÍ, á 25 kg	kg	10,000	140,90	1 409,00
11	K	100240001010R	Doprava jilu a odvoz zeminy	km	455,000	45,00	20 475,00

D	2	Základy a zvláštní zakládání					3 056,00
12	K	28997.T01	Položení plošného geodrénu pro odvod průsakových vod	m	19,100	160,00	3 056,00

D	711	Izolace proti vodě					13 108,48
13	K	289970111R00	Vrstva geotextilie 300g/m2	m2	21,020	45,00	945,90
14	K	311419812R00	Izolace prerimetr. deskami tl. 8 cm	m2	21,020	110,00	2 312,20
15	K	620453112R00	Omítka zátěžová, zatřená hladká, tl. do 20mm	m2	21,020	140,00	2 942,80
16	K	711212002RT5	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka, stěrka tl. 3 mm	m2	29,615	145,00	4 294,18
17	K	607260016.AR	Obetovaná deska dřevoštěpková OSB do tl. 22 mm	m2	21,020	120,00	2 522,40
18	K	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	3,640	25,00	91,00

D	96	Bourání konstrukcí					3 960,95
19	K	216904391R00	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	21,020	25,00	525,50
20	K	289902111R00	Otlučení nebo odsekání omítek stěn	m2	21,020	60,00	1 261,20
21	K	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,513	45,00	68,09
22	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	22,701	10,00	227,01
23	K	979097011R00	Pronájem kontejneru 4 t	t	1,513	800,00	1 210,40
24	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	1,513	220,00	332,86
25	K	979082121R00	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí za další 5 m	t	1,513	2,00	3,03
26	K	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	1,513	220,00	332,86

D	721	Kanalizace					5 452,18
27	K	115201501R00	Montáž odpadního potrubí do DN150	m	19,100	150,00	2 865,00
28	K	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	6,207	25,00	155,18
29	K	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D125x3.2 mm	m	19,100	20,00	382,00
30	K	212759010	Napojení dešťové kanalizace na stávající kanalizaci	kpl	1,000	350,00	350,00
31	K	721176223.RT01	Drobný PVC KG materiál, kolena, redukce, odbočky	kpl	1,000	600,00	600,00
32	K	R01-764	Osazení lapače sítěšních splavenin	ks	2,000	550,00	1 100,00

D	ON	Ostatní náklady					7 000,00
33	K	005122R	Provozní vlivy - příplatek za ztížené přesuny hmot v rámci staveniště	%	5,000	200,00	1 000,00
34	K	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubo r	1,000	6 000,00	6 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava zpevněných ploch a sanace objektu - VŠ Menza Olomouc

Objekt:

VRN - VRN

KSO:

Místo: tř. 17. listopadu 54

CC-CZ:

Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

LOREKA czech s.r.o.

IČ:

27843181

DIČ:

CZ27843181

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		8 000,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	8 000,00	21,00%	1 680,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	9 680,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

21.05.2020

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Úprava zpevněných ploch a sanace objektu - VŠ Menza Olomouc

Objekt:

VRN - VRN

Místo:

tř. 17. listopadu 54

Datum:

17. 3. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

LOREKA czech s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							8 000,00
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				8 000,00
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				3 000,00
1	K	012002000R	Vytyčení podzemních sítí	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00
D	VRN3		Zařízení staveniště				3 000,00
2	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00
3	K	033002000	Připojení staveniště na inženýrské sítě	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00
4	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00
D	VRN4		Inženýrská činnost				1 000,00
5	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00
D	VRN7		Provozní vlivy				1 000,00
6	K	070001000	Provozní vlivy	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00