



W10_VĚŠÁKOVÁ STĚNA - malá

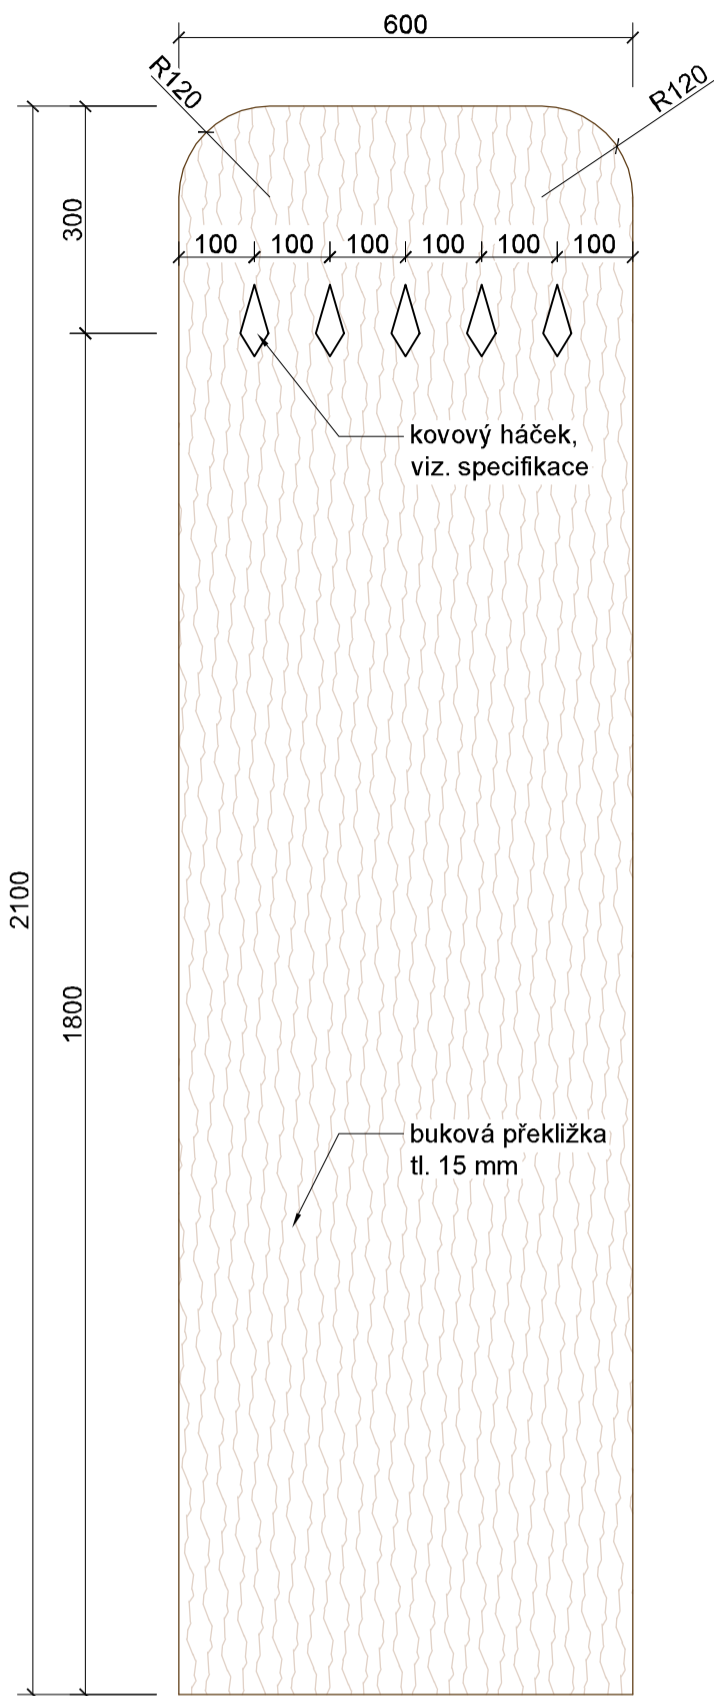

W11_VĚŠÁKOVÁ STĚNA - velká

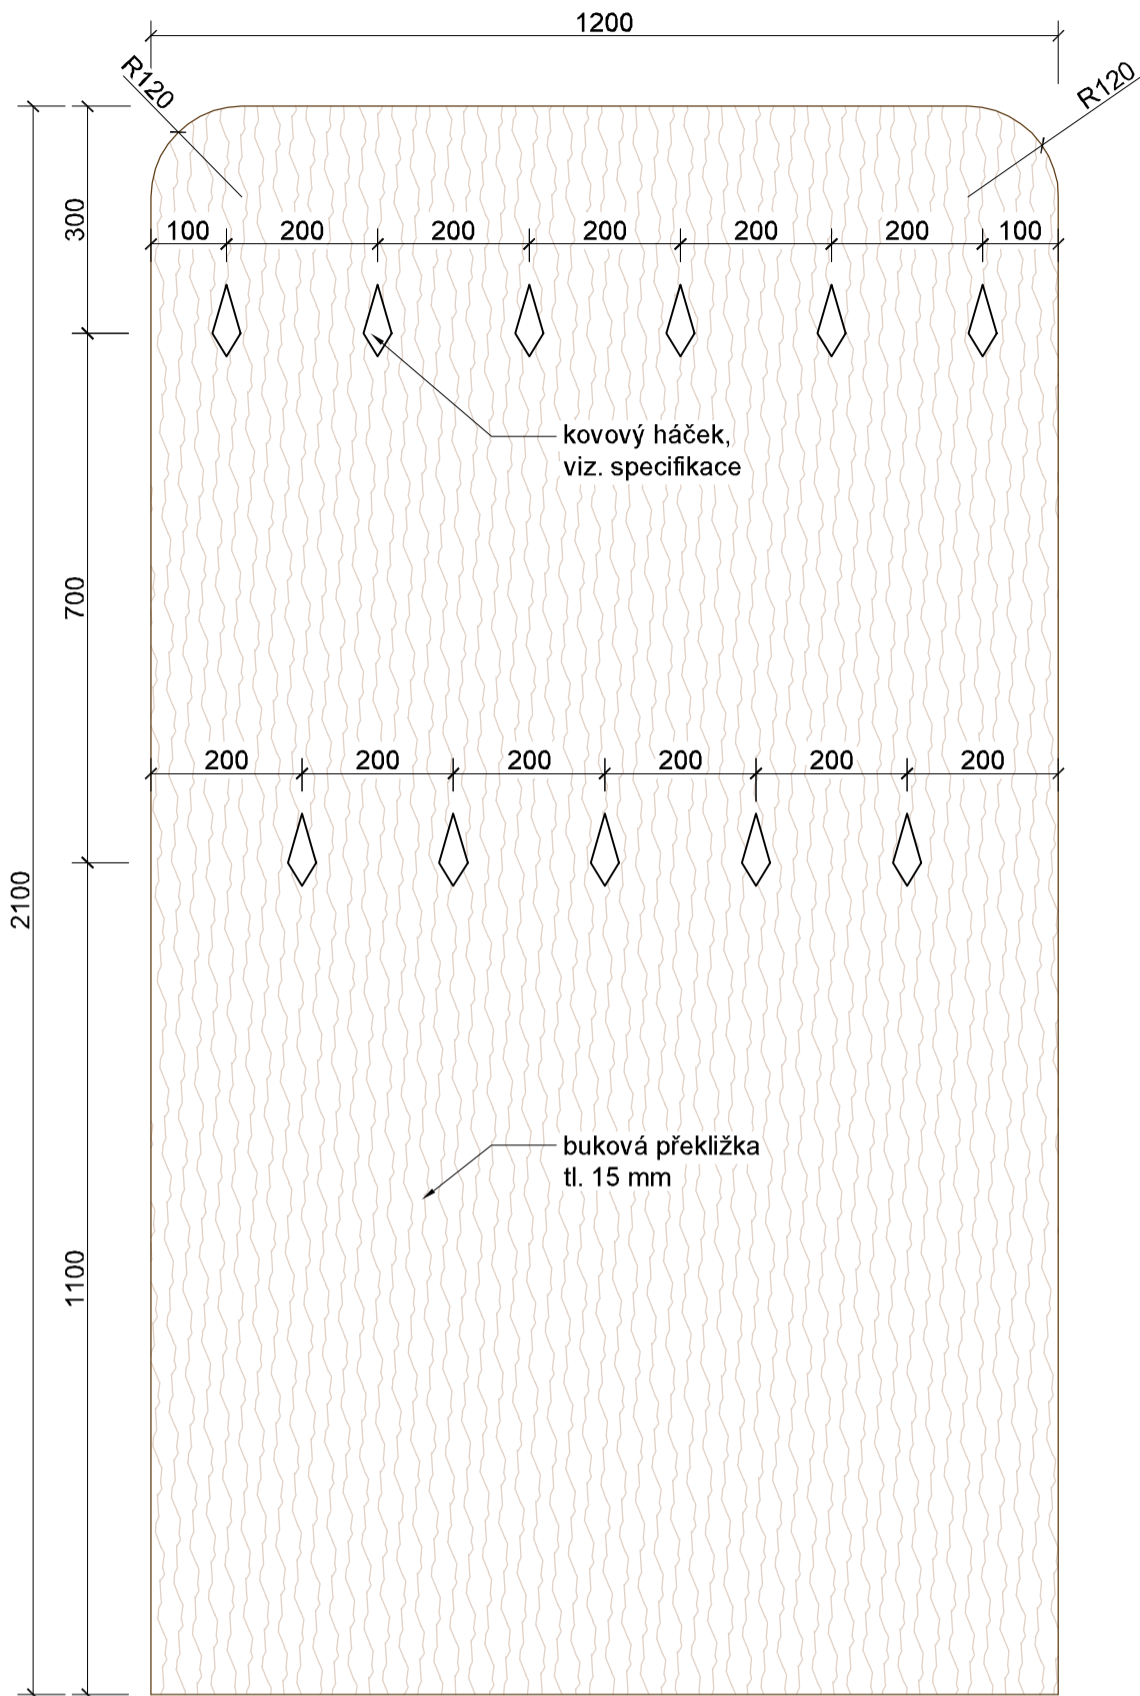

VĚŠÁKOVÁ STĚNA

V kancelářích a učebnách jsou navrženy věšákové stěny z překližky tl. 18 mm, horní rohy překližky budou zaobleny, $r = 120$ mm.

Skryté zadní kotvení 4ks - protikus na chemickou kotvu (R10/120)

Kresba překližky orientována svisle.

Specifikace kovových háčků: viz průvodní zpráva


POUŽITÁ PŘEKLIŽKA BUDE BUKOVÁ.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA DŘEVĚNÝCH PRVKŮ - TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ, DO VNITŘNÍCH PROSTOR, NA BÁZI PŘÍRODNÍCH OLEJŮ A VOSKŮ - MIKROPORÉZNÍ, MATNÝ, BEZBARVÝ!!

MINIMALIZOVAT RADIUS HRANY- POKUD NENÍ ZOBRAZENO JINAK - RADIUS $r=2$ mm

SOUČÁSTÍ DODÁVKY VĚŠÁKOVÝCH STĚN JE I KOTVENÍ KE STĚNĚ.

L. Blažek



ječmen studio - MgA., Ing. arch. Lukáš Blažek, Šubova 33, 779 00 Olomouc, ČKA 03 674, lukasblazek@jecmen.com
tel. +420 608 480 997, IČ: 739 51 455, DIČ CZ8006245313

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: MgA., Ing. arch. Lukáš Blažek
VYPRACOVAL: Ing. arch. Lucie Vyhřídálová, Ing. arch. Eva Blažková

INVESTOR: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8
AKCE: Filozofická fakulta UP - tř. Svobody 26
k.ú. Olomouc - město [710504]

NÁZEV VÝKRESU: Věšáková stěna W10, W11

www.jecmen.com	ČÍSLO ZAKÁZKY	20181006
	DATUM	09/2019
	STUPEŇ	DPS-INT
	ČÁST	D.1.1.22
	FORMÁT	A3
	MĚŘÍTKO	1/10
	ČÍSLO PŘÍLOHY	W10/W11