



## Nástěnka (společné prostory)\_N11

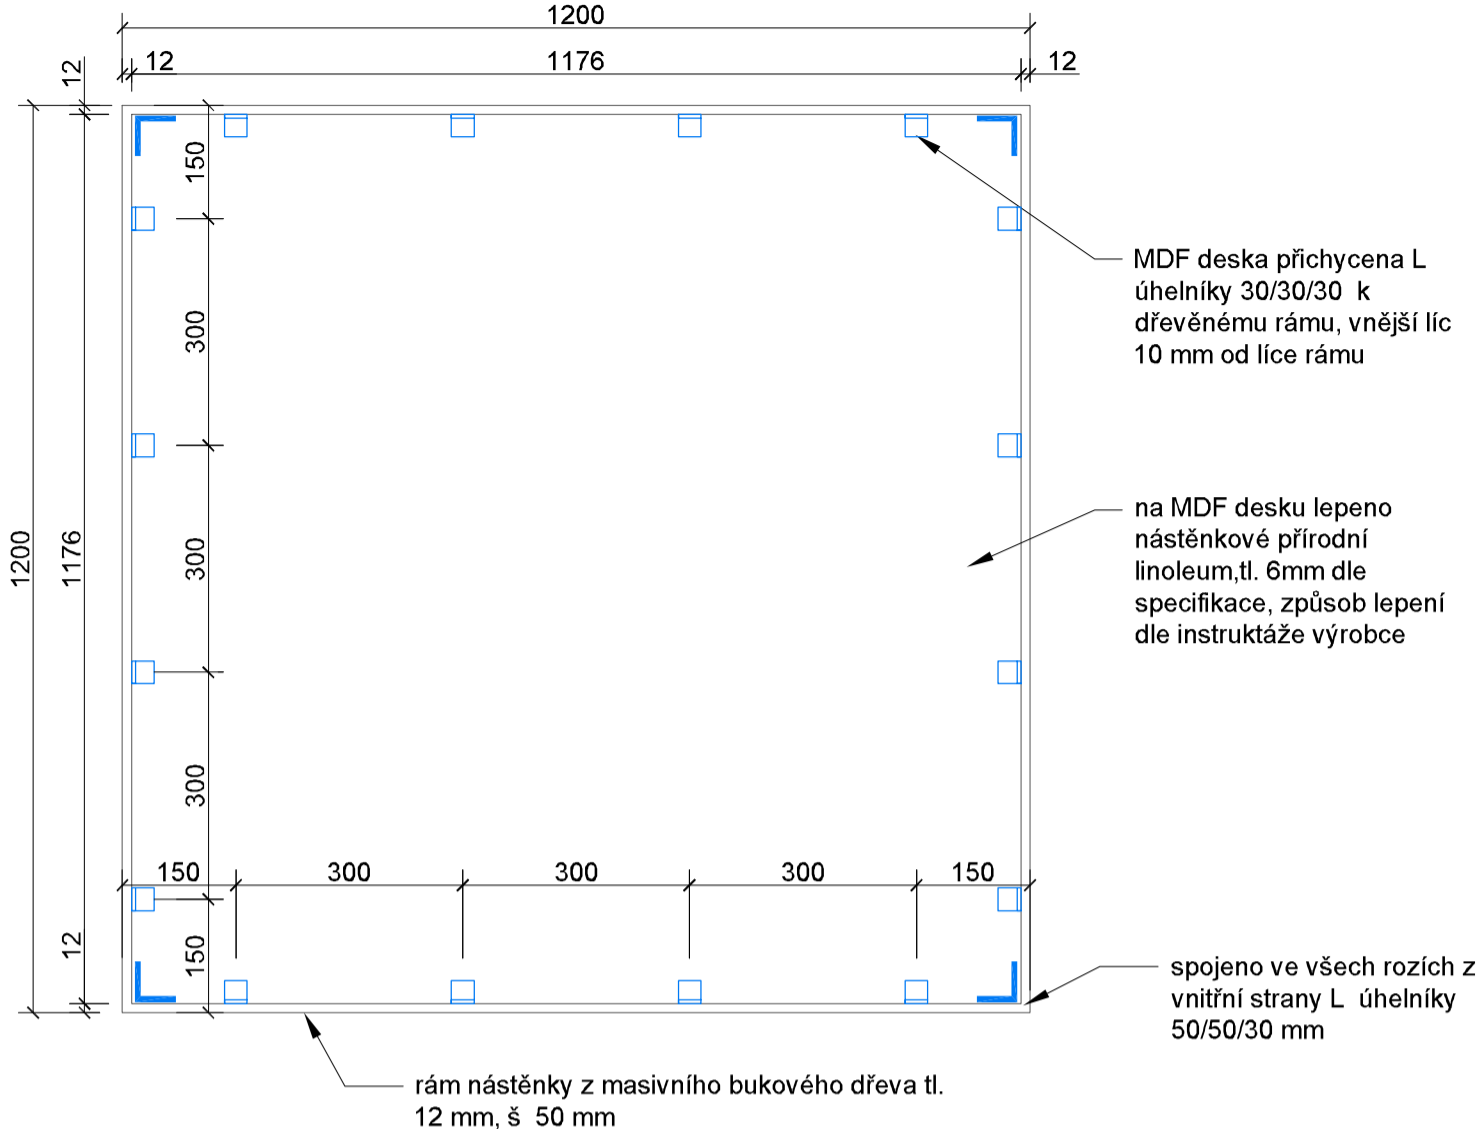

## Nástěnka (kanceláře)\_N01

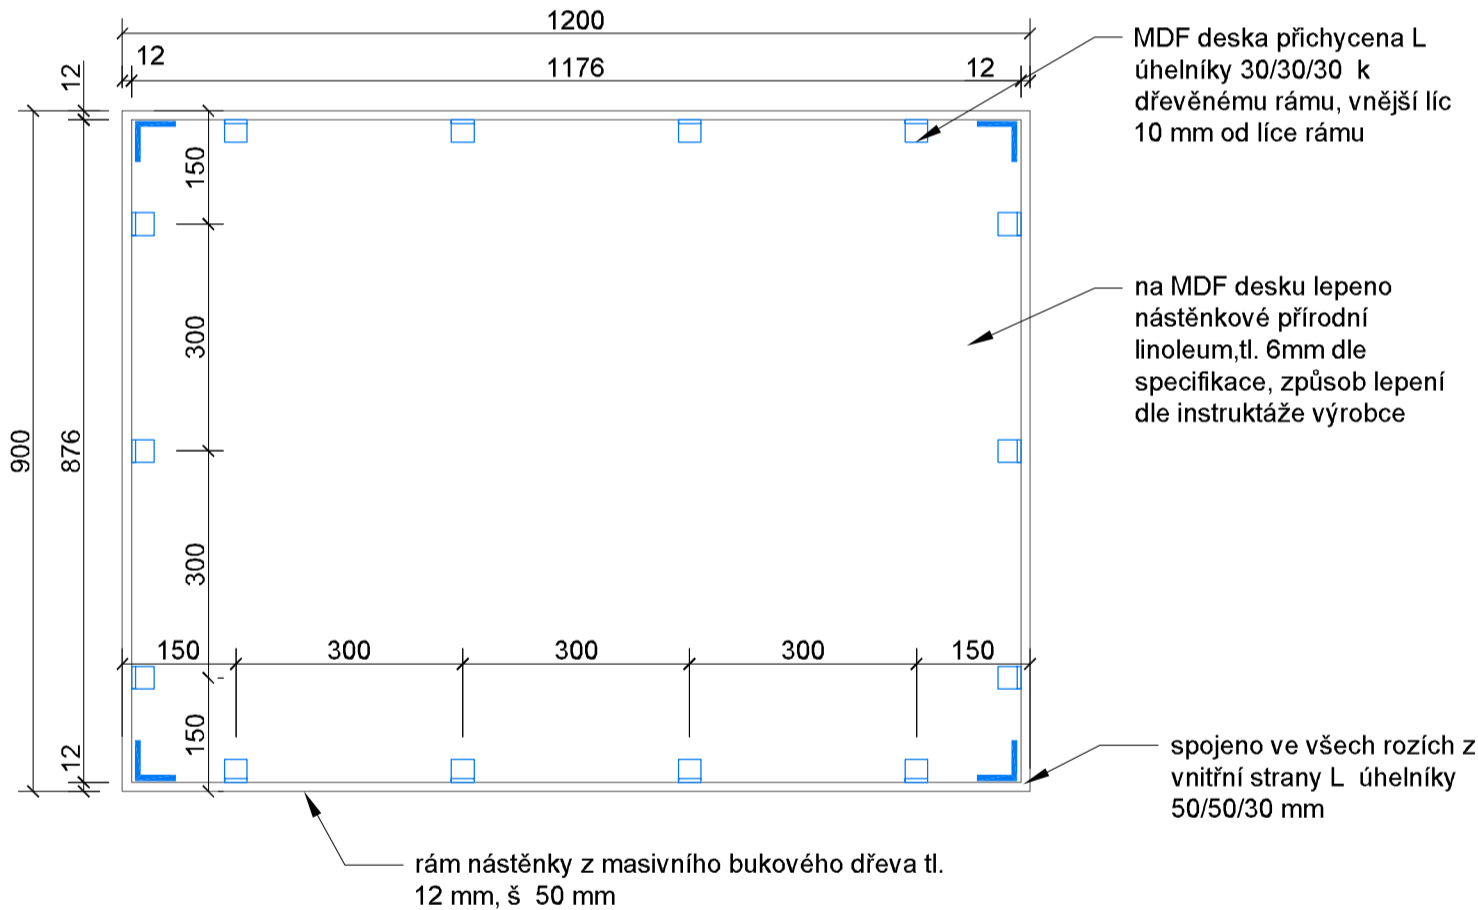

## NÁSTĚNKY

Na chodbách a v kancelářiích budou umístěny nástěnky z přírodního nástěnkové linolea osazeného na MDF desce v dřevěném bukové rámečku. Na chodbách budou nástěnky rozměru 1200 x1200 mm, v kancelářiích nástěnky 900 x 1200 mm. Dřevěné rámečky a MDF deska budou spojeny pomocí L úhelníků, viz výkres. Přírodní linoleum bude na MDF desku lepeno dle pokynů výrobce linolea. Podrobný popis přírodního linolea viz průvodní zpráva.

Barevnost nástěnkového linolea:

N01: NCS kód S 4010 - Y30R

N11: NCS kód S 3502 - Y

**POVRCHOVÁ ÚPRAVA DŘEVĚNÝCH PRVKŮ - TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ , DO VNITŘNÍCH PROSTOR, NA BÁZI PŘÍRODNÍCH OLEJŮ A VOSKŮ - MIKROPORÉZNÍ, MATNÝ, BEZBARVÝ!!**

(BA)\*



ječmen studio - MgA., Ing. arch. Lukáš Blažek, Šubova 33, 779 00 Olomouc, ČKA 03 674, lukasblazek@jecmen.com  
tel. +420 608 480 997, IČ: 739 51 455, DIČ CZ8006245313

www.jecmen.com

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Mg.A., Ing.arch. Lukáš Blažek	ČÍSLO ZAKÁZKY	20181006
VYPRACOVAL:	Ing.arch. Lucie Vyhliďalová, Ing.arch. Eva Blažková	DATUM	09/2019
INVESTOR :	Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8	STUPEŇ	DPS-INT
AKCE :	<b>Filozofická fakulta UP - Třída Svobody 26</b>	ČÁST	D.1.1.22
	k.ú. Olomouc - město [710504]	FORMÁT	A3
NÁZEV VÝKRESU :	<b>Nástěnky kancelář, společné prostory N01,N11</b>	MĚŘÍTKO	1/10
		ČÍSLO PŘÍLOHY	N01/N11