



PARAVAN\_A20


Pohled čelní m 1:5

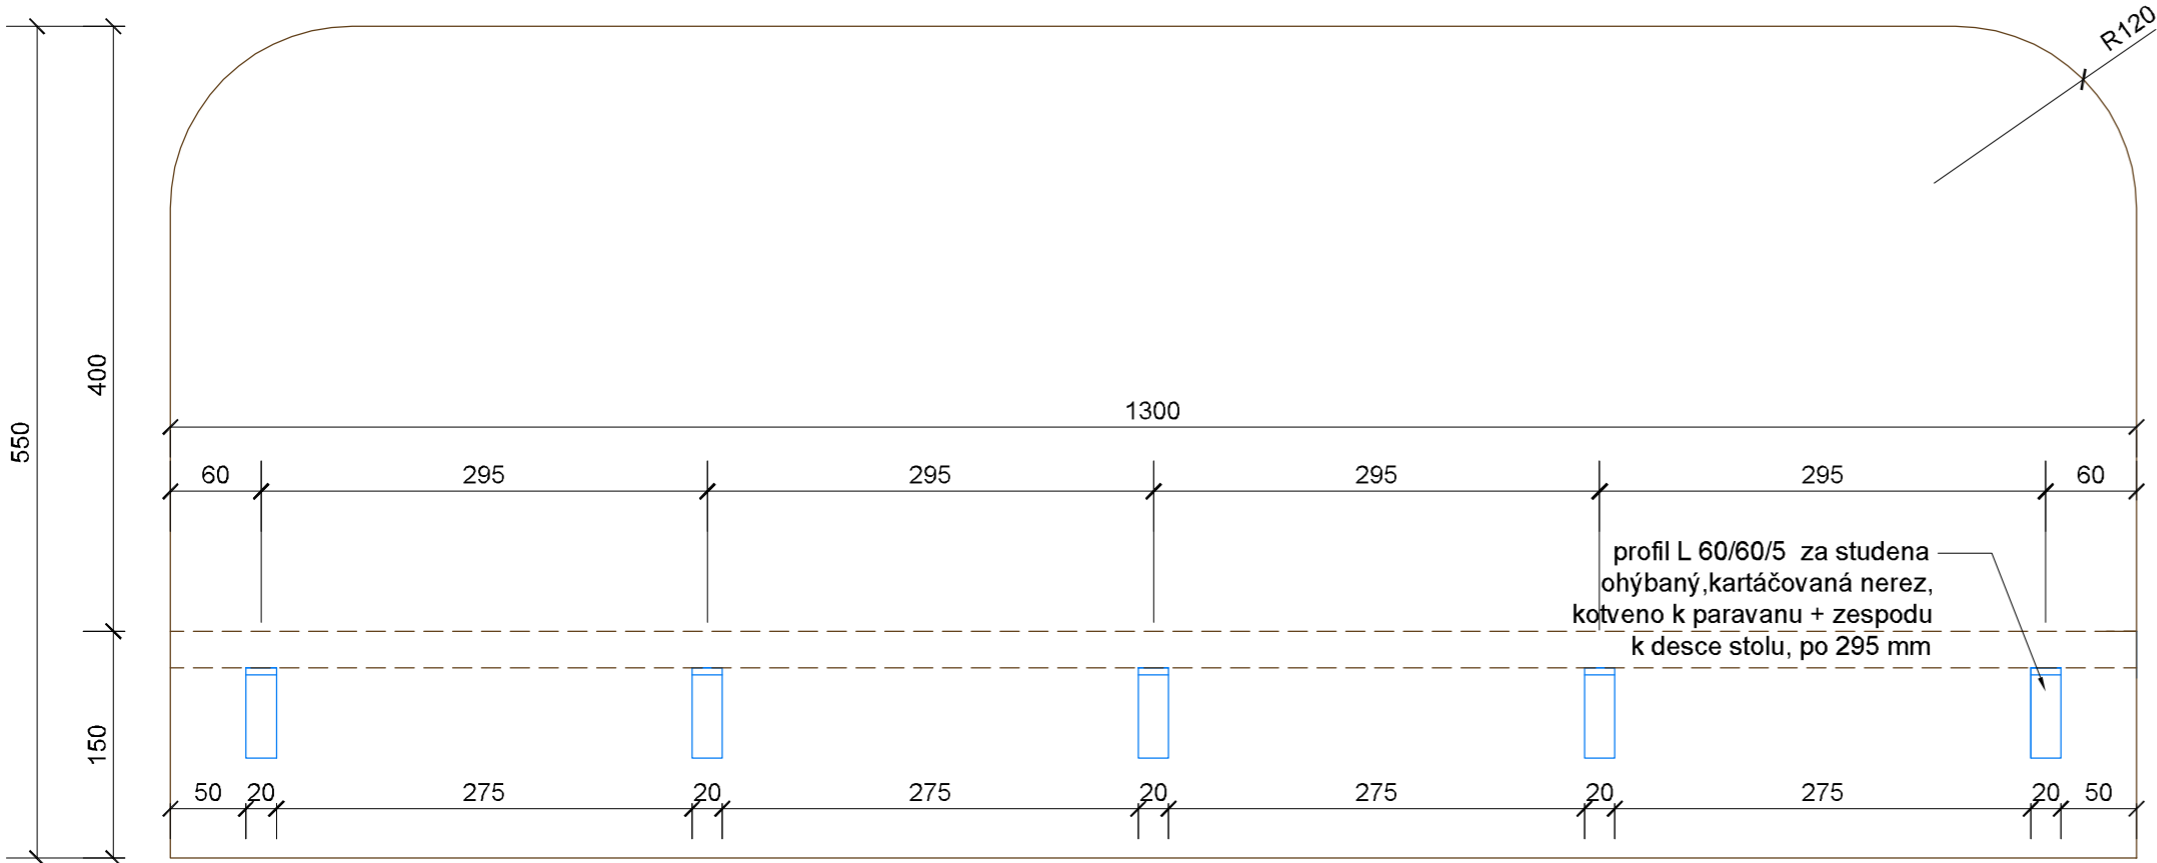

Pohled boční m 1:5

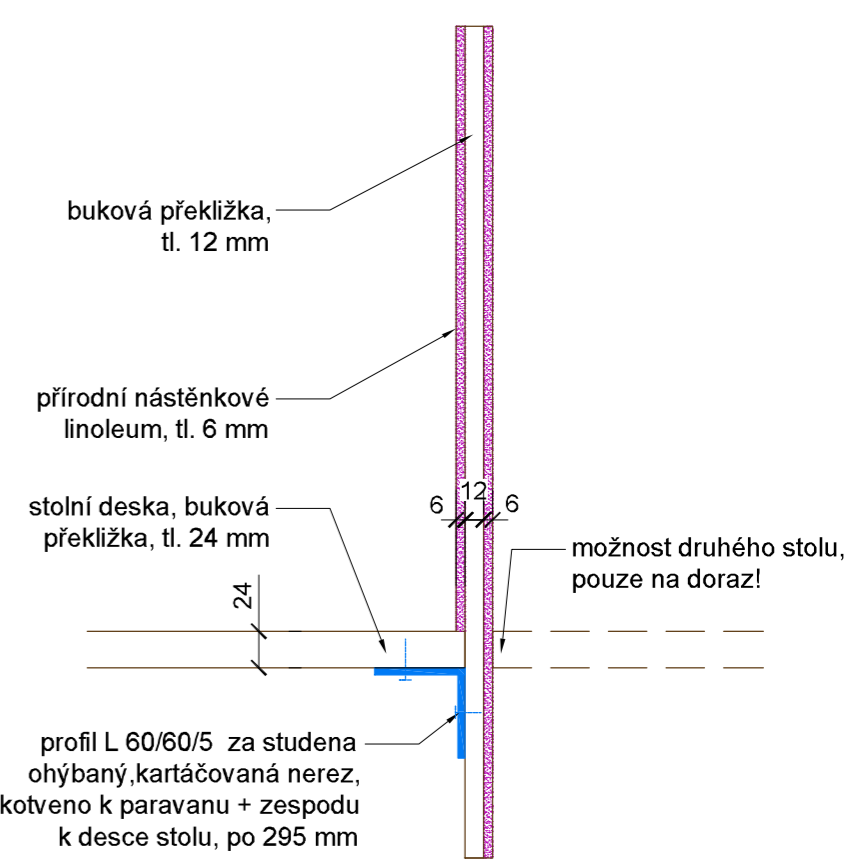

Shéma umístění paravanů na pracovních stolech m 1:20

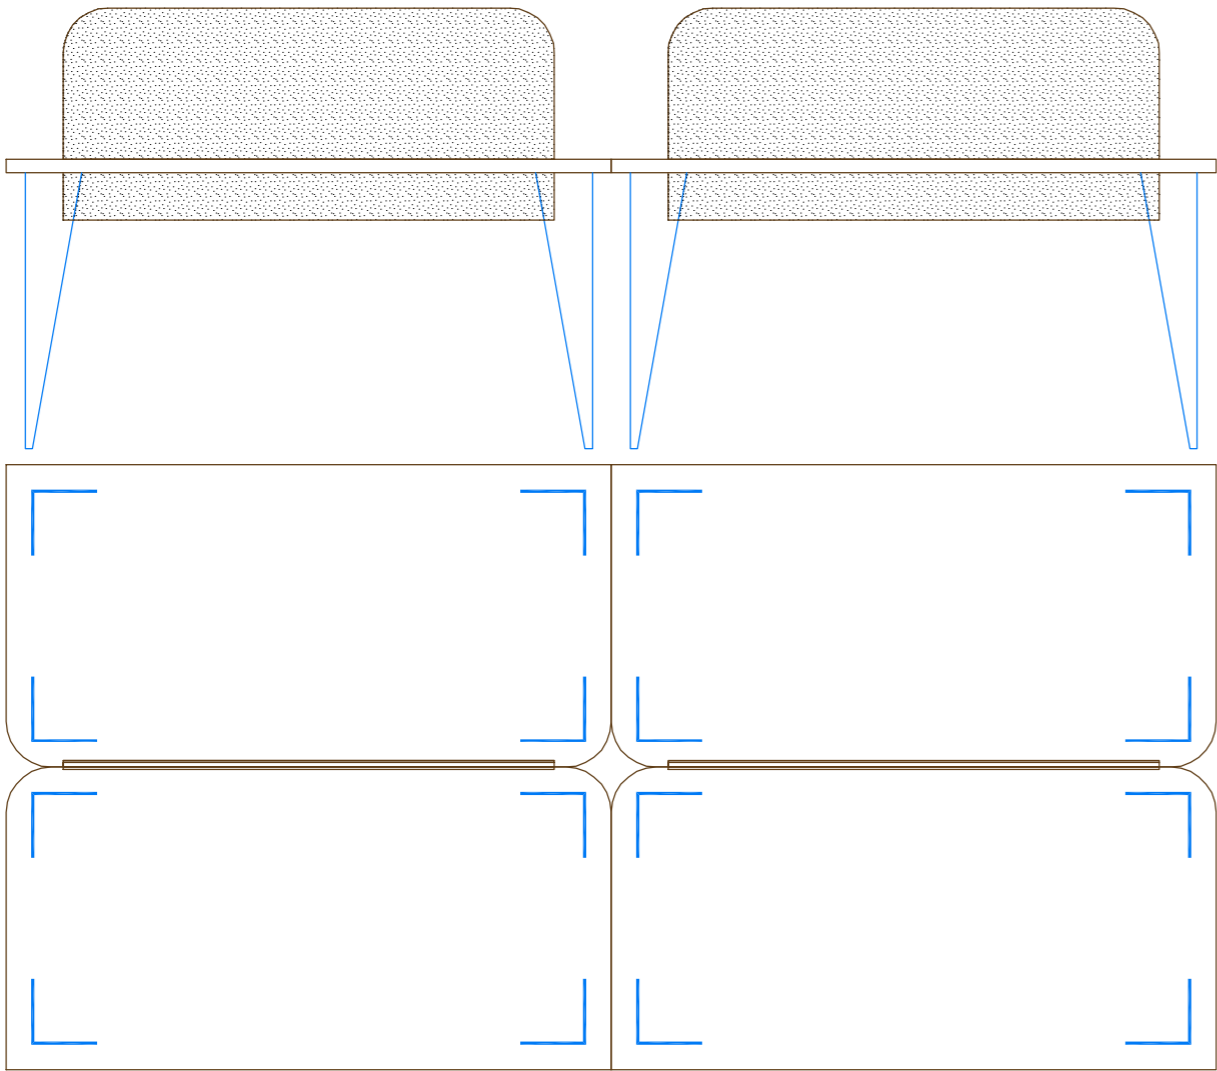

PARAVAN - A20

U stolu umístěných v prostoru a naproti sobě jsou navrženy paravany. Paravany budou vyrobeny z překližky tl. 12 mm, opatřené z obou stran nábytkovým přírodním linoleem. Budou tedy sloužit zároveň i jako nástěnky. Specifikace nábytkového přírodního linolea viz průvodní zpráva. Přírodní linoleum bude na překližkovou desku lepeno, během instalace budou dodrženy pokyny uvedené výrobcem přírodního linolea.

Paravan bude kotven k stolní desce ocelovými profily L - 60/60/5 (za studena ohýbaný, kartáčovaná nerez) po vzdálenosti 295 mm, viz výkres.

Přírodní linoleum - specifikace viz průvodní zpráva.


Barevnost přírodního linolea:

NCS kód S 3502 - Y

BARVY BUDOU VYVZORKOVÁNY A ODSOUHLASENY V RÁMCI AD!!

POUŽITÁ PŘEKLIŽKA BUDE BUKOVÁ.

VČETNĚ KOTVENÍ DO STOLU



ječmen studio - MgA., Ing. arch. Lukáš Blažek, Šubova 33, 779 00 Olomouc, ČKA 03 674, lukasblazek@jecmen.com		www.jecmen.com	
tel. +420 608 480 997, IČ: 739 51 455, DIČ CZ8006245313			
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:		Mg. A., Ing. arch. Lukáš Blažek	
VYPRACOVAL:		Ing. arch. Lucie Vyhřídálová, Ing. arch. Eva Blažková	
INVESTOR :		Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8	
AKCE :		Filozofická fakulta UP - tř. Svobody 26	
		k.ú. Olomouc - město [710504]	
NÁZEV VÝKRESU :		PARAVAN_A20	
		ČÍSLO PŘÍLOHY	
		A20	
		ČÍSLO ZAKÁZKY	
		20181006	
		DATUM	
		09/2019	
		STUPEŇ	
		DPS-INT	
		ČÁST	
		D.1.1.22	
		FORMÁT	
		A3	
		MĚŘÍTKO	
		1/5, 1/20	