



HRAZENÍ TŘÍDĚNÉHO ODPADU

1:50

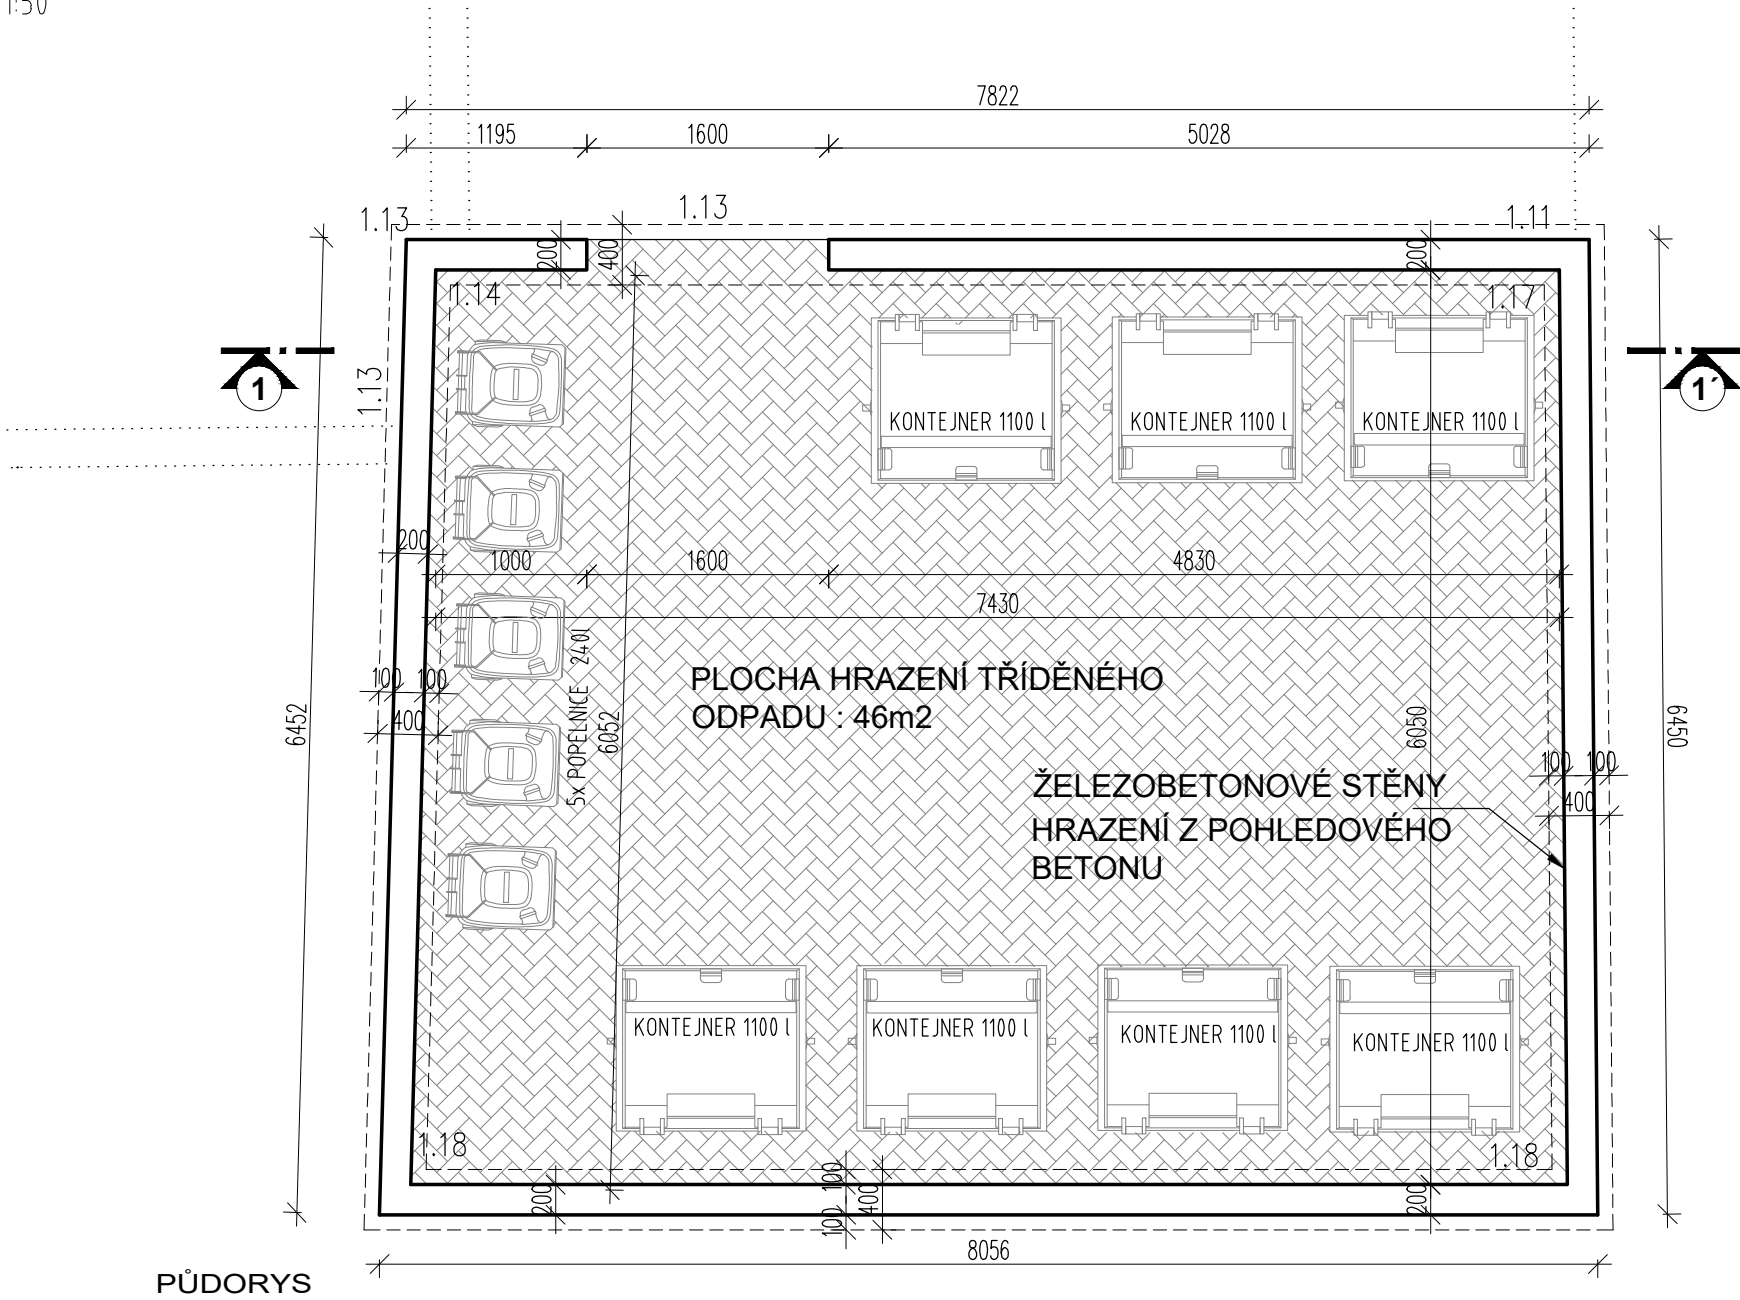

PŮDORYS

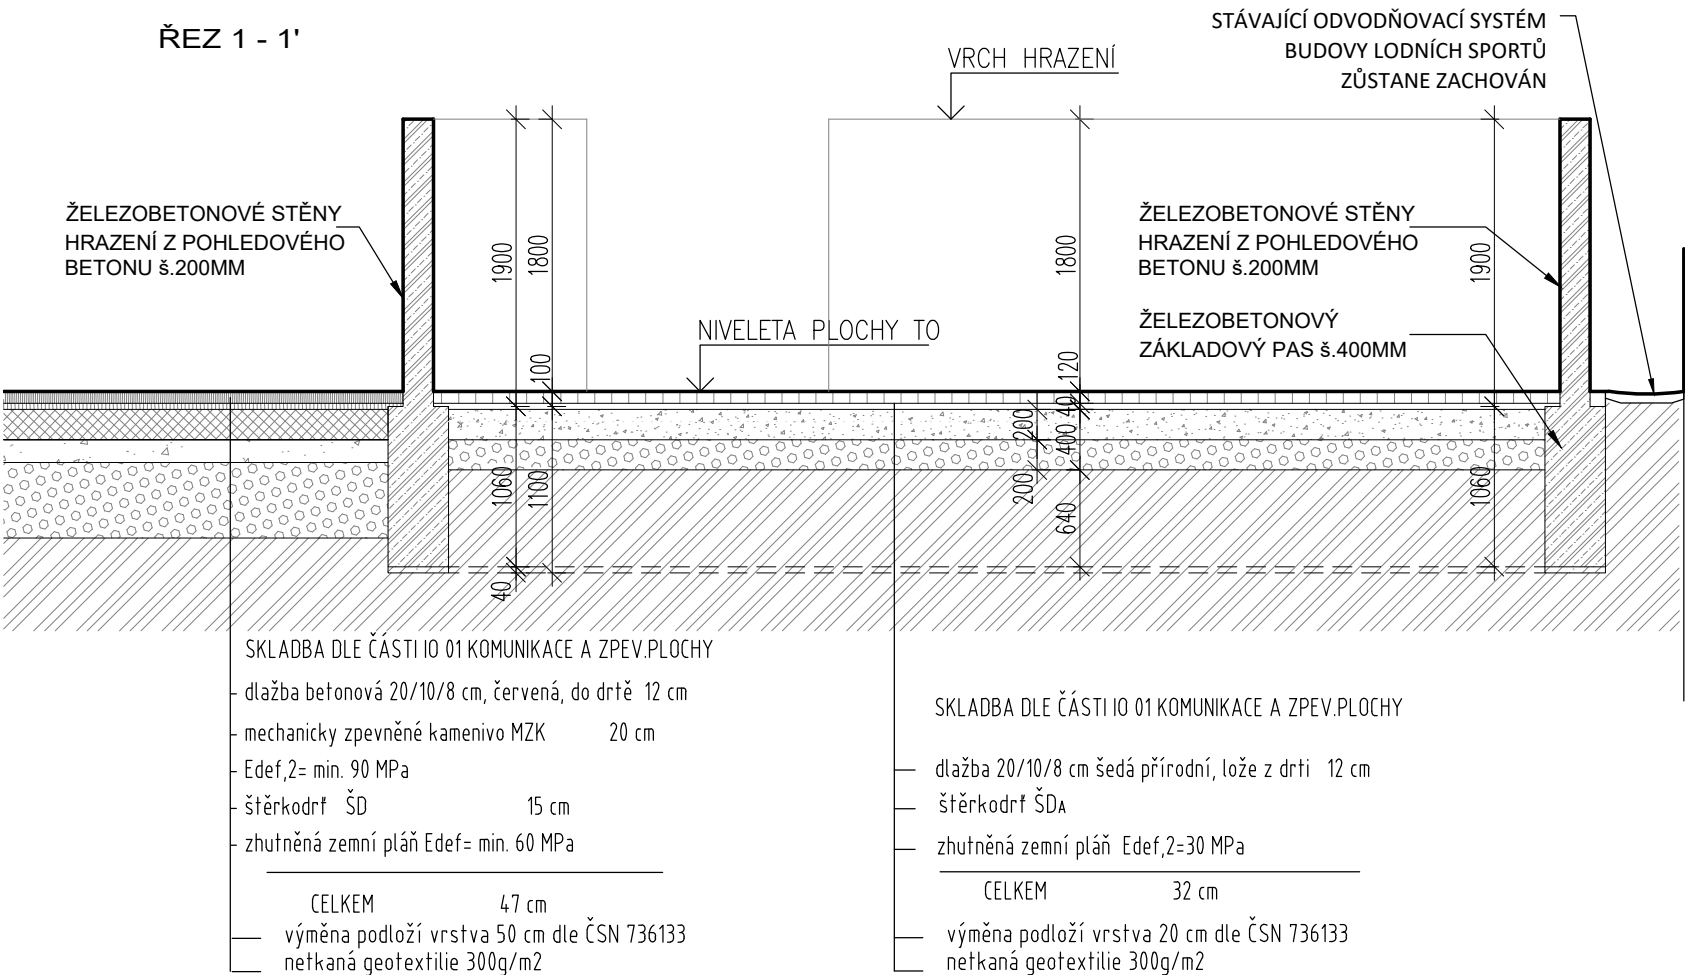

ŘEZ 1 - 1'

SKLADBA DLE ČÁSTI IO 01 KOMUNIKACE A ZPEV. PLOCHY

- dlažba betonová 20/10/8 cm, červená, do drtě 12 cm
- mechanicky zpevněné kamenivo MZK 20 cm
- Edef, 2= min. 90 MPa
- šterkodrt ŠD 15 cm
- zhuťněná zemní pláň Edef= min. 60 MPa

CELKEM 47 cm

- výměna podloží vrstva 50 cm dle ČSN 736133
- netkaná geotextilie 300g/m2

SKLADBA DLE ČÁSTI IO 01 KOMUNIKACE A ZPEV. PLOCHY

- dlažba 20/10/8 cm šedá přírodní, lože z drti 12 cm
- šterkodrt ŠDa
- zhuťněná zemní pláň Edef, 2=30 MPa

CELKEM 32 cm

- výměna podloží vrstva 20 cm dle ČSN 736133
- netkaná geotextilie 300g/m2

DATUM	VYPRACOVAL	POPIS OBSAHU REVIZE	Č. REVIZE

IO 05

±0,000= 211,35 m n. m.

Název projektu	OLOMOUC, Třída 17. Listopadu 1131/8a VĚDECKOTECHNICKÝ PARK UPOL, BLOK D- I. ETAPA		
Datum zpracování projektu:	04/2021 Kat. území:	Olomouc- město Zakázkové číslo GP:	8 - 001 / 120 / 00

Stavebník/ objednatel projektu UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Křížkovského 511/8, 771 47, Olomouc tel.: 585 631 111 IČO: 619 89 592	Projektant/ zhotovitel ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s. Tylova 1136/4, 772 00, Olomouc tel.: 585 206 060, fax: 585 227 166 e-mail: alfaprojekt@alfaprojekt.com IČO: 258 49 280
---	---

Architekt projektu	Manažer projektu	Hlavní inženýr projektu
ING. ARCH. EVŽEN ENTNER	ING. FRANTIŠEK BABICA	ING. FRANTIŠEK BABICA

Zodpovědný projektant	Autorizace	Zpracovatel části projektu
ING. PETR CHOUTKA		ALFAPROJEKT OLOMOUC a.s. Tylova 1136/4, 772 00, Olomouc tel.: 585 206 060
Vypracoval		IČ: 258 49 280 Zakázkové číslo:
Objekt/Soubor	IO 05 TERÉNNÍ ÚPRAVY	
Část dokumentace		
Název přílohy	TERÉNNÍ ÚPRAVY- HRAZENÍ TŘÍDĚNÉHO ODPADU	
		Formát: 4xA4 Měřítko: 1:50 Datum: 04/2021 Kód části: D.1.6 Paré: Číslo přílohy: 03

Stupeň	Objekt	Část	Číslo přílohy	Příloha	Revize
DPS	IO 05	TU	03	TO	00