



ULOŽENÍ KABELŮ, VZOROVÉ ŘEZY

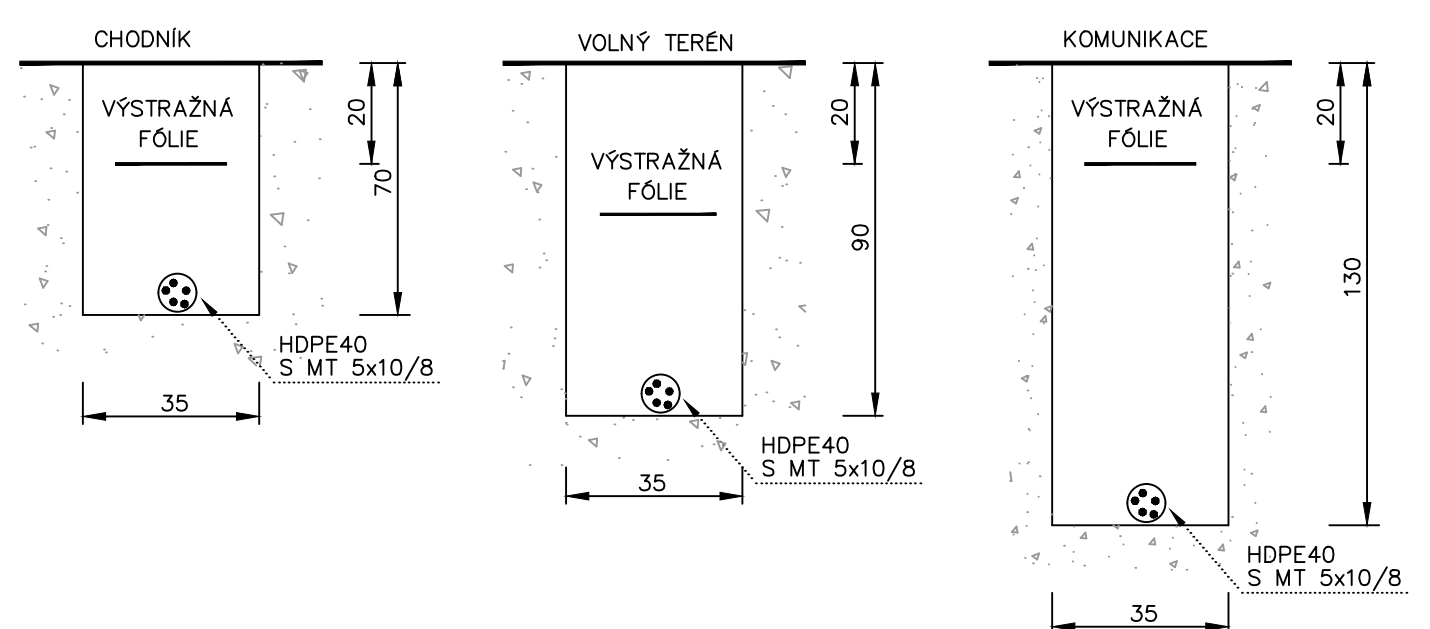

MINIMÁLNÍ VZDÁLENOST SDĚLOVACÍCH KABELŮ OD STÁVAJÍCÍCH PODZEMNÍCH VEDENÍ DLE ČSN 73 6005 (H)
H (údaje v závorkách platí pro kabely v chráničcích)

VEDENÍ	SVISLE	VODOROVNĚ
KABEL NN	30cm (10cm)	30cm (10cm)
KABEL VN 22kV	80cm (30cm)	80cm (30cm)
PLYNOVOD NTL, STL, VTL	10cm	40cm
VODOVOD	20cm	40cm
TEPLOVOD	50cm (15cm)	80cm
SDĚLOVACÍ KABELY	3cm	0cm

PŘI KŘÍŽENÍ SE UKLÁDAJÍ SDĚLOVACÍ KABELY V ZEMI NEBO V POVRCHOVÝCH KABELOVÝCH ZPRAVIDLA POD ELEKTRICKÉ KABELY SÍLOVÉ, ALE NAD VŠECHNY OSTATNÍ PODZEMNÍ SÍŤ (ČSN 73 6005, čl. 4.4.3)

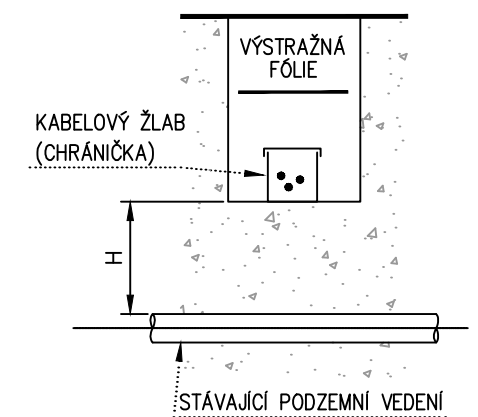

LEGENDA

- ▼ DATOVÁ ZÁSUVKA 2xRJ45
- VENKOVNÍ ROZVADĚČ SLP
- PODZEMNÍ MINIMARKER
- ~ ~ ~ SEK UPOL STÁVAJÍCÍ OPTICKÁ TRASA SEK UPOL
- — — NOVÁ OPTICKÁ TRASA SEK UPOL

POZNÁMKA:

INŽENÝRSKÉ SÍŤE JSOU ZAKRESLENY POUZE ORIENTAČNĚ. PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNO TYTO SÍŤE VYTÝČIT. UVEDENÉ KÓTY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ.

DATUM	VYPRACOVAL	POPIS OBSAHU REVIZE	Č. REVIZE

SO01

±0,000= 211,35 m n. m.

OLOMOUC, Třída 17. Listopadu 1131/8a
VĚDEKOTECHNICKÝ PARK UPOL, BLOK D- I. ETAPA
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
Datum zpracování projektu: 04/2021 Kat. území: Olomouc - město Zakázkové číslo GP: 8 - 001 / 120 / 00

Slavebník/ objednatel projektu: **UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI**
Křížkovského 511/8, 771 47, Olomouc
tel.: 585 631 111
IČO: 619 89 592

Projektant/ zhotovitel: **ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s.**
Tylova 1136/4, 772 00, Olomouc
tel.: 585 206 060; fax: 585 227 166
e-mail: alfaprojekt@alfaprojekt.com
IČO: 258 49 280

Architekt projektu	Manažer projektu	Hlavní inženýr projektu
ING. ARCH. EVŽEN ENTNER	ING. FRANTIŠEK BABICA	ING. FRANTIŠEK BABICA

Zodpovědný projektant: ING. MIROSLAV KAREL
Vypracoval: ING. MIROSLAV KAREL
Objekt/Soubor: **SO 01 VĚDEKOTECHNICKÝ PARK**
Část dokumentace: **ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE**
Název přílohy: **SITUACE - PŘÍPOJKY NA OPTICKOU SÍŤ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ UPOL**

Autorizace: **MULTINET s.r.o.**
Farského 43/4, 779 00, Olomouc
tel.: 585 616 949
IČ: 607 16 978
Zakázkové číslo: **D.1.1.4.5**

Zpracovatel části projektu: **MULTINET s.r.o.**
Farského 43/4, 779 00, Olomouc
tel.: 585 616 949
IČ: 607 16 978
Zakázkové číslo: **210.**

Formát: 5x A4
Měřítko: 1:500
Datum: 03/2020
Kód části: **D.1.1.4.5**
Paré: **210.**

Stupeň	Objekt	Část	Číslo přílohy	Příloha	Revize
DPS	SO01	SLP	210	SIT	00