


VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ÚK

M 1:50

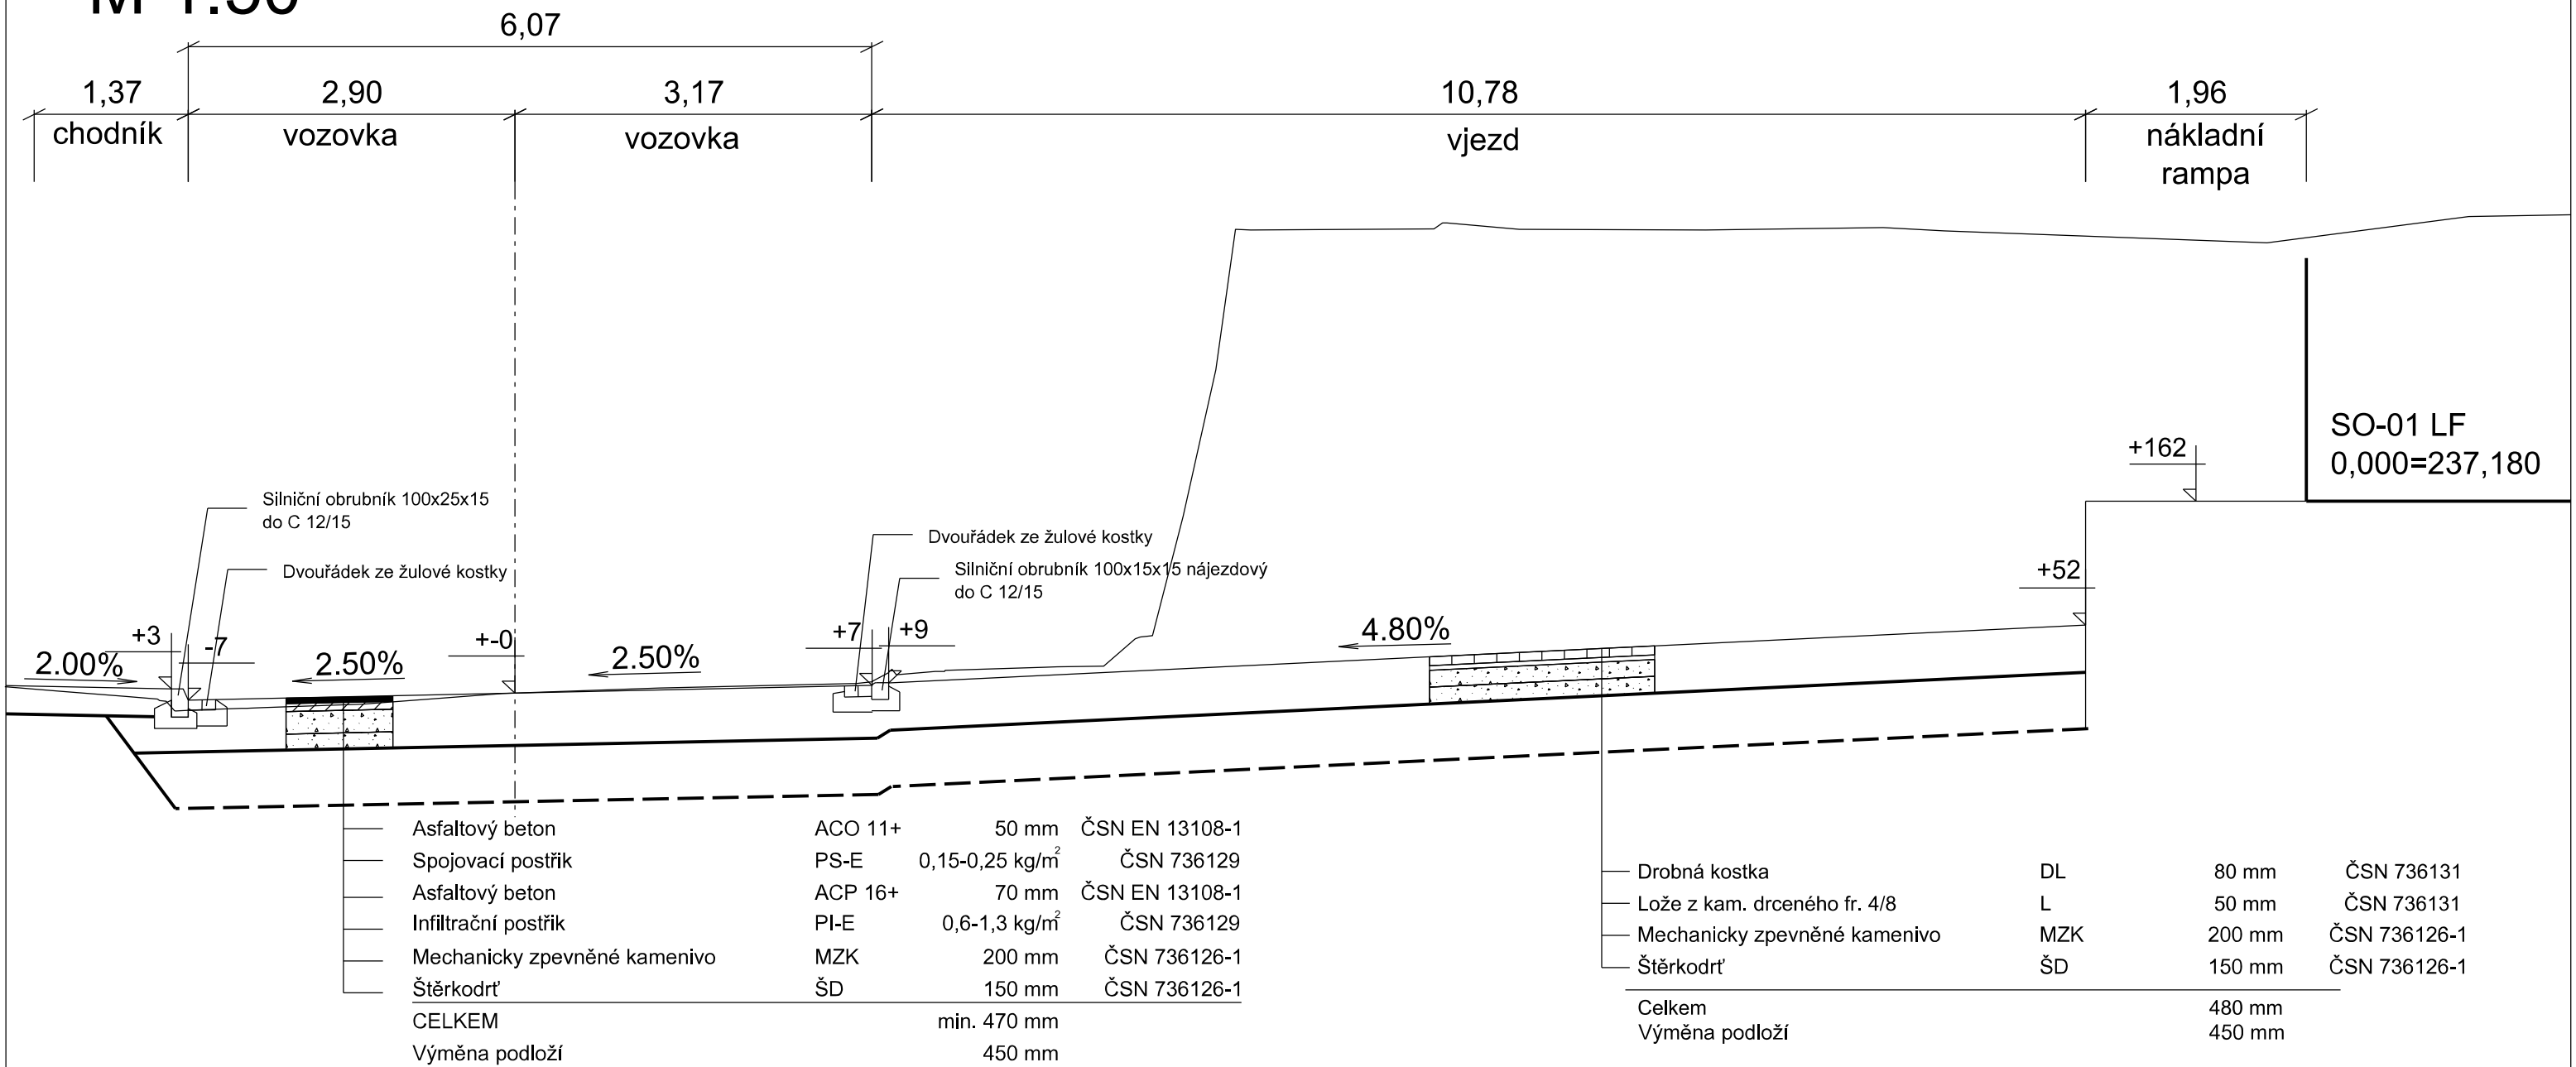

Konstrukce chodníku

Dlažba CB 400x400 mm	DL	60 mm	ČSN 73 6131
Kamenivo drcené 4/8	L	40 mm	ČSN 73 6126-1
Štěrkodrt'	ŠD	150 mm	ČSN 73 6126-1
Celkem		250 mm	

Minimální modul přetvárnosti pláně $E_{def,2} = 45 \text{ MPa}$

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: Ateliér Velehradský, s. r. o Výstaviště 1, 603 00, Brno IČČ: 292 63 140 E: atelier@velehradsky.cz T: +420 547 221 936			STUPEŇ PD: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY		AUTORIZACE:
			STAVEBNÍ OBJEKT: SO 04.2		
			ČÁST PD: F. DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ		
			PROFESNÍ ČÁST:		
SUBDODAVATEL:			DATUM: 11/2020		
			MĚŘÍTKO: 1:50		
STAVEBNÍK: Univerzita Palackého v Olomouci			ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Martin Rambousek		
MÍSTO STAVBY: Hněvotínská, Olomouc, 779 00			VYPRACOVAL: Ing. Lucie Mikulášková		
ČÍSLO AKCE: NÁZEV AKCE:			NÁZEV VÝKRESU:		
1449 Dostavba kampusu LF UP v Olomouci			VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ÚK		
STUPEŇ PD:	STAVEBNÍ OBJEKT:	ČÁST PD:	Č. VÝKRESU:	Č. REVIZE:	Č. PARÉ:
DPS	SO 04.2	F	05.2		