zámečnický prvek ZI/04, ZII/04

zámečnický prvek ZII/05

půdorys



řez



pohled



pohled



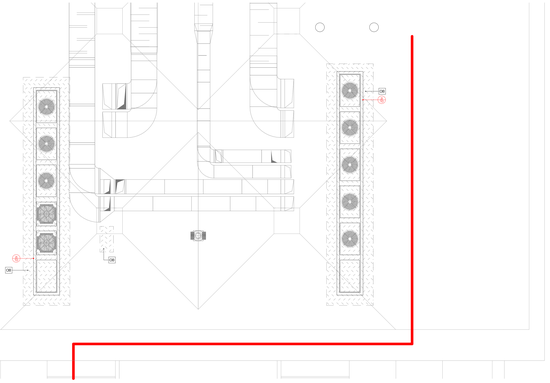

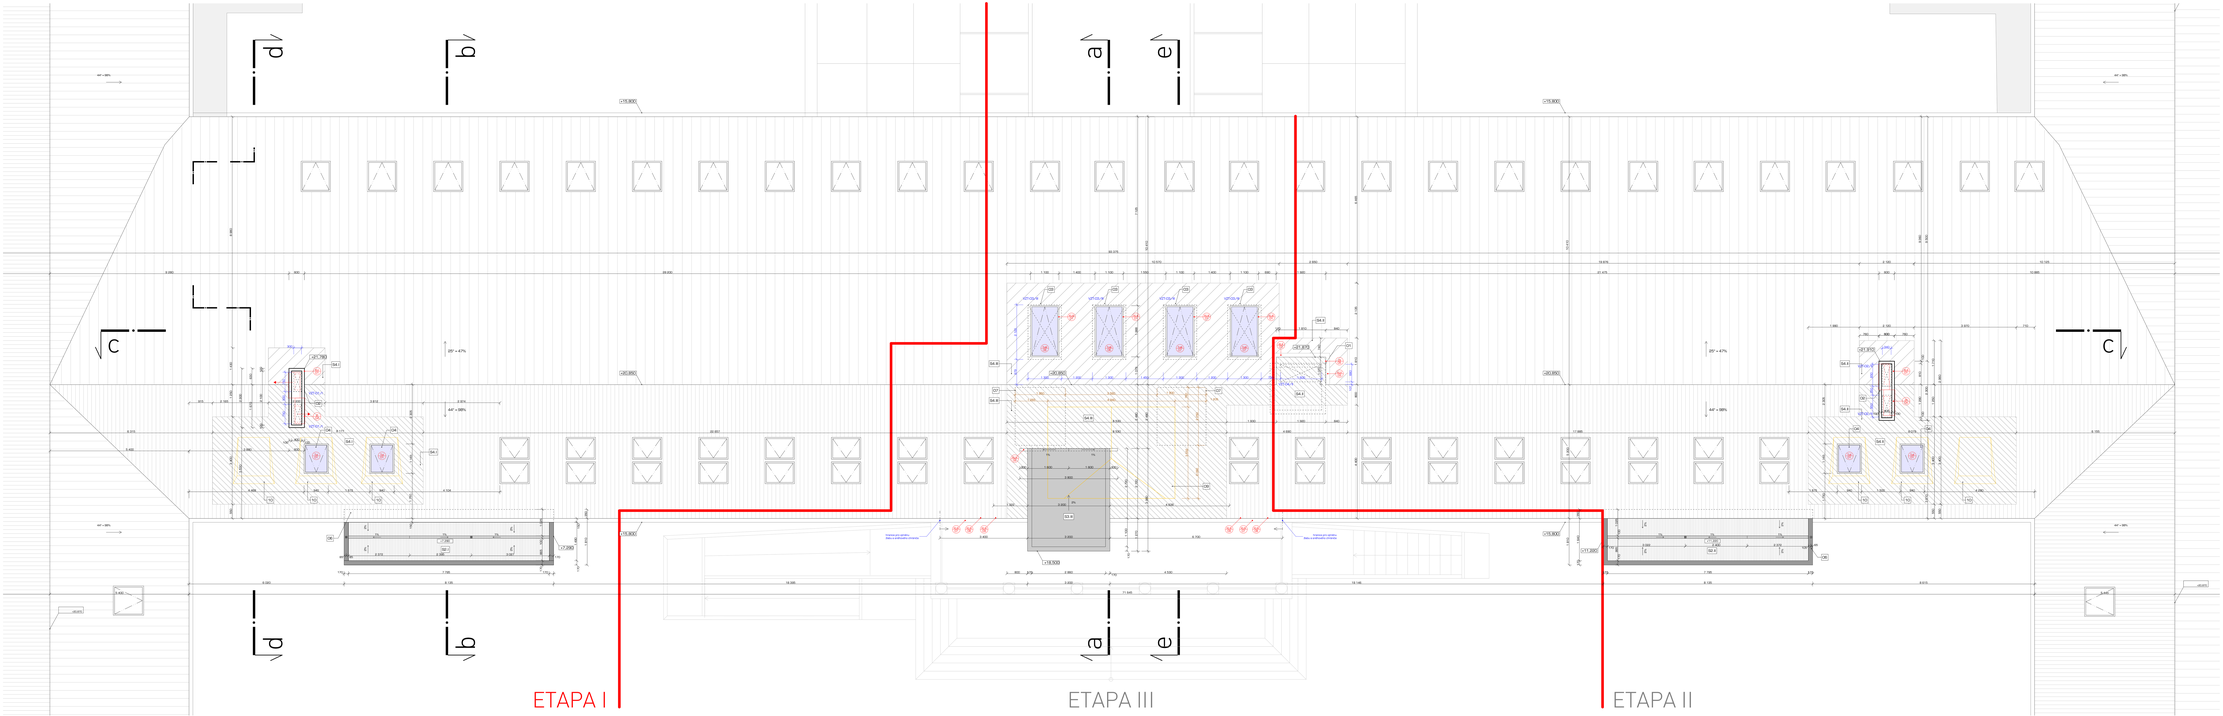

půdorys střechy

m 1:50

legenda grafického značení

- malbina stěrkou
- modifikační maximální pochůzí plocha
- hranice požárního úseku
- hranice požárního úseku
- dilatace podlahy
- povrchová úprava pochůzích teras se zákazem kouření - špraglem
- nová dvojitá krídla
- podzemní nástěnný hydrant - stávající
- podzemní nástěnný hydrant - nový
- elektrický rozvaděč - stávající
- požárně dělené podzemní parkoviště
- hranice stavebních etap
- osoková konstrukce [DAKMIL, rámp] viz. konstrukční řezy

legenda materiálů

- stávající hrubá stavba - stěrka + betonové
- stávající hrubá stavba - asfaltobetonové
- železniční kolejnice
- střecha z ohně plných střešních ran mac
- vnější nenosná stěna tl. 125 - 150 mm, Young Klasik
- železobetonová konstrukce - specifikace viz. konstrukční část
- přímý beton
- železobetonová konstrukce s PD - stěrkové opláštění - specifikace viz. poznámky
- železobetonová konstrukce s PD - stěrkové opláštění - specifikace viz. poznámky
- železobetonová konstrukce s impregnací - specifikace viz. poznámky
- rovnaniční zdivce
- topné/ochlazovací podsystém ETS
- topné/ochlazovací PV panely

legenda stavebních úprav

ozn.	popis	rozměr	poznámka	ks
UPOL-K-01	stávající betonový kvádr	400x400mm		4
UPOL-K-02	stávající betonový kvádr	1400x400mm		2
UPOL-K-03	stávající betonový kvádr se schránkou	1400x400mm	průstup bude kupelně technicky a bezpečnostně založen	2
UPOL-K-04	stávající betonový kvádr	1400x400mm	průstup bude kupelně technicky a bezpečnostně založen	2
UPOL-K-05	stávající betonový kvádr	1400x700mm	průstup bude kupelně technicky a bezpečnostně založen	1

poznámky

01 - nášlapná vrstva tl.127 pro věrnou ZAVZ.Kl.a- pryskyřice na hrubou stěrkovou, je navržena v podobě kvalitní kvalitní kvalitní tělesné do stěrkové betonové desky a spádbetonu tl.dopravu obyvatelstvem plechem. nášlapná vrstva je navržena z betonu C30/37 a XF4 a XD3 a XC4 a XF4 a XD3 a XC4 a XF4 a XD3 a XC4