


OE 03 ODPADKOVÝ KOŠ (SO 04.1)


OZN.	POPIS	POČE T [ks]	POZNÁMKA
OE 03	ODPADKOVÝ KOŠ KRUHOVÉHO PŮDORYSU OPLÁŠTĚNÝ DŘEVĚNÝMI LAMELAMI, SE STRÍŠKOU (NEREZOVÝ POPELNÍK, ZÁMEK S TROJHRANEM 9 mm), CELKOVÁ VÝŠKA ODPADKOVÉHO KOŠE 940 mm, Ø 400 mm, OBJEM NÁDOBY 50 l. KONSTRUKCE: OCELOVÁ KONSTRUKCE Z VÝPALKŮ Z PLECHU, POVRCHOVÁ ÚPRAVA POZINK (TL. MINIMÁLNĚ 80 µm) + NÁSTRÍK PRÁŠKOVOU BARVOU (BARVA ANTRACITOVĚ ŠEDÁ) OPLÁŠTĚNÍ: 27 LAMEL Z MASIVNÍHO DŘEVA (AKÁT S OLEJEM) OBDELNÍKOVÉHO PRŮŘEZU, KOTVENÍ POMOCÍ ŠROUBOVÝCH SPOJŮ Z NEREZU. VNITŘNÍ NÁDOBA: MATERIÁL HDPE, OBJEM 50 l. KOTVENÍ: NA DLAŽBU DO BETONOVÉHO ZÁKLADU POMOCÍ ZÁVITOVÝCH TYČÍ.	4	KOMPLETNÍ DODÁVKA VČETNĚ PRÁCE GRAFIKA, ZÁKLADU, DOPRAVY A MONTÁŽE

1 ks ODPADKOVÉHO KOŠE SE NACHÁZÍ V PARKU (VIZ SO 05 SADOVÉ ÚPRAVY - PRVKY VEŘEJNÉHO PROSTORU, VÝKRES SO 05-02 - SITUAČNÍ VÝKRES VENKOVNÍ CH ÚPRAV)

OE 03 - ŘEZ 1 : 25

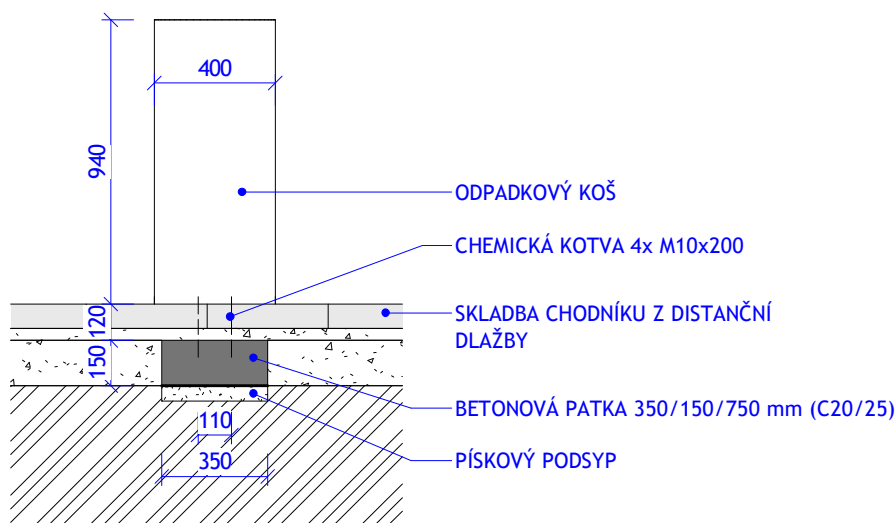

REFERENČNÍ OBRÁZEK:

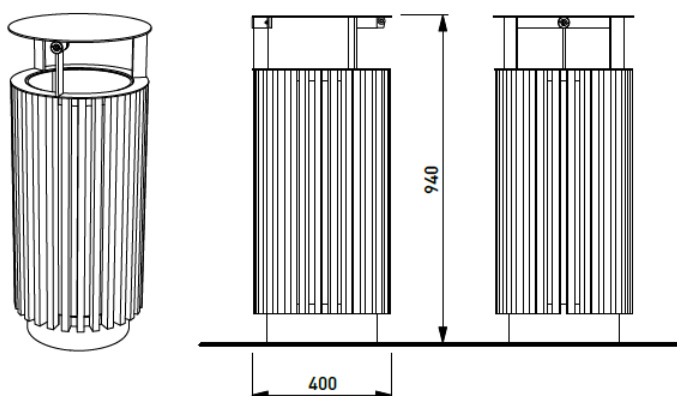

POZNÁMKA:

- ZÁKLADY NUTNO KOORDINOVAT S OCHRANNÝMI KOŠI, KTERÉ CHRÁNÍ KOŘENOVÝ SYSTÉM STROMŮ (VIZ SO 05 SADOVÉ ÚPRAVY).
- PREFABRIKOVANÝ ZÁKLAD BUDE ULOŽENÝ DO PÍSKOVÉHO LOŽE FRAKCE 0-8 mm O MIN. TL. 50 mm.
- DROBNÉ ZEMNÍ PRÁCE A PÍSKOVÉ LOŽE POD ZÁKLADEM, SOUVISEJÍCÍ S OSAZENÍM A VYROVNÁNÍM VÝROBKU, BUDE NACENĚNO JAKO SOUČÁST VÝROBKU.