

KOTEVNÍ A PŘESAHOVÉ DÉLKY

C20037	08	01	12	14	16	18	20	22	25	28	32	36	40	45
PROJAM PLOVA VITLJE														
PREŠARNA REKA	430	540	660	760	860	970	1080	1190	1350	1510	1720	2030	2350	2690
KOTLINI DOBA	280	360	430	500	580	670	770	790	900	1010	1150	1330	1570	2200
MEŠARNA PLOVA VITLJE (VITLJE I NA BOKOVIMA 280 mm x 960)														
PREŠARNA REKA	620	770	920	1080	1230	1390	1540	1700	2160	2470	2890	3350	4140	4740
KOTLINI DOBA	410	510	600	680	770	850	930	1040	1130	1290	1440	1650	1930	2740

POZNÁMKY

[illegible]

KOTEVNÍ DÉLKY PŘÍLOŽEN

DELKÝ PŘÍLOŽEK – k dělce vyznačené oblasti ve výkrese je nutné připojit kotvení délku profilu přiložky, v místě prostupu rozestavout

ZÁKLADNÍ RASTR VÝZTUŽE
STROPNÍ DESKA TL. 250mm

horní výztuž ø10/20
dolní výztuž ø10/20
VNITŘNÍ POVRCH

horní výztuž ø10/20
dolní výztuž ø10/20
VNĚJŠÍ POVRCH






STROPNÍ DESKY A TRAMVY
 Beton musí splňovat požadavky ČSN EN 206+ČSN P 73 2404
C30/37-XC1(CZ,F.1)-Cl 0,4-Dmax 22-S-

Model: parníkový, bílý
Díky své technologii
Krytí vnější: Chrom 25 mm
Krytí: vnější Chrom 25 mm
Ocel B 500B


VÝZTUŽ NA PROTLÁČENÍ

<p>I TP P4</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. řád – 12 ohybov #14 ve vzdálenosti od sloupu 0,15m 2. řád – 10 ohybov #14 ve vzdálenosti od sloupu 0,37m <p>* podrobnější informace viz posuzování ve stálém vypočtu</p>	<p>I TP P0</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. řád – 8 ohybov #14 ve vzdálenosti od sloupu 0,10m <p>* podrobnější informace viz posuzování ve stálém vypočtu</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

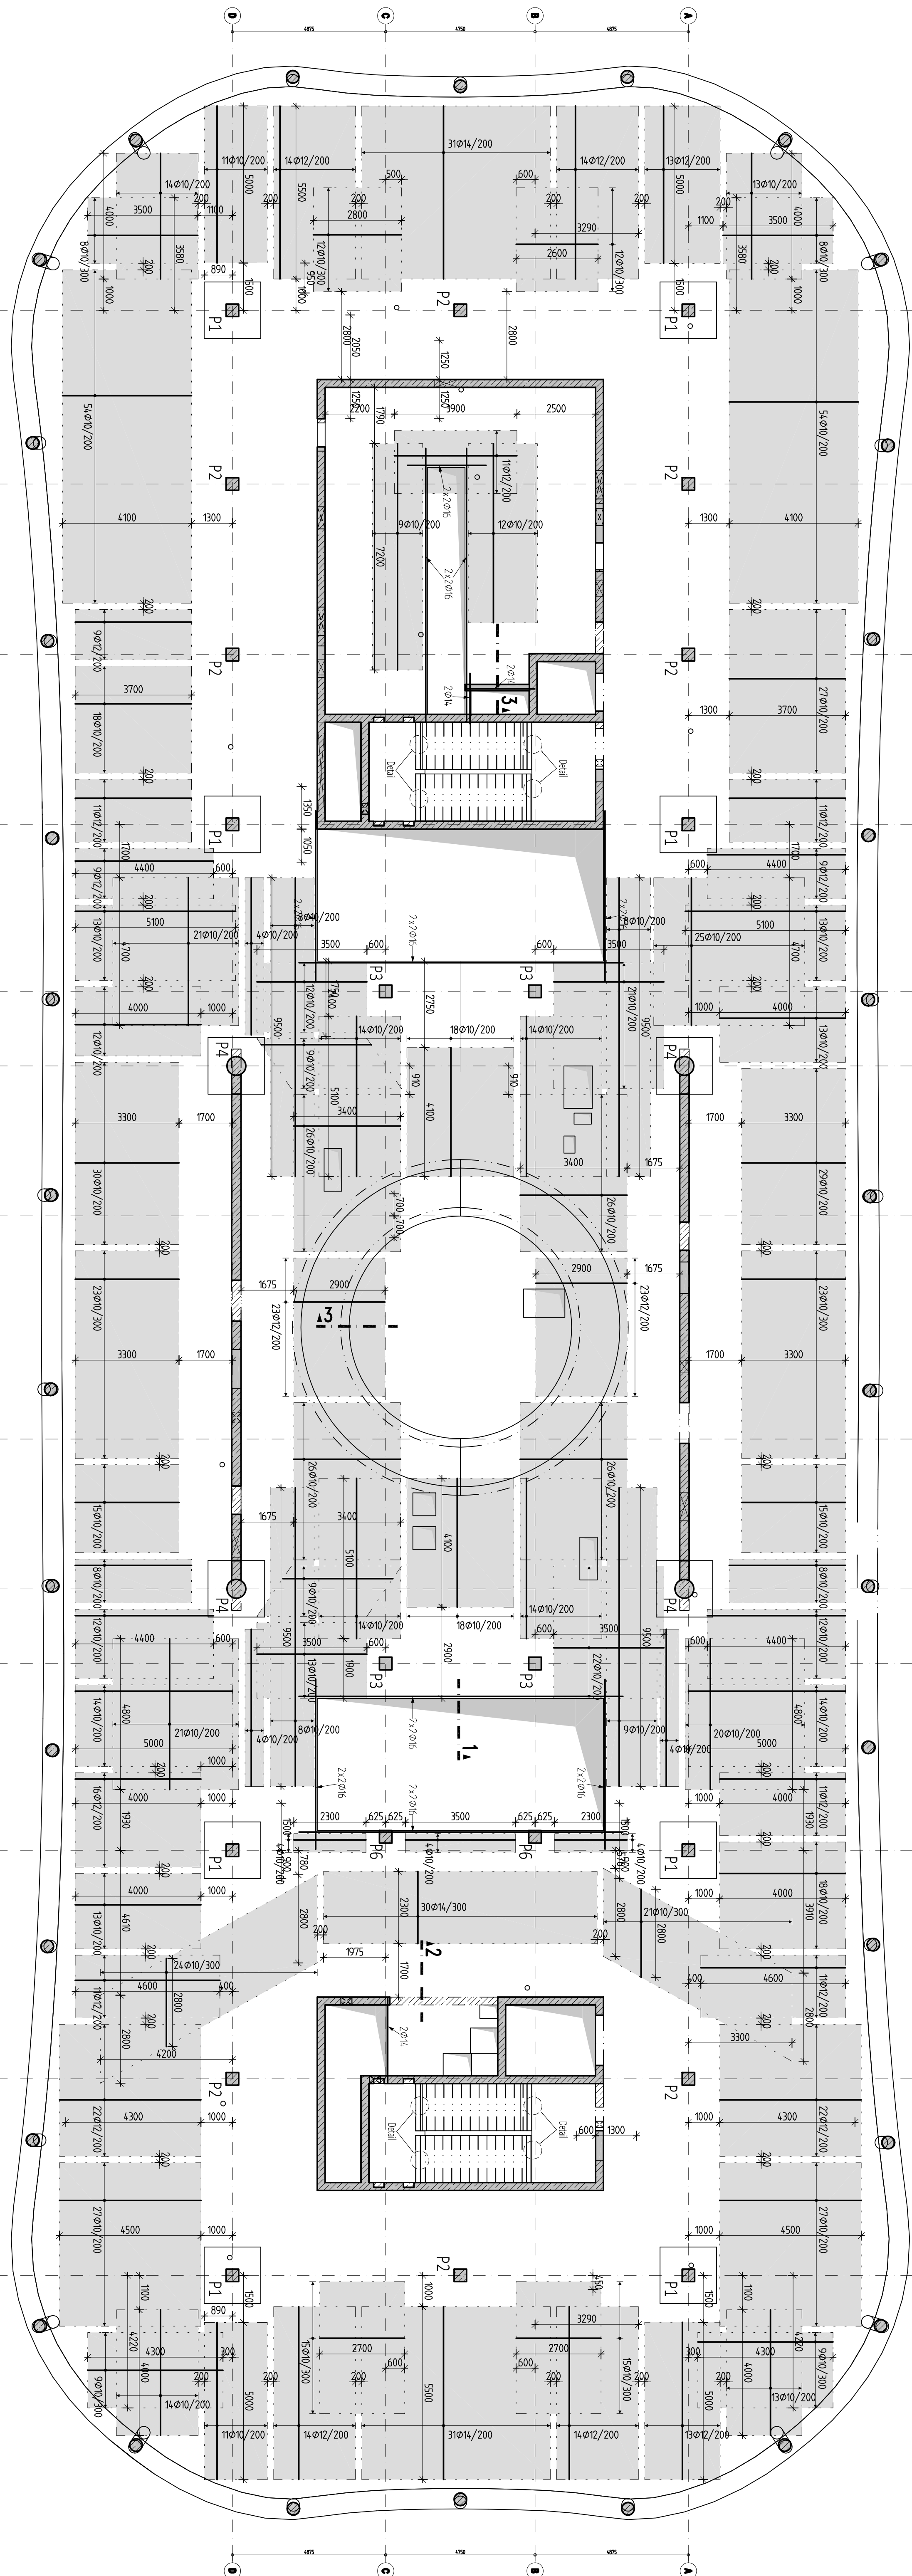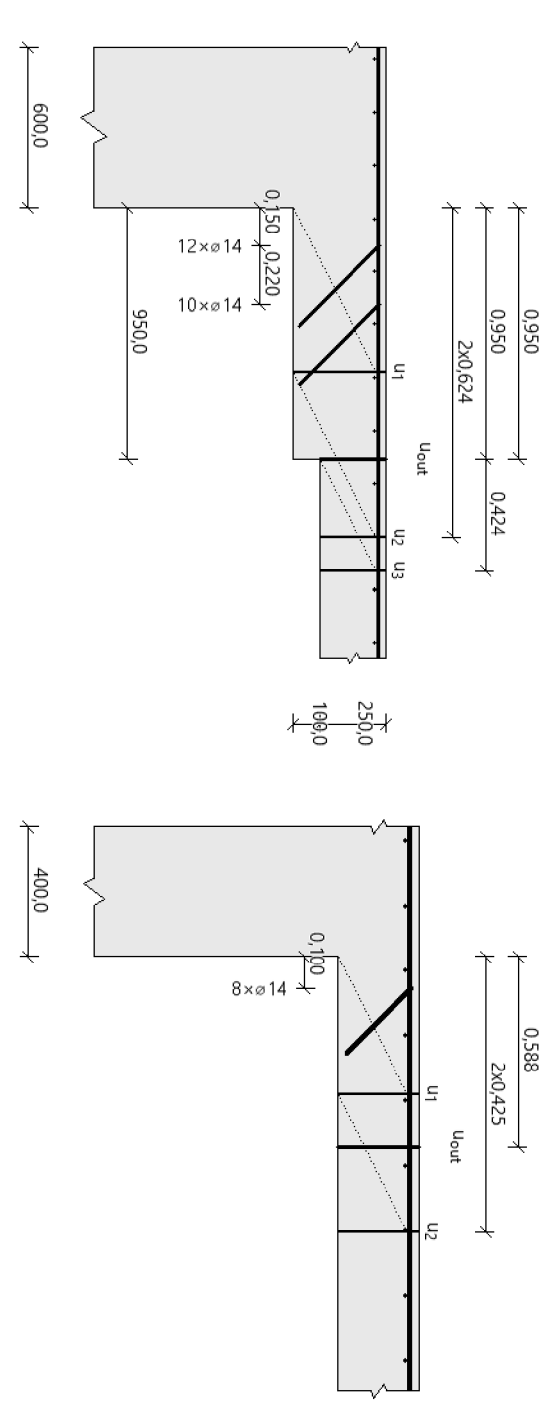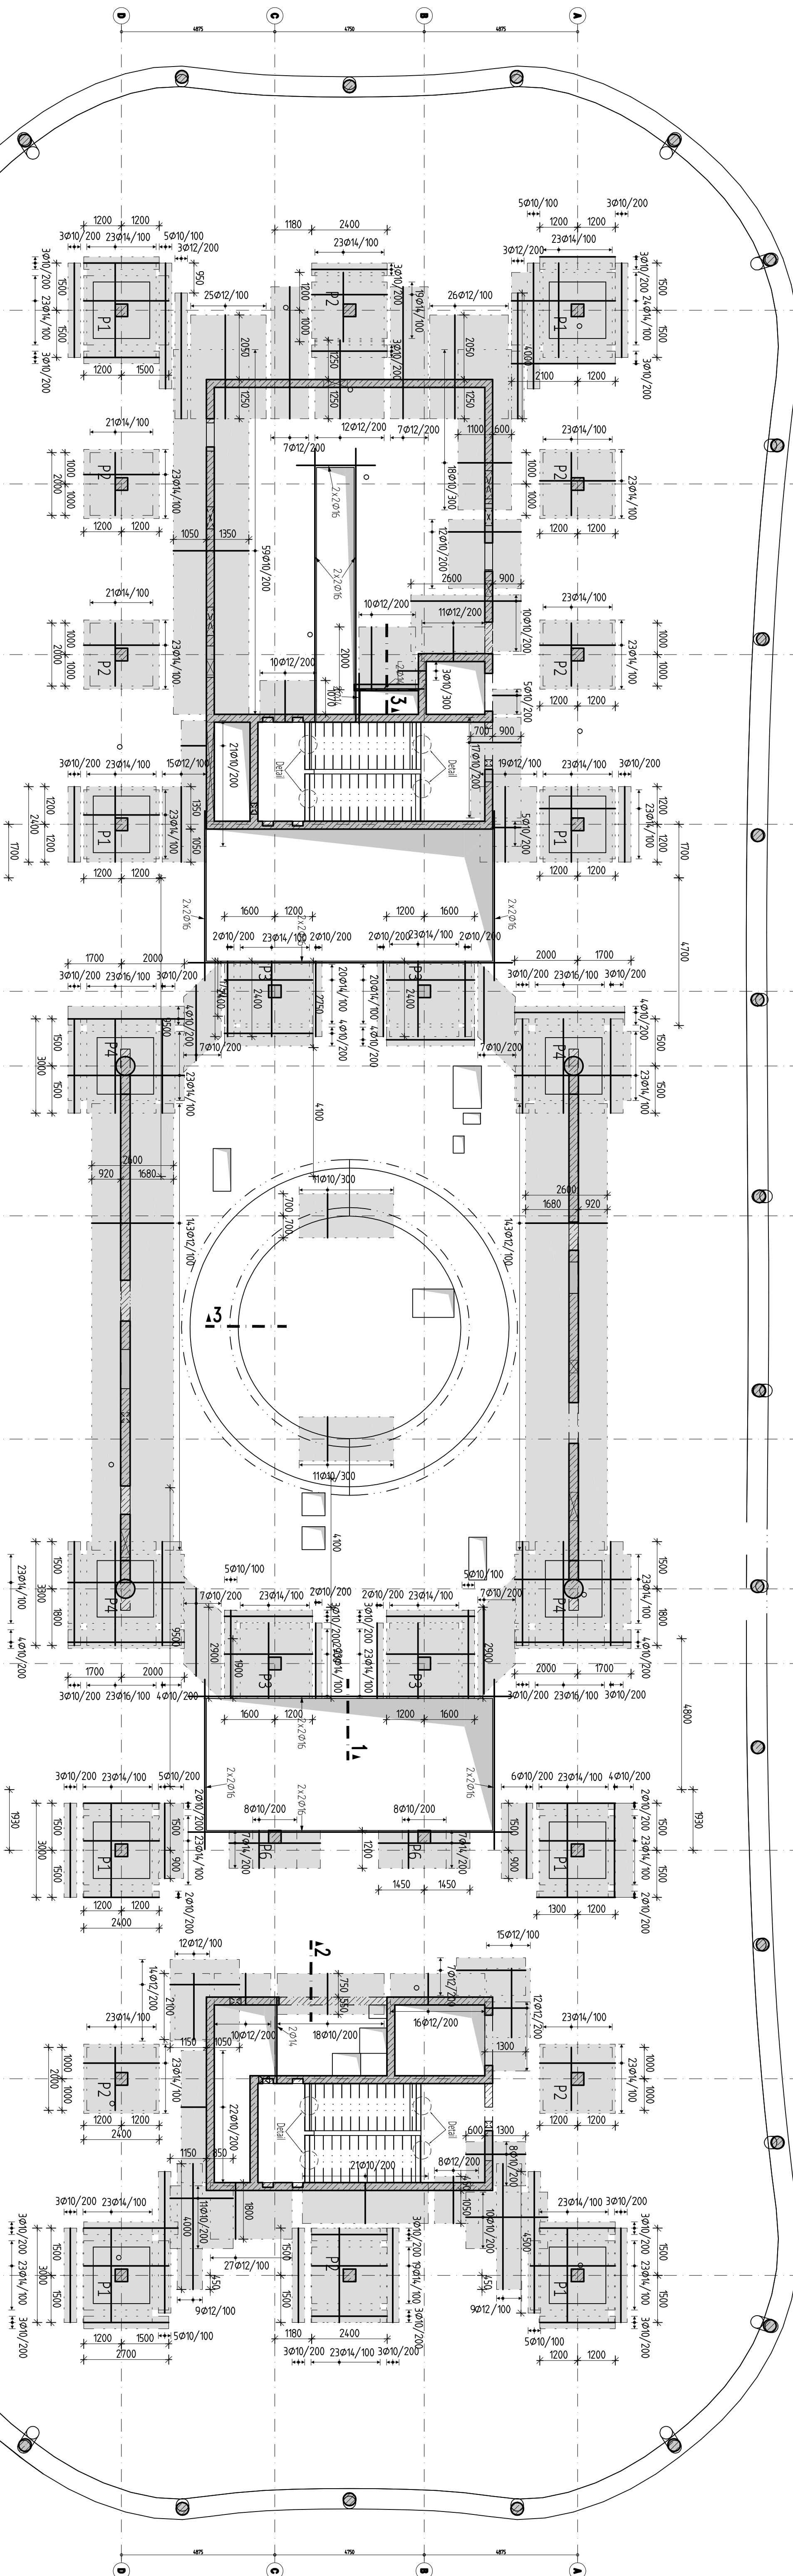KONSTRUKCE 3.N
HORNÍ PŘÍLOŽKY


OBVODOVÝ TRÁM M 1:50

ZÁKLADNÍ VYTUŽENÍ
NAD STOLUPY DOPLNIT PŘÍLOŽK

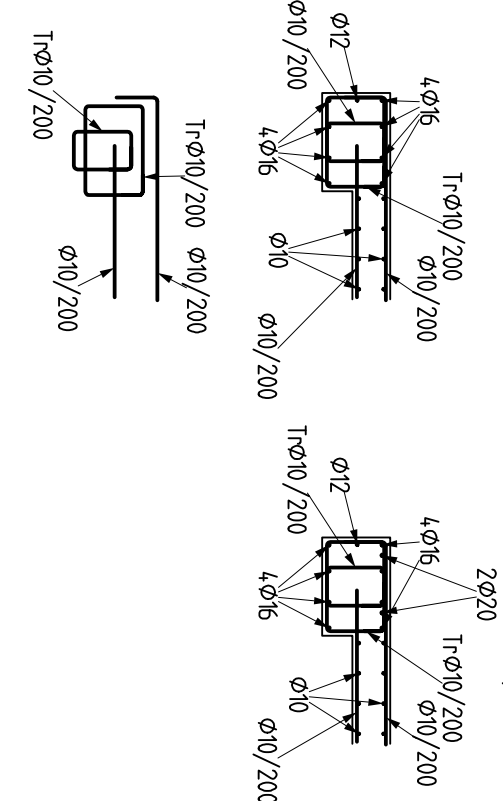

WYŻTUŻ PODESTY M 1:50
PUDORYS
OZUB PODE


PIDDAYS
OZUBPODE

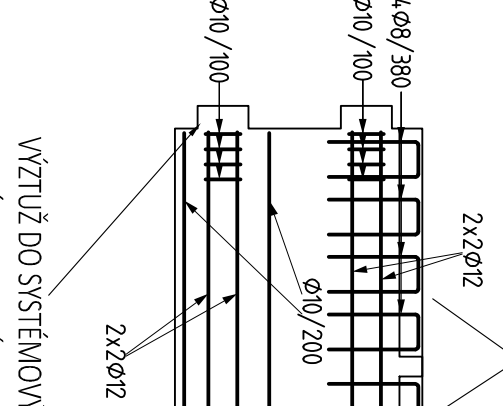

DETAIL VÝTŮŽE OZUBU PODE

DETAIL VÝTŮŽE OZUBU PODE

- POKUD V PŮDORSE NENÍ UVEDENO JINAK

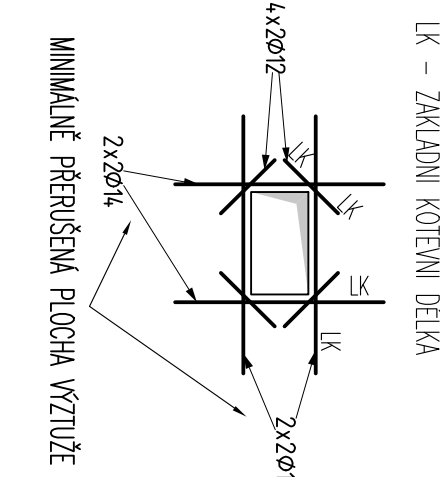

ŘEZ 1

ŘEZ 1



ŘEZ 3


ŘEZ 3



VÝZTUŽ NA PROTLÁČENÍ

TYP


1. řada – 12 chybů 014 ve vzdálenosti od sloupce 0,150m

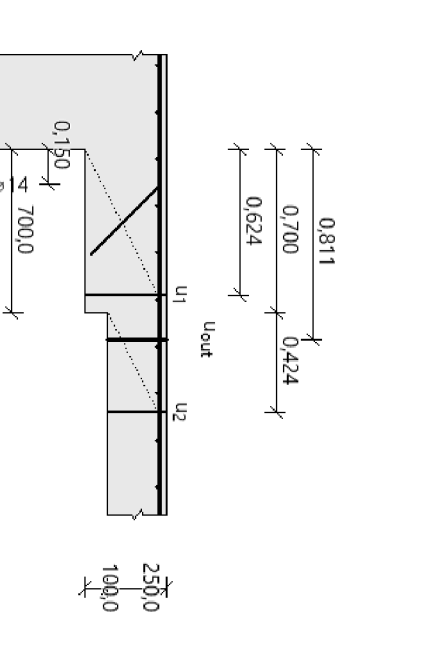

TYP P

...


1. řádo - 8 ohybů Ø14 ve vzdálenosti od sloupu 0,10m
2. řádo - 8 ohybů Ø14 ve vzdálenosti od sloupu 0,26m

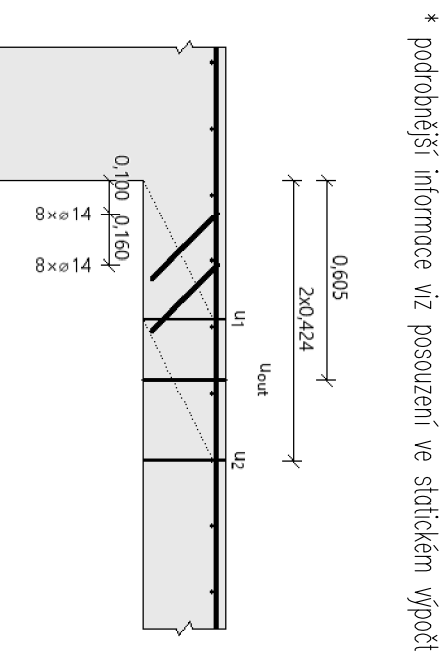

TYP P

1
Xo

1. Rada – 8 ohybů ø14 ve vzdálenosti od sloupu 0,10m
2. Rada – 8 ohybů ø14 ve vzdálenosti od sloupu 0,26m

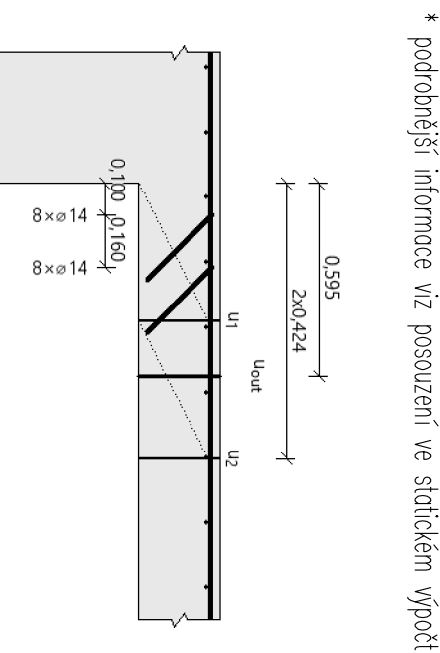[illegible]