


## OE 02 STOJANY NA KOLA (SO 04.1)

OZN.	POPIS	POČET [ks]	POZNÁMKA
OE 02	OCELOVÁ KONSTRUKCE Z UZAVŘENÉHO OBDÉLNÍKOVÉHO PROFILU 40x20x2 mm, SPODNÍ HRANA HORNÍHO PROFILU OPATŘENA OCHRANÝM PRYŽOVÝM PÁSEM. RÁM JE KOTVEN NA CHEM. KOTVU M12/100 (2x2 ks) PŘES PATNÍ PLECH TL. 10 mm DO PREFABRIKOVANÉHO BETONOVÉHO ZÁKLADOVÉHO PASU 350x150 mm (C20/25). POVRCHOVÁ ÚPRAVA OCELOVÉHO RÁMU POZINK (TL. MINIMÁLNĚ 80 µm) + NÁSTŘIK PRÁŠKOVOU BARVOU (BARVA ANTRACITOVĚ ŠEDÁ).	20	KOMPLETNÍ DODÁVKA VČETNĚ ZÁKLADU, DOPRAVY A MONTÁŽE

### REFERENČNÍ OBRÁZEK:



### OE 02 - ŘEZ 1 : 25

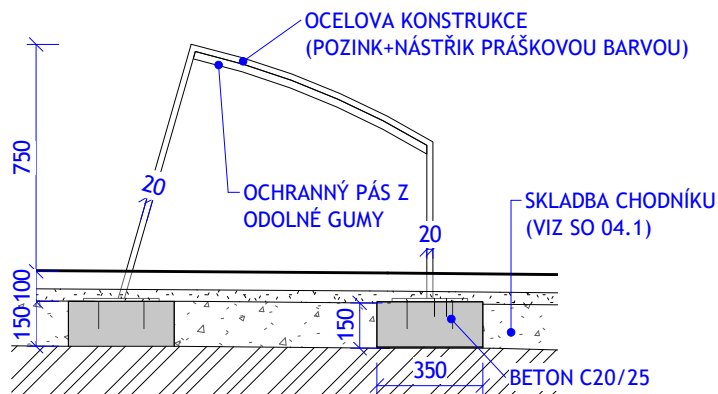

## OE 02 VÝPIS ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ

OZN.	POPIS	POČET [ks]
OE 02.1	PREFABRIKOVANÝ ZÁKLADOVÝ PAS PRO KOTVENÍ STOJANŮ NA KOLA, 350/150/2000 mm (š/v/dl).	12
OE 02.2	PREFABRIKOVANÝ ZÁKLADOVÝ PAS PRO KOTVENÍ STOJANŮ NA KOLA, 350/150/2750 mm (š/v/dl).	4

### POZNÁMKA:

- ZÁKLADY NUTNO KOORDINOVAT S OCHRANNÝMI KOŠI, KTERÉ CHRÁNÍ KOŘENOVÝ SYSTÉM STROMŮ (VIZ SO 05 SADOVÉ ÚPRAVY).
- PRO KAŽDOU ŘADU STOJANŮ SLOUŽÍ VŽDY DVOJICE ZÁKLADOVÝCH PASŮ.
- PREFABRIKOVANÝ ZÁKLAD BUDE ULOŽENÝ DO PÍSKOVÉHO LOŽE FRAKCE 0-8 mm O MIN. TL. 50 mm.
- DROBNÉ ZEMNÍ PRÁCE A PÍSKOVÉ LOŽE POD ZÁKLADEM, SOUVISEJÍCÍ S OSAZENÍM A VYROVNÁNÍM VÝROBKU, BUDE NACENĚNO JAKO SOUČÁST VÝROBKU.