
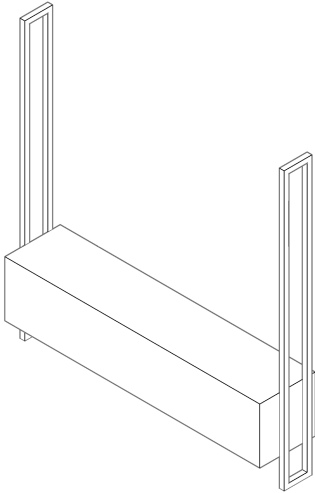
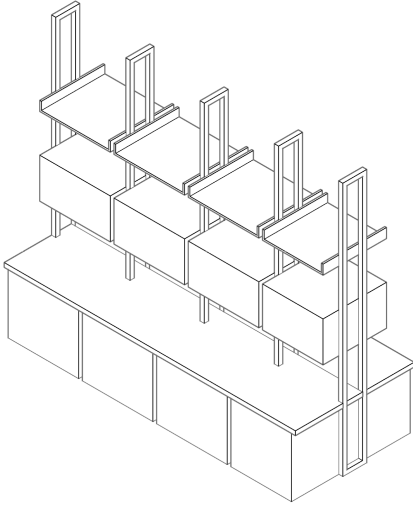
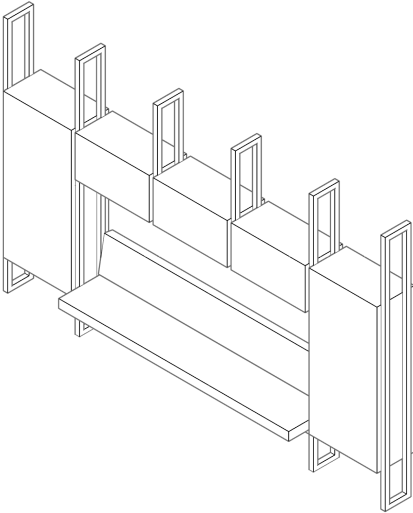


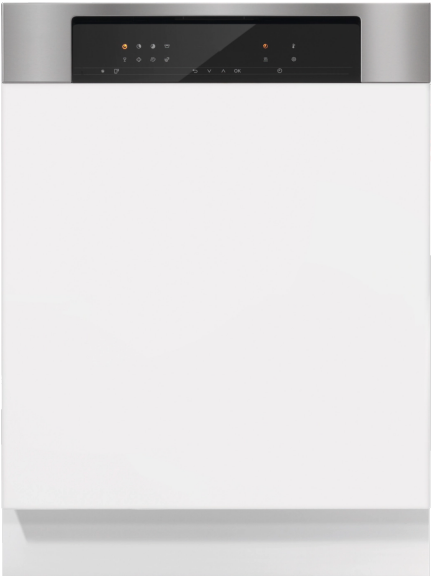


ozn. prvku	typ/atyp	vyobrazení prvku	popis prvku	rozměr š/hl/v (mm)	specifikace
AB-01	atypický výrobek		Zavěšený pult	<p>Pult 2770/600/590.</p> <p>Celek s nosným rámem cca 2870/600/~3000</p> <p>Finální rozměry budou po zaměření odsouhlaseny autorem návrhu na základě předložené dílenské dokumentace.</p>	<p>Nosný rám z válcovaných profilů předepsané dimenze, rozepřený mezi dřevěný průvlak a konstrukci podlahy. Veškeré vedení elektroinstalace silnoproudu (vč. 400V pro kávovar) i slaboproudu bude vedeno skrytě v nosném profilu rámu. Dřevěné výplně dýhovaná laťovka dub, povrchová úprava na bázi přírodních olejů a vosků se zvýšenou odolností vůči mechanickému poškození i otěru. Pracovní deska dubový masiv. Napojení pracovní desky a čela pultu přes zafrézovanou drážku v ploše. Všechny kovové prvky budou po pečlivém zabroušení a dotmelení svárů vč. viditelných částí spojovacího materiálu opatřeny tmavým strukturovaným matným nástřikem dle výběru autora. Konkrétní povrchová úprava kovových i dřevěných prvků vč. směru kresby bude určena na základě vzorkování. Kování, spojovací materiál, koncové prvky, truhlářské i zámečnické spoje budou na základě zhotovitelem předložené dílenské a výrobní dokumentace upřesněny autory návrhu.</p>

ozn. prvku	typ/atyp	vyobrazení prvku	popis prvku	rozměr š/hl/v (mm)	specifikace
AB-02	atypický výrobek		Zápultí, zázemí	Sestava 3680/1500/2500. Celek s nosným rámem cca 3680/1500/~3270. Finální rozměry budou po zaměření odsouhlaseny autorem návrhu na základě předložené dilenské dokumentace.	Nosný rám z válcovaných profilů předepsané dimenze, rozepřený mezi stropním trámem a podlahou. Veškeré vedení elektroinstalace silnoproudu (vč. 400V pro myčku) i slaboproudu bude vedeno skrytě. Koncové prvky silnoproudu i slaboproudu budou ve standardu odpovídajícímu celému prvku a budou odsouhlaseny vzorkováním. Dřevěné nosné i nenosné výplně dýhovaná laťovka dub, povrchová úprava na bázi přírodních olejů a vosků se zvýšenou odolností vůči mechanickému poškození i otěru. Pracovní deska dubový masiv. Všechny kovové prvky budou po pečlivém zabroušení a dotmelení svárů vč. viditelných částí spojovacího materiálu opatřeny tmavým strukturovaným matným nástřikem dle výběru autora. Konkrétní povrchová úprava kovových i dřevěných prvků vč. směru průběžné navazující kresby bude určena na základě vzorkování. Kování (plnovýsuvy se zvýšenou únosností, skryté vedení, synchronizovaný chod, měkké otvírání i zavírání. Plnovýklopy s paralelním zdvihem mimo korpus, měkké otvírání i zavírání), spojovací materiál, koncové prvky, truhlářské i zámečnické spoje budou na základě zhotovitelem předložené dilenské a výrobní dokumentace upřesněny autory návrhu. Součástí prvku je dvojice nerezových dřezů (plochý okraj, do roviny s deskou, skrytý přepad, 500x400x200mm, nerez mat) a nerezového umývadla (montáž do roviny s deskou - zafrézovaný okraj, nerez mat.) s pákovými bateriemi (minimalistický design, sestava válcových hmot, dřezová hybridní baterie pro dotykové i bezdotykové ovládání, dostatečná výška i vyložení ramínka, laminární perlátor, nerez mat; umývadlová páková baterie v identickém designu i materiálu, odpovídající výška a vyložení ramínka). Konkrétní typ nerezového dřezu, nerezového umývadla a pákových stojánkových

ozn. prvku	typ/atyp	vyobrazení prvku	popis prvku	rozměr š/hl/v (mm)	specifikace
AP-01	atypický výrobek		Mobiliářová stěna s pohovkou	<p>Sestava 4500/780/2140.</p> <p>Celek s nosným rámem cca 4600/780/~2790</p>	<p>Mobiliářová stěna s pohovkou, atypický výrobek. Nosný rám z válcovaných profilů předepsané dimenze, částečně rozepřený mezi stropním trámem a podlahou, částečně zavěšený na stropní konstrukci. Způsob a četnost kotvení nutno konzultovat se statikem. Veškeré vedení elektroinstalace silnoproudu i slaboproudu bude vedeno skrytě. Koncové prvky silnoproudu i slaboproudu budou ve standardu odpovídajícímu celému prvku a budou odsouhlaseny vzorkováním. Dřevěné nosné i nenosné výplně dýhovaná laťovka dub, povrchová úprava na bázi přírodních olejů a vosků se zvýšenou odolností vůči mechanickému poškození i otěru. Všechny kovové prvky budou po pečlivém zabroušení a dotmelení svárů vč. viditelných částí spojovacího materiálu opatřeny tmavým strukturovaným matným nástřikem dle výběru autora. Konkrétní povrchová úprava kovových i dřevěných prvků vč. směru navazující průběžné kresby bude určena na základě vzorkování. Kování (plnovýsuvy se zvýšenou únosností, skryté vedení, synchronizovaný chod, měkké otevírání i zavírání. Plnovýklopy s paralelním zdvihem mimo korpus, měkké otevírání i zavírání), spojovací materiál, truhlářské i zámečnické spoje budou na základě zhotovitelem předložené dílenské a výrobní dokumentace upřesněny autory návrhu. Součástí prvku je i rozkládací čalouněná lavice. Typ kování, způsob a provedení čalounění a potahový materiál (ekokůže min. 120 000 cyklů Martindale, povrch sedáku i opěráku členěn vtahováním/ vtahovanými čalouněnými knoflíky) bude na základě zhotovitelem předložené dílenské a výrobní dokumentace/ vzorkování upřesněn autory návrhu.</p>
				<p>Finální rozměry budou po zaměření odsouhlaseny autorem návrhu na základě předložené dílenské dokumentace.</p>	

ozn. prvku	typ/atyp	vyobrazení prvku	popis prvku	rozměr š/hl/v (mm)	specifikace
TB-01	typový výrobek		Profesionální vestavná myčka	Prostor pro vestavbu vč. čelního panelu dle výkresové části: ~ 600/600/850	Profesionální vestavná myčka. Třída energetické náročnosti min. E. Připojení na 3N AC 400V 50HZ. Krátké mycí programy (nejkratší program do 20 min.), tichý provoz (do 48 dB). Životnost min. 12 000 mycích cyklů. Konkrétní typ bude odsouhlasen investorem a autorem návrhu v rámci veřejné zakázky.
TB-02	typový výrobek		Vestavná chladnička pod desku	Prostor pro vestavbu vč. čelního panelu dle výkresové části: ~ 600/600/850	Integrovaná, plně vestavná, podstavná chladnička. Třída energetické náročnosti min. F. Hlučnost max. 40 dB. Bez mrazícího boxu. Kapacita chladícího prostoru min. 130 l. Zaměnitelná orientace dvířek. Automatické odmrazování, police na teleskopických výsuvkách. Konkrétní typ bude odsouhlasen investorem a autorem návrhu v rámci veřejné zakázky.

ozn. prvku	typ/atyp	vyobrazení prvku	popis prvku	rozměr š/hl/v (mm)	specifikace
TB-03	typový výrobek		Sorter	~ 570/400/370 Prostor pro instalaci dle výkresové části.	Sorter, 2 nádoby do pultu, spodní plnovýsuv. Osazeno pod dřezu / umývadlem. Konkrétní typ bude odsouhlasen investorem a autorem návrhu v rámci veřejné zakázky.
TB-04	typový výrobek		Vestavný odklepávač na kávu	~ 570/400/370 Prostor pro instalaci dle výkresové části.	Vestavný odklepávač na kávu vč. odpadní nádoby. Tmavý matný odstín. Konkrétní typ bude odsouhlasen investorem a autorem návrhu v rámci veřejné zakázky.