
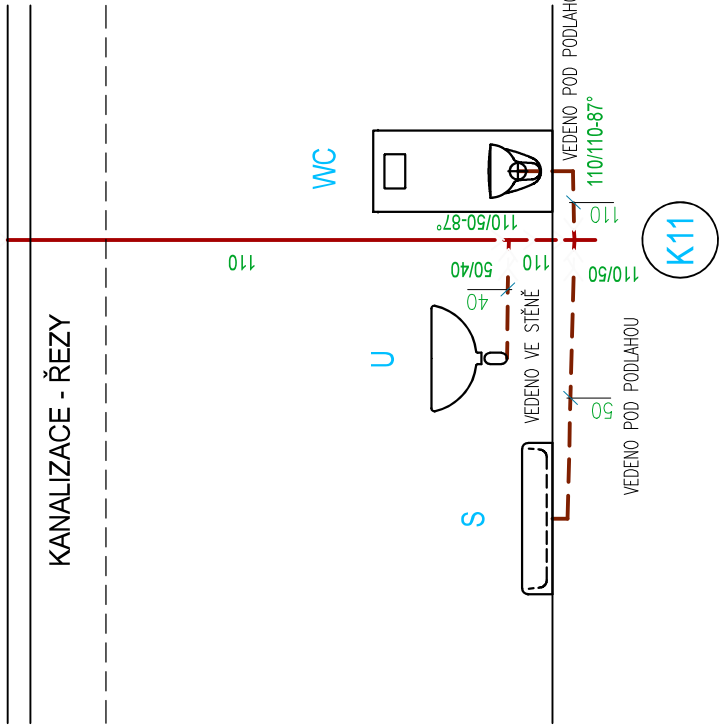


U	UMYVADLO DITURVITOVÉ S JEDNÍM OTVOREM š = 55/60 cm	STOJÁNKOVÁ BATERIE – CHROM S OTVÍRANÍM ODPADU PŘIPOJENÍ G3/8"	1 ks
WC	KLOZET DIT. ZÁVĚSNÝ SE ZADNÍM ODPADEM	PŘIPOJENÍ SPLACHOVAČE PŘES OCEL. HADICI – NAPOJENO NA ROHOVÝ VENTIL PARSEK G 3/8"	1 ks
SP	SPRCHOVÝ KOUT VANIČKA, ODPAD SPODNÍ š=90/90 (90/100) cm	NÁSTĚNNÁ BATERIE CHROM VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ : POHYBLIVÝ DRŽÁK, HADICE, SPRCHA,	1 ks
DZ	DŘEZ KUCHYŇSKÝ – NEREZOVÉ PROVEDENÍ 40/50 – 50/50 cm	STOJÁNKOVÁ BATERIE CHROM S OTV. ODPADU,PŘIPOJENÍ G3/8"	1 ks
VL	VÝLEVKA DIDI. STOJATÁ SE ZADNÍM ODPADEM	NÁSTĚNNÁ BATERIE CHROM VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ : POHYBLIVÝ DRŽÁK, HADICE, SPRCHA,	0 ks

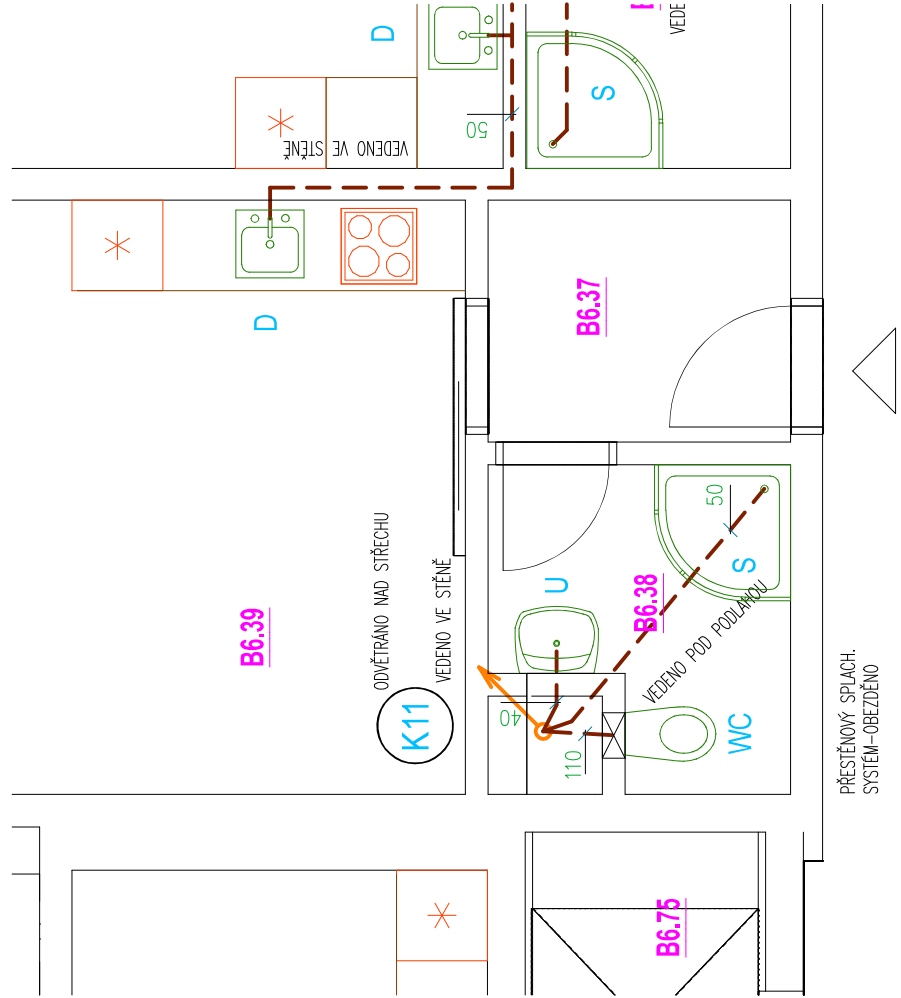


IZOLACE ROZVODU SV, TV (PPR PN20) PRO POTRUBÍ VEDENÉ V PODLAZE, STĚNÁCH A PŘÍČKÁCH			
VODOVODNÍ POTRUBÍ DN – rozměr x tloušťka stěny (mm) – palce	POTRUBÍ TV+C IZOLACE MATERIÁL, TL.	POTRUBÍ SV IZOLACE MATERIÁL, TL.	
DN15 – 20 x 3,4 – 1/2"	pěnový PE 9 mm	pěnový PE 6 mm	
DN20 – 25 x 4,2 – 3/4"	pěnový PE 13 mm	pěnový PE 6 mm	

LEGENDA POTRUBÍ

POTRUBÍ KANALIZACE VNITŘNÍ Ht
–VNITŘNÍ LÉZATÉ
POTRUBÍ KANALIZACE VNITŘNÍ Ht
–STOUPACÍ

ROZVOD STUDENÉ VODY – SV
ROZVOD TEPLÉ VODY – SV
ROZVOD CÍRKULACE TEPLÉ VODY

ROZVOD VODY - AXONOMETRIE

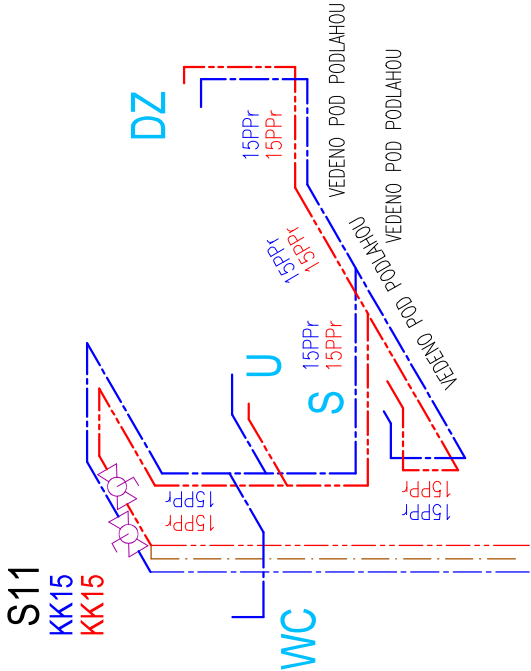

MONTÁŽ NOVÝCH ROZVODŮ ZTI VE SPOLEČNÝCH PROSTORÁCH
OBJEKTU KOORDINOVAT S ROZVODY ÚT, VZT, ELEKTRO - ŘEŠENO NA MTŽ !

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

ÚROVEŇ PODLAHY 6. NP = + 14,295 m

Projektant	Ing. KUNERT R.	Odp.projektant	Ing. KUNERT R.	Ing. Roman KUNERT		
Obec	OLOMOUC	Stav. úřad	OLOMOUC	IČO : 649 55 028	DíČ : CZ-6502030612	
Investor	UNIVERZITA PALACKÉHO v OLOMOUCI, Křížkovského 511/8, 77900 OLOMOUC			Bryksova 489/36	tel. : OLOMOUC 783 01 +420 608708002	
AKCE	STAVEBNÍ ÚPRAVY A NÁSTAVBA VŠK J. L. FISCHERA BLOK - B, k.ú. Olomouc-město, parc.st. 575			rkpv@volny.cz		
OBJEKT	SO-02 OBJEKT VŠK J. L. FISCHERA - B			Stupeň	Formát	Datum
ČÁST	D.1.4. TECHNICKÁ PROSTŘEDÍ STAVEB			DPS	2 A4	08/2023
PROFESE	D.1.4.1 ZDRAVOTECHNIKA			Arch.číslo		
NÁZEV	ZT1 - 6.NP - TYP.BUŇKA 6.38 + 6.54			24 - 2314 - 1 / 30		

LEGENDA :

WC KLOSET DITURVITOVÝ–ZÁVĚSNÝ, PŘEDST.SYSTÉM
S ÚSPORNÝM SPLACHOVÁNÍM , ÚSP. ARMATURA
ODPAD ZADNÍ, D110

U UMYVADLO DITURVITOVÉ 55/60 cm S JEDNÍM
OTVOREM PRO BATERII, BATERIE STOJÁNKOVÁ
PÁKOVÁ UMYV. DN15, ZÁPACH. UZÁVĚRKA 40,

U1 UMYVÁTKO DITURVITOVÉ 35/45 cm S JEDNÍM
OTVOREM PRO BATERII, BATERIE STOJÁNKOVÁ
PÁKOVÁ UMYV. DN15, ZÁPACH. UZÁVĚRKA 40,

SP SPRCHOVÁ VANIČKA 90/90, 90/100, ODPAD
SPODNÍ, BATERIE NÁSTĚNNÁ SPRCH. PÁKOVÁ
DN15, S RUČNÍ SPRCHOU, ZAP.UZÁVĚRKA 50

DZ DŘEZ KUCHYŇSKÝ S JEDNÍM OTVOREM
PRO BATERII, BATERIE STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ
UMYVADLOVÁ DN15, ZÁPACH. UZÁVĚRKA 40,

RV – ROHOVÝ VENTIL XXX 1/2", PRO
PŘIPOJENÍ HADICE SPLACHOVAČE

SPB – STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ BAT. SMĚŠOVACÍ


NPB – NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ BATERIE UMYVADLOVÁ

KK – KULOVÝ KOHOUT

KK+V – KULOVÝ KOHOUT S ODVODŇOVACÍM VENTILEM

RKK – ROHOVÝ KULOVÝ KOHOUT S HADICOVÝM
NÁSTAVCEM PRO NAPOJENÍ PRAČKY, MÝČKY

UBYT. JEDN. č.	ST. KAN.	ST. ROZV. VODY	POZNÁMKA
B6.38 / B6.39	K11	S11	
B6.54 / B6.55	K20	S20	ZRCADLOVÉ OTOČENO



M 1 : 50