

VÝPLNĚ OTVORŮ - DVEŘE

POZNÁMKA:

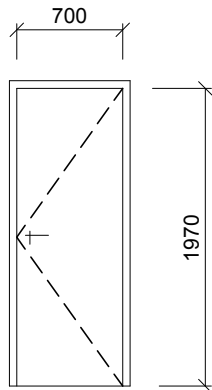
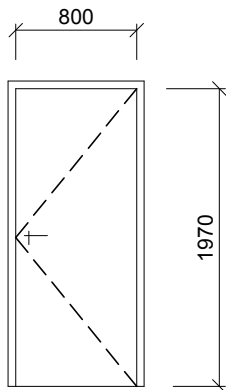
- tento projekt nezahrnuje výrobní dokumentaci
- skutečné rozměry nutno zaměřit na stavbě
- otvor pro dveře dle požadavků dodavatele dveří
- všechny prvky budou dodány v kompletizovaném provedení (včetně zárubně, kování, těsnění atp.)
- výplně otvorů musí být v souladu s požárně bezpečnostním řešením
- dveře v interiéru oddělující prostory s rozdílnými druhy podlah mají al přechodovou lištu v ose zavřeného křídla. případně jiné řešení

REV I. LEDEN 2024

název a místo stavby:		
PdF UP - rekonstrukce výukových místností v objektu Žižkovo nám. 5 (projektová dokumentace)		
K.ú. Olomouc - město, parc. č. st. 1258		
investor: Univerzita Palackého v Olomouci Rektorát, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc Zastoupený: doc. PhDr. Vojtech Regec Ph.D.		
část: D.1.1 Architektonicko stavební řešení		
zodpovědný projektant : Ing. Richard Vala, ČKAIT 1006753		
vypracoval : Anežka Dostálová		
stupeň dokumentace: DPS		
výkres: VÝPIS PRVKŮ VÝPLNĚ OTVORŮ - DVEŘE		
měřítko: -	datum: LISTOPAD 2023	formát: A4
číslo výkresu: D.1.1b.07		

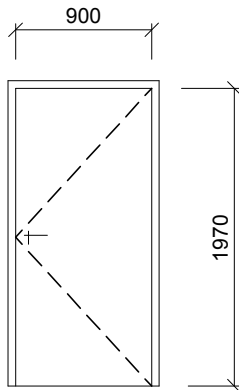
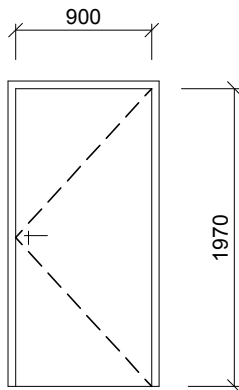
Tabulka výplní otvorů - dveře

1 / 3

ozn.	schéma	popis	počet			poznámka	
			L	P	celk.		
D1		vnitřní dveře dřevěné jednokřídlé otevíravé rozměr: 1970 x 700 mm jádro DTD, povrch CPL laminát zámek zadlabací wc, klika ve tvaru L s kulatou rozetou odstín bílý zárubeň obložková, materiál a povrch jako dveře těsnění celoobvodové mikroporézní silikonové větrací dvevní mřížka - hliníková, rozměr 500x50mm (u obou dveří)	1.PP	1	1	2	dodávka v kompletizovaném provedení včetně al přechodové lišty
			1.NP	-	-	-	
			2.NP	-	-	-	
			3.NP	-	-	-	
			4.NP	-	-	-	
			5.NP	-	-	-	
			celkem:			2	
D2		vnitřní dveře dřevěné jednokřídlé otevíravé rozměr: 1970 x 800 mm jádro DTD, povrch CPL laminát zámek zadlabací dozický, klika ve tvaru L s kulatou rozetou odstín bílý zárubeň obložková, materiál a povrch jako dveře těsnění celoobvodové mikroporézní silikonové větrací dvevní mřížka - hliníková, rozměr 500x50mm	1.PP	1	-	1	dodávka v kompletizovaném provedení včetně al přechodové lišty
			1.NP	-	-	-	
			2.NP	-	-	-	
			3.NP	-	-	-	
			4.NP	-	-	-	
			5.NP	-	-	-	
			celkem:			1	

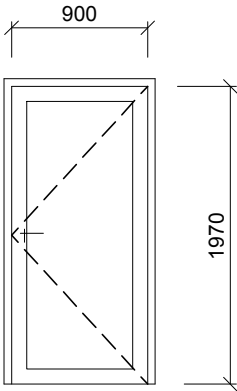
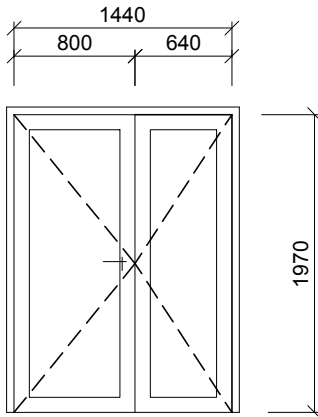
Tabulka výplní otvorů - dveře

2 / 3

ozn.	schéma	popis	počet			poznámka	
			L	P	celk.		
D3		vnitřní dveře dřevěné jednokřídlé otevíravé rozměr: 1970 x 900 mm jádro DTD, povrch CPL laminát zámek zadlabací wc, klika ve tvaru L s kulatou rozetou odstín bílý zárubeň obložková, materiál a povrch jako dveře těsnění celoobvodové mikroporézní silikonové větrací dveřní mřížka - hliníková, rozměr 500x50mm	1.PP	-	-	dodávka v kompletizovaném provedení včetně al přechodové lišty	
			1.NP	-	-		
			2.NP	-	-		
			3.NP	-	-		
			4.NP	-	-		
			5.NP	-	1		1
			celkem: 1				
D4		vnitřní dveře dřevěné jednokřídlé otevíravé rozměr: 1970 x 900 mm jádro DTD, povrch CPL laminát zámek FAB, klika ve tvaru L s kulatou rozetou odstín bílý zárubeň obložková, materiál a povrch jako dveře těsnění celoobvodové mikroporézní silikonové větrací dveřní mřížka - hliníková, rozměr 500x50mm (jedny levé dveře) generální / sjednocený klíč - dle požadavků stavebníka	1.PP	-	-	dodávka v kompletizovaném provedení včetně al přechodové lišty	
			1.NP	-	-		
			2.NP	-	-		
			3.NP	-	-		
			4.NP	-	-		
			5.NP	2	1		3
			celkem: 3				

Tabulka výplní otvorů - dveře

3 / 3

ozn.	schéma	popis	počet			poznámka	
			L	P	celk.		
D5		<p>vnitřní hliníkové dveře, jednokřídle otevíravé rozměr: 900x1970 mm křídlo opatřeno zámkem FAB klika / klika ve tvaru "L" s kulatou rozetou - nerez těsnění celoobvodové mikroporézní silikonové prosklené - bezpečnostní sklo samozavírač - seřiditelný barva: bílá</p> <p>generální / sjednocený klíč - dle požadavků stavebníka</p>	1.PP	1	-	1	dodávka v kompletizovaném provedení včetně al přechodové lišty
			1.NP	-	-	-	
			2.NP	-	-	-	
			3.NP	-	-	-	
			4.NP	-	-	-	
			5.NP	-	-	-	
			celkem: 1				
D6		<p>vnitřní hliníkové dveře, dvoukřídle otevíravé rozměr: 1440x1970 mm hlavní křídlo: 800mm rozšiřovací profil pro zateplení křídlo opatřeno zámkem FAB klika / klika ve tvaru "L" s kulatou rozetou - nerez (kování dle ČSN EN 179) těsnění celoobvodové mikroporézní silikonové prosklené - bezpečnostní sklo samozavírač - seřiditelný barva: bílá</p> <p>generální / sjednocený klíč - dle požadavků stavebníka</p>	1.PP	1	-	1	dodávka v kompletizovaném provedení včetně al přechodové lišty
			1.NP	-	-	-	
			2.NP	-	-	-	
			3.NP	-	-	-	
			4.NP	-	-	-	
			5.NP	-	-	-	
			celkem: 1				